

Пароконвектомат T 10110RS



Описание

Пароконвектомат серии T ассоциируется с максимальной простотой приготовления. Заранее установленные или самостоятельно сконфигурированные программы приготовления— сенсорный контроль с интуитивно понятным управлением предлагает неограниченные возможности. Полный пакет укомплектован USB-портом и системой очистки.

Особенности

- Мощность: 12,6 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Функции:
 - Циркулирующий воздух
 - Приготовление на пару
 - Комбинированное приготовление на пару
 - Готовка при низких температурах
 - Готовка дельта-T
 - Создание пара путем прямого впрыска
 - Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
 - Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки
- Скорость вентилятора: 3 уровня
- Количество этапов приготовления: 9
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 10
- Расстояние между вставками: 75 мм
- Подключение воды: 3/4"

▶ Продолжение на следующей странице




▶ До 10 шт. формата GN 1/1 или 600 x 400мм



▶ Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки



▶ Электронное управление с 99 программами, каждая программа до 9 этапов готовки

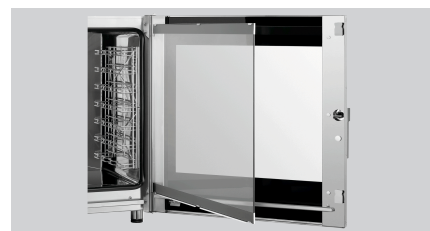

▶ Двойное остекление дверей
✓ Внутренняя дверца легко открывается для чистки

Пароконвектомат T 10110RS

• Таймер:	0 до 599 минут
• Количество вентиляторов:	2
• Светодиодная индикация:	-
• В комплекте:	1 решетка 1/1 GN 1 противень 1/1 GN 1 сливная труба, ПВХ 1 шланг подачи воды 1 шланг подачи для чистящего средства Модель с частотой 60 Гц
• Поставляется по запросу:	-
• Контрольная лампа:	-
• Серия:	T
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Внутреннее освещение:	да
• Формат вставки:	1/1 GN 600 x 400 мм
• Режим работы:	Электрический
• С системой очистки:	да
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Важная информация:	Начиная с жесткости воды 5° d.H рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
• Материал рабочей камеры:	Нержавеющая сталь
• Увлажнение:	да
• Режим непрерывной работы:	да
• Количество программ приготовления:	99
• Управление:	Сенсорное Поворотный регулятор
• Подключение USB:	Сбоку
• Подключение датчика температуры внутри:	Сбоку
• Свойства:	Двойное остекление дверей Направляющие, извлекаемые Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки
• Контрольная панель:	нет
• Габариты:	Ш 875 x Г 830 x В 1 050 мм
• вес:	122,2 кг



Пароконвектомат Т 10110RS

Дополнительные аксессуары

Ручной душ Е/М



- Длина шланга: 2 м
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Важная информация: -
- Подключение воды: 1/2"
- Материал: Пластик

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Комплект датчиков внутренней темпе. 1КА



- Комплект, состоит из: 1 датчик температуры внутри
1 крепление
- Длина кабеля: 1,8 м
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Рассчитано для: Пароконвектоматов ерии Silversteam

Артикул 116009
GTIN 4015613595139

Комплект для увлажнения



- Комплект, состоит из: 1 пластиковая канистра (5 л)
1 насос
1 соединительный шланг: канистра - насос (150 см)
1 соединительный шланг: насос - труба увлажнения (80 см)
Монтажный материал

Артикул 116011
GTIN 4015613595146

Направляющие 10x 600x400, пара



- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Количество вставок: 10
- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 725 x Г 390 x В 60 мм
- вес: 4,15 кг

Артикул 116003
GTIN 4015613583488

Пароконвектомат Т 10110RS

Дополнительные аксессуары

Подставка Silversteam 110

CNS 18/10




- Количество вставок: 10
- Цвет: Серебристый
- Формат вставки: 1/1 GN
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Основание: нет
- Материал: CNS 18/10

Артикул 115069
GTIN 4015613602486

Подставка Silversteam 6040

CNS 18/10

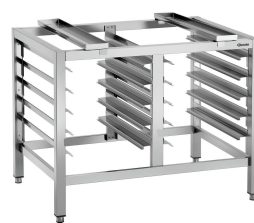


- Материал: CNS 18/10
- Цвет: Серебристый
- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 10
- Формат вставки: 1/1 GN
600 x 400 мм
- Основание: нет

Артикул 115079
GTIN 4015613682051

Соединительный комплект Silversteam

STAINLESS STEEL

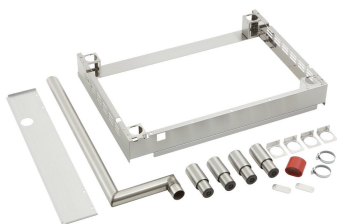

- Комплект, состоит из:
 - 1 рама
 - 1 труба и крепежный лист для отвода пара
 - 1 соединительный шланг
 - 4 ножки
 - Крепежные хомуты
 - Винты
- Размер рамы: Ш 876 x Г 622 x В 114 мм

Артикул 116012
GTIN 4015613607078

Вытяжной зонт Silversteam



CNS



- Материал: Хромникелевая сталь
- Выключатель: да
- Производительность: 100 м3/ч до 540 м3/ч
- Важная информация: -
- Вид монтажа: Вверху на устройстве
- Регулировка вентилятора: Бесступенчатое

Артикул 116016
GTIN 4015613620503

Пароконвектомат Т 10110RS

Дополнительные аксессуары

Подставка Silversteam 2-110

CNS



- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 6
- Регулировка высоты: 400 мм до 450 мм
- Цвет: Серебристый
- Формат вставки: 1/1 GN
- Основание: нет
- Материал: Хромникелевая сталь

Артикул 115071
GTIN 4015613617589

Противень для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы
- С желобом для сока: да
- Материал: Алюминиевое литье
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм

Артикул 106576
GTIN 4015613660783

Гастроемкость 1/1 GN, T150, перф.

CNS
18/10



- Объем: 21 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: С перфорацией
- Усиленный край: нет
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 150 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул A101150
GTIN 4016098175243

Фольга для выпечки 60x40, комплект



- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
PTFE
- Рассчитано для: 1.500 - 2.000 выпеканий
Печей, сушильных камер,
пароконвектоматов
Вставки 600 x 400 мм

Артикул 100326
GTIN 4015613711386

Пароконвектомат Т 10110RS

Дополнительные аксессуары

Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 35 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Рукавицы для печи 300



- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 300 мм
- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Пароконвектомат Т 10110RS

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °С
- Длина: 370 мм

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °С
- Длина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °С
- Длина: 600 мм

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Противень перфорированный 1/1-SI




- Диаметр перфорации: 3 мм
- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Пароконвектомат Т 10110RS

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 1/1-AL

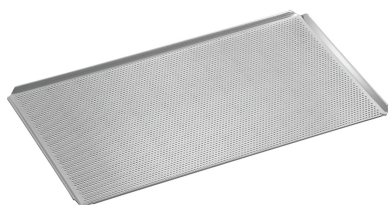

- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Противень 600x400-AL



- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100412
GTIN 4015613734699

Противень перфорированный 600x400-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100413
GTIN 4015613734705

Пароконвектомат Т 10110RS

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 600x400-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100416
GTIN 4015613734712

Щипцы для тостов 100



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119