

900-400 | 900-800 | 900-1200



295200 - 295201 - 295203

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2024-02-13

Monteringsanvisning i original

Tekniska data

Namn:	Köksreling 900-400
Artikelnummer:	295200
Material:	rostfritt stål
Dimensionerad för: :	serie 900
Produktbredd i mm:	400
Bärkapacitet, max i kg:	15
Djup avställningsyta i mm:	60
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	390 x 95 x 40
Vikt i kg:	0,81

Köksreling 295200 är som tillbehör lämplig för följande apparater:

296411	Elspis	296630	Fritös
296318	Induktionshäll	2959961	Fritös
296303	Vattenbad	296311	Pastakokare
296105	Arbetselement	2953031	Pastakokare
296507	Grillplatta	2859251	Fritös
2955041	Grillplatta	2954521	Lavastengrill

Namn:	Köksreling 900-800
Artikelnummer:	295201
Material:	rostfritt stål
Dimensionerad för: :	serie 900
Produktbredd i mm:	800
Bärkapacitet, max i kg:	15
Djup avställningsyta i mm:	60
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	790 x 95 x 40
Vikt i kg:	1,5

Köksreling 295201 är som tillbehör lämplig för följande apparater:

2951131	Gasspis	296106	Arbetselement
2952271	Gasspis	296426	Multipanna
2952171	Gasspis	296510	Grillplatta
296421	Elspis	296511	Grillplatta
296431	Elspis	2955081	Grillplatta
296215	Elspis	2955061	Grillplatta
296325	Elspis	296970	Fritös
296319	Induktionshäll	2959521	Fritös
296304	Vattenbad	2954631	Lavastengrill

Namn:	Köksreling 900-1200
Artikelnummer:	295203
Material:	rostfritt stål
Dimensionerad för: :	serie 900
Produktbredd i mm:	1200
Bärkapacitet, max i kg:	15
Djup avställningsyta i mm:	60
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	1190 x 95 x 40
Vikt i kg:	2,1

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Köksreling 295203 är som tillbehör lämplig för följande apparater:

2951121	Gasspis
2952181	Gasspis
2952291	Gasspis
296217	Elspis

SV

Avsedd användning

Produkterna i serie 900 som är försedda med en köksreling erbjuder inte bara en stilfull komplettering utan optimerar också säkerheten och funktionaliteten. Tack vare det större avståndet till produkten minskar risken för brännskador i högtemperaturzonerna effektivt. Dessutom möjliggör den robusta konstruktionen en bekväm mellanlagring av grytor, stekpannor och tallrikar.

Leveransens omfattning / Delarnas namn

1. Packa upp köksrelingen och kassera allt förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
2. Kontrollera leveransens fullständighet med hjälp av följande lista:

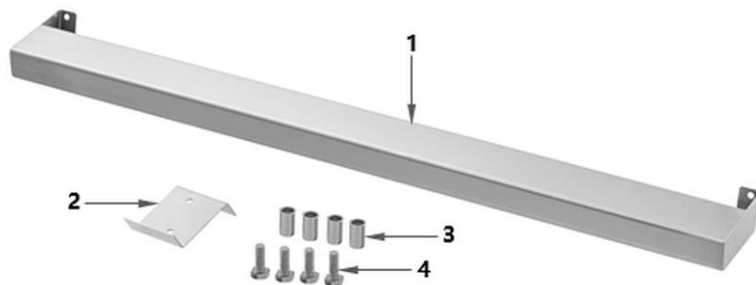


Fig. 1

SV

1. Förvaringsskena
2. Borrmall
3. Nitmutter (4x)
4. Sexkantsskruvar (4x)

ANVISNING!

Nödvändiga verktyg: Presstång och skruvnyckel

Montering



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

1. För att montera köksrelingen, borra de nödvändiga hålen i apparaten.
2. Det gör du genom att placera den medföljande bormallen från utsidan över apparatens kanter tills det tar stopp.
3. Borra nu hålen (2 x vänster och 2 x höger) på de platser som anges i bormallen.
4. Rikta in relingen så att borrhålen i den matchar de borrarade hålen.
5. Sätt in nitmuttrarna i de borrarade hålen med en presstång.
6. Skruva ihop relingen och höljet med sexkantsskruvarna genom att dra åt dem med en skruvnyckel.

Köksrelingen är ordentligt monterad när den slutar i jämn höjd med höljets överkant.

Rengöring

OBS!

Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

1. Rengör köksrelingen regelbundet med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
2. Torka köksrelingen med en mjuk trasa.