

Термометр D3000 КТР




Описание

Не может быть достаточно холодным или горячим: цифровой прокалывающий термометр с очень широким температурным диапазоном— от глубокого замораживания до приготовления пищи.

Особенности

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Управление: | Электронное |
| • Глубина прокалывания: | 120 мм |
| • Сфера применения: | Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения |
| • Диапазон температуры: | -50 °C до 300 °C |
| • Модель: | Цифровой |
| • С температурным датчиком: | да |
| • Рассчитано для: | Измерение температуры внутри
Контроль температуры при транспортировке и хранении |
| • Цвет: | Белый
Черный
Красный |
| • Единицы измерения температуры: | °C
°F |
| • Материал датчика температуры: | Нержавеющая сталь |

▶ Продолжение на следующей странице

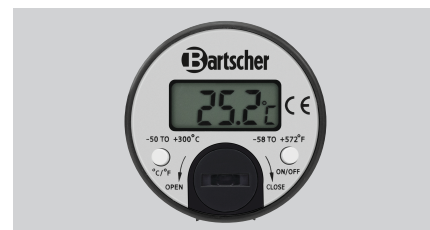

- ▶ Температурный диапазон:
 - ✓ от -50 °C до 300 °C
 - ✓ от -58 °F до 572 °F



- ▶ Глубина прокалывания:
 - ✓ 120 мм

- ▶ Предназначен для:
 - ✓ Измерение температуры внутри
 - ✓ Контроль температуры при транспортировке и хранении



Термометр D3000 КТР

- Диаметр датчика температуры: 3,8 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Размер поля индикации: Пластик
Ш 22 x В 10 мм
- Свойства: ЖК-дисплей
Температурный диапазон также в градусах по шкале Фаренгейта
Автоматическое выключение через 10 минут
Защитный колпачок
1 батарея
- В комплекте: Кнопочный элемент питания LR754/AG5
- Батарея: Не использовать в духовом шкафу
- Важная информация: Ш 34 x Г 34 x В 160 мм
- Габариты: 0,02 кг
- вес:

