

## Réfrigérateur combiné KTK1-122



- ▶ Capacité utile : 430 Litres
- ▶ 2 tablettes intermédiaires par compartiment réfrigéré
  - ✓ Dimensions : L 565 x P 475 mm
- ▶ Réfrigérateur en haut | Congélateur en bas
- ▶ Affichage numérique
- ▶ Éclairage LED, commutable séparément
- ▶ 4 roulettes de direction
  - ✓ 2 avec frein
- ▶ Classe d'efficacité énergétique : C

### Description

Combinaison entre un réfrigérateur et un congélateur dans un design entièrement noir élégant. Les portes en verre permettent de visualiser directement les aliments, qui peuvent être mis en valeur par l'éclairage LED à commutation séparée.

### Caractéristiques

• Couleur :	Noir
• Vitre frontale :	Cerclé / encadré
• Matériau :	Acier, laqué
• Remarque importante :	-
• Type de vitrage :	Double vitrage
• Matériau à l'intérieur :	Plastique, noir
• Verre trempé :	Non
• Contenance utile :	430 litre(s)
• Nombre de tablettes intermédiaires :	4
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, laquée
• Dimensions des tablettes intermédiaires :	L 565 x P 475 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Distance entre les niveaux :	15 mm
• Réfrigération :	Air ventilé
	Compresseur
• Plage de température :	-18 °C à -22 °C
	0 °C à 10 °C

▶ Continuer à la page suivante



## Réfrigérateur combiné KTK1-122



- Réglage de la température : Par intervalles de 1 °C
- Thermostat : Oui
- Température ambiante : 16 °C à 25 °C
- Classe d'efficacité énergétique : C (EU No. 2019 / 2018)
- Consommation énergétique : 3650 kWh / an
- Classe de climat : 3
- Réfrigérant : R290 / 0,100 kg
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Nombre de portes : 2
- Type de porte : Porte à battant, verre
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Isolation : Cyclopentane 60 mm
- Affichage numérique : Oui
- Éclairage intérieur : Oui
- Verrouillable : Non
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Commande : Électronique
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Propriétés : Réfrigération en haut | congélation en bas  
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein  
Éclairage LED, commutable séparément  
Dispositif de chauffage pour éviter la condensation
- Puissance : 0,767 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 700 x P 780 x H 2 000 mm
- Poids : 121,4 kg



## Réfrigérateur combiné KTK1-122

### Produits complémentaires


#### Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles  
Cellules frigorifiques  
Cellules de congélation  
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049  
GTIN 4015613664286


#### Thermomètre A250

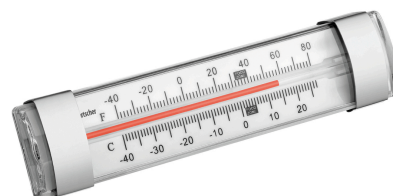

- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable  
Plastique
- Couleur : Blanc  
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043  
GTIN 4015613664279

#### Grille encastrable KTK1-122

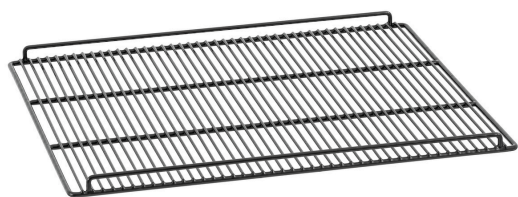

- Matériau : Acier  
Revêtu de plastique
- Remarque importante : Couleur noir
- Charge max. : 25 kg
- Dimensions : L 565 x P 472 x H 37 mm
- Poids : 2,13 kg

Code-No.  
GTIN 4015613865508