

## Salamandre 700-2Z II



### Description

Cette salamandre se distingue par la facilité d'utilisation des deux zones de chauffe et par ses chauffages radiants efficaces. La grille peut être insérée à trois hauteurs ce qui garantit une utilisation flexible.

### Caractéristiques

• Source de chaleur :	Chauffage rayonnant
• Nombre de résistances électriques :	2
• Nombre de zones chauffantes :	2
• Zones chauffantes réglables séparément :	Oui
• Résistance électrique réglable en hauteur :	Non
• Hauteur libre :	285 mm
• Plage de température jusqu'à :	250 °C
• Réglage de la puissance :	En continu
	Fonctionnement continu
• Dimensions grille :	L 705 x P 320 mm
• Grille réglable en hauteur :	Oui
• Fonction de maintien au chaud :	Non
• Fonction de mise en marche automatique :	Non
• Réglage manuel de la durée :	Non
• Bac collecteur de graisse :	Oui
• Réglage de l'énergie :	Simmerstat
• Affichage numérique :	Non


► Continuer à la page suivante



- Salamandre avec
  - ✓ 2 zones chauffantes
  - ✓ 3 glissières



- Grille
  - ✓ Dimensions : L 705 x P 320 mm
  - ✓ Hauteur réglable

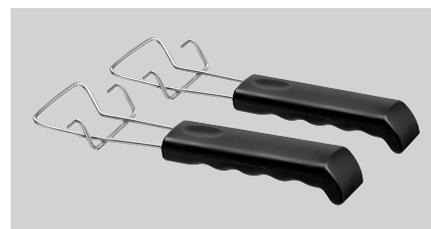

### Dotation :

- ✓ 1 bac collecteur de graisse
- ✓ 1 grille
- ✓ 2 poignées

## Salamandre 700-2Z II

- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Commande : Manette
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
- Propriétés : -
- Compris : 1 grille  
2 poignées (pour un retrait facile de la grille)
- Puissance : 4,4 kW | 400 V | 50 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 910 x P 375 x H 425 mm
- Poids : 29,5 kg

