

Réfrigérateur combiné KTK2-222



- ▶ Contenance : 820 litres
- ▶ Tablettes intermédiaires par compartiment réfrigéré
 - ✓ Dimensions : L 500 x P 485 mm
- ▶ Réfrigérateur à gauche | Congélateur à droite
- ▶ Affichage numérique
- ▶ Éclairage LED, commutable séparément
- ▶ 4 roulettes de direction
 - ✓ 2 avec frein
- ▶ Classe d'efficacité énergétique : D

Description

Combinaison entre un réfrigérateur et un congélateur dans un design entièrement noir avec une capacité de 820 Litres. Les portes en verre permettent de visualiser directement les aliments, qui peuvent être mis en valeur par l'éclairage LED à commutation séparée.

Caractéristiques

| | |
|---|----------------------------|
| • Couleur : | Noir |
| • Vitre frontale : | Cerclé / encadré |
| • Matériau : | Acier, laqué |
| • Remarque importante : | - |
| • Type de vitrage : | Double vitrage |
| • Matériau à l'intérieur : | Plastique, noir |
| • Contenance : | 820 litre(s) |
| • Verre trempé : | Non |
| • Contenance utile : | 778 litre(s) |
| • Nombre de tablettes intermédiaires : | 8 |
| • Type de tablette intermédiaire : | Grille, laquée |
| • Dimensions des tablettes intermédiaires : | L 500 x P 485 mm |
| • Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : | Oui |
| • Distance entre les niveaux : | 15 mm |
| • Réfrigération : | Compresseur Air ventilé |

▶ Continuer à la page suivante



Réfrigérateur combiné KTK2-222



- Plage de température : -18 °C à -22 °C
0 °C à 10 °C
- Réglage de la température : Par intervalles de 1 °C
- Thermostat : Oui
- Température ambiante : 16 °C à 25 °C
- Classe d'efficacité énergétique : D (EU No. 2019 / 2018)
- Consommation énergétique : 6570 kWh / an
- Classe de climat : 3
- Réfrigérant : R290 / 0,080 kg
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Nombre de portes : 2
- Type de porte : Porte à battant, verre
- Butée de porte : Gauche / droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Isolation : Cyclopentane 60 mm
- Affichage numérique : Oui
- Éclairage intérieur : Oui
- Verrouillable : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Commande : Électronique
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Propriétés : Réfrigération à gauche | congélation à droite
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
Éclairage LED, commutable séparément
Dispositif de chauffage pour éviter la condensation
- Puissance : 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 1 220 x P 805 x H 2 000 mm
- Poids : 201 kg



Réfrigérateur combiné KTK2-222

Produits complémentaires


Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A250

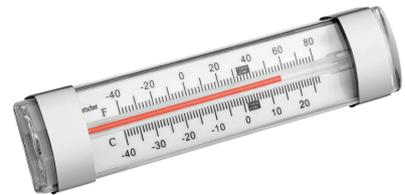

- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Couleur : Blanc
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Grille encastrable KTK2-222



- Matériau : Acier
Revêtu de plastique
- Remarque importante : Couleur noir
- Charge max. : 25 kg
- Dimensions : L 503 x P 483 x H 27 mm
- Poids : 1,97 kg

Code-No.
GTIN 4015613865515