

Двокамерний холодильник КТК2-222



- ▶ Об'єм: 820л
- ▶ Проміжні полиці на кожне охолоджувальне відділення
 - ✓ Розмір: Ш500 x Г485мм
- ▶ Охолодження ліворуч | охолодження праворуч
- ▶ Цифрова індикація
- ▶ Освітлення світлодіодне, вимикається окремо
- ▶ 4 напрямні ролики
 - ✓ 2 ролики з фіксаторами
- ▶ Клас енергоефективності: D

Опис

Комбінація холодильника та морозильної камери в повністю чорному дизайні з об'ємом 820літрів. Через скляні двері можна безпосередньо бачити їжу, яка може бути представлена в потрібному світлі завдяки світлодіодному освітленню з можливістю окремого перемикачання.

Особливості

• Колір:	Чорний
• Переднє скло:	Окантовано / у рамі
• Матеріал:	Сталь, лакована
• Важлива вказівка:	-
• Вид скла:	Подвійне скло
• Матеріал внутр.:	Пластик, чорне
• Об'єм:	820 л
• Запобіжне скло:	ні
• Корисний об'єм:	778 л
• Кількість проміжних полиць:	8
• Вид проміжних столиків:	Решітка, лакована
• Розміри проміжних столиків:	Ш 500 x Г 485 мм
• Проміжні полиці з регулюванням висоти:	так
• Відстань між вставками:	15 мм
• Охолодження:	Компресор циркуляція повітря

▶ Продовження на наступній сторінці



Двокамерний холодильник КТК2-222



- Температурний діапазон: від -18 °С до -22 °С
від 0 °С до 10 °С
- Регулювання температури: 3 кроком 1 °С
- Термостат: так
- Температура довкілля: 16 °С до 25 °С
- Клас енергоефективності: D (ЕС Но. 2019 / 2018)
- Енергоспоживання: 6570 кВтг / рік
- Кліматичний клас: 3
- Охолоджувач: R290 / 0,080 кг
- Автоматична функція розморожування: так
- Випаровування талої води: так
- Кількість дверей: 2
- Вид дверей: Двостулкові двері, скло
- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Кріплення дверей змінне: ні
- Ізоляція: Циклопентан 60 мм
- Цифрова індикація: так
- Внутрішнє освітлення: так
- Закриваються на ключ: так
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Керування: Електронний
- Вимикач: ні
- Контрольна лампочка: -
- Властивості: Глибоке охолодження ліворуч | Охолодження праворуч
4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
Освітлення світлодіодне, вимикається окремо
нагрівальний пристрій для запобігання утворенню конденсату
- Підключення: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 1 220 x Г 805 x В 2 000 мм
- Вага: 201 кг



Двокамерний холодильник КТК2-222

Дополнительные аксессуары

Термометр А500




- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого заморозування
- Діапазон температур: Охолоджувальні приміщення
-30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр А250


STAINLESS
STEEL

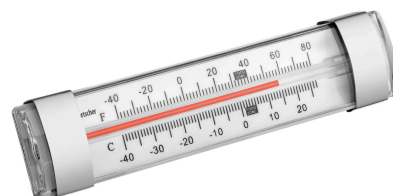

- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -
- Матеріал: Високоякісна сталь
Пластик
- Колір: Білий
Срібний
- Модель: Аналоговий

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Вставна решітка КТК2-222

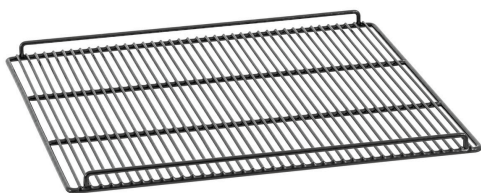

- Матеріал: сталь
З пластиковим покриттям
- Важлива вказівка: Колір чорний
- Вантажостійкість макс.: 25 кг
- Розміри: Ш 503 x Г 483 x В 27 мм
- Вага: 1,97 кг

Артикул 700901ZR
GTIN 4015613865515