

## Réfrigérateur combiné 484L GN210



- ▶ Contenance : 484 litres
- ▶ 3 paires de rails de support
  - ✓ Conçus pour des grilles
  - ✓ Conçus pour 2/1 GN et 1/1 GN
  - ✓ Hauteur réglable
- ▶ Congélateur en haut | Réfrigérateur en bas
  - ✓ Respectivement 1 interrupteur de marche/arrêt pour le réfrigérateur et le congélateur
- ▶ Affichage numérique
- ▶ 4 roulettes de direction
  - ✓ 2 avec freins

### Description

Cet appareil combiné associe un réfrigérateur et un congélateur et offre ainsi un accès rapide aux aliments réfrigérés et congelés avec un encombrement minimal. Les glissières compatibles avec le format GN peuvent être utilisées avec les grilles fournies ou avec des récipients GN.

### Caractéristiques

• Gastronorm :	2/1 GN GN 1/1
• Couleur :	Argenté
• Matériau :	Acier inoxydable
• Matériau à l'intérieur :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Contenance :	484
• Nombre de tablettes intermédiaires :	3
• Type de tablette intermédiaire :	Glissières de support Grille, revêtue de plastique
• Dimensions des tablettes intermédiaires :	L 525 x P 640 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Distance entre les niveaux :	55
• Réfrigération :	Air ventilé
• Plage de température :	0 °C à 10 °C -18 °C à -22 °C
• Réglage de la température :	Par intervalles de 1 °C

▶ Continuer à la page suivante

## Réfrigérateur combiné 484L GN210




• Thermostat :	Oui
• Température ambiante :	16 °C à 32 °C
• Classe d'efficacité énergétique :	-
• Consommation énergétique :	2555
• Classe de climat :	N
• Réfrigérant :	R290 / 0,075 kg
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Nombre de portes :	2
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Isolation :	Cyclopentane, 50 mm
• Affichage numérique :	Oui
• Éclairage intérieur :	Non
• Verrouillable :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Commande :	Électronique
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Propriétés :	4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein Également compatible avec les récipients GN Respectivement 1 interrupteur de marche/arrêt pour le réfrigérateur et le congélateur Réfrigération en haut   congélation en bas
• Puissance :	0,767 kW   230 V   50 Hz
• Dimensions :	L 645 x P 840 x H 2 008 mm
• Poids :	122,8 kg

## Réfrigérateur combiné 484L GN210

### Produits complémentaires

#### Thermomètre A250

STAINLESS STEEL

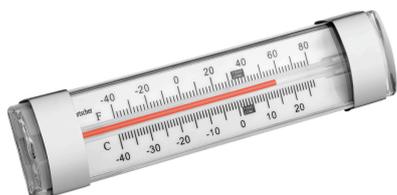

- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable  
Plastique
- Couleur : Blanc  
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043  
GTIN 4015613664279

#### Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles  
Cellules frigorifiques  
Cellules de congélation  
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049  
GTIN 4015613664286

#### Bac GN, 2/1 P100

CNS 18/10



- Contenance : 28,5
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A120103  
GTIN 4015613271811

#### Bac GN, 1/1 P40

CNS 18/10



- Contenance : 5
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 40 mm

Code-No. A121040  
GTIN 4015613271064

## Réfrigérateur combiné 484L GN210

### Produits complémentaires

#### Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml

Code-No. 173031  
GTIN 4015613360195

#### Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278  
GTIN 4015613767918