


**ME 10E11640**

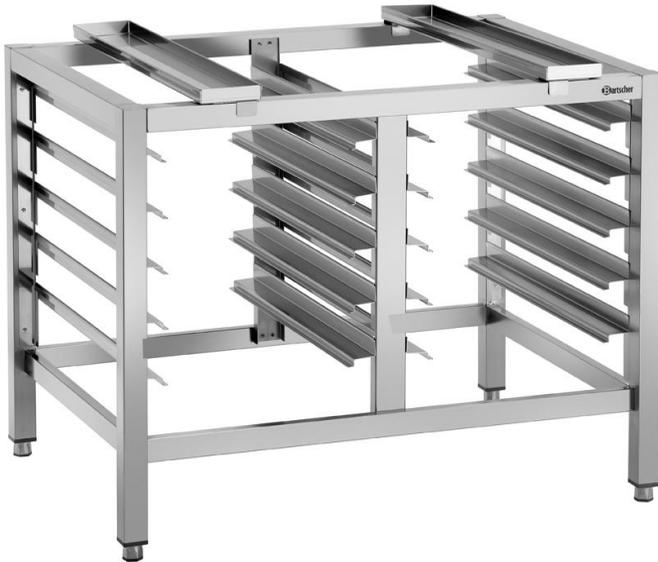

**115079**


## Technische Daten

<b>Bezeichnung</b>	<b>Untergestell ME 10E11640</b>
Art.-Nr.:	<b>115079</b>
Material:	CNS 18/10
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einschübe:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art: längs</li> <li>- Anzahl: 10</li> <li>- Format: 1/1 GN / 600 x 400 mm</li> </ul> </li> <li>▪ Füße höhenverstellbar</li> <li>▪ Höhenverstellbar: 745 - 790 mm</li> <li>▪ Für Kombidämpfer 1/1 GN der M-Serie und E-Serie</li> <li>▪ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet</li> </ul>
Abmessungen:	B 950 x T 700 x H 745 mm
Gewicht:	25,8 kg

Technische Änderungen vorbehalten!


## Montage/Bestückung

- Packen Sie das Gerät aus, entfernen und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial umweltgerecht.
- Befestigen Sie die Stellflächen für Kombidämpfer (2) so auf dem Rahmen (1) des Untergestells, dass die Füße des Kombidämpfers in diesen sicher stehen.

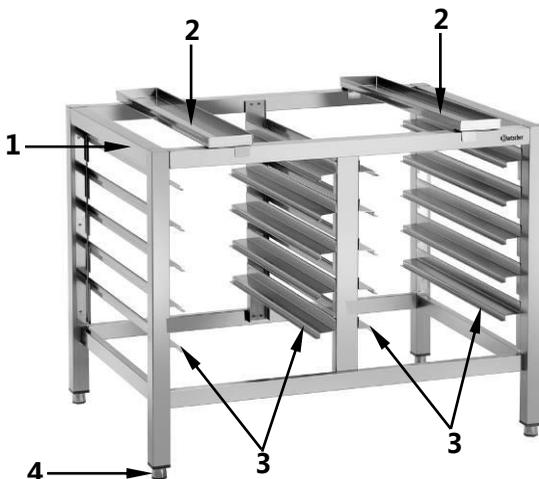

- 1 Rahmen
- 2 Stellflächen für Kombidämpfer
- 3 Auflageschienen
- 4 Füße, höhenverstellbar

- Montieren Sie die Auflageschienen (3) am Rahmen (1) des Untergestells, indem Sie diese in die vorgefertigte Aufnahmevorrichtungen einhängen. Stellen sie sicher, dass die Auflageschienen (3) fest in diesen Vorrichtungen sitzen.
- Die Auflageschienen sind so ausgelegt, dass sowohl geeignete 1/1 GN-Behälter als auch Bleche 600 x 400 (Bäckereinorm) auf den Auflageschienen in der gewünschten Höhe (bis zu 10 Einschubebenen) platziert werden können.



- Die Auflageschienen sind leicht herausnehmbar, so dass sie jederzeit variabel eingehängt oder ausgehängt werden können.

## Reinigung

- Reinigen Sie das Untergestell regelmäßig.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals grobe oder scheuernde Reinigungsmittel, sowie benzinhaltige Mittel oder Verdüner, diese können die Oberfläche des Untergestells beschädigen.
- Nehmen Sie die Auflageschienen zur Reinigung heraus und reinigen Sie diese mit warmem Wasser, einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Wischen Sie den Rahmen des Untergestells mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- Trocknen Sie die gereinigten Flächen gründlich ab.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Service-Hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)