

**1820-W**



**601180**

## Datos técnicos

<b>Denominación:</b>	<b>Banco multifuncional 1820-W</b>
Código:	<b>601180</b>
Material:	Plástico HDPE; Material de las patas: acero pintado con recubrimiento en polvo, goma
Versión:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Color: blanco</li> <li>▪ Asa de transporte</li> <li>▪ Plegable</li> <li>▪ Sistema de bloqueo de seguridad</li> <li>▪ Protección contra rayos UV</li> </ul>
Capacidad de carga:	máx. 300 kg
Medidas:	an. 1820 x prof. 280 x al. 435 mm
Medidas:	9,6 kg


¡Se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas!

## Propiedades

- El firme banco plegable con robusta superficie de plástico posee un diseño ligero y compacto, por lo que puede utilizarse rápidamente con diferentes fines.
- **Un sistema de bloques de seguridad** garantiza instalación estable y segura del banco multifuncional.
- Junto con la mesa multifuncional Bartscher 1820-W (Código 601179) forma un conjunto perfecto de una mesa y dos bancos.




## Lista de componentes

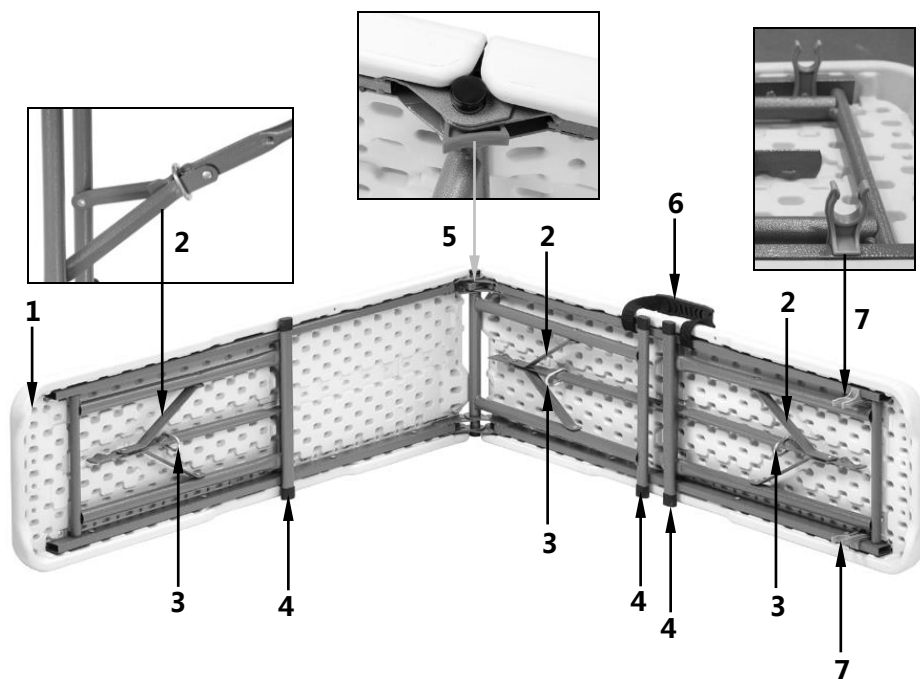


- 1 Asiento
- 2 Brazos de bisagras de las piernas (3x)
- 3 Abrazaderas de protección (3x)
- 4 Patas (3x)
- 5 Bloqueo
- 6 Asa de transporte
- 7 Abrazaderas en el marco (2x)

## Instrucciones de montaje

- Desembale la mesa multifuncional, tire y recicle los materiales de embalaje de acuerdo con las normativas medioambientales.
- Coloque el banco multifuncional en plano en el suelo.
- Levante la mitad superior del banco y despliegue el banco multifuncional completo.
- Despliegue las patas del banco (4) sacándolas verticalmente de la parte inferior del banco.

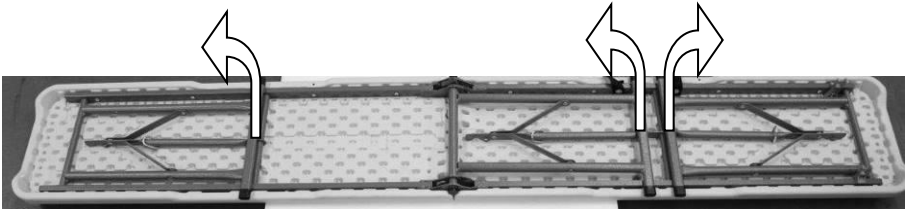

- Para bloquear, gire el bloqueo (5) hacia derecha para evitar que el banco se pliegue.




- Ponga la mesa multifuncional en las patas (2).
- Para bloquear las patas (4) coloque las abrazaderas de protección (3) encima de los brazos de bisagras (2). Verifique si la mesa ha sido montada correctamente y de manera segura.

## Desmontaje del banco multifuncional 1820-W

- Ponga el banco multifuncional con el asiento (1) boca abajo en el suelo.
- Quite las abrazaderas de protección (3) de los brazos de bisagras (2) y pliegue las patas del banco.

- Libere el bloqueo (5) moviéndolo hacia izquierda.



- Después, saque la asa de transporte (7) y pliegue el banco multifuncional de tal manera que las dos mitades del banco sean conectadas entre sí por medio de dos abrazaderas en el marco (8).



## Limpeza

- Limpiar el asiento y su marco con un paño suave mojado con el agua. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
- Para limpiar, no use nunca productos de limpieza **agresivos** ni abrasivos que puedan dañar su superficie.
- Seque el banco multifuncional con un paño suave.



### ¡ADVERTENCIA!

**El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede ocasionar lesiones o daños en las cosas:**

- **No se ponga de pie encima del banco.**
- **No coloque ningún objeto caliente directamente en el banco multifuncional.**
- **Guarde el banco multifuncional en posición horizontal, en una superficie plana evitando tensiones ni presión provocadas por otros objetos.**