

W3B-1



109849

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2022-08-31

Original bruksanvisning

Allmän information / Tillämpningsområde

Vattenmätaren W3B-1 är den optimala kombinationen för K3600L vattenfiltreringssystem. Vattenmätaren används för att mäta mängden vatten som används och för att visa filtrets kapacitet som återstår tills det byts ut.

Det säkerställer god vattenkvalitet under lång tid, en akustisk signal informerar om behovet av att byta ut vattenfilterpatronen.

Tekniska parametrar

Namn:	Vattenmätare W3B-1
Artikelnummer:	109849
Material:	plast
Vattenanslutning:	1/4"
Vattentryck i bar:	3
Inloppsvattentemperatur i °C från till:	2 - 30
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	110 x 65 x 95
Vikt i kg:	0,25


Rätten att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

SV

Version / egenskaper

- Designad för:
 - K3600L - vattenfiltreringssystem
- Drivs av: 2x AA-batterier

Leveransintervall

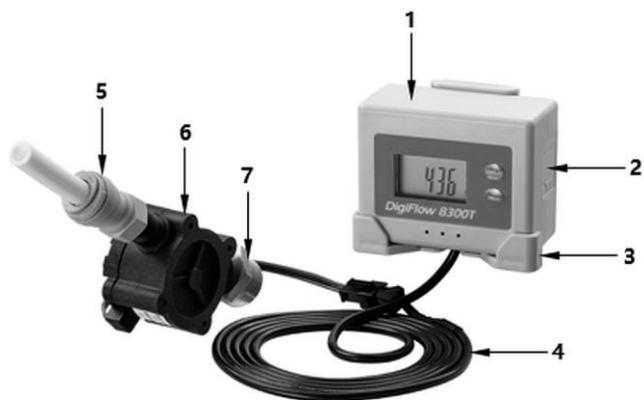

Figur 1

SV

1. Kontrollpanel
2. Batteriuttag
3. Väggfäste för kontrollpanelen
4. Kabel
5. ¼ "adapter för plaströr Ø 10 mm
6. Sensorenhet
7. Adapter ¼" på 1/8"

- Före idrifttagning, läs denna bruksanvisning noggrant för att undvika skador på personer och egendom. Felaktig användning kan leda till skador.
- Följ alla installations- och inställningsanvisningar.
- Använd endast kommersiellt tillgängliga AA-batterier (2 st.).
- Se till att locket till batterifacket är ordentligt stängt för att förhindra att främmande föremål och fukt faller in.
- Ta ur batterierna från batterifacket i följande fall:
 - Vatten eller andra vätskor har kommit in i enheten.
 - Enhetens display har slutat fungera.
 - Enheten eller höljet är skadat.
 - Knapparna har slutat fungera.

WARNING!

Du ska under inga omständigheter försöka reparera enheten själv, men informera det auktoriserade servicecentret.

OBS!

Installation ska endast utföras av utbildad och auktoriserad personal i enlighet med lokala föreskrifter.

SV

Installera batterier

1. Skjut batterifackets lock för att öppna det.
2. Sätt i 2 AA-batterier i batterifacket.
3. Stäng batterifacket.

Anslutning av vattenmätaren

1. Stäng vattentillförseln till vattenfiltreringssystemet.
2. Koppla bort nedströmsslängen från filterhuvudet med ett lämpligt verktyg.
3. Skruva fast vattenmätaren med den bifogade adaptern till utloppet på filterhuvudet.
4. Fäst avloppsslangen på utloppssidan av vattenmätaren.



Figur 2

SV

Ställa in kapaciteten och tiden efter vilken ett larm kommer att visas som indikerar att vattenfilterpatronen behöver bytas.

Maskinen kan ställas in att räkna ner vattenflödet från en inställd mängd till 0 och/eller

Enheten kan ställas in att räkna ned antalet dagar från den inställda fyllnadsnivån till 0.

1. Håll ned PROG-knappen och tryck på DISPLAY / RESET-knappen.
2. Släpp båda knappar.

Vattenmätaren startar programmeringsprocessen. Displayen blinkar för att indikera att processen pågår.

Prestandainställning

1. Tryck på DISPLAY / RESET-knappen för att välja kapacitet.
Möjliga värden är AV, 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100 000 liter.
2. Tryck sedan på DISPLAY / RESET-knappen för att spara inställningen och gå till nästa steg.

Inställningstid:

1. Tryck på DISPLAY / RESET-knappen för att välja antal dagar.
Möjliga intervall: OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, AV, 30, 60, ... dagar.
2. Efter att ha valt önskade dagar, tryck på DISPLAY / RESET-knappen för att spara inställningen.

Efter att ha tryckt på DISPLAY / RESET-knappen sparas inställningarna och enheten går i driftläge.

TIPS!

Alternativet för prestandavisning är inte tillgängligt när OFF är valt.

Tidsalternativet är inte tillgängligt när AV är valt.

SV

Visa meddelanden under drift

Vattenmätaren slår på displayen automatiskt när vattnet rinner och stänger av displayen 10 sekunder efter att maskinen har slutat rinna.

Genom att trycka på DISPLAY / RESET-knappen kan du välja bland följande meddelanden:

- aktuellt vattenflöde i liter/min.
- dagar kvar tills vattenfilterpatronen är slut
- vatten kvar tills vattenfilterpatronen är slut

Larm

När den återstående mängden vatten når värdet på 100 liter eller det återstående antalet dagar sjunker under 7, informerar enheten om när kapaciteten närmar sig under drift genom att upprepa en akustisk signal och en blinkande display.

När den återstående mängden vatten reduceras till 0 liter eller det återstående antalet dagar reduceras till 0, informerar enheten även om slutet på kapaciteten genom upprepade pip och en blinkande display.

Återställ inställningar

Efter byte av vattenfilterpatronen måste programmet återställas till tidigare inställda mängder (kapacitet och tid_).

1. Tryck på knappen DISPLAY / RESET.

Inställningarna återställs.

Batteribyte

Apparaten informerar med en dubbel ljudsignal när batterierna inte längre har den nivå som krävs för drift.

1. Byt ut de använda batterierna mot två nya AA-batterier.

TIPS!

Informationen sparas av enheten när batterierna byts ut mot nya.