

## TS 200



**A300.062**

## BESCHRIJVING PRODUCT:

---

Naam:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servere-/ transportwagen TS 200, met 2 leggers</b></li> </ul>
Art. nummer:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A300.062</b></li> </ul>
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• chroomnikkelstaal, 4 zwenkwieltjes, waarvan 2 geremd</li> </ul>
Afmetingen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. B 920 x D 600 x H 945 mm</li> </ul>
Afmetingen leggers:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. B 830 x D 510 mm</li> </ul>
Afstand tussen de leggers:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 570 mm</li> </ul>
Draagvermogen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 100 kg</li> </ul>
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 kg</li> </ul>

---

## Inhoud levering / Namen van de onderdelen



2 x legger



2 x frame



2 x zwenkwieltje zonder parkeerrem



2 x zwenkwieltje met parkeerrem



8 x M8 inbusschroef



8 x beschermringetje



8 x moer



4 x stootbeveiliging



1 x inbussleutel




1 x steeksleutel


## MONTAGE:

1. Pak de verschillende onderdelen uit en controleer of de levering compleet is. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

2. Begin de montage van de serveerwagen met het vastmaken van de leggers aan het frame. Plaats de beschermringetjes en moeren en schroef de leggers vast met de meegeleverde inbussleutel.

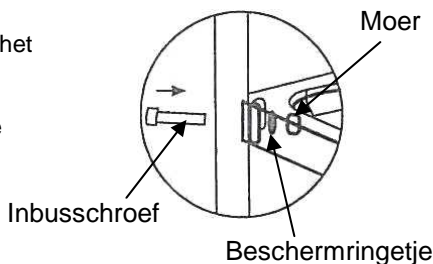

3. Keer de serveerwagen om en bevestig de zwenkwielletjes aan het frame. Bevestig de stootbeveiliging boven de wielletjes.



4. Zet de wagen voorzichtig op de grond en controleer of alle zwenkwielletjes de grond raken. Draai de inbusschroeven stevig vast et de meegeleverde inbussleutel. Gebruik de meegeleverde steeksleutel om de moeren goed vast te draaien.
5. U kunt de hoogte van de wielletjes instellen met behulp van de veiligheidsmoeren .



### **AANWIJZING!**

***Verwijder na afloop van de montage de beschermfolie!***

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Straße 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120