

18GN110











300181

Technische gegevens


Benaming	Afruimwagen 18GN110 voor GN-bakken, GN-bakplaten en dienbladen
Art.-Nr.:	300181
Materiaal:	CNS
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frame van vierkante buizen 25,8 x 25,8 mm; ▪ Capaciteit: 18 GN houders 1/1 GN, 65 mm diepte; ▪ Telkens één beveiliging voor de bakken aan de voor- en achterzijde van de afruimwagen; ▪ 4 zwenkwielen met rubberen banden, Ø 100 mm, met 1 wielblok, 2 zwenkwielen met rem; ▪ Bouwpakket, eenvoudige montage
Afmetingen:	B 450 x D 613 x H 1895 mm
Max. draagvermogen:	80 kg in totaal, 10 kg per paar geleiders
Afstand tussen de geleiders:	80 mm
Gewicht:	20,2 kg

- Pak de afzonderlijke delen uit en verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier.
- Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is:


Leveromvang / Benaming van de onderdelen

Onderdelen	Aantal	Benaming
	2	Zijkanten met 18 voorgemonteerde geleiders en 1 houderblokkade
	6	Dwarsverbindingen
	2	Zwenkwielen met vastzetters
	2	Zwenkwielen zonder vastzetters
	4	Wielblokken voor de zwenkwielen
	1	Inbussleutel
	20	Vierkante onderlegschijven
	12	Schroeven


Montage

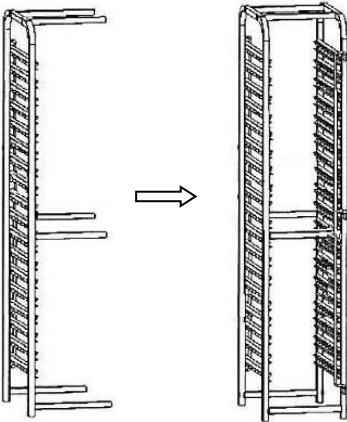

Afb. 1

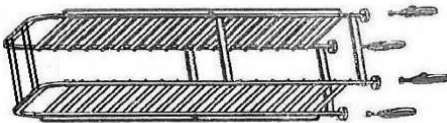

Afb. 2

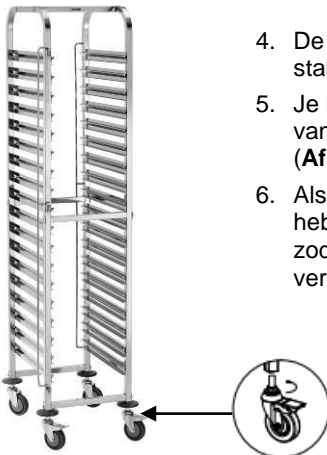


Afb. 3

1. Monteer eerst de 6 dwarsverbindingen aan één van de zijkanten van de dienbladafruimwagen (**Afb. 1**) (vanboven, in het midden en vanonder). Plaats bij de bovenste en de onderste dwarsverbinding een vierkante onderlegschijf. Dit zowel tussen de dwarsverbinding en de zijkant, als tussen de zijkant en de schroef. Schroef hierop de elementen d.m.v. de inbusleutel vast. Bij de middelste dwarsverbinding moet de vierkante onderlegschijf enkel tussen de zijkant en de schroef geplaatst worden. Schroef hierop de elementen d.m.v. de inbusleutel vast.
2. Bevestig de 6 dwarsverbindingen aan de tweede zijkant door middel van de onderlegschijven en schroeven zoals hierboven beschreven.
3. Plaats de dienbladafruimwagen op haar zijkant en monteer de wielblokken voor de zwenkwielen aan de zijkanten. Schroef vervolgens de zwenkwielen in de zijkanten.
4. De dienbladafruimwagen op zijn wieltjes zetten en de stabiliteit controleren.
5. Je kan de afruimwagen stabiel maken met behulp van de zwenkwielen, waarbij je deze in- of uitdraait (**Afb. 3**).
6. Als je de afruimwagen op de gewenste plaats opgesteld hebt, beveilig dan de 2 zwenkwielen met de vastzetters, zodat de afruimwagen niet per ongeluk kan worden verschoven of omkantelen.

Beveiligingen voor de bakken

- Plaats de geschikte bakken volgens de behoeften in de geleiderinrichtingen en beveilig de bakken aan de voor- en achterzijde met de bakbeveiligingen, waarbij je deze een beetje omhoogtrekt en voor de bakken klapt (**Afb. 4**).



Afb. 4

Aanwijzingen betreffende de reiniging

- Maak de afruimwagen regelmatig schoon met een vochtige, zachte doek.
- Gebruik nooit ruwe schoonmaakmiddelen die het oppervlak van de afruimwagen kunnen bekrassen.
- Droog de afruimwagen met een zachte doek af.