

Холодильник для молока KV9L



Описание

Будь то капучино, кофе с молоком или латте макиато — практичный холодильник для молока с боковыми отверстиями для шлангов обеспечивает прямой доступ к охлажденному молоку. Молоко хранится с соблюдением правил гигиены в прохладном месте и при необходимости может переливаться для приготовления кофе непосредственно через шланг для подачи молока автоматической кофемашины

Особенности

- | | |
|--|---|
| • Материал: | Стальной лист |
| | Стекло |
| • Материал внутри: | Пластик |
| • Цвет: | Черный |
| • Важная информация: | При поставке отверстия для шлангов закрыты |
| • Объем: | 9 л |
| • Внутренние размеры: | Ш 160 x Г 190 x В 280 мм |
| • Охлаждение: | Циркулирующий воздух |
| • Диапазон температуры: | 0 °C до 8 °C |
| • Регулирование температуры: | С шагом 1 °C |
| | Электронное |
| | Сенсорное |
| • Отверстие под шланг для подачи молока: | Ø 9,8 мм 12,3 мм |
| | 3 отверстия слева, 2 отверстия справа на устройстве |
| • Автоматическая функция размораживания: | да |
| • Испарение талой воды: | нет |
| • Термостат: | да |


▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Идеальное дополнение в зоне бариста
- ✓ Холодильник для молока с 5 боковыми отверстиями под шланг
- ✓ Переливание молока непосредственно через шланг для подачи молока автоматической кофемашины
- ✓ Хранение охлажденного молока в гигиеничных условиях



- ▶ Рассчитано примерно на 3 пакета Tetra Paks® по 1 литру
- ✓ Внутренние размеры: Ш 160 x Г 190 x В 280 мм

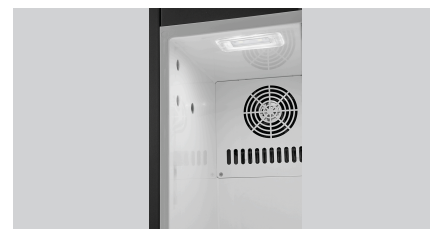

- ▶ Светодиодная подсветка



- ▶ Контейнер для молока можно получить дополнительно
- ✓ Объем: 4 л



Холодильник для молока KV9L

• Изоляция:	Циклопентан
• Хладагент:	R600a / 0,0108 кг
• Температура окружающей среды:	до 32 °C
• Климатический класс:	N, T
• Управление:	Сенсорное
• Внутреннее освещение:	да
• Цифровая индикация:	да
• Закрывается на ключ:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Характеристики:	Рассчитано примерно на 3 тетрапака по 1 литру Подача молока непосредственно через боковые отверстия на устройстве Освещение светодиодное
• Мощность:	0,068 кВт 230 В 50/60 Гц
• В комплекте:	1 ключ 5 крышки отверстий для шлангов 12,3 мм 5 крышки отверстий для шлангов 9,8 мм 5 крышки проходных отверстий для шлангов
• Габариты:	Ш 225 x Г 450 x В 455 мм
• вес:	13,22 кг



Холодильник для молока KV9L

Дополнительные аксессуары

Контейнер для молока KV9L



- Рассчитано для: Молочный пакет
Молоко
- Материал: Пластик АБС (ABS)
- Объем: 4 л
- Важная информация: -
- Отверстие под шланг для подачи молока: В крышке Ø 12 мм

Артикул 190094
GTIN 4015613848631

Очиститель молокопровода F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Рассчитано для: Полностью автоматических кофемашин
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 11

Артикул 173282
GTIN 4015613773360