


## Korftransportvaatwasser KTS500 R



- ▶ In een handomdraai klaar voor de opbergkast
- ✓ Glazenhoogte max.: 450 mm
- ✓ Bordenhoogte max.: 450 mm
- ✓ Traygrootte max.: 530 x 325 mm

- ▶ Capaciteit/uur max.: 70 - 100 korven
- ▶ Looptijd: 35 / 94 seconden

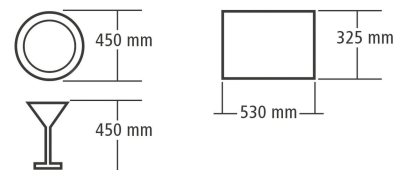

- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Dubbelwandig

### Beschrijving

De betrouwbare partner voor frequent spoelbedrijf. De KTS500 met linkslopend transportsysteem is zeer eenvoudig te bedienen en kan nauwkeurig worden afgestemd op de behoeften van het dagelijkse leven – bij het spoelen van borden, kopjes, glazen of dienbladen.

### Kenmerken

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Transportsysteem, rvs
- Afmetingen korf: Linksloop-apparaat 500 x 500 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Hoogte glazen max.: 450 mm
- Hoogte borden max.: 450 mm
- Hoogte tabletten max.: 530 x 325 x 25 mm
- Looptijd: 35/94 seconden
- Capaciteit/uur max.: 70 - 100 korven
- Aantal wasprogramma's: 2
- Tankinhoud: Speeltank: 80 liter  
Boiler: 28,5 liter
- Waterverbruik bij 2 bar: 150 L/uur
- Waterdruk: 2 - 5 bar
- Watertoevoer: 2 x G 3/4"
- Waterafvoer: 1 x 1/4 G

- ▶ Spoelarmsets, afneembaar zonder gereedschap
- ▶ Watertoevoertemperatuur: 55 °C
- ▶ Regelbare waterdruk
- ✓ Waterafvoer instelbaar via de sproeiers van de spoelarmen

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Korftransportvaatwasser KTS500 R

• Watertoevoertemperatuur:	55 °C (Koudwateraansluiting op aanvraag)
• Tankverwarming:	9 kW
• Boilerverwarming:	9 kW
• Afvoerpomp:	Nee
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Nee
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Nee
• Koude naspoeling:	Nee
• Zelfreiniging:	Nee
• Ventilator:	-
• Dubbelwandig:	Nee
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Droogloopbeveiliging:	Nee
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	1565 mm tot 1635 mm
• Hoogte met geopende deur:	1900 mm
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Opwarmen In bedrijf
• Eigenschappen:	3-traps filtersysteem Eenvoudige bediening Gemakkelijk uitnemen van de filters Elektronische thermo-stop Heldere spoeling in 2 gangen Meertalig besturingsmenu Zelfdiagnosesysteem Spoelarm-sets, zonder gereedschap te verwijderen Stand-by-functie Tankfiltersysteem met 3 beschermingsniveaus Verticaal gemonteerde en zelfreinigende waspompen met overbelastingsbeveiliging Warmteterugwinning op aanvraag bij watertoevoertemperatuur 5-10 °C
• Vereist voor een goede werking:	Voorreiniging KTS5000 1BAS-R + afvoertafel KTS5000 TR-L Aansluiting warm water Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte volgens EN 16282-1
• Vermogen:	19 kW   400 V   50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:	Afvoerslang 1 bestekkoker 1 glazenkorf 1 traykorf 1 bordenkorf
• Inclusief:	Ja
• Display-weergave:	Ja
• Afmetingen:	B 415 x D 485 x H 672 mm
• Gewicht:	30,8 kg



## Korftransportvaatwasser KTS500 R

### Ergänzungsprodukte

#### Universele korf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen  
Kopjes

Art.-Nr 5301

GTIN 4015613653952

#### Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen  
Borden

Art.-Nr 5303

GTIN 4015613653976

#### Aanvoertafel KTS5000



- Hoogte verstelbaar: 900 mm tot 950 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja

Art.-Nr 110625

GTIN 4015613737713

#### Afvoertafel KTS5000



- Hoogte verstelbaar: 900 mm tot 950 mm
- Uitvoering: 20 transportrollen, 1 met eind-uitschakeling (sensor)
- Onderste schap: Nee
- Spatrand: Nee
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Met afvalschacht: Nee

Art.-Nr 110626

GTIN 4015613737720

## Korftransportvaatwasser KTS500 R

### Ergänzungsprodukte

#### Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers

Art.-Nr 173272  
GTIN 4015613767901

#### Vaatkorvenwagen TGS100

CNS



- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Diameter wielen: 100 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Wielbuffer: -
- Materiaal: Chromnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 300143  
GTIN 4015613523712

#### Spoelkorfwagen ASP700

STAINLESS  
STEEL



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm  
Elk met korbbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -

Art.-Nr 300147  
GTIN 4015613709178