

## Міні морозильна камера BS1240L



### Опис

### Особливості

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| • Підключення:             | 0,571 кВт   230 В   50 Гц            |
| • Діапазон температур:     | 2 °С до 10 °С                        |
| • Регулювання температури: | Цифрове                              |
| • Керування:               | Електронний                          |
|                            | Кнопка                               |
| • Об'єм:                   | 1240 л                               |
| • Розміри внутрішні:       | Ш 820 x Г 860 x В 1760 мм            |
| • Кріплення дверей змінне: | так                                  |
| • Контрольна лампочка:     | Так                                  |
| • Кріплення дверей:        | Праворуч                             |
| • Кліматичний клас:        | 4                                    |
| • Охолодження:             | Компресор                            |
| • Охолоджувач:             | R290 / 0,130 кг                      |
| • Цифрова індикація:       | так                                  |
| • Внутрішнє освітлення:    | ні                                   |
| • Ізоляція:                | Поіуретан, 60 мм                     |
| • Стан постачання:         | Збиральний комплект (простий монтаж) |


► Продовження на наступній сторінці



- Охолоджувальна камера
- ✓ Обсяг: 1240 л
- ✓ Розміри: Ш 855 x Г 900 x В 1760 мм



- Приготовано для
- ✓ Напрямі
- ✓ Решітки
- ✓ Пристрій навішування
- ✓ Рампа

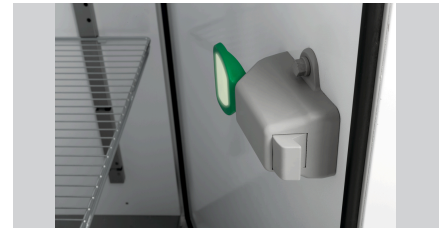

- Двері
- ✓ З пристроєм аварійного виходу
- ✓ Закривається
- ✓ Змінна сторона кріплення дверей

- Виконання
- ✓ Збиральний комплект - простий монтаж

## Міні морозильна камера BS1240L

- Вид дверей: Двостулкові двері
- Автоматична функція розморожування: так
- Випаровування талої води: так
- Вимикач: так
- Закриваються на ключ: так
- Властивості: Пристрій аварійного виходу  
Підготовано для напрямних, решіток, пристроїв для підвішування, рамп
- Температура довкілля: 16 °C до 38 °C
- Термостат: так
- Не входить до комплекту поставки: Напрямні, решітки, пристрої для підвішування, рамки
- Матеріал внутр.: алюміній
- Матеріал: Дно з високоякісної сталі  
листова сталь  
з покриттям ПВХ
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 980 x Г 1 040 x В 2 200 мм
- Вага: 158,2 кг




## Міні морозильна камера BS1240L

### Дополнительные аксессуары

#### Термометр A250

STAINLESS  
STEEL

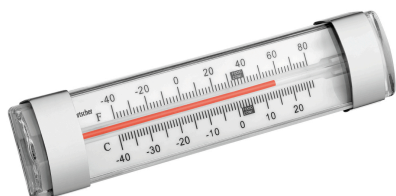

- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -
- Матеріал: Високоякісна сталь  
Пластик
- Колір: Білий  
Срібний
- Модель: Аналоговий

Артикул 292043  
GTIN 4015613664279

#### Термометр A500



- Область використання: Харчоблок  
Охолоджувальні камери  
Морозильні камери глибокого  
заморожування  
Охолоджувальні приміщення
- Діапазон температур: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049  
GTIN 4015613664286

#### Термометр A300

STAINLESS  
STEEL



- Керування: -
- Область використання: Харчоблок  
Охолоджувальні камери  
Морозильні камери глибокого  
заморожування  
Охолоджувальні камери
- Діапазон температур: -30 °C до 30 °C

Артикул 292048  
GTIN 4015613664262