

40L-1802B



400137

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Diseño: 2.0

Fecha de elaboración: 2019-12-04

Instrucciones de montaje original

Especificaciones técnicas

Denominación:	Grifo ducha sobremesa 40L-1802B
Número de artículo:	400137
Material:	Latón, acero
Material mangos:	Metal (EUR)
Caudal a 3 bar:	Caudal de salida: 16 l/min., aireador: 40 l/min.
Boquilla del aireador: en mm	55
Caño giratorio en °:	180
Diámetro del orificio de la mesa en mm:	21 - 25
Conexión AG:	1/2"
Fijación mediante tubo de empalme roscado:	1/2"
Toma de agua:	1/2"
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	515 x 415 x 1.220
Peso en kg:	7,2


ES

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Versión / propiedades

- Tipo de grifería: grifo mezclador bimando
- Grifo mezclador con ducha lavavajillas
- Tipo de válvula: asientos de válvula de acero inoxidable
- Tipo de montaje: perforación doble
- Sin retorno
- Anillo de ajuste para funcionamiento continuo
- Gran resistencia a los golpes, la abrasión y el desgaste
- Resistente a los productos químicos en un amplio rango de temperaturas
- Excelente resistencia a la corrosión
- Bajo coeficiente de fricción

Especificación de las piezas

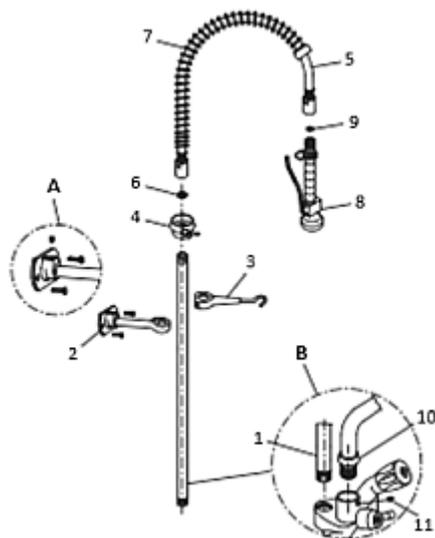

1. Tubo de acero inoxidable
2. Soporte mural
3. Gancho de la ducha
4. Soporte del muelle
5. Manguera flexible
6. Junta
7. Muelle espiral
8. Cabezal de la ducha
9. Junta
10. Caño
11. Tornillo de la válvula de descarga del tubo

ES

Fig. 1

Montaje

1. Instale el grifo mezclador suministrado en la mesa fregadera.
2. Desenrosque el tornillo (11) (detalle B) y coloque el caño (10) en el grifo mezclador. Tenga cuidado de no dañar las juntas. Apriete fuertemente el tornillo (11) y compruebe que la boquilla gire sin problemas.
3. Enrosque el tubo de acero inoxidable (1) en el asiento roscado del grifo mezclador.
4. Fije el soporte mural (2) en la pared a una altura adecuada. Introduzca el soporte mural (2) en el tubo de acero inoxidable (1). Si el soporte mural (2) resulta demasiado largo, desenrosque el tornillo allen en la brida redonda y acorte el soporte mural (2) usando una sierra para metal. Vuelva a introducir el soporte en la brida redonda y apriete bien el tornillo allen. Atornille el soporte de pared (2) por medio de los tornillos adjuntos a la pared (detalle A). Atornille las tuercas con unos alicates cromados.
5. Introduzca el gancho de ducha (3) en el tubo de acero inoxidable (1) sin fijarlo, su posición se determinará más adelante.
6. Coloque el soporte del muelle (4) con la tuerca hacia abajo en el tubo de acero inoxidable (1). Sujete el soporte del muelle (4) aproximadamente a 15-20 cm del extremo superior del tubo de acero inoxidable (1) apretando el tornillo sin

cabeza con una llave hexagonal adecuada suministrada junto con el grifo ducha sobremesa. Asegúrese de que el soporte del muelle (4) está bien fijado y no se mueve a lo largo del tubo de acero inoxidable (1).

7. Fije la manguera flexible (5) con la junta (6) en el extremo superior del tubo de acero inoxidable (1).
8. Coloque la manguera flexible (5) en el muelle espiral (7). Coloque el muelle espiral (7) en el soporte del muelle (4) y compruebe su estabilidad.
9. Atornille el cabezal de la ducha (8) manualmente (sin usar la llave inglesa) al otro extremo de la manguera flexible (5). Coloque la junta suministrada (9) entre el cabezal de la ducha (8) y la manguera flexible (5).
10. Desenrosque el tornillo de la válvula de descarga del tubo (11) que está instalada en el tubo de acero inoxidable (1). Instale el caño (10) y vuelva a apretar el tornillo (11). Preste atención a que no se dañe la junta del caño y que el caño (10) pueda girar sin problemas.
11. Luego ajuste la altura y posición del gancho de la ducha (3). Apriete el tornillo sin cabeza con una llave hexagonal. Compruebe si el gancho de la ducha (3) no se mueve a lo largo del tubo de acero inoxidable (1) ni hacia los lados.
12. Conecte las mangueras de agua fría y caliente suministradas a la red de abastecimiento y alcantarillado.
13. Una vez hecha la instalación, compruebe el funcionamiento de la ducha para el lavado de vajillas. Cierre el cabezal de la ducha (mueva el anillo de fijación hacia arriba y suelte la palanca). Abra el suministro de agua al grifo y compruebe posibles fugas de agua. A continuación, compruebe el funcionamiento correcto del grifo ducha sobremesa al abrir y cerrarlo.

¡ATENCIÓN!

El hidráulico instalador asume responsabilidad del montaje conforme con la norma europea EN1717.

Modo de empleo

- Si el descalcificador de agua o el filtro antical no están instalados todavía, recomendamos su instalación, dado que la cal o el agua contaminada podrían dañar el grifo.
- Si no se usa la instalación, cierre los mangos del grifo.
- Evite movimientos bruscos del caño.
- No cuelgue ningunos objetos sobre el caño.

Limpieza

¡ATENCIÓN!

Para la limpieza no use productos agresivos, con ácidos y de grano grueso.

No use esponjas abrasivas ni trapos sintéticos, etc.

1. Las superficies de la ducha para el lavado de vajillas deben mantenerse limpias y secas para evitar la formación de depósitos de cal y corrosión.
2. Antes de proceder a la limpieza de la instalación asegúrese de que está fría.
3. Para eliminar las manchas de la cal del grifo, use agua con un producto de limpieza neutro.
4. Limpie las superficies con un paño humedecido con agua limpia para eliminar la suciedad y los restos del producto de limpieza.
5. A continuación, seque las superficies con un paño suave.
6. Evite el contacto de las juntas con los productos de limpieza.

Dimensiones

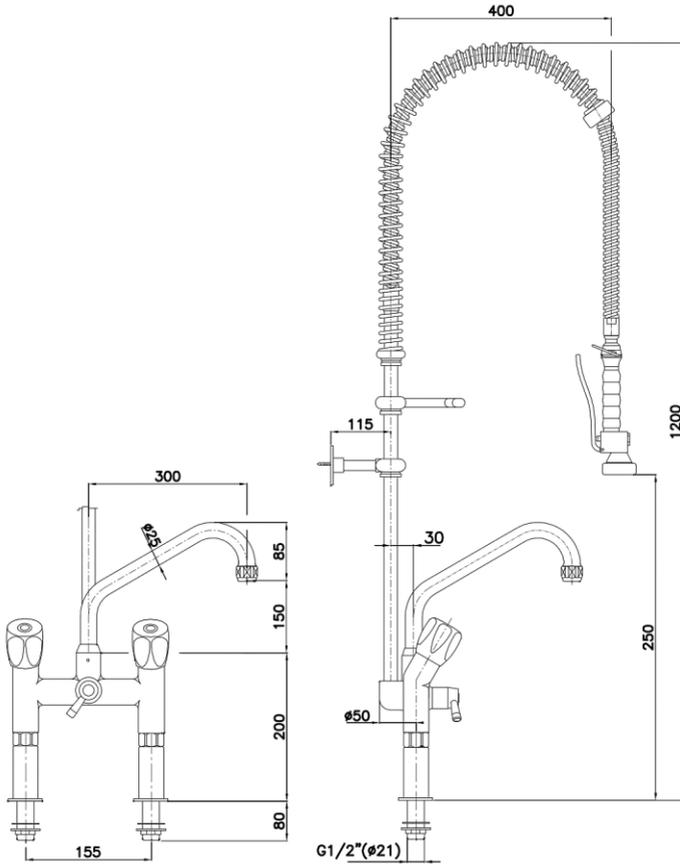


Fig. 2