

## Kastrulldiskmaskin TS 665-1 R



### Beskrivning

TS 665-1 R är idealisk för diskning av skrymmande gods tack vare den medlevererade univer-salkorgen och brickhållaren. Maskinen levererar optimala diskresultat för grytor, pannor, brickor, skålar och fat.

### Funktioner

• Anslutningsvärde:	8 kW   400 V   50 Hz
• Höjdställbara fötter:	ja
• Material:	Rostfritt stål
• Viktig information:	-
• Höjdinställning:	1890 mm till 1940 mm
• Produktanslutning:	3 NAC
• Dubbelväggig dörr:	ja
• Boilervärmare:	6 kW
• Stativ kan monteras:	nej
• Tankvärmning:	3 kW
• Brickstorlek max.:	600 x 800 mm
• Torrkorningsskydd:	ja
• Höjd med öppnad dörr:	1890 - 2270 mm
• Kontrollampa:	Ja
• Brickstorlek max.:	800 mm
• På/av-knapp:	ja
• Lutpump:	nej

► Fortsätt på nästa sida



► Diskmaskin inkl. doseringspump för diskmedel



► Den dubbelväggiga dörren kan användas som arbetsyta i öppnat tillstånd



► Vi rekommenderar varmvattenanslutning upp till 55 °C

► Flexibla användningsområden med 4 olika diskprogram

## Kastrulldiskmaskin TS 665-1 R



- Vattenavhårdare: nej
- Doseringspump spolglans: ja
- Dörrkontaktbrytare: ja
- Säkerhetstermostat: ja
- Doseringspump för rengöring: ja
- Korgmått: 665 x 550 mm
- Gångtid: 120 / 240 / 360 / 480 sekunder
- Effekt/timme max.: 40 korgar
- Självrengöring: ja
- Kall efterspolning: nej
- Dubbelväggig: ja
- Tankvolym: 50 Liter
- Vattenförbrukning vid 2 bar: 4,2 liter / diskprogram
- Vattentryck: 2 - 4 bar
- Vattentillopp: G 3/4"
- Vattenutlopp: Ø 32 mm
- Vattentemperatur tillopp: 55 °C
- Inklusive:
  - 1 tilloppsslang varmvatten
  - 1 bestickkoger
  - 1 diskgaller
  - 1 vattenutloppsslang
  - 1 universalkorg
  - 1 brickkorg
- Egenskaper:
  - START-manöverknapp i flera färger
  - Dubbelväggig dörr, kan användas som arbetsyta
  - Dragpressad diskho, med nivåer
  - 2 diskarmar, med vardera 1 diskpump
  - Dubbelsil (avfallsuppsamlare och pumpsil kan tas ut)
  - Standby-funktion
  - Plus-system (spolpump, Break Tank, trycklös vattenberedare)
  - Flerspråk styrningsmeny
  - Elektroniskt termostopp
  - Självdjagnosystem
  - Enkel urtagning av filtret
  - Lodrät, självrengörande pumpsil
- Antal tvättprogram: 4
- Displayindikering: Ja
- Mått: B 690 x D 850 x H 1 755 mm
- Vikt: 174,2 kg

## Kastrulldiskmaskin TS 665-1 R

### Lägg till på produkter

#### Universalkorg TS 850 R

CNS  
18/10



- Innerhöjd: 125 mm
- Stapelbar: nej
- Antal fack: 1
- Färg: Silver
- Utförande: Jämn
- Passar för: Kastruller  
Pannor

Art.nr: 110694  
GTIN 4015613743639

#### Spolglans F10L



- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Volym: 10 liter
- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk

Art.nr: 173272  
GTIN 4015613767901

#### Diskmaskinsrengöring F10LXTRA



- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk
- Volym: 10 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: nej
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -

Art.nr: 173271  
GTIN 4015613767895

#### Helavsaltningssystem VK 500 FB



- Avsaltningstyp: Helavsaltning
- Vattenanslutning: 3/4"
- Material: Plast  
Glasfiberförstärkt
- Färg: Blå
- Viktig information: -
- Provtagningskran: ja

Art.nr: 109877  
GTIN 4015613681580

## Kastrulldiskmaskin TS 665-1 R

### Lägg till på produkter


#### Bricka KN45350-HG



- Färg: Ljusgrå
- Utförande avställningsyta: Strukturerat
- Stapelbar: ja
- Tål diskmaskin: ja
- Egenskaper: -
- Material: Plast (polypropylen)
- Viktig information: -

Art.nr: 701054  
GTIN 4015613695310

#### Bricka GN110-S

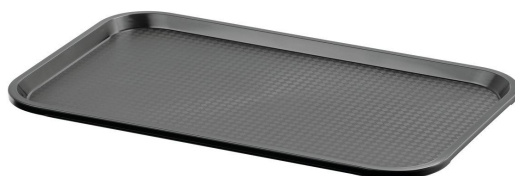

- Färg: Svart
- Viktig information: -
- Tål diskmaskin: ja
- Stapelbar: ja
- Mått uppställningsyta: B 495 x D 290 mm
- Utförande avställningsyta: Strukturerat
- Standardformat: 1/1 GN

Art.nr: 701053  
GTIN 4015613695303