

## Посудомоечная ма. для каст. TS 665-1 R



### Описание

TS 665-1 R идеально подходит для мытья крупной посуды благодаря универсальной корзине и держателю для подносов, входящим в комплект поставки. Посудомоечная машина гарантирует оптимальные результаты мытья кастрюль, сковородок, подносов, мисок и блюд.

### Особенности

• Мощность:	8 кВт   400 В   50 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Важная информация:	-
• Регулировка высоты:	1890 мм до 1940 мм
• Подключение приборов:	3 NAC
• Дверь двойная:	да
• Нагревание бойлера:	6 кВт
• Способность встраивания снизу:	нет
• Обогрев бака:	3 кВт
• Размер подноса макс.:	600 x 800 мм
• Защита от работы всухую:	да
• Высота с открытой дверью:	1890 - 2270 мм
• Контрольная лампа:	Да
• Размер подноса, макс.:	800 мм
• Выключатель:	да
• Щелочной насос:	нет


► Продолжение на следующей странице



► Посудомоечная машина с насосом-дозатором для чистящего средства



► В открытом состоянии дверца с двойными стенками может использоваться в качестве рабочей поверхности

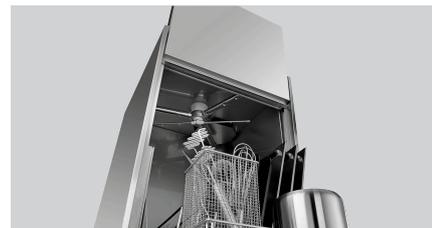

► Рекомендуем подключение горячей воды до 55°C

► Универсальность областей применения благодаря 4 различным программам промывки.

## Посудомоечная ма. для каст. TS 665-1 R

• Устройство смягчения воды:	нет
• Дозирующий насос ополаскивания:	да
• Выключатель контакта двери:	да
• Предохранительный термостат:	да
• Насос дозирования очистителя:	да
• Габариты корзины:	665 x 550 мм
• Время работы:	120 / 240 / 360 / 480 секунд
• Мощность / часы макс.:	40 корзин
• Самоочистка:	да
• Дополнительное холодное полоскание:	нет
• Двойная:	да
• Емкость бака:	50 л
• Расход воды при 2 бар:	4,2 л / цикл мойки
• Давление воды:	2 - 4 бар
• Подача воды:	G 3/4"
• Слив воды:	Ø 32 мм
• Температура подачи воды:	55 °C
• В комплекте:	1 шланг подачи воды 1 стакан для столовых приборов 1 решетка для мойки 1 шланг для слива воды 1 универсальная корзина 1 корзина для подносов
• Свойства:	Многоцветная кнопка управления ПУСК Двуственная дверь может использоваться как рабочая поверхность Ванна для мойки глубокая, с уровнями По 2 разбрызгивателя для посудомоечной машины на каждом насосе Двойной экран (съёмный коллектор отходов и экран насоса) Функция "Режим ожидания" Система Plus (ополаскивающий насос, буферная емкость, котел без давления) Многоязычное меню управления Электронный термоограничитель Система самодиагностики Простое вынимание фильтра Вертикальный самоочищающийся экран насоса
• Количество программ мойки:	4
• Индикация дисплея:	Да
• Габариты:	Ш 690 x Г 850 x В 1 755 мм
• вес:	174,2 кг



## Посудомоечная ма. для каст. TS 665-1 R Дополнительные аксессуары

### Универсальная корзина TS 850 R

CNS  
18/10



- Внутренняя высота: 125 мм
- Возможность штабелирования: нет
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Серебристый
- Модель: Эбен
- Подходит для: Кастрюль  
Сковородок

Артикул 110694  
GTIN 4015613743639

### Ополаскиватель F10L



- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: -

Артикул 173272  
GTIN 4015613767901

### Моющее средство посудомоечных маш. F10LX



- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: нет

Артикул 173271  
GTIN 4015613767895

### Система деминерализации VK 500 FB



- Тип обессоливания: Полное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик  
Усилено стекловолокном
- Цвет: Синий
- Важная информация: -
- Кран для отбора проб: да

Артикул 109877  
GTIN 4015613681580

## Посудомоечная ма. для каст. TS 665-1 R

### Дополнительные аксессуары

#### Поднос KN45350-HG



- Цвет: Светло-серый
- Исполнение поверхности размещения: Структурированное
- Возможность штабелирования: да
- Пригодна для посудомоечной машины: да
- Характеристики: -

Артикул 701054  
GTIN 4015613695310

#### Поднос GN110-S



- Цвет: Черный
- Важная информация: -
- Пригодна для посудомоечной машины: да
- Возможность штабелирования: да
- Габариты поверхности установки: Ш 495 x Г 290 мм

Артикул 701053  
GTIN 4015613695303