

Vaatwasmachine Deltamat TF 526 R




Beschrijving

Kenmerken

- Hoogte borden max.: 340 mm
- Deur dubbelwandig: Ja
- Hoogte glazen max.: 325 mm
- Vermogen: 5,15 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Boilerverwarming: 4,5 kW
- Tankverwarming: 2,7 kW
- Waterafvoer: Ø 50 mm
- Droogloopbeveiliging: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Afvoerpomp: Nee
- Waterontharder: Nee
- Doseerpomp glansspoelmiddel: Ja
- Deurcontactschakelaar: Ja
- Doseerpomp reinigingsmiddel: Ja
- Afmetingen korf: 500 x 500 mm
- Capaciteit/uur max.: 60 korven

► Ga verder op de volgende pagina

- Met reinigingsdoseerpomp

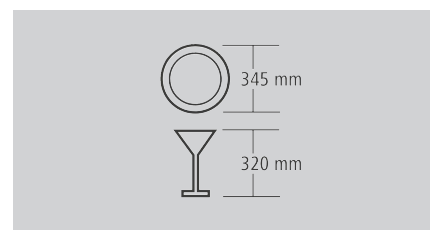

- Vermogen/h: 60 korven
- Looptijd: 60 / 120 / 180 / 300 seconden



- Dubbelwandig
- Geschikt voor onderbouw

- Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55 °C



Vaatwasmachine Deltamat TF 526 R

- Dubbelwandig: Ja
- Tankinhoud: 16,5 liter
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: G 3/4" M
- Materiaal: CNS 18/10
- Geschikt voor onderbouw: Ja
- Inclusief: 1 glazenkorf
1 bordenkorf
1 bestekkoker
- Controlelampje: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Koude naspoeling: Nee
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Zelfreiniging: Ja
- Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden
- Aantal wasprogramma's: 5
- Watertoevoertemperatuur: 55 °C
- Display-weergave: Boilertemperatuur
Tanktemperatuur
- Waterverbruik bij 2 bar: 2,3 liter / spoelgang
- Afmetingen: B 595 x D 630 x H 845 mm
- Gewicht: 66 kg



Vaatwasmachine Deltamat TF 526 R

Ergänzungsprodukte

Waterontharder WEH1350



- Vermogen: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digitaal display: Ja
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Instelmogelijkheden: Interval
Regeneratie
Taal

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Onziltngstype: Volledige ontziltng
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 5.000 liter/patroon bij 10° d (totaal zoutgehalte)
- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Vaatwasmachine Deltamat TF 526 R

Ergänzungsprodukte

Spelmachinesreiniger F12kgXTRA



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Nee
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem

Art.-Nr 173071
GTIN 4015613731841

Spoelglansmiddel F10kg



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2,1
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173072
GTIN 4015613731865

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: -
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:

Art.-Nr 109562
GTIN 4015613721279

Spoelkorfwagen ASP700



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Vaatwasmachine Deltamat TF 526 R

Ergänzungsprodukte

Afwasmachine ondertafel

CNS



- Hoogte verstelbaar: 440 mm tot 490 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Onderste schap: Nee
- Inwendige hoogte: 360 mm
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 109688
GTIN 4015613602462