


ILZF10

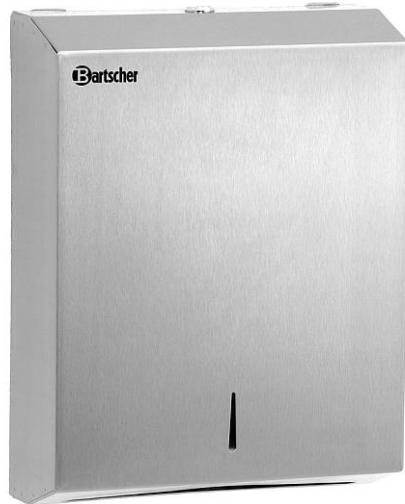

850006

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 2.0

Date de création : 2023-07-28

Manuel d'utilisation original

Paramètres techniques


Nom :	Distributeur de serviettes ILZF10
Numéro d'article :	850006
Matériau :	acier inoxydable, brossé
Dimensions (L x P x H) en mm :	285 x 100 x 370
Poids en kg :	1,9

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Version / caractéristiques

- Modèle : montage mural
- Rechargeable
- Contrôle du niveau de remplissage : fente de contrôle
- Remplissage par le clapet frontal
- Convient pour les serviettes pliées courantes
- Plis du papier :
 - pliage Interfold
 - pliage en C
 - pliage en Z
- Verrouillable
- Compris : matériel de fixation (fixation à quatre points)
- Non fourni : remplissage

Éléments de l'appareil

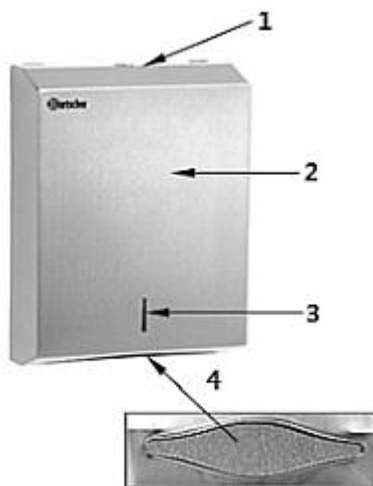

FR

1. Fermeture
2. Clapet frontal
3. Fente de contrôle
4. Ouverture de distribution

Montage


1. Déballez le distributeur de serviettes et éliminez complètement le matériel d'emballage.
2. Ouvrir le clapet frontal du distributeur de serviettes à l'aide de la clé fournie.
3. Utiliser la plaque de fixation comme modèle et marquer sur le mur, à la hauteur souhaitée, 4 emplacements pour les trous.
4. Percer les 4 trous dans le mur et y placer les chevilles.
5. Visser le distributeur de serviettes au mur, à l'aide des vis fournies.




Serviettes adaptées

INDICATION !


Lors du remplissage du distributeur, faire attention au sens de pliage des serviettes. Placer les serviettes dans le distributeur comme montré ci-dessous.



Pliage en C



Pliage en Z



Pliage Interfold

Remplissage/distribution des serviettes

1. Ouvrir le clapet frontal.
 2. Remplir le distributeur avec les serviettes adaptées.
 3. Fermer le clapet frontal.
 4. Fermer le distributeur des serviettes à l'aide de la clé.
 5. Retirer les serviettes en papier de l'ouverture de distribution dans la partie inférieure.
- La fente sur le clapet frontal permet de contrôler le niveau de remplissage.



Nettoyage

MISE EN GARDE !

Ne jamais utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurant qui pourraient rayer la surface.

1. Essuyer de l'intérieur et de l'extérieur le distributeur de serviettes, à l'aide d'un chiffon doux humide.
2. Enfin, essuyer les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.