

Réfrigérateur avec porte en ver. 302L WB



Description

Mise en scène ciblée de la publicité et des informations : le panneau publicitaire éclairé attire le regard et éveille l'intérêt - que ce soit dans un local commercial, à la cantine ou dans une auberge. Vous pouvez faire de la publicité ciblée avec un logo ou des informations générales. La vue directe sur les aliments augmente également les achats spontanés.

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Matériau : | Acier
Laqué
Verre
Plastique ABS |
| • Vitre frontale : | Cerclé / encadré |
| • Dimensions des tablettes intermédiaires : | L 500 x P 400 mm |
| • Verre trempé : | Oui |
| • Remarque importante : | - |
| • Matériau à l'intérieur : | Plastique ABS |
| • Couleur : | Blanc |
| • Type de vitrage : | Double vitrage |
| • Compris : | 1 thermomètre à accrocher à l'intérieur |
| • Contenance : | 388 litre(s) |
| • Contenance utile : | 302 litre(s) |
| • Réfrigération : | Statique avec 1 ventilateur |
| • Plage de température : | de 0 °C à 10 °C |

► Continuer à la page suivante



► Contenance : 302 litres



► Panneau publicitaire :

- ✓ Éclairage LED
- ✓ Pour autocollants, dimensions max. : L 600 x H 155 mm
- ✓ Pour imprimés, dimensions max. : L 495 x H 130 mm

► Classe de climat : 4



► 5 tablettes intermédiaires, réglables en hauteur

- ✓ Dimensions : L 500 x P 400 mm

► Dégivrage automatique



► Éclairage LED

► Verrouillable



Réfrigérateur avec porte en ver. 302L WB



• Réglage de la température :	Mécanique
• Thermostat :	En continu
• Isolation :	Oui
• Panneau publicitaire :	Cyclopentane C5H10, 45 mm
	Éclairage LED
	Pour autocollants, dimensions max. : L 600 x H 155 mm
	Pour imprimés, dimensions max. : L 495 x H 130 mm
• Réfrigérant :	R600a / 0,052 kg
• GWP :	3
• Classe de climat :	4
• Température ambiante :	16 °C à 30 °C
• Évaporation de l'eau de condensation :	Non
• Classe d'efficacité énergétique :	D (EU No. 2019 / 2018)
• Consommation énergétique :	642 kWh / an
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, revêtue de plastique
• Nombre de tablettes intermédiaires :	5
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Verrouillable :	Oui
• Éclairage intérieur :	Oui
• Affichage numérique :	Non
• Commande :	Bouton de réglage
• Type de porte :	Porte à battant, verre
• Nombre de portes :	1
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Propriétés :	1 ventilateur
	Éclairage LED, commutable séparément avec panneau publicitaire
	2 roulettes, 2 pieds
• Puissance :	0,155 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions :	L 600 x P 580 x H 1 845 mm
• Poids :	55,6 kg



Réfrigérateur avec porte en ver. 302L WB

Produits complémentaires

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Cellules frigorifiques
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262

Thermomètre A500




- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL

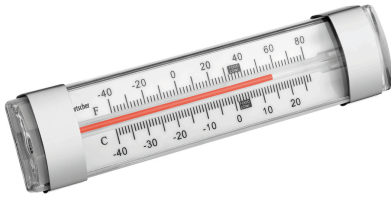

- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Couleur : Blanc
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279