


**TT2000**

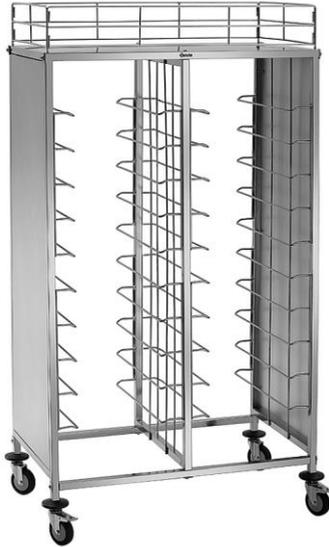

**300187**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Servicenummer:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 2.0

Skapandedatum: 2022-09-14

**Original bruksanvisning**

## Tekniska parametrar

<b>Namn:</b>	<b>Bricktransportvagn TT2000</b>
Artikelnummer:	<b>300187</b>
Material:	rostfritt stål
Antal rack:	20
Avstånd mellan rack i mm:	120
Lastkapacitet för ett gejderpar i kg:	10
Mått uppställningsyta (bredd x djup) i mm:	450 x 560
Höjd racken i mm:	154
Bärförmåga uppställningsyta max, i kg:	10
Total lastkapacitet, max i kg:	80
Antal svängbara hjul:	4
Svängbara hjul med broms:	2
Hjuldiameter i mm:	100
Antal hjulbular:	4
Hjulstötfångarmaterial:	plast
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	1.155 x 680 x 1.840
Vikt i kg:	39,6

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

## Version / egenskaper

- Leveransskick: byggsats, enkel montering
- Användning: transport, rengöring
- Version: guider
- Utformat för:
  - standardbrickor för matsal (443 x 343 mm)
  - GN 1/1 GN-kantiner, minsta djup 40 mm (ej lämplig för GN-kantiner)
- Möjlighet att lasta på båda sidor

## Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.


Följande användning är ändamålsenlig:

- rengöring av kantiner,
- transport av GN-kantiner.


## Leveransens omfattning / Delarnas namn

- Packa upp den bricktransportvagnen och kassera förpackningsmaterialet i enlighet med miljöbestämmelserna.
- Kontrollera att leveransen är komplett enligt listan nedan:

Element	Antal	Namn
	2	Sidodeleb med 10 förmonterade brickstyrningar och sidovägg
	1	Mittsektion med 10 förmonterade brickstyrningar på båda sidor
	1	Rackehylla

	2	Främre racke
	2	Sidoracke
	4	Avdelare
	1	Insexnyckel
	12	M8 * 55 skruv
	12	Fyrkantig bricka
	4	Stötfångare för svänghjulet
	2	Svängbart hjul med broms:
	2	Svängbart hjul utan låsning
	12	M5 * 10 skruv (installerad på sidoväggen)
	4	Muttra M5

## Montering



Figur 1


1. Montera först racken till den översta hyllan. Använd M5 muttrar för att foga ihop racken.



Figur 2


2. Placera de monterade racken på hyllan. Skruva ihop racken och hyllan med M5-muttrar.

SV

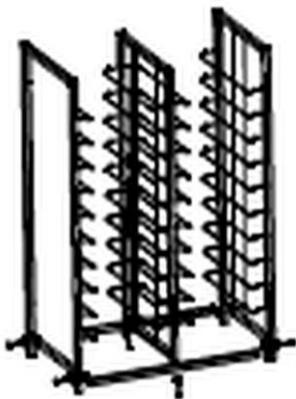

Figur 3

3. Fäst de 2 tvärstängerna (nederst) på sidan av bricktransportvagnen.
4. Placera en fyrkantsbricka mellan den nedre tvärbalken och sidodelen, och mellan sidodelen och varje M8 \* 55 bult, och dra åt dem med en insexnyckel.
5. Anslut de 2 tvärstängerna (botten) till mittdelen och den andra sidodelen med brickor och skruvar, enligt beskrivningen ovan.

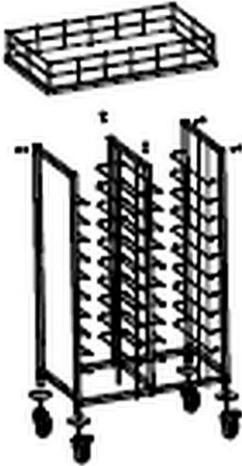

6. Ställ bricktransportvagnen på sidan.
7. Fäst de 4 svängbara hjulstötångarna på fyrkantsrören på vingsektionerna
8. Skruva slutligen fast de spärrbara hjulen i fyrkantsrören på vingsektionerna.
9. Placera vagnen på brickorna på de svängbara hjulen.
10. Sätt de hopfällda hyllorna med räcke (punkt 2) på brickvagnens ram.
11. Skruva fast hyllan med racken på bricktransportvagnens ram.

Figur 4

## Placering


1. Kontrollera vagnens stabilitet.
2. Bricktransportvagnen kan nivelleras med hjälp av svängbara hjul genom att skruva loss eller skruva in dem.
3. Efter att ha placerat bricktransportvagnen på önskad plats, säkra de 2 svängbara hjulen med lås så att vagnen inte av misstag flyttas eller välter.

## Lastning av bricktransportvagnen

Bricktransportvagnen möjliggör lastning från båda sidor.

1. Placera lämpliga brickor i styrningarna efter behov.
2. Placera koppar, glas etc. på översta hyllan.

Rackens hyllor förhindrar att disken faller av.

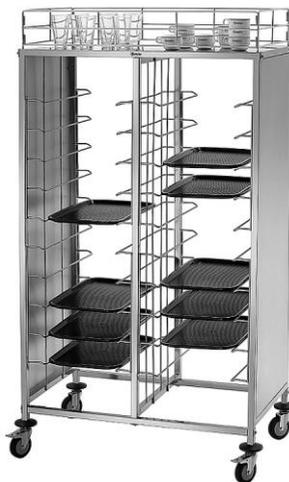

Figur 5

SV

## Rengöring

### **OBS!**

**Skurmedel, rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande ämnen kan skada ytan.**

Använd endast medel som är lämpliga för rostfritt stål för rengöring.

1. Rengör bricktransportvagnen regelbundet med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
2. Torka bricktransportvagnen med en mjuk trasa.