

3000/25



110437

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2022-01-10

Manual de instrucciones original

Datos técnicos

Denominación:	Cubierta de protección acústica 3000/25
N.º de referencia:	110437
Material:	acero inoxidable
Diseñada para:	pulidora de cubiertos 3000/25
Medidas (anch. x prof. x alt.) en mm:	635 x 435 x 345
Peso en kg:	7,0

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Funcionamiento

La cubierta de protección acústica reduce el ruido cuando se saca brillo a los cubiertos con la pulidora de cubiertos 3000/25 (110432).

Incluye:

- embudo de llenado con protección acústica
- alfombrilla de protección acústica para cesto de cubiertos



Fig. 1

Montaje



Fig. 2

1. Retire los tornillos de bloqueo situados en la parte superior del panel frontal de la pulidora de cubiertos.



Fig. 3

2. Instale ambos distanciadores de plástico suministrados junto con la cubierta de protección acústica.
3. Haga lo mismo en ambos lados de la pulidora de cubiertos bloqueando los distanciadores (fig. 3).



Fig. 4

4. Para facilitar el montaje, retire el tornillo solamente de un lado como se muestra en la fig. 4.



Fig. 5

5. Instale la cubierta de protección acústica sobre la pulidora de cubiertos como se muestra en la fig. 5:

- cuando el aparato se encuentra en el tablero de la mesa: la cubierta de protección acústica debe fijarse mediante los agujeros inferiores.
- cuando el aparato se encuentra en la base: la cubierta de protección acústica debe engancharse mediante los agujeros superiores.



Fig. 6

6. Tire de la cubierta de protección acústica hacia arriba y fije el travesaño como se muestra en la fig. 6:

- cuando el aparato se encuentra en el tablero de la mesa: el travesaño debe fijarse mediante los agujeros inferiores.
- cuando el aparato se encuentra en la base: el travesaño debe fijarse mediante los agujeros superiores.

ES

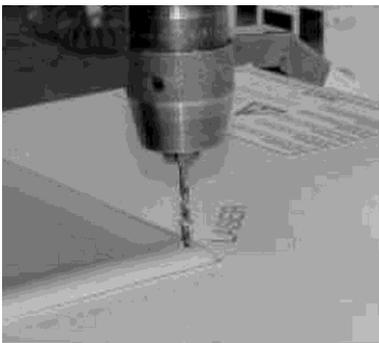


Fig. 7

7. Para retirar los remaches que sujetan el embudo estándar, utilice un taladro eléctrico. Utilice una broca con un diámetro de 3,25 mm.



Fig. 8

8. Retire el embudo estándar.
9. Prepare un embudo de llenado especial provisto de una goma insonorizante.



Fig. 9

10. Ponga el embudo prestando atención a que la goma esté colocada como se muestra en la figura.



Fig. 10

11. Una vez puesto el embudo, fíjelo con remaches nuevos por el lado opuesto a la goma.



Fig. 11

12. Coloque el brazo y fije el embudo también por el lado de la goma.

Vista después de la instalación

interior



Fig. 12

exterior

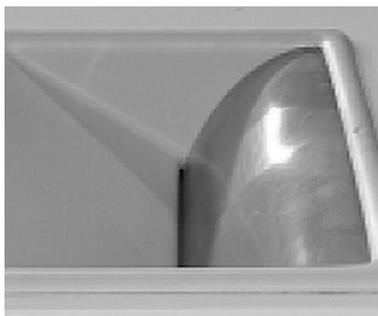


Fig. 13

Aparato con cubierta de protección acústica

ES



Fig. 14