

Zmywarka US M500 LP K




Opis

Zmywarka z dodatkowym płukaniem na zimno umożliwia szybkie zastosowanie, zwłaszcza do szklanek, niemniej jednak pozostałe obszary płukania są również optymalnie zabezpieczone. Mały wyświetlacz umożliwia przeglądanie ustawień oraz obserwację przebiegu programu w dowolnym momencie.

Cechy

• Wysokość talerzy maks.:	345 mm
• Drzwi dwusłienne:	Tak
• Podblatowa:	Tak
• Wysokość szklanek maks.:	320 mm
• Moc przyłączeniowa:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Grzałka bojlera:	4,5 kW
• Grzałka zbiornika:	2,7 kW
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Nie
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Nie

► Dalej na następnej stronie

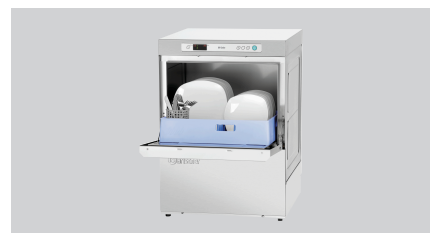

- ▶ Wymiary kosza: 500 x 500 mm
 - ▶ Maks. wysokość szklanek: 320mm
 - ▶ Mak. wysokość talerzy: 345 mm
-
- ▶ Wydajność/h: 60 koszy
 - ▶ Czas pracy: 60 / 90 / 120 / 180sekund
- ▶ Zmywarka w zestawie z:
 - ✓ Pompa wspomagająca płukanie
 - ✓ Pompa wypompowująca
 - ✓ Płukanie na zimno
 - ▶ Bezpośredni przegląd ustawień i obserwacja przebiegu programu płukania na małym wyświetlaczu
 - ▶ Zalecamy przyłączyć ciepłej wody o temperaturze do 60°C
 - ▶ Elastyczne cykle mycia dzięki 4 różnym programom mycia
 - ▶ Szybka dostępność umytych naczyń do ponownego zastosowania dzięki dodatkowemu płukaniu na zimno

Zmywarka US M500 LP K

- Wymiary kosza: 500 x 500 mm
- Cykl pracy: 60 / 90 / 120 / 180 sekund
- Wydajność na godzinę maks.: 60 koszy
- Samoczyszczenie: Nie
- Dodatkowe płukanie na zimno: Tak
- Pojemność zbiornika: 29 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 2,3 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: 3/4"
- Odpływ wody: Ø 20 mm
- Temperatura wody na dopływie: 5 °C do 60 °C
- ilość programów zmywania: : 4
- Wyświetlacz: Tak
- Materiał: Stal szlachetna
- W zestawie: 1 kubek na sztućce
1 kosz uniwersalny
1 kosz na talerze
1 wąż doprowadzający wodę
1 wąż odpływu wody
- Podwójne ściany: Nie
- Właściwości: Sito powierzchniowe
- wymiary: szer. 590 x gł. 630 x wys. 840 mm
- waga: 59,4 kg



Zmywarka US M500 LP K produkty dodatkowe

Kosz uniwersalny 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Szklanki, Filiżanki

Nr art. 5301

GTIN 4015613653952

Kosz na sztućce 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Sztućce
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 5302

GTIN 4015613653969

Kosz do talerzy 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Bolce
- Nadaje się do: Tace, Talerze

Nr art. 5303

GTIN 4015613653976

Pojemnik na sztućce, 8 przegród



- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Ważna wskazówka: -
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 430 x 210 mm
- Ilość przegród: 8
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5305

GTIN 4015613653990

Zmywarka US M500 LP K produkty dodatkowe

Środek nablyszczający F10L



- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Pojemność: 10 litra
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901

Urządzenie zmiękcżające wodę WEH1350



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C
- Kolor: Kolor szary

Nr art. 109889
GTIN 4015613615158

Urządzenie do poler.szklanek



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politur/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Właściwości: Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry
- W zestawie: -
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 109470
GTIN 4015613455624

Wózek na kosze do zmywarek ASP700



- Możliwość obustronnego uzupełnienia: Tak
- Przystosowane do: kosze do zmywarek 500 x 500 mm
- Błat roboczy: Nie
- Właściwości: Rama z rury kwadratowej 25 x 25 mm
Po jednej blokadzie koszy z przodu i z tyłu
- W zestawie: -

Nr art. 300147
GTIN 4015613709178

Zmywarka US M500 LP K produkty dodatkowe

Pompa dozująca środek myjący TG280



- Moc przyłączeniowa: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Kolor: Niebieski
- Wersja: Urządzenie do zabudowy
- Przepływ objętościowy: 0,28 L / h. do 2,8 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie impulsowe
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109518
GTIN 4015613432403

Pompa dozująca środek myjący LWG600



- Moc przyłączeniowa: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Montaż ścienny
- Przepływ objętościowy: 0,1 L / h. do 6 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie przewodnością
- W zestawie: 1 zestaw złąček
- Materiał: Tworzywo sztuczne

Nr art. 109547
GTIN 4015613506517

Pompa podnosząca ciśnienie DSS10, zestaw



- Moc przyłączeniowa: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- właściwości: -
- Skład zestawu: 1 pompa (szer. 100 x głęb. 175 x wys. 110 mm, 1,5 A)
1 kondensator (szer. 35 x głęb. 120 x w

Nr art. 109562
GTIN 4015613721279

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600




- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Kolor: Biały

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762

Zmywarka US M500 LP K produkty dodatkowe

Kosz na kubki wielorazowe 500x500x235



- Materiał: Stal
Z powłoką
- Wysokość wewnętrzna: 190 mm
- Wielkość przegrody: 90 x 90 mm
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie

Nr art. 109330
GTIN 4015613836584

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1500



- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie od: 1 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Przewidywany termin wysyłki z magazynu Salzkotten około tygodnia:

Nr art. 109901
GTIN 4015613800974