

## **TS 500**



**300.065**

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

---

Bezeichnung:	● <b>Servier-/ Transportwagen TS 500, mit 5 Borden</b>
Artikelnummer:	● <b>300.065</b>
Ausführung:	● Chromnickelstahl, 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
Abmessungen:	● B 920 x T 600 x H 1540 mm
Bordmaße:	● B 827 x T 510 mm
Maß zwischen den Borden:	● 265 mm
Tragfähigkeit:	● 150 kg
Gewicht:	● 18 kg


---

**Lieferumfang / Teilebezeichnung****5 x Borde****2 x Bügel****2 x Lenkrollen ohne Feststellbremse****2 x Lenkrollen mit Feststellbremse****20 x M8 Inbusschrauben****20 x Unterlegscheiben****20 x Muttern****4 x Stossschutz****1 x Inbusschlüssel****1 x Maulschlüssel**


## MONTAGEANLEITUNG:

1. Packen Sie die einzelnen Teile aus und kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit. Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

2. Beginnen Sie den Aufbau des Servierwagens mit der Befestigung der Borde an den Bügeln. Schrauben Sie die Borde mit den beiliegenden Inbusschrauben, Unterlegscheiben und Muttern am Bügel zuerst handfest.

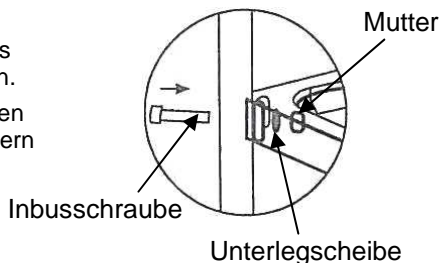

3. Legen Sie den Servierwagen auf die Seite und schrauben Sie die Lenkrollen in die Bügel. Befestigen Sie den Stoßschutz über den Lenkrollen.



4. Stellen Sie den Servierwagen vorsichtig auf den Boden und stellen Sie sicher, dass die vier Lenkrollen den Boden berühren. Ziehen Sie die Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel fest nach. Nehmen Sie den beiliegenden Maulschlüssel zur Hilfe, um die Muttern festzuhalten.
5. Sie können die höhenverstellbaren Lenkrollen nach Bedarf mit den Kontermuttern verstellen.



### **HINWEIS!**

**Entfernen Sie die Schutzfolie nach der Montage!**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120

**Service-Hotline: 0180 5 971 197**  
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)