

GN110-12



300133

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 1.0
Frissítve: 2022-10-19

Eredeti kezelési útmutató

Technikai adatok

Megnevezés:	Hőszigetelős szállítótartályt GN110-12
Cikkszám:	300133
Anyag:	műanyag PE
Gasztronómiai norma:	1/1 GN
Tálcasínek száma:	12
Távolság a tálcapolcok között mm-ben:	40
Hőmérséklet ellenállóság -tól °C-ig:	-40 - 90
Méretek (szél x mély. x mag.) mm-ben:	460 x 630 x 635
Súly kg-ban:	16,3

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Kivitelezés / tulajdonságok

- Szín: szürke
- Változat: fűtés nélküli
- Kialakítása: hideg és meleg ételekhez
- Betöltési mód: előlről
- GN tartályokkal kompatibilis:
- Tálcasín fajtája: hosszanti
- Duplafalú
- Duplafalú ajtó: nem
- Nyomáskiegyenlítő szelep
- Egymásra helyezhető
- Hordozófogantyú
- Zseb az étlapnak
- Ajtó fajtája: szárnyas ajtó
- Ajtózsanér: a bal oldalon, nem megfordítható nyitás irány
- Tulajdonságok:
 - ergonomikus fogantyúk
 - bilincses rögzítők


Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használattól eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- A megfelelő hideg, meleg és fagyasztott élelmiszerek és ételek tárolása és szállítása.

Kellékek áttekintése

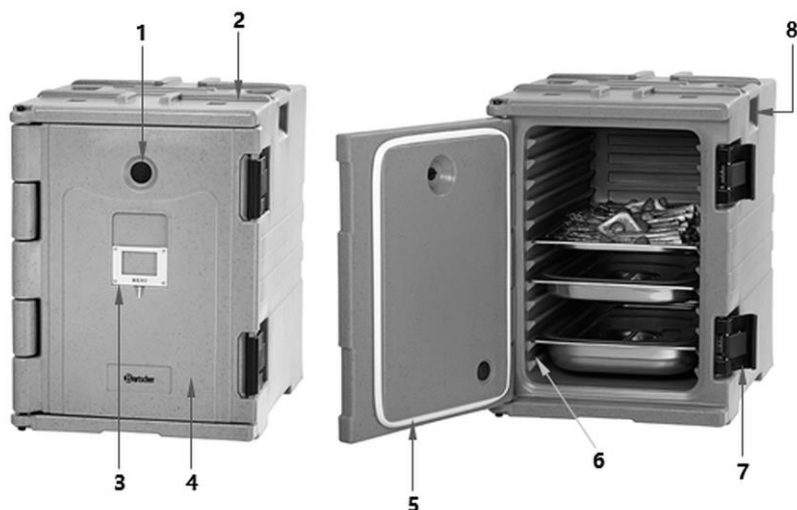

Ábr. 1

GN edények nélkül!

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nyomáskiegyenlítő szelep | 2. Készülékház |
| 3. Zseb az étlapnak | 4. Szállítótartály ajtó |
| 5. Ajtó tömítés | 6. Vezetősínek GN tartályokhoz (12x) |
| 7. Bilincses rögzítők (2x) | 8. Hordozófogantyú (2x) |

A hőszigetelős szállítótartály előkészítése

1. Csomagolja ki a hőszigetelős szállítótartályt, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Mossa ki a hőszigetelős szállítótartályt és az ajtó tömítést élelmiszereknek megfelelő tisztítószerrel.
3. Az alábbi utasításoknak megfelelően rögzítse a tömítést az ajtóban.
 - Húzza ki a tömítést a tartókon.
 - Győződjön meg arról, hogy a tömítés megfelelően van felszerelve, hogy megakadályozza a termikus hatékonyság csökkenését.

TIPPI!

A hőszigetelős szállítótartály nem zár hermetikusan!

4. Zárja le a nyomáskiegyenlítő szelepet az ajtó belső oldalán lévő szelep elfordításával.

Az élelmiszerek hőmérséklete

Az EN 12571:1998 szabvány szerint a következő hőmérsékleteket az ajánlatosak a különböző élelmiszerekhez a legfeljebb 3 órás szállítási időre:

Élelmiszerek	Kimeneti hőmérséklet
meleg	+75 °C felett (+65 °C feletti véghőmérséklet esetén)
hideg	+3 °C alatt (+7 °C alatti véghőmérséklet esetén)
fagyasztott	-22 °C alatt (-18 °C alatti véghőmérséklet esetén)

TIPPI!

Annak érdekében, hogy a hideg és fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletét a hőszigetelős szállítótartályban hosszabb ideig fenntartsák, a tartályban további jégakkuk is elhelyezhetőek.

Nem megfelelő élelmiszerek

A következő élelmiszerek nem alkalmasak a szigetelt szállítótartályban történő tárolásra és szállításra:

- tej alapú meleg élelmiszeripari termékek;
- nem palackozott szénsavas italok.

A hőszigetelős szállítótartály megtöltése

1. Készítse el a szükséges ételt.
2. Helyezze az ételeket az erre megfelelő GN edényekben.
3. Csúsztassa a GN tartályokat a hőszigetelt szállítótartály vezetősínjeire.

VIGYÁZAT!

A forró GN tárolók károsíthatják a felületet.

Ne tegye az egyenesen a sütőből kivett ételeket tartalmazó edényeket a hőszigetelt szállítótartályba.

A kész ételeket előbb legalább 120 °C-ig le kell hűteni.

TIPPI!

A hőmérséklet optimális megőrzése érdekében a hőszigetelt szállítótartályt teljesen meg kell tölteni.

Annak érdekében, hogy a hőmérséklet-megmaradási idő ne csökkenjen, a hőszigetelt szállítótartályt legalább félig fel kell feltölteni.

4. Csak a belső nyomás kiegyenlítéséhez nyissa ki a megtöltött hőszigetelt szállítótartály nyomáskiegyenlítő szelepét.
5. A feltöltés után zárja be a hőszigetelt szállítótartály ajtaját a bilincses kapcsokkal.
6. A hőmérsékletvesztés elkerülése érdekében a szükségesnél hosszabb időre ne nyissa ki a hőszigetelt szállítótartályt.

A hőszigetelt szállító tartály megjelölése

A szállítható, hőszigetelt tartály az ételek leírására szolgáló menüszellexel van felszerelve, amely az ajtó elején található.

A megírt menükártyák bármikor könnyen cserélhetők.



Ábr. 2

Szállítás

1. A nyomáskiegyenlítő szelepet el kell zárni, mielőtt az élelmiszert a hőszigetelt szállítótartályban szállítják.
2. Óvatosan, vízszintesen emelje fel a szállítandó hőszigetelt tartályt, hogy elkerülje az étel kiömlését.

Több hőszigetelt szállítótartály használatánál a szállításhoz azok egymásra helyezhetők.

3. Ügyeljen arra, hogy a hőszigetelt szállítótartály a szállítás közben is vízszintesen és stabilan álljon.
4. Biztosítsa a hőszigetelt szállítótartályokat a szállítás közbeni elcsúszás és felborulás ellen.



Ábr. 3

HU

Kiegészítők (nem képezik az alapfelszerelés részét)

Szállítókoszti TBGN110

A GN110-1 és GN110-12 hőszigetelt szállítótartályokhoz

Cikkszám: 300135



Ábr. 4



Ábr. 5

Tisztítás és karbantartás

VIGYÁZAT!

Súrolószerek, oldószereket vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószerek károsíthatják a felületet.

A tisztításhoz csak a megfelelő tisztítószereket használja.

1. A hőszigetelt szállítótartályt minden használat után el kell mosni.
2. Távolítson el minden ételt a GN-tartályokból.
3. Távolítsa el az ajtó tömítést az ajtó belső oldalán található rögzítéséből.
4. Tisztítsa meg az ajtó tömítést meleg vízzel és az élelmiszeriparban használható tisztítószerezrel. Végül az ajtó tömítést tiszta vízzel ki kell öblíteni. Hagyja az ajtó tömítést a megszáradni, vagy szárítsa meg egy puha, szőszmentes törölkendővel.
5. Tisztítsa meg a hőszigetelt szállítótartályt kívül-belül, az ajtót meleg vízzel és az élelmiszeriparban használható tisztítószerezrel, valamint puha szivaccsal, kefével vagy törölkendővel. Törölje át az elmosott részeket és felületeket tiszta, puha törölkendő segítségével. Alaposan törölje szárazra a megtisztított felületet.
6. Rögzítse az ajtó tömítést az ajtó belső oldalán található rögzítőelemhez.
7. A hőszigetelt ételszállító láda kimosása után hagyja nyitva, amíg teljesen meg nem szárad.
8. **Az ajtószigetelést legkésőbb két év után ki kell cserélni.**

Lehetséges meghibásodások

Abban az esetben ha a hőszigetelt szállítótartály hőteljesítménye csökken, ellenőrizze:

- hogy az ajtó tömítés megfelelően van-e felszerelve;
- hogy az ajtó megfelelően záródik;
- hogy a hőszigetelt szállítótartály nem sérült-e meg;
- hogy a hőszigetelt szállítótartály legalább 50%-ban meg van-e töltve.