

BR1200 GS



306800

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versione: 1.0

Data di redazione: 2024-01-02

Istruzioni di montaggio originali

Dati tecnici

Nome:	Lavello mobile BR1200 GS
Numero art.:	306800
Materiale:	acciaio inossidabile
Numero di scomparti:	1
Dimensioni dello scomparto (L x P x H) in mm:	400 x 500 x 285
Capacità degli scomparti in litri:	57
Diametro scarico acqua in mm:	40
Bordatura in mm:	240
Dimensioni rientranza per lavastoviglie:	602 x 685 x 856
Numero di ruote pivottanti:	4
Diametro ruote in mm:	55
Numero di piedini:	4
Piedini regolabili in altezza da – a in mm.:	65 - 90
Dimensioni (L x P x H) in mm:	1.200 x 700 x 1200
Peso in kg:	73,2

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Tipo: mobile
- Progettato per: lavastoviglie professionali
- Rubinetto per tavoli di carico/di scarico per lavastoviglie: no
- Superficie sgocciolatoio: a sinistra
- Paraschizzi
- Caratteristiche:
 - possibilità di montare lavastoviglie sotto la superficie sgocciolatoio
- Ripiano inferiore
- Inclusi:
 - 1 tubo di troppo pieno: Ø 40 mm, lunghezza 280 mm
- Avviso importante:
 - diametro rientranza per rubinetto: 45 mm

Uso conforme alla destinazione

Qualsiasi uso diverso e/o non conforme alle indicazioni di cui alle presenti istruzioni è vietato e ritenuto non conforme alla destinazione d'uso.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- come lavello mobile o postazione fissa per lavare piatti nel lavello o in opzione con una lavastoviglie.

Funzione

Il lavello mobile è dotato di una rientranza per lavastoviglie, di un lavello e della superficie sgocciolatoio. Grazie alle rotelle pivottanti e ai piedini regolabili in altezza, il lavello mobile può essere trasformato in un batter d'occhio da una postazione mobile a una postazione igienica stabile.

Elenco dei sottogruppi dell'apparecchio

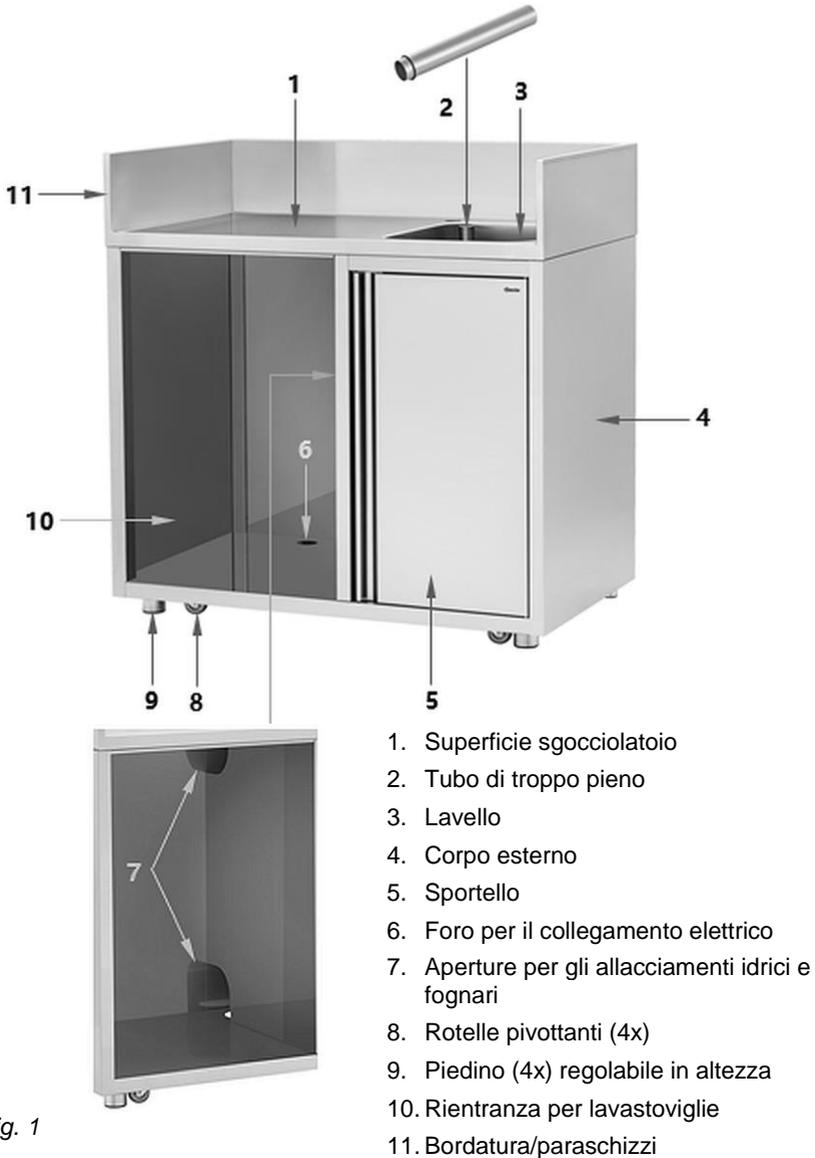


Fig. 1

Ambito della consegna/sottogruppi

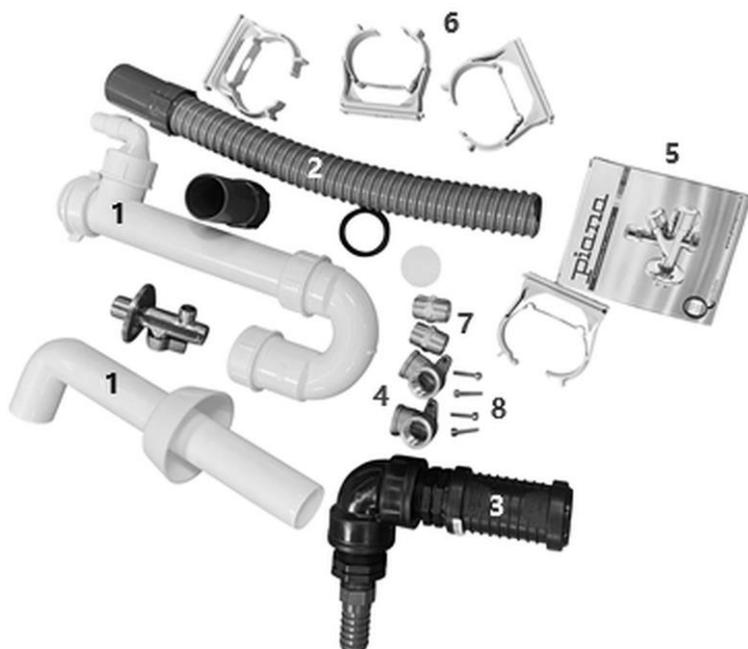


Fig. 2

1. Sifone
2. Tubo flessibile di scarico (1x)
3. Tubo di scarico acqua
4. Manicotti di collegamento a parete (2x)
5. Valvole angolari (2x)
6. Fascette per tubo fognario (4x)
7. Attacco doppio (2x)
8. Viti M5x30 (4x)

Istruzioni di montaggio



AVVISO IMPORTANTE!

In caso di installazione, posizionamento, uso o utilizzo non conforme dell'apparecchio sussiste il rischio di danni a persone e cose.

Il posizionamento e l'installazione, così come le riparazioni, possono essere eseguiti solo da un servizio tecnico autorizzato, in conformità con le leggi vigenti in un dato Paese.

Eseguire il montaggio nell'ordine indicato di seguito:



Fig. 3

1. Montaggio dei manicotti di collegamento alla parete nei punti di montaggio indicati



Fig. 4

2. Montaggio delle valvole angolari sui manicotti di collegamento alla parete.



Fig. 5

3. Collegare la valvola angolare con il manicotto di collegamento alla parete.



Fig. 6

4. Montaggio delle fascette per tubi fognari



Fig. 7

5. Montaggio del sifone.



Fig. 8

6. Fissaggio del tubo flessibile di scarico nelle fascette.



Fig. 9

Montati

IT

Pulizia

ATTENZIONE!

Non pulire con detersivi aggressivi, abrasivi o contenenti acidi.

Non pulire con spugne abrasive, né panni sintetici ecc.

1. Le superfici del lavello mobile e il lavello devono essere mantenere puliti e asciutti per evitare la formazione del calcare e della corrosione.
2. Pulire accuratamente le superfici esterne con un panno morbido e un detersivo per la pulizia delle superfici in acciaio inossidabile.
3. Sciacquare con acqua pulita per eliminare completamente i residui di detersivo.
4. Asciugare le superfici pulite con un panno asciutto e morbido.