

BR1200 GS



306800

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2023-12-20

Oryginalna instrukcja montażu

Dane techniczne

Nazwa:	Przenośny zespół zmywający BR1200 GS
Numer art.:	306800
Materiał:	stal szlachetna
Ilość komór:	1
Wymiary komory (szer. x gł. x wys.) w mm:	400 x 500 x 285
Pojemność komory w litrach:	57
Średnica odpływu wody w mm:	40
Rant w mm:	240
Wymiary wycięcia na zmywarę:	602 x 685 x 856
Ilość kółek skrętnych:	4
Średnica kółek w mm:	55
Ilość nóżek:	4
Nóżki z regulacją wysokości od - do w mm:	65 - 90
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	1.200 x 700 x 1200
Ciężar w kg:	73,2

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Typ: przenośny
- Zaprojektowany do: zmywarek przemysłowych
- Armatura do stołów załadowniczych / wyładowniczych do zmywarek: brak
- Powierzchnia ociekacza: z lewej strony
- Osłona przeciwbryzgowa
- Właściwości:
 - możliwość montażu zmywarki pod powierzchnią ociekacza
- Półka dolna
- W zestawie:
 - 1 rura przelewowa: Ø 40 mm, długość 280 mm
- Ważna wskazówka:
 - średnica wycięcia na armaturę: 45 mm

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

PL

Wszelkie stosowanie urządzenia w celu różnym i/lub odbiegającym od jego normalnego przeznaczenia opisanego poniżej jest zabronione i uznawane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.


Następujące użytkowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

- jako przenośny zespół zmywający lub stanowisko stałe do mycia naczyń w zlewie lub opcjonalnie ze zmywarką.

Funkcja


Przenośny zespół zmywający wyposażony jest w otwór na zmywarkę, zlew i powierzchnię ociekacza. Dzięki kółkom skrętnym i regulowanym na wysokość nóżkom, w mgnieniu oka przeistacza się z mobilnego w stacjonarne stanowisko higieny.

Zestawienie podzespołów urządzenia

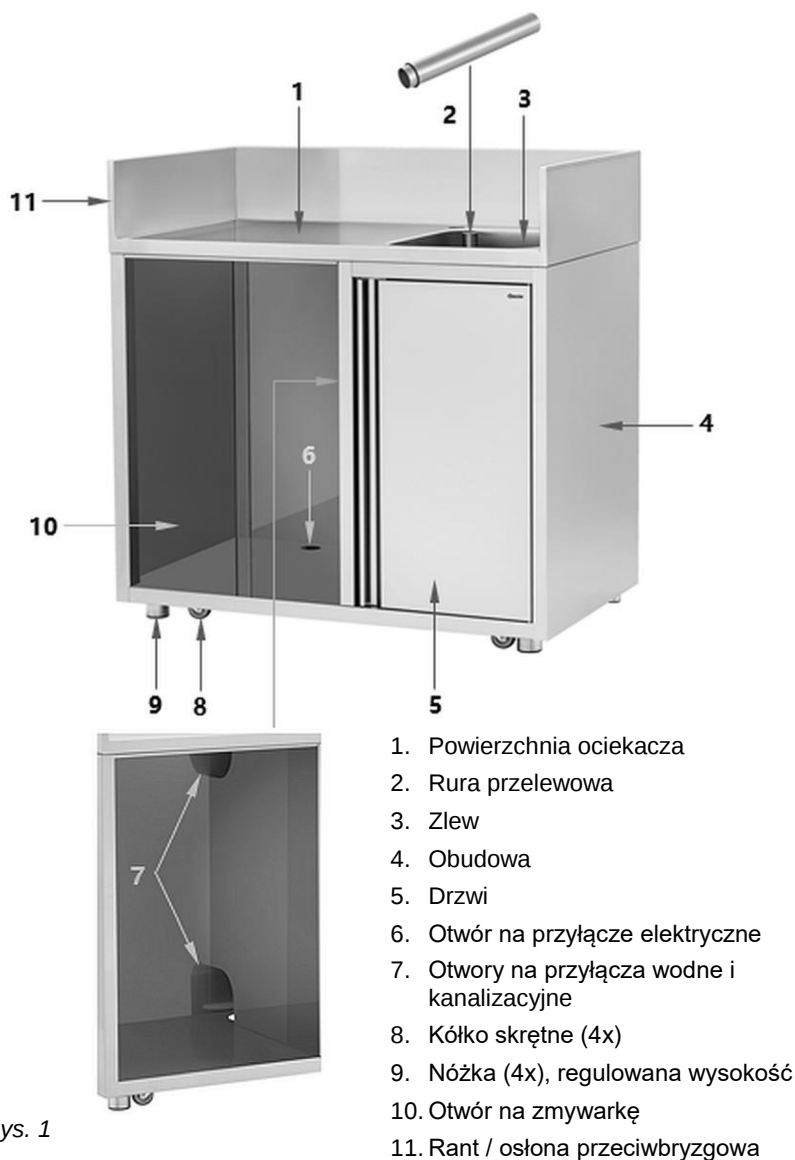

Rys. 1

Zakres dostawy / podzespoły

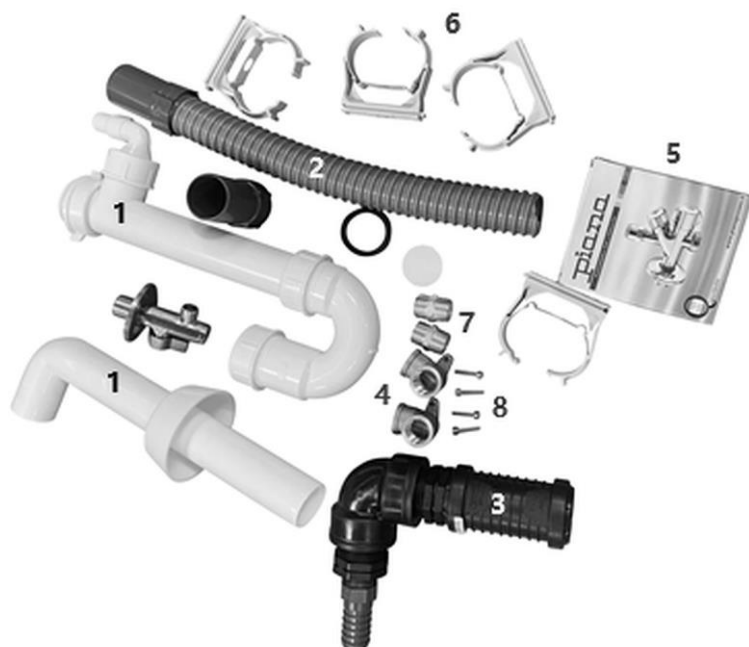

PL

Rys. 2

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Syfon | 2. Wąż spustowy (1x) |
| 3. Rura odprowadzająca wodę | 4. Mufy przyłączeniowe do ściany (2x) |
| 5. Zawory kątowe (2x) | 6. Obejmy do rury kanalizacyjnej (4x) |
| 7. Podwójna złączka (2x) | 8. Śruby M5x30 (4x) |

Instrukcja montażu



OSTROŻNIE!

W przypadku nieprawidłowej instalacji, ustawienia, obsługi lub przy niewłaściwym postępowaniu z urządzeniem może dojść do szkód na osobach i rzeczach.

Ustawienie i instalacja, jak również naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez autoryzowany serwis techniczny zgodnie z obowiązującym w danym kraju ustawodawstwem.

Przeprowadzić montaż w kolejności przedstawionej poniżej:



Rys. 3

1. Montaż muf przyłączeniowych do ściany w wyznaczonych miejscach montażowych



Rys. 4

2. Montaż zaworów kątowych na mufach przyłączeniowych do ściany.



Rys. 5

3. Połączyć zawór kątowy z mufą przyłączeniową do ściany.



4. Montaż obejm do rur kanalizacyjnych

Rys. 6



5. Montaż syfonu.

Rys. 7



6. Mocowanie węży spustowego w obejmach.

Rys. 8



Rys. 9

Zmontowane

PL

Czyszczenie

UWAGA!

Nie używać do czyszczenia żadnych środków agresywnych, zawierających kwasy oraz gruboziarnistych.

Nie stosować gąbek ściernych ani ściereczek syntetycznych itp.

1. Powierzchnie przenośnego zespołu zmywającego i zlew należy utrzymywać w stanie czystym i suchym, aby uniknąć tworzenia się złożeń kamienia i korozji.
2. Powierzchnie zewnętrzne czyścić starannie miękką ściereczką i środkiem przeznaczonym do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej.
3. Opłukać czystą wodą w celu całkowitego usunięcia pozostałości środka czyszczącego.
4. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.