







18GN110**300181**

Технические данные

Наименование	Тележка 18GN110 для габаритностей GN, противней GN и подносов
Артикул:	300181
Материал:	Хромоникелевая сталь
Исполнение:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Каркас: из трубы прямоугольного сечения 25,8 x 25,8 мм; ▪ Вместимость: 18 контейнеров GN 1/1 GN гл. 65 мм; ▪ по 1 защитной блокаде для контейнеров, в передней и задней части тележки; ▪ 4 поворотных резиновых колеса, Ø 100 мм, по 1 защите на колесе, 2 колеса с фиксаторами; ▪ Раскладной комплект, простой монтаж
Размеры:	Ш 450 x Г 613 x В 1895 мм
Макс. допустимая нагрузка:	общая 80 кг, 10 кг на направляющую
Расстояние между направляющими:	80 мм
Вес:	20,2 кг

- Распаковать отдельные элементы и удалить упаковочный материал.
- Проверить комплектность поставки согласно списку ниже:

Объем поставки / Наименование частей

Элемент	Количество	Наименование
	2	Боковые части с 18 предварительно установленными направляющими и по 1 фиксатору для контейнеров
	6	Перекладины
	2	Поворотные колеса с фиксаторами
	2	Поворотные колеса без фиксаторов
	4	Защиты для поворотных колес
	1	Шестигранный ключ
	20	Квадратные подкладки
	12	Винты

Монтаж

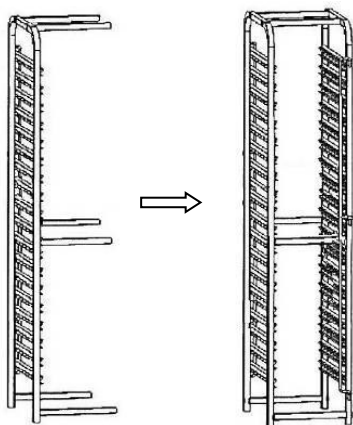



Рис. 1

1. Сначала к одной из боковых частей тележки (рис. 1) следует прикрепить 6 перекладин (вверху, посередине и внизу).

При прикреплении верхней и нижней перекладин следует использовать квадратную подкладку между перекладиной и боковой частью, а также между боковой частью и винтом, далее закрепить элементы с помощью шестигранного ключа.

При средних перекладинах вставить квадратную подкладку между боковой частью и винтом, далее закрепить элементы с помощью шестигранного ключа.

2. Все перекладины (6) соединить с другой боковой частью, используя подкладки и винты согласно описанию выше.

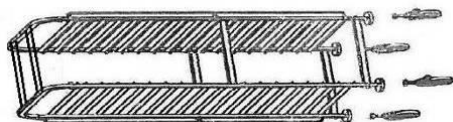

3. Положить тележку на бок и к боковым частям прикрепить защиты для поворотных колес. В завершение вернуть поворотные колеса в боковые части.

Рис. 2



Рис. 3

4. Установить тележку для подносов на роликах и проверить стабильность прибора.
5. Положение тележки можно выровнять путем выкручивания или вкручивания поворотных колес (рис. 3).
6. После установки тележки в нужном месте, заблокировать 2 поворотных колеса с помощью фиксаторов, чтобы тележка случайно не была перемещена в другое место или чтобы она не перевернулась.

Защитная блокада для контейнеров

- По мере необходимости вставить соответствующие контейнеры в направляющих и предохранить их в передней и задней части с помощью блокад для контейнеров, приподнимая их немного вверх и устанавливая перед контейнерами (рис. 4).



Рис. 4

Рекомендации по очистке

- Тележку следует регулярно очищать с помощью влажной мягкой салфетки.
- Ни в коем случае нельзя пользоваться чистящими средствами, которые могли бы поцарапать поверхность элементов тележки.
- Осушить тележку с помощью мягкой салфетки.