


Vitrina caliente 6200 2EK



▶ Aparato de encimera utilizable por ambos lados, con prácticas puertas de elevación

✓ Iluminación LED

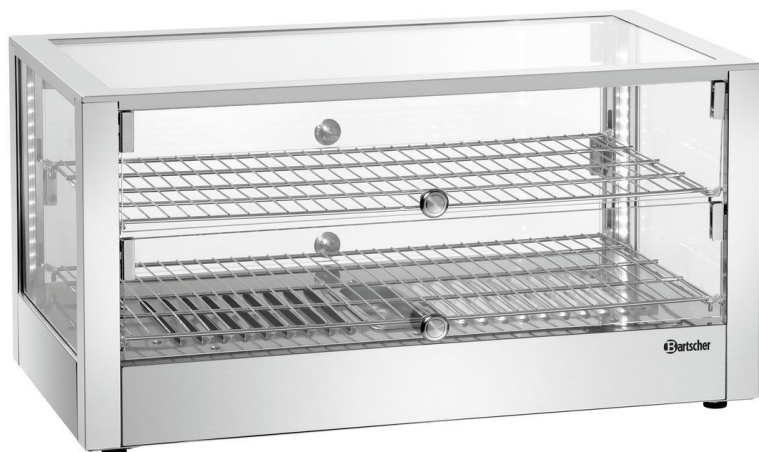

▶ 1 estante

✓ Medidas: an. 620 x prof. 340mm

Descripción

Aparato de encimera utilizable por ambos lados, con prácticas puertas de elevación e iluminación LED.

Características

• Medidas bandeja intermedio:	an. 620 x prof. 340 mm
• Bandejas de altura ajustable:	No
• Potencia nominal:	1 kW 230 V 50 Hz
• Rango de temperatura:	30 °C a 90 °C
• Control:	Muletilla Botón
• Capacidad:	80 litro(s)
• Luz indicadora:	Encendido/apagado Precalentamiento
• Regulación de la temperatura:	Continua
• Iluminación interior:	Sí
• Iluminación:	LED
• Cristal frontal:	Sesgado
• Tipo de puerta:	Puerta levadiza
• Color:	Plateado
• Posición de puerta:	En ambos lados
• Depósito de agua para humidificar el aire:	Sí

▶ Continúa en la siguiente página

Vitrina caliente 6200 2EK

• Vidrio de seguridad:	Sí
• Incluye:	-
• Indicación importante:	-
• Tipo de calentamiento:	Calentamiento en seco
• Indicador digital:	No
• Tipo de vidrio:	Cristal simple Cristal completo
• Tipo de bandejas:	Rejilla, cromada
• Cantidad bandejas:	1
• Material:	Acero inoxidable Vidrio
• Características:	Bandeja inferior: Rejilla cromada Puertas levadizas (625 x 125 mm (an. x al.)) con dispositivo de bloqueo y tope
• Medidas:	an. 700 x prof. 430 x al. 365 mm
• Peso:	17,4 kg

