

4760 - 5910 - 4910 - 41210



601251 - 601261 - 601282 - 601292

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2024-01-17

Originele montagehandleiding

Technische gegevens

Benaming:	Opslagrek 4760
Artikelnummer:	601251
Materiaal:	staal, verchroomd
Aantal schappen:	4
Afmetingen van schappen (b x d x h) in mm:	760 x 360 x 30
Totale draagcapaciteit max. in kg:	150
Draagcapaciteit per schap, max. in kg:	37,5
Afmetingen (b x d x h) in mm:	760 x 360 x 1545
Gewicht in kg:	11,8

Naam:	Wijnrek 5910
Artikelnummer:	601261
Materiaal:	staal, verchroomd
Aantal schappen:	5
Afmetingen van schappen (b x d x h) in mm:	900 x 345 x 30
Max. volume voor de flessen, in totaal:	100 - 130
Flesuitsparingen per schap van het rek:	9
Totale draagcapaciteit max. in kg:	200
Draagcapaciteit per schap, max. in kg:	40
Afmetingen (b x d x h) in mm:	910 x 355 x 1405
Gewicht in kg:	15,8

Naam:	Opslagrek 4910
Artikelnummer:	601282
Materiaal:	staal, verchroomd
Aantal schappen:	4
Afmetingen van schappen (b x d x h) in mm:	900 x 450 x 30
Totale draagcapaciteit max. in kg:	200
Draagcapaciteit per schap, max. in kg:	50
Afmetingen (b x d x h) in mm:	910 x 460 x 1845
Gewicht in kg:	14,4

NL

Naam:	Opslagrek 41210
Artikelnummer:	601292
Materiaal:	staal, verchroomd
Aantal schappen:	4
Afmetingen van schappen (b x d x h) in mm:	1200 x 600 x 40
Totale draagcapaciteit max. in kg:	500
Draagcapaciteit per schap, max. in kg:	125
Afmetingen (b x d x h) in mm:	1210 x 610 x 1840
Gewicht in kg:	20,6

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Soort rek: staand rek
- Uitvoering van schappen in opbergrekken 601251, 601282, 601292: rooster
- Rekversie van wijnrek 601261: roosters voor flessen
- Reguleerbare hoogte schappen
- Leveringstaat: montageset (eenvoudige montage)
- De bouwset bestaat uit:
 - 4 (of 5) schappen
 - 4 hoekpalen
 - 4 in hoogte verstelbare voeten
 - 16 (of 20) kunstof verbinders
- Soort montage: insteekstelsysteem

Beoogd gebruik

Optimale opslag van goederen in het magazijn - dit wordt mogelijk gemaakt door een opslagrek met 4 in hoogte verstelbare niveaus in verchroomd staal.

Met het wijnrek bewaart u tot 130 flessen liggend en ruimtebesparend op 5 flessenrekken van verchroomd staal.


Door het eenvoudige insteekstelsysteem is het in een handomdraai opgebouwd en onmiddellijk klaar voor gebruik.

Leveromvang / Benaming van de onderdelen








1. Pak het opbergrek uit en voer alle verpakkingsmaterialen af volgens de milieuvoorschriften.
2. Controleer de volledigheid van de levering met behulp van de volgende lijst:

601251 / 601282 / 601292

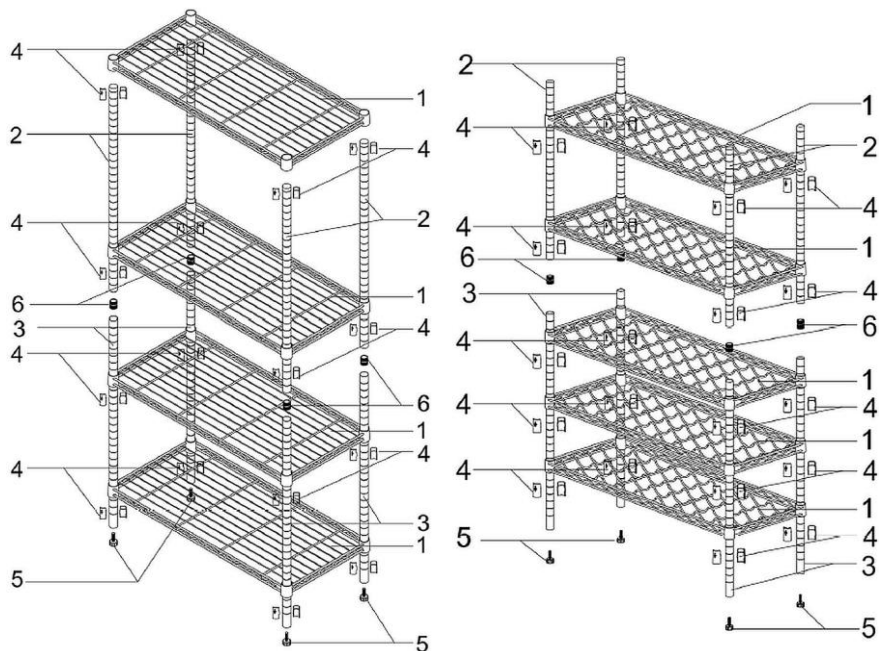601261

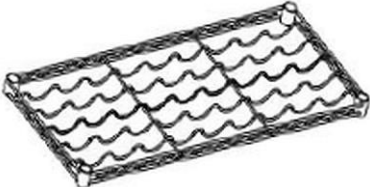


Afb. 1

Nr.	Element	Hoeveelheid	Naam
1		4	Schap van een magazijnrek
		5	Schap voor wijn
2		4	Hoekpaal bovenste deel
3		4	Hoekpaal onderste deel
4		16 (20)	Kunststof grendel
5		4	Voeten
6		4	Verbinder van elementen van de hoekpaal

Montage

Montage van hoekpalen

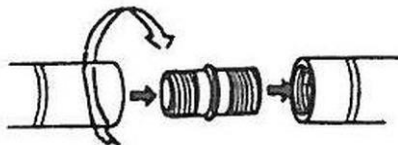

Afb. 2

Alle vier de hoekpalen bestaan uit twee delen en worden aan elkaar geschroefd met behulp van schroefdraadverbinders die al aan een van de twee delen van de hoekpalen zijn vastgeschroefd.

Het bovenste deel van de hoekpaal heeft een plastic afdekking aan de bovenkant, het onderste deel van de hoekpaal heeft stelvoetjes aan de onderkant.

1. Draai beide delen van de hoekstijl met de hand stevig met de klok mee.

Als de twee delen van de hoekstijl niet gemakkelijk in elkaar kunnen worden geschroefd, controleer dan of de twee delen met schroefdraad correct zijn gemonteerd.

NL


Montage van de schappen

1. Bevestig eerst het onderste schap aan de hoekpalen.

TIP!


We raden aan om dit rek niet hoger dan 15 cm boven de vloer te plaatsen.

2. Duw op de gewenste hoogte de taps toelopende plastic drukknopen in de groeven van de hoekpalen zodat het kleine taps toelopende uiteinde van de plastic drukknopen naar boven wijst en het dikkere uiteinde naar beneden.



Afb. 3

3. Kantel het rek een beetje naar één kant.
4. Schuif de bovenkant van de vier hoekstijlen (met plastic afdekplaatjes) door de hoekgaten in de bodem van het rek tot ze de plastic drukknoppen bereiken.



Afb. 4

5. Lijn het rek uit.
6. Druk stevig op de hoeken van de onderkant van het rek vanaf de bovenkant naar beneden om ervoor te zorgen dat het goed vastzit op de plastic drukknoppen.



Afb. 5


Verdere montage

1. Om nog een schap van het rek op de (volgende) gewenste hoogte te krijgen, bevestig je de 4 plastic drukknoppen aan de hoekpalen.
2. Schuif het schap vanaf de bovenkant door de hoekpalen naar beneden tot aan de plastic drukknoppen en druk het stevig op zijn plaats.

AANWIJZING!

Het gebruik van een rubberen hamer kan de montage vereenvoudigen.

3. Herhaal de vorige stappen 1-2 voor het monteren van de volgende schappen van het rek.

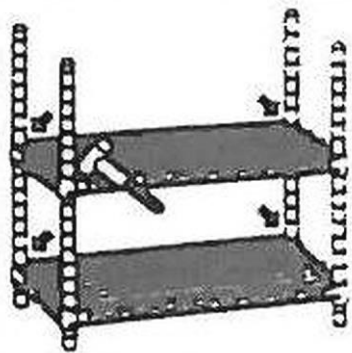

Afb. 6

Het hele rek is nu gemonteerd.

Afstellen

1. Plaats het rek op de geplande plaats.
2. Om de hoogte (niveau) van het rek gelijk te maken, schroeft u de voeten op de onderste delen van de hoekpalen in of uit.



Afb. 7

Reiniging

OPGELET!

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Ze kunnen het chroomoppervlak beschadigen.

1. Maak het rek regelmatig schoon met warm water en een zachte, vochtige doek. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
2. Droog het rek met een zachte doek.