


## Salamandre 600-2Z

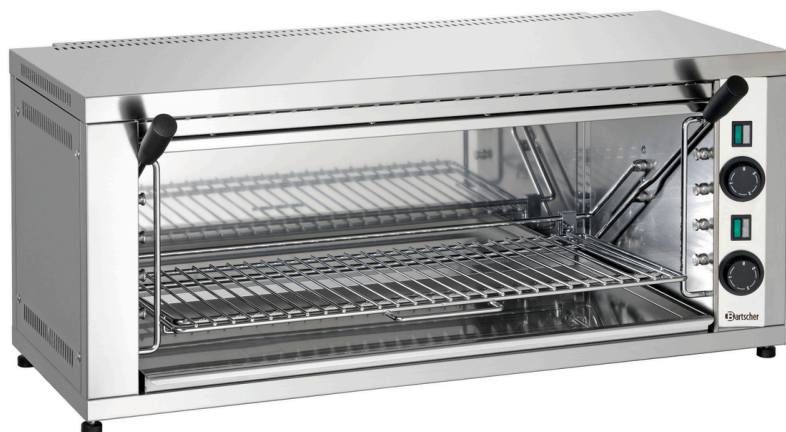

### Description

### Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| • Puissance :                                 | 4,4 kW   400 V   50 Hz                       |
| • Raccord d'appareil :                        | 3 NAC  |
| • Commande :                                  | Manette                                      |
| • Grille réglable en hauteur :                | Oui  |
| • Nombre de zones chauffantes :               | 2  |
| • Zones chauffantes réglables séparément :    | Oui  |
| • Source de chaleur :                         | Foyers radiants logés infrarouge « Incoloy » |
| • Affichage numérique :                       | Non  |
| • Résistance électrique réglable en hauteur : | Non  |
| • Réglage manuel de la durée :                | Non  |
| • Compris :                                   | 1 grille                                     |
| • Dimensions grille :                         | L 640 x P 300 mm                             |
| • Fonction de maintien au chaud :             | Non  |
| • Fonction de mise en marche automatique :    | Non  |
| • Propriétés :                                | -  |
| • Nombre de résistance électriques :          | 2  |
| • Matériau :                                  | CNS 18/10                                    |

► Continuer à la page suivante

## Salamandre 600-2Z

- Remarque importante : -
- Bac collecteur de graisse : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe  
Marche/arrêt  
Simmerstat  
Simmerstat
- Réglage de l'énergie : L 880 x P 550 x H 390 mm
- Dimensions : 23 kg
- Poids :

