

Піч подова CL6040-1



Опис

Випічка з традиційної обпаленої шамотної цегли з окремо керованим верхнім і нижнім нагріванням. Піч подова переконає низькими втратами температури навіть зі зволоженням. Зовнішнє генерування зволоження та шамотна цегла забезпечують майже постійну температуру в камері для випікання.

Особливості

- Матеріал камери випікання: Обпалена шамотна цегла
Нержавіюча сталь
- Кількість камер випікання: 1
- Місткість: 1 x 600 x 400 мм
- Температурний діапазон до: 300 °C
- Регулювання температури: 3 кроком 1 °C
- Вид нагрівання: Верхнє/нижнє нагрівання
- Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо: так
- Потужність нагрівання: 2,4 кВт
- Зволоження: Установлено в програмі вручну
- Кількість програм: 15 попередньо встановлених
84 програмованих програма, що налаштується вручну
- Кількість фаз випікання: 6
- Налаштування часу: 1-99 хвилин
Збільшення часу випікання вручну

► Продовження на наступній сторінці



- 1 камера для випікання
- ✓ Місткість: 1 x 600 x 400 мм




- 99 програм
- 6 фаз випікання
- 5 параметрів

► Парогенератор: зовнішній паровий блок



► Автоматичне налаштування таймером

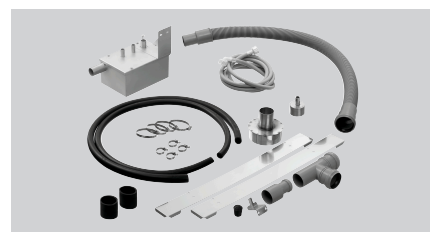

- Для роботи пристрою потрібен
- ✓ Комплект для встановлення LBO100
- Для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення

► Завжди потрібне підключення до пристрою для пом'якшення води

► Із тиском води від 3,5 бар потрібен редуктор тиску

Піч подова CL6040-1


| | |
|--|---|
| • Автоматичне налаштування таймером: | так |
| • Автоматичне попереднє нагрівання: | так |
| • Автоматичне охолодження: | ні |
| • Підключення USB: | так |
| • Підключення води: | R3/4" |
| • Температура подачі води: | 10 °C до 40 °C |
| • Внутрішнє освітлення: | LED |
| • Керування: | Сенсорне |
| • Індикація дисплея: | Дата й час Рідкокристалічний, 7 дюймів Програми Налаштування таймера |
| • Серія: | CL |
| • Підключення приладів: | 3 NAC |
| • Властивості: | Програми з інших пристроїв можна імпортувати Програми з усіма параметрами можна скопіювати в меню |
| • В комплекті: | - |
| • Підключення: | 4,8 кВт 400 В 50/60 Гц |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Висота вставки: | 140 мм |
| • Парогенератори: | Зовнішній паровий блок |
| • Важлива вказівка: | Від тиску води 3,5 бар потрібен редуктор тиску Завжди потрібне підключення до пристрою для пом'якшення води Для роботи окремого пристрою потрібен комплект для встановлення LBO100 (для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення) |
| • Очікується прибіл. на календ. тижні на склад м. Зальцоттен, Німеччина: | 31 / 2022 |
| • Потужність парового блока: | 1,5 кВт |
| • Параметри на фазу випікання: | Час випікання Інтенсивність зволоження Верхнє та нижнє нагрівання Положення відведення пари Попереднє нагрівання |
| • Розміри камери випікання: | Ш 680 x Г 420 x В 160 мм |
| • Розміри: | Ш 980 x Г 900 x В 400 мм |
| • Вага: | 98 кг |



Піч подова CL6040-1

Дополнительные аксессуары

Комплект для встановлення LBO100

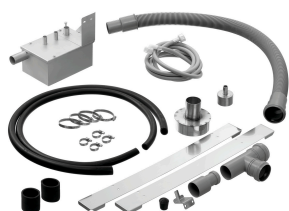

- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
Пластик
- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату
Шланги для конденсату
Монтажний матеріал

Артикул 117948
GTIN 4015613805139

Прихватка 300



- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 300 мм
- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 370 мм

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Піч подова CL6040-1

Дополнительные аксессуары

Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 600 мм

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Піч подова CL6040-1

Дополнительные аксессуары

Комплект для встановлення LB090



- Комплект, що складається з:
 - Бак для збирання конденсату
 - Шланги для конденсату
 - Монтажний матеріал
 - Шланги для зливу води
 - Манометр на вході води
 - Шланги для подачі води
 - Відведення пари

Артикул 117947
GTIN 4015613796499

Підставка LB06040-5



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Основа: ні
- Кількість вставок: 5

Артикул 117930
GTIN 4015613796413

Підставка LB06040-4



- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 4
- Основа: ні

Артикул 117931
GTIN 4015613769967

Підставка LB06040-3



- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 3
- Основа: ні

Артикул 117932
GTIN 4015613796420

Піч подова CL6040-1

Дополнительные аксессуары

Ковпак витяжний LBO800



- Кількість двигунів вентилятора: 2
- Захисний фільтр полум'я: ні
- Кількість фільтрів: 0
- Матеріал фільтра: -
- Вимикач: ні
- Важлива вказівка: -
- Вид монтажу: Зверху на пристрої

Артикул 117940
GTIN 4015613769974

Система часткового опріснє. TKD 13400 FB



- Тип опріснення: Часткова демінералізація
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
армоване скловолокном
- Кран для відбору проб: так
- Колір: Синій
- Важлива вказівка: -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597