

Пароконвектомат Silversteam-K 10110D



Описание

Благодаря продольной вставке модель Silversteam-K 10110D является особенно компактной и подойдет даже для самой маленькой кухни. Цифровая контрольная панель обеспечивает интуитивно понятное управление, а благодаря эффективной циркуляции воздуха можно готовить на пару, варить и выпекать в GN-емкости формата 1/1 GN.

Особенности

- Мощность: 13,8 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Материал рабочей камеры: CNS 18/10
- Материал: CNS 18/10
- Подключение приборов: 3 NAC
- Формат вставки: 1/1 GN
- Важная информация: Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 10
- Расстояние между вставками: 60 мм

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ До 10 шт. 1/1 GN
- ▶ Электронное управление с 600 программами, каждая программа - до 9 этапов приготовления



- ▶ Контрольная панель
 - ✓ Для выбора отдельной программы для каждой вставки
- ▶ Охлаждение на этапе приготовления



- ▶ Дверца с двойным остеклением, внутренняя дверца легко открывается для чистки
- ▶ Простое регулирование отвода пара



- ▶ Съемные опорные ножки
- ▶ Частота вращения вентилятора с регулировкой по 3 ступеням

Пароконвектомат Silversteam-K 10110D



• Функции:	Циркулирующий воздух Приготовление на пару Комбинированное приготовление на пару Готовка при низких температурах Готовка дельта-Т Обратный ход двигателя (колеса вентилятора) Создание пара путем прямого впрыска Охлаждение на этапе приготовления
• Режим готовки:	Настройщик рецептов Выбор рецепта одним касанием Вручную
• Контрольная панель:	да
• С системой очистки:	нет
• Количество программ приготовления:	300 предустановленный 300 программируемый
• Количество этапов приготовления:	9
• Диапазон температуры:	50 °C до 300 °C
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Количество вентиляторов:	2
• Скорость вентилятора:	3 уровня
• Таймер:	0 до 599 минут
• Режим непрерывной работы:	да
• Подключение датчика температуры внутри:	под рабочей камерой
• Подключение USB:	Фронтально
• Увлажнение:	да
• Подключение воды:	3/4"
• Внутреннее освещение:	да
• Светодиодная индикация:	Увлажнение Готовка дельта-Т Этапы приготовления Внутренняя температура Скорость вентилятора Программа Температура Время Сенсорное
• Управление:	Сенсорное
• Контрольная лампа:	-
• Серия:	Silversteam-K
• Режим работы:	Электрический
• Свойства:	Скругленная рабочая камера Направляющие, извлекаемые Светодиодное освещение в дверце Двойное остекление дверей
• В комплекте:	1 решетка 1/1 GN 1 противень 1/1 GN 1 сливная труба, ПВХ 1 запасной воздушный фильтр 1 шланг подачи воды
• Поставляется по запросу:	Пароконвектомат со стороны открывания двери слева
• Габариты:	Ш 552 x Г 880 x В 1 000 мм
• вес:	90,2 кг

Пароконвектомат Silversteam-K 10110D

Дополнительные аксессуары

Подставка Silversteam-K

CNS



- Ножки с регулированием по высоте: да
- Основание: нет
- Материал: Хромникелевая сталь
- Цвет: Серебристый
- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 5

Артикул 115076
GTIN 4015613627090

- Габариты: Ш 175 x Г 25 x В 270 мм
- вес: 0,09 кг

Артикул 116110
GTIN 4015613818030

Комплект датчиков внутренней темпе. 3 КА




- Комплект, состоит из: 1 датчик температуры внутри
1 крепление
- Длина кабеля: 1,9 м
- Глубина прокалывания: 80 мм
- Материал: Хромникелевая сталь
Пластик
- Диаметр датчика температуры: 3 мм

Артикул 116111
GTIN 4015613818047

Соединительный комплект Silversteam-K

STAINLESS
STEEL



- Размер рамы: Ш 525 x Г 735 x В 75 мм
- Возможность комбинирования: 6 x 1/1 GN на 6 x 1/1 GN
6 x 1/1 GN на 10 x 1/1 GN
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -

Артикул 117100
GTIN 4015613632452

Пароконвектомат Silversteam-K 10110D

Дополнительные аксессуары

Ручной душ Е/М



- Длина шланга: 2 м
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Важная информация: -
- Подключение воды: 1/2"

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Регулятор давления



- Материал: Латунь
Хромированные
- Важная информация: -
- Давление воды: 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- Подключение: 3/4"
- Рабочая температура макс.: 65 °C

Артикул 533051
GTIN 4015613468617

Колпак для конденсата Silversteam-K



STAINLESS
STEEL



- Регулировка вентилятора: Автоматически, управление датчиком
- Мощность: 0,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Поставляется по запросу: -
- Материал фильтра: Нержавеющая сталь
- В комплекте: Сливной шланг, 320 мм
- Лампы (количество + Вт): -
- Материал: Нержавеющая сталь

Артикул 117002
GTIN 4015613671031

Гastroемкость 1/1 GN,T20, BL

CNS



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Поверхность: Сатинированная
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631

Артикул 711020
GTIN 4015613695556

Пароконвектомат Silversteam-K 10110D

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/1 GN, T65, BL

CNS



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Поверхность: Сатирированная
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул 711065
GTIN 4015613695587

Гастроемкость 1/1 GN, T100, BL

CNS



- Объем: 14 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Поверхность: Сатирированная
- Глубина емкости: 100 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул 711100
GTIN 4015613695594

Гастроемкость 1/1 GN, T20

CNS
18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул A121025
GTIN 4016098166722

Гастроемкость 1/1 GN, T65

CNS
18/10



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A121065
GTIN 4016098162755

Пароконвектомат Silversteam-K 10110D

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/1 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 14 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A121100
GTIN 4016098162762


Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743


Противень перфорированный 1/1-AL

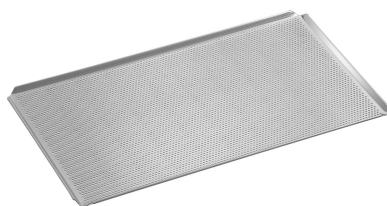

- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Противень перфорированный 1/1-SI

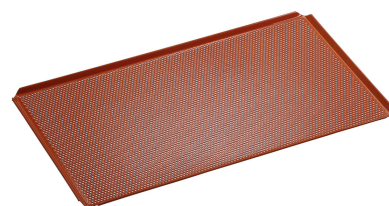

- Диаметр перфорации: 3 мм
- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Пароконвектомат Silversteam-K 10110D

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613767918

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Коптильня для пароконвектомата 1160



- Материал: Нержавеющая сталь
- Модель: С нагревательной спиралью
- Рассчитано для: Пароконвектоматы
- Важная информация: Максимальная температура копчения: 200 °C
- Состоит из: Блок живления
Коптильня коробка

Артикул 117712
GTIN 4015613779195

Корзина для жарки 110



- Формат GN: 1/1 GN
- Размер корзины: Ш 490 x Г 275 x В 50 мм
- Объем: 7 л
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 536 x Г 326 x В 61 мм
- вес: 1,1 кг

Артикул 900300
GTIN 4015613788111