

## Combi-steamer Silversteam 5230D



### Beschrijving

De Bartscher combisteamer van de serie Silverstream met elektronische bediening en 5 slots in 2/3 GN-formaat - De ideale partner in iedere keuken. Met de rek-controle-functie kan op verschillende momenten een grote verscheidenheid aan gerechten worden bereid. Een verademing, waarbij de Silversteam alles voor u in het oog heeft.

### Kenmerken

- Vermogen: 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Besturing: Touch
- Functies:
  - Convectie
  - Stomen
  - Combi-steamen
  - Op lage temperatuur bereiden
  - Delta-T-garen
  - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
  - Stoomvorming door directe insputting
- Rekcontrole: Ja
- Continu gebruik: Ja
- Dampafzuiging: Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: Aan de zijkant
- USB-aansluiting: Aan de zijkant
- Ventilatorsnelheid: 3-traps

► Ga verder op de volgende pagina



► Tot 5 x 2/3 GN




► Rekcontrole

✓ Voor een programmaselectie per slot



► Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfases

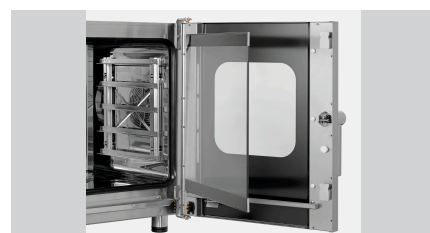

► Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

► Dampafzuiging eenvoudig te regelen

## Combi-steamer Silversteam 5230D

- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 5
- Afstand tussen de roosters: 74 mm
- Wateraansluiting: 3/4"
- Tijdstelling: van 0 tot 599 minuten
- Aantal ventilatoren: 1
- Eigenschappen: Afgeronde bakkamer  
Steunrails uitneembaar  
Dubbeledeurbeglazing  
Led-verlichting in de deur  
Gereed voor aansluiting
- LED-indicator: Stomen  
Delta-T-garen  
Gaarfasen  
Kerntemperatuur  
Ventilatorsnelheid  
Programma  
Temperatuur  
Tijd
- Op aanvraag leverbaar: -
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam
- Temperatuurregeling: Traploos
- Binnenverlichting: Ja
- Formaat roosters: 2/3 GN
- Werkingsmodus: Elektro
- Met reinigingssysteem: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Materiaal gaarruimte: CNS 18/10
- Inclusief: 1 rooster 2/3 GN  
1 plaat 2/3 GN  
1 watertoevoerslang
- Aantal gaarfasen: 9
- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd  
300 programmeerbaar
- Afmetingen: B 620 x D 775 x H 675 mm
- Gewicht: 58,6 kg



## Combi-steamer Silversteam 5230D

### Ergänzungsprodukte

#### Onderstel Silversteam 230

CNS



- Materiaal: Chromnikkelstaal
- Ontworpen voor: Combistomer 2/3 GN serie Silversteam2  
Combistomer 2/3 GN serie Silversteam
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Zilver
- Onderste schap: Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee

Art.-Nr 115075

GTIN 4015613610641

#### Kerntemperatuurmeterset 1KA

STAINLESS  
STEEL



- Ontworpen voor: Combi-steamer serie Silversteam
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal meetpunten: 1
- Lengte kabel: 1,8 m
- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler  
1 houder

Art.-Nr 116009

GTIN 4015613595139

#### Pompset voor Combi-steamer



- Materiaal: Kunststof  
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116011

GTIN 4015613595146

#### GN-bak, 2/3, D65

CNS  
18/10



- Inhoud: 5,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A125065

GTIN 4015613271217

## Combi-steamer Silversteam 5230D

### Ergänzungsprodukte

#### GN-bak, 2/3, D100

CNS  
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A125100  
GTIN 4015613271224

#### GN-bak, 2/3, D65, geperforeerd

CNS  
18/10



- Inhoud: 5,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A103065  
GTIN 4015613278940

#### Krachtreiniger F1L



- Besteenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278  
GTIN 4015613773346

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613773353

## Combi-steamer Silversteam 5230D

### Ergänzungsprodukte

#### Handdouche v. Combi-steamer



- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof  
Metaal

Art.-Nr 116005  
GTIN 4015613587189

#### Smoker-Box 1160



- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Bestaande uit: Netadapter  
Smoker-Box
- Inhoud: 1,16 liter

Art.-Nr 117712  
GTIN 4015613779195

#### Combi-steamerreiniger RS-5L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee

Art.-Nr 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Geperforeerde plaat 2/3-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100417  
GTIN 4015613734729

## Combi-steamer Silversteam 5230D

### Ergänzungsprodukte

#### Geperforeerde plaat 2/3-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100425  
GTIN 4015613734736

#### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

#### Drukregelaar



- Materiaal: Messing  
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar

Art.-Nr 533051  
GTIN 4015613468617