

Індукційна плита ІК 20ТС



Опис

Просте управління для ефективної роботи— налаштування часу, потужності та температури через функцію пересування Slide.

Особливості


- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| • Діапазон температур: | 60 °C до 240 °C |
| • Кількість рівнів температури: | 8 |
| • Підключення: | 2 кВт 230 В 50 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Керування: | Електронний Touch з функцією ковзання |
| • Кількість конфорок: | 1 |
| • Вид конфорок: | Індукція |
| • Контрольна лампочка: | Увімкн./Вимкн. |
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Вимикач: | так |
| • Розпізнавання кастрюль: | так |
| • Кількість рівнів потужності: | 8 |
| • Властивості: | - |
| • Матеріал варильної поверхні: | скло |
| • Регулювання від: | Потужність |

► Продовження на наступній сторінці




► Потужність: 2кВт

► Матеріал варильної поверхні: скло

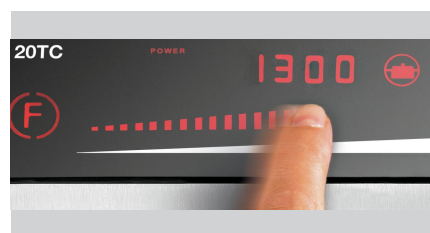

► Функція пересування Slide

✓ Просте регулювання часу, потужності та температури

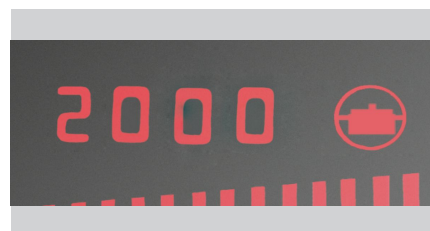

► Розпізнавання кастрюль

Індукційна плита ІК 20ТС

- | | |
|---|-------------------------|
| • Регулювання від: | Температура |
| • Матеріал: | Час |
| • Важлива вказівка: | Високоякісна сталь |
| • Потужність конфорки макс.: | Скло |
| • Колір: | - |
| • Налаштування часу: | 2000 Вт |
| • Діаметр конфорки: | Срібний |
| • Розміри скляного поля: | Чорний |
| • Можливість вбудувати: | 5 до 180 хвилин |
| • Кнопка блокування (Захист від дітей): | 228 мм |
| • Датчик температури всередині: | Ш 285 x Г 345 мм |
| • Розміри: | ні |
| • Вага: | так |
| | Ні |
| | Ш 330 x Г 400 x В 63 мм |
| | 3,4 кг |



Індукційна плита ІК 20ТС

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926