

Индукционная плита IK 20TC



Описание

Очень простое управление для эффективной работы— регулирование времени, мощности и температуры при помощи функции сдвига Slide.

Особенности


- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Диапазон температуры: | 60 °C до 240 °C |
| • Количество уровней температуры: | 8 |
| • Мощность: | 2 кВт 230 В 50 Гц |
| • Подключение приборов: | Готово к сборке |
| • Управление: | Электронное
Сенсорное с функцией сдвига Slide |
| • Количество конфорок: | 1 |
| • Вид конфорок: | Индукция |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл |
| • Защита от перегрева: | да |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Выключатель: | да |
| • Распознавание посуды: | да |
| • Количество уровней мощности: | 8 |
| • Свойства: | - |
| • Материал варочной поверхности: | Стекло |
| • Регулировка: | Мощность |

▶ Продолжение на следующей странице




▶ Мощность: 2кВт

▶ Материал конфорки: стекло

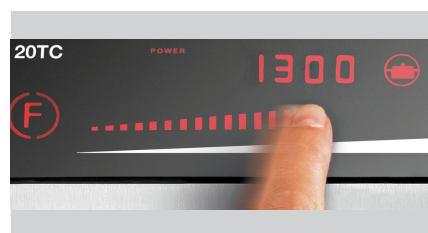

▶ Функция сдвига Slide

✓ Простое регулирование времени, мощности и температуры

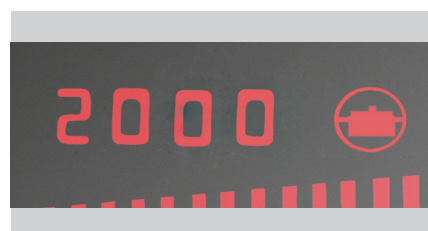

▶ Распознавание посуды

Индукционная плита IK 20TC

• Регулировка:	Температура
• Материал:	Время Нержавеющая сталь Стекло
• Важная информация:	-
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	2000 Вт
• Цвет:	Серебристый Черный
• Таймер:	5 до 180 минут
• Диаметр конфорок:	228 мм
• Размер стеклокерамической поверхности:	Ш 285 x Г 345 мм
• Пригоден для встраивания:	нет
• Кнопка блокировки (Защита от детей):	да
• Датчик внутренней температуры:	Нет
• Габариты:	Ш 330 x Г 400 x В 63 мм
• вес:	3,4 кг



Индукционная плита IK 20TC

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926