

## Plaque à induction IK 30S-EB



### Description

Plaque à induction compact et encastrable avec zones de cuisson côte à côte et une surface entièrement en vitrocéramique Schott.

### Caractéristiques

- |  |  |
|--|--|
| • Agencement des zones de cuisson :          | L'un derrière l'autre                        |
| • Puissance :                                | 3 kW   230 V   50 Hz                         |
| • Raccord d'appareil :                       | Prêt à être branché                          |
| • Commande :                                 | Électronique<br>Tactile                      |
| • Nombre de zones de cuisson :               | 2  |
| • Type de zones de cuisson :                 | Induction                                    |
| • Protection contre la surchauffe :          | Oui  |
| • Affichage numérique :                      | Oui  |
| • Interrupteur de marche/arrêt :             | Oui  |
| • Couleur :                                  | Noir   |
| • Prêt à être monté :                        | Oui  |
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) : | Oui  |
| • Nombre de niveaux de puissance :           | 8  |
| • Propriétés :                               | Également utilisable comme appareil de table |
| • Réglage de :                               | Puissance<br>Durée                           |

▶ Continuer à la page suivante


- ▶ Puissance :
  - ✓ Puissance totale : 3 kW
  - ✓ Puissance des zones de cuisson utilisées séparément : devant 1,3 kW / derrière 1,8 kW
- ▶ Matériau de la surface de cuisson : vitrocéramique Schott



▶ Encastrable



▶ Également utilisable comme appareil sur table

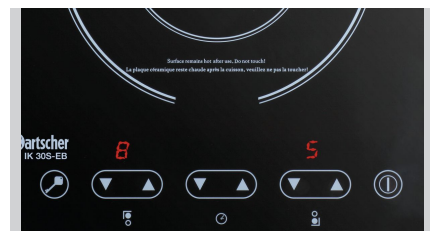

▶ Bouton de verrouillage (sécurité enfant)

## Plaque à induction IK 30S-EB

- Matériau : Plastique
- Matériau de la surface de cuisson : SCHOTT CERAN®
- Remarque importante : -
- Puissance max. de la zone de cuisson devant : 1300 W
- Puissance max. de la zone de cuisson derrière : 1800 W
- Réglage de la durée : de 0 à 99 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute(s)
- Diamètre de la zone de cuisson avant : 180 mm
- Diamètre de la zone de cuisson arrière : 180 mm
- Dimensions panneau de verre : L 510 x P 290 mm
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Sonde de température à coeur : Non
- Dimensions : L 290 x P 510 x H 83 mm
- Poids : 4,5 kg



## Plaque à induction IK 30S-EB

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine  
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926