

## Пароконвектомат Silversteam P-5230D



### Опис

Завдяки додатковій потужності пароконвектомат Silversteam P 5 x 2/3 GN має більшу ефективність та економить час. Повністю обладнані кухонні приміщення тепер не є проблемою завдяки високій продуктивності та функції Rack-Control (управління стелажми). Скорочений час приготування їжі, швидший час нагрівання та легке управління говорять самі за себе.

### Особливості

- Підключення: 4,8 кВт | 400 В | 50 Гц
- Підключення приладів: 3 NAC
- Діапазон температур: 50 °C до 300 °C
- Керування: Touch
- Функції: циркуляція повітря  
Приготування на парі  
Комбіноване приготування на парі  
Приготування за низької температури  
Приготування дельта-Т  
Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора)  
Створення пари шляхом прямого впорскування
- Управління стелажми: так
- Безперервний режим: так
- Відведення пари: так
- Підключення датчика температури всередині: Збоку
- Підключення USB: Збоку
- Швидкість вентилятора: 3 рівні

▶ Продовження на наступній сторінці



- ▶ Пароконвектомат Silversteam P
  - ✓ З більшою потужністю
  - ✓ До 5 x 2/3 GN




- ▶ Управління стелажми
  - ✓ Для вибору програми на кожну вставку

- ▶ Переваги серії Silversteam
  - ✓ Швидше нагрівання та розігрів
  - ✓ Час приготування зменшено до 30%
  - ✓ Найкраще підходить для сильно заповнених кухонних приміщень



- ▶ Електронне керування з 600 програмами (300 попередньо встановлених, 300 програмованих), кожна програма до 9 етапів готування

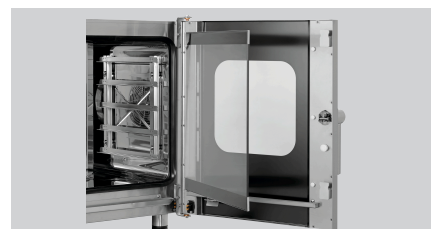

- ▶ Подвійне скло дверцят, внутрішні дверцята просто відкривати для чищення

## Пароконвектомат Silversteam P-5230D

• Вид вставок:	Впоперек
• Кількість вставок:	5
• Відстань між вставками:	74 мм
• Підключення води:	3/4"
• Налаштування часу:	0 до 599 хвилин
• Кількість вентиляторів:	1
• Світлодіодна індикація:	Зволоження Приготування дельта-T Етапи готування Температура всередині Швидкість вентилятора Програма Температура Час
• Постачається за запитом:	-
• Контрольна лампочка:	-
• Серія:	Silversteam
• Регулювання температури:	плавно
• Внутрішнє освітлення:	так
• Формат вставок:	2/3 GN
• Режим експлуатації:	Електро
• З системою чищення:	ні
• Матеріал:	CNS 18/10
• Важлива вказівка:	З жорсткості води 5 німецьких градусів жорсткості рекомендуємо попереднє включення придатного пристрою для пом'якшення води, а також тиск води максимум 3 бар
• Матеріал робочої камери:	CNS 18/10
• В комплекті:	1 решітка 2/3 GN 1 деко 2/3 GN 1 шланг подачі води
• Кількість етапів готування:	9
• Кількість програм готування:	300 попередньо встановлених 300 програмованих
• Властивості:	Закруглена камера печі З'ємні направляючі Подвійне скло дверцят Світлодіодне освітлення у дверях Швидше нагрівання та розігрів Час приготування зменшено до 30 % Найкраще підходить для сильно заповнених кухонних приміщень
• Розміри:	Ш 620 x Г 775 x В 675 мм
• Вага:	58,6 кг



## Пароконвектомат Silversteam P-5230D

### Дополнительные аксессуары

#### Підставка Silversteam 230

CNS



- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Основа: так
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Колір: Срібний
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 570 x Г 515 x В 741 мм
- Вага: 10,6 кг

Артикул 115075  
GTIN 4015613610641

#### Комплект для зволоження пароконвектомата



- Матеріал: Пластик  
Метал
- Важлива вказівка: -

Артикул 116011  
GTIN 4015613595146

#### Ємність GN, 2/3 GN, Г65

CNS  
18/10



- Об'єм: 5,5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 65 мм

Артикул A125065  
GTIN 4015613271217

#### Ємність GN, 1/6 GN, Г100

CNS  
18/10



- Об'єм: 9 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 100 мм

Артикул A125100  
GTIN 4015613271224

## Пароконвектомат Silversteam P-5230D

### Дополнительные аксессуары

#### Ємність GN, 2/3, T65, перфорована

CNS  
18/10



- Об'єм: 5,5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: 3 перфорацією (отвори)
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 65 мм

Артикул A103065  
GTIN 4015613278940

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

#### Коптильна коробка 1160



STAINLESS  
STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Модель: Із нагрівальною спіраллю
- Підходить для: Пароконвектомат
- Важлива вказівка: Максимальна температура копіння: 200 °C
- Складається з: Блок живлення  
Коптильна коробка
- Об'єм: 1,16 л

Артикул 117712  
GTIN 4015613779195

## Пароконвектомат Silversteam P-5230D

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект датчиків внутрішньої темпе. 1КА

STAINLESS  
STEEL



- Комплект, що складається з: 1 датчик температури всередині  
1 кріплення
- Довжина кабелю: 1,8 м
- Матеріал датчика температури: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Підходить для: Пароконвектомат серія Silversteam
- Розміри: Ш 180 x Г 265 x В 25 мм

Артикул 116009  
GTIN 4015613595139

#### Ручний душ для пароконвектоматів



- Довжина шланга: 2 м
- Властивості: Запірний клапан для фіксованого підключення води 1/2"
- В т.ч.: 1 кріплення
- Важлива вказівка: -
- Підключення води: 1/2"

Артикул 116005  
GTIN 4015613587189

#### Перфороване деко 2/3-AL



- Діаметр отвору: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Край: 4 сторони, загин
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C

Артикул 100417  
GTIN 4015613734729

#### Перфороване деко 2/3-SI



- Діаметр отвору: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Край: 4 сторони, загин
- Силіконове покриття: так
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C

Артикул 100425  
GTIN 4015613734736

## Пароконвектомат Silversteam P-5230D

### Дополнительные аксессуары

#### Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)  
Чорний
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

#### Очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173278  
GTIN 4015613767918

#### Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280  
GTIN 4015613761183

#### Очищувач для пароконвектоматів RS-5L



- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Підходить для: Пароконвектомати з автоматизованою системою дозування
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: ні

Артикул 116299V  
GTIN 4015613813042

## Пароконвектомат Silversteam P-5230D

### Дополнительные аксессуары

#### Редукційний клапан



- Матеріал: латунь  
хромовано
- Важлива вказівка: -
- Тиск води: 1 - 6 бар (попередньо налаштовано на 3 бар)
- Підключення: 3/4"
- Робоча температура макс.: 65 °C

Артикул 533051  
GTIN 4015613468617