

K3600L



109847

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2022-08-12

Originální návod k obsluze

Technické parametry

Název:	System filtrace vody K3600L
Číslo výrobku:	109847
Materiál:	plastový
Výkonnostní kapacita: litry / při °KH (uhličitanová tvrdost):	3600 / 10
Přípojka vody:	3/8"
Teplota vody na vstupu ve °C:	2 - 30
Tlak vody v barech:	3
Rozměry (š x h x v) v mm:	180 x 145 x 4350
Hmotnost v kg:	3,4

Technické změny vyhrazeny!

Provedení / vlastnosti


- Verze:
 - jednorázový systém
 - pro vertikální montáž
- Navržen pro:
 - kávovary
 - konvektomaty
- Vlastnosti:
 - Filtr s aktivním uhlím vyrobený z rostlinných obnovitelných surovin
 - Odstranění chloru a nečistot
 - Hlava filtru pro vícenásobné použití
 - Neutrální pH
 - Snížená uhličitanová tvrdost
 - Snížené TDS (Total Dissolved Solids)

Používání v souladu s určením

Systém filtrace vody je navržen tak, aby se snížila uhlíkatá tvrdost (KH) a obsah rozpuštěných pevných látek (TDS) ve vodě z vodovodu.

Dodávka

1. Nástěnný držák (1x)
2. Hlava filtru (1x)
3. Přechodka \varnothing 3/8" na plastovou hadici \varnothing 10 mm (2x)
4. Vložka vodního filtru (1x)

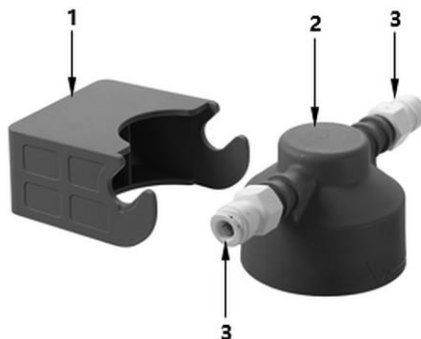

Obr. 1

Příslušenství (není součástí dodávky!)



Náhradní vložka KE3600L

- Materiál: plast
- Barva: bílá
- Navržena pro:
 - Systém filtrace vody K3600L
- Kapacita: 3600 litrů / při 10 °KH (uhlíčitánová tvrdost) / 0–3 litrů/min.
- Teplota vody na vstupu: 2 °C až 30 °C
- Rozměry: š 130 x h 130 x v 420 mm
- Hmotnost: 3,1 kg

Č. zboží 109848



Vodoměr W3B-1

- Materiál: plast
- Barva: ocelově šedá
- Navržen pro:
 - Systém filtrace vody K3600L
- Teplota vody na vstupu: 2 °C až 30 °C
- Přípojka vody: ¼"
- Tlak vody: 3 bary
- Napájení: baterie 2x AA
- Příslušenství:
 - baterie 2x AA
 - adaptér ¼" na 1/8"
 - adaptér ¼" na plastovou trubku Ø 10 mm
 - nástěnný držák pro ovládací panel
- Rozměry: š 110 x h 65 x v 95 mm
- Hmotnost: 0,25 kg

Č. zboží 109849

CZ

Montáž

1. Systém filtrace vody namontujte v blízkosti vodovodní přípojky a zařízení.
2. Připevněte nástěnný držák na požadované místo na stěnu.
3. Zavěste systém filtrace vody (vločka vodního filtru s našroubovanou hlavou filtru) na nástěnný držák.
4. Připojte přívodní hadici (1) pitné vody a odtokovou hadici (2) upravené vody k odpovídajícím přechodkám 3/8" hlavy filtru (obr. 2).

POZOR!

Přívodní a odtoková hadice nejsou součástí dodávky!



CZ

Obr. 2

Systém filtrace vody je nyní připraven.

Vodoměr (volitelný č. zboží 109849)

Vodoměr naprogramujte podle pokynů uvedených v návodu.

Na základě kapacity zařízení zjištěné po kontrole tvrdosti pitné vody vodoměr indikuje nutnost výměny vložky vodního filtru. Vyměňte jej podle pokynů uvedených v kapitole „**Výměna vložky vodního filtru**“.

Výkonnostní kapacita

Výkonnostní kapacita závisí na tvrdosti vody (KH uhlíčitanová tvrdost vody). Zkontrolujte tvrdost vody na místě montáže systému filtrace vody a pomocí následující tabulky určete kapacitu:

Tvrdost vody (dH – německé stupně)	Kapacita (litry)
10	3600
11	3273
12	3000
13	2769
14	2571
15	2400
16	2250
17	2118
18	2000
19	1895
20	1800
21	1714
22	1636
23	1565
24	1500
25	1440
26	1385
27	1333
28	1286
29	1241
30	1200

Výměna vložky vodního filtru

Jakmile vložka vodního filtru dosáhne kapacity, vyměňte ji za novou. Provedte následující kroky (obr. 3):

1. Zavřete kohoutek přívodu pitné vody.
2. Odšroubujte použitou vložku vodního filtru z hlavy filtru.
3. Zkontrolujte, zda je těsnění na hlavě filtru na správném místě a zda není poškozeno.
4. Zašroubujte novou vložku vodního filtru do hlavy filtru.
5. Otevřete přívod pitné vody.
6. Novou vložku vodního filtru před použitím krátce propláchněte.



Obr. 3

CZ

POZOR!

Z hygienických důvodů je nutné vložku vodního filtru vyměnit po 6 měsících, i když filtr ještě nedosáhl maximální kapacity.