

Спінювач молока, індукція MSI400



Опис

Легке та повністю автоматичне спінення молока до кремоподібного або твердого стану за 80-90 секунд або лише підігрівання. Ідеально підходить для приготування гарячої або холодної кави.

Особливості


- Підключення: 0,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Діапазон температур: 0 °C до 70 °C
- Керування: Електронний Кнопка
- Об'єм: 0,4 л
- Кількість заповнення: Спінювання, макс.: 200 мл
Підігрівання, макс.: 400 мл
- Контрольна лампочка: Так
- Колір: Срібний
- Автоматичне вимкнення: так
- Функції: Спінювання/розігрівання при 65 °C
Спінювання/розігрівання при 70 °C
Спінювання/розігрівання від 150 мл до 400 мл молока за
прибл. 80-90 секунд
Холодне спінювання
2 диска для молочної піни
- В комплекті:

▶ Продовження на наступній сторінці



▶ Об'єм: 0,4л

- ▶ Для свіжого молока всіх рівнів жирності
- ▶ Не потрібне попереднє розігрівання молока

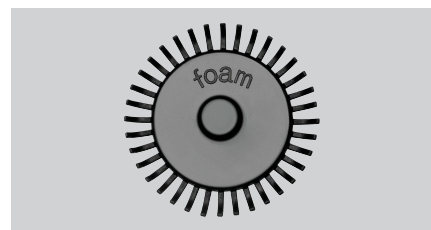

- ▶ У комплекті:
 - ✓ 2 диски для спінювання молока
 - ✓ 1 диск міксера



- ▶ Індукційні поверхні з контактним вимикачем для чаші з високоякісної сталі

Спінювач молока, індукція MSI400

- В комплекті: 1 диск для змішування
- Вмикач: так
- Ємність для змішування: Знімна
Високоякісна сталь з пластиковою кришкою
- Модель: Індукція
- Властивості: 4 нековзні ніжки з силікону
Для свіжого молока всіх рівнів жирності
Індукційні поверхні з контактним вимикачем для чаші з високоякісної сталі
Змотування кабелю
Не потрібне попереднє розігрівання молока
Чашку й кришку можна мити в посудомийній машині
- Розміри: Ш 125 x Г 150 x В 180 мм
- Вага: 1,1 кг

