

## K3600L



## 109847

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0  
Факс: +49 5258 971-120  
**Технічна допомога:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Версія: 1.0

Дата підготовки: 2022-08-12

**Оригінальна інструкція з експлуатації**

## Технічні параметри

Назва:	Система фільтрування води K3600L
Номер арт.:	109847
Матеріал:	пластик
Рівень продуктивності: літри / при ° КН (карбонатна жорсткість):	3600 / 10
Приєднання води:	3/8"
Температура води на вході в С°:	2 - 30
Тиск води в барах:	3
Габарити (шир. x гл. x вис.) в мм:	180 x 145 x 4350
Вага в кг:	3,4

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни!

## Версія / характеристики

- Версія:
  - одноходова система
  - для вертикального вбудовування
- Призначення для:
  - кавоварки
  - пароконвектомати
- Властивості:
  - Фільтр з активованим вугіллям з відновлюваних рослинних матеріалів
  - Видалення хлору та домішок
  - Фільтруюча головка багаторазового використання
  - Нейтральний рН
  - Зменшена карбонатна жорсткість
  - Зменшення TDS (Total Dissolved Solids)

## Використання за призначенням

Система фільтрації води призначена для зниження карбонатної жорсткості (KH) і вмісту розчинених у воді твердих речовин (TDS) у водопровідній воді.

## Обсяг поставки

1. Настінний кронштейн (1x)
2. Фільтрувальна головка (1x)
3. Перехідник 3/8" для пластикового шланга Ø 10 мм (2x)
4. Картридж фільтра для води (1x)

UK

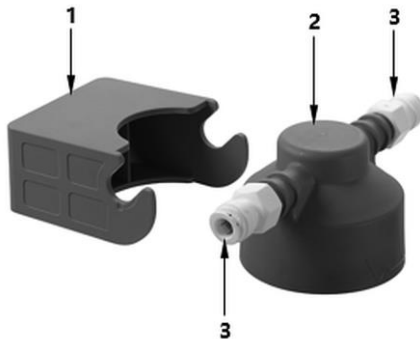


Рис. 1

Оснащення (не входить в обсяг поставки!)



### Запасний картридж KE3600L

- Матеріал: пластик
- Колір: Білий
- Призначений для:
  - Систем фільтрації води K3600L
- Рівень продуктивності: 3600 літрів / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість) / 0-3 літри / хв.
- Температура води на вході: 2 °С до 30 °С
- Розміри: 130 х гл. 130 х вис. 420 мм
- Вага: 3,1 кг

№ арт. 109848



### Лічильник води W3B-1

- Матеріал: пластик
- Колір: сталевий сірий
- Призначений для:
  - Систем фільтрації води K3600L
- Температура води на вході: 2 °С до 30 °С
- Підключення води: ¼"
- Тиск води: 3 бари
- Живлення від: 2 батарейок АА
- У комплекті:
  - батарейки 2х АА
  - перехідник ¼" на 1/8"
  - перехідник ¼" на пластикову трубу Ø 10 мм
  - настінне кріплення для панелі управління
- Розміри: 110 х гл. 65 х вис. 95 мм
- Вага: 0,25 кг

№ арт. 109849

UK

## Встановлення

1. Встановити систему фільтрації води поруч з водяним з'єднанням і пристроєм.
2. Прикріпити настінний кронштейн до потрібного місця на стіні.
3. Повісити систему фільтрації води (картридж фільтра для води з пригвинченою фільтруючою головкою) на настінний кронштейн.
4. Під'єднати вхідний шланг (1) лінії питної води та дренажний шланг (2) очищеної води до відповідних каналів 3/8" на фільтруючій головці (рис. 2).

### ПІДКАЗКА!

**Впускний шланг і зливний шланг не входять в комплект поставки!**



UK

Рис. 2

Система фільтрації води тепер готова.

### Лічильник води (доступний додатково, № арт. 109849)

Запрограмувати лічильник води відповідно до доданих інструкцій.

На підставі характеристик пристрою, зазначених після перевірки твердості питної води, лічильник води вказує на необхідність заміни картриджа фільтра для води. Його необхідно замінити відповідно до інструкцій, наведених в розділі "**Заміна картриджа фільтра для води**".

## Рівень продуктивності

Рівень продуктивності залежить від жорсткості води (значення карбонату води КН). Перевірити жорсткість води в місці, де встановлено систему фільтрації води, і на основі цього скористатися таблицею нижче, щоб визначити потужність:

Жорсткість води (dH - німецькі градуси)	Продуктивність (літри)
10	3600
11	3273
12	3000
13	2769
14	2571
15	2400
16	2250
17	2118
18	2000
19	1895
20	1800
21	1714
22	1636
23	1565
24	1500
25	1440
26	1385
27	1333
28	1286
29	1241
30	1200

## Заміна картриджа фільтра для води

Коли продуктивність картриджа фільтра для води досягнута, його необхідно замінити на новий. Виконати наступні дії (рис. 3):

1. Закрити кран подачі питної води.
2. Відкрутити використаний картридж фільтра для води від головки фільтра.
3. Переконатися, що прокладки на головці фільтра знаходяться в правильному місці і не пошкоджені.
4. Вкрутити новий картридж фільтра для води в головку фільтра.
5. Відкрити подачу питної води.
6. Перед використанням картридж фільтра для води коротко промити.



Рис. 3

UK

### УВАГА!

**З гігієнічних міркувань картридж фільтра для води слід замінити через 6 місяців, навіть якщо його максимальний рівень продуктивності ще не досягнутий.**