

## Термометр D3000 KTP-KL




### Описание

Водонепроницаемый термометр с откидным датчиком внутренней температуры. Впечатляющий температурный диапазон от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+300^{\circ}\text{C}$ , а также дисплей с подсветкой и память мин./макс. значений.


### Особенности

• Управление:	Электронное
• Глубина прокалывания:	110 мм
• Диапазон температуры:	$-40^{\circ}\text{C}$ до $300^{\circ}\text{C}$
• Модель:	Цифровой
• С температурным датчиком:	да
• Цвет:	Белый
• Единицы измерения температуры:	$^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{F}$
• Материал датчика температуры:	Нержавеющая сталь
• Диаметр датчика температуры:	3,5 мм
• Материал:	Пластик АБС (ABS)
• Размер поля индикации:	Ш 48 x В 16,7 мм
• Тип защиты:	IP68
• Свойства:	Складной температурный датчик Дисплей с подсветкой Память мин./макс. значений Автоматическое выключение через 60 минут


► Продолжение на следующей странице

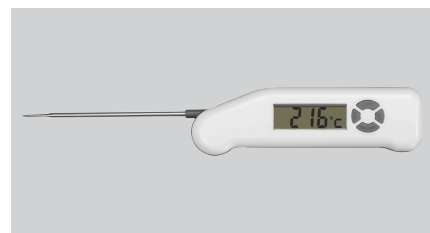

- Температурный диапазон:
  - ✓ от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $300^{\circ}\text{C}$
  - ✓ от  $-58^{\circ}\text{F}$  до  $572^{\circ}\text{F}$

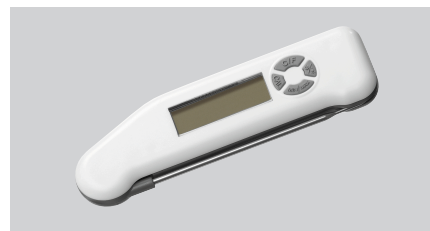

- Цифровое исполнение
  - ✓ Синхронизация измерения: 3–4 секунды
  - ✓ Память мин./макс. значений
  - ✓ Дисплей с подсветкой

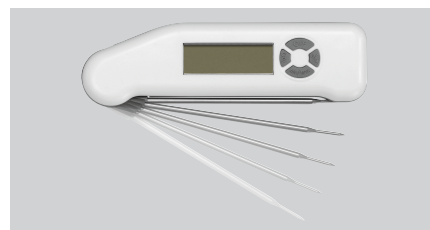

- С датчиком внутренней температуры
  - ✓ Глубина прокалывания: 110 мм
  - ✓ Складной температурный датчик

## Термометр D3000 КТП-КЛ

- Свойства:
  - Синхронизация измерения: 3-4 секунды
  - Водонепроницаемость
  - Температурный диапазон также в градусах по шкале Фаренгейта
- Важная информация:
  - Не использовать в духовом шкафу
- В комплекте:
  - 2 батареи
- Батарея:
  - Кнопочный элемент питания CR2032
- Сфера применения:
  - Тушение
  - Охлаждение
- Рассчитано для:
  - Измерение температуры внутри
- Габариты:
  - Ш 155 x Г 45 x В 23 мм
- вес:
  - 0,09 кг

