

## Пароконвектомат Silversteam 5230M



### Описание

Пароконвектомат Bartscher серии Silversteam с электронным управлением и 5 вставками формата 2/3 GN— идеальный партнер на любой кухне. Ручное управление обеспечивает простой контроль всех процессов приготовления.

### Особенности

- |   |   |
|---|---|
| • Мощность:                               | 3,3 кВт   230 В   50 Гц   |
| • Подключение приборов:                   | Готово к сборке   |
| • Диапазон температуры:                   | 50 °С до 280 °С   |
| • Управление:                             | Ручка   |
| • Функции:                                | Циркулирующий воздух<br>Приготовление на пару<br>Комбинированное приготовление на пару<br>Готовка при низких температурах<br>Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)<br>Создание пара путем прямого впрыска |
| • Контрольная панель:                     | нет   |
| • Режим непрерывной работы:               | да  |
| • Увлажнение:                             | да  |
| • Подключение датчика температуры внутри: | Сбоку   |
| • Подключение USB:                        | -   |
| • Скорость вентилятора:                   | 2 уровня  |
| • Количество программ приготовления:      | 1   |

► Продолжение на следующей странице



► До 5гастроемкостей 2/3GN




► Простое управление с помощью ручки



► Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца легко открывается для чистки



► Простое регулирование отвода пара

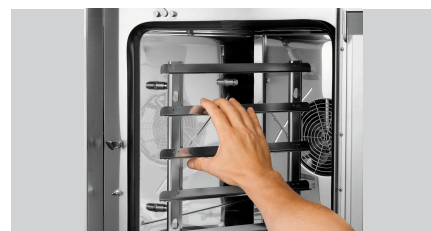

► Направляющие снимаются

► 2 уровня регулировки скорости вентилятора

## Пароконвектомат Silversteam 5230M

- Количество этапов приготовления: 1
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 5
- Расстояние между вставками: 74 мм
- Подключение воды: 3/4"
- Таймер: 0 до 120 минут
- Количество вентиляторов: 1
- Свойства: Закругленная внутренняя камера  
Направляющие, извлекаемые  
Двойное остекление дверей  
Светодиодное освещение в дверце  
Готово к сборке  
Увлажнение  
Внутренняя температура  
Температура  
Время
- Светодиодная индикация: Увлажнение  
Внутренняя температура  
Температура  
Время
- Поставляется по запросу: -
- Контрольная лампа: Вкл/выкл  
Температура  
Silversteam
- Серия: Silversteam
- Регулирование температуры: Бесступенчатое
- Внутреннее освещение: да
- Формат вставки: 2/3 GN
- Режим работы: Электрический
- С системой очистки: нет
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
- Материал рабочей камеры: CNS 18/10
- В комплекте: 1 решетка 2/3 GN  
1 противень 2/3 GN  
1 шланг подачи воды
- Габариты: Ш 620 x Г 780 x В 675 мм
- вес: 57,2 кг



## Пароконвектомат Silversteam 5230M

### Дополнительные аксессуары

#### Подставка Silversteam 230

CNS



- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Основание: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Цвет: Серебристый
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 570 x Г 515 x В 741 мм

Артикул 115075  
GTIN 4015613610641

#### Комплект датчиков внутренней темпе. 1КА

STAINLESS STEEL



- Комплект, состоит из: 1 датчик температуры внутри  
1 крепление
- Длина кабеля: 1,8 м
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Рассчитано для: Пароконвектоматов ерии Silversteam

Артикул 116009  
GTIN 4015613595139

#### Комплект для увлажнения



- Материал: Пластик  
Металл
- Важная информация: -

Артикул 116011  
GTIN 4015613595146

#### Гastrоёмкость 2/3 GN, T65

CNS 18/10



- Объем: 5,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A125065  
GTIN 4015613271217

## Пароконвектомат Silversteam 5230M

### Дополнительные аксессуары

#### Гастроемкость 2/3 GN, T100

CNS  
18/10



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A125100  
GTIN 4015613271224

#### Гастроемкость 2/3 GN, T65, перф.

CNS  
18/10



- Объем: 5,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: С перфорацией
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A103065  
GTIN 4015613278940

#### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

## Пароконвектомат Silversteam 5230M

### Дополнительные аксессуары

#### Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278  
GTIN 4015613767918

#### Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280  
GTIN 4015613761183

#### Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

#### Противень перфорированный 2/3-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100417  
GTIN 4015613734729

## Пароконвектомат Silversteam 5230M

### Дополнительные аксессуары

#### Противень перфорированный 2/3-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100425  
GTIN 4015613734736

#### Ручной душ E/M



- Длина шланга: 2 м
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Важная информация: -
- Подключение воды: 1/2"

Артикул 116005  
GTIN 4015613587189

#### Коптильня для пароконвектомата 1160



- Материал: Нержавеющая сталь
- Модель: С нагревательной спиралью
- Рассчитано для: Пароконвектоматы
- Важная информация: Максимальная температура копчения: 200 °C
- Состоит из: Блок живления  
Коптильня коробка

Артикул 117712  
GTIN 4015613779195

#### Регулятор давления



- Материал: Латунь  
Хромированные
- Важная информация: -
- Давление воды: 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- Подключение: 3/4"
- Рабочая температура макс.: 65 °C

Артикул 533051  
GTIN 4015613468617

## Пароконвектомат Silversteam 5230M

### Дополнительные аксессуары

#### Очиститель для пароконвектоматов RS-5L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: нет

Артикул 116299V  
GTIN 4015613813042