

Seifenspender Infrarot-Sensor S1
für Wandmontage

D/A/CH

Soap dispenser with infrared
sensor S1 wall mounted

GB/UK

Distributeur de savon à capteur
infrarouge S1 pour montage mural

F/B/CH

Dispenser di sapone liquido con sensore
a infrarossi S1 per montaggio a parete

I/CH

Dispensador de jabón con sensor
infrarrojo S1 para montaje en pared

E

Distribuidor de sabão com sensor de
infravermelhos S1 para montagem em parede

P

Zeepdispenser met infraroodsensor S1
voor wandmontage

NL/B

Sæbedispenser S1 med infrarød
sensor til vægmontage

DK

Настенный дозатор для жидкого
мыла с инфракрасным датчиком S1

RUS

S1 Duvara monteli kızıl ötesi
sensorlu sabunluk

TR

Dozownik do mydła z czujnikiem
podczerwieni S1 do montażu ściennego

PL

Dávkoč mýdla infračervený
senzor S1 pro montáž na stěnu

CZ

Dozator tekućeg sapuna s infracrvenim
senzorom S1 za zidnu montažu

HR

S1 infravörös érzékelős
szappanadagoló fali rögzítésre

H

Αντλία υγρού σαπουνιού με αισθητήρα
υπερύθρων S1 για επίτοχη τοποθέτηση

GR



850009

Caractéristiques techniques

Nom:	<ul style="list-style-type: none"> • Distributeur de savon à capteur infrarouge S1 pour montage mural
Numéro d'article:	<ul style="list-style-type: none"> • 850009
Matériau :	<ul style="list-style-type: none"> • acier inoxydable 18/10, brossé
Capacité :	<ul style="list-style-type: none"> • 1 litre
Dimensions :	<ul style="list-style-type: none"> • L 138 x P 100 x H 210 mm
Poids:	<ul style="list-style-type: none"> • 1,0 kg
Accessoires:	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel de fixation, 2 clés: pour le compartiment à piles et le réservoir de savon

Livré non-rempli !

Vue d'ensemble des composants





Fig. 1

1. Ouverture de sortie du savon
2. Détecteur infrarouge
3. Interrupteur **ON/OFF**
4. Cache du compartiment à piles
5. Clé du compartiment à pile / du réservoir à savon
6. Cache du réservoir à savon
7. Boîtier
8. Fenêtre de contrôle du remplissage
9. LED rouge

Propriétés

- idéal pour une utilisation dans les toilettes publiques, comme par ex. dans les restaurants, les hôtels, les aéroports, etc.;
- dosage à l'aide d'un détecteur infrarouge;
- Système de dosage de savon liquide sans cartouche;
- fenêtre de contrôle de remplissage ;
- alimentation : 4 piles (1,5 V AA LR6) – **Non** livrées avec l'appareil !

Montage

- Déballez l'appareil et retirez complètement les matériaux d'emballage.
- Installez le distributeur de savon à proximité d'un lavabo de sorte qu'il soit facilement accessible.


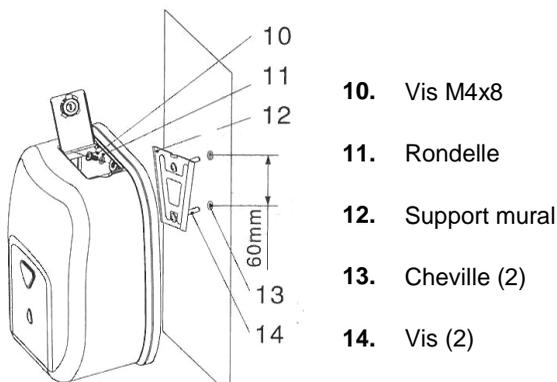


Fig. 2

- Ouvrir le cache du réservoir à savon (6) à l'aide de la bonne clé (5) et ouvrir le réservoir à savon (**Fig. 1**).
- Défaire le support mural du distributeur à savon et à l'aide des trous de montage du support, marquer les points de perçage sur le mur à la hauteur qui convient (**Fig. 2**).
- Percer 2 trous dans le mur et y placer les chevilles fournies (13). Visser le support sur le mur à l'aide des vis fournies (14), puis y suspendre le distributeur à savon. Le distributeur à savon doit être bien engagé sur le support.
- Serrer la vis à la main (10) à l'intérieur du réservoir.

Insertion des piles

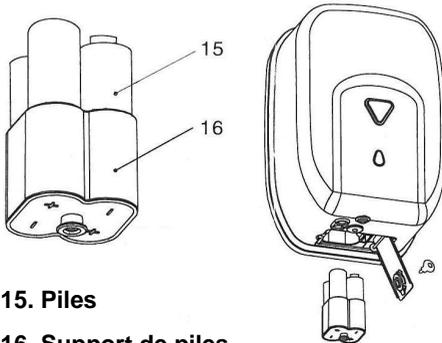

15. Piles

16. Support de piles

- A l'aide de la clé (5) ouvrir le cache du compartiment (4) à piles, Ouvrir le compartiment et retirer le support des piles (16).
- Dans le support des piles placer 4 piles (1,5 V AA LR6) en tenant compte des polarités "+" et "-", replacer le support des piles dans le compartiment puis refermer le compartiment à piles. (Fig. 3)

Fig. 3

Remplissage avec du savon liquide et dosage du savon



Fig. 4



Fig. 5

- Dans le réservoir à savon, verser la quantité voulue de savon liquide (Fig. 4).
- Maintenir la main sous le doseur à savon de façon à recevoir la quantité appropriée de savon liquide. Grâce au capteur infrarouge (2) placé sous la partie inférieure du doseur, vous obtiendrez un dosage précis de savon liquide. (Fig. 5).
- Remplir régulièrement le réservoir de savon liquide, vous pouvez contrôler le niveau de remplissage à l'aide de la fenêtre (8) se trouvant à l'avant du doseur à savon.

Nettoyage

- Le doseur à savon doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs corrosifs ou abrasifs qui pourraient rayer la surface.
- Après nettoyage, la surface doit être séchée, et polie avec un chiffon sec.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120