

## Combi-steamer Silversteam P-5111D



### Beschrijving

Meer efficiëntie en tijdsbesparing met de combisteamer Silverstream P 5 x 1/1 GN door het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden en een eenvoudige hantering spreken gewoon voor zich.

### Kenmerken

- Vermogen: 7,7 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Besturing: Touch
- Functies: Convectie  
Stomen  
Combi-steamen  
Op lage temperatuur bereiden  
Delta-T-garen  
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)  
Stoomvorming door directe insputting
- Rekcontrole: Ja
- Continu gebruik: Ja
- Dampafzuiging: Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: Aan de zijkant
- USB-aansluiting: Aan de zijkant
- Ventilatorsnelheid: 3-traps

► Ga verder op de volgende pagina



- Combisteamer Silversteam P
  - ✓ Met hoog vermogen
  - ✓ Tot 5 x 1/1 GN of 600 x 400 mm




- Rekcontrole
  - ✓ Voor een programmaselectie per slot

- Voordelen van de serie Silversteam
  - ✓ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
  - ✓ Gereduceerde kooktijden tot 16 %
  - ✓ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes



- Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen

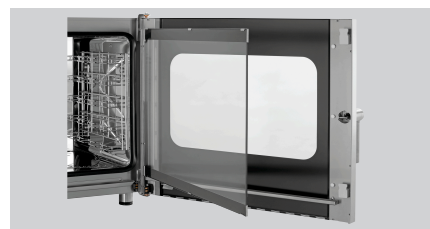

- Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

## Combi-steamer Silversteam P-5111D

- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd  
300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen: 9
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 5
- Afstand tussen de roosters: 74 mm
- Wateraansluiting: 3/4"
- Tijdstelling: van 0 tot 599 minuten
- Materiaal gaaruimte: CNS 18/10
- Aantal ventilatoren: 1
- Eigenschappen: Afgeronde bakkamer  
Steunrails uitneembaar  
Dubbeledeurbeglazing  
Led-verlichting in de deur  
Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap  
Snellere opwarm- en weer opwarmtijden  
Gereduceerde kooktijden met tot 16 %  
Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
- LED-indicator: Stomen  
Delta-T-garen  
Gaarfasen  
Kerntemperatuur  
Ventilatorsnelheid  
Programma  
Temperatuur  
Tijd
- Inclusief: 1 rooster 1/1 GN  
1 plaat 1/1 GN  
1 watertoevoerslang
- Op aanvraag leverbaar: -
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam
- Temperatuurregeling: Traploos
- Binnenverlichting: Ja
- Formaat roosters: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Werkingsmodus: Elektro
- Met reinigingssysteem: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Afmetingen: B 890 x D 835 x H 675 mm
- Gewicht: 84,6 kg



## Combi-steamer Silversteam P-5111D

### Ergänzungsprodukte

#### Smoker-Box 1160



STAINLESS  
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Bestaande uit: Netadapter  
Smoker-Box
- Inhoud: 1,16

Art.-Nr 117712

GTIN 4015613779195

#### Kookmand 110

STAINLESS  
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300

GTIN 4015613788111

#### Onderstel Silversteam 110

CNS  
18/10



- Aantal roosters: 10
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 115069

GTIN 4015613602486

#### Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 6
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: Chromnikkelstaal

Art.-Nr 115071


GTIN 4015613617589

## Combi-steamer Silversteam P-5111D

### Ergänzungsprodukte

#### Onderstel Silversteam 6040

CNS 18/10

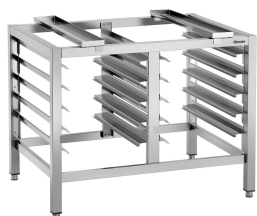

- Materiaal: CNS 18/10
- Kleur: Zilver
- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Onderste schap: Nee

Art.-Nr 115079  
GTIN 4015613682051

#### Steunrails 6040 SST5110

CNS 18/10



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 4
- Afstand tussen de roosters: 90 mm
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Combi-steamer 5 x 1/1 GN, serie Silversteam
- Afmetingen: B 385 x D 300 x H 43 mm

Art.-Nr 117051  
GTIN 4015613761930

#### Kerntemperatuurmeterset 1KA

STAINLESS STEEL



- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler  
1 houder
- Lengte kabel: 1,8
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Combi-steamer serie Silversteam
- Afmetingen: B 180 x D 265 x H 25 mm

Art.-Nr 116009  
GTIN 4015613595139

#### Handdouche v. Combi-steamer



- Lengte slang: 2
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof  
Metaal

Art.-Nr 116005  
GTIN 4015613587189



## Combi-steamer Silversteam P-511D

### Ergänzungsprodukte

#### Pompset voor Combi-steamer



- Materiaal: Kunststof  
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116011  
GTIN 4015613595146

#### Combi-steamerreiniger RS-5L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee

Art.-Nr 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278  
GTIN 4015613767918

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613761183

## Combi-steamer Silversteam P-5111D

### Ergänzungsprodukte

#### Drukregelaar



- Materiaal: Messing  
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65
- Ingangsdruk max.: 16

Art.-Nr 533051  
GTIN 4015613468617


#### Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426  
GTIN 4015613734743


#### Geperforeerde plaat 1/1-AL

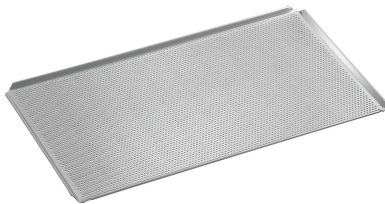

- Diameter perforatie: 3
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427  
GTIN 4015613734750

#### Geperforeerde plaat 1/1-SI

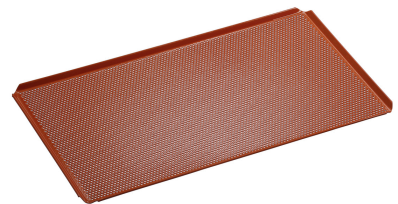

- Diameter perforatie: 3
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428  
GTIN 4015613734767

## Combi-steamer Silversteam P-5111D

### Ergänzungsprodukte

#### Grillplaat



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met saggoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576  
GTIN 4015613660783

#### Bakpapier 1/1 GN




- Geschikt voor GN: Ja
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687  
GTIN 4015613711423

#### GN-rooster 1/1 CNS

CNS  
18/10

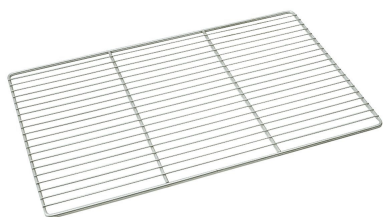

- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091  
GTIN 4016098175250

#### GN-bak, 1/1, D100, geperforeerd

CNS  
18/10



- Inhoud: 14
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A101100  
GTIN 4016098175236

## Combi-steamer Silversteam P-5111D

### Ergänzungsprodukte

#### Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101185  
GTIN 4015613271729

#### GN-bak, 1/1, D65

CNS  
18/10



- Inhoud: 9
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065  
GTIN 4016098162755

#### Ovenwanten 420




- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

#### Aansluitkit Silversteam

STAINLESS  
STEEEL

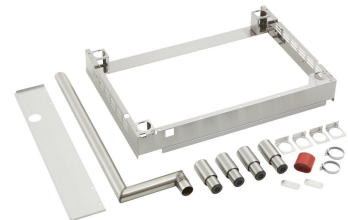

- Set bestaande uit: 1 frame  
1 buis en bevestigingsplaat voor dampafzuiging  
1 verbindingsslang  
4 voeten  
Bevestigingsklemmen  
Schroeven

Art.-Nr 116012  
GTIN 4015613607078

## Combi-steamer Silversteam P-5111D

### Ergänzungsprodukte

#### Afzuigkap Silversteam



- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Motorvermogen: 100 m<sup>3</sup>/h tot 540 m<sup>3</sup>/h
- Belangrijke aanwijzing: -
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Regeling ventilator: Traploos

Art.-Nr 116016  
GTIN 4015613620503

#### Condensatiekap Silversteam



STAINLESS  
STEEL



- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Motorvermogen: 800 m<sup>3</sup>/h tot 1500 m<sup>3</sup>/h
- Regeling ventilator: Handmatig  
Traploos  
Toggle
- Aantal ventilatormotoren/luichtu-  
laten: 1

Art.-Nr 116019  
GTIN 4015613702773

#### Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Perforatie: Ja
- Materiaal: Aluminium  
Antiaanbaklaag
- Materiaaldikte: 2
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100438  
GTIN 4015613863504

#### Bakplaat 600x400-ALB



- Materiaal: Aluminium  
Antiaanbaklaag
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100439  
GTIN 4015613863511