

## Піч конвекційна HC6040-10




### Опис

Генерування зволоження ідеально пасує для випічки: або через зовнішній паровий блок, або за допомогою прямого впорскування — блок свіжого повітря конвекційної печі забезпечує хрустку скоринку, швидко зменшуючи вологість. Мультиселективний важіль із різнокольоровим світлодіодним освітленням забезпечує інтуїтивно зрозумілу роботу з додатковим візуальним сигналом.

### Особливості

- Потужність парового блока: 3 кВт
- Матеріал камери випікання: Нержавіюча сталь
- Вид нагрівання: Конвекція
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Вид вставок: Впоперек
- Кількість вставок: 10
- Відстань між вставками: 85 мм
- Температурний діапазон до: 250 °C
- Регулювання температури: 3 кроком 1 °C
- Потужність нагрівання: 2 x 9,55 кВт
- Кількість програм: 15 попередньо встановлених  
84 програмованих  
програма, що налаштовується вручну
- Кількість фаз випікання: 6

► Продовження на наступній сторінці

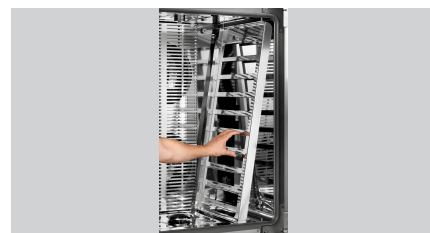

► 10 вставок 600 x 400 мм



- 99 програм
- 6 фаз випікання
- 6 параметрів



- Парогенератор: за бажанням усередині чи ззовні
  - ✓ Пряме впорскування
  - ✓ Зовнішній паровий блок



► Блок свіжого повітря

## Піч конвекційна HC6040-10



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| • Параметри на фазу випікання:       | Температура випікання<br>Час випікання<br>Інтенсивність зволоження<br>Швидкість вентилятора<br>Положення відведення пари<br>Попереднє нагрівання   |
| • Зволоження:                        | Установлено в програмі<br>вручну<br>Ручний вибір системи зволоження  |
| • Парогенератори:                    | Пряме впорскування<br>Зовнішній паровий блок   |
| • Блок свіжого повітря:              | так  |
| • Налаштування часу:                 | 1-99 хвилин<br>Безперервний режим<br>Збільшення часу випікання вручну  |
| • Автоматичне налаштування таймером: | так  |
| • Автоматичне попереднє нагрівання:  | так  |
| • Автоматичне охолодження:           | так  |
| • Швидкість вентилятора:             | 10 рівнів  |
| • З системою чищення:                | так  |
| • Кількість вентиляторів:            | 1  |
| • Реверсивний хід двигуна:           | так  |
| • Підключення USB:                   | так  |
| • Внутрішнє освітлення:              | У дверях<br>LED  |
| • Керування:                         | Мультиселективний важіль зі світлодіодним освітленням<br>Сенсорне  |
| • Індикація дисплея:                 | Дата й час<br>Рідкокристалічний, 7 дюймів<br>Програми<br>Чищення<br>Налаштування таймера   |
| • Серія:                             | HC   |
| • Підключення приладів:              | 3 NAC  |
| • Властивості:                       | Напрямна та задня стінка, що виймаються<br>Подвійне скло дверцят<br>Рівномірний результат, коли камера для випікання заповнена<br>Після процесу зволоження вентилятор зупиняється<br>Програми з інших пристроїв можна імпортувати<br>Програми з усіма параметрами можна скопіювати в меню<br>Швидка зміна напрямку вентилятора |
| • В комплекті:                       | -  |
| • Підключення:                       | 20,3 кВт   400 В   50/60 Гц  |
| • Матеріал:                          | Високоякісна сталь   |
| • Важлива вказівка:                  | Для роботи   |
| • Розміри:                           | Ш 980 x Г 900 x В 1 130 мм   |
| • Вага:                              | 210 кг   |

## Піч конвекційна HC6040-10

### Дополнительные аксессуары

#### Прихватка 300



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500510  
GTIN 4015613735467

#### Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500511  
GTIN 4015613735474

#### Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

#### Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500513  
GTIN 4015613735498

## Піч конвекційна HC6040-10

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект для встановлення LBO20



- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату  
Шланги для конденсату  
Монтажний матеріал  
Шланги для зливу води  
Манометр на вході води  
Шланги для подачі води  
Відведення пари

Артикул 117923  
GTIN 4015613771762

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

#### Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

## Піч конвекційна HC6040-10

### Дополнительные аксессуары

#### Підставка LBO6040-5

STAINLESS  
STEEL




- Матеріал: Високоякісна сталь
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Основа: ні
- Кількість вставок: 5

Артикул 117930  
GTIN 4015613796413

#### Підставка LBO6040-4

STAINLESS  
STEEL




- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 4
- Основа: ні

Артикул 117931  
GTIN 4015613769967

#### Підставка LBO6040-3

STAINLESS  
STEEL



- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 3
- Основа: ні

Артикул 117932  
GTIN 4015613796420

#### Комплект для встановлення LBO50



- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату  
Шланги для конденсату  
Монтажний матеріал  
Шланги для сливу води  
Манометр на вході води  
Шланги для подачі води  
Відведення пари

Артикул 117937  
GTIN 4015613796505

## Піч конвекційна HC6040-10

### Дополнительные аксессуары

#### Роликова підставка MCHC2300



- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Основа: ні
- Важлива вказівка: Підходить для: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом MC, хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом HC
- Колір: Срібний

Артикул 117939  
GTIN 4015613804903

#### Ковпак витяжний LBO800



- Кількість двигунів вентилятора: 2
- Захисний фільтр полум'я: ні
- Кількість фільтрів: 0
- Матеріал фільтра: -
- Вимикач: ні
- Важлива вказівка: -
- Вид монтажу: Зверху на пристрої

Артикул 117940  
GTIN 4015613769974

#### Деко для випікання 600x400-AL



- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: ні
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній

Артикул 100412  
GTIN 4015613734699

#### Перфороване деко 600x400-SI



- Діаметр отвору: 3 мм
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: так
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C

Артикул 100416  
GTIN 4015613734712

## Піч конвекційна HC6040-10 Дополнительные аксессуары

### Глибоке деко 600 x 400



- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 605 x Г 405 x В 45 мм
- Вага: 2,8 кг

Артикул 525782  
GTIN 4015613658414

### Противадгезійний аерозольний засіб для



- Вміст / доза: 500 мл
- Матеріал: 100% рослинна олія
- Призначення для: Змащування жиром форм, дек, сковорід та вафельниць
- Важлива вказівка: -
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка по 6 балона (Мінімальна кількість замовлення 2 коробки)

Артикул 173060  
GTIN 4015613498508

### Перфороване деко 600x400-AL



- Діаметр отвору: 3 мм
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C

Артикул 100413  
GTIN 4015613734705

### Система часткового опріснє. TKD 13400 FB




- Тип опріснення: Часткова демінералізація
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик  
армоване скловолокном
- Кран для відбору проб: так
- Колір: Синій
- Важлива вказівка: -

Артикул 109878  
GTIN 4015613681597

## Піч конвекційна HC6040-10

### Дополнительные аксессуары

#### Деко для випікання 600x400-ALB

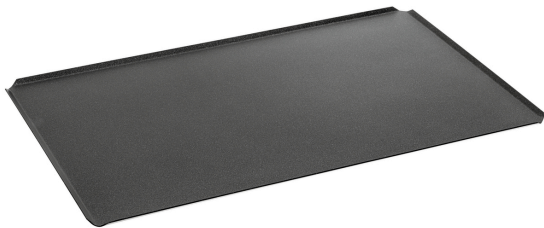

- Матеріал: Антипригарне покриття алюміній
- Отвори: ні
- Товщина матеріалу: 2 мм
- Важлива вказівка: -
- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні

Артикул 100439  
GTIN 4015613863511

#### Перфороване деко 600x400-ALB



- Отвори: так
- Матеріал: алюміній Антипригарне покриття
- Товщина матеріалу: 2 мм
- Важлива вказівка: -
- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні

Артикул 100438  
GTIN 4015613863504