

## Піч конвекційна HC6040-8




### Опис

Генерування зволоження ідеально пасує для випічки: або через зовнішній паровий блок, або за допомогою прямого впорскування — блок свіжого повітря конвекційної печі забезпечує хрустку скоринку, швидко зменшуючи вологість. Мультиселективний важіль із різнокольоровим світлодіодним освітленням забезпечує інтуїтивно зрозумілу роботу з додатковим візуальним сигналом.

### Особливості

- Потужність парового блока: 3 кВт
- Матеріал камери випікання: Нержавіюча сталь
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Вид нагрівання: Конвекція
- Важлива вказівка: Для роботи окремого пристрою потрібен комплект для встановлення LBO20 (для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення) Завжди потрібне підключення до пристрою для пом'якшення води Від тиску води 3,5 бар потрібен редуктор тиску
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Вид вставок: Впоперек
- Кількість вставок: 8
- Відстань між вставками: 90 мм
- Температурний діапазон до: 250 °C
- Регулювання температури: 3 кроком 1 °C
- Потужність нагрівання: 15 кВт

► Продовження на наступній сторінці

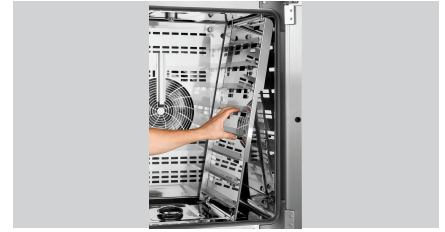

► 8 вставок 600 x 400 мм



- 99 програм
- 6 фаз випікання
- 6 параметрів



- Парогенератор: за бажанням усередині чи ззовні
- ✓ Пряме впорскування
- ✓ Зовнішній паровий блок



► Блок свіжого повітря

## Піч конвекційна HC6040-8



- Кількість програм: 15 попередньо встановлених  
84 програмованих  
програма, що налаштовується вручну
- Кількість фаз випікання: 6
- Параметри на фазу випікання: Температура випікання  
Час випікання  
Інтенсивність зволоження  
Швидкість вентилятора  
Положення відведення пари  
Попереднє нагрівання  
Установлено в програмі  
вручну
- Зволоження: Ручний вибір системи зволоження  
Пряме впорскування  
Зовнішній паровий блок
- Парогенератори: так
- Блок свіжого повітря: 1-99 хвилин
- Налаштування часу: Безперервний режим  
Збільшення часу випікання вручну
- Автоматичне налаштування таймером: так
- Автоматичне попереднє нагрівання: так
- Автоматичне охолодження: так
- Швидкість вентилятора: 10 рівнів
- З системою чищення: так
- Кількість вентиляторів: 1
- Реверсивний хід двигуна: так
- Підключення USB: так
- Підключення води: R3/4"
- Внутрішнє освітлення: У дверях  
LED
- Керування: Мультиселективний важіль зі світлодіодним освітленням  
Сенсорне
- Індикація дисплея: Дата й час  
Рідкокристалічний, 7 дюймів  
Програми  
Чищення  
Налаштування таймера
- Серія: HC
- Підключення приладів: 3 NAC
- Властивості: Напрямна та задня стінка, що виймаються  
Подвійне скло дверцят  
Рівномірний результат
- Розміри: Ш 980 x Г 900 x В 1 000 мм
- Вага: 187,5 кг

## Піч конвекційна HC6040-8

### Дополнительные аксессуары

#### Прихватка 300



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500510  
GTIN 4015613735467

#### Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500511  
GTIN 4015613735474

#### Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

#### Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500513  
GTIN 4015613735498

## Піч конвекційна HC6040-8

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект для встановлення LBO20



- Комплект, що складається з:
  - Бак для збирання конденсату
  - Шланги для конденсату
  - Монтажний матеріал
  - Шланги для зливу води
  - Манометр на вході води
  - Шланги для подачі води
  - Відведення пари

Артикул 117923  
GTIN 4015613771762

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для:
  - Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
  - Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм:
  - 2 по 1 л
- Модель:
  - Рідина
  - Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення:
  - 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм:
  - 6 x 1 літр
- Модель:
  - Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування:
  - так
- Не містить хлору:
  - так

Артикул 173280  
GTIN 4015613761183

#### Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза:
  - 500 мл

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

## Піч конвекційна HC6040-8

### Дополнительные аксессуары

#### Підставка LBO6040-5

STAINLESS STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Основа: ні
- Кількість вставок: 5

Артикул 117930  
GTIN 4015613796413

#### Підставка LBO6040-4

STAINLESS STEEL




- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 4
- Основа: ні

Артикул 117931  
GTIN 4015613769967

#### Підставка LBO6040-3

STAINLESS STEEL



- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 3
- Основа: ні

Артикул 117932  
GTIN 4015613796420

#### Комплект для встановлення LBO50



- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату  
Шланги для конденсату  
Монтажний матеріал  
Шланги для сливу води  
Манометр на вході води  
Шланги для подачі води  
Відведення пари

Артикул 117937  
GTIN 4015613796505

## Піч конвекційна HC6040-8

### Дополнительные аксессуары

#### Напрявні MCHC6040-10

STAINLESS STEEL




- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Кількість вставок: 10
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Очікується прибл. на календ. тижні на склад м. Зальцкоттен, Німеччина: 31 / 2022

Артикул 117921  
GTIN 4015613769943

#### Роликова підставка MCHC2300

STAINLESS STEEL

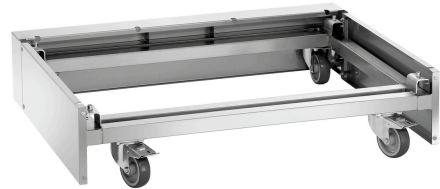

- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Основа: ні
- Важлива вказівка: Підходить для: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом MC, хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом HC
- Колір: Срібний

Артикул 117939  
GTIN 4015613804903

#### Ковпак витяжний LBO800

⚡

STAINLESS STEEL



- Кількість двигунів вентилятора: 2
- Захисний фільтр полум'я: ні
- Кількість фільтрів: 0
- Матеріал фільтра: -
- Вимикач: ні
- Важлива вказівка: -
- Вид монтажу: Зверху на пристрої

Артикул 117940  
GTIN 4015613769974

#### Деко для випікання 600x400-AL



- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: ні
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній

Артикул 100412  
GTIN 4015613734699

## Піч конвекційна HC6040-8

### Дополнительные аксессуары

#### Перфороване деко 600x400-AL



- Діаметр отвору: 3 мм
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C

Артикул 100413  
GTIN 4015613734705

#### Перфороване деко 600x400-SI



- Діаметр отвору: 3 мм
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: так
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C

Артикул 100416  
GTIN 4015613734712

#### Глибоке деко 600 x 400

STAINLESS  
STEEL



- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 605 x Г 405 x В 45 мм
- Вага: 2,8 кг

Артикул 525782  
GTIN 4015613658414

#### Противадгезійний аерозольний засіб для



- Вміст / доза: 500 мл
- Матеріал: 100% рослинна олія
- Призначення для: Змащування жиром форм, дек, сковорід та вафельниць
- Важлива вказівка: -
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка по 6 балона (Мінімальна кількість замовлення 2 коробки)

Артикул 173060  
GTIN 4015613498508

## Піч конвекційна HC6040-8 Дополнительные аксессуары

### Система часткового опріснен. TKD 13400 FB



- Тип опріснення: Часткова демінералізація
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик армоване скловолокном
- Кран для відбору проб: так
- Колір: Синій
- Важлива вказівка: -

Артикул 109878  
GTIN 4015613681597

### Деко для випікання 600x400-ALB



- Матеріал: Антипригарне покриття алюміній
- Отвори: ні
- Товщина матеріалу: 2 мм
- Важлива вказівка: -
- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні

Артикул 100439  
GTIN 4015613863511

### Перфороване деко 600x400-ALB



- Отвори: так
- Матеріал: алюміній Антипригарне покриття
- Товщина матеріалу: 2 мм
- Важлива вказівка: -
- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні

Артикул 100438  
GTIN 4015613863504