



PRODUCTCATALOGUS | 2024

GROOTKEUKENAPPARATUUR

GAARTECHNIEK | KOELTECHNIEK | SPOELTECHNIEK | KLEINE APPARATEN



Beste zakenpartners,

Het Bartscher team heet u van harte welkom in 2024 - uw jaar vol innovatieve mogelijkheden in de wereld van de grootkeuken-techniek! Al meer dan 147 jaar ondersteunen wij u met trots met een breed assortiment hoogwaardige producten voor grootkeukens.

Van snackbars, traditionele restaurants en hotelkeukens tot schoolmaaltijden, catering, bejaardentehuizen en sportclubs, onze producten worden met succes gebruikt in een groot aantal verschillende cateringsectoren.

We breiden ons assortiment voortdurend uit met innovatieve oplossingen om de best mogelijke ondersteuning te bieden voor de steeds veranderende keuken.

Ook dit jaar presenteren we met trots onze nieuwste prestaties, waaronder koelkasten met glazen deuren, pizzakoelafels, heteluchtovens, popcornmachines en vele andere innovatieve productoplossingen.

Een bijzonder hoogtepunt in onze catalogus 2024 zijn onze ultramoderne volautomatische koffiemachines uit de nieuwste serie - perfect voor alle koffieliefhebbers! U kunt ook de topprestaties ervaren van onze "Snackjet 200" hoge snelheidsoven, waarmee


voedsel in recordtijd kan worden bereid. En niet te vergeten ons eigen MDI-besturingssysteem, dat met zijn digitale knopbediening het gebruik van onze apparaten eenvoudiger dan ooit maakt.

Bezoek onze homepage op www.bartscher.com/nl voor een uitgebreid inzicht in onze productwereld en gedetailleerde informatie. Hier vindt u ook gebruiksaanwijzingen, explosietekeningen en andere afbeeldingen. Onze uitgebreide voorraad blijft de basis voor korte levertijden om snel aan uw eisen te kunnen voldoen.

We hebben vorig jaar ook met succes onze projectactiviteiten uitgebreid en tal van innovatieve keukenprojecten gerealiseerd.

Als je vragen hebt over onze producten en diensten, staan we altijd klaar met deskundig advies. Neem contact met ons op - we kijken ernaar uit u te ondersteunen in weer een succesvol jaar!

Met vriendelijke groet,
Uw Bartscher team



Ingrid Wekking
Verkoop Nederland



Enno Meijers
Verkoop Nederland

EXPOSITIE- EN SCHOLINGSCENTRUM



Bezoek onze exposities en beleef de Bartscher apparaten live. Afspraken worden ook graag telefonisch aangenomen.



BEURSKALENDER 2024

Ook in 2024 zal Bartscher weer duidelijk aanwezig zijn op nationale en internationale vakbeurzen.

Bezoek ons op onze stand op een van deze beurzen en profiteer van het persoonlijke en gedetailleerde advies van onze getrainde beursmedewerkers.

Waar u zich in het bijzonder op kunt verheugen: Wij presenteren op alle beurzen weer veel nieuwe producten, die uw dagelijkse werk in de grootkeuken aanzienlijk gemakkelijker maken.

01	21. - 24.	SIRHA EUROPAIN, Parijs
	03. - 07.	INTERGASTRA, Stuttgart
02	12. - 13.	NORD GASTRO & HOTEL, Husum
	19. - 21.	HIP HORECA PROFESSIONAL EXPO, Madrid
03	08. - 12.	INTERNORGA, Hamburg
	18. - 21.	HOSTELCO, Barcelona
10	20. - 22.	SMAKKI GASTROTARGI, Warschau
	22. - 25.	FHA, Singapore
11	26. - 29.	SÜDBACK, Stuttgart
	05. - 07.	GULFHOST, Dubai
	09. - 13.	ALLES FÜR DEN GAST, Salzburg

KWALITEIT DIE DE TAND DES TIJDS DOORSTAAT - SINDS 1876

Onze bedrijfsgeschiedenis, gekenmerkt door ervaring en expertise sinds de oprichting in 1876, wordt weerspiegeld in onze consistente ontwikkeling tot een toonaangevende keukenleverancier in Duitsland. In de afgelopen decennia hebben we ons bedrijf succesvol uitgebreid, waarbij de hoogste normen altijd centraal stonden.

Dat is waar het merk Bartscher met zijn complete assortiment grootkeukentechniek voor staat:

De zekerheid van een sterk en bekend merk:

Keukenprofessionals vertrouwen al meer dan 147 jaar op de betrouwbaarheid en innovatiekracht van Bartscher. Vertrouw op een merk dat zich in tal van cateringomgevingen heeft bewezen.

Het goede gevoel van solide kwaliteit en uitstekende service:

Voor ons is kwaliteit niet alleen een belofte, maar een principe. Ons streven naar uitmuntendheid strekt zich uit over alle aspecten - van de ontwikkeling van nieuwe producten tot de klantenservice. Ervaar de zekerheid dat Bartscher staat voor duurzaamheid en betrouwbaarheid.

De grote keuze uit een uitgebreid productassortiment:

Verscheidenheid is onze kracht. Dankzij ons brede assortiment, van innovatieve volautomatische koffiemachines tot krachtige hogesnelheidsovens en intelligente MDI-besturingen, kunt u de juiste oplossingen vinden voor uw individuele behoeften.

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding:

We begrijpen dat economische efficiëntie een doorslaggevende rol speelt. Daarom bieden wij u niet alleen eersteklas kwaliteit, maar ook een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bij Bartscher krijgt u eersteklas producten tegen eerlijke voorwaarden.



ONS PROJECTMANAGEMENT

NAUWKEURIGE PLANNING | COMPETENTE BEGELEIDING

INDIVIDUELE, PRAKTIJKGERICHTE CONCEPTEN

Bent u van plan om een nieuwe horecakeuken op te zetten of speelt u met het idee om de kookruimte aan uw behoeften aan te passen?

Wij helpen u graag bij de realisatie van uw ideeën - of of het nu gaat om de analyse van de behoeften en de functiebevestiging, de conceptontwikkeling en projectplanning, of het offerteproces of bij de latere installeringsplanning. Ook bij het opstellen van kwantiteitsoverzichten adviseren wij u graag.

U bent van harte welkom om gebruik te maken van onze projectafdeling, een team van ervaren professionals staat dan te allen tijde tot uw beschikking.

Een e-mail is voldoende: projekt@bartscher.com

DICHT BIJ DE KLANT IN ELKE FASE

Als totaalleverancier bieden wij u alles uit één hand, wat voor de professionele horecakeuken nuttig en handig is. Daarnaast staan wij onze gespecialiseerde handelspartners, architecten en planningsprofessionals met raad en daad ter zijde.

Op verzoek begeleiden wij u in nauw overleg in alle fasen van het projectmanagement, bijvoorbeeld bij

- de behoeftenanalyse
- functiebevestiging
- conceptontwikkeling
- projectplanning
- offerteproces
- installeringsplanning
- kwantiteitsoverzichten

AFGESTEMD OP UW PROGRAMMA'S


Voor een comfortabele en eenvoudige planning stellen wij u dxf-data van onze catalogusproducten ter beschikking om te downloaden, die heel eenvoudig in elk gangbaar CAD-programma (ook AUTO-CAD) ingelezen kunnen worden.

De dxf-database vindt u hier

www.bartscher.com/nl/Projektmanagement

Onze projectafdeling staat u met een competent team ook in de buitendienst graag ter beschikking.

Wij bieden u in elke hulp en support.
Daag ons uit!

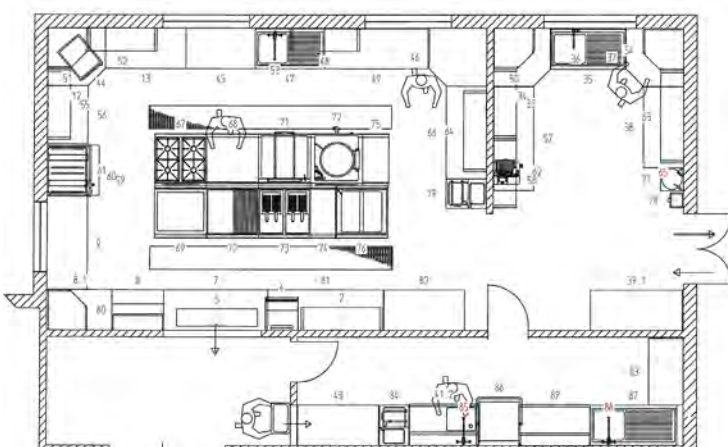



BELANGRIJKE INFORMATIE

De samenstelling van onze producten en presentatie valt onder de algemene leveringsvoorwaarden. Aanduidingen van gewichten zijn exclusief verpakking en prijzen zijn exclusief transport.

Technische wijzigingen en prijzen onder voorbehoud.
Alle prijzen staan vermeld exclusief BTW.
Alle prijzen zijn alleen aanbevelingen.
Het staat de wederverkoper vrij zijn/haar verkoopprijzen zelf te bepalen.

REPARATIES AAN KLEINKEUKENMATERIALEN:

Kleinkeukenmaterialen moeten altijd ter reparatie worden opgestuurd naar de importeur of naar uw keukenleverancier worden gebracht.

Actuele informatie over nieuwe producten en aanbiedingen vindt u op onze website:
www.bartscher.com

ONS ASSORTIMENT IN EEN OVERZICHT

9 - 49

51 - 100

102 - 108

110 - 167

169 - 201

203 - 258

260 - 286

288 - 323

325 - 349

351 - 361

363 - 391

393 - 409

411 - 424

7

THERMISCHE-SERIE

- ▶ Serie 600
- ▶ Serie 650
- ▶ Serie 700
- ▶ Serie 900

GAARTECHNIEK

- ▶ Combi-steamers
- ▶ Kantelbare braadpannen
- ▶ Ovens met lades
- ▶ Forniuzen
- ▶ Kookketels
- ▶ Salamanders
- ▶ Heteluchtoven
- ▶ Kookstation
- ▶ Snackpoint
- ▶ High-speed-oven
- ▶ Lage-temperatuur ovens
- ▶ Sous-vide-gaarder
- ▶ Hokkers
- ▶ Multi-braadsledes
- ▶ Wokplaten

PIZZA / PASTA

- ▶ Deegrollers
- ▶ Pastakokers
- ▶ Pizzaovens

SNACK / IMBISS / EVENT

- ▶ Bakkerij frituses
- ▶ Friteuses
- ▶ Hotdog kokers
- ▶ Magnetron ovens
- ▶ Rijstkokers
- ▶ Wafelijzers
- ▶ Contact-grills
- ▶ Fritessnijders
- ▶ Inductie woks
- ▶ Multi-braadsledes
- ▶ Suikerspinmachines
- ▶ Watergrills
- ▶ Crêpe-bakplaten
- ▶ Gaskooktoestellen
- ▶ Inductie-kookplaten
- ▶ Multipannen
- ▶ Slush Machines
- ▶ Worstwarmers
- ▶ Curryworst-snijders
- ▶ Grillplaten
- ▶ Kippengrills
- ▶ Paella
- ▶ Tafelbraadgrills
- ▶ Worstjesrolgrill
- ▶ Elektrische kookplaten
- ▶ Grillplaten
- ▶ Lavasteengrills
- ▶ Popcornmachines
- ▶ Toasters

WARMHOUDTECHNIEK / BUFFET

- ▶ Bain Maries
- ▶ Chafing dishes
- ▶ Soeppannen
- ▶ Warmtebruggen
- ▶ Bordenwarmers
- ▶ Chocoladefonteinen
- ▶ Verdelers voor ontbijtgranen
- ▶ Brandpastas
- ▶ Hotpots
- ▶ Voedseltransportwagens
- ▶ Buffetvitines
- ▶ Kopjesverwarmers
- ▶ Warmhoudplaten
- ▶ Buffetwagen, warm
- ▶ Slowcookers
- ▶ Warmhoudvitines

KOELTECHNIEK

- ▶ Buffetwagen, koud
- ▶ IJsvitines
- ▶ Koelvitines
- ▶ Pizza-saladières
- ▶ Vrieskasten
- ▶ Gebaksvitines
- ▶ Impulskoelers
- ▶ Koel-/vriescombinaties
- ▶ Saladières
- ▶ Vriezers
- ▶ IJsblokjesmachines
- ▶ Koelcellen
- ▶ Koelwerkbanken
- ▶ Scherfijsmachines
- ▶ Wandkoelvitines
- ▶ IJsmachines
- ▶ Koelkasten
- ▶ Mini-koelvitines
- ▶ Snelvriezers
- ▶ Wijnkoelkasten
- ▶ IJskist
- ▶ Koelopzetvitines
- ▶ Mini-koelwerkbanken
- ▶ Vleesrijpingskasten

SPOELTECHNIEK

- ▶ Bestekpoleermachines
- ▶ Pannewasmachines
- ▶ Glazenpoleermachines
- ▶ Universele vaatwassers
- ▶ Glazenpoelmachines
- ▶ Verbetering van de waterkwaliteit
- ▶ Kapmachines
- ▶ Voorspoel-douches
- ▶ Mandtransport-vaatwasmachines
- ▶ Wasmachinekorven

DRANK / CAFÉ / BAR

- ▶ Citruspersen
- ▶ IJscrushers
- ▶ Samowar
- ▶ Dranken dispensers
- ▶ Koffiemachines
- ▶ Theestations
- ▶ Glühweindispenser
- ▶ Koffiemolens
- ▶ Vruchtenpersen
- ▶ Glühweinketels
- ▶ Melkopschuimers
- ▶ Waterfiltersysteem
- ▶ Heetwater dispensers
- ▶ Mixers / Blender
- ▶ Waterkokers

MEUBELS / INRICHTING / OUTDOOR

- ▶ Affichestandaards
- ▶ Spoeltafels
- ▶ Afzuigkappen
- ▶ Tafel / Banken
- ▶ Asbakken
- ▶ Terrasverwarmer
- ▶ Menuborden
- ▶ RVS Producten

TRANSPORT / OPSLAG

- ▶ Afruimwagens
- ▶ Rekstellingen
- ▶ Sealmachines
- ▶ Serveerwagens
- ▶ Transport containers

VOORBEREIDING

- ▶ Aardappelschilmachines
- ▶ Keukenmachines
- ▶ Vacuüm machines
- ▶ Cutter
- ▶ Keukenweegschalen
- ▶ Vleesvermalers
- ▶ Ddeegkneedmachines
- ▶ Slacentrifuges
- ▶ Gehaktmolens
- ▶ Snijmachines
- ▶ Groente-snijmachines
- ▶ Staafmixers

KEUKENTOEBEHOREN

- ▶ Afvallemers
- ▶ GN-bakken
- ▶ Bestekkorfhouders
- ▶ Kookpannen
- ▶ Bonnenhouders
- ▶ Messensterilisator
- ▶ Dönermessen
- ▶ Schaalen
- ▶ Flambeerbranders
- ▶ Snijplanken

HOTEL BENODIGDHEDEN / HYGIËNE & Co

- ▶ Barrièresystemen
- ▶ Hygiënezoulen
- ▶ Zeepdispensers
- ▶ Desinfectiedispensers
- ▶ Hygiënische beschermingen
- ▶ Handdrogers
- ▶ Insectenverdelgers
- ▶ Handschoendispenser
- ▶ Luchtreiniger
- ▶ Hotel haardroger
- ▶ Reinigingsmiddelen

THERMISCHE-SERIE

Warm aanbevolen: onze thermische apparaten.
In deze rubriek vindt u alles, wat u voor een perfecte
bereiding van uw gerechten nodig heeft.

Serie 600



Serie 600 - De perfectie van compactheid

Dompel jezelf onder in de wereld van efficiëntie met onze "600-serie". Met een inbouwdiepte van 600 mm en gemaakt van hoogwaardig CNS 18/10-materiaal besparen deze apparaten niet alleen ruimte, maar bieden ze ook duurzaamheid en hygiëne. De apparaten kunnen perfect met elkaar worden gecombineerd en maken een keukenontwerp op maat mogelijk. Ideaal voor snackbars, snackwinkels of foodtrucks die belang hechten aan een compact ontwerp.

De apparaten uit de 600-serie worden met elkaar verbonden door middel van innovatieve klembalken. Deze speciaal ontwikkelde staven zorgen voor een veilige en stabiele verbinding tussen de afzonderlijke apparaten. Het eenvoudige insteekstelsel maakt het eenvoudig om de apparaten met elkaar te combineren, zodat je ze flexibel kunt opstellen en aanpassen aan de individuele behoeften van je keuken.

Met de 600 Serie en de verbindingstechnologie met klemmen bieden we niet alleen compacte en krachtige kooktoestellen, maar ook de flexibiliteit om je keuken in te richten volgens je individuele wensen. Dompel jezelf onder in een wereld van efficiëntie en ontwerpvrijheid met onze 600 Serie.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



▶ Opbouw apparatuur
hoogte van 290 mm
exclusief rookgasafvoer
hoogte van 425 mm
met rookgasafvoer



▶ 3,5 kW brander
▶ 6,0 kW brander



▶ Losse units kunnen verbonden
worden met behulp van
verbindingsstrips



▶ Afzuigkappen voor de serie 600
op aanvraag leverbaar

El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO



- Aantal kookpitten
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Ovenvolume
- Temperatuurbereik
- Aansluitwaarde oven
- Inclusief
- Afmetingen

4
Elektro
Convectie
Grill
Boven-/onderwarmte
58 liter
50 °C tot 250 °C
2,2 kW
1 rooster
1 bakblik
B 600 x D 600 x H 900 mm



• Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar)

	Verdeling kookpitten	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO	4 x 2 kW	10,2 kW 400 V 50 Hz	58 kg	131764	2.798,- €	4015613547527
Ker kooktoestel 600, B600, 5 ZO, EO	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	10,2 kW 400 V 50 Hz	58 kg	132870	4.149,- €	4015613547534
Gasfornuis 600, B600, 4-pits, EO	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	58,5 kg	1315563	3.149,- €	4015613547510



Toebehoren

Bakblik MF6430

- Afmetingen: B 442 x D 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613702148

206203

UVP* 49,- €

Ovenrooster 442x373x26

- Afmetingen: B 442 x D 373 x H 26 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613769073

132648

UVP* 55,- €



► Reinigingsmiddelen pagina 411

Gasfornuis 600, 2-pits



- Waakvlam
- Gassoort

Ja
Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 600, 2-pits	2	1 x 3,5 kW 1 x 6 kW	9,5 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	19,5 kg	1317433	1.159,- €	4015613547541
Gasfornuis 600, B600, 4-pits, TA	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	30,3 kg	1317463	1.809,- €	4015613547558



Kooktoestel 600 2PLTG



- Grootte kookpitten
- Soort kookpitten

Ø 180 mm
Snelkookplaten

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kooktoestel 600 2PLTG	2	2 x 2 kW	4 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	15,2 kg	131723	849,- €	4015613690094
El. fornuis 600, B600, 4-pits, TA	4	4 x 2 kW	8 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	29,6 kg	131734	1.398,- €	4015613310008



Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA



- Soort kookpitten
- Apparaataansluiting

Glaskeramisch
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA	2	1 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW	4,3 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17 kg	131800	1.829,- €	4015613418193
Keramisch kooktoestel 600, 4 ZO, TA	4	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	25 kg	131850	2.929,- €	4015613418209



Bain-Marie 600, B400, TA



- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Waterafvoerkraan Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken Tussenschotten



	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 600, B400, TA	3 x 1/4 GN	1,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17,6 kg	131760	1.319,- €	4015613310084
Elektrische Bain-Marie	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	28 kg	131770	1.719,- €	4015613310091



Friteuse 600, B400, 6L



- Vetaftapkraan Ja



	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 600, B400, 6L	1	6 liter	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17,8 kg	131306	1.429,- €	4015613309699
Friteuse 600, B600, 2x6L	2	6 liter	2	6,6 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	29 kg	131413	2.559,- €	4015613433264
Friteuse 600, B400, 8L	1	8 liter	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	21 kg	131415	1.949,- €	4015613433240
Friteuse 600, B600, 2x8L	2	8 liter	3	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	34 kg	131425	3.249,- €	4015613433257



Toebehoren

Reservekorf friteuse 600, 6L

- Afmetingen mand: B 190 x D 270 x H 120 mm
- Afmetingen: B 195 x D 490 x H 203 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613658681

131308

UVP* 94,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, k.

- Afmetingen mand: B 110 x D 280 x H 100 mm
- Afmetingen: B 111 x D 505 x H 203 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658704

131418

UVP* 91,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, g.

- Afmetingen mand: B 225 x D 275 x H 100 mm
- Afmetingen: B 226 x D 495 x H 205 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658711

131419

UVP* 99,- €

Friteuse Gas 600, B400, 1x8L



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Gassoort



8 liter
Ja
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Aantal korven	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse Gas 600, B400, 1x8L	1	1	6,7 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	25 kg	1315113	2.498,- €	4015613433028
Friteuse Gas 600, B600, 2x8L	2	3	13,4 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	42 kg	1315213	4.259,- €	4015613433271



Toebehoren

Reservekorf friteuse 600, 8L, k.

- Afmetingen mand: B 115 x D 290 x H 120 mm
- Afmetingen: B 140 x D 520 x H 241 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613658728

131514

UVP* 75,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, g.

- Afmetingen mand: B 227 x D 290 x H 120 mm
- Afmetingen: B 228 x D 545 x H 232 mm
- Gewicht: 0,99 kg
- GTIN: 4015613658735

131515

UVP* 99,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 117

Werkelement 600, B400, SL



- Aantal lades

1

	Afmetingen schuiflade	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 600, B400, SL	B 320 x D 480 x H 180 mm	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	28 kg	131905	779,- €	4015613548005
Werkelement 600, B600, SL	B 520 x D 480 x H 180 mm	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	30 kg	131915	959,- €	4015613548012



Lavasteengrill Gas, 600, B600

1317003

UVP* 2.749,- €

GTIN 4015613309972



- Soort grillrooster
- Inclusief
- Gassoort

- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

V-rooster (voor vlees)
Lavastenen voor eerste vulling
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd
7,3 kW
B 600 x D 600 x H 290 mm
49 kg

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Grillplaat 600, B400, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Eigenschappen

Speciaal staal, hard verchromd
Vetopvangbak



- Gassoort: Vloeibaar gas

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat El. 600, B400, glad	Glad	B 390 mm D 440 mm	3,6 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	29,2 kg	132115	2.298,- €	4015613547572
Grillplaat El. 600, B600, glad, HV	Glad	B 590 mm D 440 mm	7,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	47 kg	132125	2.829,- €	4015613547589
Grillplaat El. 600, B600, 1/2-1/2	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 590 mm D 440 mm	7,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	45 kg	132255	2.439,- €	4015613547596
Grillplaat Gas 600, B400 glad	Glad	B 390 mm D 440 mm	4,6 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	33,2 kg	1311413	2.539,- €	4015613547602
Grillplaat Gas 600, B600 glad	Glad	B 590 mm D 440 mm	7,6 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	49 kg	1311813	2.998,- €	4015613547619



Toebehoren

Afsluitplug

- Materiaal: Kunststof
- Diameter: 40 mm
- Afmetingen: B 40 x D 40 x H 50 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613632384



132257

UVP* 86,- €

Combi-krabber

- Ontworpen voor: Stalen platen, Roosters
- Eigenschappen: Mes vervangbaar
- Afmetingen: B 110 x D 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

UVP* 16,- €

Reservemes voor krabmes

- Afmetingen: B 10 x D 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

UVP* 3,50 €

Onderbouw 600, B400, 2 SL



• Voeten in hoogte verstelbaar

Ja



	Soort onderbouw	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Onderbouw 600, B400, 2 SL	Lades	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	21 kg	131954	1.119,- €	4015613310190
Onderbouw open, 600, B400, TB, CNS	Open	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	13,5 kg	131924	498,- €	4015613310138
Onderbouw open, 600, B600, TB, CNS	Open	B 600 mm D 550 mm H 580 mm	16 kg	131926	549,- €	4015613310145
Onderbouw open, 600, B800, TB, CNS	Open	B 800 mm D 550 mm H 580 mm	19 kg	131925	689,- €	4015613548067
Onderbouw 600, B400, 1DR, TB	Vleugel deur	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	16 kg	131944	709,- €	4015613310169
Onderbouw 600, B600, 1DR, TB	Vleugel deur	B 600 mm D 550 mm H 580 mm	20 kg	131946	909,- €	4015613310176
Onderbouw 600, B1000, 1DR, TB	Vleugel deur	B 1.000 mm D 550 mm H 580 mm	29 kg	131940	1.109,- €	4015613310183



Toebehoren

Toestelverbindingslijst

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 5 x D 530 x H 15 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613323787

132060

UVP* 41,- €



Serie 650 - Veelzijdigheid opnieuw gedefinieerd

De toestellen van de 650-serie kooktoestellen worden niet alleen gekenmerkt door hun totale diepte van 650 mm en het robuuste materiaal CNS 18/10, maar bieden ook een uitstekende flexibiliteit bij het verbinden van de afzonderlijke toestellen met behulp van speciale klembalken. Dankzij deze verbindingstechnologie kunnen de verschillende modules perfect worden geïntegreerd, wat het gemakkelijker maakt om ze aan te passen aan de behoeften van elke keuken.

De grote friteuse in dit assortiment is bijzonder opmerkelijk. Met zijn grote capaciteit is hij ideaal voor snackbars en snackwinkels die een efficiënte bereiding van gefrituurd voedsel nodig hebben. De krachtige bakplaat is een ander hoogtepunt van dit assortiment, dat perfect is afgestemd op de behoeften van cateringbedrijven. De hoge prestaties en duurzaamheid maken het de ideale keuze voor professionele keukens waar functionaliteit en robuustheid centraal staan.

Een ander voordeel is dat de kooktoestellen uit de 650-serie altijd uit voorraad leverbaar zijn. Dankzij deze beschikbaarheid kunnen klanten hun keukenapparatuur snel uitbreiden of vervangen zonder lange levertijden. Dit aspect benadrukt het praktische en betrouwbare karakter van de 650-serie, die niet alleen voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen, maar ook zorgt voor een efficiënte en soepele werking in de horeca.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



▶ Opbouw apparatuur
hoogte van 295 mm
exclusief rookgasafvoer
hoogte van 485 mm
met rookgasafvoer



▶ Friteuse, elektrisch met uitklapbaar
verwarmingselement



▶ Losse units kunnen verbonden
worden met behulp van
verbindingsstrips



▶ Afzuigkappen voor de serie 650
op aanvraag leverbaar

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO



- Aantal kookpitten
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Gastronorm
- Inclusief
- Afmetingen

4
 Elektro
 Convector
 1/1 GN
 1 rooster
 1 bakblik
 B 700 x D 650 x H 870 mm



• Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar),

	Verdeling kookpitten	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	12,4 kW 400 V 50/60 Hz	70 kg	115058	3.898,- €	4015613548791
Elektr. fornuis 650, B700, 4 velden, EBO	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	12,2 kW 400 V 50/60 Hz	64 kg	115059	4.998,- €	4015613548814
Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO	2 x 3,5 kW 2 x 5,5 kW	18 kW	71,8 kg	1151143	3.749,- €	4015613548760



Toebehoren

Bakplaat serie 650

- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613559339

115805

UVP* 189,- €

Ovenrooster 650

- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 47 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613559322

105804

UVP* 119,- €



► Reinigingsmiddelen pagina 411

Gasfornuis 650, 2-pits, TA



- Waakvlam
- Gassoort

Ja
Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 650, 2-pits, TA	2	1 x 3,5 kW 1 x 5,5 kW	9 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	17 kg	1151023	1.198,- €	4015613548906
Gasfornuis 650, 4-pits, TA	4	2 x 3,5 kW 2 x 5,5 kW	18 kW	B 700 mm D 650 mm H 295 mm	32,2 kg	1151033	1.798,- €	4015613548920



El. fornuis 650, B400, 2-pits, TA



- Apparaataansluiting

3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 650, B400, 2-pits, TA	2	1 x 2,6 kW 1 x 1,5 kW	4,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	17,4 kg	115005	1.198,- €	4015613548937
El. fornuis 650, B700, 4-pits, TA	4	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	8,2 kW 400 V 50/60 Hz	B 700 mm D 650 mm H 295 mm	30,6 kg	115007	1.798,- €	4015613548944



Inductiefornuis 1 FL, 650, B400



- Materiaal kookplaat
- Grootte kookpitten
- Apparaataansluiting

Glas
Ø 220 mm
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefornuis 1 FL, 650, B400	1	1 x 5 kW	5 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	24 kg	115090	5.998,- €	4015613548951
Inductiefornuis 2 FL, 650, B700	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50 Hz	B 700 mm D 650 mm H 295 mm	42,6 kg	115095	10.498,- €	4015613548968





Inductiewok 650, B400, 5kW

115099

UVP* 6.698,- €

GTIN 4015613548975



- Materiaal wokplaat
- Diameter buis
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



Glaskeramisch
300 mm
5 kW
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 400 x D 650 x H 295 mm
24,2 kg



El. braadpan 650, 12,5L, B400

115245

UVP* 2.498,- €

GTIN 4015613549033



- Materiaal pan
- Inhoud
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



Roestvrij staal
12,5 liter
3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 400 x D 650 x H 295 mm
22,7 kg

Roostergrill 650, B400, TA



- Vetopvangbak
- Apparaataansluiting



Ja
3 NAC



	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Roostergrill 650, B400, TA	B 250 mm D 420 mm	4,08 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	21,8 kg	115137	3.098,- €	4015613549002
Roostergrill, elektrisch 650, B800, TG	B 540 mm D 420 mm	8,16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 650 mm H 295 mm	35 kg	115141	4.498,- €	4015613632438



Multibraadslede 650, B400, TA, OO



- Materiaal pot
- Vetaftapkraan
- Soort onderbouw
- Inclusief
- Apparaataansluiting

CNS 18/10
Ja
Open
1 opvangschaal 1/1 GN, 150 mm diep
3 NAC

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Multibraadslede 650, B400, TA, OO	13 liter	4 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 870 mm	41 kg	115155	4.098,- €	4015613549187
Multibraadslede 650, B600, TA	21 liter	8,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 870 mm	45 kg	115157	4.949,- €	4015613549194



Lavasteengrill Gas 650, B400



- Aantal grillvakken
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Inclusief
- Gassoort

1
Nee
Piëzo-ontsteking
Lavastenen voor eerste vulling
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd



	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill Gas 650, B400	B 330 mm D 580 mm	7 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	36 kg	1151583	2.549,- €	4015613549040
Lavasteengrill Gas 650, B800	B 660 mm D 580 mm	14 kW	B 800 mm D 650 mm H 295 mm	69,2 kg	1151593	3.498,- €	4015613549057



Toebehoren

V-rooster LVG650Snack

- Materiaal: Roestvrij staal
- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Afmetingen grillvlak: B 325 x D 500 mm
- Belangrijke aanwijzing: Voor de lavasteengrill Serie 650 Snack (breedte 800 mm) zijn 2 roosters nodig
- Afmetingen: B 330 x D 580 x H 60 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613669946



1151580

UVP* 519,- €

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Grillplaat 650, B400, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Eigenschappen

Staal
Vetopvangbak
Spatrand



115120



1152263

- Gassoort: Vloeibaar gas

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat elektrisch 650, B400, glad	Glad	B 396 mm D 555 mm	3,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	36 kg	115108	2.149,- €	4015613549125
Grillplaat elektrisch 650, B600, glad	Glad	B 596 mm D 555 mm	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	51 kg	115109	2.849,- €	4015613549132
Grillplaat elektrisch 650, B600, 1/2-1/2	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 596 mm D 555 mm	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	51 kg	115120	2.998,- €	4015613549149
Grillplaat gas 650 400G-G	Glad	B 395 mm D 515 mm	6,5 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	35 kg	1152263	2.198,- €	4015613760667
Grillplaat gas 650 600G-G	Glad	B 595 mm D 515 mm	13 kW	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	49,8 kg	1152273	3.098,- €	4015613760650
Grillplaat gas 650 600G-GR	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 595 mm D 515 mm	13 kW	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	49,4 kg	1152293	3.249,- €	4015613764221



Toebehoren

Stop voor vetafvoer, ovaal

- Materiaal: Kunststof, Hittebestendig
- Afmetingen: B 70 x D 118 x H 90 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613588346



115107

UVP* 169,- €

Combi-krabber

- Ontworpen voor: Stalen platen, Roosters
- Afmetingen: B 110 x D 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

UVP* 16,- €

Reservemes voor krabmes

- Afmetingen: B 10 x D 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0004 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

UVP* 3,50 €

Friteuse 650, B400, 10L



• Vetaftapkraan

Ja



• Gassoort: Vloeibaar gas

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse elektrisch 650, B400, 10L	1	10 liter	1	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	20,1 kg	115204	2.049,- €	4015613549071
Friteuse elektrisch 650, B600, 2x10L	2	10 liter	2	18 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	32 kg	115205	3.349,- €	4015613549088
Gas friteuse 650, 8L, TG	1	8 liter	1	7 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	24,6 kg	1152103	2.749,- €	4015613702940
Gas friteuse 650, 2x8L, TG	2	8 liter	2	14 kW	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	42,4 kg	1152113	4.698,- €	4015613702957



Toebehoren

Reservekorf friteuse 650, 8L

- Afmetingen mand: B 190 x D 338 x H 110 mm
- Afmetingen: B 200 x D 588 x H 225 mm
- Gewicht: 0,97 kg
- GTIN: 4015613665313

158616

UVP* 105,- €

Reservekorf friteuse 650, 10L

- Afmetingen mand: B 163 x D 295 x H 110 mm
- Afmetingen: B 176 x D 550 x H 233 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613658759

158610

UVP* 159,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 117



Warmhoudapparaat 650, B400, 1/1GN, TA

115115

UVP* 1.629,- €

GTIN 4015613549095



• Bakformaat, GN-formaat



• Vermogen



• Afmetingen

• Gewicht

1/1 GN

2 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 400 x D 650 x H 295 mm

19,2 kg

Bain-Marie 650, B400, 1/1GN



- Aantal bakken
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurbereik
- Waterafvoerkraan

1
150 mm
30 °C tot 90 °C
Ja



	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 650, B400, 1/1GN	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	15 kg	115111	1.679,- €	4015613548982
Bain-Marie 650, B600, 1/1GN+ 2x1/4	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	18,6 kg	115112	2.149,- €	4015613548999



Pastakoker 650, B600, 28L, 3K

115138

UVP* 3.549,- €

GTIN 4015613549064



- Aantal bakken
- Bakinhoud
- Aantal korven
- Eigenschappen
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

1
28 liter
3
Met watertoevoer- en afvoerkraan
9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 600 x D 650 x H 295 mm
29 kg



Reservekorf pastakoker 650

- Afmetingen mand: B 145 x D 310 x H 125 mm
- Afmetingen: B 145 x D 512 x H 232 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658773

158612

UVP* 125,- €

Werkelement 650, B400



	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 650, B400	B 400 x D 650 x H 295 mm	12,8 kg	115116	619,- €	4015613549224
Werkelement 650, B600	B 600 x D 650 x H 295 mm	21 kg	115113	719,- €	4015613549217



Spoelbak 650, B600, TA

115114

UVP* 1.479,- €

GTIN 4015613549200



- Afmetingen bak
- Spoelafkraan
- Waterafvoer
- Eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

B 500 x D 400 x H 150 mm
 Spoelbakunit enkel kraan 1/2"
 1 1/2"
 Met bakbekleding
 B 600 x D 650 x H 295 mm
 15,6 kg

Onderbouw open, 650, B400, CNS



- Soort onderbouw
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar

Open
 Ja
 560 mm tot 660 mm

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Onderbouw open, 650, B400, CNS	B 400 x D 535 x H 560 mm	10 kg	112020	559,- €	4015613432847
Onderbouw open, 650, B600, CNS	B 600 x D 535 x H 560 mm	11,6 kg	112021	609,- €	4015613432854
Onderbouw open, 650, B700, CNS	B 700 x D 535 x H 560 mm	12,4 kg	112121	669,- €	4015613550237
Onderbouw open, 650, B800, CNS	B 800 x D 535 x H 560 mm	17,8 kg	112022	749,- €	4015613432861
Onderbouw open, 650, B1000, TB, CNS	B 1.000 x D 535 x H 560 mm	17,2 kg	112023	819,- €	4015613432878

Toebehoren

Verbindingsstrip 650


- Afmetingen: B 20 x D 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613215785

110036

UVP* 52,- €

Schuiflade 650, B400, set van 2

- Aantal lades: 2
- Met kunststof inzetten: Ja
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Afmetingen: B 396 x D 570 x H 392 mm
- Gewicht: 9,1 kg
- GTIN: 4015613688466



112035

UVP* 949,- €

Deur 650, B400, universeel

- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 395 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613559995



112025

UVP* 298,- €

Deur 650, B600, universeel

- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 595 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613560007



112026

UVP* 339,- €

Tussenschap 650, B400

- Afmetingen: B 360 x D 525 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613432939



112030

UVP* 159,- €

Tussenschap 650, B600

- Afmetingen: B 525 x D 660 x H 30 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- GTIN: 4015613432946



112031

UVP* 179,- €

Serie 700



Serie 700 - De standaard voor professionele keukens

In de cateringwereld betekenen prestaties vaak ook diepte. Onze "Serie 700" met een bouwdiepte van 700 mm en het hoogwaardige materiaal CNS 18/10 zet deze standaard en biedt professionele oplossingen voor veeleisende keukens. Het innovatieve modulaire ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk, terwijl het materiaal aan de hoogste hygiënenormen voldoet.

Een opvallend kenmerk van de 700-serie is de vuildichte vergrendeling van de apparaten. Deze innovatieve technologie zorgt voor een hygiënische verbinding tussen de apparaten en voorkomt het binnendringen van vuil en bacteriën. Deze functie helpt bij het optimaliseren van schoonmaakprocessen en zorgt ervoor dat aan de hoogste hygiënenormen in professionele keukens wordt voldaan.

Daarnaast investeren we voortdurend in productontwikkeling voor de 700-serie. Onze speciale onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling werkt voortdurend aan nieuwe innovaties om de serie nog krachtiger en veelzijdiger te maken. Dit betekent dat er regelmatig nieuwe producten worden toegevoegd om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van de cateringwereld. Deze voortdurende productontwikkeling houdt de 700 Serie op het scherpst van de snede en biedt keukenprofessionals de modernste oplossingen voor hun behoeften.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



► Optimale prestaties door kruisbranders



► Bedieningspaneel met grote knoppen



► Eenvoudig reinigen: branderhouder met uitneembare opvangschaal



► Hygiënische apparaatverbinding

Gasfornuis 70020



- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Ja
Handmatige ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70020	2	1 x 6,2 kW 1 x 8,5 kW	14,7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	36,4 kg	2851121	1.949,- €	4015613771427
Gasfornuis 70040	4	2 x 6,2 kW 2 x 8,5 kW	29,4 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	58 kg	2851051	3.049,- €	4015613767482
Gasfornuis 70060	6	3 x 6,2 kW 3 x 8,5 kW	44,1 kW	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77,8 kg	2851161	4.098,- €	4015613771434



Gasfornuis 70040 EB1



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

4
2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
Ja
Handmatige ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd

- Afmetingen

B 800 x D 700 x H 850 mm

	Soort oven	Ovenfuncties	Gastronorm	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70040 EB11	Elektro	Convectie	1/1 GN	29,4 kW	103,4 kg	2851241	4.798,- €	4015613771441
Gasfornuis 70040 EB21	Elektro	Boven/ onderwarmte	2/1 GN	29,4 kW	111 kg	2851271	5.149,- €	4015613771465
Gasfornuis 70040 GB21	Gas	Onderwarmte	2/1 GN	36,9 kW	115,4 kg	2851251	4.498,- €	4015613771458





Gasfornuis 70060 EB11



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

- Afmetingen

6
 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
 Ja
 Handmatige ontsteking
 850 mm tot 900 mm
 Aardgas H (20 mbar)
 Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
 en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
 bijgevoegd
 B 1.200 x D 700 x H 850 mm

	Soort oven	Ovenfuncties	Gastronorm	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70060 EB11	Elektro	Convectie	1/1 GN	44,1 kW	133,8 kg	2851361	5.949,- €	4015613771489
Gasfornuis 70060 GB21	Gas	Onderwarmte	2/1 GN	51,6 kW	149 kg	2851261	5.949,- €	4015613771472



Gasfornuis 70060 GB1050

2851371

UVP* 6.649,- €


GTIN 4015613771496



- Aantal kookpitten
- Grootte kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Afmetingen bakoven
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

6
 330 x 270 mm
 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
 Ja
 Handmatige ontsteking
 Gas
 Onderwarmte
 B 1050 x D 530 x H 300 mm
 850 mm tot 900 mm
 Aardgas H (20 mbar)
 Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
 en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
 bijgevoegd
 57,6 kW
 B 1.200 x D 700 x H 850 mm
 176 kg

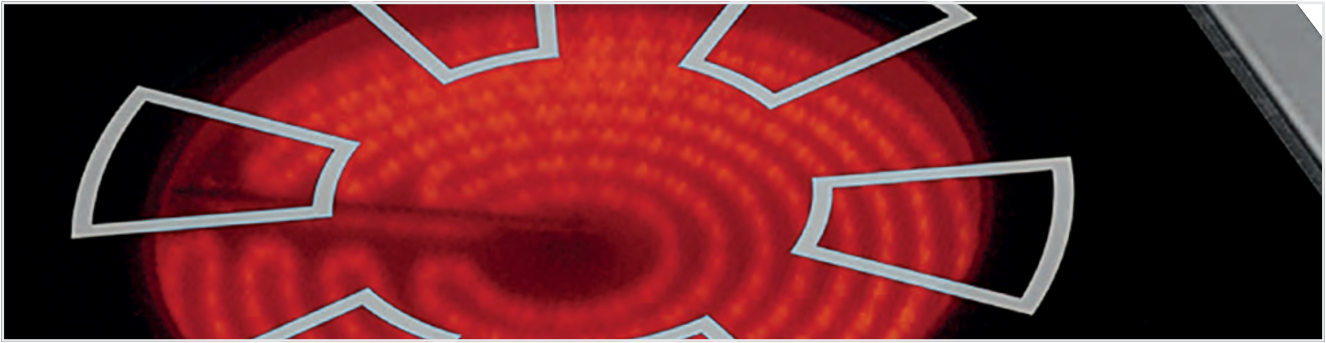

Keramisch kooktoestel 700, 2 ZO, 00



- Materiaal kookplaat
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting

SCHOTT CERAN®
850 mm tot 900 mm
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keramisch kooktoestel 700, 2 ZO, 00	2	2 x 2,3 kW	4,6 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	32,6 kg	287410	2.429,- €	4015613484358
Keramisch kooktoestel 700, 4 ZO, 00	4	4 x 2,3 kW	9,2 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	50 kg	287420	3.749,- €	4015613484365



Elektrisch fornuis 700, 4 ZO, EBO

287431

UVP* 5.669,- €

GTIN 4015613697475



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Materiaal kookplaat
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Materiaal gaarruimte
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 x 2,3 kW
SCHOTT CERAN®
Elektro
Convectie
Roestvrij staal
1/1 GN
850 mm tot 900 mm
12,85 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm
83,2 kg

El. fornuis 700, B400, 2-pits, OO



- Hoogte verstelbaar
- Op aanvraag leverbaar
- Apparaataansluiting

850 mm tot 900 mm
Met rechthoekige kookplaten
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 700, B400, 2-pits, OO	2	2 x 2,6 kW	5,2 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	36 kg	286102	1.509,- €	4015613484303
El. fornuis 700, B800, 4-pits, OO	4	4 x 2,6 kW	10,4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	50 kg	286104	2.219,- €	4015613484310
El. fornuis 700, B1200, 6-pits, OO	6	6 x 2,6 kW	15,6 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	75 kg	286106	2.879,- €	4015613484327



Elektrisch fornuis 700, B800, 4PL, EBO



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort oven
- Materiaal gaarruimte
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

4
4 x 2,6 kW
Elektro
Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm



	Ovenfuncties	Gastronorm	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrisch fornuis 700, B800, 4PL, EBO	Convectie	1/1 GN	14,05 kW 400 V 50 Hz	89,4 kg	286225	4.349,- €	4015613697482
El. fornuis 700, B 800, 4pits, EO	Convectie	1/1 GN	14,05 kW 400 V 50 Hz	100,6 kg	286326	5.298,- €	4015613697505
El. fornuis 700, B800, 4-pits, EO	Boven-/onderwarmte	2/1 GN	15,8 kW 400 V 50/60 Hz	106 kg	286234W	4.249,- €	4015613580715




Elektrisch fornuis 700, B1200, 6Pl, EBO



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Materiaal gaaruimte
- Gastronorm
- Aansluitwaarde oven
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

6
6 x 2,6 kW
Elektro
Convectie
Roestvrij staal
1/1 GN
3,65 kW
850 mm tot 900 mm
19,25 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 1.200 x D 700 x H 850 mm



286347

	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrisch fornuis 700, B1200, 6Pl, EBO	112,8 kg	286247	4.949,- €	4015613697499
Elektrisch fornuis 700, B1200, 6PL, EBO	128,8 kg	286347	6.519,- €	4015613697512



Inductie kooktoestel 700 2FLOU-1



Het inductiefornuis voor keukenprofessionals – met het onmiddellijke verwarmingseffect is het standapparaat dankzij de krachtige 5 kW inductiespoelen direct te gebruiken.

- Materiaal kookplaat
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting

SCHOTT CERAN®
850 mm tot 900 mm
Vetfilter onder de kookplaten
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductie kooktoestel 700 2FLOU-1	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	35,6 kg	286411	7.998,- €	4015613690032
Inductie kooktoestel 700 4FLOU-1	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	52,4 kg	286421	15.149,- €	4015613696096



Werkelement 700, B400, OO



• Hoogte verstelbaar

850 mm tot 900 mm

	Aantal lades	Afmetingen schuiflade	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 700, B400, OO	1	B 338 mm D 520 mm H 100 mm	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	32,6 kg	284804	1.319,- €	4015613484716
Werkelement 700, B800, OO	–	–	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	37 kg	284007	1.529,- €	4015613484709

Bain-Marie 700, B400, OO, mWI



• Aantal bakken 1
• Diepte GN-bak max. 150 mm



• Watertoevoerkraan Ja
• Waterafvoerkraan Ja
• Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 700, B400, OO, mWI	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	33 kg	286301	1.979,- €	4015613484679
Bain-Marie 700, B800, OO, mWI	1 x 2/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	39 kg	286302	2.639,- €	4015613484686



Toebehoren

Tussenverbindingsstuk, 325 mm

- Afmetingen: B 330 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

UVP* 8,50 €

Tussenverbindingsstuk, 530 mm

- Afmetingen: B 530 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

UVP* 10,- €



Multibraadslede 700, B400, TA, 00

286710

UVP* 4.498,- €

GTIN 4015613488233



- Materiaal pot
- Inhoud
- Hoogte verstelbaar
- Inclusief



- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
12 liter
850 mm tot 900 mm
1 afsluitplug
1 opvangschaal 1/1 GN, 100 mm diep
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 400 x D 700 x H 850 mm
52 kg

Lavasteengrill 700VR G90



De voordelen van de massieve lavasteengrill van de 700-serie in één oogopslag: Snel gebruiksklaar, weinig rook, schoon werken en een overtuigende grillsmak.



- Soort grillrooster
- Aantal grillvakken
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Aantal verwarmingszones
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Inclusief
- Gassoort

V-rooster (voor vlees)
1
Ja
1
Piëzo-ontsteking
850 mm tot 900 mm
Lavastenen voor eerste vulling
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd



	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill 700VR G90	B 350 mm D 530 mm	9 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	54 kg	2856211	3.298,- €	4015613702964
Lavasteengrill 700VR G180	B 750 mm D 530 mm	18 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	65 kg	2856311	4.249,- €	4015613714134



Toebehoren

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Grillplaat 700, B400, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Hoogte verstelbaar

RVS
850 mm tot 900 mm



286509



2855061

- Gassoort: Aardgas H

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat Elektrisch 700, B400, glad	Glad	B 320 mm D 445 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	44,2 kg	286506	2.839,- €	4015613610962
Grillplaat Elektrisch 700, B400, geribbeld	Geribbeld	B 320 mm D 445 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	46 kg	286507	2.949,- €	4015613610979
Grillplaat Elektrisch 700, B800, glad	Glad	B 720 mm D 445 mm	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	70,8 kg	286508	4.149,- €	4015613610993
Grillplaat Elektrisch 700, B800 1/2-1/2, OO	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 720 mm D 445 mm	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	72 kg	286509	4.298,- €	4015613611013
Grillplaat Gas 700, B400, glad	Glad	B 320 mm D 445 mm	7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	46,6 kg	2855061	2.779,- €	4015613610948
Grillplaat Gas 700, B400, geribbeld	Geribbeld	B 320 mm D 445 mm	7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	44,6 kg	2855071	2.879,- €	4015613610955
Grillplaat Gas 700, B800, glad	Glad	B 720 mm D 445 mm	14 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	77,2 kg	2855081	4.049,- €	4015613610986
Grillplaat Gas 700, B800, 1/2-1/2	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 720 mm D 445 mm	14 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	76,9 kg	2855051	4.198,- €	4015613611006



Toebehoren

Afsluitplug

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613626802



286099

UVP* 95,- €

Spatscherm Ser. 700, 400 mm

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 354 x D 470 x H 120 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613638263



285071

UVP* 89,- €

Spatscherm Ser. 700, 800 mm

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 777 x D 555 x H 125 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613638270



285076

UVP* 98,- €


Friteuse 700, B400, 15L



- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting



100 °C tot 190 °C
Ja
Ja
850 mm tot 900 mm
3 NAC



- Controlelampje voor bereikte olietemperatuur
- Verwarmingselement uitzwenkbaar

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 700, B400, 15L	1	15 liter	2	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	39,6 kg	286917	2.929,- €	4015613486208
Friteuse 700, B400, 2x9L	2	9 liter	2	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	41,8 kg	286925	4.149,- €	4015613486222
Friteuse 700-E2110	2	11 liter	2	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 700 mm H 850 mm	47,8 kg	286921	4.298,- €	4015613767475
Friteuse 700, B800, 2x15L	2	15 liter	3	30 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	74,5 kg	286922	5.059,- €	4015613486215



Toebehoren

Friteusekorf 700 9L

- Afmetingen mand: B 110 x D 278 x H 104 mm
- Inhoud: 3 liter
- Afmetingen: B 546 x D 110 x H 271 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613749150

286994

UVP* 98,- €

Friteusekorf 700 15L-SE

- Afmetingen mand: B 130 x D 280 x H 135 mm
- Inhoud: 4 liter
- Afmetingen: B 550 x D 130 x H 270 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658803

295928

UVP* 89,- €

Friteusekorf 700 15-LE

- Afmetingen mand: B 270 x D 280 x H 135 mm
- Inhoud: 7 liter
- Afmetingen: B 550 x D 270 x H 270 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613658810

295953

UVP* 119,- €

Friteusemand 700-E2110

- Afmetingen mand: B 195 x D 285 x H 100 mm
- Inhoud: 5 liter
- Afmetingen: B 198 x D 530 x H 250 mm
- Gewicht: 0,83 kg
- GTIN: 4015613816197

286924

UVP* 135,- €

Deur 700-E2110

- Materiaal: Roestvrij staal
- Deuraanslag: Links / rechts
- Afmetingen: B 595 x D 88 x H 460 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613800288

285052

UVP* 298,- €

Friteuse Gas 700, B400, 15L



- Ontstekingssoort
- Temperatuurbereik

Piëzo-ontsteking
100 °C tot 190 °C



- Vetaftapkraan
- Hoogte verstelbaar

Ja
850 mm tot 900 mm



- Eigenschappen
- Gassoort

Bak met grote koudezone
Aardgas H

Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas
L zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse Gas 700, B400, 15L	1	15 liter	2	15 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	52,2 kg	2859171	3.249,- €	4015613484556
Friteuse Gas, 700, B400, 2x7L	2	7 liter	2	11 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	52,9 kg	2859251	4.049,- €	4015613486185
Friteuse Gas, 700, B800, 2x15L	2	15 liter	3	30 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	92 kg	2859271	5.449,- €	4015613486192



Toebehoren

Friteusekorf 700 7L

- Afmetingen mand: B 113 x D 255 x H 111 mm
- Inhoud: 3,3 liter
- Afmetingen: B 119 x D 560 x H 260 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613822822

286992

UVP* 105,- €

Friteusekorf 700 15L-SG

- Afmetingen mand: B 120 x D 270 x H 110 mm
- Inhoud: 3,5 liter
- Afmetingen: B 525 x D 130 x H 250 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613671093

286995

UVP* 89,- €

Friteusekorf 700 15L-LG

- Afmetingen mand: B 260 x D 270 x H 110 mm
- Inhoud: 7,7 liter
- Afmetingen: B 525 x D 270 x H 250 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613488264

286998

UVP* 109,- €

Afzuigshoorsteen voor afzuigkap

- Afmetingen: B 300 x D 65 x H 995 mm
- Gewicht: 9,9 kg
- GTIN: 4015613489124

2952720

UVP* 239,- €



2859271

Friteuse Gas, 700, B800, 2x15L

- Belangrijke aanwijzing:
Installeren is alleen toegestaan met
ontluchtingsschoorsteen



Elektrisch frites warmhoud apparaat 700

286628

UVP* 2.029,- €

GTIN 4015613701400



- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte bak
- Warmtebron
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1/1 GN
150 mm
Keramische warmtebron
850 mm tot 900 mm
0,75 kW | 230 V | 50 Hz
B 400 x D 700 x H 850 mm
28,4 kg





Pastakoker 700, B400, 24L



• Bakformaat, GN-formaat

• Bakinhoud



• Hoogte verstelbaar

• Eigenschappen



• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

2/3 GN

24 liter

850 mm tot 900 mm

Watertoevoer- en afvoerkraan ingebouwd

Korven



286310



2853051

• Gassoort: Aardgas H

	Aantal bakken	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Pastakoker, Elektrisch 700, B400, 24L	1	7 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	39,7 kg	286305	3.029,- €	4015613484594
Pastakoker, Elektrisch 700, B800, 2x24L	2	14 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	66,2 kg	286310	5.049,- €	4015613484600
Pastakoker, Gas 700, B400 24L	1	8,7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	2853051	3.029,- €	4015613484563
Pastakoker, Gas 700, B800 2x24L	2	17,4 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	75 kg	2853101	5.198,- €	4015613484587



Toebehoren

Pastakorf 700, 1/3GN lang

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 130 x D 275 x H 200 mm
- Afmetingen: B 145 x D 510 x H 330 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613490489



284123

UVP* 198,- €

Pastakorf 700, 1/3GN

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 275 x D 145 x H 200 mm
- Afmetingen: B 275 x D 335 x H 340 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613490465



284113

UVP* 189,- €


Pastakorf 700, 1/6GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Afmetingen mand: B 125 x D 125 x H 200 mm
- Afmetingen: B 130 x D 160 x H 345 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613490472



284116

UVP* 129,- €

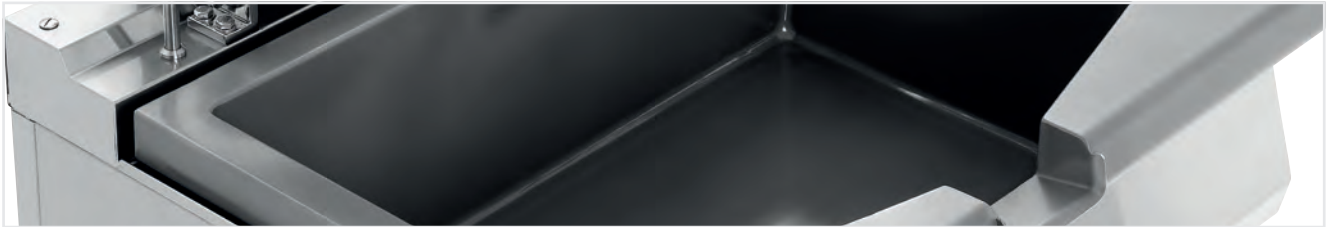

Kantelbare braadpan 700 E51LHK



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Watertoevoer kraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

Roestvrij staal
Duplex-bodem
B 670 x D 400 x H 190 mm
60 liter
52 liter
50 °C tot 300 °C
Ja
850 mm tot 900 mm
Opklapbaar scharnierdeksel
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm



	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 700 E51LHK	Handmatig	10 kW 400 V 50 Hz	109,4 kg	286681	6.949,- €	4015613776965
Kantelbare braadpan 700 E51LEK	Elektromotorisch	10,25 kW 400 V 50 Hz	107 kg	286613	7.249,- €	4015613776972



Kantelbare braadpan 700 G51LHK



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Ontstekingssoort
- Temperatuurbereik
- Watertoevoer kraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Gassoort
- Aansluitwaarde gas
- Afmetingen

Roestvrij staal
Duplex-bodem
B 670 x D 400 x H 190 mm
60 liter
52 liter
Piëzo-ontsteking
50 °C tot 300 °C
Ja
850 mm tot 900 mm
Opklapbaar scharnierdeksel
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd
12,5 kW
B 800 x D 700 x H 850 mm



	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 700 G51LHK	Handmatig	0,05 kW 230 V 50 Hz	109,6 kg	2856811	7.098,- €	4015613737751
Kantelbare braadpan 700 G51LEK	Elektromotorisch	0,25 kW 230 V 50 Hz	109,4 kg	2856031	7.598,- €	4015613776958





Kookketel Elektro, 700, 55L

286811

UVP* 8.849,- €

GTIN 4015613577869




- Materiaal ketel
- Inhoud
- Netto inhoud
- Verhittingssoort
- Temperatuurregeling
- Wateraansluiting
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
 55 liter
 50 liter
 Indirect
 2-traps
 1/2"
 850 mm tot 900 mm
 Automatische vulstandcontrole
 9 kW | 400 V | 50 Hz
 3 NAC
 B 800 x D 700 x H 850 mm
 95 kg

Toebehoren

Schuifrooster CNS, Serie 700

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: 2 kokpitten achter elkaar
- Afmetingen: B 560 x D 352 x H 40 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613520414



285086

UVP* 209,- €

Grillplaat 700-R

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Geribbelde
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg
- GTIN: 4015613486635



285080

UVP* 269,- €

Braadplaat 700-G

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg
- GTIN: 4015613486642



285083

UVP* 269,- €

Adapter kleine pannen 700

- Afmetingen: B 375 x D 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613486659



285085

UVP* 35,- €

Deur 700 40/80LR

- Materiaal: CNS 18/10
- Deuraanslag: Links / rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 395 x D 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613486604



285050

UVP* 259,- €

Schuiflade 700, B400, set van 2

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal lades: 2
- Met kunststof inzetten: Nee
- Afmetingen: B 395 x D 660 x H 455 mm
- Gewicht: 17 kg
- GTIN: 4015613530642



284401

UVP* 1.359,- €

Zwenkwielen 4S700

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Draagvermogen max., elk: 100 kg
- Afmetingen: B 85 x D 170 x H 121 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613665986



285088

UVP* 239,- €

Serie 900



Serie 900 - Exclusiviteit in elke dimensie

De "900-serie" herdefinieert exclusiviteit in elk opzicht. Met een indrukwekkende inbouwdiepte van 900 mm en het hoogwaardige materiaal CNS 18/10 bieden deze apparaten niet alleen royale ruimte, maar ook uitstekende prestaties en hygiëne. De serie is de ideale keuze voor grote cateringbedrijven, klassieke gemeenschappelijke catering zoals kantines en hotelkeukens die de hoogste eisen stellen op het gebied van efficiëntie en hygiëne en bestand zijn tegen grote productcapaciteiten.

Een bijzonder hoogtepunt van de 900 serie is de geavanceerde vergrendelingstechnologie, die zorgt voor een veilige en vuildichte verbinding tussen de apparaten. Deze innovatieve functie maakt niet alleen efficiënt ruimtegebruik mogelijk, maar zorgt ook voor een hygiënische omgeving in de keuken. De apparaten sluiten naadloos op elkaar aan, zodat er zo min mogelijk vuil en bacteriën tussen kunnen komen. Deze vuildichte verbinding maakt schoonmaken eenvoudiger en helpt de hoogste hygiënenormen te handhaven.

De combinatie van exclusiviteit, prestaties en hygiëne maakt de 900-serie de ideale keuze voor veeleisende cateringomgevingen waar kwaliteit en efficiëntie van cruciaal belang zijn.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.

Gasfornuis, 4-branders, 00



- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Handmatige ontsteking
900 mm tot 950 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd



	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis, 4-branders, 00	4	1 x 3,5 kW 1 x 5 kW 2 x 8 kW	24,5 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	95 kg	2951131	3.649,- €	4015613682099
Gasfornuis, 6-branders, 00	6	1 x 3,5 kW 2 x 5 kW 3 x 8 kW	37,5 kW	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	137,1 kg	2951121	5.049,- €	4015613682105



Gasfornuis, 4-branders, EO 2/1GN



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Ontstekingssoort
- Afmetingen bakoven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

4
1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW
Handmatige ontsteking
B 655 x D 550 x H 300 mm
2/1 GN
900 mm tot 950 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd
B 800 x D 900 x H 900 mm

- Afmetingen



► Optimale prestaties door middel van tweecircuit-brander



► Eenvoudige reiniging
► Branders met uitneembare lekbak

	Soort oven	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis, 4-branders, EO 2/1GN	Elektro	24,5 kW	136,8 kg	2952271	5.298,- €	4015613682754
Gasfornuis 900, B900, 4-pits, GO	Gas	32,5 kW	146,4 kg	2952171	5.098,- €	4015613682747





Gasfornuis, 6-branders, EO 2/1GN,NS



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Ontstekingssoort
- Afmetingen bakoven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

6
 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
 Handmatige ontsteking
 B 655 x D 550 x H 300 mm
 2/1 GN
 900 mm tot 950 mm
 Aardgas H (20 mbar)
 Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
 en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
 bijgevoegd
 B 1.200 x D 900 x H 900 mm

- Afmetingen

	Soort oven	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis, 6-branders, EO 2/1GN,NS	Elektro	37,5 kW	186,6 kg	2952481	7.098,- €	4015613682778
Gasfornuis, 6-branders, GO 2/1GN,NS	Gas	45,5 kW	195,9 kg	2952291	6.898,- €	4015613682761



Ceramisch fornuis 2-branders, 00



- Soort kookpitten
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting

Glaskeramisch
 900 mm tot 950 mm
 3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ceramisch fornuis 2-branders, 00	2	2 x 4 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	36,8 kg	296411	3.249,- €	4015613672830
Ceramisch fornuis 4-brander, 00	4	4 x 4 kW	16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	61,6 kg	296421	5.298,- €	4015613668543





Cer. Fornuis 4-randers, EO 2/1GN

296431

UVP* 6.798,- €

GTIN 4015613672847



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort kookpitten
- Soort oven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 x 4 kW
Glaskeramisch
Elektro
2/1 GN
900 mm tot 950 mm
21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm
101,6 kg



El. Fornuis, 4-branders, OO

296215

UVP* 4.398,- €

GTIN 4015613673332



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort onderbouw
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 x 4 kW
Open
900 mm tot 950 mm
16 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm
84,2 kg



El. fornuis 900, B900, 4-pits, EO

296325

UVP* 6.298,- €

GTIN 4015613668536



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort oven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 x 4 kW
Elektro
2/1 GN
900 mm tot 950 mm
21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm
125,2 kg





6 platen elektrisch fornuis, EBO 2/1GN

296217

UVP* 8.449,- €

GTIN 4015613672861



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten

6



- Soort oven
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

6 x 4 kW

Elektro

2/1 GN

900 mm tot 950 mm

29,6 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 1.200 x D 900 x H 900 mm

172,6 kg

Inductiefornuis 2-branders, OO



- Materiaal kookplaat
- Hoogte verstelbaar

Glas

900 mm tot 950 mm



- Eigenschappen
- Apparaataansluiting

Afzonderlijk regelbare verwarmingszones

3 NAC



	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefornuis 2-branders, OO	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	53,8 kg	296318V1	9.349,- €	4015613830490
Inductiefornuis 4-branders, OO	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	83 kg	296319V1	15.998,- €	4015613830506



Werkelement, OO



- Soort onderbouw
- Hoogte verstelbaar

Open

900 mm tot 950 mm



	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement, OO	B 400 x D 900 x H 900 mm	27,8 kg	296105	1.129,- €	4015613672922
Neutraal element, 900, B900, OU	B 800 x D 900 x H 900 mm	43,3 kg	296106	1.469,- €	4015613672939

Au-bain-Marie pan el., 00



- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Waterafvoerkraan Ja
- Watertoevoerkraan Ja
- Hoogte verstelbaar 900 mm tot 950 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Apparaataansluiting 3 NAC

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Au-bain-Mariepan el., 00	1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	36,4 kg	296303	2.398,- €	4015613668567
Au-bain-Mariepan el., 00	2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN	7 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	54,2 kg	296304	3.249,- €	4015613672915



Toebehoren

Afscheiding 310

- Afmetingen: B 24 x D 324 x H 13 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- GTIN: 4015613682723

296308

UVP* 29,- €

Afscheiding 685

- Afmetingen: B 20 x D 685 x H 10 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613682716

296307

UVP* 45,- €



Multifunctionele pan, el.

296426

UVP* 6.349,- €

GTIN 4015613672908



- Materiaal pot CNS 18/10
- Inhoud 32 liter
- Hoogte verstelbaar 900 mm tot 950 mm
- Inclusief 1 opvangschaal 1/2 GN, 200 mm diep
- Vermogen 10 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 800 x D 900 x H 935 mm
- Gewicht 98,2 kg



Elektrische bakplaat 900, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Hoogte verstelbaar

Staal
900 mm tot 950 mm



296511



2955041

• Gassoort: Aardgas H

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrische bakplaat 900, glad	Glad	B 355 mm D 760 mm	7,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	66,4 kg	296507	3.049,- €	4015613672946
Grillplaat el., glad	Glad	B 723 mm D 760 mm	15 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	123 kg	296510	4.198,- €	4015613672960
Elektrische bakplaat, 1/2+1/2, PO	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 723 mm D 760 mm	15 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	121,6 kg	296511	4.349,- €	4015613672977
Gasgrillplaat, glad, OO	Glad	B 355 mm D 760 mm	9 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	63,8 kg	2955041	2.949,- €	4015613672953
Gas grillplaat, glad	Glad	B 723 mm D 760 mm	18 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	118 kg	2955081	3.849,- €	4015613668611
Gas grillplaat, geribbeld, OU	Geribbeld	B 723 mm D 760 mm	18 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	111,8 kg	2955091	4.098,- €	4015613790725
Gas bakplaat, 1/2+1/2, PO	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 723 mm D 760 mm	18 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	115,2 kg	2955061	3.998,- €	4015613672984



Toebehoren

Afsluitplug

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 40 x D 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613677033



286100

UVP* 63,- €

Anti-spat bescherming 940

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 400 x D 720 x H 98 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613676944



296072

UVP* 219,- €

Spatrand 980

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 870 x D 713 x H 98 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613677026



296078

UVP* 229,- €

Spatrand 980-1

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 765 x D 720 x H 100 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613831602



296079

UVP* 229,- €





Gas lavasteengrill, 00



- Soort grillrooster
- Aantal grillvakken
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Inclusief
- Gassoort

V-rooster (voor vlees)
1
Ja
Piëzo-ontsteking
900 mm tot 950 mm
Lavastenen voor eerste vulling
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas
L zijn bijgevoegd



	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art-Nr	UVP*	GTIN
Gas lavasteengrill, 00	B 350 mm D 505 mm	12 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	49,7 kg	2954521	2.798,- €	4015613672991
Lava gasgrill, 00	B 750 mm D 505 mm	24 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	103 kg	2954631	4.509,- €	4015613673004



Toebehoren

Rond grillrooster voor vis

- Soort grillrooster: Rond rooster (voor vis)
- Afmetingen grillvlak: B 350 x D 505 mm
- Afmetingen: B 373 x D 548 x H 42 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613681917



296472

UVP* 359,- €

V-grillrooster voor vlees

- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Afmetingen grillvlak: B 350 x D 505 mm
- Afmetingen: B 373 x D 617 x H 32 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613681894



296471

UVP* 319,- €

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Rond grillrooster voor vis

- Soort grillrooster: Rond rooster (voor vis)
- Afmetingen grillvlak: B 750 x D 505 mm
- Afmetingen: B 377 x D 550 x H 45 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613681924



296474

UVP* 798,- €

V-grillrooster voor vlees

- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Afmetingen grillvlak: B 750 x D 505 mm
- Afmetingen: B 612 x D 772 x H 30 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613681900



296473

UVP* 529,- €

Elektrische friteuse



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting



20 liter
Ja
900 mm tot 950 mm
3 NAC



	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrische friteuse	1	1	17,4 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	54,8 kg	296630	3.549,- €	4015613673011
Elektrische friteuse met 2 binnenpannen	2	2	34,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	88,8 kg	296970	6.098,- €	4015613673028



Gas friteuse met 1 binnenpan



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort



20 liter
Ja
0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
Gereed voor aansluiting
900 mm tot 950 mm
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd



	Aantal bakken	Aantal korven	Aansluitwaarde gas	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gas friteuse met 1 binnenpan	1	1	18 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	71,8 kg	2959961	3.898,- €	4015613670980
Gas friteuse met 2 binnenpannen	2	2	36 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	124,6 kg	2959521	6.398,- €	4015613673035



Toebehoren

Extra frituurmand 20L, klein

- Afmetingen mand: B 140 x D 450 x H 115 mm
- Afmetingen: B 140 x D 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677101

296633

UVP* 79,- €

Extra frituurmand 20L, groot

- Afmetingen mand: B 290 x D 450 x H 115 mm
- Afmetingen: B 290 x D 670 x H 225 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613677118

296634

UVP* 98,- €

Haard 900XL

- Afmetingen: B 400 x D 170 x H 1.060 mm
- Gewicht: 13,6 kg
- GTIN: 4015613683010

285064

UVP* 419,- €

Elektrische pastakoker, 1 bak



- Aantal bakken
- Bakformaat, GN-formaat
- Bakinhoud
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen

1
1/1 GN
40 liter
900 mm tot 950 mm
Watertoevoer- en afvoerkraan ingebouwd
Korven
B 400 x D 900 x H 900 mm



- Gassoort: Aardgas H

	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrische pastakoker, 1 bak	9,6 kW 400 V 50/60 Hz	45,2 kg	296311	3.649,- €	4015613668581
Gas pastacooker, 1 bak	13,9 kW	61,4 kg	2953031	3.749,- €	4015613673042



Toebehoren

Pastakorf 1/3 GN, lang

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 145 x D 290 x H 205 mm
- Afmetingen: B 145 x D 510 x H 340 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613677057



284124

UVP* 155,- €

Pastakorf 1/3 GN

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 160 x D 290 x H 205 mm
- Afmetingen: B 160 x D 510 x H 335 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677064



284114

UVP* 169,- €

Pastakorf 1/6 GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Afmetingen mand: B 140 x D 140 x H 205 mm
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 305 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613677071



284117

UVP* 109,- €

Kantelbare braadpan 900 E87LEK



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

Roestvrij staal
B 720 x D 610 x H 225 mm
87 liter
70 liter
100 °C tot 300 °C
Ja
900 mm tot 950 mm
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm

	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 900 E87LEK	Elektromotorisch	10,2 kW 400 V 50/60 Hz	162 kg	296677	11.498,- €	4015613745541
Kantelbare braadpan 900 E87LHK	Handmatig	9,9 kW 400 V 50/60 Hz	150 kg	296607	9.398,- €	4015613745558



Kookketel el., 100L



- Materiaal ketel
- Verhittingssoort
- Aftapkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen



Dubbelwandig
 Indirect
 Ja
 900 mm tot 950 mm
 Automatische vulstandcontrole
 3 NAC
 B 800 x D 900 x H 900 mm



	Inhoud	Netto inhoud	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kookketel el., 100L	117 liter	100 liter	16 kW 400 V 50/60 Hz	139,6 kg	296910	10.298,- €	4015613673141
Kookketel el., 135L	152 liter	135 liter	18 kW 400 V 50/60 Hz	145,8 kg	296911	10.598,- €	4015613673158



Toebehoren

Grillplaat 900-R

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Afmetingen: B 390 x D 390 x H 17 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- GTIN: 4015613676920



296051

UVP* 429,- €

Braadplaat 900-G

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Afmetingen: B 390 x D 390 x H 19 mm
- Gewicht: 10,8 kg
- GTIN: 4015613676937



296056

UVP* 359,- €

Adapter kleine pannen

- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 18 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613676906



296086

UVP* 36,- €

Deur 900, rechts sluitend

- Deuraanslag: Rechts
- Afmetingen: B 391 x D 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613680811



296014

UVP* 289,- €

Deur 900, links sluitend

- Deuraanslag: Links
- Afmetingen: B 391 x D 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613680828



296015

UVP* 289,- €

Zwenkwielen 4S900

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 100 kg
- Afmetingen: B 145 x D 155 x H 160 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- GTIN: 4015613680804



295088

UVP* 298,- €

GAARTECHNIEK

Tot op de seconde nauwkeurig garen?

Dat is nog niet zo eenvoudig. Of toch?: Want bij de Bartscher gaartechniek is de zekerheid van succes al standaard ingebouwd – of het nu om een combi-stomer, een heteluchtoven of een sous-vide-garder gaat.



Gasfornuis BGH 600-521

1519821

UVP* 1.598,- €

GTIN 4015613843841



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Soort oven
- Multifunctionele oven
- Energie-efficiëntieklasse
- Ovenvolume
- Energieverbruik boven-/onderwarmte
- Energieverbruik circulatielucht
- Aansluitwaarde oven
- Aansluiting oven
- Hoogte verstelbaar
- Inclusief
- Gassoort
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

5
1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 4 kW
Enkelcircuit-brander
Tweecircuit-brander
Elektronische eenhandsontsteking
Elektro
Ja
A (EU Nr. 65 / 2014)
104 liter
0,94 kWh / cyclus
0,96 kWh / cyclus
2,5 kW
Gereed voor aansluiting
850 mm tot 900 mm
2 roosters
1 bakblik
Propaanmondstukken (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
Aardgas H (20 mbar)
11,5 kW
B 895 x D 645 x H 900 mm
65,8 kg

Bakblik

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 666 x D 376 x H 25 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613721330

150958

UVP* 36,- €

Ovenrooster

- Afmetingen: B 666 x D 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613656557

150606

UVP* 26,- €



Gasfornuis GHU 4110

2819991

UVP* 2.998,- €

GTIN 4015613616940



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Gastronorm
- Aansluiting oven
- Aansluitwaarde oven
- Inclusief
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

4
2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW
Tweecircuit-brander
Handmatige ontsteking
Elektro
Convectie
1/1 GN
Gereed voor aansluiting
3,1 kW
2 bakblikken
1 rooster
850 mm tot 910 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd
21 kW
B 700 x D 700 x H 850 mm
100,8 kg

Bakblik 1/1GN, 20 mm

- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613271729

A101185

UVP* 29,- €

GN-rooster 1/1 CNS

- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250

A101091

UVP* 39,- €



Gasfornuis MFGO 7040



De gasfornuisserie MFG - instapmodellen voor de professionele sector met een solide constructie van rvs. Door hun intuïtieve bediening met waakvlam zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in de dagelijkse keuken.

- Gasbrander
Enkelcircuit-brander
- Ontstekingssoort
Handmatige ontsteking
- Waakvlam
Ja
- Hoogte verstelbaar
910 mm tot 955 mm
- Gassoort
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MFGO 7040	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 800 mm D 700 mm H 910 mm	56,4 kg	1582051	2.598,- €	4015613698878
MFG 7340	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	28,5 kW	B 1.200 mm D 700 mm H 910 mm	79,2 kg	1582101	3.098,- €	4015613635033



Gasfornuis MFG 7341



- Gasbrander
Enkelcircuit-brander
- Ontstekingssoort
Handmatige ontsteking
- Waakvlam
Ja
- Soort oven
Elektro
- Ovenfuncties
Boven-/onderwarmte
- Gastronorm
2/1 GN
- Inclusief
1 rooster
- Hoogte verstelbaar
910 mm tot 955 mm
- Gassoort
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd



	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MFG 7341	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 800 mm D 730 mm H 910 mm	108,4 kg	1582011	3.649,- €	4015613749136
MFG 7340	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	28,5 kW	B 1.200 mm D 700 mm H 910 mm	129,4 kg	1582201	4.449,- €	4015613635040



Toebehoren

Bakblik 2/1GN, 20 mm

- Gastronorm: 2/1 GN
- Afmetingen: B 650 x D 530 x H 20 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613271699

A101181

UVP* 49,- €

GN-rooster 2/1 CNS

- Gastronorm: 2/1 GN
- Afmetingen: B 650 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4016098175267

A101092

UVP* 59,- €



Keramisch fornuis 5K-EBMF

155670

UVP* 2.849,- €

GTIN 4015613843834



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten



- Soort kookpitten
- Soort oven
- Multifunctionele oven
- Energie-efficiëntieklasse
- Ovenvolume
- Energieverbruik boven-/onderwarmte
- Energieverbruik circulatielucht
- Aansluitwaarde oven
- Inclusief

5
1 x 0,7/2,1 kW, 1 x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW,
2 x 1,2 kW
Glaskeramisch
Elektro
Ja
A (EU Nr. 65 / 2014)
104 liter
0,94 kWh / cyclus
0,96 kWh / cyclus
2,5 kW
1 bakblik
2 roosters
890 mm tot 915 mm
11,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 900 x D 600 x H 890 mm
72,4 kg

- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Bakblik

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 666 x D 376 x H 25 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613721330

150958

UVP* 36,- €

Ovenrooster

- Afmetingen: B 666 x D 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613656557

150606

UVP* 26,- €



Inductiefornuis 6K-EBMF

286426

UVP* 3.898,- €

GTIN 4015613772943



- Materiaal
- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten

- Materiaal kookplaat
- Soort oven
- Multifunctionele oven
- Energie-efficiëntieklasse
- Ovenvolume
- Energieverbruik boven-/onderwarmte
- Energieverbruik circulatielucht
- Aansluitwaarde oven
- Inclusief

Staal
6
Tot 2,1 kw max. per plaat dankzij
powersharing in totaal max. 7,4 kW
Glas
Elektro
Ja
A (EU Nr. 65 / 2014)
87 liter
0,87 kWh / cyclus
1,11 kWh / cyclus
2,45 kW
1 bakblik
2 roosters
900 mm tot 940 mm
10,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 900 x D 650 x H 890 mm
67,4 kg

- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Bakblik 6K-EBMF

- Materiaal: Staal, Geëmailleerd
- Belangrijke aanwijzing:
Het ovenrooster 6K-EBMF is vereist om de
bakplaat te gebruiken.
- Afmetingen: B 590 x D 320 x H 27 mm
- Gewicht: 1,44 kg
- GTIN: 4015613848075

150960


UVP* 129,- €

Ovenrooster 6K-EBMF

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 664 x D 332 x H 20 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613814919

150959

UVP* 36,- €





2-velden inductiekookplaat GU

105764

UVP* 2.049,- €

GTIN 4015613803821



Met de 2-velden inductiekookplaat GU heeft men een ruimtebesparende en betrouwbare partner in de keuken. Het glazen kookveld biedt voldoende ruimte om te werken en het 8,5 kW totale vermogen kan ofwel via vermogensniveaus of temperatuur worden gestuurd. De met een vleugel deur afgesloten onderbouw biedt ruimte voor potten en pannen.

- Aantal kookpitten 2
- Verdeling kookpitten 1 x 5 kW, 1 x 3,5 kW
- Materiaal kookplaat Glas
- Aantal vermogensniveaus 10
- Hoogte verstelbaar 830 mm tot 860 mm
- Eigenschappen Besturing via knevel, touch
Regeling van de kookvelden wisselbaar tussen vermogensniveaus en temperatuur
- Vermogen 8,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 400 x D 700 x H 830 mm
- Gewicht 42,4 kg



4-velden inductiekookplaat GU

105765

UVP* 3.698,- €

GTIN 4015613803814



Met de 4-velden inductiekookplaat GU heeft men een krachtige en betrouwbare partner in de keuken. Het gedeelde glazen kookveld biedt royaal ruimte om te werken en het 17 kW totale vermogen kan ofwel via vermogensniveaus of temperatuur worden gestuurd.

- Aantal kookpitten 4
- Verdeling kookpitten 2 x 5 kW, 2 x 3,5 kW
- Materiaal kookplaat Glas
- Aantal vermogensniveaus 10
- Hoogte verstelbaar 830 mm tot 860 mm
- Eigenschappen Regeling van de kookvelden wisselbaar tussen vermogensniveaus en temperatuur
Besturing via knevel, touch
- Vermogen 17 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 800 x D 700 x H 830 mm
- Gewicht 72,2 kg



Wokbrander E 1K350

105343

UVP* 1.749,- €

GTIN 4015613126036



- Diameter kookpit
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



300 mm
3,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 500 x D 500 x H 520 mm
16,4 kg



Wokbrander E 1K500

105325

UVP* 1.469,- €

GTIN 4015613633244



- Diameter kookpit
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



400 mm
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 570 x D 590 x H 515 mm
34,2 kg



Wokbrander IND 1K300

105817

UVP* 1.598,- €

GTIN 4015613783604



De mobiele hokker is de ideale kookplaat voor binnen en buiten. Met het hoge vermogen tot 5 kW zijn er geen grenzen aan de voedselbereiding. De inductiekookplaat maakt snel en efficiënt werken mogelijk, waarbij slechts een geringe wordt afgegeven aan de omgeving.



- Materiaal kookplaat
- Diameter kookpit
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Aantal vermogensniveaus
- Draagvermogen max.
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
300 mm
5000 W
9
60 kg
5 kW | 380-400 V | 50-60 Hz
3 NAC
B 500 x D 500 x H 410 mm
15,4 kg





Wokbrander G-1KB 1K680

1054513

UVP* 345,- €

GTIN 4015613683256



- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Gassoort



- Draagvermogen max.
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Krachtbrander
Piëzo-ontsteking
Vloeibaar gas
Aardgasmondstuk G20 (50 mbar) is
bijgevoegd
50 kg
6,8 kW
B 400 x D 440 x H 385 mm
12,6 kg

Kleine potring G-1KB 1K680

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter kookgerei: 175 - 230 mm
- Afmetingen: B 400 x D 390 x H 25 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613756806

105453

UVP* 21,- €

Wokpotzet G-1KB 1K680

- Materiaal: CNS 18/10
- Diameter wokinzet: 314 mm
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 90 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613724690

105452

UVP* 72,- €



Wokbrander G-2KB 1K700

1051403

UVP* 1.749,- €

GTIN 4015613734552



- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Gassoort



- Draagvermogen max.
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Tweecircuit-brander
Handmatige ontsteking
Ja
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken H en L zijn bijgevoegd
70 kg
7 kW
B 450 x D 475 x H 500 mm
20,2 kg

Wokbrander G-WB 1K1250



- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Gassoort



- Draagvermogen max.
- Aansluitwaarde

Wrattenbrander
Handmatige ontsteking
Ja
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken H en L zijn bijgevoegd
70 kg
12,5 kW



1051603

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G-WB 1K1250	B 660 mm D 590 mm H 520 mm	28,6 kg	1051503	2.398,- €	4015613734545
G-WB 1K1250 XL	B 590 mm D 680 mm H 820 mm	31 kg	1051603	2.798,- €	4015613734088





Wokbrander G-1KB 1K2000

1051993

UVP* 2.049,- €

GTIN 4015613804729



Grote en zware pannen, paellapannen en gietijzere koekenpannen zijn geen uitdaging voor deze gaswokbrander. Het bijzonder grote kookoppervlak, het grote draagvermogen en het vermogen van 20 kW maken het mogelijk om probleemloos grote hoeveelheden voedsel buitenshuis te bereiden.

- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Gassoort
- Draagvermogen max.
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Enkelcircuit-brander
Krachtbrander
Handmatige ontsteking
Ja
Vloeibaar gas
60 kg
20 kW
B 600 x D 620 x H 505 mm
22,6 kg

Onderstel G-1KB 1K2000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Onderste schap: Ja
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 270 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613804736

105198

UVP* 289,- €



Gaskooktoestel 1K750



- Gasbrander
- Regeldruk
- Gassoort

Wrattenbrander
50 mbar
Propana



Vermogen
kookpit(ten)
max.

Ontstekings-
soort

Aansluitwaarde

Afmetingen

Gewicht

Art.-Nr

UVP*

GTIN

	Vermogen kookpit(ten) max.	Ontstekings- soort	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1K750	7,5 kW	Handmatige ontsteking	7,5 kW	B 398 mm D 570 mm H 170 mm	6 kg	1054503	198,- €	4015613467764
1K1050	10,5 kW	Piëzo-ontsteking	10,5 kW	B 410 mm D 540 mm H 180 mm	5,3 kg	1054603	92,- €	4015613682860



Toebehoren

Gasaansluit-set GW-Al

- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557

500180

UVP* 149,- €



Gasaansluitset

- Inzetbaar in: Buiten
- Afmetingen: B 64 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015

825152

UVP* 98,- €



Wokplaten



Gas wok-tafelplaat GWTH1

1052303

UVP* 1.349,- €

GTIN 4015613630977



- Grootte kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Gassoort

Ø 290 mm
1 x 11,5 kW
High performance brander
Handmatige ontsteking
Ja
Ja
Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) zijn
bijgevoegd
11,5 kW
B 400 x D 600 x H 415 mm
25,4 kg

- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Wokkookplaat, 2 branders



- Grootte kookpitten
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Ø 290 mm
High performance brander
Handmatige ontsteking
Ja
960 mm tot 985 mm
Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) zijn
bijgevoegd



	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wokkookplaat, 2 branders	2	2 x 11,5 kW	23 kW	B 900 mm D 600 mm H 960 mm	58 kg	1052103	2.649,- €	4015613610764
Wokkookplaat, 3 branders	3	3 x 11,5 kW	34,5 kW	B 1.500 mm D 600 mm H 960 mm	85 kg	1053103	3.449,- €	4015613610771



Toebehoren

Wokpan staal, 360mm

- Materiaal: Staal
- Diameter: 360 mm
- Afmetingen: B 560 x D 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



► Wokpannen
pagina 145

A105960

UVP* 149,- €

Kantelbare braadpannen



Kantelbare braadpan E80LHK



- Materiaal pot
- Kantelmechanisme
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen



- Apparaataansluiting

Chroomnikkelstaal

Handmatig

Ja

850 mm tot 910 mm

Bij storing onderbreking van de stroomtoevoer

Verwarmingsweerstand van "Incoloy 800"
3 NAC



	Netto inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E80LHK	70 liter	9,9 kW 400 V 50 Hz	B 900 mm D 900 mm H 900 mm	158 kg	193036	7.479,- €	4015613721224
E120LHK	100 liter	14,8 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	237 kg	193062	11.998,- €	4015613723464



Kantelbare braadpan G80LHK



- Materiaal pot
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Kantelmechanisme
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen



- Gassoort

Chroomnikkelstaal

Piëzo-ontsteking

Ja

Handmatig

Ja

850 mm tot 910 mm

Gasverwarming via buisbrander van roestvrij staal

Veiligheidssysteem met thermo-element

Aardgas H

Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd

	Netto inhoud	Aansluitwaarde gas	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G80LHK	70 liter	22 kW	B 900 mm D 900 mm H 900 mm	162,6 kg	1930311	7.279,- €	4015613721231
G120LHK	100 liter	30 kW	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	220 kg	1930511	11.425,- €	4015613723471



Kookketels



Kookketel E113L



- Materiaal ketel
- Verhittingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

Roestvrij staal
 Indirect
 850 mm tot 900 mm
 Automatische controle van de waterstand in tussenmantel
 Bij storing automatische uitschakeling
 Drukbeveiliging: trechterarmaturen met veiligheidsventiel (op 0,5 bar gekalibreerd)
 Elektrische verwarming middels ingekapselde "Incoloy 800"-weerstand van een speciale legering
 Mengkraanunit voor koud en warm water
 Inclusief: Afvoerzeef
 Kookketel met stoomverhitting
 3 NAC

- Op aanvraag leverbaar
- Apparaataansluiting

	Netto inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E113L	102 liter	16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	143 kg	280015	9.998,- €	4015613705378
E145L	135 liter	18 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	155 kg	280016	10.498,- €	4015613705392
E220L	200 liter	32 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.000 mm D 1.150 mm H 900 mm	235 kg	280021	14.649,- €	4015613353326
E342L	317 liter	36 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.150 mm D 1.300 mm H 900 mm	280 kg	280022	17.349,- €	4015613353333
E480L	455 liter	36 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.150 mm D 1.300 mm H 1.030 mm	300 kg	280023	23.249,- €	4015613353340





Kookketel G113L



- Materiaal ketel
- Temperatuurregeling
- Ontstekingssoort
- Verhittingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Gassoort

Roestvrij staal
 2-traps
 Piëzo-ontsteking
 Indirect
 850 mm tot 900 mm
 Automatische controle van de waterstand in tussenmantel
 Bij storing automatische uitschakeling
 Drukbeveiliging: trechterarmaturen met veiligheidsventiel (op 0,5 bar gekalibreerd)
 Gasverwarming middels rvs-brander met hoog rendement
 De gastoevoer voor de brander wordt door een multifunctionele regeleenheid gewaarborgd
 Mengkraanunit voor koud en warm water
 Inclusief: Afvoerzeef
 Aardgas H
 Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd

	Netto inhoud	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G113L	102 liter	21 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	143 kg	2800021	10.598,- €	4015613705354
G150L	145 liter	21 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	153 kg	2800031	11.149,- €	4015613705361
G342L	317 liter	48 kW	B 1.150 mm D 1.300 mm H 900 mm	277 kg	2800071	17.549,- €	4015613353203
G480L	455 liter	58 kW	B 1.150 mm D 1.300 mm H 1.030 mm	305 kg	2800081	22.549,- €	4015613353210



Toebehoren

Afvoerzeef voor kookketel

- Afmetingen: B 110 x D 145 x H 80 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613720951



296999

UVP* 49,- €

Snackpoint



Snackpoint 200

107301

UVP* 1.998,- €

GTIN 4015613756820



Voedselbereiding en -uitgifte met de hoogste flexibiliteit. De Snackpoint 200 maakt bereiden en serveren van voedsel mogelijk met maximale variabiliteit: van de hotdogstand, via het grillstation tot en met de koffiebar – het mobiele station is snel en eenvoudig omgebouwd en meteen perfect aangepast voor het volgende gebruik.

- Aantal inzetnissen 1
- Met glazen opzet Ja
- Afmetingen glasopzet B 790 x D 200 x H 300 mm
- Eigenschappen inzetnis Legbord in hoogte verstelbaar, 3 hoogten
Opstelvlak: B 760 x D 590 mm
Kan worden uitgerust met optioneel verkrijgbare legborden
- Uitgerust met Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 755 x D 580 mm
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen 2 kabelgoten
Magnetisch roestvrij stalen front te gebruiken als advertentieruimte
Glasplaten (veiligheidsglas) afgerond aan de bedienerszijde
Veelzijdige apparaatcombinaties door optioneel verkrijgbare legborden
Mogelijke koppeling van 2 Snackpoints 200 of meer
- Inclusief Glazen opzet
2 verbindingselementen
Verplaatsbare bodemversterking voor optioneel verkrijgbare legborden
- Afmetingen B 800 x D 600 x H 1.225 mm
- Gewicht 42,3 kg



- ▶ Volledig flexibel
- ▶ 1 Inzetnis
- ▶ Opstelvlak: b 760 x d 590 mm
- ▶ Ontworpen voor max. 2 tafelapparaten



- ▶ Veelzijdige apparaatcombinaties door de optioneel verkrijgbare legborden



- ▶ Mogelijke koppeling van 2 Snackpoints 200 of meer
- ▶ Verkorte glasplaat optioneel verkrijgbaar



- ▶ Glasplaten (veiligheidsglas) afgerond aan de bedienerszijde

Toebehoren

Inlegbodem M1 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing: Ontworpen voor frituse SNACK III Plus, Afmetingen: B 380 x D 280 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Eigenschappen: 2 kabelgoten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- GTIN: 4015613761770



107302

UVP* 135,- €

Inlegbodem M2 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor inductiekookplaat IK 30S-EB, Afmetingen: B 270 x D 490 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Eigenschappen: Ventilatiegaten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613761787



107303

UVP* 135,- €

Inlegbodem M3 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor bakplaat GDP 320E-G, Afmetingen: B 330 x D 550 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Eigenschappen: Ventilatiegaten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 0,78 kg
- GTIN: 4015613761794



107304

UVP* 135,- €

Inlegbodem M4 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 0,77 kg
- GTIN: 4015613761800




107305

UVP* 135,- €

Inlegbodem M5 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing: Ontworpen voor inductiewok IW 35-EB, Afmetingen voor wok: B 330 x D 350 mm, Afmetingen voor bedieningsveld: B 150 x D 70 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot, Ventilatiegaten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613761817

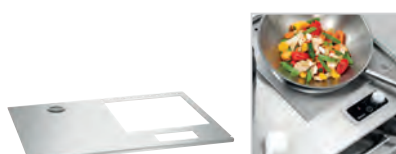

107306

UVP* 135,- €

Inlegbodem M6 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613761824




107307

UVP* 135,- €

Inlegbodem M7 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen opstelvlak: B 755 x D 578 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613761831

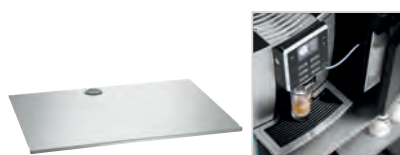

107308

UVP* 135,- €

Glasplaat VB Snackpoint 200

- Materiaal: Glas
- Eigenschappen: Met voorboringen
- Belangrijke aanwijzing: Per verbinding zijn 2 glasplaten nodig
- Afmetingen: B 195 x D 6 x H 300 mm
- Gewicht: 0,84 kg
- GTIN: 4015613761848



107309

UVP* 169,- €

Afdekkap Snackpoint 200

- Materiaal: Polyester-weefsel, Aan beide zijden pvc-gecoat
- Ontworpen voor: Snackpoint 200
- Uitvoering: Opvouwbaar, Geïntegreerde polstering, Klittenbandsluiting aan 4 zijden
- Belangrijke aanwijzing: Gebruik aan de Snackpoint zonder glazen opzet
- Afmetingen: B 850 x D 630 x H 915 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613768700



107310

UVP* 319,- €

Kookstations



Kookstation KST2200 Plus



Mobiel kookstation voor een professioneel optreden in het front-kook-bereik. Van de inductiekoker met 230 V tot de solide bakplaat van de serie 650 met 400 V - Met tot 2-3 tafelapparaten extreem flexibel inzetbaar in het catering-, evenementen- en front-kook-bereik.

- Regeling ventilator
 - Materiaal filter
 - Filtersoort
 - Verlichting
 - Zwenkwielen
 - Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Apparaataansluiting
- 4-traps
 - Roestvrij staal
 - Actieve kool-filter
 - Labyrintfilter
 - Zeoliet-filter
 - LED
 - Op het hoestscherm
 - 4 zwenkwielen, 2 met rem
 - Elektrische apparatuur
 - Platforms
 - Zijopslag
 - 3 NAC

Kookstation KST2200 Plus

- Ontworpen voor 2 tafelapparaten
- Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis B 805 x D 600 mm
- Afmetingen glasopzet B 1075 x D 740 x H 345 mm
- Uitgerust met Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 805 x D 600 x H 150 mm
- 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek
- Ingebouwde ventilatie met labyrintfilter
- Geïntegreerde, elektrische bescherming
- 2
- Aantal filters 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Uitvoering contactdozen 20 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Vermogen B 1.125 x D 770 x H 1.265 mm
- Afmetingen 108,4 kg
- Gewicht 4015613731858
- GTIN



107300

UVP* 12.998,- €

Kookstation KST3240 Plus

- Ontworpen voor 2-3 tafelapparaten
- Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis B 1.208 x D 600 mm
- Afmetingen glasopzet B 1475 x D 740 x H 345 mm
- Uitgerust met Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 1.200 x D 600 x H 150 mm
- 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek
- Geïntegreerde, elektrische bescherming
- Ingebouwde ventilatie met labyrintfilter
- 3
- Aantal filters 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Uitvoering contactdozen 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Vermogen B 1.520 x D 770 x H 1.265 mm
- Afmetingen 146 kg
- Gewicht 4015613697093
- GTIN



107290

UVP* 13.998,- €



Bartscher apparatuur geschikt voor plaatsing in kookstation KST2200Plus / KST3240 Plus - Bartscher.com

Toebehoren

Actieve koolstoffiltermat KST2200 Plus

- Materiaal: Actieve koolstof
- Belangrijke aanwijzing: In het kookstation KST2200 Plus is 1 actieve koolstoffiltermat ingebouwd
- Afmetingen: B 760 x D 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613769493



107291

UVP* 39,- €

Actieve koolstoffiltermat KST3240 Plus

- Materiaal: Actieve koolstof
- Belangrijke aanwijzing: In het kookstation KST3240 Plus is 1 actieve koolstoffiltermat ingebouwd
- Afmetingen: B 1.120 x D 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613681634



107273

UVP* 69,- €

Zeolietfilter KST Plus

- Materiaal: Zeoliet
- Belangrijke aanwijzing: In het kookstation KST2200 Plus zijn 2 zeolietfilters geïnstalleerd, In het kookstation KST3240 Plus zijn 3 zeolietfilters geïnstalleerd
- Afmetingen: B 462 x D 380 x H 16 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613692326



107274

UVP* 319,- €

Platform 100 KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613682549



107276

UVP* 239,- €

Platform 200 KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613684659



107277

UVP* 509,- €



Dienbladgeleider KST2200 Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 1.100 x D 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613765822



107289

UVP* 498,- €

Dienbladgeleider KST3240 Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 1.490 x D 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695334



107278

UVP* 569,- €



Zijopslag KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 700 x D 350 x H 80 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695341



107279

UVP* 709,- €



High-speed-ovens



Snackjet 200

120751

UVP* 6.149,- €

GTIN 4015613736587



- ▶ Combinatie van heteluchtoven en magnetron
- ▶ Ventilatorsnelheid: 10 % tot 100 %



De Bartscher Snackjet is de ideale high-speed-oven, zowel voor de systeemgastronomie als voor andere gastronomiesectoren. Een combinatie van heteluchtoven en magnetron maakt het mogelijk nagenoeg alle snacks knapperig krokant en tegelijk fris en sappig te koken. Met 1024 programma's en 15 kookfasen kunnen de meest uiteenlopende gerechten snel en ongecompliceerd in de kortste tijd worden bereid.



- Materiaal gaaruimte: Roestvrij staal
- Interne Afmetingen: B 305 x D 305 x H 185 mm
- Functies: Hete lucht-magnetron-combinatie
Hetelucht
Magnetron
- Aantal gaarprogramma's: 1.024
Individueel programmeerbaar programma's
- Aantal gaarfasen: 15 max. per programma
- Temperatuurbereik: 25 °C tot 280 °C
- Tijdstelling: van 0 tot 20 minuten
- Ventilatorsnelheid: 10 % tot 100 %
- Microgolfvermogen: 1500 W
- Heteluchtvermogen: 3000 W
- Opwarmtijd: 8 min.
- USB-aansluiting: Opslag / import voor programma's inclusief afbeeldingen
- Inclusief: 1 kookmand, 280 x 210 mm
1 luchtgeleider, 280 x 305 mm
1 voedselschep
1 pizzaplaat
- Belangrijke aanwijzing: Alleen geschikt kookgerei gebruiken
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 460 x D 680 x H 660 mm
- Gewicht: 71 kg

Toebehoren

Pizzaplaat Snackjet

- Materiaal: Aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: Ø 260 mm, Bodem geperforeerd, Rond
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 15 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613800158



120758



UVP* 32,- €

Kookplaat RG2500 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: Ø 250 mm, Gladde bodem, Met 28 mm hoge rand, Rond
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 30 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613809526



120775



UVP* 79,- €

Kookplaat RG2100 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: Ø 210 mm, Gladde bodem, Met 42 mm hoge rand, Rond
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 210 x D 210 x H 42 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613809502



120773



UVP* 75,- €

Toebehoren

Kookplaat EG2600 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: Hoekig, Gladde bodem, Met 28 mm hoge rand
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 30 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613809472



120770

UVP* 85,- €

Omkeerbare grillplaat EGR2900 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: 1 kant geribbeld, 1 kant glad, Hoekig
- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken, Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 290 x D 282 x H 10 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613819822



120776

UVP* 139,- €

Pancake-pan E5M110 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet 200
- Uitvoering: Uitvoering: 5 kommen, Ø 11 cm, hoogte 1,5 cm
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 282 x D 292 x H 20 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613819839




120777

UVP* 135,- €

Kookmand Snackjet

- Materiaal: Glasvezelweefsel, Polytetrafluorethyleen coating
- Ontworpen voor: Bereiding van kleine gerechten
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 290 x D 220 x H 30 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613753072




120753

UVP* 22,- €

Voedselschep Snackjet

- Materiaal: Aluminium, Kunststof
- Ontworpen voor: Uitname van gerechten en pizzaplaat
- Eigenschappen: Met vast gemonteerde greep
- Afmetingen: B 300 x D 410 x H 62 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613753065



120752

UVP* 35,- €

Oventang E10 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium
- Ontworpen voor: Kookplaat Snackjet, Pizzaplaat Snackjet
- Afmetingen: B 40 x D 190 x H 55 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613809519



120774

UVP* 55,- €

Grillhandschoenen 425

- Materiaal: Aramide, Siliconenprint
- Lengte: 425 mm
- Hittebestendig tot: 500 °C
- Wasbaar: Ja
- Afmetingen: B 190 x D 425 x H 20 mm
- Gewicht: 0,36 kg
- GTIN: 4015613822433



A500514

UVP* 39,- €

Snackjet cleaner F1L

- Ontworpen voor: Snackjet 200, Bak- en combinatieovens met hete lucht (bijvoorbeeld highspeed-ovens)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- HACCP-conform: Ja | Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Efficiënte spontane oplossing voor de snelste werkzaamheid, Zeer effectief tegen ingebrand voedsel
- Afmetingen: B 100 x D 110 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613779911



173284

UVP* 85,- €

Snackjet-Protectorspray F1L

- Ontworpen voor: Snackjet 200, Bak- en combinatieovens met hete lucht (bijvoorbeeld highspeed-ovens)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- HACCP-conform: Ja | Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Vergemakelijkt de kookruimte-reiniging, bescherming tegen ingebrand voedsel en vetresten
- Afmetingen: B 110 x D 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613779928



173285

UVP* 95,- €

Heteluchtoven



Heteluchtoven, Universal

A120880

UVP* 459,- €

GTIN 4015613404073



- Materiaal gaarruimte
- Interne Afmetingen
- Aantal roosters
- Functies
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
 B 404 x D 308 x H 254 mm
 4
 Convectie
 50 °C tot 250 °C
 Circa 6 minuten (163 °C)
 1 plaat
 1 rooster
 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
 B 530 x D 495 x H 320 mm
 17,5 kg

Bakplaat voor A120880

- Afmetingen: B 400 x D 280 x H 11 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613404127

A120702

UVP* 25,- €

Ovenrooster voor A120880

- Afmetingen: B 400 x D 290 x H 20 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613404110

A120701

UVP* 19,50 €



Heteluchtoven AT110

120789

UVP* 559,- €

GTIN 4015613496924



De AT-serie: kookintelligentie voor het roosteren, braden en bakken. De serie AT biedt veelzijdige en krachtige heteluchtovenfuncties.

- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
 3
 1/2 GN
 Convectie
 50 °C tot 300 °C
 Circa 3 minuten (180 °C)
 1
 Dubbeledeurbeglazing
 Afgeronde bakkamer
 Steunrails uitneembaar
 Signaaltoon na afloop van de tijd
 3 roosters
 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
 B 460 x D 575 x H 465 mm
 25,5 kg

GN-bakblik 1/2 met versterkte rand

- Materiaal: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/2 GN
- Afmetingen: B 325 x D 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613271750

A101190

UVP* 16,- €

Rooster 1/2 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Gastronorm: 1/2 GN
- Afmetingen: B 330 x D 265 x H 55 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613815275

786009

UVP* 45,- €



Heteluchtoven AT90



De AT-serie: kookintelligentie voor het roosteren, braden en bakken. De serie AT biedt veelzijdige en krachtige heteluchtovenfuncties.



• Aantal roosters 4

• Formaat roosters 438 x 315 mm



• Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C

• Opwarmtijd Circa 8 minuten (150°C)



• Aantal ventilatoren 2

• Eigenschappen Dubbeledeurbeglazing

Afgeronde bakkamer

Steunrails uitneembaar

Signaaltoon na afloop van de tijd

4 platen

• Inclusief



A120799



A120788

• Digitale display voor temperatuur en tijd, van de tijd

	Materiaal gaarruimte	Functies	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AT90	Geëmailleerd	Convectie	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 595 mm D 615 mm H 580 mm	38 kg	A120786	575,- €	4015613400655
AT90-ST	Roestvrij staal	Convectie	2,7 kW 230 V 50 Hz	B 595 mm D 615 mm H 580 mm	37,4 kg	120879	629,- €	4015613717081
AT90-DIG	Roestvrij staal	Convectie	2,67 kW 230 V 50 Hz	B 595 mm D 615 mm H 580 mm	37 kg	A120799	929,- €	4015613635149
AT120	Roestvrij staal	Convectie Grill-functie Stomen	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 610 mm H 580 mm	40 kg	A120788	919,- €	4015613400662



Heteluchtoven – MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knewelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatste ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Heteluchtoven AT90-MDI

A120796

UVP* 698,- €

GTIN 4015613712147



Een goede basis voor terugkerende garingsprocessen - De temperatuur en tijd kunnen nauwkeurig worden ingesteld met behulp van de twee regelaars met digitale display.



- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

Geëmailleerd
4
438 x 315 mm
Convectie
MDI-hendel
50 °C tot 300 °C
Circa 8 minuten (150°C)
2
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
Memory-functie
Mogelijke onderbreking van het garingsproces via de temperatuurregelaar
Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (1 - 120 minuten)
4 platen
2,7 kW | 230 V | 50 Hz
B 595 x D 615 x H 580 mm
38,4 kg

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Soort inschuifelementen: dwars
- ▶ Formaat: 438 x 315 mm
- ▶ Aantal: 4



- ▶ Steunrails uitneembaar



- ▶ Afgeronde bakkamer



- ▶ Dubbele deurbeglazing

Toebehoren

Bakblik AT90120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 435 x D 312 x H 12 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613805351

786008

UVP* 26,- €

Rooster AT90120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 435 x D 316 x H 15 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613815282

786010

UVP* 30,- €

Onderstel AT90-120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 855 mm
- Gewicht: 11,8 kg
- GTIN: 4015613730011



115084

UVP* 409,- €

Onderstel AT90-120VR

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 590 mm
- Gewicht: 10,8 kg
- GTIN: 4015613729992



115083

UVP* 369,- €

Verbindingsframe AT90-120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Heteluchtovens AT90, Heteluchtoven AT120
- Afmetingen: B 598 x D 536 x H 55 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613730073



115086

UVP* 55,- €

Bakplaat 433x333-ST

- Materiaal: Roestvrij staal
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613734644



100404

UVP* 35,- €

Bakplaat 433x333-SI

- Materiaal: Aluminium
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613734651



100405

UVP* 41,- €

Bakplaat 433x333-AL

- Materiaal: Aluminium
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613734668



100406

UVP* 29,- €

Geperforeerde plaat 433x333-SI

- Materiaal: Aluminium
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613734675



100407

UVP* 39,- €

Geperforeerde plaat 433x333-AL

- Materiaal: Aluminium
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734682



100408

UVP* 25,- €

Wandplank 600x600mm, CNS

- Materiaal: CNS 18/10
- Draagvermogen max.: 50 kg
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988







174600

UVP* 115,- €

Heteluchtoven AT211-MDI



-  • Materiaal gaaruimte
-  • Aantal roosters
-  • Formaat roosters
-  • Besturing
-  • Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

Roestvrij staal
 4
 1/1 GN
 MDI-hendel
 50 °C tot 300 °C
 Circa 12 minuten (150°C)
 2
 Afgeronde bakkamer
 Steunrails uitneembaar
 Dubbeledeurbeglazing
 Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
 Memory-functie
 Mogelijke onderbreking van het garingsproces via de temperatuurregelaar
 Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (1 - 120 minuten)
 1 rooster
 1 GN-bak
 3 kW | 230 V | 50 Hz

- Inclusief
- Vermogen



• Eenvoudig vullen door zijdelingse deuraanslag

	Funcies	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AT211-MDI	Convectie	B 700 mm D 625 mm H 540 mm	42,2 kg	A120792	898,- €	4015613727349
AT220-MDI	Convectie Grill-functie Stomen	B 700 mm D 640 mm H 540 mm	44 kg	A120821	1.039,- €	4015613757124
AT230-MDI	Convectie Grill-functie Stomen	B 700 mm D 675 mm H 550 mm	47,6 kg	A120823	1.059,- €	4015613757704



Toebehoren

Bakblik 1/1GN, 20 mm

- Materiaal: CNS 18/10
- Gastronom: 1/1 GN
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613271729

A101185

UVP* 29,- €

GN-rooster 1/1 CNS

- Materiaal: CNS 18/10
- Gastronom: 1/1 GN
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250

A101091

UVP* 39,- €



Heteluchtoven AT400 Bev.

105780

UVP* 1.679,- €

GTIN 4015613505572



- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies

- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

- Inclusief

- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
4
600 x 400 mm
Convectie
Stomen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
50 °C tot 300 °C
Circa 12 minuten (150°C)
2
Dubbeledeurbeglazing
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Signaaltoon na afloop van de tijd
2 gatenplaten
2 platen
6,4 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 835 x D 800 x H 570 mm
65 kg

Oplegrails - set rechts-links

- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Afmetingen: B 105 x D 485 x H 300 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613661971

780002

UVP* 65,- €



Heteluchtoven AT410-MDI

A120822

UVP* 1.798,- €

GTIN 4015613757131



- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies

- Besturing
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

- Inclusief

- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
4
600 x 400 mm
Convectie
Stomen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
MDI-hendel
50 °C tot 300 °C
Circa 12 minuten (150°C)
2
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
Memory-functie
Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (1 - 120 minuten)
4 platen
1 toevoerslang
6,4 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 835 x D 765 x H 570 mm
69 kg

Toebehoren

Onderstel AT400

- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afmetingen: B 833 x D 673 x H 844 mm
- Gewicht: 12,4 kg
- GTIN: 4015613730059



115085

UVP* 629,- €



Heteluchtoven MF6430

121782

UVP* 1.409,- €

GTIN 4015613681757



Multifunctioneel en eenvoudige bediening – Met zijn vele verschillende gaarfuncties biedt de heteluchtoven vele mogelijkheden voor een perfecte voedselbereiding.

- Materiaal gaaruimte Geëmailleerd
- Aantal roosters 6
- Formaat roosters 440 x 375 mm
- Functies Bovenwarmte
Onderwarmte
Onderwarmte met convectieverwarming
Boven-/onderwarmte
Boven- / onderwarmte met ventilator
Convectie
Grill-functie
Grill-functie met ventilator
- Grillvermogen 1,8 kW
- Temperatuurbereik 25 °C tot 250 °C
- Opwarmtijd Circa 20 minuten (250 °C)
- Eigenschappen Deur met driedubbel glas
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
- Inclusief 1 plaat
1 rooster
- Vermogen 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 600 x D 650 x H 620 mm
- Gewicht 50,2 kg



► 6 inschuifplateaus
► Formaat: 440 x 375 mm



► Steunrails uitneembaar



► Bovenverwarming, scharnierend

Bakblik MF6430

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 442 x D 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613702148



206203

UVP* 49,- €

Ovenrooster MF6430

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 440 x D 375 x H 5 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613702155



206204

UVP* 32,- €



Rijskast 823HO

116550

UVP* 1.409,- €

GTIN 4015613610917



- Aantal roosters 8
- Formaat roosters 2/3 GN
- Temperatuurbereik 442 x 320 mm
30 °C tot 60 °C
- Eigenschappen Waterbak voor luchtbevochtiging
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 700 x D 600 x H 960 mm
- Gewicht 44 kg

Serie Silversteam M



Combi-steamer Silversteam 5230M



- Materiaal gaarruimte
- Functies



- Aantal gaarprogramma's
- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

CNS 18/10
 Convectie
 Stomen
 Combi-steamen
 Op lage temperatuur bereiden
 Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 Stoomvorming door directe insputing
 1
 1
 50 °C tot 280 °C
 2-traps
 Aan de zijkant
 3/4"
 Afgeronde bakkamer
 Steunrails uitneembaar
 Dubbeledeurbeglazing
 Led-verlichting in de deur
 1 rooster GN
 1 plaat GN

- Inclusief



► Eenvoudige knopbediening



► Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



► Dampafzuiging eenvoudig te regelen

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
5230M	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 620 mm D 780 mm H 675 mm	57,2 kg	116622	3.519,- €	4015613751900
5111M	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 675 mm	82,3 kg	116726	5.098,- €	4015613786353
7111M	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 850 mm	101 kg	116728	6.449,- €	4015613776439
10111M	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 1.065 mm	119 kg	116731	7.349,- €	4015613786360



Serie Silversteam D



Combi-steamer Silversteam 5111D



- Materiaal gaarruimte
- Functies



- Rekcontrole
- Aantal gaarprogramma's
- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief

CNS 18/10
 Convectie
 Stomen
 Combi-steamen
 Op lage temperatuur bereiden
 Delta-T-garen
 Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 Stoomvorming door directe inspuiting
 Ja
 300 voorgeïnstalleerd
 300 programmeerbaar
 9
 50 °C tot 300 °C
 3-traps
 Aan de zijkant
 Aan de zijkant
 3/4"
 Afgeronde bakkamer
 Steunrails uitneembaar
 Dubbeledeurbeglazing
 Led-verlichting in de deur
 1 rooster GN
 1 plaat GN

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
5230D	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 620 mm D 775 mm H 675 mm	58,6 kg	117623	4.359,- €	4015613751931
5111D	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 675 mm	84,4 kg	117725	5.779,- €	4015613786377
7111D	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 850 mm	105,8 kg	117727	7.398,- €	4015613786384
10111D	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 1.065 mm	120 kg	117730	8.298,- €	4015613786391



Combi-steamer Silversteam P-7111D



Meer efficiëntie en tijdsparing met de combisteamer Silverstream P het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden en een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.



- Materiaal gaarruimte
- Functies
- Rekcontrole
- Aantal gaarfases
- Aantal gaarprogramma's

- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief

CNS 18/10
Convectie
Stomen
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Delta-T-garen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Stoomvorming door directe inspuiting
Ja
9
300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
50 °C tot 300 °C
3-traps
Aan de zijkant
Aan de zijkant
3/4"
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
Gereduceerde kooktijden
Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
1 rooster GN
1 plaat GN



▶ Elektronische bediening met 600 programma's



▶ Rack-control
▶ Voor een programmaselectie per slot



Combi-steamer Silversteam P
▶ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
P-5230D	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	B 620 mm D 775 mm H 675 mm	58,6 kg	117650	4.498,- €	4015613762067
P-5111D	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 675 mm	84,6 kg	117761	5.898,- €	4015613786407
P-7111D	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 850 mm	106,6 kg	117762	7.398,- €	4015613786414
P-10111D	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 1.065 mm	127,8 kg	117763	8.498,- €	4015613786421



Serie Silversteam DRS



Combi-steamer Silversteam 7111DRS



- Materiaal gaarruimte
- Functies



- Rekcontrole
- Met reinigingssysteem
- Aantal gaarprogramma's
- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief

CNS 18/10
 Convectie
 Stomen
 Combi-steamen
 Op lage temperatuur bereiden
 Delta-T-garen
 Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 Stoomvorming door directe inspuiting
 Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
 Ja
 Ja
 300 voorgeïnstalleerd
 300 programmeerbaar
 9
 50 °C tot 300 °C
 3-traps
 Aan de zijkant
 Aan de zijkant
 3/4"
 Afgeronde bakkamer
 Steunrails uitneembaar
 Dubbeledeurbeglazing
 Led-verlichting in de deur
 1 rooster GN
 1 plaat GN

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
5230DRS	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 620 mm D 775 mm H 675 mm	59,2 kg	117723	4.998,- €	4015613737997
5111DRS	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 675 mm	86,8 kg	117741	6.598,- €	4015613786476
7111DRS	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 850 mm	111 kg	117781	7.798,- €	4015613776446
10111DRS	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 1.065 mm	122 kg	117731	9.298,- €	4015613786469



Combi-steamer Silversteam P-1011DRS




Meer efficiëntie en tijdsparing met de combisteamer Silverstream P het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden, een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.



- Materiaal gaarruimte CNS 18/10
- Functies Convectie
Stomen
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Delta-T-garen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Stoomvorming door directe insputing
Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
Ja
300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
9
50 °C tot 300 °C
3-traps
Aan de zijkant
Aan de zijkant
3/4"
Afgeronde bakkamer
Steenrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
Gereduceerde kooktijden
Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
1 rooster GN
1 plaat GN
- Rekcontrole
- Aantal gaarprogramma's
- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wataansluiting
- Eigenschappen
- Inclusief



▶ Elektronische bediening met 600 programma's



▶ Rack-control
▶ Voor een programmasselectie per slot



Combi-steamer Silversteam P
▶ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
P-5230DRS	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	B 620 mm D 775 mm H 675 mm	59,8 kg	117672	5.149,- €	4015613762128
P-5111DRS	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 675 mm	91,2 kg	117764	6.549,- €	4015613786438
P-7111DRS	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 850 mm	107,3 kg	117765	7.749,- €	4015613786445
P-10111DRS	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm D 835 mm H 1.065 mm	122 kg	117766	9.649,- €	4015613786452



Steunrails 6040 SST5110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Combi-steamer 5 x 1/1 GN, serie Silversteam
- Afmetingen: B 385 x D 300 x H 43 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613761930



117051

UVP* 298,- €

Steunrails 6040 SST7110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 5
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Combi-steamer 7 x 1/1 GN, serie Silversteam
- Afmetingen: B 384 x D 451 x H 40 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613761947



117052

UVP* 349,- €

Steunrails 6040 SST10110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 8
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Combi-steamer 10 x 1/1 GN, serie Silversteam
- Afmetingen: B 385 x D 697 x H 40 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- GTIN: 4015613761954



117053

UVP* 549,- €

Kerntemperatuurmeterset 1KA

- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler, 1 houder
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Lengte kabel: 1,8 m
- Ontworpen voor: Combi-steamer serie Silversteam
- Afmetingen: B 180 x D 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,57 kg
- GTIN: 4015613595139



116009

UVP* 259,- €

Smoker-Box 1160

- Bestaande uit: Netadapter, Smoker-Box
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 130 x D 470 x H 75 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613779195



117712

UVP* 949,- €

Pompset voor Combi-steamer

- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter), 1 pomp, 1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm), 1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm), Installatiemateriaal
- Afmetingen: B 325 x D 260 x H 140 mm
- Gewicht: 0,98 kg
- GTIN: 4015613595146



116011

UVP* 219,- €

Handdouche v. Combi-steamer

- Lengte slang: 2 m
- Wateraansluiting: 1/2"
- Eigenschappen: Afsluiting voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Afmetingen: B 2.160 x D 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189



116005

UVP* 249,- €

Combi-steamerreiniger RS-5L

- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 5 kg
- Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Materiaalvriendelijke reiniging
- Belangrijke aanwijzing: Alleen voor professioneel gebruik
- Afmetingen: B 200 x D 150 x H 250 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613813042



116299V

UVP* 55,- €

Combi-steamerreiniger F10L

- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Gebruiks klaar zonder overgieten, Gemakkelijk en residu-vrij af te spoelen, Lost automatisch vet, eiwitten en aangebrande stoffen op.
- Afmetingen: B 230 x D 200 x H 315 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- GTIN: 4015613767925



173279

UVP* 115,- €

Toebehoren

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 62,- €

Aansluitkit Silversteam

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit: 1 frame, 1 buis en bevestigingsplaat voor dampafzuiging, 1 verbindingsslang, 4 voeten, Bevestigingsklemmen, Schroeven
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN, 5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Afmetingen: B 876 x D 622 x H 114 mm
- Gewicht: 9,2 kg
- GTIN: 4015613607078



116012

UVP* 729,- €

Onderstel Silversteam 230

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Onderste schap: Ja
- Afmetingen: B 570 x D 515 x H 741 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- GTIN: 4015613610641



115075

UVP* 349,- €

Onderstel Silversteam 110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Afmetingen: B 850 x D 700 x H 741 mm
- Gewicht: 25 kg
- GTIN: 4015613602486



115069

UVP* 698,- €

Onderstel Silversteam 6040

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 745 mm tot 790 mm
- Afmetingen: B 950 x D 700 x H 745 mm
- Gewicht: 24 kg
- GTIN: 4015613682051



115079

UVP* 969,- €

Onderstel Silversteam 2-110

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Afmetingen: B 850 x D 700 x H 400 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613617589



115071

UVP* 645,- €

Afzuigkap Silversteam

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Aantal filters: 2
- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: 1
- Motorvermogen: 100 m³/h tot 540 m³/h
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Vermogen: 0,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 900 x D 875 x H 230 mm
- Gewicht: 25 kg
- GTIN: 4015613620503



116016

UVP* 2.129,- €

Condensatiekap Silversteam

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Aantal filters: 2
- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: 1
- Motorvermogen: 800 m³/h tot 1500 m³/h
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Inclusief: Aansluitmateriaal, Bevestigingsmateriaal
- Vermogen: 0,37 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 870 x D 950 x H 300 mm
- Gewicht: 31,6 kg
- GTIN: 4015613702773



116019

UVP* 3.498,- €



Serie Silversteam-K



Combi-steamer Silversteam-K 6110D



- Materiaal gaarruimte
- Formaat roosters
- Soort roosters
- Functies

- Rekcontrole
- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Eigenschappen

- Op aanvraag leverbaar
- Apparaataansluiting

CNS 18/10
1/1 GN
Lengterichting
Convectie
Stomen
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Delta-T-garen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Stoomvorming door directe insputing
Ja
300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
9
50 °C tot 300 °C
3-traps
onder de gaarruimte
Aan de voorkant
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
combisteamer met deuraanslag links
3 NAC



▶ Elektronische besturing met 600 programma's



▶ Rack-control
▶ Voor een programmaselectie per slot



▶ Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



	Aantal roosters	Reinigings-systeem	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K 6110D	6	Nee	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 520 mm D 880 mm H 1.012 mm	92,1 kg	117262	6.949,- €	4015613809694
K 6110DRS	6	Ja	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 520 mm D 880 mm H 875 mm	73,2 kg	117263	7.698,- €	4015613809700
K 10110D	10	Nee	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 552 mm D 880 mm H 1.000 mm	90,2 kg	117264	8.849,- €	4015613809717
K 10110DRS	10	Ja	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 520 mm D 880 mm H 1.012 mm	92,1 kg	117265	9.498,- €	4015613804972



Toebehoren

Kerntemperatuurmeterset 3KA

- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler, 1 houder
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Lengte kabel: 1,9 m
- Ontworpen voor: Combi-steamer serie Silversteam K
- Afmetingen: B 175 x D 25 x H 270 mm
- Gewicht: 0,54 kg



116111

UVP* 279,- €

Handdouche v. Combi-steamer

- Lengte slang: 2 m
- Wateraansluiting: 1/2"
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Afmetingen: B 2.160 x D 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189



116005

UVP* 249,- €

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 62,- €

Aansluitkit Silversteam-K

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit: 1 frame, 4 voeten, 1 buis en bevestigingsplaat voor dampafzuiging, 1 verbindingsslang, Bevestigingsklemmen, Schroeven
- Combinatiemogelijkheden: 6 x 1/1 GN op 6 x 1/1 GN, 6 x 1/1 GN op 10 x 1/1 GN
- Afmetingen: B 525 x D 735 x H 75 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613632452



117100

UVP* 339,- €

Onderstel Silversteam-K

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aantal roosters: 5
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 735 mm tot 780 mm
- Afmetingen: B 550 x D 700 x H 741 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613627090



115076

UVP* 555,- €

Condensatiekap Silversteam-K

- Materiaal: Roestvrij staal
- Regeling ventilator: Automatisch, sensorgestuurd
- Inclusief: Afvoerslang, 320 mm
- Montagewijze: Wand
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 520 x D 1.040 x H 300 mm
- Gewicht: 28,4 kg
- GTIN: 4015613671031



117002

UVP* 3.998,- €

Lage-temperatuuroven 1,2 kW

120792

UVP* 1.798,- €

GTIN 4015613525822



Garen en warmhouden in combinatie – Voedselvriendelijke bereiding door gelijkmatige warmte, die van alle kanten op het te garen voedsel inwerkt.

- Aantal roosters
- Formaat roosters

- Functies

- Temperatuurbereik
- Deuraanslag verwisselbaar
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

3

1/1 GN

600 x 400 mm

Op lage temperatuur bereiden

HOLD-functie - voor nauwkeurig op temperatuur warm houden

COOK-functie - voor bereiden op lage temperatuur tot maximaal 110 °C

30 °C tot 110 °C

Ja

1 kerntemperatuurvoeler

1 paar steunrails voor platen 600 x 400

1,2 kW | 230 V | 50 Hz

B 505 x D 715 x H 415 mm

27,4 kg

Toebehoren

Bakplaat 600x400-AL

- Materiaal: Aluminium
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 20 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613734699



100412

UVP* 36,- €

Geperforeerde plaat 600x400-AL

- Materiaal: Aluminium
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 20 mm
- Gewicht: 0,88 kg
- GTIN: 4015613734705



100413

UVP* 33,- €

Geperforeerde plaat 600x400-SI

- Materiaal: Aluminium
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Siliconecoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 15 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613734712



100416

UVP* 52,- €

Vetpan 600 x 400

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Afmetingen: B 605 x D 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613658414




525782

UVP* 119,- €

Rooster 600 x 400, edelstaal

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613638355



133264

UVP* 55,- €

Geperforeerde plaat 2/3-AL

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 354 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613734729



100417

UVP* 19,- €

Geperforeerde plaat 2/3-SI

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Siliconecoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 355 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613734736



100425

UVP* 29,- €

Bakplaat 1/1-AL

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613734743



100426

UVP* 25,- €

Geperforeerde plaat 1/1-AL

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,49 kg
- GTIN: 4015613734750



100427

UVP* 32,- €

Geperforeerde plaat 1/1-SI

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734767



100428

UVP* 36,- €

Kookmand 110

- Materiaal: Roestvrij staal
- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613788111




900300

UVP* 52,- €

Grillplaat

- Materiaal: Gegoten aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met saggoot: Ja
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613660783



106576

UVP* 159,- €

Bakpapier 1/1 GN

- Materiaal: Papier
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 35 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613711423



150687

UVP* 49,- €

Anti-aanbak spray 500 ml DS

- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 65 x D 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 6 busen
- GTIN: 4015613498515
- Minimum bestelhoeveelheid: 2 dozen



173060

UVP* 47,50 €



Etage-ovens CL



Bakproducten van de traditionele baksteen van chamotte met gescheiden regelbare boven- / onderwarmte. De etage-oven overtuigt ook bij bewaseming met een gering temperatuurverlies. De externe bewasemingsopwekking en de chamottesteen zorgen voor een nagenoeg constante temperatuur in de bakkamer.



• Materiaal bakkamer	Baksteen van vuurvaste klei RVS
• Inschuifhoogte	140 mm
• Verwarmingssoort	Boven-/onderwarmte
• Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar	Ja
• Stoomgeneratoren	Externe Steam-Box
• Temperatuurbereik tot	300 °C
• Temperatuurregeling	In stappen van 1 °C
• Aantal programma's	15 voorgeïnstalleerd 84 programmeerbaar handmatig instelbaar programma
• Aantal bakfases	6
• Bewaseming	In het programma ingesteld Handmatig
• Tijdsinstelling	1 tot 99 minuten Handmatige baktijdverlenging
• Automatisch inschakelen via timer	Ja
• Automatisch voorverwarmen	Ja
• Besturing	Touch
• Binnenverlichting	LED
• USB-aansluiting	Ja
• Watertoevoertemperatuur	10 °C tot 40 °C
• Wateraansluiting	R3/4"
• Eigenschappen	Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
• Belangrijke aanwijzing	
• Apparaataansluiting	3 NAC

Toebehoren

Installatiekit LBO70

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Etage-oven CL6080-3
+ onderstel CL6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
Etage-oven CL6080-3
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
+ rijskastverlenging PR6040-10
- Afmetingen: B 398 x D 558 x H 228 mm
- Gewicht: 8,2 kg
- GTIN: 4015613796468

117945

UVP* 379,- €

Installatiekit LBO80

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Etage-oven CL6080-2
+ onderstel CL6040-12
+ condensatie afzuigkap LBO800
Etage-oven CL6080-2
+ rijskast PR6040-16
+ condensatie afzuigkap LBO800
+ rijskastverlenging PR6040-16
- Afmetingen: B 550 x D 430 x H 320 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613772264

117946

UVP* 379,- €

Installatiekit LBO100

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Afmetingen: B 398 x D 558 x H 228 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613805139

117948

UVP* 249,- €



Etage-oven CL6040-1

- Aantal bakkamers 1
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 420 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 1 x 600 x 400 mm
- Verwarmingsvermogen 2,4 kW
- Vermogen Steam-Box 1,5 kW
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 4,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 900 x H 400 mm
- Gewicht 98 kg
- GTIN 4015613769981



117910

UVP* 5.549,- €



Etage-oven CL6080-1

- Aantal bakkamers 1
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 840 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 1 x 600 x 800 mm
- Verwarmingsvermogen 2 x 600 x 400 mm
- Vermogen Steam-Box 4,8 kW
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 1.330 x H 400 mm
- Gewicht 131 kg
- GTIN 4015613795157



117911

UVP* 6.598,- €



Etage-oven CL6080-2

- Aantal bakkamers 2
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 840 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 2 x 600 x 800 mm
- Verwarmingsvermogen 4 x 600 x 400 mm
- Vermogen Steam-Box 9,6 kW
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO80 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 13,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 1.330 x H 700 mm
- Gewicht 233 kg
- GTIN 4015613770017



117912

UVP* 12.849,- €



Etage-oven CL6080-3

- Aantal bakkamers 3
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 840 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 3 x 600 x 800 mm
- Verwarmingsvermogen 6 x 600 x 400 mm
- Vermogen Steam-Box 14,4 kW
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO70 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 20,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 1.330 x H 995 mm
- Gewicht 329 kg
- GTIN 4015613795164



117913

UVP* 18.498,- €

Convectie-oven MC




Ideaal gaarruimteklimaat in de convectie-oven: de knapperig-krokante, verse bakproducten slagen vooral door de optimale luchtcirculatie, die door de erg snelle verandering van richting van de ventilator in de bakkamer ontstaat. 99 programma's, 6 bakfases en 6 parameters garanderen een tijdbesparende en ongecompliceerde werkruimte.

- Materiaal bakkamer RVS
- Formaat roosters 600 x 400 mm
- Verwarmingssoort Hetelucht
- Stoomgeneratoren Directe inspuiting
- Temperatuurbereik tot 250 °C
- Temperatuurregeling In stappen van 1 °C
- Aantal programma's 15 voorgeïnstalleerd
84 programmeerbaar
handmatig instelbaar programma
- Bewaseming In het programma ingesteld
Handmatig
- Aantal bakfases 6
- Tijdsinstelling 1 tot 99 minuten
Continuedrijf
Handmatige baktijdverlenging
- Aantal ventilatoren 1
- Ventilatorsnelheid 10 niveaus
- Omkering draairichting van de motor Ja
- Met reinigingssysteem Ja
- Automatisch inschakelen via timer Ja
- Automatisch voorverwarmen Ja
- Automatisch afkoelen Ja
- Besturing Touch
- Binnenverlichting In de deur
LED
- USB-aansluiting Ja
- Wateraansluiting R3/4"
- Eigenschappen Draagrails en achterwand uitneembaar
Dubbele deurbeglazing
Gelijkmatige resultaten bij gevulde bakkamer
Ventilatorstop na bewasemingsproces
Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
Snelle verandering van richting van de ventilator
- Belangrijke aanwijzing Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO10 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Apparaataansluiting 3 NAC



▶ linschuifelementen 600 x 400 mm



▶ 99 programma's
▶ 6 bakfases
▶ 6 parameters



▶ Stoomgeneratoren: directe inspuiting



▶ Ventilatorsnelheid
▶ 10-traps



	Aantal roosters	Verwarmingsvermogen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MC6040-5	5	11 kW	11,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 840 mm H 750 mm	126 kg	117900	10.549,- €	4015613795119
MC6040-8	8	15 kW	15,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 840 mm H 1.025 mm	152 kg	117901	11.998,- €	4015613769936
MC6040-10	10	2 x 9,55 kW	20,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 840 mm H 1.150 mm	187 kg	117902	14.498,- €	4015613795126



Toebehoren

Installatiekit LBO10

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
 - Convectie-oven MC6040-5
 - + onderstel LBO6040-5
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven MC6040-5
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven MC6040-8
 - + onderstel LBO6040-5
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven MC6040-8
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven MC6040-10
 - + onderstel LBO6040-4
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven MC6040-10
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 549 x D 439 x H 324 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613771755

117922

UVP* 249,- €



Convectie-oven HC



Perfect op de bakproducten afgestemde stoomopwekking: naar keuze via de externe Steam-Box of via directe inspuiting - De AirFresh-Box van de convectie-oven zorgt voor een knapperige buitenkant door snel verlagen van de luchtvochtigheid. De multiselectieve knevel met meerkleurige led-verlichting maakt een intuïtieve bediening met een extra optisch signaal mogelijk.

- Materiaal bakkamer RVS
- Formaat roosters 600 x 400 mm
- Verwarmingssoort Hetelucht
- Stoomgeneratoren Directe inspuiting
Externe Steam-Box
- Vermogen Steam-Box 3 kW
- Temperatuurbereik tot 250 °C
- Temperatuurregeling In stappen van 1 °C
- Aantal ventilatoren 1
- Ventilatorsnelheid 10 niveaus
- Omkering draairichting van de motor Ja
- Aantal programma's 15 voorgeïnstalleerd
84 programmeerbaar
handmatig instelbaar programma
6
- Aantal bakfases In het programma ingesteld
Handmatig
Handmatige keuze van het
bewasemingssysteem
- Bewaseming Handmatige baktijdverlenging
- Tijdsinstelling 1 tot 99 minuten
Continuedrijf
Handmatige baktijdverlenging
- AirFresh-Box Ja
- Met reinigingssysteem Ja
- Automatisch inschakelen via timer Ja
- Automatisch voorverwarmen Ja
- Automatisch afkoelen Ja
- Besturing Multiselectieve knevel met led-verlichting
Touch
- Binnenverlichting In de deur
LED
- USB-aansluiting Ja
- Wateraansluiting R3/4"
- Eigenschappen Draagrails en achterwand uitneembaar
Dubbele deurbeglazing
Gelijkmatige resultaten bij gevulde
bakkamer
Ventilatorstop na bewasemingsproces
Programma's kunnen worden geïmporteerd
van andere apparaten
Programma's kunnen met alle parameters
binnen de menu's worden gekopieerd
Snelle verandering van richting van de
ventilator
- Belangrijke aanwijzing Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een
drukregelaar vereist
Er moet altijd een waterontharder voor
worden geïnstalleerd
Voor het afzonderlijke gebruik van het
apparaat is de installatiekit LBO20 nodig
(voor de gecombineerde apparaatopbouw
moet de passende installatiekit worden
gekozen)
- Apparaataansluiting 3 NAC



- ▶ 99 programma's
- ▶ 6 bakfases
- ▶ 6 parameters



- ▶ Stoomgenerator: naar keuze intern en extern
- ▶ Directe inspuiting
- ▶ Externe Steam-Box



- ▶ AirFresh-Box



- ▶ Ventilatorsnelheid
- ▶ 10-traps



	Aantal roosters	Verwarmingsvermogen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
HC6040-5	5	11 kW	12,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 900 mm H 730 mm	158,8 kg	117905	12.998,- €	4015613795133
HC6040-8	8	15 kW	19,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 900 mm H 1.000 mm	187,5 kg	117906	15.498,- €	4015613770055
HC6040-10	10	2 x 9,55 kW	20,3 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 900 mm H 1.130 mm	210 kg	117907	18.498,- €	4015613795140



Toebehoren

Installatiekit LBO20

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
 - Convectie-oven HC6040-5
 - + onderstel LBO6040-5
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-5
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-8
 - + onderstel LBO6040-5
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-8
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-10
 - + onderstel LBO6040-4
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-10
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 550 x D 435 x H 320 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613771762

117923

UVP* 398,- €



Toebehoren

Steunrails MCHC6040-6

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 75 mm
- Ontworpen voor: Convectie-oven MC6040-5, Convectie-oven HC6040-5
- Afmetingen: B 405 x D 495 x H 70 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613796390



117920

UVP* 398,- €

Steunrails MCHC6040-10

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 72 mm
- Ontworpen voor: Convectie-oven MC6040-8, Convectie-oven HC6040-8
- Afmetingen: B 440 x D 770 x H 60 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613769943



117921

UVP* 398,- €

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 62,- €

Installatiekit LBO30

- Set bestaande uit: Elektrische aansluitdoos, Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven MC6040-5
+ convectie-oven MC6040-8
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven MC6040-5
+ convectie-oven MC6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 305 x D 985 x H 255 mm
- Gewicht: 12,7 kg
- GTIN: 4015613796406

117935

UVP* 519,- €

Installatiekit LBO40

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven MC6040-5
+ convectie-oven MC6040-5
+ onderstel LBO6040-3
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven MC6040-5
+ convectie-oven MC6040-5
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 295 x D 985 x H 255 mm
- Gewicht: 11 kg
- GTIN: 4015613796451

117936

UVP* 519,- €

Installatiekit LBO50

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-8
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 295 x D 986 x H 255 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613796505

117937

UVP* 519,- €

Installatiekit LBO60

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-5
+ onderstel LBO6040-3
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-5
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 295 x D 985 x H 255 mm
- Gewicht: 13,8 kg
- GTIN: 4015613796512

117938

UVP* 519,- €

Installatiekit LBO90

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven MC6040-5
+ etage-over CL6040-1
+ onderstel LBO6040-4
+ condensatie afzuigkap LBO800
Konvektionsugn MC6040-5
+ etageugn CL6040-1
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven HC6040-5
+ etage-over CL6040-1
+ onderstel LBO6040-4
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven HC6040-5
+ etage-over CL6040-1
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 310 x D 998 x H 278 mm
- Gewicht: 12,9 kg
- GTIN: 4015613796499


117947

UVP* 519,- €

Toebehoren

Onderstel CL6040-10

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 5 à 2 platen
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Etage-ovens CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Afmetingen: B 990 x D 1.170 x H 735 mm
- Gewicht: 30,4 kg
- GTIN: 4015613796437



117934

UVP* 1.459,- €

Onderstel CL6040-12

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 6 à 2 platen
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 100 mm
- Ontworpen voor: Etage-ovens CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Afmetingen: B 990 x D 1.170 x H 910 mm
- Gewicht: 33,2 kg
- GTIN: 4015613770031



117933

UVP* 1.509,- €

Onderstel LBO6040-3

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 3
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1
- Afmetingen: B 990 x D 760 x H 510 mm
- Gewicht: 23,4 kg
- GTIN: 4015613796420



117932

UVP* 1.159,- €

Onderstel LBO6040-4

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1
- Afmetingen: B 990 x D 760 x H 750 mm
- Gewicht: 28 kg
- GTIN: 4015613769967



117931

UVP* 1.249,- €

Onderstel LBO6040-5

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 5
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1
- Afmetingen: B 990 x D 760 x H 915 mm
- Gewicht: 31,4 kg
- GTIN: 4015613796413



117930

UVP* 1.298,- €

Rolsokkel MCHC2300

- Materiaal: Roestvrij staal
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 100 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC
- Afmetingen: B 1.045 x D 910 x H 345 mm
- Gewicht: 17,4 kg
- GTIN: 4015613804903



117939

UVP* 1.198,- €

Condensatiekap LBO800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Motorvermogen: 20 W
- Aantal ventilatormotoren: 2
- Regeling ventilator: Automatisch, ovengeregeld
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Vermogen: 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 990 x D 890 x H 350 mm
- Gewicht: 31,3 kg
- GTIN: 4015613769974



117940

UVP* 3.398,- €

Afzuigkap-verlenging LBO800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Condensatiekap LBO800
- Afmetingen: B 418 x D 35 x H 335 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613796444



117941

UVP* 285,- €



Rijskast PR6040-10



Voor het gaarproces kunnen temperatuur, luchtvochtigheid en tijd elektronisch worden geregeld. Het ideale klimaat voor deeg ontstaat vooral door de innovatieve luchtcirculatietechnologie en de externe luchttoevoer.



- Formaat roosters 600 x 400 mm
 - Afstand tussen de roosters 70 mm
 - Verwarmingsvermogen 1,2 kW
 - Stoomgenerator Externe Steam-Box
 - Vermogen stoomgenerator 1,2 kW
 - Temperatuurbereik tot 50 °C
 - Temperatuurregeling In stappen van 0,1 °C
 - Luchtvochtigheid 10 % tot 95 %
 - Automatische luchtvochtigheidscontrole Tot 99 %
 - Tijdsinstelling 1 tot 999 minuten
 - Besturing Continubedrijf
 - Binnenverlichting Elektronisch
 - Watertoevoertemperatuur LED
 - Wateraanluiting 10 °C tot 40 °C
 - Zwenkwielen R3/4"
 - Diameter wielen 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
 - Eigenschappen 80 mm
 - Inclusief Innovatieve luchtcirculatietechnologie
 - Vermogen Watertoevoerslang
- 2,5 kW | 230 V | 50 Hz



117926

	Aantal roosters	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
PR6040-10	10	B 985 mm D 850 mm H 630 mm	74,4 kg	117925	4.798,- €	4015613769950
PR6040-16	16	B 985 mm D 850 mm H 840 mm	92 kg	117926	4.998,- €	4015613771779



Toebehoren

Gaarkast-verlenging PR6040-10

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Rijskast PR6040-10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 990 x D 515 x H 540 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613770048



117927

UVP* 1.198,- €

Gaarkast-verlenging PR6040-16

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Rijskast PR6040-16
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 980 x D 515 x H 750 mm
- Gewicht: 10,4 kg
- GTIN: 4015613771786



117928

UVP* 1.198,- €





Sous-Vide-Stick SV ST15L

115133

UVP* 139,- €

GTIN 4015613685076



Het compacte alternatief voor de traditionele sous-vide-gaarder - met de bijpassende pannen is de handige sous-vidео-stick flexibel en kan op veel plaatsen worden gebruikt en is daarom ideaal voor mobiel gebruik.



• Ontworpen voor



- Temperatuurbereik
- Tijdsinstelling
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Pannen, diepte: min. 190 mm
 Waterhoeveelheid max.: 15 liter
 20 °C tot 95 °C
 1 minuut - 59 uur en 59 minuten
 Memory-functie
 Signaaltoon na afloop van de tijd
 1,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
 B 68 x D 135 x H 375 mm
 1,1 kg



Sous-vidе koker SV G16L

115131

UVP* 519,- €

GTIN 4015613675008



Nauwkeurig, zacht en smaakecht - Met de individuele tijd- en temperatuurinstelling kan het gaarpunt exact worden bepaald.



- Bakinhoud
- Afmetingen bak
- Temperatuurbereik
- Tijdsinstelling
- Eigenschappen



- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

16 liter
 B 300 x D 330 x H 200 mm
 25 °C tot 90 °C
 0 minuten - 99 uur
 Memory-functie met 5 geheugenplaatsen
 Programmeerbare tijdsinstelling in stappen van 1 minuut
 Akoestische timer
 Houder / frame voor vacuümzak
 2 kW | 230 V | 50 Hz
 B 345 x D 400 x H 317 mm
 7,5 kg



► Vacuümachines, vacuümzakken pagina 388 - 391



Droogautomaat 120

A120888

UVP* 198,- €

GTIN 4015613713809



Bij het drogen worden levensmiddelen niet alleen geconserveerd en hun houdbaarheid verlengd. Bij deze voorzichtige conserveringsmethode blijven voedingsstoffen zo goed mogelijk behouden en fruit, groenten, vlees, vis, kruiden en specerijen krijgen volledig nieuwe smaakcomponenten.



- Materiaal
- Materiaal gaarruimte



- Aantal roosters
- Droogmethode
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Ventilatorsnelheid
- Tijdsinstelling
- Inclusief

Kunststof
 Kunststof
 Metalen rooster
 12
 Convectie
 30 °C tot 70 °C
 20 minuut/minuten
 1-traps
 30 min. tot 48 uur
 1 Lebak uitneembaar
 6 droogroosters
 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
 B 450 x D 340 x H 305 mm
 5 kg

Droogroosterset 120

- Set bestaande uit: 2 droogroosters
- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: droogautomaat 120
- Afmetingen: B 328 x D 305 x H 9 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613798523



A120893

UVP* 19,- €

HI-LIGHT-Salamanders








Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z

101552

UVP* 2.549,- €





GTIN 4015613634890



-  • Aantal verwarmingszones 2
-  • Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Nee
-  • Verwarmingselement in hoogte verstelbaar Ja
-  • Warmtebron Infrarood-warmtestraler
-  • Afmetingen grillrooster B 400 x D 304 mm
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
- 1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 400 x D 570 x H 515 mm
- Gewicht 41 kg

Hi-Light-Lift-Salamander 600-2Z



-  • Aantal verwarmingszones 2
-  • Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
-  • Warmtebron Infrarood-warmtestraler
-  • Afmetingen grillrooster B 572 x D 358 mm
- Warmhoudfunctie Ja
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
- 1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC



101548

	Verwarmings- element in hoogte verstelbaar	Grillrooster in hoogte verstelbaar	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hi-Light-Lift-Salamander 600-2Z	Ja	Nee	B 580 mm D 590 mm H 515 mm	59,4 kg	101546	3.249,- €	4015613634913
Hi-Light-Salamander 600-2Z	Nee	Ja	B 590 mm D 550 mm H 515 mm	40,2 kg	101548	2.649,- €	4015613634906





Hi-Light-Lift-Salamander 700-2Z

101554

UVP* 3.649,- €

GTIN 4015613634920



- Aantal verwarmingszones 2
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Verwarmingselement in hoogte verstelbaar Ja
- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Afmetingen grillrooster B 737 x D 355 mm
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 6 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 745 x D 590 x H 515 mm
- Gewicht 70,6 kg



Hi-Light-Lift-Salamander "Premium"

101547

UVP* 3.798,- €

GTIN 4015613634883



- Aantal verwarmingselementen 3
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Verwarmingselement in hoogte verstelbaar Ja
- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Instelling verwarmingsoppervlakken Volledig of gereduceerd
- Afmetingen grillrooster B 572 x D 358 mm
- Warmhoudfunctie Ja
- Automatische inschakelfunctie Ja
- Instelbare programma's 3
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 585 x D 600 x H 515 mm
- Gewicht 61,4 kg



► Automatische inschakelfunctie

DE SERIE IN VERGELIJKING

	Aantal verwarmingszones	Aantal verwarmingselementen	Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar	Verwarmingselement in hoogte verstelbaar	Automatische inschakelfunctie	Warmhoudfunctie	Handmatige tijdstelling	Grillrooster in hoogte verstelbaar
101552	2	2	✓	✓	-	-	✓	-
101548	2	3	✓	-	-	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	-	✓	✓	-
101554	2	4	✓	✓	-	-	✓	-
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-

Salamanders - MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knovelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatste ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Lift-Salamander 500-1Z-MDI

151520

UVP* 849,- €

GTIN 4015613815527



De salamander met intelligente MDI-besturing laat niets te wensen over: de warmteafgifte wordt geregeld met behulp van de lifffunctie en de exacte digitale temperatuur- en tijdstellingen. De memory-functie en een akoestisch signaal na afloop van de tijd zorgen voor optimale workflows. Met de energiebesparende eco-modus wordt het voedsel goed op temperatuur gehouden en worden kosten bespaard.

• Aantal verwarmingszones	1
• Verwarmingselement in hoogte verstelbaar	Ja
• Warmtebron	Stralingsverwarming
• Besturing	MDI-hendel
• Afmetingen grillrooster	B 435 x D 320 mm
• Grillrooster in hoogte verstelbaar	Nee
• Warmhoudfunctie	Ja
• Handmatige tijdstelling	Ja
• Vetopvangbak	Ja
• Digitaal display	Ja
• Eigenschappen	Memory-functie Knop met digitale display voor temperatuur en tijd Eco-modus: energiebesparend en tegelijkertijd geschikt voor het warmhouden van gerechten Grillrooster afneembaar Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)
• Inclusief	1 rooster
• Vermogen	2,8 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 462 x D 515 x H 532 mm
• Gewicht	33,8 kg



- ▶ Salamander met MDI-besturing
- ▶ Knop met digitale weergave voor temperatuur en tijd
- ▶ Memory-functie



- ▶ Eco-modus
- ▶ Energiebesparend
- ▶ Warmhoudfunctie



- ▶ 1 verwarmingszone met 1 verwarmingselement
- ▶ Verwarmingselement in hoogte verstelbaar

Lift-Salamander 500-1Z



- Verwarmingselement in hoogte verstelbaar
- Warmtebron
- Vetopvangbak
- Inclusief



Ja
Stralingsverwarming
Ja
1 rooster



	Aantal verwarming-zones	Afmetingen grillrooster	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
500-1Z	1	B 445 mm D 325 mm	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 470 mm D 525 mm H 535 mm	38,8 kg	151510	759,- €	4015613385570
600-2Z	2	B 590 mm D 320 mm	4 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 540 mm H 530 mm	47,7 kg	151512	889,- €	4015613680163



Salamander 400-1Z-P

100534

UVP* 435,- €

GTIN 4015613782508



Gratineren, bruinen en warmhouden direct bij de doorgang voor een soepele workflow. Wanneer de Salamander op een werkblad wordt geplaatst, bieden de twee lange open zijden van de Salamander een gemakkelijke tweezijdige bediening binnen de keuken of naar het servicegebied.



- Aantal verwarmingszones
- Warmtebron
- Afmetingen grillrooster
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Vetopvangbak
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1
Stralingsverwarming
B 430 x D 300 mm
Ja
Ja
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 625 x D 500 x H 362 mm
14,4 kg



► Salamander met 1 verwarmingszone



► Grillrooster in hoogte verstelbaar
► In 7 stappen



► Zeer goed toegankelijke grillrooster
► van 3 kanten





Salamander 401-1Z-W

A1515002

UVP* 309,- €

GTIN 4015613708850



De salamander met in hoogte verstelbaar grillrooster is uitgerust met 1 verwarmingszone, die met een timer tot 15 minuten kan worden geactiveerd. Met de ophangingen aan de achterkant is de 401-1Z-W bruikbaar als tafelmodel of geschikt voor wandmontage aan vuurvaste wandvlakken.

- Aantal verwarmingszones 1
- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Afmetingen grillrooster B 447 x D 250 mm
- Grillrooster in hoogte verstelbaar Ja
- Vetopvangbak Ja
- Eigenschappen Geschikt als tafelmodel en voor wandmontage
Ophangingen voor wandmontage aan de achterzijde van het apparaat
- Inclusief 1 rooster
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 610 x D 305 x H 280 mm
- Gewicht 14 kg

Salamander 400-1Z



- Grillrooster in hoogte verstelbaar Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster



- Inclusief: 2 grepen

	Aantal verwarmingszones	Afmetingen grillrooster	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
400-1Z	1	B 430 mm D 305 mm	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 597 mm D 368 mm H 365 mm	13,8 kg	100524	539,- €	4015613370057
600-2Z	2	B 640 mm D 300 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	B 880 mm D 550 mm H 390 mm	23 kg	100528	949,- €	4015613390925
700-2Z II	2	B 705 mm D 320 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	B 910 mm D 375 mm H 425 mm	29,5 kg	100532	529,- €	4015613709369



Griddle-Salamander



Combinatieapparaat van

- Grillplaat
- Salamander

pagina 126



PIZZA | PASTA

Om ervoor te zorgen, dat ook op de borden van uw gasten alles „Bella Italia“ is, krijgt u hier de techniek voor het bereiden van heerlijke pastagerechten en lekker knapperig pizzadeeg: hetzij pasta of pizza – tutti perfetto!



Deegrollers



Deegroller FI/32N, 0,37 kW

101932

UVP* 1.829,- €

GTIN 4015613620138



De robuuste uitvoering van de machine maakt koude deegverwerking bij hoge snelheid mogelijk, de eigenschappen van het deeg blijven gehandhaafd.



- Deegdiameter tot max. 300 mm
- Deegdikte-instelling van 0,3 mm
- Deegdikte-instelling tot 5,5 mm
- Rollengte 320 mm
- Deeggewicht van 80 g
- Deeggewicht tot 210 g
- Vermogen 0,37 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 490 x D 510 x H 655 mm
- Gewicht 36 kg



Pizzaovens



Pizzaoven ST350 TR

203515

UVP* 489,- €

GTIN 4015613690070



Pizzaoven in compacte RVS uitvoering met korte opwarmtijd. Ideaal voor kleine productiehoeveelheden verse of bevroren pizza's en flammkuchen. Het ovenrooster is aangesloten op de deur en handgreep voor eenvoudige bediening.



- Ovenfuncties Boven-/onderwarmte
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar Nee



- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Pizza-opnamecapaciteit 1 pizza Ø 34 cm
- Vermogen 1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 510 x D 570 x H 215 mm
- Gewicht 14,6 kg





Doorloop-pizzaoven 3600TB10

2002203

UVP* 959,- €

GTIN 4015613724584



Pizza en snacks aan de lopende band: De doorloop-pizzaoven is ideaal voor pizza's, belegde baguettes en toasts. De individuele snelheidsregeling van de transportband maakt elk gerecht knapperig en lekker.



- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Bandsnelheid

Boven-/onderwarmte
Ja

70 °C tot 250 °C
Max. Ø 32 cm
Regelbaar in 10 trappen

Doorlooptijd: Ca. 2 tot 14 minuten

3,5 kW | 230 V | 50 Hz

B 472 x D 1.045 x H 400 mm

21,9 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Pizza-bakblik 290-R

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Pizza-diameter: 290 mm
- Afmetingen: B 325 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613720357



100925

UVP* 8,50 €



Pizzaoven ST340

A201113

UVP* 239,- €

GTIN 4015613757001



De ideale pizzaoven om te beginnen met de productie van pizza's, tarte flambée, pizzabroodjes of baguettes in kleine hoeveelheden. Door de meegeleverde vuursteen krijgen de pizza's en dergelijke de typische knapperige krokante steenovensmaak.



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Timer
- Eigenschappen

Staal
Verzinkt

Boven-/onderwarmte
Permanente bakfunctie
Nee

50 °C tot 250 °C
1 pizza Ø 33,5 cm

Ja
Pizzarooster en vuursteen naar keuze te gebruiken

1,5 kW | 230 V | 50 Hz

B 510 x D 500 x H 270 mm

21,5 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Ovenfuncties
- ▶ Boven-/onderwarmte



- ▶ Naar keuze te gebruiken
- ▶ Pizzarooster of vuursteen





Pizzaoven Mini 1, 1 bakruimte



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Temperatuurbereik



Bodem van hittebestendige steen
Boven-/onderwarme
50 °C tot 300 °C



	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini 1, 1 bakruimte	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm D 500 mm H 230 mm	18,8 kg	203510	539,- €	4015613494074
Mini 2, 2 bakruimten	2 pizza's Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	2,7 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm D 500 mm H 380 mm	27,7 kg	203500	798,- €	4015613491714



Pizzaoven "Mini Plus"



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarme afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik



Bodem van hittebestendige steen
Boven-/onderwarme
Ja

50 °C tot 400 °C



	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Mini Plus"	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 575 mm D 525 mm H 270 mm	27,2 kg	203530	859,- €	4015613581095
"Mini Plus 2"	2 pizza's Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	3,4 kW 230 V 50 Hz	B 570 mm D 550 mm H 475 mm	41,8 kg	203535	1.498,- €	4015613647593





Pizzaoven ST415

2002102

UVP* 475,- €

GTIN 4015613731612



De compacte pizzaoven is de ideale keuze voor bistro's of snackbars. Met separaat inschakelbare boven- en onderwarmte kunnen op de stenen bodem pizza's met een diameter van 40 cm knapperig worden gebakken. Kijkvenster en timer zorgen voor perfecte resultaten.



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

RVS
Bodem van hittebestendige steen
Boven-/onderwarmte
Ja
50 °C tot 350 °C
1 pizza Ø 40 cm
2 kW | 230 V | 50 Hz
B 565 x D 585 x H 265 mm
20,5 kg

Pizzaoven CT 100



- Materiaal
- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Apparaataansluiting

Plaatstaal
Gelakt
Baksteen van vuurvaste steen
Aluminium
Boven-/onderwarmte
Ja
50 °C tot 400 °C
3 NAC



2002020

	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
CT 100	4 pizza's Ø 30 cm	4,2 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm D 860 mm H 430 mm	65,6 kg	2002010	1.198,- €	4015613437781
CT 200	8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)	8,4 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm D 860 mm H 760 mm	112,3 kg	2002020	2.098,- €	4015613437798



Toebehoren - Pizzaovens CT

Onderstel PO CT

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 895 x D 735 x H 900 mm
- Gewicht: 15 kg
- GTIN: 4015613602455



200319

UVP* 405,- €

Pizzaschep ALU

- Afmetingen schep: B 280 x D 280 mm
- Lengte steel: 1000 mm
- Afmetingen: B 280 x D 50 x H 1.333 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613527949



100927

UVP* 69,- €

Pizzasnijder

- Diameter mes: 100 mm
- Afmetingen: B 100 x D 22 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956



100928

UVP* 33,- €

Pizzaoven NT 501



• Materiaal



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik

Plaatstaal

Gelakt

Baksteen van vuurvaste klei

Boven-/onderwarmte

Ja

85 °C tot 450 °C



NT 621
NT 622
NT 901
NT 921

	Aantal bakkamers	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
NT 501	1	4 pizza's Ø 25 cm	4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 750 mm H 360 mm	44,6 kg	2002018	1.129,- €	4015613640990
NT 502	2	8 pizza's Ø 25 cm (2 x 4 pizza's)	6 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 750 mm H 510 mm	63 kg	2002028	1.529,- €	4015613641003
NT 621	1	4 pizza's Ø 30 cm	5 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm D 790 mm H 400 mm	59,6 kg	2002088	1.419,- €	4015613641010
NT 622	2	8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)	10 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm D 790 mm H 710 mm	102,8 kg	2002095	2.159,- €	4015613641027
NT 901	1	6 pizza's Ø 30 cm	6 kW 400 V 50 Hz	B 1.190 mm D 780 mm H 395 mm	80,3 kg	2002101	1.609,- €	4015613641041
NT 921	2	12 pizza's Ø 30 cm (2 x 6 pizza's)	12 kW 400 V 50 Hz	B 1.190 mm D 780 mm H 710 mm	141,8 kg	2002121	2.659,- €	4015613641058



Pizzaoven NT 622VS

2002094

UVP* 2.609,- €

GTIN 4015613674018



• Materiaal bakkamer



- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Vuurvaste steen

Boven-/onderwarmte

Ja

85 °C tot 450 °C

8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)

10 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 930 x D 835 x H 730 mm

151,6 kg

Toebehoren - Pizzaovens NT

Onderstel PO NT5

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 760 x D 610 x H 900 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613602424



200316

UVP* 359,- €

Onderstel PO NT6

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 840 x D 670 x H 900 mm
- Gewicht: 15,9 kg
- GTIN: 4015613602431



200317

UVP* 389,- €

Onderstel PO NT9

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Afmetingen: B 1.150 x D 665 x H 900 mm
- Gewicht: 19,5 kg
- GTIN: 4015613602448



200318

UVP* 498,- €

Pizzaoven ET 105, 1BK 1050x1050



- Materiaal



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Apparaataansluiting

CNS 18/10

Verzinkt

Plaatstaal

Gelakt

Bodem van hittebestendige steen

Boven-/onderwarmte

Ja

50 °C tot 450 °C

3 NAC



2002170

	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ET 105, 1BK 1050x1050	9 pizza's Ø 33 cm	12 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm D 1.270 mm H 420 mm	143 kg	2002150	2.898,- €	4015613545028
ET 205, 2BK 1050x1050	18 pizza's Ø 33 cm (2 x 9 pizza's)	24 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm D 1.270 mm H 760 mm	247 kg	2002170	4.998,- €	4015613545035



Toebehoren - Pizzaovens ET

Onderstel PO ET

- Materiaal: Plaatstaal, Gelakt
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 1.320 x D 1.150 x H 965 mm
- Gewicht: 43 kg
- GTIN: 4015613552989



2002165

UVP* 749,- €



Pastakoker 8L MDI

132265

UVP* 375,- €

GTIN 4015613770970



Dat kan alleen maar „al dente” worden. Exacte instelling van tijd en temperatuur bij snelle en intuïtieve bediening - zo lukt met deze digitale pastakoker eenvoudig iedere pasta. Voor optimale hygiëne zorgen het uitneembare verwarmingselement en de 8 liter-bak.



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Korfinhoud
- Afmetingen mand
- Temperatuurbereik tot
- Besturing
- Eigenschappen

8 liter
1
4,9 liter
B 190 x D 225 x H 125 mm
110 °C
MDI-hendel
Bak en verwarming uitneembaar
Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
Memory-functie
Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:01 - 59:9 minuten)
3,3 kW | 230 V | 50 Hz
B 290 x D 470 x H 385 mm
6,6 kg



► MDI-hendel

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Pastakoker 1 korf, 7L, TA

132260

UVP* 489,- €

GTIN 4015613584171



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Afmetingen mand
- Temperatuurbereik tot



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

7 liter
1
B 210 x D 235 x H 100 mm
110 °C
3,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 305 x D 410 x H 315 mm
6,8 kg

Toebehoren

Pastakorf 8L MDI

- Afmetingen mand: B 190 x D 225 x H 125 mm
- Inhoud: 4,9 liter
- Afmetingen: B 200 x D 460 x H 150 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613797755



132266

UVP* 34,- €

Korf, klein voor pastakoker 132260

- Afmetingen mand: B 100 x D 138 x H 135 mm
- Inhoud: 1,86 liter
- Belangrijke aanwijzing:
Voor 1 bak zijn 2 korven nodig
- Afmetingen: B 100 x D 200 x H 310 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613584225



132261

UVP* 75,- €

Korf, groot voor pastakoker 132260

- Afmetingen mand: B 210 x D 235 x H 100 mm
- Inhoud: 4,93 liter
- Afmetingen: B 210 x D 430 x H 205 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613585666



132262

UVP* 139,- €

SNACK | IMBISS | EVENT

Klassieke snacks zoals curryworst, frites & Co. genieten een ononderbroken populariteit. Daarom wordt in het dagelijks leven de techniek daarvoor intensief gebruikt. Van grillplaten, contactgrills en friteuses tot curryworstsnijders – hier vindt u wat u zoekt.





Aardappelsnijder 3010

500308

UVP* 129,- €

GTIN 4015613694832



- Materiaal matrijzen/stempels
- Aantal matrijzen/stempels
- Matrijzen/stempels

- Ontworpen voor

- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
Kunststof
4
Frites 6 mm
Frites 9 mm
Frites 13 mm
Aardappelwedges
Tafelmontage
Wandmontage
B 155 x D 425 x H 335 mm
2,64 kg



Friteuse PETIT

165103

UVP* 59,- €

GTIN 4015613447223



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

3 liter
1
130 °C tot 190 °C
2 kW | 230 V | 50 Hz
B 210 x D 530 x H 240 mm
2,5 kg

Friteuse MINI II



- Bakinhoud
- Temperatuurbereik

4 liter
60 °C tot 190 °C



► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MINI II	1	1	2,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 205 mm D 540 mm H 280 mm	3 kg	A165110	82,- €	4015613392271
MINI III	2	2	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 400 mm D 540 mm H 280 mm	5,5 kg	A165112	155,- €	4015613392288



Friteuse SNACK I



- Temperatuurbereik
- Belangrijke aanwijzing

50 °C tot 190 °C
Geschikt voor frituurolie en blokvet



A162412E

► 2 gescheiden contactdozen vereist



A162812E

► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
SNACK I	1	4 liter	1	2 kW 230 V 50 Hz	B 245 mm D 590 mm H 315 mm	5,1 kg	A162410E	155,- €	4015613662350
SNACK II	2	4 liter	2	2 x 2 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 445 mm D 590 mm H 315 mm	9,6 kg	A162412E	269,- €	4015613662374
SNACK III	1	8 liter	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 305 mm D 620 mm H 340 mm	6,7 kg	A162810E	189,- €	4015613662381
SNACK IV	2	8 liter	2	2 x 3,25 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 555 mm D 620 mm H 340 mm	12,5 kg	A162812E	329,- €	4015613662398



Toebehoren

Friteusekorf PETIT 3L

- Afmetingen mand: B 145 x D 240 x H 80 mm
- Inhoud: 2,5 liter
- Afmetingen: B 145 x D 405 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613662251

165528

UVP* 11,- €

Friteusekorf MINI 4L

- Afmetingen mand: B 145 x D 245 x H 110 mm
- Inhoud: 3,6 liter
- Afmetingen: B 145 x D 435 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613658421

165521

UVP* 12,- €

Friteusekorf SNACK 4L

- Afmetingen mand: B 135 x D 205 x H 123 mm
- Inhoud: 2,4 liter
- Afmetingen: B 135 x D 450 x H 245 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658438

165522

UVP* 33,- €

Friteusekorf SNACK 8L

- Afmetingen mand: B 195 x D 245 x H 140 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 195 x D 500 x H 225 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658445

165523

UVP* 43,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 117



► Frituurvet-thermometer
pagina 408

Friteuse SNACK I Plus



De friteuse bereidt snel en betrouwbaar de meest uiteenlopende snacks. Dankzij de praktische vetaftapkraan en het zwenkbare verwarmingselement is ook de daaropvolgende reiniging snel gedaan.



- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Belangrijke aanwijzing

50 °C tot 190 °C
Ja
Ja
Uitzwenkbaar
Geschikt voor frituurolie en blokvet



▶ 2 gescheiden contactdozen vereist



▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
SNACK I Plus	1	4 liter	1	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 200 mm D 640 mm H 340 mm	4,2 kg	A162820E	172,- €	4015613708904
SNACK II Plus	2	4 liter	2	2 x 2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 640 mm H 340 mm	9 kg	A162821E	319,- €	4015613708911
SNACK III Plus	1	9 liter	1	3,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 640 mm H 400 mm	6,2 kg	A162823E	239,- €	4015613718897
SNACK IV Plus	2	9 liter	2	2 x 3,3 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 565 mm D 640 mm H 400 mm	11,5 kg	A162824E	392,- €	4015613718903



Friteuse SNACK XL Plus

165530

UVP* 579,- €

GTIN 4015613687018



Gebakken vis of frikandellen - de extra lange versie van het bekken maakt frituren, vooral voor langwerpig frituurgoed, mogelijk.



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8 liter
1
50 °C tot 190 °C
Ja
Ja
Uitneembaar
3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 245 x D 720 x H 470 mm
8 kg

Friteuses - MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevelbediening met digitale intelligentie.

De nauwkeurige temperatuurinstelling zorgt voor een uitstekend, reproduceerbaar frituurgedrag. De MDI-besturing biedt ook een functie voor het zachtjes vloeibaar maken van het staafvet.



Friteuse MDI SNACK III Plus



Goed frituren gemakkelijk gemaakt: met de digitale MDI-knop kan de temperatuur op de graad nauwkeurig worden ingesteld. Bovendien is op elk moment een controle van de actuele olietemperatuur mogelijk.



- Bakinhoud
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling



- Vetafapkraan
- Koudezone
- Olietemperatuur-controle

- Verwarmingselement
- Belangrijke aanwijzing

9 liter
MDI-hendel
50 °C tot 190 °C
Elektronisch
In 0,1 °C-stappen
Ja
Ja
Actuele temperatuur op elk moment beschikbaar
Controlelampje voor bereikte olietemperatuur
Uitzwenkbaar
Geschikt voor frituurolie en blokvet



- ▶ Bartscher MDI-besturing
- ▶ Temperatuurinstelling op de graad nauwkeurig



- ▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MDI SNACK III Plus	1	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 285 mm D 640 mm H 410 mm	6,4 kg	A162828	295,- €	4015613752150
MDI SNACK IV Plus	2	2	2 x 3,3 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 570 mm D 640 mm H 410 mm	11,7 kg	A162829	535,- €	4015613752167



Toebehoren

Friteusemand SNACK Plus 4L

- Afmetingen mand: B 130 x D 220 x H 105 mm
- Inhoud: 2,5 liter
- Afmetingen: B 130 x D 460 x H 135 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613731636

162826

UVP* 32,- €

Friteusemand SNACK Plus 9L

- Afmetingen mand: B 210 x D 220 x H 120 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 210 x D 460 x H 165 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613731643

162827

UVP* 41,- €

Friteusekorf SNACK XL Plus 8L

- Afmetingen mand: B 150 x D 320 x H 120 mm
- Inhoud: 5,7 liter
- Afmetingen: B 150 x D 570 x H 190 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613658858

165527

UVP* 65,- €

Friteuse IMBISS I



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Belangrijke aanwijzing



8 liter
Ja
Geschikt voor frituurolie en blokvet



A150407

▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IMBISS I	1	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 290 mm D 630 mm H 410 mm	9,7 kg	A150307	329,- €	4015613662404
IMBISS II	2	2	2 x 3,25 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 580 mm D 630 mm H 410 mm	17 kg	A150407	539,- €	4015613662411



Inductiefriteuse 8L Plus



De krachtige inductietechnologie zorgt voor een ideaal ingestelde temperatuur – en dat constant. Het frituren van het gewenste voedsel gaat zeer precies en zorgt voor een optimaal resultaat.



- Bakinhoud
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Verwarmingselement



8 liter
60 °C tot 190 °C
Ja
Inductiespoel



165119

▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefriteuse 8L Plus	1	1	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 290 mm D 590 mm H 425 mm	12,5 kg	165118	479,- €	4015613742083
Inductiefriteuse 2x8L Plus	2	2	2 x 3,5 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 580 mm D 590 mm H 425 mm	23 kg	165119	898,- €	4015613742090





Friteuse IMBISS PRO

162500

UVP* 539,- €

GTIN 4015613535104



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

9,7 liter
1
50 °C tot 190 °C
Ja
Ja
Uitneembaar
8,1 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 410 x D 500 x H 380 mm
12,7 kg



Friteuse PROFESSIONAL I



- Bakinhoud
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Apparaataansluiting

10 liter
50 °C tot 190 °C
Ja
Ja
Uitneembaar
3 NAC



	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
PROFESSIONAL I	1	1	8,1 kW 400 V 50-60 Hz	B 390 mm D 450 mm H 375 mm	11,5 kg	162900	689,- €	4015613494098
PROFESSIONAL II	2	2	16,2 kW 400 V 50-60 Hz	B 750 mm D 450 mm H 375 mm	21,8 kg	162910	1.298,- €	4015613536798



Toebehoren

Friteusekorf IMBISS 8L

- Afmetingen mand: B 195 x D 230 x H 195 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 190 x D 480 x H 245 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658452

165524

UVP* 55,- €

Friteusemand inductie 8L Plus

- Afmetingen mand: B 190 x D 230 x H 145 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 194 x D 475 x H 215 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613742106

165122

UVP* 44,- €

Friteusekorf IMBISS PRO 9,7L

- Afmetingen mand: B 250 x D 275 x H 140 mm
- Inhoud: 9,2 liter
- Afmetingen: B 255 x D 515 x H 290 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613658469

165525

UVP* 45,- €

Friteusekorf PROFESSIONAL 10L-L

- Afmetingen mand: B 300 x D 240 x H 120 mm
- Inhoud: 8,2 liter
- Afmetingen: B 235 x D 425 x H 215 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613658865

162906

UVP* 69,- €

Friteusekorf PROFESSIONAL 10L-S

- Afmetingen mand: B 120 x D 233 x H 100 mm
- Inhoud: 2,7 liter
- Belangrijke aanwijzing:
Voor 1 bak zijn 2 korven nodig
- Afmetingen: B 130 x D 415 x H 220 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613658872

162912

UVP* 45,- €



► Frituurvet-thermometer pagina 408

Friteuse 12L-10



Als robuust apparaat voor op de tafel is de friteuse met zijn 12 liter bak in het bijzonder bestemd voor het gebruik in de professionele grote keukens. De vetaftapkraan, het uitneembare kruimelzeef en het zwenkbare verwarmingselement maken een eenvoudige reiniging mogelijk.



- Bakinhoud
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Apparaataansluiting

12 liter
50 °C tot 190 °C
Ja
Ja
Uitzwenkbaar
3 NAC



	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
12L-10	1	1	9 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 650 mm H 485 mm	15,4 kg	162650	939,- €	4015613757773
12L-20	2	2	18 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 650 mm H 485 mm	29 kg	162651	1.698,- €	4015613757780



Toebehoren

Friteusemand 12L-10/20

- Afmetingen mand: B 250 x D 230 x H 110 mm
- Inhoud: 6,5 liter
- Afmetingen: B 250 x D 500 x H 195 mm
- Gewicht: 0,96 kg
- GTIN: 4015613809182



162653

UVP* 49,- €



Friteuse 700, B400, 2x8L

272335

UVP* 3.749,- €

GTIN 4015613527420



- Aantal bakken
- Bakinhoud

2
8 liter



- Aantal korven
- Afmetingen mand

2
B 130 x D 310 x H 120 mm



- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan

140 °C tot 190 °C
Ja

- Vetopvangbak
- Koudezone

Ja
Ja

- Verwarmingselement
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen

Uitzwenkbaar
850 mm tot 910 mm

- Apparaataansluiting

14 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
3 NAC

- Afmetingen

B 400 x D 700 x H 850 mm

- Gewicht

62 kg

Toebehoren - Friteuses

Frituurvet opvangemmer 12L

- Materiaal: Plaatstaal, Gegalvaniseerd, Conform DIN EN ISO 1461
- Inhoud: 12 liter
- Belangrijke aanwijzing: De bak is alleen voor het transport en voor de afvoer van oude vetten bestemd.
- Afmetingen: B 355 x D 335 x H 450 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096



A150460V

UVP* 209,- €

Frituurvetfilter

- Materiaal: Speciaal weefsel
- Temperatuurbereik tot: 190 °C
- Afmetingen: B 250 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986



A101999

UVP* 189,- €

Reservefilter voor A101999

- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 1 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979

A101901

UVP* 102,- €

Frites-warmhoudapparatuur



Friet warmhouder 12-150

A114002

UVP* 259,- €

GTIN 4015613739632



Deze friteuse vindt ook in de kleinste keukens een plaats. In het verwarmde bakken met druipplaat worden frites warm en krokant gehouden. De optioneel verkrijgbare warmtelamp is optimaal ontworpen voor montage aan de friteuse en kan zo ook extra warmte van boven afgeven.



- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte bak
- Warmtebron
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1/2 GN
150 mm
Verwarmd bakken
1 druipplaat, uitneembaar
0,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 270 x D 350 x H 220 mm
5,5 kg

Warmtelamp 12-150

- Materiaal: Roestvrij staal
- Soort warmtebron: Verwarmingsspiraal
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Vermogen: 0,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 270 x D 335 x H 505 mm
- Gewicht: 2,97 kg
- GTIN: 4015613739649



A114003

UVP* 165,- €



Bakkerijfriteuse BF 16E



- Aantal bakken 1
- Aantal korven 1
- Temperatuurbereik 50 °C tot 190 °C
- Vetaftapkraan Ja
- Verwarmingselement Uitneembaar
- Eigenschappen Afgeronde hoeken
Aftapkraan met veiligheidsvoorziening
Bak met grote koudezone
3 NAC
- Apparaataansluiting

	Bakinhoud	Korfinhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
BF 16E	16 liter	8,9 liter	9 kW 400 V 50 Hz	B 560 mm D 470 mm H 400 mm	15,1 kg	101530	879,- €	4015613405049
BF 30E	30 liter	19,2 liter	15 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 650 mm H 410 mm	23,4 kg	101560	1.349,- €	4015613405063



Bakkerij friteuse BF 30E OU

101535

UVP* 1.849,- €

GTIN 4015613633299



- Bakinhoud 30 liter
- Aantal korven 1
- Korfinhoud 19,2 liter
- Afmetingen onderbouw B 612 x D 497 x H 377 mm
- Hoogte verstelbaar 980 mm tot 1040 mm
- Inclusief 1 deksel
1 korf
1 zeef met greep
2 vetopvangbakken met greep
- Vermogen 15 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 660 x D 650 x H 980 mm
- Gewicht 40 kg

Toebehoren

Afdruijschap BF 16E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 445 x D 235 x H 85 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613535098



101566

UVP* 115,- €

Afdruijschap BF 30E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 465 x D 644 x H 255 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613405087



101565

UVP* 139,- €

Friteusekorf BF 16E

- Afmetingen mand: B 475 x D 235 x H 80 mm
- Afmetingen: B 560 x D 245 x H 190 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613405056



101533

UVP* 105,- €

Friteusekorf BF 30E

- Afmetingen mand: B 570 x D 440 x H 80 mm
- Afmetingen: B 650 x D 465 x H 190 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613405070



101563

UVP* 149,- €



Bakkerij frituse BF 21E



- Aantal bakken
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Eigenschappen



- 1
- 1
- 140 °C tot 190 °C
- Ja
- Afgeronde hoeken
- Aftapkraan met veiligheidsvoorziening
- Bak met grote koudezone



Bakkerij frituses - ELEKTRO
▶ Verwarmingselement uitzwenkbaar



▶ Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
▶ Gassoort: Vloeibaar gas

	Werkings- modus	Bakinhoud	Korfinhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
BF 21E	Elektro	21 liter	16,1 liter	6,8 kW 400 V 50 Hz	B 700 mm D 590 mm H 320 mm	31 kg	101412	2.598,- €	4015613370576
BF 35E	Elektro	35 liter	24,8 liter	10 kW 400 V 50 Hz	B 1.095 mm D 600 mm H 340 mm	47,4 kg	101413	3.149,- €	4015613418186
BF 20G	Gas	20 liter	12,9 liter	12 kW	B 700 mm D 585 mm H 390 mm	40,5 kg	1014113	3.398,- €	4015613381855



Toebehoren

Afdruipschap BF 21E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 390 x D 765 x H 245 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613122403

101402

UVP* 159,- €

Afdruipschap BF 35E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 390 x D 1.125 x H 250 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- GTIN: 4015613122953

101607

UVP* 215,- €

Afdruipschap BF 20G

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 350 x D 645 x H 250 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613394176

101404

UVP* 155,- €

Friteusekorf BF 21E

- Afmetingen mand: B 630 x D 365 x H 70 mm
- Afmetingen: B 730 x D 380 x H 232 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613658834

158615

UVP* 185,- €

Friteusekorf BF 35E

- Afmetingen mand: B 970 x D 365 x H 70 mm
- Afmetingen: B 380 x D 1.080 x H 242 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613658841

101419

UVP* 279,- €

Friteusekorf BF 20G

- Afmetingen mand: B 580 x D 320 x H 70 mm
- Afmetingen: B 660 x D 330 x H 260 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613658827

158614

UVP* 175,- €

Contactgrill 1800 1R



- Materiaal grillplaten



- Afmetingen grillplaat boven
- Afmetingen grillplaat onder



- Temperatuurbereik
- Vetopvangbak
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen

Gietijzer
Geëmailleerd
B 214 x D 214 mm
B 220 x D 235 mm
50 °C tot 300 °C
Ja
1 reinigingsborstel
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
B 290 x D 395 x H 210 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1800 1R	Geribbeld	12,7 kg	A150670	259,- €	4015613385617
1800 1G	Glad	12,7 kg	A150669	259,- €	4015613391380
1800 1GR	Boven geribbeld, onder glad	13 kg	A150668	259,- €	4015613391656



Contactgrill 3600 2GR



- Materiaal grillplaten



- Aantal grillunits
- Afmetingen grillplaat boven
- Afmetingen grillplaat onder



- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Vetopvangbak
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen

Gietijzer
Geëmailleerd
2
B 215 x D 215 mm
B 470 x D 230 mm
Ja
50 °C tot 300 °C
Ja
1 reinigingsborstel
3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 570 x D 395 x H 210 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3600 2R	Geribbeld	26 kg	A150671	469,- €	4015613385624
3600 2G	Glad	23,5 kg	A150672	469,- €	4015613391397
3600 2GR	Boven geribbeld, onder glad	23,3 kg	A150673	469,- €	4015613391403



Contactgrill "Panini" 1GR



Ideaal voor het bereiden en opwarmen van diverse producten zoals pitabrood, panini's en voor het grillen van bijvoorbeeld vlees. Modellen zijn leverbaar met geribbelde en gladde grillplaten.



- Materiaal grillplaten
- Afmetingen grillplaat boven
- Afmetingen grillplaat onder
- Temperatuurbereik
- Vetopvangbak
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen

Gietijzer
Geëmailleerd
B 335 x D 220 mm
B 335 x D 230 mm
50 °C tot 300 °C
Ja
1 reinigingsborstel
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 410 x D 400 x H 200 mm

Uitvoering grilloppervlak		Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Panini" 1R	Geribbeld	18,7 kg	A150674	315,- €	4015613415000
"Panini" 1G	Glad	18 kg	A150679	315,- €	4015613606750
"Pannini" 1GR	Boven geribbeld, onder glad	18,6 kg	A150676	315,- €	4015613486833



Contact-grill "Panini-T" 1GR



Krachtige contactgrill met groot grillvlak en geïntegreerde timer - De solide constructie met gietijzeren grillplaten zorgt voor een goede en schone verwerking van het voedsel.



- Materiaal grillplaten
- Afmetingen grillplaat boven
- Afmetingen grillplaat onder
- Temperatuurbereik
- Vetopvangbak
- Timer
- Eigenschappen
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen

Gietijzer
Geëmailleerd
B 340 x D 220 mm
B 360 x D 240 mm
50 °C tot 300 °C
Ja
Ja
Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0 - 15 minuten)
1 reinigingsborstel
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 410 x D 400 x H 200 mm

Uitvoering grilloppervlak		Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Panini-T" 1R	Geribbeld	18,4 kg	A150774	329,- €	4015613717159
"Panini-T" 1G	Glad	18 kg	A150779	329,- €	4015613717166
"Panini-T" 1GR	Boven geribbeld, onder glad	18,6 kg	A150776	329,- €	4015613717173



Contact-grills "Panini" - MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatste ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Contactgrill "Panini-MDI" 1GR



De contactgrill „Panini-MDI“ biedt alles, wat een goede contactgrill nodig heeft. Grillplaten met optimale warmtegeleidbaarheid, een robuuste bouwwijze en een eenvoudige en intuïtieve knevelbediening met digitale aanduiding, timer en signaaltoon.

- Materiaal grillplaten

- Afmetingen grillplaat boven
- Afmetingen grillplaat onder
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling

- Digitaal display
- Timer
- Vetopvangbak
- Eigenschappen

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen

Gietijzer

Geëmailleerd

B 340 x D 220 mm

B 345 x D 235 mm

MDI-hendel

50 °C tot 300 °C

Elektronisch

In 0,1 °C-stappen

Ja

Ja

Ja

Knop met digitale display voor temperatuur en tijd

Memory-functie

Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)

1 reinigingsborstel

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 410 x D 400 x H 200 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Panini-MDI" 1R	Geribbeld	18,3 kg	A150974	389,- €	4015613737881
"Panini-MDI" 1G	Glad	18,1 kg	A150979	389,- €	4015613737904
"Panini-MDI" 1GR	Boven geribbeld, onder glad	18,3 kg	A150976	389,- €	4015613737911





Contactgrill "Panini" 1RDIG

A150684

UVP* 485,- €

GTIN 4015613624679



Gewoon praktisch – 6 instelbare programma's maken een op de seconde precieze tijdstelling mogelijk. Een akoestisch signaal informeert over het einde van de grilltijd.



• Materiaal grillplaten

Gietijzer

Geëmailleerd



• Uitvoering grilloppervlak

Geribbeld

• Afmetingen grillplaat boven

B 340 x D 220 mm

• Afmetingen grillplaat onder

B 360 x D 230 mm

• Temperatuurbereik

50 °C tot 300 °C

• Digitaal display

Ja

• Timer

Ja

• Vetopvangbak

Ja

• Vermogen

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 410 x D 400 x H 200 mm

• Gewicht

18 kg

Toebehoren

Bakpapier 1/2GN, 1x100 Stk

- Formaat per bocht: 1/2 GN, b 330 x d 270 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 357 x D 295 x H 179 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- Besteleenheid: 1 doos (12 papier-dispensers met elk 100 bladen)
- GTIN: 4015613587110



150678

UVP* 119,- €





Grillplaat GDP 260E-G

A370037

UVP* 329,- €

GTIN 4015613690087



- Materiaal braadoppervlak
- Uitvoering braadoppervlak
- Afmetingen braadvlak
- Aantal verwarmingszones
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
Glad
B 260 x D 230 mm
1
50 °C tot 300 °C
Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 330 x D 282 x H 180 mm
8,8 kg

Grillplaat GDP 320E-G



- Materiaal braadoppervlak
- Afmetingen braadvlak
- Aantal verwarmingszones
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen

Staal
B 320 x D 480 mm
1
50 °C tot 300 °C
Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 325 x D 580 x H 310 mm

	Uitvoering braadoppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GDP 320E-G	Glad	22 kg	A370031	569,- €	4015613370545
GDP 320E-R	Geribbeld	21,2 kg	370035	609,- €	4015613610894



Toebehoren

Opzetgril GDP 320/650E

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal braadoppervlak: Antihechtfolie, vervangbaar
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Afmetingen braadvlak: B 325 x D 480 mm
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 220 °C
- Totale hoogte met grillplaat:
Gesloten 490 mm, geopend 810 mm
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 325 x D 480 x H 665 mm
- Gewicht: 18 kg
- GTIN: 4015613633282




370100

UVP* 769,- €

Anti-aanbakfolie GDP 320/650E

- Afmetingen: B 315 x D 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613639802



370101

UVP* 35,- €



Grillplaat GDP 650E-G



- Materiaal braadoppervlak Staal
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja



- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Eigenschappen Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
3 NAC

- Apparaataansluiting



	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GDP 650E-G	Glad	B 650 mm D 480 mm	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	41 kg	A370032	879,- €	4015613370552
GDP 650E-GR	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 650 mm D 480 mm	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	40 kg	370036	919,- €	4015613610931
GDP 980E-G	Glad	B 980 mm D 480 mm	9 kW 400 V 50 Hz	B 990 mm D 580 mm H 310 mm	68,6 kg	A370039	1.398,- €	4015613676548
GDP 980E-GR	2/3 glad, 1/3 geribbeld	B 980 mm D 480 mm	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 990 mm D 580 mm H 310 mm	70 kg	A370139	1.429,- €	4015613726465



Grillplaat GDP 320G-G



- Materiaal braadoppervlak Staal
- Uitvoering braadoppervlak Glad



- Temperatuurbereik 50 °C tot 270 °C
- Ontstekingssoort Piëzo-ontsteking
- Eigenschappen Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
Aardgas H
Propanmondstukken zijn bijgevoegd
- Gassoort

	Afmetingen braadvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GDP 320G-G	B 320 mm D 480 mm	4 kW	B 325 mm D 580 mm H 310 mm	24 kg	A3700331	729,- €	4015613390932
GDP 650G-G	B 650 mm D 480 mm	8 kW	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	44,5 kg	A3700341	1.249,- €	4015613390949





Bakplaat GPL 320E-G

A370131

UVP* 769,- €

GTIN 4015613724256



Voor de bereiding van voedsel met perfecte braadaroma's. Het hard verchroomde braadoppervlak van speciaal staal is door zijn bijzonder goede warmtegeleiding ideaal voor het bakken van vis, vlees en groenten.

- Materiaal braadoppervlak Speciaal staal, hard verchroomd
- Uitvoering braadoppervlak Glad
- Afmetingen braadvlak B 320 x D 480 mm
- Aantal verwarmingszones 1
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Eigenschappen Vetopvangbak
Haard afneembaar
Spatrand vast gelast
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 330 x D 625 x H 450 mm
- Gewicht 24 kg



Griddle-Salamander 6640

100533

UVP* 898,- €

GTIN 4015613733142



De ruimtebesparende grill-gratincombinatie heeft een krachtige grillplaat met 2 apart schakelbare verwarmingszones. De warmtetoevoer van de salamander is perfect te regelen met het in hoogte verstelbare rooster en de traploos instelbare temperatuur. Met de digitale timer zijn het grillen en gratineren goed onder controle - ook op drukke momenten.

- Materiaal braadoppervlak Speciaal staal
- Uitvoering braadoppervlak Glad
- Afmetingen braadvlak B 700 x D 330 mm
- Aantal verwarmingszones grillplaat 2
- Temperatuurbereik grillplaat 50 °C tot 300 °C
- Warmtebron Salamander Stralingsverwarming
- Aantal verwarmingszones Salamander 1
- Verwarmingszones grillplaat afzonderlijk regelbaar Ja
- Temperatuurbereik Salamander Tot 190 °C
- Afmetingen grillrooster B 560 x D 400 mm
Geschikt voor GN, 1/1 GN
- Grillrooster in hoogte verstelbaar Ja
- Timer 30 seconden - 100 minuten
30 seconden - 100 minuten
- Vetopvangbak Voor grillplaat
Voor Salamander
- Inclusief 1 rooster
- Vermogen 6,64 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 718 x D 560 x H 460 mm
- Gewicht 49,8 kg



► Combinatieapparaat van Grillplaat Salamander



► Grillplaat met 2 verwarmingszones
► Gescheiden regelbaar



► Salamander met 1 verwarmingszone
► Stralingsverwarming



Multi-braadslede 300

370205

UVP* 929,- €

GTIN 4015613653488



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Eigenschappen



- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
B 325 x D 535 x H 60 mm
50 °C tot 300 °C

Ja
Aftapkraan met bajonetsluiting
Spatrand rondom gelast
1 afsluitplug
3 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 330 x D 580 x H 300 mm
23,8 kg



Watergrill 40

370037

UVP* 1.419,- €

GTIN 4015613642024



- Uitvoering grilloppervlak
- Afmetingen grillvlak
- Temperatuurregeling
- Opwarmtijd
- Eigenschappen
- Inclusief
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



Rooster
B 280 x D 445 mm
3-traps
Circa 2,5 minuten op het hoogste niveau
Waterbak 1/1 GN
1 reinigingschraper
4,08 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 330 x D 630 x H 330 mm
13,5 kg

Lavasteengrill Gas, 40, B330, TA



- Soort grillrooster
- Afmetingen grillvlak
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Gassoort



- Inclusief

V-rooster (voor vlees)
B 312 x D 483 mm
Ja
Piëzo-ontsteking
Aardgas H
Propaanmondstukken zijn bijgevoegd
Lavastenen voor eerste vulling

Aantal verwarmings- zones Vulhoeveelheid lavastenen

	Aantal verwarmings- zones	Vulhoeveelheid lavastenen	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill Gas, 40, B330, TA	1	1 kg	4 kW	B 330 mm D 545 mm H 285 mm	21,4 kg	2006301	839,- €	4015613404608
Lavasteengrill Gas, 70, B660, TA	2	2 kg	8 kW	B 660 mm D 570 mm H 282 mm	40,6 kg	2006601	1.449,- €	4015613404622



Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611

UVP* 59,- €



Tafelbraadgrills



Gas-tafelbraadgrill TB1000PF



Snelle montage, eenvoudige bediening - Praktisch tafelmodel voor grillen en braden met gas buiten.



- Aantal branders
- Gassoort
- Regeldruk
- Ontstekingssoort
- Aansluiting
- Verbruik
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Aansluitwaarde

- 3
- Vloeibaar gas
- 50 mbar
- Piëzo-ontsteking
- 1/4"
- 728 g / uur
- 3 gasmondstukken-sets 0,8 mm (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
- Alleen met vloeibaar gas gebruiken
- Alleen geschikt voor gebruik buiten
- 10 kW



	Uitvoering	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TB1000PF	Grillslede	B 705 mm D 560 mm H 275 mm	13,9 kg	1061933	279,- €	4015613685182
TB1000R	Grillrooster	B 685 mm D 565 mm H 275 mm	14,3 kg	1061533	298,- €	4015613806600



Toebehoren

Grillrooster TB1000R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit:
 - 1 grillrooster
 - 1 Vlamafdekking
 - 1 vetopvangbak
- Afmetingen: B 635 x D 520 x H 40 mm
- Gewicht: 6,9 kg
- GTIN: 4015613806594



106219

UVP* 135,- €

Grillpan TB1000PF

- Materiaal: Staal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 760 x D 550 x H 78 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- GTIN: 4015613699882



106217

UVP* 79,- €

Gasaansluitset

- Set bestaande uit: 1 Lagedrukregelaar, 1 slang, 1 slangbreukbeveiliging
- Belangrijke aanwijzing: Alleen geschikt voor gebruik buiten
- Afmetingen: B 64 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015



825152

UVP* 98,- €


Gas-tafelbraadgrill TB1100PF



De gastafelbrander is het ideale apparaat voor het braden: de lichte en compacte uitvoering maakt het transport gemakkelijk, de simpele opbouw maakt een snelle opbouw mogelijk en dankzij het gebruik met vloeibaar gas kan het apparaat overal heel flexibel worden gebruikt.

- Gassoort
- Regeldruk
- Ontstekingssoort
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing

Vloeibaar gas
50 mbar
Piëzo-ontsteking
1 slang
1 industriële drukregelaar
1 slangbreukbeveiliging
Alleen met vloeibaar gas gebruiken
Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte en buiten



	Uitvoering	Aantal branders	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TB1100PF	Grillslede	3	11 kW	B 700 mm D 570 mm H 270 mm	18,1 kg	1062213	779,- €	4015613846460
TB1100R	Grillrooster	3	11 kW	B 650 mm D 570 mm H 270 mm	17,5 kg	1062303	619,- €	4015613527543
TB1470R	Grillrooster	4	14,7 kW	B 850 mm D 555 mm H 270 mm	23 kg	1062503	798,- €	4015613660349



Toebehoren

Set grillrooster TB1100

- Materiaal: Roestvrij staal, Nikkelstaal
- Set bestaande uit:
1 vetopvangbak, rvs
1 vlamafdekking, rvs
1 grillrooster, nikkelstaal
- Afmetingen: B 655 x D 525 x H 55 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613534794

106206

UVP* 219,- €

Grillpan TB1100

- Materiaal: Geëmailleerd, Plaatstaal
- Afmetingen: B 700 x D 540 x H 70 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613846477



106228

UVP* 195,- €

Grillpan TB1470

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 880 x D 540 x H 70 mm
- Gewicht: 10,8 kg
- GTIN: 4015613846484



106229

UVP* 255,- €

Onderstel TB1100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 530 x D 670 x H 800 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613527581



106202

UVP* 142,- €

Onderbouw voor tafelbraadgrill

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 815 x D 525 x H 805 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613647395



106210

UVP* 175,- €

Kippengrills



Kippengrill P6



- Binnenverlichting
- Inclusief

Ja
Spiesen met haken




	Opname-capaciteit	Aantal spiesen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
P6	6 kippen	2	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 700 mm D 360 mm H 530 mm	31 kg	215035	2.449,- €	4015613417035
P8N	8 kippen	2	3,5 kW 230 V 50 Hz	B 880 mm D 430 mm H 530 mm	41 kg	215036	3.049,- €	4015613505381
P12N	12 kippen	3	5 kW 400 V 50 Hz	B 880 mm D 430 mm H 710 mm	55,6 kg	215037	3.698,- €	4015613505398



Toebehoren

Spiesen met klemmen P6

- Afmetingen: B 60 x D 540 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613586854




215093

UVP* 125,- €

Spiesen schaal P6

- Afmetingen: B 540 x D 145 x H 155 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613586878



215095

UVP* 255,- €

Vlakke schaal P6

- Afmetingen: B 540 x D 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586892



215096

UVP* 225,- €

Spiesen met klemmen P8/P12

- Afmetingen: B 715 x D 60 x H 50 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613586861

215094

UVP* 149,- €

Spiesen schaal P8/P12

- Afmetingen: B 715 x D 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613282893

215078

UVP* 289,- €

Vlakke schaal P8/P12

- Afmetingen: B 155 x D 715 x H 50 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613282923

215081

UVP* 255,- €

Paella gasbrander 2K300



- Materiaal
- Ontstekingsbeveiliging
- Gassoort

Staal
Ja
Vloeibaar gas



► Toepassing allen in combinatie met driepoot Paella

Paella gasbrander 2K300

- Aantal verwarmingscircuits 2
- Verwarmingscircuits afzonderlijk regelbaar Nee
- Brander-diameter 300 mm
- Geschikt voor pannen Ø 360 - 420 mm
- Aansluitwaarde 10,37 kW
- Belangrijke aanwijzing Gebruik alleen met geschikt onderstel (driepoot Paella 2K300 of 2K300/3K500-T)
Alleen goedgekeurd voor Duitsland
- Afmetingen B 330 x D 605 x H 135 mm
- Gewicht 1,7 kg
- GTIN 4015613710990



A153440

UVP* 107,- €

Paella gasbrander 3K500

- Aantal verwarmingscircuits 3
- Verwarmingscircuits afzonderlijk regelbaar Ja
- Brander-diameter 500 mm
- Geschikt voor pannen Ø 420 - 800 mm
- Aansluitwaarde 22,66 kW
- Belangrijke aanwijzing Gebruik alleen met geschikt onderstel (driepoot Paella 3K500 of 2K300/3K500-T)
Alleen goedgekeurd voor Duitsland
- Afmetingen B 505 x D 775 x H 120 mm
- Gewicht 4,1 kg
- GTIN 4015613711003




A153460

UVP* 229,- €

Toebehoren

Driepoot Paella 2K300

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613727790




A153145

UVP* 24,- €

Driepoot Paella 3K500

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613724508




A153144

UVP* 39,- €

Driepoot Paella 2K300/3K500-T

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 145 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613724515



A153143

UVP* 19,- €

Paella-pan STP340



- Materiaal
- Uitvoering braadoppervlak
- Greep-eigenschappen

Staal
Gepolijst
Staal, gepolijst
Gestructureerd
Hittebestendig
Rood gelakt

	Diameter	Hoogte inwendig	Diameter opstelvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
STP340	340 mm	44 mm	280 mm	B 450 x D 340 x H 45 mm	0,76 kg	A153234	12,- €	4015613696911
STP380	380 mm	44 mm	330 mm	B 485 x D 385 x H 45 mm	1,1 kg	A153238	14,- €	4015613696928
STP420	420 mm	47 mm	370 mm	B 530 x D 430 x H 48 mm	1,4 kg	A153242	16,50 €	4015613696935
STP460	460 mm	49 mm	405 mm	B 655 x D 465 x H 50 mm	1,9 kg	A153246	19,50 €	4015613696942
STP550	550 mm	56 mm	480 mm	B 730 x D 550 x H 58 mm	3,3 kg	A153255	33,- €	4015613696959
STP600	600 mm	52 mm	535 mm	B 780 x D 600 x H 55 mm	4 kg	A153260	39,- €	4015613696966
STP650	650 mm	56 mm	585 mm	B 835 x D 660 x H 58 mm	5 kg	A153265	47,50 €	4015613696973
STP700	700 mm	62 mm	640 mm	B 890 x D 710 x H 65 mm	6,7 kg	A153270	67,50 €	4015613696980
STP800	800 mm	70 mm	720 mm	B 1.005 x D 810 x H 73 mm	11,4 kg	A153280	92,- €	4015613696997



Gaskooktoestel 1K221-T

A150623

UVP* 55,- €

GTIN 4015613758633



- Materiaal
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Diameter kookgerei
- Belangrijke aanwijzing
- Gassoort
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
2,2 kW
Enkelcircuit-brander
Piëzo-ontsteking
150 - 270 mm
Alleen buitenshuis te gebruiken
Butaan
2,2 kW
B 340 x D 285 x H 120 mm
1,8 kg



Gaspatroon BG227

- Gassoort: Butaan
- Inhoud: 227 g
- Afmetingen: B 67 x D 67 x H 185 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- Besteleenheid: 1 doos (7 sets á 4 pakken)
- GTIN: 4015613719054



A150625

UVP* 79,- €

Gaskooktoestel 1K650



- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Regeldruk
- Gassoort

Handmatige ontsteking
Ja
50 mbar
Propan
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd



	Aantal kookpitten	Vermogen kookpit(ten) max.	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1K650	1	6,5 kW	6,5 kW	B 350 mm D 350 mm H 170 mm	10,8 kg	1059503	949,- €	4015613467795
2K1100-H	2	11 kW (4,5 kW, 6,5 kW)	11 kW	B 350 mm D 660 mm H 170 mm	20,2 kg	1057503	1.469,- €	4015613467818
2K1100-N	2	11 kW (4,5 kW, 6,5 kW)	11 kW	B 660 mm D 350 mm H 170 mm	20,2 kg	1058503	1.469,- €	4015613467801



Toebehoren

Wokring voor tafelkookplaat gas

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter wokinzet: 265 mm
- Afmetingen: B 265 x D 265 x H 62 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613467825



105999

UVP* 82,- €

Elektrische kookplaten



Elektrische kookplaat 1K1500

150320

UVP* 45,- €

GTIN 4015613653631



- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter kookpit(ten)
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1,5 kW
185 mm
1,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 305 x D 245 x H 85 mm
2,1 kg



Elektrische kookplaat 2K2500

150310

UVP* 62,- €

GTIN 4015613504117



- Vermogen kookpit links max.
- Vermogen kookpit rechts max.
- Diameter kookpit links
- Diameter kookpit rechts
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1,5 kW
1 kW
190 mm
155 mm
2,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 535 x D 225 x H 90 mm
4 kg



Elektrische kookplaat 1K2000

105321

UVP* 998,- €

GTIN 4015613125954



- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter kookpit(ten)
- Aantal vermogensniveaus
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

2 kW
220 mm
6
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 375 x D 365 x H 185 mm
7,4 kg



Elektrische kookplaat 1K2300 GL



- Materiaal kookplaat
- Aantal kookpitten
- Aantal vermogensniveaus

SCHOTT CERAN®
1
10

	Vermogen kookpit(ten) max.	Diameter kookpit(ten)	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1K2300 GL	2,3 kW	210 mm	2,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm D 420 mm H 100 mm	6,1 kg	104904	749,- €	4015613390352
1K3000 GL	3 kW	230 mm	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 455 mm H 120 mm	8 kg	104906	989,- €	4015613432540



Elektrische kookplaat 2K6000 GLN



- Materiaal kookplaat
- Aantal kookpitten
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter kookpit(ten)
- Aantal vermogensniveaus
- Vermogen
- Apparaataansluiting

SCHOTT CERAN®
2
3 kW
230 mm
10
6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC



	Rangschikking van de kookpitten	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2K6000 GLN	Naast elkaar	B 700 mm D 455 mm H 120 mm	14,7 kg	104907	2.249,- €	4015613432557
2K6000 GLH	Achter elkaar	B 400 mm D 655 mm H 120 mm	13,8 kg	104913	2.219,- €	4015613431161



Inductie-kookplaten



Inductiekookplaat IK 20

105820

UVP* 84,- €

GTIN 4015613504834



• Materiaal kookplaat

Glas
2000 W



• Vermogen kookpit(ten) max.

210 mm



• Diameter kookpit(ten)

10



• Aantal vermogensniveaus

10

• Temperatuurbereik

60 °C tot 240 °C

• Tijdstelling

van 0 tot 180 minuten

• Vermogen

2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 285 x D 340 x H 60 mm

• Gewicht

2,5 kg



Inductie-kookplaat IK 20TC

105848

UVP* 155,- €

GTIN 4015613633381



Eenvoudige bediening voor efficiënt werken – Instelling van tijd, vermogen en temperatuur via de slide-functie.



• Materiaal kookplaat

Glas



• Vermogen kookpit(ten) max.

2000 W



• Diameter kookpit(ten)

228 mm



• Aantal vermogensniveaus

8

• Temperatuurbereik

60 °C tot 240 °C

• Tijdstelling

van 5 tot 180 minuten

• Vermogen

2 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 330 x D 400 x H 63 mm

• Gewicht

3,4 kg



► Slide-functie



Inductie-kookplaat IK 27TC

105927

UVP* 215,- €

GTIN 4015613666006



• Materiaal kookplaat

Glas



• Vermogen kookpit(ten) max.

2700 W



• Diameter kookpit(ten)

260 mm



• Aantal vermogensniveaus

10

• Temperatuurbereik

60 °C tot 240 °C

• Tijdstelling

van 1 tot 180 minuten

• Vermogen

2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 340 x D 425 x H 75 mm


• Gewicht

4,8 kg



Inductie-kookplaat 201TC



 De inbouw-inductiekookplaat met touchscreen is perfect voor frontcooking en buffetten.

 2,0 kW

- Materiaal kookplaat
- Diameter kookpit(ten)
- Aantal vermogensniveaus
- Geschikt voor inbouw

Glas
230 mm
10
Ja



	Vermogen kookpit(ten) max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
201TC	2000 W	2 kW 230 V 50-60 Hz	B 320 mm D 340 mm H 75 mm	3,58 kg	105827	169,- €	4015613819815
351TC	3500 W	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 320 mm D 340 mm H 98 mm	4,55 kg	105860	198,- €	4015613818368



Inductie-kookplaat IK 30S-EB

105936S

UVP* 249,- €

GTIN 4015613607061



 Integreerbare, ruimtebesparende inductiekookplaat met achter elkaar liggende kookzones en een doorlopend keramisch Schott-ceraan-oppervlak.

 3,0 kW

- Materiaal kookplaat
- Vermogen kookpit voor max.
- Vermogen kookpit achter max.
- Diameter kookpit voor
- Diameter kookpit achter
- Aantal vermogensniveaus
- Tijdstelling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

SCHOTT CERAN®
1300 W
1800 W
180 mm
180 mm
8
van 0 tot 99 minuten
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 290 x D 510 x H 83 mm
4,5 kg



► Kan ingebouwd worden



► Ook als tafelmodel te gebruiken

Inductie-kookplaat IK 30TC-1



Compact en krachtig – De inductie-kookplaat overtuigt door een 3000 W-kookplaat, een touch-bedienpaneel en vooral door een ingebouwd vetfilter.



• Vermogen kookpit(ten) max. 3000 W
• Diameter kookpit(ten) 230 mm



• Aantal vermogensniveaus 10
• Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C



• Tijdinstelling van 1 tot 180 minuten

• Vermogen 3 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen B 330 x D 420 x H 105 mm

• Gewicht 5,4 kg

	Materiaal kookplaat	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IK 30TC-1	Glas	105991	265,- €	4015613698946
IK 30TCS-1	SCHOTT CERAN®	105991S	309,- €	4015613714882



Inductiekoker IK 35TC-SW

105926

UVP* 475,- €

GTIN 4015613728650



• Materiaal Staal
Gecoat



• Materiaal kookplaat Glas
• Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W



• Diameter kookpit(ten) 235 mm

• Aantal vermogensniveaus 10

• Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C

• Tijdinstelling van 1 tot 180 minuten

• Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen B 380 x D 505 x H 155 mm

• Gewicht 8,1 kg

Inductie-kookplaat IK 35TC



• Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
• Diameter kookpit(ten) 228 mm



• Aantal vermogensniveaus 10

• Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C



• Tijdinstelling van 0 tot 180 minuten

• Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz



• Apparaataansluiting Gereed voor aansluiting

• Afmetingen B 340 x D 445 x H 117 mm

• Gewicht 7,5 kg

	Materiaal kookplaat	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IK 35TC	Glas	105843	289,- €	4015613633329
IK 35TCS	SCHOTT CERAN®	105843S	319,- €	4015613638300





Inductie-kookplaat IK 35TCKTF

105859

UVP* 319,- €

GTIN 4015613746791



- ▶ Inductiekoker met kerntemperatuurvoeler
- ▶ Precieze bereiding van gerechten



Met een hoge standaard mobiel en ruimtebesparend koken - Dankzij de kerntemperatuurvoeler kunnen met de 3500 watt sterke inductiekoker gerechten zoals biefstuk met precisie worden bereid. In combinatie met de precieze instelling van vermogen, temperatuur en tijd slaagt elk gerecht.



- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 240 mm
- Aantal vermogensniveaus 17
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Kerntemperatuurvoeler Ja
- Eigenschappen Kabel lengte 50 cm
Vetfilter
Kerntemperatuurvoeler-houder
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 340 x D 430 x H 120 mm
- Gewicht 7,3 kg



Inductie kookplaat IK 35TC, XL

105821

UVP* 405,- €

GTIN 4015613680255



IK 35TC XL – krachtige inductiekookplaat met extra groot kookvlak voor een pannendiameter tot 30 cm



- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 300 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Vermogen 3,58 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 440 x D 540 x H 125 mm
- Gewicht 9,1 kg



Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW

105837

UVP* 312,- €

GTIN 4015613520643



- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 228 mm
- Aantal temperatuurniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 340 x D 445 x H 115 mm
- Gewicht 7,2 kg



Inductie-kookplaat IK 35-EB

105829

UVP* 329,- €

GTIN 4015613682853



Buffet, catering of foodtrucks - onafhankelijk van het toepassingsgebied. Deze optisch aansprekende, krachtige inductiekookplaat is met het separate bedieningsveld ideaal voor de individuele, vraaggerichte inbouw.



- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 240 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Geschikt voor inbouw Ja
- Eigenschappen Separaat bedienvlak, kabellengte: 0,8 m
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 370 x D 390 x H 118 mm
- Gewicht 6,5 kg



Inductiekookplaat IK 35dpS

105854

UVP* 265,- €

GTIN 4015613725024



- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit links max. 2000 W
- Vermogen kookpit rechts max. 1500 W
- Diameter kookpit links 210 mm
- Diameter kookpit rechts 210 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 0 tot 180 minuten
- Intervallen tijdstelling 5 minuut/minuten
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 605 x D 360 x H 60 mm
- Gewicht 5,3 kg



Inductie-kookplaat IK 3342

105858

UVP* 349,- €

GTIN 4015613725031



Inductiekookplaat met 3 kookvlakken voor individueel gebruik. Afhankelijk van de soort voedselbereiding kan 3400 watt worden verdeeld over 3 of 2 kookvlakken.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit voor links, max. 2000 W
- Vermogen kookpit achter links, max. 1000 W
- Totaal vermogen kookpitten links max. 2000 W
- Vermogen kookpit rechts max. 1400 W
- Rangschikking van de kookpitten 2 links, 1 rechts
- Diameter kookpit voor links 207 mm
- Diameter kookpit achter links 106 mm
- Diameter kookpit rechts 207 mm
- Aantal vermogensniveaus 10 rechts, 10 voor links, 5 links achter
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Vermogen 3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 510 x D 485 x H 65 mm
- Gewicht 6,1 kg



Inductiekookplaat 2P 35-1 TCK



STAINLESS
STEEL

7 kW

In het frontcooking-bereik of als vast bestanddeel van de keuken - de inductiekookplaat overtuigt als tafelapparaat met een elegante optiek. Uitgerust met 2 grote kookplaatsen voor een pandiameter tot 280 mm en wisselmogelijkheid tussen vermogensniveaus en temperatuur is hij een betrouwbare metgezel.

- Materiaal kookplaat: Glas
- Aantal kookpitten: 2
- Diameter kookpit(ten): 280 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Belangrijke aanwijzing: Minimale pandiameter 160 mm, max. pandiameter 280 mm
- Afmetingen: B 434 x D 900 x H 233 mm

	Vermogen kookpit(ten) max.	Vermogen	Apparaat-aansluiting	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2P 35-1 TCK	3500 W	7 kW 400 V 50-60 Hz	3 NAC	24,6 kg	105760	795,- €	4015613803869
2P 50-1 TCK	5000 W	10 kW 400 V 50-60 Hz	3 NAC	20,8 kg	105761	1.198,- €	4015613803852



Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK



STAINLESS
STEEL

7 kW

In het frontcooking-bereik of als vast bestanddeel van de keuken - de inductiekookplaat overtuigt als tafelapparaat met een elegante optiek. Uitgerust met 4 grote kookplaatsen voor een pandiameter tot 280 mm en wisselmogelijkheid tussen vermogensniveaus en temperatuur is hij een betrouwbare metgezel.

- Materiaal kookplaat: Glas
- Aantal kookpitten: 4
- Diameter kookpit(ten): 280 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Belangrijke aanwijzing: Minimale pandiameter 160 mm, max. pandiameter 280 mm
- Afmetingen: B 792 x D 900 x H 234 mm

	Vermogen kookpit(ten) max.	Vermogen	Apparaat-aansluiting	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
4P 35-1 TCK	3500 W	14 kW 400 V 50-60 Hz	2 x 3 NAC	33,9 kg	105762	1.219,- €	4015613803845
4P 50-1 TCK	5000 W	20 kW 400 V 50-60 Hz	2 x 3 NAC	36,6 kg	105763	2.098,- €	4015613803838



Toebehoren

Onderstel 2P 3550-1 TCK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 360 x D 800 x H 663 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613841779



105769

UVP* 98,- €

Onderstel 4P 3550-1 TCK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 720 x D 800 x H 663 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613841786



105770

UVP* 139,- €



Inductiekookplaat IK 50TC

105922

UVP* 569,- €

GTIN 4015613728636



De inductiekoker zorgt met zijn 5 kW voor fatsoenlijke prestaties op de mobiele kookplaat. De regeling van het vermogen gebeurt eenvoudig via touch-bediening.



• Materiaal kookplaat

Glas



• Vermogen kookpit(ten) max.

5000 W

• Diameter kookpit(ten)

280 mm

• Aantal vermogensniveaus

10

• Vermogen

5 kW | 400 V | 50 Hz

• Apparaataansluiting

3 NAC

• Afmetingen

B 400 x D 535 x H 183 mm

• Gewicht

10 kg



Inductiekookplaat IK 70dpZ-EB

105893

UVP* 979,- €

GTIN 4015613745718



Meer flexibiliteit is niet mogelijk: de inductiekookplaat met afneembaar bedieningspaneel is zowel geschikt als tafelapparaat alsook voor de inbouw in een buffet. De 7000 Watt kan helemaal volgens de behoeften worden verdeeld over de beide kookplaatsten - voor snel garen of dichtschroeien bereikt de linker kookpit tot 5000 Watt.



• Materiaal kookplaat

Glas



• Vermogen bij vermogensbijschakeling, kookpit links max.

5000 W

• Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit rechts max.

2000 W

• Vermogen kookpit links max.

3500 W

• Vermogen kookpit rechts max.

3500 W

• Diameter kookpit links

235 mm

• Diameter kookpit rechts

235 mm

• Aantal vermogensniveaus

11 / 10

• Temperatuurbereik

60 °C tot 240 °C

• Geschikt voor inbouw

Ja

• Eigenschappen

Separaat bedienvlak, kabellengte: 0,85 m

• Vermogen

7 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Apparaataansluiting

3 NAC

• Afmetingen

B 715 x D 485 x H 140 mm

• Gewicht

14,8 kg



► Te gebruiken als tafel- of inbouwapparaat



Inductiekookplaat IKF 72-2Z

105862

UVP* 839,- €

GTIN 4015613746807



- ▶ Meer flexibiliteit bij het koken
- ▶ 4 kookpunten of 2 vlaks-inductiezones



7,2 kW

Meer flexibiliteit is gewoon niet mogelijk - 7,2 kW kan naar keuze worden verdeeld over 4 kookpunten of 2 inductiezones. Zo kan het inductievlak volledig worden gebruikt met pannen van verschillende afmetingen of vormen.

- Materiaal Aluminium
Kunststof
- Uitvoering kookzones 4 kookpunten of 2 inductiezones
- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 1,8 kW / 3 kW
- Diameter kookpit 220 mm
- Vermogen inductiezones 3 kW / 4 kW
- Maten inductiezones 220 x 400 mm
- Aantal vermogensniveaus 9
- Tijdstelling van 1 tot 99 minuten
- Vermogen 7,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 2 NAC
- Afmetingen B 590 x D 520 x H 60 mm
- Gewicht 13,5 kg



Inductiefornuis 1-pits 2,5kW, TA

A105942

UVP* 1.839,- €

GTIN 4015613370156



CNS 18/10

2,5 kW



- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 2500 W
- Diameter kookpit(ten) 230 mm
- Aantal vermogensniveaus Traploos
- Vermogen 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 340 x D 420 x H 100 mm
- Gewicht 7,5 kg

Inductie-kooktoestel ITH 35S-220



CNS 18/10

3,5 kW



- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Aantal vermogensniveaus 9
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50 Hz



105985

- ▶ Vermogen per kookpit: 1,8 kW
- ▶ Vermogenstoeschakerling van de voorste kookpit tot 3,5 kW
- ▶ Vermogen van de achterste kookpit: tot 1,8 kW
- ▶ Totaal vermogen max.: 3,5 kW

	Aantal kookpitten	Vermogen kookpit(ten) max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ITH 35S-220	1	3500 W	B 340 mm D 400 mm H 110 mm	8,1 kg	105984	1.919,- €	4015613676623
ITH 35ZS-210	2	1800 W	B 340 mm D 590 mm H 110 mm	11,1 kg	105985	2.449,- €	4015613676630



Inductietafelornuis ITH 35-265



Het krachtige inductietafelornuis overtuigt vooral door zijn ongecompliceerde en intuïtieve vermogensregeling.



• Materiaal kookplaat

Glas

• Aantal kookpitten

1



• Aantal vermogensniveaus

20

• Afmetingen

B 400 x D 455 x H 160 mm

	Vermogen kookpit(ten) max.	Diameter kookpit(ten)	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ITH 35-265	3500 W	265 mm	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	8,9 kg	105994	2.298,- €	4015613712680
ITH 50-230	5000 W	230 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	12,3 kg	105995	3.898,- €	4015613712697



Inductietafelornuis ITH 80-320

105978

UVP* 2.098,- €

GTIN 4015613729695



Groot vermogen - groot kookvlak. Met een potmaat tot 320 mm en een krachtige 8 kW kunnen ook grote hoeveelheden op de mobiele tafelkachel worden bereid.



• Materiaal kookplaat

Glas

• Vermogen kookpit(ten) max.

8000 W

• Diameter kookpit(ten)

320 mm

• Aantal vermogensniveaus

6

• Vermogen

8 kW | 400 V | 50 Hz

• Apparaataansluiting

3 NAC

• Afmetingen

B 500 x D 540 x H 245 mm

• Gewicht

20,6 kg



Inductiekookplaat-wokcombinatie IKIW 70

105800

UVP* 649,- €

GTIN 4015613788104



Een heerlijk wokgerecht bereiden en de garnalen erbij bakken? Geen probleem met de combinatie van inductiekookplaat en inductiewok als mobiel tafelapparaat. De twee kookzones kunnen onafhankelijk van elkaar worden geschakeld - of het nu gaat om het vermogen van 3500 watt of de timer.



• Materiaal kookplaat

Glas

• Materiaal wokplaat

Glas

• Vermogen inductiekookplaat max.

3,5 kW

• Vermogen inductiewok max.

3,5 kW

• Diameter kookpit

240 mm

• Diameter buis

270 mm

• Aantal vermogensniveaus

17

• Temperatuurbereik

35 °C tot 240 °C

• Tijdstelling

van 1 tot 180 minuten

• Belangrijke aanwijzing

2 gescheiden contactdozen vereist

• Vermogen

7 kW | 230 V | 50 Hz

• Apparaataansluiting

2 x 1 NAC

• Afmetingen

B 680 x D 435 x H 145 mm

• Gewicht

11 kg



Inductie woks



Inductiewok IW35

105986

UVP* 369,- €

GTIN 4015613680217



- Materiaal wokplaat
- Vermogen kookpit(ten) max.

Glas
3,5 kW



- Diameter buis

260 mm



- Aantal vermogensniveaus

10



- Temperatuurbereik

60 °C tot 240 °C



- Tijdinstelling

van 1 tot 180 minuten

- Vermogen

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

- Afmetingen

B 340 x D 440 x H 125 mm

- Gewicht

7,5 kg



Inductiewok IW 35 PRO-2

105732

UVP* 1.149,- €

GTIN 4015613706498



De draagbare inductiewok met 3500 watt en 10 vermogensniveaus biedt volledige flexibiliteit. Visueel overtuigt hij met zijn hoogwaardige SCHOTT CERAN® kookplaat en touch-control -panel met digitaal display.

SCHOTT CERAN®



- Materiaal wokplaat

3,5 kW



- Vermogen kookpit(ten) max.

260 mm



- Diameter buis

10



- Aantal vermogensniveaus

60 °C tot 240 °C

- Temperatuurbereik

van 1 tot 180 minuten

- Tijdinstelling

2 ventilators met vetfilters

- Eigenschappen

- Vermogen

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

- Afmetingen

B 355 x D 440 x H 165 mm

- Gewicht

8,2 kg



Inductiewok 3 kW, TA

105840

UVP* 2.398,- €

GTIN 4015613468235



- Materiaal wokplaat
- Vermogen kookpit(ten) max.

SCHOTT CERAN®



- Diameter buis

300 mm



- Aantal vermogensniveaus

Traploos



- Vermogen

3 kW | 230 V | 50/60 Hz

- Afmetingen

B 330 x D 380 x H 180 mm

- Gewicht

8,5 kg



Inbouw-inductiewok IW35-EB

105997

UVP* 365,- €

GTIN 4015613715766



STAINLESS STEEL

3,5 kW



De ingebouwde inductiewok kan in tafelbladen en werkbladen worden geïntegreerd en biedt zo een optimale werkhogte. Het aparte bedieningspaneel maakt een traploze regeling van 60 tot 240°C mogelijk. Als alternatief zijn er 10 vermogensniveaus om uit te kiezen.

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| • Materiaal wokplaat | Glaskeramisch |
| • Vermogen kookpit(ten) max. | 3,5 kW |
| • Diameter buis | 260 mm |
| • Aantal vermogensniveaus | 10 |
| • Temperatuurbereik | 60 °C tot 240 °C |
| • Eigenschappen | 2 ventilatoren |
| • Vermogen | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Afmetingen | B 370 x D 390 x H 135 mm |
| • Gewicht | 6,8 kg |



Inductiewok IW 50

105929

UVP* 629,- €

GTIN 4015613729688



STAINLESS STEEL

5 kW

Mobiel en krachtig - De bediening van de inductiewok met 5 kW gebeurt eenvoudig door middel van vermogensregeling via het touch-bedieningsveld.

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Materiaal wokplaat | Glas |
| • Vermogen kookpit(ten) max. | 5 kW |
| • Diameter buis | 280 mm |
| • Aantal vermogensniveaus | 10 |
| • Vermogen | 5 kW 400 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting | 3 NAC |
| • Afmetingen | B 400 x D 525 x H 195 mm |
| • Gewicht | 10,7 kg |

Toebehoren

Wokpan staal, 360mm

- Materiaal: Staal
- Inhoud: 5 liter
- Diameter: 360 mm
- Afmetingen: B 560 x D 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



A105960

UVP* 149,- €

Wokpan W360R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6 liter
- Diameter: 360 mm
- Hoogte pan: 110 mm
- Afmetingen: B 640 x D 360 x H 220 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613525075



105981

UVP* 135,- €



Inductiewok 30/293



De hoogwaardige en transporteerbare inductiewok maakt indruk met de volgende kenmerken: krachtige inductiespoel, kookplaat in EuroKera-glaskeramiek, 2 ventilatoren en eenvoudige bediening.



- Materiaal wokplaat
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Eigenschappen
- Afmetingen

EuroKera glaskeramiek
293 mm
20
2 ventilatoren
B 400 x D 455 x H 180 mm



► Materiaal: EuroKera glaskeramiek



► Vermogen kookvlak:
3000 W | 3500 W | 5000 W | 7000 W



► Panherkenning
► 2 ventilators

	Vermogen kookpit(ten) max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
30/293	3 kW	3 kW 230 V 50/60 Hz	9 kg	105871	2.298,- €	4015613712635
35/293	3,5 kW	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	9 kg	105872	2.498,- €	4015613712642
50/293	5 kW	5 kW 400 V 50/60 Hz	12,6 kg	105873	4.198,- €	4015613712659
70/293	7 kW	7 kW 400 V 50/60 Hz	12,6 kg	105874	4.398,- €	4015613712666





Inductiewok IW 80

105890

UVP* 2.149,- €

GTIN 4015613729701



STAINLESS STEEL

8 kW

De inductiewok is een superieur tafelapparaat – De kookplaat van 37 cm kan worden gebruikt met een vermogen tot 8 kW in 6 vermogensniveaus. De intuïtieve draaiknopbediening maakt een ontspannen kookervaring mogelijk.

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Materiaal wokplaat | Glas |
| • Vermogen kookpit(ten) max. | 8 kW |
| • Diameter buis | 370 mm |
| • Aantal vermogensniveaus | 6 |
| • Vermogen | 8 kW 400 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting | 3 NAC |
| • Afmetingen | B 510 x D 600 x H 330 mm |
| • Gewicht | 22,2 kg |



► Prestaties van formaat



► Materiaal kookoppervlak: glas
► Diameter kookplaat: 370 mm



► Vermogen kookvlak: 8 kW



► Intuïtieve draaiknopbediening

Wokpan W510F

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 22 liter
- Diameter: 510 mm
- Hoogte pan: 195 mm
- Afmetingen: B 618 x D 514 x H 205 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613755274



105731

UVP* 65,- €

Multipannen



Multibraadpan 37 cm



• Materiaal

Aluminium



• Uitvoering inwendig

Kunststof

Anti-hechtlaag



	Binnendiameter	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Multibraadpan 37 cm	360 mm	7 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 500 mm D 470 mm H 190 mm	3,5 kg	150121	59,- €	4015613655574
Multipan 41 cm	380 mm	4 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm D 495 mm H 165 mm	3,3 kg	A150114G	48,- €	4015613418629
Multipan "Grande" 41cm	380 mm	8 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm D 495 mm H 200 mm	3,7 kg	A150118G	55,- €	4015613419688
Multipan 55cm	515 mm	10 liter	1,6 kW 230 V 50 Hz	B 615 mm D 555 mm H 180 mm	4,8 kg	A150155	107,50 €	4015613363752



Multipan 40x30

150340

UVP* 55,- €

GTIN 4015613505169



• Materiaal

Aluminium



• Uitvoering inwendig

Kunststof

• Inhoud

Anti-hechtlaag

• Interne Afmetingen

7,5 liter

• Vermogen

B 370 x D 285 x H 80 mm

• Afmetingen

1,5 kW | 230 V | 50 Hz

• Gewicht

B 490 x D 310 x H 195 mm

3,2 kg

Worstenwarmer 1KA10



- Afmetingen bak
- Temperatuurbereik
- Inclusief

B 240 x D 300 x H 150 mm
30 °C tot 90 °C
Deksel, opklapbaar, afneembaar



	Aantal bakken	Aftapkraan	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1KA10	1	Nee	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 270 mm D 350 mm H 240 mm	5,6 kg	A120465	239,- €	4015613659497
2KA20	2	Ja	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 535 mm D 370 mm H 240 mm	11,2 kg	A120466	498,- €	4015613659503



Worstenwarmer 1KA10-FM

A120467

UVP* 259,- €

GTIN 4015613718705



- Afmetingen bak
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

B 240 x D 300 x H 150 mm
30 °C tot 90 °C
Rooster voor worsten, uitneembaar
Deksel vast gemonteerd, klapbaar
Deksel en gekartelde schroeven eenvoudig te demonteren
1 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 270 x D 360 x H 240 mm
6 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Worstjesrolgrill 7181

104922

UVP* 419,- €

GTIN 4015613731704



Met de 7 roterende, verwarmde rollen kunnen tot 18 worsten zacht en gelijkmatig warm worden gehouden - geen uitdroging, geen verbranding.

- Aantal wielen
- Rollengte
- Aantal verwarmingszones
- Indeling verwarmingszones
- Opnamecapaciteit worstjes
- Temperatuurbereik
- Vetopvangbak
- Eigenschappen

7
460 mm
2
Voor 4 wielen, achter 3 wielen
18
20 °C tot 110 °C
Ja
Temperatuur en wielen afzonderlijk regelbaar
Extra warmhoudmogelijkheid door meegeleverd rooster
0,59 kW | 230 V | 50 Hz
B 600 x D 320 x H 230 mm
13,3 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Afdekkap rolgrill 7181

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 590 x D 315 x H 200 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613757940

104923

UVP* 165,- €



Hotdog koker, hoekig



- Diameter glascilinder
- Hoogte glascilinder
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen
- Vermogen

200 mm
240 mm
30 °C tot 100 °C
Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 1,25 Liter
0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz



	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hotdog koker, hoekig	B 280 x D 280 x H 355 mm	5,2 kg	A120406	282,- €	4015613432595
Hotdog koker, rond	B 295 x D 295 x H 415 mm	4,8 kg	A120407	262,- €	4015613432601



Hotdog koker, 4 broodst.

A120408

UVP* 382,- €

GTIN 4015613443065



- Diameter glascilinder
- Hoogte glascilinder
- Temperatuurbereik
- Met toaststangen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

200 mm
240 mm
40 °C tot 100 °C
Ja
0,96 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 500 x D 285 x H 390 mm
7,6 kg



Hotdogspiestoaster T4

A120409

UVP* 169,- €

GTIN 4015613610603



Om optimaal van hotdogs te genieten: deze 4-stangs-“toaster” maakt u hotdog-equipment compleet.

- Aantal toaststangen
- Temperatuurbereik tot
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

4
80 °C
0,19 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 240 x D 280 x H 310 mm
2,8 kg

Toebehoren

Bescherming voor de hot dog-glascil. 200

- Materiaal: Siliconen
- Ontworpen voor: Hot dog-glascilinder Ø 200 mm
- Afmetingen: B 200 x D 200 x H 3 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613794105



A120430

UVP* 7,50 €



Hotdog koker

A120401

UVP* 398,- €

GTIN 4015613370521



- Diameter glascilinder
- Hoogte glascilinder
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

195 mm
245 mm
30 °C tot 90 °C
Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 1,25 Liter
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 260 x D 295 x H 360 mm
6,9 kg



Curryworstsnijder 10M1750M

120579

UVP* 169,- €

GTIN 4015613505152



- Schijfdikte
- Soort mes
- Max. aantal plakken worst
- Breedte inwendig
- Bediening
- Afmetingen
- Gewicht

17,5 mm
10 vast gemonteerde messen
11
210 mm
Handmatig
B 300 x D 115 x H 210 mm
2,3 kg



Curryworstsnijder DRM3500E

120599

UVP* 298,- €

GTIN 4015613756851



- Schijfdikte
- Schijfdikte regelbaar
- Soort mes
- Diameter vulschacht
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

14 - 35 mm
Ja
Driehoekig mes
41,5 mm
Afnembare trechter, geschikt voor de vaatwasmachine
0,042 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 165 x D 245 x H 285 mm
4 kg



Curryworstsnijder DSM3500E

120578

UVP* 285,- €

GTIN 4015613505138



- Schijfdikte
- Schijfdikte regelbaar
- Soort mes
- Diameter vulschacht
- Automatische inschakelfunctie
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

5 - 35 mm
Ja
Dubbel sikkelmes
47 mm
Ja
0,135 kW | 230 V | 50 Hz
B 185 x D 210 x H 325 mm
6,9 kg

Reserve dubbel sikkelmes

- Afmetingen: B 70 x D 170 x H 2 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613658063



120582

UVP* 38,- €



Rijstkoker 1, 8L SD

150528

UVP* 55,- €

GTIN 4015613672199



- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst



- Binnenpan
- Functies



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1,8 liter
2 - 10 porties
Antikleeflaag
Koken
Stomen
Warmhouden
0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 290 x D 262 x H 293 mm
2,7 kg

Rijstkoker 8L W



- Binnenpan



- Functies



- Eigenschappen

Antikleeflaag
Hittebestendig
Uitneembaar
Koken
Warmhouden
Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden

	Inhoud	Productiehoeveelheid rijst	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
8L W	8 liter	25 - 40 porties	1,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 440 mm D 340 mm H 360 mm	6,5 kg	150533	182,- €	4015613758749
12L W	12 liter	40 - 60 porties	2,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm D 440 mm H 370 mm	9,8 kg	150538	212,- €	4015613746814



Rijstkoker 8L

A150513

UVP* 239,- €

GTIN 4015613405698



- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst



- Binnenpan



- Functies

- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8 liter
25 - 40 porties
Antikleeflaag
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Extra grote grepen
Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden
1,95 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 385 x D 480 x H 345 mm
10 kg



Rijkoker12L

150529

UVP* 389,- €

GTIN 4015613666396



- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan



- Functies
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

12 liter
40 - 60 porties
Antikleeftlaag
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Siliconemat als beveiliging tegen aanbranden
2,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 560 x D 465 x H 400 mm
15,7 kg



Rijkoker gas 10L

1505393

UVP* 459,- €

GTIN 4015613752860



- Materiaal

- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan

- Functies

- Gassoort
- Regeldruk
- Gasbrander
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Belangrijke aanwijzing

- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
Geëmailleerd
Roestvrij staal
10 liter
50 porties
Aluminium
Uitneembaar
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Vloeibaar gas
50 mbar
Enkelcircuit-brander
Ja
Piëzo-ontsteking
Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte en buiten
Levering zonder gasaansluitingsset
5,6 kW
B 600 x D 490 x H 452 mm
14,8 kg

Gasaansluit-set GW-AI

- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557



500180

UVP* 149,- €

Rijstverwarmer, ringwarmte

A150512

UVP* 235,- €

GTIN 4015613396286



- Vulhoeveelheid rijst - gekookt
- Binnenpan



- Eigenschappen



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8,5 kg
Antikleeftlaag
Hittebestendig
Extra grote grepen
0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 400 x D 465 x H 395 mm
7,8 kg



Toasters



Toaster TS20Sli

100282

UVP* 65,- €

GTIN 4015613680262



De toastglijbaan - praktisch en veilig: de snedes toast die klaar zijn glijden op een geïntegreerde tray voor verwijdering.



- Materiaal Kunststof
- Sleufgrootte 270 x 38 mm
- Aantal bruiningsniveaus 6
- Functies Toasten
Ontdooien
- Vermogen 1,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 405 x D 152 x H 268 mm
- Gewicht 2,2 kg

Toaster TBRB20



Veelzijdige functies voor het ontbijtbuffet: ontdooien, opwarmen en toosten van toastbrood en broodjes – ook het eenzijdig toosten van bagels is mogelijk.



- Sleufgrootte 140 x 35 mm
- Functies Ontdooien
Opwarmen
Enkelzijdig toosten (bagels)
Toasten
- Aantal bruiningsniveaus 6
- Inclusief Broodjes-opzetrooster, afneembaar



100374

	Aantal sleuven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TBRB20	2	0,88 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm D 215 mm H 220 mm	1,4 kg	100373	49,- €	4015613808789
TBRB40	4	1,48 kW 230 V 50/60 Hz	B 325 mm D 280 mm H 170 mm	2,3 kg	100374	79,- €	4015613806624



Toaster TS40



• Sleufgrootte

• Functies

• Tijdinstelling

• Bediening



• Eigenschappen

145 x 20 mm

Toasten

van 1 tot 5 minuten

1 bedienhendel (manueel uitwerpen)

Keuzeschakelaar voor ongebruiknamen van de toastsleuf, in groepen van 2

Signaaltoon na afloop van de tijd



100197

	Aantal sleuven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TS40	4	1,8 kW 230 V 50 Hz	B 300 mm D 250 mm H 220 mm	4,2 kg	100292	169,- €	4015613739908
TS60	6	2,5 kW 230 V 50 Hz	B 405 mm D 275 mm H 220 mm	5,6 kg	100197	259,- €	4015613670911



Doorlooptoaster Mini-XS

100273

UVP* 459,- €

GTIN 4015613719023



Zelfs in de kleinste keuken of op de kleinste buffettafel past deze doorlooptoaster in extra slanke uitvoering. De krachtige toaster trotseert zijn grootte en roostert tot 90 sneetjes toast of halve broodjes per uur.



• Capaciteit/uur

• Ontworpen voor



• Functies

• Opwarmtijd

• Eigenschappen

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Circa 90 sneden geroosterd brood

Toast

Sandwich-toast

Bagels of halve broodjes

Boven-/onderwarmte (toast)

Bovenwarmte (broodje)

Onderwarmte (broodje)

5 minuten

Bandsnelheid en type warmtetoever
afzonderlijk regelbaar

1 kW | 230 V | 50 Hz

B 235 x D 655 x H 395 mm

11,6 kg



▶ Doorlooptoaster in XS-formaat
▶ Breedte: 23,5 cm



▶ Bandsnelheid en type warmtetoever
afzonderlijk regelbaar
▶ Functies: boven- /onderwarmte,
bovenwarmte, onderwarmte

Doorlooptoaster "Mini"



• Ontworpen voor



• Functies



• Opwarmtijd
• Eigenschappen

Broodje
Sandwich-toast
Toast
Boven-/onderwarmte (toast)
Bovenwarmte (broodje)
Stand-by
15 - 20 minuten
Bandsnelheid en type warmtetoever
afzonderlijk regelbaar



A100205

	Capaciteit/uur	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Mini"	Circa 75 sneden geroosterd brood	1,34 kW 230 V 50 Hz	B 285 mm D 420 mm H 390 mm	13,5 kg	100211	498,- €	4015613505473
DLT150-1	Circa 150 sneden geroosterd brood	2,24 kW 230 V 50/60 Hz	B 370 mm D 420 mm H 390 mm	16,1 kg	A100205	659,- €	4015613421490



Toaster - gratineeroven, enkel



• Warmtebron
• Interne Afmetingen
• Tijdstelling tot
• Inclusief



Kwarts-warmtestraler
B 355 x D 240 x H 50 mm
15 minuut/minuten
1 toasttang

	Aantal etages	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Toaster - gratineeroven, enkel	1	1,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 370 mm H 285 mm	7,8 kg	A151300	209,- €	4015613388601
Toaster/ Kwarts gratineeroven, dubbel	2	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 370 mm H 405 mm	10,3 kg	A151600	259,- €	4015613385549



Toebehoren

Toasttang 100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613753119

A151301

UVP* 13,50 €



A151600

• Hoogte inwendig, elk: 50 mm

Crêpe-bakplaat 1CP400



- Materiaal crêpeplaten
- Diameter crêpeplaten
- Uitvoering crêpeplaten
- Temperatuurbereik
- Inclusief

Gietijzer, tefloncoaat
400 mm
Vast gemonteerd
50 °C tot 300 °C
1 deegverdeler




- 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal crêpeplaten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1CP400	1	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 450 mm D 510 mm H 245 mm	21 kg	104458	449,- €	4015613735931
2CP400	2	2 x 3 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 860 mm D 510 mm H 245 mm	40 kg	104457	785,- €	4015613731742



Crêpe-bakplaat 1CP400G



- Materiaal crêpeplaten
- Diameter crêpeplaten
- Uitvoering crêpeplaten
- Temperatuurbereik
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Gassoort
- Regeldruk
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Gietijzer, tefloncoaat
400 mm
Vast gemonteerd
150 °C tot 300 °C
Enkelvoudige stervormige brandercombinatie
Elektronische ontsteking met batterij
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas zijn bijgevoegd
20 mbar
1 batterij, AA
Gasaansluitingsset



	Aantal crêpeplaten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1CP400G	1	3 kW	B 450 mm D 500 mm H 250 mm	17 kg	1043613	479,- €	4015613746883
2CP400G	2	6 kW	B 850 mm D 520 mm H 230 mm	30,4 kg	1043623	859,- €	4015613746890



Toebehoren

Keerspatel C100

- Materiaal: Hout
- Afmetingen: B 55 x D 430 x H 10 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613773094



104500

UVP* 9,50 €

Deegverdeler C100

- Materiaal: Hout
- Afmetingen: B 280 x D 320 x H 45 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613773100



104501

UVP* 13,- €

Gasaansluit-set GW-AI

- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557



500180

UVP* 149,- €

Wafelijzers



Wafelijzer 1HW211



Het wafelijzer in hartvorm overtuigt door het hoge warmtegeleidingsvermogen van de gietijzere bakplaten, de robuuste uitvoering en de goede prestaties. De afzonderlijke Aan/Uit-schakelaar maakt bovendien een ongecompliceerd en op de behoeften gebaseerd gebruik mogelijk.

- Materiaal bakplaten
- Uitvoering bakplaat(-platen)
- Temperatuurbereik

Gietijzer, geëmailleerd
Vast gemonteerd
50 °C tot 300 °C



- Bakunits afzonderlijk regelbaar
- 2 gescheiden contactdozen vereist



- Bakunits afzonderlijk regelbaar
- 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakunits	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1HW211	1	Hartvormige wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 220 mm	15,4 kg	370174	509,- €	4015613735771
2HW211	2	Hartvormige wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 230 mm	32,5 kg	370191	929,- €	4015613731728
1BW160-101	1	Brusselse wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 245 mm	21,8 kg	370175	509,- €	4015613735832
2BW160-101	2	Brusselse wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 250 mm	44,5 kg	370193	929,- €	4015613731735



Wafelijzers - MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatst ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Wafelijzer MDI 1HW211



De beste voorwaarden voor de perfecte wafel: een robuuste bouwwijze, krachtige en een eenvoudige en intuïtieve knevelbediening met digitale aanduiding, timer en signaaltoon. Bovendien bieden de gietijzers bakplaten in hartvorm een hoog warmtegeleidsvermogen.

- Materiaal bakplaten
- Uitvoering bakplaat(-platen)
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Timer
- Eigenschappen

- Gietijzer
- Geëmailleerd
- Vast gemonteerd
- MDI-hendel
- 50 °C tot 300 °C
- Ja
- Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
- Memory-functie
- Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)



- Bakunits afzonderlijk regelbaar
- 2 gescheiden contactdozen vereist

- Bakunits afzonderlijk regelbaar
- 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakunits	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MDI 1HW211	1	Hartvormige wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 225 mm	17 kg	370197	575,- €	4015613747750
MDI 2HW211	2	Hartvormige wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 225 mm	33,8 kg	370198	1.059,- €	4015613747767
MDI 1BW160-101	1	Brusselse wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 460 mm H 245 mm	23,4 kg	370195	575,- €	4015613747729
MDI 2BW160-101	2	Brusselse wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 460 mm H 245 mm	47,2 kg	370196	1.059,- €	4015613747743



Wafelijzer MDI 1HW-AL



Eenvoudiger en overzichtelijker kan niet: wafelijzer met knevelbediening, digitaal display en timer. Last but not least completeert een signaaltoon de beste voorwaarden voor een gelijkblijvende wafelkwaliteit.



• Materiaal bakplaten

Aluminium

Gecoat

• Aantal bakunits

1

• Uitvoering bakplaat(-platen)

Vast gemonteerd

• Besturing

MDI-hendel

• Temperatuurbereik

50 °C tot 300 °C

• Timer

Ja

• Eigenschappen

Knop met digitale display voor temperatuur en tijd

Memory-functie

Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)

	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MDI 1HW-AL	Hartvormige wafel	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	10,9 kg	370270	445,- €	4015613758213
MDI 1BW-AL	Brusselse wafel	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	10,4 kg	370271	445,- €	4015613758220
MDI Bubble 2070	Bubble	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 410 mm H 255 mm	9,8 kg	370281	445,- €	4015613796383
MDI Churros 2210	Churros	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 302 mm D 460 mm H 510 mm	11,4 kg	370290	445,- €	4015613809915
MDI Donut 900	Donut	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	9,4 kg	370274	445,- €	4015613758251
MDI Lolly 400	Lolly, driehoekig	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	12 kg	370273	445,- €	4015613758244
MDI Lolly 600	Lolly, rond	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 365 mm D 380 mm H 250 mm	10,4 kg	370275	445,- €	4015613758268
MDI Cone 2120	Rond (vormbaar als wafelhoortje, -coupe, rol)	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 255 mm D 460 mm H 250 mm	7,7 kg	370276	445,- €	4015613771052





MDI 1HW-AL



MDI 1BW-AL



MDI Bubble 2070



MDI Churros 2210

- ▶ 1 bakunit met 8 churros-wafels



MDI Donut 900

- ▶ 1 bakeenheid met 9 donuts



MDI Lolly 400

- ▶ 1 bakeenheid met 4 lolly-wafels
- ▶ Levering zonder spiesjes



MDI Lolly 600

- ▶ 1 bakeenheid met 6 lolly-wafels
- ▶ Levering zonder spiesjes



MDI Cone 2120

- ▶ Inclusief: 1 wafelhoornvormer

Toebehoren

Wafelhoornvormer MDI Cone 2120

- Materiaal: Hout
- Ontworpen voor: Vormen van wafelhoortjes
- Afmetingen: B 250 x D 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613793580



370278



UVP* 3,- €

Houder voor lollywafels Z14

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: Tot max. 14 stuks
- Aantal rijen: 2
- Diameter perforatie: 7 mm
- Afmetingen: B 300 x D 90 x H 95 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613824604



101918



UVP* 29,- €

Deegdoseerder 800ml

- Materiaal: Roestvrij staal
- Vulhoeveelheid: 800 ml
- Doseeropening: Ø 8 mm
- Inclusief: Standaard
- Afmetingen: B 140 x D 260 x H 240 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613711553



101929



UVP* 26,- €



Wafelijzer "Deluxe II"

370165

UVP* 519,- €

GTIN 4015613655369



De perfecte Brusselse wafel - van buiten knapperig en van binnen lekker sappig. Door de 180°-draaiing tijdens het bakproces ontstaat een optimale deegverdeling.



• Materiaal bakplaten

Gegoten aluminium

Antikleeflaag

1



• Aantal bakunits

Brusselse wafel

• Wafelvorm

Vast gemonteerd

• Uitvoering bakplaat(-platen)

Ja

• Bakplaten draaibaar

180° rechts/links-draaiing

• Draaiing van de bakplaten

50 °C tot 300 °C

• Temperatuurbereik

• Vermogen

1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 525 x D 340 x H 250 mm

• Gewicht

13,6 kg



► Optimale deegverdeling door de 180°-draaiing



► Eenvoudige reiniging
► 2 afneembare opvangschalen onder de bakplaten



Wafelijzer "Deluxe" 1BW170D

370164

UVP* 598,- €

GTIN 4015613581163



• Materiaal bakplaten

Gietaluminium, gecoat



• Aantal bakunits

1



• Wafelvorm

Brusselse wafel

• Uitvoering bakplaat(-platen)

Vast gemonteerd

• Bakplaten draaibaar

Ja

• Draaiing van de bakplaten

180° rechts/links-draaiing

• Temperatuurbereik

125 °C tot 230 °C

• Programmering

Baktijd

• Digitaal display

Temperatuur

• Inclusief

Ja

• Vermogen

1 opvangschaal, b 250 x d 280 mm

• Afmetingen

1 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Gewicht

B 260 x D 505 x H 320 mm

10,5 kg



► De 180° rechts/links-draaifunctie van de bakplaat garandeert een gelijkmatige verdeling van het deeg en optimale bruining



Slush Maschine 2120

135022

UVP* 2.198,- €

GTIN 4015613759005



De ijskoude drankjes zijn erg populair op de kermis, in attractieparken en zwembaden, maar ook in bars en discotheken. De verlichting van de twee reservoirs van 12 liter kan afzonderlijk worden ingeschakeld en zet het kleurrijke slush-ijs of de cocktails echt in het zonnetje.



- Material reservoir Polycarbonaat
- Aantal reservoirs 2
- Inhoud per reservoir 12 liter
- Temperatuurstelling(en) Koude drank
Slush-ijs
- Koeling Compressor
Nachtmodus
Dagmodus
- Temperatuurbereik -2 °C tot -5 °C
- Temperatuurregeling Wipschakelaar
Afzonderlijk schakelbaar
- Verlichting Op het deksel
Per reservoir apart schakelbaar
- Lekbakken Afneembaar
- Vermogen 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 400 x D 520 x H 815 mm
- Gewicht 39,6 kg



Popcornmachine V150

137100

UVP* 355,- €

GTIN 4015613812533



Deze popcornmachine in vintage-stijl verleidt met zijn uiterlijk en frisse popcorngeur tot knapperig snackplezier. Met zijn prestaties en volume is het apparaat ontworpen voor professioneel gebruik - of het nu gaat om popcorn op de beurs, in de bioscoop of op evenementen. Overtuigend voor de bediening zijn het ongecompliceerde gebruiksgemak en de eenvoudige reiniging.

- Materiaal Glas
Aluminium
Plexiglas
Gelakt
- Materiaal pan Roestvrijstaal buiten
Antiaanbaklaag binnen
- Pan zwenkbaar Ja
- Pan uitneembaar Ja
- Capaciteit pan max. 227 g popcornmais
- Capaciteit/uur max. 1,5 kg
- Bereidingstijd/bewerking 300 sec.
- Temperatuurbereik tot 200 °C
- Besturing pan Verwarming en roerwerk schakelbaar via tuimelschakelaar
- Popcornkamer te verwarmen Bodem (tuimelschakelaar)
- Binnenverlichting Ja
- Popcornuitneemklep Bedienerskant
- Inclusief 1 popcornschep
- Vermogen 1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 518 x D 418 x H 672 mm
- Gewicht 18,6 kg

Voedselschep 100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor de vaatwasmachine: Ja
- Eigenschappen: Ophanggat
- Afmetingen: B 288 x D 220 x H 50 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613836546



137101

UVP* 9,- €

Suikerspinmachines



Suikerspinmachine B5000

137201

UVP* 339,- €

GTIN 4015613842493



Met de suikerspinmachine B5000 kunnen zelfs kleine hoeveelheden suiker tot een luchtige en lichte suikerspin worden verwerkt. De krachtige uitvoering maakt een continue suikerspinproductie op het hoogste professionele niveau mogelijk.



- Materiaal
Roestvrij staal
Gelakt
Binnen-Ø 500 mm
Geschikt voor de vaatwasmachine
RVS
Afnembaar
- Kom
30 - 60 seconden / stuk
Afzonderlijk schakelbaar
Wipschakelaar
Wipschakelaar
Afzonderlijk schakelbaar
- Bereidingstijd
Ja
- Temperatuurregeling
Ja
- Motor
3 vakken
Ja
- Spanningsindicator
Ja
- Zekering
Maatlepels (12 - 18 g)
- Geïntegreerde lade
Reserve-tandriem
- Inclusief
Houten stokjes
Suiker
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
1,2 kW | 230 | 50/60 Hz
B 520 x D 520 x H 480 mm
11,11 kg
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Snelle bereiding
- ▶ Productietijd: 30 - 60 sec. / st.



- ▶ Doordacht
- ▶ Temperatuur en rotatie separaat schakelbaar



- ▶ Eenvoudige reiniging: afneembare bak
- ▶ Ø binnen 500 mm
- ▶ vaatwasserbestendig



- ▶ Praktisch en opgeruimd
- ▶ 3-delige lade voor suiker, stokjes, kleuren en aroma's

Beschermkap B5000

- Materiaal: Kunststof PMMA
- Ontworpen voor: Suikerspinmachine B5000
- Afmetingen: B 531 x D 531 x H 360.000 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613842547



137202

UVP* 79,- €

Magnetron ovens



Magnetron 23L, 900W

610836

UVP* 205,- €

GTIN 4015613518992



• Microgolfvermogen

900 W

• Aantal magnetrons

1



• Aantal vermogensniveaus

6

• Functies

Ontdooien



• Inhoud

Verhitten

23 liter



• Tijdinstelling tot

30 minuut/minuten

• Met draaiplateau

Ja

• Vermogen

1,4 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 483 x D 425 x H 281 mm

• Gewicht

12,6 kg



Magnetron 9231D-GR

610856

UVP* 229,- €

GTIN 4015613762418



Het meegeleverde grillrooster zorgt voor een bijzonder goed grillresultaat, tot 1000

Watt – als zuivere grillfunctie of gecombineerd met de magnetronfunctie. Uiteraard beheerst het apparaat ook de basisfuncties zoals koken in de magnetron, ontdooien en verwarmen.



• Microgolfvermogen

900 W

• Grillvermogen

1000 W

• Aantal magnetrons

1



• Aantal vermogensniveaus

9

• Functies

Ontdooien

Verhitten

Grill (combineerbaar)

• Inhoud

23 liter

• Tijdinstelling tot

30 minuut/minuten

• Met draaiplateau

Ja

• Inclusief

1 grillonderstel, Ø 189 mm, hoogte 79 mm

• Vermogen

1,4 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 480 x D 405 x H 280 mm

• Gewicht

12,8 kg





Magnetron 19501M-HLGR

610857

UVP* 285,- €

GTIN 4015613843827



Met de extra warme lucht- en grillfunctie biedt de magnetron een groot spectrum voor het type voedselbereiding. Tijd en vermogen kunnen heel individueel naar behoefte overeenkomstig de functie worden ingesteld.

900 W



- Materiaal: Plaatstaal
- Materiaal gaarruimte: Roestvrij staal
- Microgolff vermogen: 900 W
- Heteluchtvermogen: 1950 W
- Grillvermogen: 1950 W
- Aantal magnetrons: 1
- Aantal vermogensniveaus: 6
- Functies: Verhitten, Ontdooien, Grill (combineerbaar), Hetelucht (combineerbaar)



- Inhoud: 25 liter
- Instelbare programma's: 8
- Tijdstelling tot: 95 minuut/minuten
- Met draaiplateau: Ja
- Inclusief: 1 grillpan, Ø 280 mm, hoogte 52 mm
- Vermogen: 1,95 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 490 x D 435 x H 280 mm
- Gewicht: 16,5 kg

Magnetron 25L, 1000W



- Microgolff vermogen: 1000 W
- Aantal magnetrons: 1

STAINLESS STEEL

- Functies: Ontdooien, Verhitten

1000 W

- Inhoud: 25 liter
- Vermogen: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 520 x D 465 x H 312 mm



- Gewicht: 17,4 kg



610181

- Instelbare programma's: 20

	Aantal vermogensniveaus	Tijdstelling tot	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Magnetron 25L, 1000W	6	60 minuut/minuten	610182	549,- €	4015613487762
Magnetron DIG, 25L, 1000W	3	99 minuut/minuten	610181	559,- €	4015613440101





Magnetron 18180D

610839

UVP* 739,- €

GTIN 4015613776866



Stapelbare magnetron met 1800 watt, 2 magnetrons, timer en 30 instelbare programma's. De 18-liter gaarruimte is uitgerust met een hoogwaardige bodemplaat van keramiek.



- Microgolfvermogen 1800 W
- Aantal magnetrons 2
- Aantal vermogensniveaus 10
- Functies Ontdooien
Verhitten
- Inhoud 18 liter
- Instelbare programma's 30
- Tijdinstelling tot 60 minuut/minuten
- Eigenschappen Tactiele toetsen
USB-flashmemory-optie
- Vermogen 2,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 425 x D 520 x H 340 mm
- Gewicht 19,2 kg

Magnetron MJ26A6093



- Microgolfvermogen 1850 W
- Aantal magnetrons 2
- Aantal vermogensniveaus 5
- Functies 2 ontdooifuncties
Verhitten
- Inhoud 26 liter
- Gastronorm 2/3 GN
- Inclusief 1 fixeerplaat voor het stapelen van de magnetrons
- Vermogen 2,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 464 x D 557 x H 368 mm
- Gewicht 32 kg



610196

	Instelbare programma's	Timer	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MJ26A6093	50	Digitaal + 20 seconden-knop X2-toets voor dubbele hoeveelheid en kooktijd	610195	1.429,- €	8806092114708
MJ26A6091	0	Handmatig + 20 seconden-knop	610196	1.429,- €	8806092114685



Toebehoren

Wandplank 520x400mm, CNS

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen opstelvlak: B 520 x D 400 mm
- Draagvermogen max.: 40 kg
- Afmetingen: B 520 x D 400 x H 150 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613431963



174520

UVP* 81,- €

Wandplank 600x600mm, CNS

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen opstelvlak: B 600 x D 600 mm
- Draagvermogen max.: 50 kg
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988



174600

UVP* 115,- €



WARMHOUDTECHNIEK | BUFFET

De kunst van het warmhouden is vaak beslissend voor de kwaliteit van een buffet. Daarom komt het ook sterk op de juiste warmhoud-techniek aan. Ons uitgebreide productassortiment bevat alles voor u van chafing dishes tot bain maries.

Bain Marie 111-150



- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte GN-bak max.



- Vermogen
- Afmetingen



1 x 1/1 GN
150 mm
1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 338 x D 540 x H 248 mm



200232



200233

	Inclusief	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain Marie 111-150	–	8 kg	200230	165,- €	4015613423647
Bain Marie 212-150	2 GN-bakken 1/2 GN	10,3 kg	200232	198,- €	4015613423654
Bain-Marie 313-150	3 GN-bakken 1/3 GN	10,6 kg	200233	219,- €	4015613423678



Bain-Marie, 1/1GN, 150 mm, kraan



- Bakformaat, GN-formaat
- Waterafvoer kraan
- Vermogen



1 x 1/1 GN
Ja
1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz



200207

	Diepte GN-bak max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie, 1/1GN, 150 mm, kraan	150 mm	B 340 mm D 590 mm H 240 mm	7,5 kg	200240	175,- €	4015613468969
Bain-Marie, 1/1GN, 200 mm, kraan	200 mm	B 355 mm D 600 mm H 295 mm	9,5 kg	200207	245,- €	4015613379678



Hotpots



Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 3,5 L



- Temperatuurbereik
- Inzetpannen

35 °C tot 95 °C
afzonderlijk regelbaar



	Aantal inzetpannen	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 3,5 L	1	3,5 liter	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 210 mm D 210 mm H 320 mm	3,5 kg	605035	295,- €	4015613520612
Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 6,5 L	1	6,5 liter	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 255 mm D 280 mm H 330 mm	4,5 kg	605065	315,- €	4015613520629
Bain-Marie Hotpot, 2x pan, 3,5 L	2	3,5 liter	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 415 mm D 240 mm H 320 mm	6,2 kg	606035	425,- €	4015613520650
Bain-Marie Hotpot, 2x pan, 6,5 L	2	6,5 liter	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 505 mm D 280 mm H 320 mm	7,9 kg	606065	475,- €	4015613520636
Bain-Marie Hotpot, 3x pan, 3,5 L	3	3,5 liter	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 610 mm D 240 mm H 320 mm	9 kg	607035	555,- €	4015613520667





Bain-Marie Hotpot, 4x pan, 3,5 L

608035

UVP* 635,- €

GTIN 4015613520674



• Aantal inzetpannen

4



• Inhoud, elk

afzonderlijk regelbaar
3,5 liter

• Temperatuurbereik

35 °C tot 95 °C



• Vermogen

0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 415 x D 415 x H 320 mm

• Gewicht

10,7 kg

Toebehoren

Inzetpan 3,5 Liter voor Hot Pot

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 3,5 liter
- Afmetingen: B 190 x D 190 x H 215 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613520698

609035

UVP* 45,- €

Inzetpan 6,5 Liter voor Hot Pot

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 6,5 liter
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 210 mm
- Gewicht: 0,76 kg
- GTIN: 4015613520704

609065

UVP* 49,- €



Deksel voor Hot Pot 3,5L

- Materiaal: CNS 18/10
- Diameter: 186 mm
- Afmetingen: B 190 x D 190 x H 25 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613520711

609135

UVP* 13,- €

Deksel voor Hot Pot 6,5L

- Materiaal: CNS 18/10
- Diameter: 237 mm
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 25 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613520728

609165

UVP* 23,- €



Eierkoker EH6

115129

UVP* 265,- €

GTIN 4015613675770



Vers gekookte eieren volledig naar uw smaak. Zacht-, middel- of hardgekookt – met deze eierkoker kan elke gast aan het ontbijtbuffet de hardheid zelf bepalen.



• Bakinhoud

4 liter

• Temperatuurbereik

30 °C tot 110 °C

• Instelling hardheid

Manueel

• Verwarmingselement van roestvrij staal

Ja

• Uitvoering eierhouder

6 separate houders, kleurig gemarkeerd

• Vermogen

Eiermaat: Klein, middel
2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 365 x D 220 x H 290 mm

• Gewicht

4,3 kg



Soeppan 5,4L

100062

UVP* 92,- €

GTIN 4015613634821



• Materiaal



• Binnenpan



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
Gelakt
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Uitneembaar
5,4 liter
35 °C tot 95 °C
Indirect
8 soeplabels, magnetisch hechtend
0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 255 x D 267 x H 385 mm
3,1 kg



Soeppan Club 8,5L

100067

UVP* 95,- €

GTIN 4015613442587



• Materiaal



• Binnenpan



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
Gelakt
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Uitneembaar
8,5 liter
30 °C tot 95 °C
Indirect
8 soeplabels, magnetisch hechtend
0,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 295 x D 295 x H 385 mm
3,4 kg



Soeppan Economic 9L

100061

UVP* 103,- €

GTIN 4015613421292



• Materiaal



• Binnenpan



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
Gelakt
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Uitneembaar
9 liter
48 °C tot 94 °C
Indirect
8 soeplabels, magnetisch hechtend
0,4 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 360 x D 330 x H 370 mm
3,9 kg

Partypan 9L



- Binnenpan



- Inhoud



- Temperatuurbereik

- Verhittingssoort

- Inclusief

- Vermogen

- Afmetingen

- Gewicht

Roestvrij staal

Uitneembaar

9 liter

30 °C tot 95 °C

Indirect

8 soeplabels, magnetisch hechtend

0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 345 x D 345 x H 360 mm

4,5 kg



	Materiaal	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Partypan 9L	Plaatstaal, gelakt	100054	103,- €	4015613353432
Soeppan De Luxe 9L	Roestvrij staal	100058	145,- €	4015613367736



Soeppan 10L

100048

UVP* 92,- €

GTIN 4015613610702



- Materiaal

- Binnenpan



- Inhoud



- Temperatuurbereik

- Verhittingssoort

- Vermogen

- Afmetingen

- Gewicht

Kunststof

Roestvrij staal

Uitneembaar

10 liter

57 °C tot 84 °C

Indirect

0,45 kW | 230 V | 50 Hz

B 330 x D 330 x H 380 mm

3 kg



Soeppan Gourmet 10L

100047

UVP* 155,- €

GTIN 4015613364704



- Materiaal

- Binnenpan



- Inhoud



- Temperatuurbereik

- Verhittingssoort

- Inclusief

- Vermogen

- Afmetingen

- Gewicht

Kunststof

Chroomnikkelstaal

Uitneembaar

10 liter

50 °C tot 95 °C

Indirect

1 soepketel

0,45 kW | 230 V | 50 Hz

B 390 x D 390 x H 380 mm

5,2 kg



Party kookpan, 16L

A150510

UVP* 175,- €

GTIN 4016098101822



• Materiaal

Staal



• Inhoud
• Temperatuurbereik

Geëmailleerd

16 liter



• Verhittingssoort

30 °C tot 90 °C

• Vermogen

Direct, zonder water

• Afmetingen

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Gewicht

B 465 x D 365 x H 370 mm

4,7 kg



Chocolade warmer 1,25L

900005

UVP* 39,- €

GTIN 4015613669892



Volle melk, donkere of witte chocolade - onzijdig warmhouden van tot 1,25 liter chocolade zonder aanbranden.



• Binnenpan

Keramisch

Uitneembaar



• Inhoud
• Temperatuurbereik

1,25 liter



• Vermogen
• Afmetingen

40 °C tot 58 °C

0,12 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Gewicht

B 230 x D 220 x H 200 mm

2 kg

Slowcooker "Mini" 1,25 L



• Materiaal
• Binnenpan

Aluminium

Keramisch

Uitneembaar



• Temperatuurregeling

3-traps



	Inhoud	Temperatuurbereik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Mini" 1,25 L	1,25 liter	65 °C tot 75 °C	0,12 kW 230 V 50/60 Hz	B 230 mm D 220 mm H 200 mm	2,1 kg	A100266	36,- €	4015613610580
5,5L	5,5 liter	20 °C tot 96 °C	0,28 kW 230 V 50/60 Hz	B 345 mm D 345 mm H 276 mm	5,4 kg	A100155	55,- €	4015613397894
6,5L	6,5 liter	20 °C tot 96 °C	0,32 kW 230 V 50/60 Hz	B 410 mm D 295 mm H 240 mm	5,7 kg	A100265	59,- €	4015613405346





Chafing dish 3,8L 500 E

500835

UVP* 129,- €

GTIN 4015613390857



- Inhoud
- Temperatuurbereik

3,8 liter

30 °C tot 85 °C



- Inclusief
- Vermogen

1 container Ø 300 mm

0,5 kW | 230 V | 50 Hz



- Afmetingen
- Gewicht

B 405 x D 330 x H 220 mm

3,7 kg



Chafing dish 1/1 1000 E

500831

UVP* 225,- €

GTIN 4015613389820



- Inhoud
- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.

13,5 liter

1/1 GN

100 mm



- Temperatuurbereik

30 °C tot 85 °C



- Inclusief

1 dekselhouder

1 GN-bak

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 623 x D 356 x H 285 mm

8,3 kg



Chafing dish 1/1 2200 E

500830

UVP* 175,- €

GTIN 4015613370033



- Inhoud
- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.

13,5 liter

1/1 GN

100 mm



- Temperatuurbereik

30 °C tot 85 °C



- Inclusief

2 dekselhouders

1 GN-bak

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

2,2 kW | 230 V | 50 Hz

B 636 x D 357 x H 287 mm

6,2 kg



Soepenstation 2x4L 2200 E

500840

UVP* 205,- €

GTIN 4015613370040



- Aantal inzetpannen
- Inhoud, elk
- Temperatuurbereik
- Deksel-eigenschappen

2

4 liter

30 °C tot 85 °C



- Inclusief

Afneembaar, met greep

Lepeluitsparing



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

2 dekselhouders

1 GN-container

2 soepketels

2,2 kW | 230 V | 50 Hz

B 636 x D 357 x H 460 mm

7 kg





Chafing dish 1/2 BP

500481

UVP* 49,- €

GTIN 4015613366708



- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Aantal brandpastabakjes
- Inclusief
- Afmetingen
- Gewicht

1/2 GN
65 mm
1
1 GN-bak
B 375 x D 290 x H 320 mm
2,7 kg

Chafing dish 1/1 BP



- Gastronorm
- Deksel-eigenschappen

1/1 GN
Afnembaar, met greep
Dekselhouder aan één kant



	Diepte GN-bak max.	Aantal brandpastabakjes	Inclusief	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Chafing dish 1/1 BP	65 mm	2	1 GN-bak	B 610 mm D 350 mm H 320 mm	4,3 kg	500482	65,- €	4015613366715
Chafing dish-set 1/1 BP	65 mm	4	2 GN-bakken	B 610 mm D 355 mm H 300 mm	8,6 kg	500486	119,- €	4015613439617
Chafing dish 1/1 BP XL	100 mm	2	1 GN-bak	B 605 mm D 350 mm H 305 mm	4,1 kg	500494	79,- €	4015613536903





Chafing-dish 1/1 BP "Rolltop"

500458

UVP* 198,- €

GTIN 4015613412771



- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Aantal brandpastabakjes
- Materiaal greep (grepen)
- Deksel-eigenschappen
- Inclusief
- Afmetingen
- Gewicht

1/1 GN
65 mm
2
Kunststof, houtdecor
Roldeksel
1 GN-bak
B 620 x D 350 x H 430 mm
8 kg

Toebehoren

Elektrisch verwarmingselement CD 1/1 BP

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter: 130 mm
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Vermogen: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 130 x D 140 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613410166



500464

UVP* 49,- €

Roldeksel CD 1/1 E

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Elektrische chafing dishes
- Afmetingen: B 525 x D 330 x H 165 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613433479



500833

UVP* 79,- €

Roldeksel CD 1/1 BP

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Chafing dishes met brandstofpasta
- Afmetingen: B 535 x D 365 x H 170 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613412788



500459

UVP* 89,- €

Brandpastas



Brandpasta Bartscher 48-200

500160

UVP* 59,- €

GTIN 4015613845463



- Inhoud / blik
- Brandduur/blik, ca.
- Afmetingen
- Gewicht
- Besteleenheid
- Minimum bestelhoeveelheid

200 g
2,5 uren
B 260 x D 350 x H 225 mm
11,9 kg
1 doos (48 bussen)
4 dozen



Chafing dish 6,2l Flexible

500846

UVP* 369,- €

GTIN 4015613721101



Inductie of glaskeramik: de ronde chafing dish kan flexibel worden gebruikt op een ingebouwde kookplaat - bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik. Met het afneembare deksel met softclose-mechaniek kan heel ongecompliceerd voedsel worden uitgenomen en de container worden vervangen.

- Inhoud 6,2 liter
- Diameter binnenbak 390 mm
- Verhittingssoort Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat
- Deksel-eigenschappen Met kijkvenster
Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)
Afnembaar, met greep
- Inclusief 1 container Ø 390 mm, 65 mm diep, Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig
- Afmetingen B 435 x D 472 x H 185 mm
- Gewicht 5,4 kg

Chafing dish 2/3 Flexible



Inductie of glaskeramik - chafing dish voor een flexibel gebruik op een ingebouwde kookplaat. Het afneembare deksel vergemakkelijkt de vervanging van de GN-container bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik.

- Diepte GN-bak max. 65 mm
- Verhittingssoort Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat
- Deksel-eigenschappen Met kijkvenster
Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)
Afnembaar, met greep
- Eigenschappen Temperatuurregeling via externe kookplaat
Lift-Up-systeem GN-reservoir
- Inclusief 1 GN-bak, 65 mm diep, Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig

	Inhoud	Gastronorm	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Chafing dish 2/3 Flexible	5,2 liter	2/3 GN	B 400 mm D 418 mm H 195 mm	5,5 kg	500847	369,- €	4015613721118
Chafing dish 1/1 Flexible	8,5 liter	1/1 GN	B 580 mm D 420 mm H 205 mm	7 kg	500507	449,- €	4015613696003



- ▶ Onbegrensde mogelijkheden
- ▶ De chafing dish kan worden gebruikt in combinatie met een externe kookplaat



- ▶ Voor inductie of keramisch glas
- ▶ Mogelijke temperatuurregeling via de externe inbouw kookplaat



- ▶ Soft-close-mechanisme
- ▶ Afnembaar deksel met kijkvenster



- ▶ Lift-up-voorziening
- ▶ Gemakkelijk uitnemen van de GN-container

Warmhoudvitines



Hete opzetvitrine R4 4 x 1/3 GN



Klein maar fijn: ruimtebesparende opzetvitrine voor uitgifte en presenteren van warm eten.



• Diepte GN-bak max.

40 mm

• Veiligheidsglas

Ja



• Temperatuurbereik

30 °C tot 90 °C

• Verwarmingssoort

Droog verwarmd

• Waterschaal voor luchtbevochtiging

Nee

• Deursoort

Schuifdeur(en)

• Positie van de deur

Achterkant

• Inclusief

GN-bakken

Opnamecapaciteit
GN

	Opnamecapaciteit GN	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
R4 4 x 1/3 GN	4 x 1/3 GN	0,5 kW 230 V 50 Hz	B 775 mm D 420 mm H 335 mm	16,2 kg	305058	529,- €	4015613681818
R6 6 x 1/3 GN	6 x 1/3 GN	0,8 kW 230 V 50 Hz	B 1.135 mm D 420 mm H 335 mm	24,7 kg	305059	635,- €	4015613681825



Warmhoudvitrine 5200 2ER

305062

UVP* 449,- €

GTIN 4015613698885



Compact tafelapparaat voor het warm houden en presenteren van warme gerechten - uitgerust met praktische hefdeuren.



• Inhoud

45 liter

• Aantal planchetten

1



• Voorrui

Afgerond

• Veiligheidsglas

Ja

• Temperatuurbereik

30 °C tot 90 °C

• Verwarmingssoort

Droog verwarmd

• Waterschaal voor luchtbevochtiging

Ja

• Deursoort

Sluitklep

• Positie van de deur

Achterkant

• Vermogen

0,8 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 560 x D 395 x H 365 mm

• Gewicht

14,8 kg



Warmhoudvitrine 6200 2EK

305063

UVP* 539,- €

GTIN 4015613698892



Tweezijdig bedienbaar tafellapparaat met praktische hedeuren en LED-verlichting.



- Inhoud 80 liter
- Aantal planchetten 1
- Voorrui Met omgevouwen rand
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingsoort Droog verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Ja
- Deursoort Sluitklep
- Positie van de deur Aan beide zijden
- Verlichting LED
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 700 x D 430 x H 365 mm
- Gewicht 17,4 kg



Warme bar 5900 2ER

305064

UVP* 785,- €

GTIN 4015613711263



Met de warme bar kunnen gerechten op twee niveaus ruimtebesparend warm worden gehouden. Lampen voor de verlichting van de legvlakken en een spiegel aan de achterzijde zorgen voor een aantrekkelijke presentatie van de gerechten.



- Inhoud 104 liter
- Aantal planchetten 1
- Temperatuurbereik 30 °C tot 70 °C
- Verwarmingsoort Boven-/onderwarmte
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Nee
- Verlichting Plafond
- Eigenschappen Het bovenste oppervlak wordt door het stralingsverwarmingselement van het onderste niveau meeverwarmt
De bovenwarmte van het bovenste niveau is afzonderlijk regelbaar
- Vermogen 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 630 x D 465 x H 655 mm
- Gewicht 27,6 kg



► Schaal
pagina 397, 398



Warme bar Bartscher DeliCompact

306057

UVP* 659,- €

GTIN 4015613535500



- Materiaal Plaatstaal
- Inhoud 52 liter
- Aantal planchetten 3
- Planchetten in hoogte verstelbaar Ja
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 110 °C
- Verwarmingsoort Middels water verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Ja
- Deursoort Vleugel deur(en)
- Positie van de deur Achterkant
- Binnenverlichting Ja
- Vermogen 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 390 x D 445 x H 665 mm
- Gewicht 24,4 kg

Warmhoudvitrine "Bartscher Deli I"



• Materiaal

Staal

Gelakt

Verchroomd



• Aantal planchetten

3

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Veiligheidsglas

Ja

• Temperatuurbereik

30 °C tot 90 °C

• Verwarmingsoort

Droog verwarmd

• Waterschaal voor luchtbevochtiging

Ja

• Deursoort

Schuifdeur(en)

• Positie van de deur

Aan beide zijden

• Binnenverlichting

Ja

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher Deli I	110 liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 660 mm D 470 mm H 640 mm	35 kg	306053	609,- €	4015613437743
Bartscher Deli II	152 liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm D 480 mm H 590 mm	52 kg	306054	798,- €	4015613437750
Bartscher Deli III	373 liter	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 1.200 mm D 480 mm H 790 mm	76 kg	306055	1.098,- €	4015613437767



Warmhoudvitrine "Deli Plus I"



• Aantal planchetten

3

• Veiligheidsglas

Ja

• Temperatuurbereik

30 °C tot 90 °C

• Verwarmingsoort

Droog verwarmd



• Waterschaal voor luchtbevochtiging

Ja



• Deursoort

Schuifdeur(en)

• Verlichting

LED

Plafond

Afzonderlijk schakelbaar



	Inhoud	Positie van de deur	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher Deli Plus I	120 liter	Achterkant	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm D 600 mm H 670 mm	36,2 kg	305053	775,- €	4015613503035
Bartscher DeliPlus I-D	120 liter	Aan beide zijden	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm D 590 mm H 685 mm	36 kg	305055	819,- €	4015613525839
Bartscher DeliPlus II	160 liter	Achterkant	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 870 mm D 585 mm H 685 mm	42,8 kg	305054	898,- €	4015613503042



Warmhoudvitrines GN




Warmhoudvitrine GN1110-R



Dankzij het hoogwaardige design en de binnenverlichting worden bereide maaltijden perfect geënsceerd. Het neerklapbare voorvenster en de uitneembare lekbak zorgen voor een gemakkelijke reiniging

- Diepte GN-bak max. 40 mm
- Voorruit Afgerond
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurregeling thermostaat
- Temperatuurbereik 30 °C tot 110 °C
- Verwarmingsoort Droog verwarmd
- Positie van de deur Achterkant
- Verlichting Halogeen
- Aantal planchetten 1
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken



	Inhoud	Gastronorm	Deursoort	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GN1110-R	85 liter	1 x 1/1 GN	Sluitklep	1,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 505 mm D 785 mm H 560 mm	45 kg	305067	3.259,- €	4015613828770
GN2110-R	95 liter	2 x 1/1 GN	Schuifdeur(en)	2,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 755 mm D 785 mm H 560 mm	56,6 kg	305066	3.498,- €	4015613808819
GN3110-R	185 liter	3 x 1/1 GN	Schuifdeur(en)	3,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.095 mm D 785 mm H 560 mm	84,8 kg	305068	4.998,- €	4015613828787



Buffetwagens, warm



Buffetwagen, warm, 3x 1/1GN



⚡ Warm eten perfect gepresenteerd.
De buffetwagen is optimaal uitgerust met de geïntegreerde verlichting, de niesbescherming met opbergfunctie en wielen voor comfortabele transportmogelijkheden.



- Materiaal: Hout
- Kleur: Teak
- Diepte GN-bak max.: 150 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
- Aftapkraan: Ja
- Hoestscherm: Ja
- Verlichting: Op het hoestscherm
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen: Werkblad van graniet Rosa Porrino
Bak van roestvrij staal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)



- 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3x 1/1GN	1	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.200 mm D 880 mm H 1.370 mm	112 kg	125614	2.398,- €	4015613745381
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.490 mm D 880 mm H 1.370 mm	136 kg	125628	2.649,- €	4015613745374
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	4 kW 230 V 50/60 Hz	B 2.150 mm D 880 mm H 1.370 mm	184 kg	125624	3.498,- €	4015613745398



Toebehoren

Dienbladgeleider, 1 stuk, 3x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

UVP* 369,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 4x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.500 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846



125503

UVP* 419,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 6x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 2.100 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

UVP* 649,- €



Buffetwagen Kids W4110-150U




De mobiele buffetoplossing voor de kleintjes - Want ook bij kinderen eet het oog mee en ze verheugen zich op een onafhankelijk selectie en bediening van perfect warmgehouden gerechten.




- Materiaal
Hout, gelamineerd
Roestvrij staal
Kunststof
- Aantal bakken
1
- Bakformaat, GN-formaat
4 x 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.
150 mm
- Temperatuurbereik
30 °C tot 90 °C
- Aftapkraan
Ja
- Hoestscherm
Ja
- Verlichting
Infrarood-warmtelampen
Afzonderlijk schakelbaar
- Zwenkwielen
5 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen
Bak van roestvrij staal
Afgeronde hoeken
- Inclusief
4 bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
GN-bakken
- Leveringstoestand
Gebruiksklaar gemonteerd
- Vermogen
2,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
B 1.425 x D 1.160 x H 1.200 mm
- Gewicht
96 kg




- ▶ Mobile buffetoplossing voor de kleintjes
- ▶ Bedienhoogte: 700 mm



- ▶ Met dienbladslide
- ▶ Opklapbaar
- ▶ Afmetingen: b 1.460 x d 250 mm



- ▶ Kleur Wengé



- ▶ Kleur Antraciet

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids W4110-150U	Iep	125631	4.449,- €	4015613758305
Buffetwagen Kids W4110-150W	Wengé	125631V1	4.449,- €	4015613773032
Buffetwagen Kids W4110-150A	Antraciet	125631V2	4.449,- €	4015613773049



Buffetwagen W3110-200U



De mobiele buffetoplossing in een modern houtdesign - De buffetwagens met hoestbescherming en led-verlichting voor 3 - 4 GN-containers 1/1 GN en houdt met het waterbad-principe gerechten behoedzaam en aangenaam warm bij het buffet.



- Materiaal
 - Hout, gelamineerd
 - Roestvrij staal
 - Kunststof
- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 200 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Aftapkraan Ja
- Hoestscherm Ja
- Verlichting LED
- Zwenkwielen Afzonderlijk schakelbaar
- Eigenschappen 2 met rem
- Inclusief Bak van roestvrij staal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
- Leveringstoestand GN-bakken
- Gebruiksklaar gemonteerd




▶ 4 x 1/1 GN



▶ Met dienbladslide
▶ Opklapbaar



▶ Kleur Wengé



▶ Kleur Antraciet

	Kleur	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
W3110-200U	Iep	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633	5.749,- €	4015613758558
W3110-200W	Wengé	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633V1	5.749,- €	4015613773056
W3110-200A	Antraciet	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	113,4 kg	125633V2	5.749,- €	4015613773063
W4110-200U	Iep	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634	6.549,- €	4015613757803
W4110-200W	Wengé	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634V1	6.549,- €	4015613773070
W4110-200A	Antraciet	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634V2	6.549,- €	4015613773087











Voedseltransportwagens



Voedseltransportwagen, 2 x 1/1 GN, DV












-  • Verwarmingsoort: Droog verwarmd
-  • Aantal bakken: 1
-  • Diepte GN-bak max.: 200 mm
-  • Bak dubbelwandig: Ja
-  • Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
-  • Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
-  • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
-  • Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Voedseltransportwagen, 2 x 1/1 GN, DV	2 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm D 820 mm H 855 mm	32 kg	200254	1.229,- €	4015613505312
Voedseltransportwagen, 3x1/1GN, DV	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm D 1.200 mm H 855 mm	41 kg	200255	1.519,- €	4015613505329



Voedseltransportwagen WB2110



-  Het mobiele buffet: maaltijden comfortabel warmhouden en transporteren. In een handomdraai kan een compleet warm buffet worden geopend.
-  • Verwarmingsoort: Middels water verwarmd
-  • Diepte GN-bak max.: 200 mm
-  • Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
-  • Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Ja
-  • Waterafvoerkraan: Ja
-  • Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
-  • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
-  • Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WB2110	2	2 x 1/1 GN	1,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm D 900 mm H 910 mm	38,8 kg	200261	1.419,- €	4015613671789
WB3110	3	3 x 1/1 GN	2,1 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm D 1.300 mm H 910 mm	54 kg	200262	1.949,- €	4015613671802



Warmtelampen



Warmtelamp IWL250D SI



- Materiaal
- Soort warmtebron
- Fitting
- Uitvoering aansluitkabel

- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
Gelakt
Infraroodlamp(en)
E27
Spiraalkabel
Kabellengte: 650 mm tot 1600 mm
Pendelhefsysteem
1 infraroodlamp (Philips Incandescent),
kleur glas: helder
Elektrisch aansluitmateriaal
0,25 kW | 230 V | 50 Hz
B 230 x D 230 x H 250 mm
1 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IWL250D SI	Zilver, mat	114278	122,- €	4015613715933
IWL250D SW	Zwart, mat	114273	122,- €	4015613712703
IWL250D CHR	Zilver, hoogglans	114279	145,- €	4015613739274
IWL250D KU	Koper, hoogglans	114274	145,- €	4015613712727
IWL250D GO	Goud, hoogglans	114275	145,- €	4015613712734



Toebehoren

Infraroodlamp IWL250D

- Uitvoering: Infrarood, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 180 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271

UVP* 18,- €

Infraroodlamp IWL250D-W

- Uitvoering: Infrarood, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 173 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

UVP* 18,- €

Warmtelamp IWL250ST



- Soort warmtebron

- Fitting



- Eigenschappen



- Inclusief

Infraroodlamp(en)

E27

Geventileerde stalen reflector

Vrije hoogte: variabel (max. 520 mm)

Infraroodlamp, kleur glas: Helder

Aantal
warmtelampen

Vermogen

Afmetingen

Gewicht

Art.-Nr

UVP*

GTIN

	Aantal warmtelampen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IWL250ST	1	0,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 200 mm D 250 mm H 700 mm	6,1 kg	114270	198,- €	4015613686417
IWL500ST	2	0,5 kW 230 V 50 Hz	B 330 mm D 515 mm H 700 mm	9,6 kg	114296	279,- €	4015613806198



Warmtebrug I2WL552 1/1



- Materiaal

- Diepte GN-bak max.



- Soort warmtebron

- Inclusief



- Belangrijke aanwijzing

- Leveringstoestand

Aluminium

65 mm

Infraroodlamp(en)

Infraroodlamp, kleur glas: Helder

Levering zonder GN-reservoir

Bouwset (eenvoudige montage)

Bakformaat,
GN-formaat

Aantal
warmtebronnen

Vermogen

Afmetingen

Gewicht

Art.-Nr

UVP*

GTIN

	Bakformaat, GN-formaat	Aantal warmtebronnen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
I2WL552 1/1	1/1 GN	2	0,55 kW 230 V 50 Hz	B 620 mm D 425 mm H 358 mm	1,6 kg	114282	135,- €	4015613779874
I3WL820 2/1	2/1 GN	3	0,825 kW 230 V 50 Hz	B 810 mm D 340 mm H 610 mm	2,1 kg	114267	139,- €	4015613676326



Warmtebrug IHR1000 1/1

A114001

UVP* 269,- €

GTIN 4015613432526



- Bakformaat, GN-formaat

- Diepte GN-bak max.



- Soort warmtebron

- Aantal verwarmingsbuizen

- Temperatuurbereik



- Inclusief

- Vermogen

- Afmetingen

- Gewicht

1/1 GN

65 mm

Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)

1

22 °C tot 53 °C

1 gatenplaat

1 GN-bak 1/1 GN, 50 mm diep, rvs

1 kW | 230 V | 50 Hz

B 335 x D 570 x H 505 mm

8,3 kg

Warmtebrug I1WL400



- Oppervlakmateriaal warmhoudplaat Keramisch glas
- Soort warmtebron Infraroodlamp(en)
- Temperatuurbereik 30 °C tot 85 °C
- Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar Ja



Aantal verwarmingszones

Aantal warmtebronnen

	Aantal verwarmingszones	Aantal warmtebronnen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
I1WL400	1	1	0,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 380 mm D 555 mm H 560 mm	7,5 kg	114263	269,- €	4015613655376
I2WL800	2	2	0,8 kW 230 V 50-60 Hz	B 740 mm D 565 mm H 570 mm	14 kg	114272	449,- €	4015613692272



Warmtebrug TR I2WL950



- Aantal verwarmingszones 1
- Soort warmtebron Infraroodlamp(en)
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar Ja



Aantal warmtebronnen

Vermogen

Afmetingen

Gewicht

Art.-Nr

UVP*

GTIN

TR I2WL950	2	0,95 kW 230 V 50 Hz	B 850 mm D 650 mm H 800 mm	19 kg	A114245	898,- €	4015613389684
TR I3WL1350	3	1,35 kW 230 V 50 Hz	B 1.270 mm D 650 mm H 800 mm	28 kg	A114250	1.159,- €	4015613389691



Toebehoren

Infraroodlamp IWL250D-WS

- Uitvoering: Infrarood, Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 120 x D 120 x H 142 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613717135



114258

UVP* 10,- €

Infraroodlamp IWL250D-W

- Uitvoering: Infrarood, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 173 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

UVP* 18,- €

Infraroodlamp IWL250D

- Uitvoering: Infrarood, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 180 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271


UVP* 18,- €

Warmtebrug IHR650



Infrarood-warmtebrug – variabel, als staand toestel of plafondophanging

- Materiaal Aluminium
- Soort warmtebron Roestvrij staal
- Aantal verwarmingsbuizen Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
- Uitvoering 1
- Vrije hoogte Montageklaar
- Eigenschappen 360 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Voorbereid voor de montage van voeten of een ketting
- Voeten, ketting



► Soort warmtebron: infrarood verwarmingsbuis



► Voorbereid voor de montage van voeten of een ketting



	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmtebrug IHR650	0,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 760 mm D 225 mm H 65 mm	2,8 kg	114001	245,- €	4015613451749
Warmtebrug IHR800	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 920 mm D 225 mm H 65 mm	3,3 kg	114002	265,- €	4015613452142
Warmtebrug IHR950	0,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.070 mm D 225 mm H 65 mm	3,6 kg	114003	285,- €	4015613452159
Warmtebrug IHR1100	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.220 mm D 225 mm H 65 mm	4 kg	114005	315,- €	4015613466538
Warmtebrug IHR1250	1,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.370 mm D 225 mm H 65 mm	4,3 kg	114004	335,- €	4015613452166
Warmtebrug IHR1730	1,73 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.830 mm D 225 mm H 65 mm	5,6 kg	114006	395,- €	4015613466545



Toebehoren

Voet voor warmtebrug, paar

- Afmetingen: B 270 x D 25 x H 425 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613452258



114000

UVP* 85,- €



Warmtebrug WBS800 I1HR



- Soort warmtebron
- Vrije hoogte
- Eigenschappen

Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
290 mm
Aan elke kant 30 - 40 mm omgevouwen
rand
Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm

	Aantal verwarmingsbuizen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmtebrug WBS800 I1HR	1	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 800 mm D 300 mm H 400 mm	8 kg	112081	659,- €	4015613656311
Warmtebrug WBS1000 I2HR	2	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.000 mm D 300 mm H 400 mm	9 kg	112101	698,- €	4015613656328
Warmtebrug WBS1200 I3HR	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.200 mm D 300 mm H 400 mm	11 kg	112122	825,- €	4015613656335
Warmtebrug WBS1400 I3HR	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.400 mm D 300 mm H 400 mm	12 kg	112141	855,- €	4015613650197
Warmtebrug WBS1600 I3H	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.600 mm D 300 mm H 400 mm	14 kg	112161	875,- €	4015613656342
Warmtebrug WBS1800 I4HR	4	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.800 mm D 300 mm H 120 mm	17,4 kg	112181	1.019,- €	4015613656359
Warmtebrug WBS2000 I4HR	4	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 2.000 mm D 300 mm H 400 mm	18 kg	112201	1.069,- €	4015613656366





Warmhoudplaat WP1200

A114365

UVP* 65,- €

GTIN 4015613687254



Compacte warmhoudplaat met dubbele functie - door de afneembare kabelset en de warmteopslag is de warmhoudplaat ook flexibel als tafelrechaud in te zetten.



- Afmetingen opstelvlak
- Opwarmtijd
- Warmhoudtijd max.
- Eigenschappen

B 600 x D 200 mm
7 minuten (100 °C)
37 min.

Warmhoudplaat wordt bij aansluiting op de stroom tot maximaal 100 °C verhit
Kabelset afneembaar

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 730 x D 215 x H 62 mm
4 kg

Warmhoudplaat WP150 1/1



- Materiaal warmhoudplaat
- Temperatuurbereik

Glas
30 °C tot 95 °C



- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

GN-bakken

	Gastronorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP150 1/1	1/1 GN	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 570 mm D 335 mm H 40 mm	3,4 kg	114356	155,- €	4015613416755
WP300 2/1	2/1 GN	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 670 mm D 550 mm H 40 mm	5,9 kg	114357	215,- €	4015613416762



Warmhoudplaat WP230S-EB 1/1

114371

UVP* 109,- €

GTIN 4015613783468



Als tafel- of als inbouwapparaat: de warmhoudplaat is ook vanwege het elegante witte design uitstekend geschikt voor buffetten, de voedseluitgifte en front-cooking. De keuze uit 3 temperatuurniveaus gebeurt via een eenvoudige bediening via Touch-Control.



- Materiaal warmhoudplaat
- Gastronorm
- Afmetingen opstelvlak
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling

SCHOTT CERAN®
1/1 GN
B 520 x D 270 mm
50 °C tot 95 °C
3-traps
50 °C | 70 °C | 95 °C

- Geschikt voor inbouw
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Ja
GN-bakken
0,23 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 545 x D 340 x H 47 mm
2,9 kg



Warmhoudplaat WP250



• Temperatuurbereik

35 °C tot 95 °C



	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP250	0,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm D 375 mm H 64 mm	5 kg	114360	155,- €	4015613504957
WP450	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 900 mm D 450 mm H 64 mm	13,2 kg	114361	225,- €	4015613504964
WP600	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.000 mm D 500 mm H 64 mm	16 kg	114362	275,- €	4015613504971



Inductiewarmhoudplaten



Inductiewarmhoudplaat IW10

114366

UVP* 165,- €

GTIN 4015613714806



Bij buffetten, in het front-cooking-bereik of bij catering: in potten, pannen en chafing dishes die geschikt zijn voor inductie, kan het eten gemakkelijk worden warmgehouden.



- Materiaal kookplaat: Glas
- Afmetingen glasplaat: B 460 x D 315 mm
- Capaciteit max.: 1000 W
- Aantal temperatuurniveaus: 11
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Eigenschappen: Draaggreep, zijdelings
Signaaltoon bij ontbrekend kookgerei
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 530 x D 340 x H 65 mm
- Gewicht: 5,8 kg

Inductiewarmhoudplaat IW3



Het design van deze warmhoudplaat maakt ieder buffet aantrekkelijker. De praktische oplossing 4 apparaten met de optioneel verkrijgbare kabel in één stroomcircuit aan te sluiten en te schakelen zorgt bovendien voor een uniforme, hoogwaardige look bij de voedseluitgifte.

- Materiaal Staal
- Materiaal kookplaat Glas
- Afmetingen glasplaat B 390 x D 390 mm
- Capaciteit max. 300 W
- Aantal temperaturniveaus 12
- Temperatuurbereik 40 °C tot 95 °C
- Combineerbaarheid 4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
- Vermogen 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Gewicht 5,4 kg

	Kleur	Afmetingen	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IW3	Zwart Zilver	B 395 mm D 395 mm H 100 mm	105865	1.249,- €	4015613746838
IW3-SW	Zwart	B 390 mm D 390 mm H 100 mm	105867	1.298,- €	4015613773117



Inductiewarmhoudplaat IW3-EBBF

105864

UVP* 1.179,- €

GTIN 4015613746821



De warmhoudplaat als inbouwvariant is met de eenvoudige optiek in iedere vorm van de voedseluitgifte de ideale oplossing. Voor een uniforme look kunnen met de optioneel verkrijgbare kabel 4 apparaten in één stroomcircuit worden aangesloten en geschakeld.

- Materiaal Staal
- Materiaal kookplaat Glas
- Diameter warmhoudplaats 195 mm
- Capaciteit max. 300 W
- Aantal temperaturniveaus 12
- Temperatuurbereik 40 °C tot 95 °C
- Bedieningspaneel Separaat
- Combineerbaarheid Kabellengte: 0,65 m
4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
- Belangrijke aanwijzing Niet te gebruiken als tafelapparaat
- Vermogen 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 280 x D 280 x H 95 mm
- Gewicht 3,8 kg



Toebehoren

Aansluitkabel IW3

- Lengte kabel: 1,55 m
- Ontworpen voor: Inductiewarmhoudplaat IW3, Inductiewarmhoudplaat IW3-EBBF, Inductiewarmhoudplaat IW3-SW
- Afmetingen: B 30 x D 1.550 x H 20 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613809670



105868

UVP* 59,- €



Inductiewarmhoudplaat IW10-EB

114367

UVP* 185,- €

GTIN 4015613715704



STAINLESS STEEL



De eenvoudige bediening, de exacte temperatuurinstelling van 40 °C tot 100 °C en de grote warmhoudplaats creëren optimale omstandigheden bij de bereiding, het serveren en aan het buffet - zowel met rond als vierkant kookgerei.

- Materiaal kookplaat Glas
- Afmetingen glasplaat B 455 x D 310 mm
- Capaciteit max. 1000 W
- Aantal temperaturniveaus 13
- Temperatuurbereik 40 °C tot 100 °C
- Geschikt voor inbouw Ja
- Combineerbaarheid 3 apparaten kunnen in serie worden geschakeld in 1 stroomcircuit
- Eigenschappen Ook als tafelapparaat te gebruiken
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 490 x D 345 x H 67 mm
- Gewicht 5,4 kg



Inductiewarmhoudplaat IW10-EBBF

105996

UVP* 219,- €

GTIN 4015613715421



STAINLESS STEEL



Dankzij het aparte bedieningspaneel is de inbouw-warmhoudplaat bij uitstek geschikt om eten warm te houden. Met de eenvoudige bediening en de exacte temperatuurinstelling van 50 °C tot 100 °C bijzonder geschikt voor warme buffetten.

- Materiaal kookplaat Glas
- Diameter warmhoudplaats 280 mm
- Capaciteit max. 1000 W
- Aantal temperaturniveaus 6
- Temperatuurbereik 50 °C tot 100 °C
- Geschikt voor inbouw Ja
- Bedieningspaneel Separaat
- Combineerbaarheid Kabellengte: 0,75 m
- Eigenschappen 3 apparaten kunnen in serie worden geschakeld in 1 stroomcircuit
- Vermogen Ook als tafelapparaat te gebruiken
- Afmetingen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 320 x D 370 x H 80 mm
- Gewicht 3,5 kg



Inductiewarmhoudsysteem



Inductiewarmhoudsysteem IWS650

105866

UVP* 2.449,- €

GTIN 4015613812687



Met het „onzichtbare“ inductiewarmhoudsysteem kan het werkblad naar keuze als warmhoudplek of als werkoppervlak worden gebruikt. Geïnstalleerd onder een werkblad, maakt deze indrukwekkende technologie het mogelijk om de chafing dish een verwarmen tot 100 °C terwijl de temperatuur van het werkblad maximaal 35 °C bereikt.




- Capaciteit max. 650 W
- Maximale werkbladtemperatuur 35 °C
- Geschikt werkbladmateriaal
 - Glas
 - Keramisch
 - Marmer
 - Cuarzo
 - Steen
- Geschikte werkbladdikte 4 - 20 mm
- Aantal vermogensniveaus 20
- Temperatuurbereik inductiewarmhoudsysteem tot 55 °C
- Temperatuurbereik chafing dish Tot 100 °C
- Bedieningspaneel
 - Kabellengte: 2 m
 - Separaat
- Geschikte chafing dishes
 - 1/1 GN
 - 2/3 GN
 - Rond tot 40 cm
- Inclusief 1 spacer
- Vermogen 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 340 x D 340 x H 175 mm
- Gewicht 4,9 kg



- ▶ Inductiewarmhoudsysteem voor meer flexibiliteit
- ▶ Inbouw onder het werkblad
- ▶ Werkblad naar keuze als warmhoudplek of als werkoppervlak te gebruiken



- ▶ Temperatuurbereik inductiewarmhoudsysteem: tot 55 °C
- ▶ Temperatuurbereik Chafing Dish: tot 100 °C



- ▶ Spacer
- ▶ Voor optimale warmteoverdracht zonder het werkoppervlak te verwarmen
- ▶ Maximale werkbladtemperatuur: 35 °C





Bordenverwarmer T12

A120814

UVP* 98,- €

GTIN 4015613687285



- Opnamecapaciteit borden
- Diameter borden max.

12
280 mm



- Temperatuurbereik tot

65 °C



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

0,3 kW | 230 V | 50 Hz
B 320 x D 250 x H 105 mm
2,9 kg



Bordenwarmer voor 30-40 borden, CNS

103069

UVP* 689,- €

GTIN 4015613475592



Tafelmodel voor het opstellen op een werktafel of direct op het buffet.



- Opnamecapaciteit borden
- Diameter borden max.
- Temperatuurbereik

30 - 40
320 mm
30 °C tot 80 °C



- Deursoort
- Deuraanslag
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Draaideur
Naar binnen lopend
0,6 kW | 230 V | 50 Hz
B 465 x D 465 x H 565 mm
22,4 kg



Bordendispenser, elektrisch verwarmd

103065

UVP* 1.659,- €

GTIN 4015613437774



- Opnamecapaciteit borden

2 x 50
Maximaal 2 x 32 kg



- Diameter borden max.
- Aantal warmhoudplaten

300 mm
2



- Temperatuurbereik
- Zwenkwielen

30 °C tot 110 °C
4 zwenkwielen, 2 met rem

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

2 kW | 230 V | 50 Hz
B 435 x D 820 x H 1.025 mm
54 kg

Warmkast, 1DR, 25-30 borden



- Diameter borden max. 320 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 85 °C
- Deuraanslag verwisselbaar Nee
- Aantal tussenschappen 1
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja



103122

Opnamecapaciteit
borden

	Opnamecapaciteit borden	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast, 1DR, 25-30 borden	25 - 30	0,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 460 mm H 550 mm	21,2 kg	103064	385,- €	4015613405704
Warmkast, 1DR, 55-60 borden	55 - 60	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 450 mm D 495 mm H 855 mm	32,2 kg	103063	469,- €	4015613398594
Warmkast, 2DR, 110-120 borden	110 - 120	1,2 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm D 495 mm H 855 mm	46 kg	103122	785,- €	4015613398600



Kopjesverwarmer 48 kopjes, CNS

103067

UVP* 409,- €

GTIN 4015613469218



Koffiekopjes en -lepels direct bij de hand. In de kopjesverwarmer met praktische draaibare sokkel kunnen tot 48 koffiekopjes gelijktijdig worden voorverwarmd.

- Materiaal Aluminium
- Opnamecapaciteit koppen max. 48
- Diameter koppen max. 90 mm
- Afmetingen koppenschacht Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 45 °C
- Eigenschappen 4 bakken voor theelepels, afneembaar Met draaibare sokkel
- Vermogen 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 360 x D 360 x H 415 mm
- Gewicht 7,5 kg





Kopjeswarmer TA720

103076

UVP* 439,- €

GTIN 4015613708867



Voorverwarmde kopjes voor meer koffiegenot – De afzonderlijk inschakelbare warmtetoevoer kan voor beide niveaus traploos worden geregeld.



• Opnamecapaciteit koppen max. 72

• Afmetingen opstelvlak B 280 x D 295 mm

• Hoogte inwendig, elk 175 mm

• Temperatuurbereik tot 60 °C

• Eigenschappen Met legvlak, afmetingen: b 250 x d 250 mm

• Vermogen 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen B 320 x D 345 x H 550 mm

• Gewicht 10,7 kg



Kopjeswarmer TA1440

103079

UVP* 879,- €

GTIN 4015613756837



Op de 3 verwarmde plateaus kunnen tot 103 kopjes op de perfecte kopjestemperatuur worden gebracht. In de elegante kopjeswarmer is plaats voor koffiemokken, espressokopjes of latte macchiatoglazen. Na eerst de temperatuur in te stellen gebeurt de bediening eenvoudig met een druk op de knop.



• Opnamecapaciteit koppen max. 103

• Afmetingen opstelvlak B 285 x D 335 mm

• Hoogte inwendig, elk 180 mm

• Temperatuurbereik 30 °C tot 60 °C

• Vermogen 0,3 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen B 310 x D 420 x H 540 mm

• Gewicht 14,4 kg



Ontbijtgranendispenser



• Materiaal

Kunststof

Plaatstaal

Gelakt

• Hoogte van de schalen, max. 75 mm

• Eigenschappen

Krasvaste container

Geschikt voor wandmontage

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Bevestigingsmateriaal

	Aantal dispensers	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ontbijtgranendispenser	1	3,5 liter	B 180 mm D 170 mm H 395 mm	1,8 kg	500377	63,- €	4015613527260
Ontbijtgranendispenser, dubbel	2	2 x 3,5 liter	B 360 mm D 170 mm H 395 mm	3,7 kg	500378	112,- €	4015613531793
3-voudige ontbijtgranendispenser	3	3 x 3,5 liter	B 540 mm D 170 mm H 395 mm	5,6 kg	500379	175,- €	4015613635675



Chocoladefonteinen



Chocoladefontein SB 325-1

900007

UVP* 559,- €

GTIN 4015613767789



Het hoogtepunt bij ieder evenement – Geniet van vers fruit met gesmolten, romige chocolade. Dit dynamische dessert laat elke gast smelten.



- Inhoud
- Temperatuurbereik tot

2,5 kg
68 °C



- Eigenschappen

Cascade-elementen afneembaar, geschikt voor vaatwasmachine
Temperatuur en motor afzonderlijk schakelbaar

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

0,325 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 330 x D 330 x H 480 mm
8,3 kg

Buffetvitrine "Klein", kunststof



- Materiaal
- Bediening
- Kap

Kunststof
Aan beide zijden
Afneembaar
Plexiglas



A500405

	Aantal etages	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetvitrine "Klein", kunststof	1	B 390 mm D 260 mm H 170 mm	1 kg	A500403	35,- €	4015613285702
Buffetvitrine "Groot", kunststof	1	B 470 mm D 320 mm H 195 mm	1,7 kg	A500404	59,- €	4015613285719
Dubbele buffetvitrine, kunststof	2	B 470 mm D 315 mm H 415 mm	3,1 kg	A500405	102,- €	4015613285726





Buffetvitrine 70L

700355

UVP* 335,- €

GTIN 4015613667614



- Materiaal
- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Plexiglas
Boven: B 335 x D 420 x H 170 mm
Onder: B 335 x D 490 x H 140 mm
Aan de achterkant
B 360 x D 600 x H 515 mm
13,2 kg



Buffetvitrine 5400 2E-K

700356

UVP* 245,- €

GTIN 4015613688954



Voor de presentatie van temperatuurongevoelige levensmiddelen. De op 2 niveaus geplaatjes goederen zoals gebak, taarten, chocolaatjes, belegde broodjes of sandwiches kunnen aan beide zijden worden verwijderd.

- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Afmetingen
- Gewicht

Boven: B 540 x D 320 x H 120 mm
Onder: B 540 x D 320 x H 150 mm
Aan beide zijden
B 550 x D 375 x H 370 mm
11,6 kg



Buffetvitrine 3850 3E-K

700357

UVP* 398,- €

GTIN 4015613692616



De ruimtebesparende buffetvitrine biedt displayruimte op 3 niveaus. Zo kunnen temperatuurongevoelige voedingsmiddelen zoals gebak, taarten, chocolaatjes, belegde broodjes of sandwiches op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd.

- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Afmetingen
- Gewicht

B 385 x D 265 x H 175 mm
Aan de achterkant
B 405 x D 335 x H 620 mm
17,2 kg



KOELTECHNIEK

Dat noemt men ook wel de coole groep:
Van grote apparaten zoals koelkasten en diepvriezers,
gebakvitines, wandgemonteerde koelrekken
tot ijsblokjes- en ijsvlokkemakers vindt u hier
alles voor veilig bewaren en vers houden.

Mini-koelwerkbank 900T1S2



- Kasten met normformaat
- Afmetingen kast
- Lades met normformaat
- Afmetingen schuiflade
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Vermogen
- Afmetingen



1/1 GN
 B 428 x D 497 x H 590 mm
 1/1 GN
 B 304 x D 515 x H 140 mm
 Convectie
 0 °C tot 10 °C
 4
 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
 B 900 x D 700 x H 880 mm



110257

- Energieverbruik: 986 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)



110256

- Energieverbruik: 927 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)



200282

	Aantal kasten	Aantal lades	Inhoud	Inclusief	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
900T1S2	1	2	260 liter	1 rooster	71,6 kg	110257	1.839,- €	4015613782423
900T2	2	–	260 liter	2 roosters	67,5 kg	110256	1.379,- €	4015613695440
900S4	–	4	–	–	82 kg	200282	2.229,- €	4015613721873



Koelwerkbank 900T2

200359

UVP* 1.598,- €

GTIN 4015613782393



- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Aantal kasten
- Kasten met normformaat
- Afmetingen kast
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Deuraanslag
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



5 x 1/6 GN
 150 mm
 2
 1/1 GN
 B 330 x D 590 x H 450 mm
 260 liter
 Convectie
 0 °C tot 10 °C
 N
 Links / rechts
 5 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
 GN-bakken
 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
 B 900 x D 700 x H 1.000 mm
 68,5 kg

Koeltafel T2



► Vriestafel
Art.-Nr 110872
pagina 248



- Aantal kasten 2
- Kasten met normformaat 1/1 GN
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 956 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
- Vermogen 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.342 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel T2	—	95 kg	110881	2.329,- €	4015613845845
Koeltafel T2 MA	50 mm	96 kg	110881MA	2.379,- €	4015613845852



Koeltafel S2T1-150



- Aantal kasten 1
- Kasten met normformaat 1/1 GN
- Aantal lades 2
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 956 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 1 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
- Vermogen 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.342 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S2T1-150	—	104 kg	110882	2.849,- €	4015613845869
Koeltafel S2T1-150 MA	50 mm	105 kg	110882MA	2.898,- €	4015613845876



Koeltafel S4-150



- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.



- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse



- Op aanvraag leverbaar
- Vermogen
- Afmetingen

4
1/1 GN
3 x 150 mm, 1 x 100 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
956 kWh / Jaar
C (EU Nr 2015 / 1094)
4
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S4-150	–	111 kg	110883	3.359,- €	4015613845883
Koeltafel S4-150 MA	50 mm	112 kg	110883MA	3.409,- €	4015613845890



Koeltafel S6-100



- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.



- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse



- Op aanvraag leverbaar
- Vermogen
- Afmetingen

6
1/1 GN
100 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
1109 kWh / Jaar
D (EU Nr 2015 / 1094)
4
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S6-100	–	131 kg	110884	3.609,- €	4015613845906
Koeltafel S6-100 MA	50 mm	132 kg	110884MA	3.649,- €	4015613845920



Koelwerkbank T3



- Aantal kasten 1
- Kasten met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 40 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 3 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
Koelwerkbank met glasdeuren
- Vermogen 0,414 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koelwerkbank T3	–	111 kg	110894	2.898,- €	4015613846033
Koelwerkbank T3 MA	50 mm	112 kg	110894MA	2.949,- €	4015613846040



Koeltafel S2T2-150



- Aantal kasten 2
- Kasten met normformaat 1/1 GN
- Aantal lades 2
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
Koelwerkbank met glasdeuren
- Vermogen 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S2T2-150	–	131 kg	110885	3.198,- €	4015613845937
Koeltafel S2T2-150 MA	50 mm	132 kg	110885MA	3.249,- €	4015613845944



Koeltafel S4T1-150



- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 1 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
Koelwerkbank met glasdeuren
- Vermogen 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S4T1-150	–	133 kg	110886	3.498,- €	4015613845968
Koeltafel S4T1-150 MA	50 mm	134 kg	110886MA	3.549,- €	4015613845975



Koeltafel S6-150



- Aantal lades 6
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
- Vermogen 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S6-150	–	144 kg	110887	3.739,- €	4015613845999
Koeltafel S6-150 MA	50 mm	145 kg	110887MA	3.798,- €	4015613846002



Koeltafel S9-100



- Aantal lades 9
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 100 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1271 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse D (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
- Vermogen 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S9-100	—	171 kg	110888	4.098,- €	4015613846019
Koeltafel S9-100 MA	50 mm	172 kg	110888MA	4.159,- €	4015613846026



Onderbouw-koelwerkbank 1400T1S2

110903

UVP* 3.149,- €

GTIN 4015613782614



- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Aantal lades 2
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1402,6 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse D
- Klimaatklasse SN
- Deuraanslag Rechts
- Hoogte verstelbaar 625 mm tot 660 mm
- Inclusief 1 rooster 1/1 GN
- Vermogen 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.395 x D 660 x H 620 mm
- Gewicht 78,1 kg

Toebehoren

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS

- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 68 x D 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 12 bussen)
- GTIN: 4015613584454
- Minimum bestelhoeveelheid: 2 dozen



173031

UVP* 225,- €

Olie- en vetplosser F1L

- Inhoud: 6 x 1 liter
- HACCP-conform: Ja
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken, Tegelvanden en -vloeren, Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen, Machines, apparaten
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773339



173276

UVP* 55,- €



Koelwerkbank S2-200

110904

UVP* 4.498,- €

GTIN 401561380066



De voor onderbouw geschikte koelwerkbank met 2 grote lades biedt plaats aan GN-containers tot 200 mm diepte. Door het temperatuurbereik van -2C tot +8C kunnen verschillende levensmiddelen worden gekoeld.



- Aantal lades 2
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 200 mm
- Afmetingen schuiflade B 300 x D 525 x H 315 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik -2 °C tot 8 °C
- Temperatuurregeling In 1 °C-stappen
- Energieverbruik 457 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse A (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 5
- Hoogte verstelbaar 640 mm tot 728 mm
- Vermogen 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 660 x H 640 mm
- Gewicht 91,2 kg



▶ Lades geschikt voor GN-containers tot 200 mm diepte



▶ Breed temperatuurbereik van -2 C tot +8 C biedt voor alle levensmiddelen de geschikte koeltemperatuur



Voetenset 4S2-200

- Set bestaande uit: 4 voeten
- Ontworpen voor: Koelwerkbank S2-200
- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Hoogte verstelbaar: 60 mm tot 85 mm
- Afmetingen: B 100 x D 80 x H 60 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613818078



110905

UVP* 75,- €



Pizzakoeltafel G-S7T2

200297

UVP* 2.449,- €

GTIN 4015613806570



De pizzakoeltafel G-S7T2, uitgerust met 7 lades voor deeg en een ruim granieten werkblad, is het perfecte middelpunt van elke pizzeria. De 2-deurs gekoelde kast houdt ingrediënten vers en binnen handbereik.



- Materiaal werkvlak: Graniet
- Opstaande rand: 140 mm
- Aantal kasten: 1
- Kasten gekoeld: Ja
- Kast met normformaat: 600 x 400 mm
- Aantal lades: 7
- Lades gekoeld: Nee
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Inhoud: 360 liter
- Koeling koelwerkbank: Compressor
- Temperatuurbereik: -2 °C tot 8 °C
- Klimaatklasse: 4
- Zwenkwielen: 6 zwenkwielen, 3 met rem
- Eigenschappen: Optimaal te combineren met koelopzetelement GL3-2005
- Belangrijke aanwijzing: Deegcontainers (600 x 400 x 70 mm) passen in de lade
- Vermogen: 0,29 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 2.015 x D 795 x H 975 mm
- Gewicht: 305,4 kg



Koelopzetvitrine GL3-2005

200298

UVP* 798,- €

GTIN 4015613806587



Met ruimte voor maximaal 10 x 1/4 GN-containers is de GL3-2005-koelopzetvitrine met glazen opzetelement de perfecte aanvulling op de G-S7T2-pizzakoeltafel.



- Uitvoering: Met glazen opzet
- Veiligheidsglas: Ja
- Glazen opzet, uitvoering achterzijde: Glas
- Opnamecapaciteit GN: 10 x 1/4 GN
- Diepte GN-bak max.: 150 mm
- Koeling: Compressor
- Temperatuurbereik: 2 °C tot 8 °C
- Klimaatklasse: 4
- Inclusief: 4 opschroefvoeten
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: 10 bruggen: lengte 270 mm, breedte 20 mm GN-bakken
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Vermogen: 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 2.005 x D 352 x H 435 mm
- Gewicht: 46,6 kg



Toebehoren

Geleiders G-S7T2-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Pizzakoeltafel G-S7T2
- Afmetingen: B 44 x D 699 x H 11 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613841571



200299

UVP* 49,- €

Inlegrooster G-S7T2

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Geleiders G-S7T2-2 nodig voor extra schapruimte
- Afmetingen: B 470 x D 629 x H 50 mm
- Gewicht: 1,42 kg
- GTIN: 4015613841588



200300

UVP* 11,- €

Saladières



Saladière 438T1

200570

UVP* 1.039,- €

GTIN 4015613782409



- Opnamecapaciteit GN 1 x 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm



- Met snijplank (polyethyleen) Ja
- Aantal kasten 1



- Kast met normformaat 1/1 GN
- Afmetingen kast B 368 x D 570 x H 590 mm
- Inhoud 140 liter
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Deuraanslag Rechts
- Inclusief 2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
1 rooster 1/1 GN

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Vermogen 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 455 x D 700 x H 887 mm
- Gewicht 45,5 kg



Saladière 900T2

200356

UVP* 1.319,- €

GTIN 4015613782362



- Opnamecapaciteit GN 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm



- Met snijplank (polyethyleen) Ja
- Aantal kasten 2



- Kast met normformaat 1/1 GN
- Afmetingen kast B 428 x D 570 x H 590 mm
- Inhoud 260 liter
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Inclusief 2 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Vermogen 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 910 x D 700 x H 887 mm
- Gewicht 61,2 kg



Saladière 1365T3

200357

UVP* 2.119,- €

GTIN 4015613782379



- Opnamecapaciteit GN 4 x 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Met snijplank (polyethyleen) Ja
- Aantal kasten 3
- Kasten met normformaat 1/1 GN
- Afmetingen kast B 428 x D 570 x H 590 mm
- Inhoud 390 liter
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Deuraanslag Links / Links / Rechts
- Inclusief 3 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
3 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Vermogen 0,321 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.365 x D 700 x H 887 mm
- Gewicht 90 kg



Saladière 900T2GL

200575

UVP* 1.379,- €

GTIN 4015613782416



- Opnamecapaciteit GN 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Met snijplank (polyethyleen) Ja
- Aantal kasten 2
- Inhoud 250 liter
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Deuraanslag Links / rechts
- Inclusief 2 roosters 1/1 GN, rvs
2 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Vermogen 0,187 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 900 x D 700 x H 845 mm
- Gewicht 63,5 kg

Glazen opbouw 900T2GL

- Netto hoogte inwendig: Onder 230 mm, boven 168 mm
- Aantal planchetten: 1
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 880 x D 540 x H 425 mm
- Gewicht: 25,4 kg
- GTIN: 4015613638515

200274

UVP* 355,- €



- ▶ Passend voor saladette 900T2GL
- ▶ Glazen opzet 900T2GL



Pizza-saladière 900T2

200358

UVP* 1.509,- €

GTIN 4015613782386



- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/6 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Aantal kasten 2
- Kasten met normformaat 1/1 GN
- Afmetingen kast B 428 x D 497 x H 590 mm
- Inhoud 260 liter
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Eigenschappen Granieten werkblad
Zeffsluitende deur(en)
Roestvrijstalen filter geschikt voor de vaatwasmachine
Goed toegankelijke technische eenheid
- Inclusief 4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Vermogen 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 900 x D 700 x H 1.175 mm
- Gewicht 91 kg



Koelopzet SushiBar GL2-1800

110335

UVP* 1.249,- €

GTIN 4015613840314



- Voor een optimale presentatie van uw gerechten - zoals bijv. sushi of tapas. De krachtige koelopzetvitriene overtuigt door functionaliteit en design.
- Uitvoering Gesloten glazen behuizing
 - Veiligheidsglas Ja
 - Opnamecapaciteit GN 5 x 1/2 GN
 - Diepte GN-bak max. 40 mm
 - Koeling Statisch
 - Temperatuurbereik 2 °C tot 7 °C
 - Energieverbruik 1075 kWh / Jaar
 - Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2024)
 - Klimaatklasse 4
 - Verlichting Afzonderlijk schakelbaar LED
 - Inclusief 1 brug: lengte 325 mm, breedte 30 mm
 - Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
 - Vermogen 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
 - Afmetingen B 1.800 x D 425 x H 295 mm
 - Gewicht 45,1 kg



- ▶ Voor 5 x 1/2 GN tot 40 mm diep
- ▶ Statische koeling met extra bovenliggende verdampertbuis
- ▶ Separaat inschakelbare, energiebesparende ledverlichting



- ▶ Achterkant met glazen schuifdeuren voor gemakkelijk vullen

Koelopzetvitrine GL4-1201



Hygiënisch en schoon – glazen bovenblad als hoestbescherming

- Uitvoering Met glazen opzet
- Veiligheidsglas Ja
- Glazen opzet, uitvoering achterzijde Open
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Eigenschappen Koelaggregaat met koelbak
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

Koelopzetvitrine GL4-1201

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 36,5 kg
- GTIN 4015613773445



110270

UVP* 809,- €

Koelopzetvitrine GL4-1401

- Opnamecapaciteit GN 6 x 1/4 GN
- Inclusief 6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.400 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 37,4 kg
- GTIN 4015613773452



110271

UVP* 889,- €

Koelopzetvitrine GL4-1501

- Opnamecapaciteit GN 7 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 38,8 kg
- GTIN 4015613773469



110272

UVP* 939,- €

Koelopzetvitrine GL4-1801

- Opnamecapaciteit GN 8 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
8 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
1 brug: lengte 264 mm, breedte 134 mm
- Vermogen 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.800 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 42,5 kg
- GTIN 4015613773483



110273

UVP* 1.059,- €

Koelopzetvitrine GL4-2001

- Opnamecapaciteit GN 10 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
9 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 2.000 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 43,5 kg
- GTIN 4015613773506



110274

UVP* 1.179,- €



Koelopzetvitrine GL3-1201



- Hygiënisch en schoon - glazen bovenblad als hoestbescherming
- Uitvoering Met glazen opzet
- Veiligheidsglas Ja
- Glazen opzet, uitvoering achterzijde Open
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Eigenschappen Koelaggregaat met koelbak
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

Koelopzetvitrine GL3-1201

- Opnamecapaciteit GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
1 brug: lengte 326 mm, breedte 45 mm
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 395 x H 459 mm
- Gewicht 39 kg
- GTIN 4015613746500



110275

UVP* 829,- €

Koelopzetvitrine GL3-1501

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Inclusief 1 brug: lengte 326 mm, breedte 77 mm
6 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 395 x H 459 mm
- Gewicht 45,5 kg
- GTIN 4015613773513



110276

UVP* 949,- €

Koelopzetvitrine GL3-1801

- Opnamecapaciteit GN 8 x 1/3 GN
- Inclusief 8 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.900 x D 450 x H 430 mm
- Gewicht 52 kg
- GTIN 4015613773520



110278

UVP* 1.089,- €

Koelopzetvitrine GL3-2001

- Opnamecapaciteit GN 9 x 1/3 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
9 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
1 brug: lengte 326 mm, breedte 40 mm
- Vermogen 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 2.000 x D 450 x H 430 mm
- Gewicht 52,6 kg
- GTIN 4015613773537



110279

UVP* 1.209,- €

Koelopzetvitrine ED4-1201



- Uitvoering
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Inclusief

Met rvs-deksel
150 mm
Statisch
0 °C tot 10 °C
N
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
GN-bakken

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Koelopzetvitrine ED4-1201

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/4 GN
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 335 x H 290 mm
- Gewicht 23,5 kg
- GTIN 4015613773551



110410

UVP* 889,- €

Koelopzetvitrine ED4-1501

- Opnamecapaciteit GN 7 x 1/4 GN
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 335 x H 290 mm
- Gewicht 24,7 kg
- GTIN 4015613773568



110414

UVP* 979,- €

Koelopzetvitrine ED3-1201



- Uitvoering
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Inclusief

Met rvs-deksel
150 mm
Statisch
0 °C tot 10 °C
N
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
1 brug: lengte 326 mm, breedte 45 mm
4 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
GN-bakken

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Koelopzetvitrine ED3-1201

- Opnamecapaciteit GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.300 x D 395 x H 290 mm
- Gewicht 25 kg
- GTIN 4015613773575



110420

UVP* 919,- €

Koelopzetvitrine ED3-1501

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 395 x H 290 mm
- Gewicht 28 kg
- GTIN 4015613773582



110422

UVP* 1.029,- €

Buffetwagen, koud



Buffetwagen, koud, 3x 1/1 GN



Koud eten perfect gepresenteerd.

De buffetwagen is optimaal uitgerust met de geïntegreerde verlichting, de niesbescherming met opbergfunctie en wielen voor comfortabele transportmogelijkheden.



- Materiaal: Hout
 - Kleur: Teak
 - Diepte GN-bak max.: 150 mm
 - Koeling: Statisch
 - Temperatuurbereik: 2 °C tot 10 °C
 - Hoestscherm: Ja
 - Verlichting: Op het hoestscherm
 - Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
 - Eigenschappen: Werkblad van graniet Rosa Porrino
Bak van roestvrij staal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
 - Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3x 1/1 GN	1	3 x 1/1 GN	0,236 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 880 mm H 1.370 mm	127,8 kg	125525	2.949,- €	4015613782621
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	B 1.590 mm D 880 mm H 1.370 mm	148,2 kg	125526	3.098,- €	4015613784519
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	B 2.150 mm D 880 mm H 1.370 mm	194,1 kg	125527	4.098,- €	4015613784526



Toebehoren

Dienbladgeleider, 1 stuk, 3x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

UVP* 369,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 4x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.500 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846



125503

UVP* 419,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 6x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 2.100 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

UVP* 649,- €



Buffetwagen Kids K4110-150U



De mobiele buffetoplossing voor de kleintjes - Want ook bij kinderen eet het oog mee en ze verheugen zich op een onafhankelijk selectie en bediening van perfect gekoelde gerechten.



• Materiaal

Hout, gelamineerd
Roestvrij staal
Kunststof

- Aantal bakken
- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Aftapkraan
- Hoestscherm
- Verlichting

1
4 x 1/1 GN
150 mm
Statisch
2 °C tot 4 °C
3
Ja
Ja
LED

- Zwenkwielen
- Eigenschappen

Afzonderlijk schakelbaar
5 zwenkwielen, 2 met rem
Bak van roestvrij staal
Afgeronde hoeken

- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Leveringstoestand
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht


4 bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
GN-bakken
Gebruiksklaar gemonteerd
0,356 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.420 x D 1.160 x H 1.200 mm
106,2 kg



- ▶ Mobile buffetoplossing voor de kleintjes
- ▶ Bedienhoogte: 700 mm



- ▶ Met dienbladslide
- ▶ Opklapbaar
- ▶ Afmetingen: b 1.460 x d 250 mm



- ▶ Kleur Wengé



- ▶ Kleur Antraciet

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids K4110-150U	Iep	125540	5.349,- €	4015613736303
Buffetwagen Kids K4110-150W	Wengé	125540V1	5.349,- €	4015613772974
Buffetwagen Kids K4110-150A	Antraciet	125540V2	5.349,- €	4015613772981



Buffetwagen K3110-200U



De mobiele buffetoplossing in een modern houtdesign - De buffetwagen met hoestbescherming en led-verlichting voor 3-4 GN-containers 1/1 GN en houdt gerechten betrouwbaar koud bij het buffet.




- Materiaal
 - Hout, gelamineerd
 - Roestvrij staal
 - Kunststof
- Aantal bakken: 1
- Diepte GN-bak max.: 200 mm
- Koeling: Statisch
- Temperatuurbereik: 2 °C tot 4 °C
- Klimaatklasse: 3
- Aftapkraan: Ja
- Hoestschermb: Ja
- Verlichting: LED
- Zwenkwielen: Afzonderlijk schakelbaar, 2 met rem
- Eigenschappen: Bak van roestvrij staal
- Inclusief: Bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd



► 4 x 1/1 GN



► Met dienbladslide
► Opklapbaar



► Kleur Wengé



► Kleur Antraciet

	Kleur	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K3110-200U	Iep	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543	6.849,- €	4015613757797
K3110-200W	Wengé	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V1	6.849,- €	4015613772998
K3110-200A	Antraciet	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.245 mm H 1.510 mm	134,7 kg	125543V2	6.849,- €	4015613773001
K4110-200U	Iep	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544	7.649,- €	4015613758541
K4110-200W	Wengé	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544V1	7.649,- €	4015613773018
K4110-200A	Antraciet	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544V2	7.649,- €	4015613773025





Koelvitrine 67L

700251

UVP* 1.065,- €

GTIN 4015613842905



- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.

8 x 1/6 GN
100 mm



- Inhoud
- Veiligheidsglas

67 liter



- Koeling
- Temperatuurbereik

Ja
Statisch
1 °C tot 7 °C

- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Deursoort
- Positie van de deur
- Eigenschappen
- Inclusief

4
550 kWh / Jaar
C (EU Nr 2019 / 2018)
Sluitklep
Achterkant
Snijplank van polyethyleen
3 bruggen: lengte 360 mm, breedte 30 mm
8 GN-bakken 1/6 GN, 100 mm diep, CNS
18/10

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

0,07 kW | 230 V | 50 Hz
B 765 x D 610 x H 330 mm
25,7 kg



Koelvitrine 40L-SBO

700239

UVP* 829,- €

GTIN 4015613842899



- Inhoud
- Afmetingen opstelvlak

40 liter
B 645 x D 300 mm



- Netto hoogte inwendig
- Veiligheidsglas

260 mm



- Koeling
- Temperatuurbereik

Ja
Statisch
2 °C tot 6 °C

- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

4
472 kWh / Jaar
C (EU Nr 2019 / 2018)
0,105 kW | 230 V | 50 Hz
B 670 x D 585 x H 335 mm
24,8 kg



Koelvitrine 105

700256

UVP* 969,- €

GTIN 4015613842912



- Inhoud
- Afmetingen opstelvlak

105 liter
B 530 x D 665 mm



- Netto hoogte inwendig
- Koeling

Maximaal 300 mm
Statisch



- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse

1 °C tot 10 °C
3

- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Deursoort

427 kWh / Jaar
C (EU Nr 2019 / 2018)
Sluitklep
Schuifdeur(en)

- Positie van de deur
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Aan beide zijden
0,105 kW | 230 V | 50 Hz
B 700 x D 880 x H 410 mm
38 kg

Koelvitrines



Koelvitrine 2/1 GN, rechte ruit



- Diepte GN-bak max.
- Voortuit

65 mm
Met omgevouwen rand



- Veiligheidsglas
- Koeling

Ja
Convectie



- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Verlichting

6 °C tot 10 °C
4

- Deursoort
- Positie van de deur
- Aantal planchetten
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Halogeen
Afzonderlijk schakelbaar
Schuifdeur(en)
Achterkant
1
GN-bakken

	Inhoud	Gastronorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koelvitrine 2/1 GN, rechte ruit	110 liter	2 x 1/1 GN	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm D 775 mm H 600 mm	78,6 kg	406055	2.849,- €	4015613738161
Koelvitrine 3/1 GN, rechte ruit	165 liter	3 x 1/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	B 1.075 mm D 775 mm H 590 mm	97,4 kg	406056	3.198,- €	4015613738178



Koelvitrine 3/1GN, ronde ruit

405057

UVP* 3.398,- €

GTIN 4015613738185



- Inhoud
- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Voortuit

165 liter
3 x 1/1 GN
65 mm



- Veiligheidsglas
- Koeling

Afgerond
Ja



- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Verlichting

Convectie
6 °C tot 10 °C
4

- Deursoort
- Positie van de deur
- Aantal planchetten
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Halogeen
Afzonderlijk schakelbaar
Schuifdeur(en)
Achterkant
1
GN-bakken
0,46 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.072 x D 783 x H 593 mm
80 kg



Koelvitrine "Bartscher Deli Cool I"

700201G

UVP* 725,- €

GTIN 4015613479101



• Materiaal

Kunststof



• Soort beglazing

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

• Inhoud

100 liter

• Koeling

Convectie

• Temperatuurbereik

2 °C tot 12 °C

• Klimaatklasse

4

• Energieverbruik

912 kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

B (EU Nr 2019 / 2018)

• Binnenverlichting

Ja

• Deursoort

Schuifdeur(en)

• Positie van de deur

Achterkant

• Aantal planchetten

2

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Vermogen

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 685 x D 455 x H 675 mm

• Gewicht

40,3 kg

Koude bar Bartscher DeliCool II



• Materiaal

Kunststof



• Soort beglazing

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

• Veiligheidsglas

Ja

• Koeling

Convectie met 2 ventilatoren

• Temperatuurbereik

2 °C tot 12 °C

• Klimaatklasse

4

• Energie-efficiëntieklasse

B (EU Nr 2019 / 2018)

• Binnenverlichting

Ja

• Deursoort

Schuifdeur(en)

• Positie van de deur

Achterkant

• Aantal planchetten

2

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Vermogen

0,16 kW | 230 V | 50 Hz



► Schaal
pagina 397, 398

	Inhoud	Energieverbruik	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher DeliCool II	120 liter	1141 kWh / Jaar	B 710 mm D 575 mm H 685 mm	56,6 kg	700202G	959,- €	4015613505558
Bartscher DeliCool III	160 liter	1206 kWh / Jaar	B 885 mm D 580 mm H 690 mm	66,3 kg	700203G	1.069,- €	4015613505565





Koude bar Bartscher DeliCool II-D

700208G

UVP* 979,- €

GTIN 4015613617688



• Materiaal

Kunststof



• Soort beglazing

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

• Veiligheidsglas

Ja

• Inhoud

120 liter

• Koeling

Convectie met 2 ventilatoren

• Temperatuurbereik

2 °C tot 12 °C

• Klimaatklasse

4

• Energieverbruik

1360 kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

C (EU Nr 2019 / 2018)

• Binnenverlichting

Ja

• Deursoort

Schuifdeur(en)

• Positie van de deur

Aan beide zijden

• Aantal planchetten

2

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Vermogen

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 710 x D 568 x H 686 mm

• Gewicht

55 kg



Koude bar Bartscher DeliCool III L

305065

UVP* 1.225,- €

GTIN 4015613711270



Altijd een duidelijk zicht op alles: de ventilatie van de koude bar is zo ontworpen, dat bij hoge luchtvochtigheid beslaan van de ramen wordt voorkomen. Zo wordt het aangeboden voedsel op 2 niveaus gepresenteerd en met de led-verlichting in het juiste licht geplaatst.



• Materiaal

Kunststof

• Soort beglazing

Glas

Dubbele beglazing

• Veiligheidsglas

Ja

• Inhoud

160 liter

• Koeling

Convectie

• Temperatuurbereik

2 °C tot 12 °C

• Klimaatklasse

4

• Energieverbruik

1272 kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

C (EU Nr 2019 / 2018)

• Binnenverlichting

Ja

• Deursoort

Schuifdeur(en)

• Positie van de deur

Achterkant

• Aantal planchetten

2

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Eigenschappen

Geen beslagen ramen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid

• Vermogen

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 885 x D 640 x H 685 mm

• Gewicht

65,3 kg



▶ Geen beslagen ramen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid



▶ Led-verlichting
▶ Afzonderlijk inschakelbaar



Koude bar 7450 2E

700421

UVP* 1.729,- €

GTIN 4015613840215



Tafelmodel vitrine in hoogwaardig roestvrij staal-glas-design voor de uitstalling van etenswaren en snacks in kantines, winkels, bars of cafés. De glazen schuifdeuren maken een ruimtebesparende en eenvoudige hantering mogelijk - De led-verlichting zorgt voor de perfecte presentatie.



- Materiaal
 - Aluminium
 - Roestvrij staal
 - Glas
- Soort beglazing
 - Dubbele beglazing
- Veiligheidsglas
 - Ja
- Inhoud
 - 177 liter
- Koeling
 - Convectie
- Temperatuurbereik
 - 1 °C tot 7 °C
- Klimaatklasse
 - 4
- Energieverbruik
 - 2174 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
 - C (EU Nr 2019 / 2018)
- Verlichting
 - Afzonderlijk schakelbaar
 - LED
 - Loodrecht in de hoeken
- Deursoort
 - Schuifdeur(en), glas
- Positie van de deur
 - Achterkant
- Aantal planchetten
 - 2
- Planchetten in hoogte verstelbaar
 - Ja
- Vermogen
 - 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
 - B 805 x D 440 x H 970 mm
- Gewicht
 - 75,6 kg



► Schaal
pagina 397, 398

Mini-koelvitrine 58L, wit



De compacte, koelvitrine in witte uitvoering met een inhoud van 58 liter overtuigt met zijn milieuvriendelijke koelvloeistof en de duurzame, krachtige uitvoering.



• Materiaal	Kunststof
	Glas
• Soort beglazing	Dubbele beglazing
• Inhoud	58 liter
• Koeling	Convectie
• Temperatuurbereik	2 °C tot 12 °C
• Klimaatklasse	4
• Energieverbruik	1014 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	B (EU Nr 2019 / 2018)
• Binnenverlichting	Ja
• Deuraanslag	Rechts
• Aantal planchetten	2
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,18 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 435 x D 385 x H 805 mm
• Gewicht	28,5 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 58L, wit	Wit	700258G	465,- €	4015613635057
Mini-koelvitrine 58L-SW	Zwart	700358G	465,- €	4015613711843



Mini-koelvitrine 64L2T zwart

700358GV1

UVP* 579,- €

GTIN 4015613821443



De compacte koelvitrine in zwarte uitvoering met een inhoud van 64 liter overtuigt met zijn twee glazen vleugeldeuren voor gemakkelijke bediening en het duurzame, krachtige ontwerp.



• Materiaal	Kunststof
	Glas
• Kleur	Zwart
• Soort beglazing	Dubbele beglazing
• Inhoud	64 liter
• Koeling	Convectie
• Temperatuurbereik	2 °C tot 12 °C
• Klimaatklasse	4
• Energieverbruik	988 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	C (EU Nr 2019 / 2018)
• Binnenverlichting	Ja
• Positie van de deur	Aan beide zijden
• Deuraanslag	Rechts
• Aantal planchetten	3
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,18 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 435 x D 435 x H 840 mm
• Gewicht	31 kg

Mini-koelvitrine 78L, wit



- Materiaal
Kunststof
Glas
- Soort beglazing
Dubbele beglazing
- Inhoud
78 liter
- Koeling
Convectie
- Temperatuurbereik
2 °C tot 12 °C
- Klimaatklasse
4
- Energieverbruik
1003 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
C (EU Nr 2019 / 2018)
- Binnenverlichting
Ja
- Deuraanslag
Rechts
- Aantal planchetten
3
- Planchetten in hoogte verstelbaar
Ja
- Vermogen
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
B 435 x D 385 x H 960 mm

	Kleur	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 78L, wit	Wit	33,2 kg	700578G	509,- €	4015613635071
Mini-koelvitrine 78L, zwart	Zwart	33,2 kg	700277G	509,- €	4015613635088
Mini-koelvitrine 78L, zilver	Zilver	32,5 kg	700778G	559,- €	4015613664101



Mini-koelvitrine 78L-WE/L

700978

UVP* 649,- €

GTIN 4015613840222



De compacte koelvitrine met een capaciteit van 78 liter overtuigt ook op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid. Een speciaal ontworpen ventilaties voorkomt dat de ramen beslaan met behulp van de warme afvoerlucht. De plaatsing van de ventilatiesleuven garandeert een vrij zicht over de gehele hoogte.

- Materiaal
Kunststof
Glas
- Kleur
Wit
- Soort beglazing
Dubbele beglazing
- Inhoud
78 liter
- Koeling
Convectie
- Temperatuurbereik
2 °C tot 6 °C
- Klimaatklasse
4
- Energieverbruik
1610 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
C (EU Nr 2019 / 2018)
- Binnenverlichting
Ja
- Deuraanslag
Rechts
- Aantal planchetten
3
- Planchetten in hoogte verstelbaar
Ja
- Eigenschappen
Geen beslagen ramen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid
- Vermogen
0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
B 445 x D 400 x H 980 mm
- Gewicht
34,8 kg



Minikoelvitrine 78L, edelstaal

700478G

UVP* 1.039,- €

GTIN 4015613633466



• Materiaal

Chroomnikkelstaal



• Soort beglazing

Glas

• Inhoud

Dubbele beglazing



• Koeling

78 liter

• Temperatuurbereik

Convectie

• Klimaatklasse

2 °C tot 12 °C

• Energieverbruik

4

1141 kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

C (EU Nr 2019 / 2018)

• Binnenverlichting

Ja

• Deuraanslag

Rechts

• Aantal planchetten

3

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Vermogen

0,18 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 430 x D 390 x H 986 mm

• Gewicht

41,8 kg



Mini-koelvitrine 86L

700678G

UVP* 569,- €

GTIN 4015613635101



• Materiaal

Kunststof



• Kleur

Glas

• Soort beglazing

Wit

• Inhoud

Dubbele beglazing

• Koeling

86 liter

• Temperatuurbereik

Convectie

• Klimaatklasse

2 °C tot 12 °C

• Energieverbruik

4

1184 kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

C (EU Nr 2019 / 2018)

• Binnenverlichting

Ja

• Positie van de deur

Aan beide zijden

• Deuraanslag

Rechts

• Aantal planchetten

3

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Vermogen

0,18 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 425 x D 435 x H 980 mm

• Gewicht

36,5 kg

Mini-koelvitrine 98L



- Materiaal
Kunststof
Glas
- Soort beglazing
Dubbele beglazing
- Inhoud
98 liter
- Koeling
Convectie
- Temperatuurbereik
2 °C tot 12 °C
- Klimaatklasse
4
- Energieverbruik
1401 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
C (EU Nr 2019 / 2018)
- Binnenverlichting
Ja
- Deuraanslag
Rechts
- Aantal planchetten
4
- Planchetten in hoogte verstelbaar
Ja
- Vermogen
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
B 435 x D 385 x H 1.105 mm
- Gewicht
37,5 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 98L	Wit	700298G	569,- €	4015613635118
Mini-koelvitrine 98L-SW	Zwart	700398G	569,- €	4015613711850



Koelvitrine 235L-W

700336

UVP* 1.298,- €

GTIN 4015613735580



De koelvitrine met grote capaciteit is optimaal geschikt voor de goederenpresentatie in elke verkooppriimte. De vergrendelbare zwenkwielen zorgen voor maximale flexibiliteit.

- Materiaal
Kunststof
Glas
- Kleur
Wit
- Soort beglazing
Dubbele beglazing
- Inhoud
235 liter
- Koeling
Convectie
- Temperatuurbereik
2 °C tot 12 °C
- Klimaatklasse
4
- Energieverbruik
1622 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
B (EU Nr 2019 / 2018)
- Binnenverlichting
Ja
- Deuraanslag
Rechts
- Zwenkwielen
4 zwenkwielen, 2 met rem
- Aantal planchetten
4
- Planchetten in hoogte verstelbaar
Ja
- Vermogen
0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
B 525 x D 455 x H 1.703 mm
- Gewicht
80,2 kg

Gebaksvitrines



Gebaksvitrine 72L

700207G

UVP* 1.155,- €

GTIN 4015613586687



• Materiaal

Kunststof



• Soort beglazing

Glas

• Veiligheidsglas

Dubbele beglazing

• Inhoud

Ja

• Koeling

72 liter

• Temperatuurbereik

Convectie met 2 ventilatoren

• Klimaatklasse

2 °C tot 10 °C

• Energieverbruik

4

• Energie-efficiëntieklasse

1041 kWh / Jaar

• Luchtvochtigheid max.

C (EU Nr 2019 / 2018)

• Deuraanslag

70 %

• Eigenschappen

Rechts

• Vermogen

Draaistel afzonderlijk schakelbaar

• Afmetingen

0,17 kW | 230 V | 50 Hz

• Gewicht

B 450 x D 450 x H 983 mm

39 kg

Gebaksvitrine 100L



Met de 4/6 robuuste glasplaten is deze gebaksvitrine uitstekend geschikt voor een aansprekende presentatie van taarten, cakeof ook snacks.



• Soort beglazing

Dubbele beglazing

• Veiligheidsglas

Ja



• Koeling

Convectie

• Klimaatklasse

4

• Energie-efficiëntieklasse

C (EU Nr 2019 / 2018)

• Deuraanslag

Rechts

• Soort planchetten

Glasraam

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja


• Eigenschappen

Tussenschappen draaibaar, uitneembaar



700213G

• Energieverbruik: 1376 kWh / Jaar



700314

• Energieverbruik: 2484 kWh / Jaar

	Inhoud	Temperatuurbereik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
100L	100 liter	2 °C tot 8 °C	0,23 kW 230 V 50 Hz	B 495 mm D 495 mm H 1.065 mm	50,8 kg	700213G	1.265,- €	4015613641423
400L	400 liter	2 °C tot 10 °C	0,48 kW 230 V 50 Hz	B 680 mm D 680 mm H 1.750 mm	130,4 kg	700314	3.429,- €	4015613717913





Koelvitrine KV 270L

700562

UVP* 3.039,- €

GTIN 4015613782454



De flexibele, koelvitrine voor het goederenuitgabebereik - De in hoogte verstelbare tussenschappen met prijsrails bieden representatieve opstelvlakken voor gekoelde dranken, snacks en etenswaren.



- Soort beglazing Dubbele beglazing
- Veiligheidsglas Ja
- Materiaal opstelvlak Glas
- Inhoud 270 liter
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 2 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse 4
- Energieverbruik 2703 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2018)
- Verlichting LED
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Aantal planchetten 2
- Soort planchetten Glasraam
- Planchetten met prijshouders Ja
- Planchetten in hoogte verstelbaar Ja
- Vermogen 0,475 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 905 x D 690 x H 1.210 mm
- Gewicht 128,4 kg



► Schuifdeuren aan de achterzijde



► Led-verlichting



Wandkoelschap "Rimi"

700231

UVP* 2.305,- €

GTIN 4015613789118



Mobiel wandkoelschap voor een presentatie van goederen op 4 niveaus - De 3 in hoogte verstelbare schappen met prijsrails maken individueel en vraaggericht vullen mogelijk.



- Soort beglazing 1-voudige beglazing
- Veiligheidsglas Ja
- Inhoud 220 liter
- Presenteeroppervlak 0,52 m²
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 2 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse 6
- Energieverbruik 4487 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse F (EU Nr 2019 / 2018)
- Verlichting LED
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Aantal schappen 3
- Schappen met prijshouders Ja
- Schappen in hoogte verstelbaar Ja
- Nachttrolluik Ja
- Vermogen 1,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 505 x D 665 x H 1.740 mm
- Gewicht 94,6 kg





Minibar 34L

700118

UVP* 419,- €

GTIN 4015613775180



Koele dranken, snacks of fruit – de ingebouwde minibar met verlichting, traploze temperatuurregeling en extra deurvakken biedt voldoende ruimte om de hotelgasten te verwennen.



- Materiaal

Plaatstaal
Gelakt
Kunststof
Wit
- Materiaal binnenwerk

Wit

- Inhoud

31 liter

- Koeling

Statisch

- Temperatuurbereik

5 °C tot 12 °C

- Energieverbruik

230 kWh / Jaar

- Energie-efficiëntieklasse

G (EU Nr 2019 / 2016)

- Omgevingstemperatuur

16 °C tot 32 °C

- Binnenverlichting

Ja

- Afsluitbaar

Ja

- Deuraanslag verwisselbaar

Ja

- Aantal planchetten

2

- Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

- Geschikt voor inbouw

Ja (met sleepscharnier)

- Inclusief

Inbouw-kit

- Vermogen

0,065 kW 230 V 50 Hz

- Afmetingen

B 402 x D 464 x H 556 mm

- Gewicht

17,3 kg



Koelkast met glazen deur 34

700119

UVP* 439,- €

GTIN 4015613775197



Ingebouwde minibar met verlichting en traploze temperatuurregeling. De glazen deur biedt een snel overzicht van de aangeboden verfrissingen en snacks.



- Materiaal

Plaatstaal
Gelakt
Kunststof
Wit
- Materiaal binnenwerk

Dubbele beglazing

- Soort beglazing

Dubbele beglazing

- Veiligheidsglas

Ja

- Inhoud

35 liter

- Koeling

Statisch

- Temperatuurbereik

7 °C tot 14 °C

- Energieverbruik

292 kWh / Jaar

- Energie-efficiëntieklasse

G (EU Nr 2019 / 2016)

- Omgevingstemperatuur

tot 32 °C

- Binnenverlichting

Ja

- Afsluitbaar

Ja

- Deuraanslag verwisselbaar

Ja

- Aantal planchetten

2

- Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

- Geschikt voor inbouw

Ja

- Inclusief

Inbouw-kit

- Vermogen

0,075 kW 230 V 50 Hz

- Afmetingen

B 402 x D 453 x H 560 mm

- Gewicht

19,6 kg



Koelkast met glazen deur 46

700183

UVP* 269,- €

GTIN 4015613800219



De compacte koelkast met glazen deur in een modern design kan naar wens worden uitgerust met de in hoogte verstelbare tussenschappen. Deze koelkast biedt ook een ruimtebesparende oplossing voor gekoelde afhaalartikelen in het zelfbedieningsgedeelte van kiosken, snackbars of benzinestations.

• Materiaal	Plaatstaal Verzinkt
• Materiaal binnenwerk	Kunststof
• Soort beglazing	1-voudige beglazing
• Veiligheidsglas	Ja
• Inhoud	46 liter
• Koeling	Compressor
• GWP	3
• Temperatuurbereik	4 °C tot 18 °C
• Energieverbruik	329 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	D (EU Nr 2019 / 2018)
• Omgevingstemperatuur	tot 25 °C
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planchetten	1
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,085 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 435 x D 480 x H 520 mm
• Gewicht	14,8 kg



Flessenkoelkast 88L

700182G

UVP* 398,- €

GTIN 4015613764023




De flessenkoelkast in een chique design laat zich op grond van zijn smalle uitvoering nagenoeg overall integreren. Als staand of tafelapparaat in restaurants, bars cafés, kantines, kiosken, snackbars of benzinestations.

• Materiaal	Plaatstaal
• Materiaal binnenwerk	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Soort beglazing	Dubbele beglazing
• Inhoud	88 liter
• Koeling	Statisch
• GWP	3
• Temperatuurbereik	2 °C tot 10 °C
• Energieverbruik	139 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	G (EU Nr 2019 / 2016)
• Omgevingstemperatuur	10 °C tot 32 °C
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planchetten	6
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Nee
• Eigenschappen	Inhoud: 28 flessen LED-plafondverlichting afzonderlijk schakelbaar
• Vermogen	0,085 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 430 x D 483 x H 832 mm
• Gewicht	23,2 kg

Legrooster FKS 88L

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 352 x D 360 x H 35 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613697192



700087

UVP* 9,50 €



Barkoelkasten



Barkoelkast 124L



De barkoelkast koelt uw dranken betrouwbaar. De elektronische regeling met digitale display maakt de exacte instelling van de gewenste temperatuur mogelijk.



- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| • Materiaal | Staal |
| • Materiaal binnenwerk | Aluminium |
| • Soort beglazing | Dubbele beglazing |
| • Veiligheidsglas | Ja |
| • GWP | 3 |
| • Temperatuurbereik | 1 °C tot 10 °C |
| • Energie-efficiëntieklasse | D (EU Nr 2019 / 2018) |
| • Omgevingstemperatuur | tot 25 °C |
| • Afsluitbaar | Ja |
| • Planchetten in hoogte verstelbaar | Ja |
| • Eigenschappen | LED-verlichting
Deur zelfsluitend |

Barkoelkast 124L



- Koeling: Statisch, met extra ventilator
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 7 °C
- Energieverbruik: 467 kWh / Jaar
- Deursoort: Vleugel deur, glas
- Aantal planchetten: 2

Barkoelkast 176L



- Koeling: Statisch met 2 ventilatoren
- Temperatuurbereik: 1 °C tot 9 °C
- Energieverbruik: 420 kWh / Jaar
- Deursoort: Schuifdeur(en), glas
- Aantal planchetten: 4

Barkoelkast 270L



- Koeling: Statisch met 3 ventilatoren
- Temperatuurbereik: 1 °C tot 9 °C
- Energieverbruik: 500 kWh / Jaar
- Deursoort: Schuifdeur(en), glas
- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Barkoelkast 124L	112 liter	0,135 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm D 500 mm H 860 mm	36,4 kg	700121	819,- €	4015613702742
Barkoelkast 176L	175 liter	0,16 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm D 530 mm H 850 mm	50,6 kg	700122	1.098,- €	4015613702759
Barkoelkast 270L	280 liter	0,215 kW 230 V 50 Hz	B 1.350 mm D 530 mm H 850 mm	72 kg	700123	1.329,- €	4015613702766



Wijnkoelkasten



Wijnkoelkast 2Z 38FL



De hoogwaardige wijnkoelkast met haar stijlvolle, elegante design en de geluidloze compressor is voorbestemd voor de inzet in bar- en restaurantbereik. De twee afzonderlijk regelbare temperatuurzones alsook de ruit met UV-filter garanderen een optimale opslag en presentatie van rode en witte wijn.

- Materiaal: Staal, Gelakt, Glas
- Soort beglazing: Dubbele beglazing, Isolatieveiligheidsglas met UV-filter
- Koeling: Compressor
- Aantal temperatuurzones: 2
- Temperatuurbereik: Boven: 5 °C tot 20 °C, Onder: 5 °C tot 20 °C
- Energie-efficiëntieklasse: G (EU Nr 2019 / 2016)
- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 38 °C
- Verlichting: LED, Per temperatuurzone afzonderlijk te schakelen
- Afsluitbaar: Ja
- Deuraanslag: Rechts
- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz

Wijnkoelkast 2Z 38FL



- Energieverbruik: 146 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 3, Onder: 4

Wijnkoelkast 2Z 40FL




- Energieverbruik: 142 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 2, Onder: 3
- Geschikt voor inbouw

Wijnkoelkast 2Z 126FL



- Energieverbruik: 180 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 3, Onder: 4

Wijnkoelkast 2Z 180FL



- Energieverbruik: 184 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 4, Onder: 4

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wijnkoelkast 2Z 38FL	38 flessen (boven: 15 flessen, onder: 23 flessen)	B 396 mm D 580 mm H 1.030 mm	40 kg	700130	959,- €	4015613686653
Wijnkoelkast 2Z 40FL	40 flessen (boven: 14 flessen, onder: 26 flessen)	B 595 mm D 625 mm H 825 mm	56,7 kg	700133	1.239,- €	4015613686684
Wijnkoelkast 2Z 126FL	126 flessen (boven: 54 flessen, onder: 72 flessen)	B 595 mm D 625 mm H 1.590 mm	76 kg	700131	1.749,- €	4015613686660
Wijnkoelkast 2Z 180FL	180 flessen (boven: 80 flessen, onder: 100 flessen)	B 600 mm D 750 mm H 1.860 mm	86,4 kg	700132	1.949,- €	4015613686677



Toebehoren

Wijnpresentator ZZ 126FL

- Materiaal: Hout
- Capaciteit: 6 flessen max.
- Eigenschappen: Uitwisselbaar met de tussenplanken van de wijnkoelkast ZZ 126FL
- Afmetingen: B 506 x D 438 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613738062



700135

UVP* 52,- €

Wijnpresentator ZZ 180FL

- Materiaal: Hout
- Capaciteit: 6 flessen max.
- Eigenschappen: Uitwisselbaar met de tussenplanken van de wijnkoelkast ZZ 180FL
- Afmetingen: B 505 x D 534 x H 33 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613738086



700137

UVP* 55,- €



Wijnkoeler 2FL-100



Voor een representatieve koeling van per glas geserveerde wijnen. Met de geïntegreerde led-verlichting worden in de wijnkoeler 2 flessen witte wijn, rosé of rode wijn aan het buffet, aan de restauranttafel, aan de bar of ook bij de wijnproeverij stijlvol gepresenteerd.

- Materiaal
- Flessen-opening
- Koeling
- Aantal temperatuurzones
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Verlichting
- Vermogen

Kunststof
 Ø 90 mm
 Thermo-elektrisch
 1
 5 °C tot 18 °C
 10 °C tot 32 °C
 LED
 Afzonderlijk schakelbaar
 0,05 kW | 230 V | 50 Hz



700134

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wijnkoeler 2FL-100	2 flessen	B 290 mm D 270 mm H 260 mm	4,9 kg	700142	298,- €	4015613794457
Wijnkoeler 4FL-100	4 flessen	B 480 mm D 260 mm H 260 mm	6,8 kg	700134	319,- €	4015613735917



Impulskoeler 60L-1F



Wie nog geen dorst had krijgt dat uiterlijk nu – In benzinestations, supermarkten, kiosken of bouwmarkten verleidt de impulskoeler er snel toe, een verfrissend koel flesje of blikje te pakken.

- Materiaal
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Verlichting
- Belangrijke aanwijzing

Roestvrij staal
Plexiglas
Kunststof
Convectie
Compressor
2 °C tot 8 °C
ST
LED
Ventilatiesleuven van het stelvlak niet afdekken



- Energieverbruik: 621 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2019 / 2018)
- Afmetingen opstelvlak: B 600 x D 340 mm

- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2019 / 2018)
- Energieverbruik: 876 kWh / Jaar
- Afmetingen per stelvlak: B 600 x D 150 mm

	Aantal vakken	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Impulskoeler 60L-1F	1	60 liter	0,175 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm D 450 mm H 1.010 mm	36,2 kg	700806	1.098,- €	4015613714479
Impulskoeler 110L-2F	2	110 liter	0,185 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm D 550 mm H 1.010 mm	40,8 kg	700809	1.249,- €	4015613746241



Ladekoeler 600S2

110159

UVP* 1.629,- €

GTIN 4015613719450



De ladekoeler met 2 lades kan worden ingebouwd en is zodoende uitstekend geschikt voor de inbouw tussen kasten in bar- en cafébereik. De circulatiekoeling en de geperforeerde bodem van de bovenste lade zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.

- Aantal lades: 2
- Afmetingen lades: beneden: b 440 x d 250 mm
boven: b 440 x d 440 mm
- Koeling
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse: 4
- Energieverbruik: 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Maximale fleshoogte: 275 mm
- Draagvermogen per lade, max.: 20 kg
- Geschikt voor inbouw: Ja
- Vermogen: 0,167 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 850 mm
- Gewicht: 50,8 kg





Flessenkoelkast 254L

700473

UVP* 739,- €

GTIN 4015613840307



Voor een royale voorraad gekoelde dranken - De slanke koelkast kan perfect worden geïntegreerd in elke keuken en elke berging. Dankzij de in hoogte verstelbare legplanken kan de 254 liter capaciteit helemaal naar behoefte worden gebruikt.

• Materiaal	Kunststof
• Materiaal binnenwerk	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Inhoud	270 liter
• Koeling	Statisch
• GWP	3
• Temperatuurbereik	0 °C tot 8 °C
• Energie-efficiëntieklasse	F (EU Nr 2019 / 2016)
• Energieverbruik	131 kWh / Jaar
• Omgevingstemperatuur	16 °C tot 43 °C
• Binnenverlichting	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planchetten	5
• Vermogen	0,12 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 600 x D 620 x H 1.450 mm
• Gewicht	52 kg



Flessenkoelkast 350L

700323

UVP* 1.139,- €

GTIN 4015613842837



• Materiaal binnenwerk	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Soort beglazing	Dubbele beglazing
• Veiligheidsglas	Ja
• Inhoud	350 liter
• Koeling	Statisch
• GWP	3
• Temperatuurbereik	2 °C tot 10 °C
• Energieverbruik	744 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	D (EU Nr 2019 / 2018)
• Omgevingstemperatuur	tot 32 °C
• Binnenverlichting	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planchetten	5
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,23 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 600 x D 600 x H 1.730 mm
• Gewicht	67 kg



Vorraadkoelkast Bartscher Compact

700274

UVP* 559,- €

GTIN 4015613797625



De compacte koelkast biedt opberg ruimte op een kleine ruimte. Ook bij hogere omgevingstemperaturen blijven opgeslagen goederen goed gekoeld.



• Materiaal	Staal Gelakt
• Materiaal binnenwerk	Kunststof
• Inhoud	122 liter
• Koeling	Compressor
• GWP	3
• Temperatuurbereik	0 °C tot 8 °C
• Energieverbruik	112 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	F (EU Nr 2019 / 2016)
• Omgevingstemperatuur	16 °C tot 32 °C
• Binnenverlichting	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planchetten	3
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,1 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 560 x D 630 x H 850 mm
• Gewicht	25,4 kg



Vorraadkoelkast 350

700276

UVP* 959,- €

GTIN 4015613797632



Met zijn minimalistische design past de convectiekoelkast perfect in elke keuken of opslagruimte. Op 5 in hoogte verstelbare planchetten kan voedsel - verpakt of in containers - koel worden bewaard.



• Materiaal	Kunststof Staal
• Materiaal binnenwerk	Kunststof
• Inhoud	350 liter
• Koeling	Convectie
• GWP	3
• Temperatuurbereik	-2 °C tot 8 °C
• Energieverbruik	735 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	D (EU Nr 2015 / 1094)
• Omgevingstemperatuur	16 °C tot 30 °C
• Binnenverlichting	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planchetten	5
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Eigenschappen	2 wielen, 2 stelvoeten Ventilator stopt bij geopende deur
• Vermogen	0,23 kW 220-240 V 50 Hz
• Afmetingen	B 600 x D 635 x H 1.730 mm
• Gewicht	55 kg



Koelkast 590LW

700907

UVP* 1.749,- €

GTIN 4015613840291



De koelkast 590LW is uitstekend geschikt voor de opslag van verschillende gekoelde goederen. Ook bij omgevingtemperaturen tot 30°C blijven de opgeslagen goederen optimaal gekoeld.



• Materiaal	Gelakt Staal
• Materiaal binnenwerk	Kunststof ABS
• Inhoud	590 liter
• Gastronorm	2/1 GN
• Koeling	Convectie
• GWP	3
• Temperatuurbereik	0 °C tot 8 °C
• Energieverbruik	329 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	A (EU Nr 2015 / 1094)
• Omgevingstemperatuur	10 °C tot 25 °C
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planchetten	5
• Eigenschappen	Deur zelfsluitend
• Vermogen	0,128 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 775 x D 725 x H 1.900 mm
• Gewicht	92,8 kg



Koelkast met glazen deur 300L

700812

UVP* 1.349,- €

GTIN 4015613720623



Zwart, smal, elegant - Een bijzonder design, dat meteen opvalt. Eten en drinken zien er direct aantrekkelijker en hoogwaardiger uit in deze koelkast met glazen deur en led-verlichting.



• Materiaal	Staal Gecoat Glas Kunststof ABS
• Materiaal binnenwerk	Staal Gecoat
• Soort beglazing	Dubbele beglazing
• Veiligheidsglas	Ja
• Inhoud	300 liter
• Koeling	Convectie
• GWP	3
• Temperatuurbereik	2 °C tot 8 °C
• Energieverbruik	953 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	F (EU Nr 2019 / 2018)
• Deuraanslag	Rechts
• Omgevingstemperatuur	tot 40 °C
• Aantal planchetten	4
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Eigenschappen	1 ventilator LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen 4 wielen, 2 stelvoeten
• Vermogen	0,3 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 480 x D 775 x H 1.995 mm
• Gewicht	78 kg



► LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



Koelkast met glazen deur 326

700834

UVP* 1.098,- €

GTIN 4015613756943



• Materiaal



- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
 Gelakt
 Glas
 Kunststof ABS
 Kunststof
 Dubbele beglazing
 Ja
 360 liter
 Statisch
 Met extra ventilator
 3
 -1 °C tot 6 °C
 710 kWh / Jaar
 D (EU Nr 2019 / 2018)
 Tot 40 °C
 Ja
 Rechts
 4
 Ja
 1 ventilator
 LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
 2 wielen, 2 stelvoeten
 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
 B 620 x D 635 x H 1.732 mm
 72 kg



Koelkast met glazen deur 302L WB

700811

UVP* 1.049,- €

GTIN 4015613720593



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- GWP
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Reclamedisplay



- Afsluitbaar
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

• Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal | Gelakt | Glas | Kunststof ABS
 Kunststof ABS
 Dubbele beglazing
 Ja
 388 liter
 3
 Statisch met 1 ventilator
 0 °C tot 10 °C
 642 kWh / Jaar
 D (EU Nr 2019 / 2018)
 16 °C tot 30 °C
 LED-verlichting
 Voor stickers, afmetingen max.: B 600 x H 155 mm
 Voor afdrukken, afmetingen max.: B 495 x H 130 mm
 Ja
 Rechts
 5
 Ja
 1 ventilator
 LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen met reclamedisplay
 2 wielen, 2 stelvoeten
 1 thermometer om in de binnenruimte te hangen
 0,155 kW | 230 V | 50 Hz
 B 600 x D 580 x H 1.845 mm
 55,6 kg



- ▶ Reclamedisplay:
- ▶ Voor stickers, afmetingen max.: b 600 x h 155 mm
- ▶ Voor prints, afmetingen max.: b 495 x h 130 mm



Koelkast met glazen deur 700 GN210



Solide roestvrij stalen uitvoering in een aansprekend design, een glazen deur in aluminium frame en een hoogwaardige led-verlichting zijn de beste voorwaarden voor een perfecte presentatie van de producten. De koelkast met inschuifelementen in het 2/1 GN-formaat verleidt tot impulsaankopen.



- Materiaal binnenwerk: Roestvrij staal
- Soort beglazing: Dubbele beglazing
- Veiligheidsglas: Ja
- Gastronorm: 2/1 GN
- Koeling: Convectie
- GWP: 3
- Temperatuurbereik: -2 °C tot 8 °C
- Energie-efficiëntieklasse: B (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur: 10 °C tot 32 °C
- Afsluitbaar: Ja
- Hoogte verstelbaar: 2040 mm tot 2115 mm
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Eigenschappen: LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen Ventilator stopt bij geopende deur Deur zelfsluitend



- Aantal planchetten: 3
- Deuraanslag verwisselbaar

- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
700 GN210	461 liter	886 kWh / Jaar	0,182 kW 230 V 50 Hz	B 680 mm D 855 mm H 2.060 mm	108,6 kg	700603	3.049,- €	4015613781730
1400 GN210	922 liter	1308 kWh / Jaar	0,207 kW 230 V 50 Hz	B 1.320 mm D 835 mm H 2.040 mm	166,5 kg	700601	4.598,- €	4015613757810





Koel-/vriescombinatie 430L

700898

UVP* 2.198,- €

GTIN 4015613765747



Combinatie van koelkast en diepvriezer in mooi zwart design met een inhoud van 430 liter. De glazen deuren maken een directe blik op de gerechten mogelijk. Ze kunnen door de apart inschakelbare led-verlichting mooi in scène worden gezet.



• Materiaal	Plaatstaal
• Materiaal binnenwerk	Kunststof
• Soort beglazing	Dubbele beglazing
• Veiligheidsglas	Nee
• Inhoud	430 liter
• Koeling	Compressor Convectie
• Temperatuurbereik	0 °C tot 10 °C -18 °C tot -23 °C
• Energieverbruik	3650 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	C (EU Nr 2019 / 2018)
• Omgevingstemperatuur	16 °C tot 32 °C
• Aantal deuren	2
• Deuraanslag	Rechts
• Aantal planchetten	4
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Eigenschappen	4 zwenkwielen, 2 met rem LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen Boven koelen beneden vriezen
• Vermogen	0,767 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 695 x D 765 x H 2.000 mm
• Gewicht	121,3 kg



Koel-/vriescombinatie 820L

700899

UVP* 3.498,- €

GTIN 4015613765754



Combinatie van koelkast en diepvriezer in mooi zwart design met een inhoud van 820 liter. De glazen deuren maken een directe blik op de gerechten mogelijk. Ze kunnen door de apart inschakelbare led-verlichting mooi in scène worden gezet.



• Materiaal	Plaatstaal
• Materiaal binnenwerk	Kunststof
• Soort beglazing	Dubbele beglazing
• Inhoud	820 liter
• Koeling	Compressor Convectie
• Temperatuurbereik	0 °C tot 10 °C -18 °C tot -23 °C
• Energieverbruik	6570 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	D (EU Nr 2019 / 2018)
• Omgevingstemperatuur	16 °C tot 32 °C
• Aantal deuren	2
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag	Links / rechts
• Aantal planchetten	8
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Eigenschappen	4 zwenkwielen, 2 met rem LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen Links koeling rechts vriezen
• Vermogen	1 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 1.215 x D 800 x H 2.000 mm
• Gewicht	193,7 kg



Koel-/vriescombinatie 484L GN210

700826

UVP* 2.959,- €

GTIN 4015613689012



Het combiapparaat combineert koelen en vriezen en biedt zodoende snelle toegang tot gekoelde en bevroren goederen bij een geringe ruimtebehoefte. De GN-compatibel steunrails kunnen zowel voor de bijgevoegde roosters als voor GN-reservoirs worden gebruikt.



- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Gastronom
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

Roestvrij staal
484 liter
2/1 GN
1/1 GN
Convectie
0 °C tot 10 °C
-18 °C tot -22 °C
2555 kWh / Jaar
-
16 °C tot 32 °C
Rechts
3
Ja
4 zwenkwielen, 2 met rem
Ook voor het plaatsen van GN-reservoirs
Elk 1 aan-/uitschakelaar voor koeling en vriezen
Boven koelen | beneden vriezen
0,767 kW | 230 V | 50 Hz
B 645 x D 840 x H 2.008 mm
122,8 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ 3 paar steunrails
- ▶ Ontworpen voor roosters
- ▶ Ontworpen voor 2/1 GN en 1/1 GN
- ▶ In hoogte verstelbaar



- ▶ Digitaal display

Steunrails 484L GN210-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing:
Voor extra opslagruimte is inlegrooster 484L GN210 nodig
- Afmetingen: B 20 x D 650 x H 12 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613833453

700844

UVP* 45,- €

Inlegrooster 484L GN210

- Materiaal: PVC-coating
- Belangrijke aanwijzing:
Steunrail 484L GN210-2 is vereist voor de extra opslagruimte
- Afmetingen: B 530 x D 640 x H 60 mm
- Gewicht: 2,05 kg
- GTIN: 4015613833460

700846

UVP* 35,- €





Koelkast 335L GN110

700825

UVP* 1.869,- €

GTIN 4015613689036



De gastronomiekoelkast met 4 zwenkwielen is bijzonder ruimtebesparend door inbrengen in de lengte. In de in hoogte verstelbare invoeren vinden voorbereide GN-reservoirs in 1/1 en 1/2 GN hun plaats.

- Materiaal binnenwerk: Roestvrij staal
- Inhoud: 335 liter
- Gastronomie: 1/1 GN | 1/2 GN
- Koeling: Convector
- GWP: 3
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik: 548 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)
- Omgevingstemperatuur: tot 30 °C
- Afsluitbaar: Ja
- Aantal plankjes: 3
- Plankjes in hoogte verstelbaar: Ja
- Vermogen: 0,347 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 500 x D 740 x H 2.030 mm
- Gewicht: 79 kg

Steunrails 335L GN110-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 25 x D 550 x H 20 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613833422

700838

UVP* 45,- €

Inlegrooster 335L GN110

- Materiaal: PVC-coating
- Afmetingen: B 330 x D 527 x H 60 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613833446

700839

UVP* 35,- €

Koelkast 700 GN211



- Materiaal binnenwerk: Roestvrij staal
- Gastronomie: 2/1 GN
- Koeling: Convector
- GWP: 3
- Temperatuurbereik: -2 °C tot 8 °C
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)
- Omgevingstemperatuur: tot 30 °C
- Afsluitbaar: Ja
- Hoogte verstelbaar: 2040 mm tot 2115 mm
- Plankjes in hoogte verstelbaar: Ja



700416

	Inhoud	Energieverbruik	Aantal deuren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koelkast 700 GN211	700 liter	577 kWh / Jaar	1 (deuraanslag verwisselbaar)	0,368 kW 230 V 50 Hz	B 655 mm D 855 mm H 2.050 mm	106,2 kg	700415	2.549,- €	4015613840253
Koelkast 1400 GN211	1400 liter	998 kWh / Jaar	2	0,575 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.320 mm D 855 mm H 2.050 mm	162 kg	700416	3.549,- €	4015613840260



1 paar geleiders

- Afmetingen: B 565 x D 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

UVP* 19,- €

Rooster 2/1GN

- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

UVP* 45,- €



Bakkerijkoelkast 235

700830

UVP* 2.849,- €

GTIN 4015613756905



Cakes en taarten, brood en broodjes vooraf produceren en tot de uitgifte of verdere verwerking koelen en bewaren op de passende plaat. De koelkast in bakkerijnormformaat biedt hiervoor voldoende plaats in bakkerijen, banketbakkerijen, cafés en hotelkeukens.



- Materiaal binnenwerk RVS
- Inhoud 550 liter
- Aantal roosters 10
- Formaat roosters 600 x 400 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 2 °C tot 8 °C
- Energieverbruik 358 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Omgevingstemperatuur 10 °C tot 30 °C
- Afsluitbaar Ja
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Eigenschappen 1 ventilator
Akoestisch signaal bij te lang geopende deur
LED-verlichting
- Vermogen 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 705 x D 910 x H 2.085 mm
- Gewicht 131,4 kg



Koelkast 700 GN210

700904

UVP* 2.998,- €

GTIN 4015613840284




Ruim en slim - de stijlvolle rvs koelkast met 700 liter inhoud in 2/1 GN formaat biedt maximale koelruimte. Een signaaltoon waarschuwt voor een onderbreking van de koudeketen als de koelkastdeur te lang wordt geopend.



- Materiaal binnenwerk CNS 18/10
- Inhoud 700 liter
- Gastronorm 2/1 GN
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik -2 °C tot 8 °C
- Energieverbruik 321 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse A (EU Nr 2015 / 1094)
- Omgevingstemperatuur Tot 40 °C
- Binnenverlichting Ja
- Afsluitbaar Ja
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Hoogte verstelbaar 2040 mm tot 2090 mm
- Aantal planchetten 4
- Planchetten in hoogte verstelbaar Ja
- Vermogen 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 705 x D 895 x H 2.090 mm
- Gewicht 140,94 kg

Inlegrooster 700LGN210-OM

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Gebruiksmogelijkheden: Bovenste inschuifvak, Middelste inschuifvakken
- Draagvermogen max.: 60 kg
- Afmetingen: B 530 x D 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613729749



700816

UVP* 39,- €

Inlegrooster 700LGN210-U

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Gebruiksmogelijkheden: Onderste inschuifvak
- Draagvermogen max.: 60 kg
- Afmetingen: B 530 x D 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613729756



700817

UVP* 45,- €

Mini koelcel 1240L



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Interne Afmetingen
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Eigenschappen

Plaatstaal
PVC-coating
Aluminium
Roestvrijstalen bodem
B 820 x D 860 x H 1760 mm
1240 liter
Compressor
2 °C tot 10 °C
16 °C tot 38 °C
Ja
Ja
Paniekslot
Vorbereid voor steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
Steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
0,571 kW | 230 V | 50 Hz
B 980 x D 1.040 x H 2.200 mm
158,2 kg

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

	Leveringstoestand	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini koelcel 1240L	Gebruiksklaar gemonteerd	700690	4.698,- €	4015613787114
Mini koelcel BS1240L, Ontmantelt	Bouwsset (eenvoudige montage)	700699	4.698,- €	4015613790879



Toebehoren

Geleiders

- Afmetingen: B 1.500 x D 40 x H 25 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613680019



700593

UVP* 165,- €

Ophangvoorziening

- Set bestaande uit: 2 steunrails, 1 ophangbuis (in 5 posities horizontaal verstelbaar)
- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Lengte steunrails: 850 mm
- Afmetingen roer: Ø 30 mm | Lengte: 830 mm
- Draagvermogen max.: 150 kg
- Afstand vanaf de bodem: 1700 mm
- Afmetingen: B 830 x D 30 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630397




700595

UVP* 129,- €

Rooster

- Materiaal: Staal, Verzinkt
- Draagvermogen max.: 20 kg
- Afmetingen: B 830 x D 870 x H 40 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- GTIN: 4015613630380



700592

UVP* 129,- €

Oprijplaat

- Materiaal: Roestvrij staal
- Draagvermogen max.: 130 kg
- Afmetingen: B 845 x D 125 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630410



700597

UVP* 209,- €

Dry Age kast 380



Bijzonder vleesgenot op het hoogste niveau - De Dry Age kast biedt optimale omstandigheden voor de rijping van vlees.



• Materiaal	Glas Plaatstaal
• Materiaal binnenwerk	RVS
• Soort beglazing	3-voudige beglazing Getint UV-filterglas
• Veiligheidsglas	Ja
• GWP	3
• Koeling	Convectie
• Temperatuurbereik	2 °C tot 14 °C
• Omgevingstemperatuur	18 °C tot 38 °C
• Luchtvochtigheid	50 % tot 85 %
• UV-lamp	Ja
• Binnenverlichting	LED
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag	Rechts
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Eigenschappen	Antibacterieel uv-licht Geurneutralisatie door actief koolstoffilter



Dry Age kast 63

• Interne Afmetingen	B 310 x D 370 x H 480 mm
• Inhoud	63 liter
• Aantal filters	1
• Waterreservoir	300 ml
• Afmetingen stangen	B 295 x D 305 x H 30 mm
• Draagvermogen per ophangrek	20 kg
• Aantal planchetten	4
• Draagvermogen planchetten max.	15 kg
• Voeten in hoogte verstelbaar	Ja
• Inclusief	1 actieve koolstoffilters 1 opvangplaat 1 greep met montagemateriaal 1 ophangrek + 3 vleeshaken 1 waterreservoirs + 1 reservereservoirs + houder + lekschaal 2 sleutels 4 roestvrij stalen roosters
• Vermogen	0,135 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 395 x D 542 x H 878 mm
• Gewicht	40,6 kg
• GTIN	4015613769363



700840

UVP* 1.149,- €

Dry Age kast 380

• Interne Afmetingen	B 495 x D 532 x H 1600 mm
• Inhoud	380 liter
• Aantal filters	2
• Waterreservoir	2 x 300 ml
• Afmetingen stangen	Ø 25 mm, lengte 495 mm
• Draagvermogen per ophangrek	80 kg
• Aantal planchetten	7
• Draagvermogen planchetten max.	20 kg
• Voeten in hoogte verstelbaar	Nee
• Inclusief	2 actieve koolstoffilters 1 opvangplaat 7 roestvrij stalen roosters 1 greep met montagemateriaal 2 hangstangen + 6 vleeshaken 2 sleutels 2 waterreservoirs + 2 reservereservoirs + houder + lekschaal
• Vermogen	0,41 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 595 x D 750 x H 1.865 mm
• Gewicht	104 kg
• GTIN	4015613769370



700841

UVP* 3.498,- €

Vrieswerkbanken



Vriestafel T2-1341

110872

UVP* 3.098,- €

GTIN 4015613797618



De 2-deurs vriestafel met hoogwaardig rvs-werkblad biedt ruime en goed bereikbare ruimte voor diepvriesproducten. Dankzij de circulerende luchtkoeling houdt hij de temperatuur constant en gelijkmatig – een betrouwbare partner in de keuken.

- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Afmetingen kast B 335 x D 570 x H 554 mm
- Aantal roosters 6
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik -22 °C tot -18 °C
- Energieverbruik 2644 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse E (EU Nr 2015 / 1094)
- Omgevingstemperatuur tot 30 °C
- Deuraanslag Links / rechts
- Inclusief 2 roosters
- Vermogen 0,667 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.340 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht 92,4 kg




▶ Hoogwaardig roestvrijstalen werkblad



▶ Temperatuurbereik: -22 °C tot -18°C



▶ In hoogte verstelbare voeten



▶ Inclusief 2 roosters

Geleiders T2-1341-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Vriestafel T2-1341
- Afmetingen: B 20 x D 560 x H 25 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613841441




110873

UVP* 19,- €

Inlegrooster T2-1341

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Geleiders T2-1341-2 nodig voor extra schapruimte
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 5 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613841458



110874

UVP* 35,- €

Vrieskasten



Diepvrieskast TKS38

700078

UVP* 245,- €

GTIN 4015613636900



Compact, handig, praktisch – Deze kleine doos vindt overal zijn plaats. Of het nu gaat om het voorcoelen van glazen of het invriezen van gedistilleerde dranken, of ook om kleine hoeveelheden diepvriesproducten.



- Materiaal Polyethyleen
- Materiaal binnenwerk HIPS (High Impact Polystyrene)
- Inhoud 38 liter
- Koeling Compressor
- GWP 3
- Temperatuurbereik tot -20 °C
- Energieverbruik 147 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse E (EU Nr 2019 / 2016)
- Omgevingstemperatuur 16 °C tot 38 °C
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 1 glaszet voor tot 18 glazen (haaklengte elk: 135 mm)
- Vermogen 0,06 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 475 x D 450 x H 500 mm
- Gewicht 14 kg



Diepvrieskast TKS90

700342

UVP* 1.049,- €

GTIN 4015613719696



Diepvrieskast met een inhoud van 90 liter met glazen deur en afzonderlijk schakelbare raamverwarming. Ideaal voor een perfecte presentatie van diepvriesproducten zoals ijs in kiosken, bioscopen, benzinstations, bistro's of bars.



- Materiaal Staal
- Gelakt
- Glas
- Inhoud 90 liter
- Koeling Compressor
- Temperatuurbereik -13 °C tot -22 °C
- Energieverbruik 1991 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse D (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur tot 30 °C
- Binnenverlichting Ja
- Afsluitbaar Ja
- Deuraanslag Rechts
- Aantal planchetten 3
- Planchetten in hoogte verstelbaar Ja
- Inclusief 2 sleutels
- Vermogen 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 620 x D 600 x H 720 mm
- Gewicht 47,6 kg



Vrieskast 200LN

700341

UVP* 839,- €

GTIN 4015613585826



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik tot
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Aantal lades
- Deuraanslag verwisselbaar
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
HIPS (High Impact Polystyrene)
239 liter
Statisch
3
-18 °C
6-traps
251 kWh / Jaar
F (EU Nr 2019 / 2016)
16 °C tot 38 °C
6
Ja
1 ijsblokjeskom
0,165 kW | 230 V | 50 Hz
B 600 x D 620 x H 1.450 mm
53 kg

Vrieskast 700 GN211



Met de ruime diepvrieskast is er voldoende ruimte voor maximaal 2/1 GN reservoirs. Dankzij de ingetogen optiek past deze optimaal in iedere keuken.

- Materiaal binnenwerk
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Planchetten in hoogte verstelbaar

Roestvrij staal
2/1 GN
Convectie
3
-18 °C tot -22 °C
tot 30 °C
Ja
Ja
Ja



Vrieskast 700 GN211

- Inhoud
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Aantal deuren
- Deuraanslag verwisselbaar
- Aantal planchetten
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht
- GTIN

700 liter
2336 kWh / Jaar
D (EU Nr. 2015 / 1094)
1
Ja
3
0,69 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 655 x D 855 x H 2.050 mm
110,4 kg
4015613840239



700705

UVP* 3.149,- €

Vrieskast 1400 GN211

- Inhoud
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Aantal deuren
- Deuraanslag verwisselbaar
- Aantal planchetten
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht
- GTIN

1400 liter
4580 kWh / Jaar
E
2
Nee
6
1,012 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.320 x D 855 x H 2.050 mm
191 kg
4015613840246



700706

UVP* 4.298,- €

1 paar geleiders

- Afmetingen: B 565 x D 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

UVP* 19,- €

Rooster 2/1GN

- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

UVP* 45,- €



Vrieskast 700 GN210

700903

UVP* 3.349,- €

GTIN 4015613840277




Ruim en slim - de stijlvolle rvs vriezer met 700 liter inhoud in 2/1 GN formaat biedt maximale flexibiliteit. Een signaaltoon waarschuwt voor een onderbreking van de koudeketen als bij te lang geopende deur.



• Inhoud	700 liter
• Gastronorm	2/1 GN
• Koeling	Convectie
• GWP	3
• Temperatuurbereik	-18 °C tot -22 °C
• Energieverbruik	1172 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	B (EU Nr 2015 / 1094)
• Omgevingstemperatuur	tot 30 °C
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Hoogte verstelbaar	2040 mm tot 2090 mm
• Aantal planchetten	4
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 705 x D 895 x H 2.090 mm
• Gewicht	144,65 kg

Inlegrooster 700LGN210-OM

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Gebruiksmogelijkheden: Bovenste inschuifvak, Middelste inschuifvakken
- Draagvermogen max.: 60 kg
- Afmetingen: B 530 x D 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613729749




700816

UVP* 39,- €

Inlegrooster 700LGN210-U

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Gebruiksmogelijkheden: Onderste inschuifvak
- Draagvermogen max.: 60 kg
- Afmetingen: B 530 x D 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613729756



700817

UVP* 45,- €



Bakkerij-diepvrieskast 443

700835

UVP* 3.149,- €

GTIN 4015613756950



Cakes en taarten, brood en broodjes vooruit produceren en vakkundig invriezen en bewaren op de passende plaat tot ze worden gereserveerd of verder verwerkt. De diepvrieskast in het bakkerijnorm-formaat creëert hiervoor voldoende ruimte in bakkerijen, banketbakkerijen, cafés en hotelkeukens.



• Materiaal binnenwerk	Roestvrij staal
• Inhoud	700 liter
• Aantal roosters	10
• Formaat roosters	600 x 400 mm
• Koeling	Convectie
• GWP	3
• Temperatuurbereik	-18 °C tot -22 °C
• Energieverbruik	1336 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	D (EU Nr. 2015 / 1094)
• Omgevingstemperatuur	tot 30 °C
• Binnenverlichting	Ja
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Eigenschappen	1 ventilator Akoestisch signaal bij te lang geopende deur LED-verlichting
• Vermogen	0,227 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 705 x D 918 x H 2.085 mm
• Gewicht	133,9 kg

Vriezers



Vriezer 252LW



• Materiaal



• Materiaal binnenwerk

• Koeling

• GWP

• Temperatuurbereik

• Temperatuurregeling

• Energie-efficiëntieklasse

• Omgevingstemperatuur

• Binnenverlichting

Staal

Gelakt

Kunststof ABS

Aluminium

Statisch

3

-25 °C tot -15 °C

Thermostatisch

7-traps

F (EU Nr 2019 / 2016)

16 °C tot 43 °C

Ja

Vriezer 252LW

- Inhoud 314 liter
- Aantal korven 2
- Energieverbruik 283 kWh / Jaar
- Vermogen 0,11 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.035 x D 750 x H 850 mm
- Gewicht 48,2 kg
- GTIN 4015613662527



700965

UVP* 898,- €

Vriezer 368LW

- Inhoud 398 liter
- Aantal korven 3
- Energieverbruik 317 kWh / Jaar
- Vermogen 0,125 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.275 x D 750 x H 850 mm
- Gewicht 54,8 kg
- GTIN 4015613650036



700963

UVP* 998,- €

Vriezer 458LW

- Inhoud 489 liter
- Aantal korven 3
- Energieverbruik 352 kWh / Jaar
- Vermogen 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.535 x D 750 x H 850 mm
- Gewicht 71,8 kg
- GTIN 4015613662534



700966

UVP* 1.198,- €





Snelvriezer AL5, 5x1/1GN

700605

UVP* 5.249,- €

GTIN 4015613504780



- Aantal roosters
- Formaat roosters

5
1/1 GN
600 x 400 mm



- Koeling
- GWP
- Snelkoelcyclus
- Snelvriescapaciteit
- Klimaatklasse
- Energieverbruik

Convectie
1945
70 °C tot 3 °C (16 kg in 90 min)
70 °C tot -18 °C (12 kg in 240 min)



- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

4
Snelkoelen: 0,12 kWh/kg
Schockfreezing: 0,35 kWh/kg
1 kerntemperatuurvoeler
1,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 750 x D 700 x H 850 mm
98 kg



Scherfijsmachine F 90



De krachtige scherfijsmachine is ideaal geschikt voor voedselpresentatie bij versvoedselbalies of buffetten.



- Productie middels
- Inhoud voorraadreservoir

Verticaal verdampersysteem
18 kg



- Koeling
- Klimaatklasse
- Wateraansluiting
- Waterafvoer
- Vulstandsensoren
- Geschikt voor inbouw
- Belangrijke aanwijzing
- Afmetingen

Luchtgekoeld
T
3/4"
Ø 20 mm
Ja
Ja
Afstand naar alle zijden minstens 15 cm
B 500 x D 600 x H 695 mm

	Productie max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Scherfijsmachine F 90	90 kg / 24 uur	0,41 kW 230 V 50 Hz	51,9 kg	104609	4.149,- €	4015613792873
Scherfijsmachine F 130	130 kg / 24 uur	0,49 kW 230 V 50 Hz	52,5 kg	104636	4.749,- €	4015613793573



Ijsblokjesmachines



Ijsblokjesmaker W150

100083

UVP* 298,- €

GTIN 4015613730707



Compact apparaat voor de productie van heldere ijsblokjes. Bijzonder geschikt voor de kleine catering, bijv. bij de bar alsook voor particulier gebruik.



- Materiaal Kunststof
- Kleur Staalgrijs
- Productie max. 15 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 24 ijsblokjes
- Aantal ijsblokjesgrootten 1
- Uitvoering ijsblokjes Blokjesvorm Helder
- Productie middelen Verticaal verdampersysteem
- Inhoud voorraadreservoir 1 kg
- Tankinhoud 2,3 liter
- Koeling Compressor
- Klimaatklasse ST
- Vermogen 0,24 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 280 x D 380 x H 345 mm
- Gewicht 10,4 kg



Ijsblokjesmaker HK150

100082

UVP* 339,- €

GTIN 4015613730714



Met de ijsblokjesmaker kunnen naar wens holle kegels in 3 verschillende maten worden geproduceerd. Dankzij de geïntegreerde watertank en het compacte ontwerp is het apparaat ideaal voor de toonbank.



- Materiaal Kunststof
- Kleur Staalgrijs
- Productie max. 15 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 12 ijsblokjes
- Aantal ijsblokjesgrootten 3
- Ijsblokjesgrootte S (Ø 1,5 cm | H 3,5 cm)
M (Ø 2,2 cm | H 3,5 cm)
L (Ø 2,5 cm | H 3,5 cm)
- Uitvoering ijsblokjes Conusvorm (holle conus)
- Productie middelen Verticaal verdampersysteem
- Inhoud voorraadreservoir 1,5 kg
- Tankinhoud 4,5 liter
- Koeling Luchtgekoeld
- Klimaatklasse ST
- Vermogen 0,32 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 375 x D 420 x H 415 mm
- Gewicht 13,9 kg



Ijsblokjesmachine C26



Ijsblokjesmachine van de serie C: Holle kegel door middel van een circulatiepomp. Er kan in 24 uur tot 25 kg / 50 kg ijsblokjes worden geproduceerd - heel ongecompliceerd via een vaste wateraansluiting.



- Aantal ijsblokjesgrootten 1
- Uitvoering ijsblokjes Conusvorm (holle conus)
- Productie middels Circulatiepomp
- Koeling Luchtgekoeld
- Klimaatklasse ST
- Wateraansluiting 3/4"
- Waterafvoer Ø 21 mm
- Belangrijke aanwijzing Afstand naar alle zijden minstens 10 cm

Ijsblokjesmachine C26

- Productie max. 25 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 16 ijsblokjes
- Ijsblokjesgrootte Ø 28 mm, hoogte 40 mm, 18-20 g
- Inhoud voorraadreservoir 7 kg
- Vermogen 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 395 x D 551 x H 673 mm
- Gewicht 25,6 kg
- GTIN 4015613780856



104049

UVP* 879,- €

Ijsblokjesmachine C50

- Productie max. 50 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 24 ijsblokjes
- Ijsblokjesgrootte Ø 29 mm, hoogte 40 mm, 19-21 g
- Inhoud voorraadreservoir 13 kg
- Vermogen 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 547 x D 610 x H 823 mm
- Gewicht 38,4 kg
- GTIN 4015613780863



104050

UVP* 1.249,- €

Ijsblokjesmachine Q 26



Het schoepensysteem en de verdamer met vingers garanderen dankzij afwezigheid van pompen en sproeimondstukken een geluidsarme en soepele werking ook onder bijzonder zware omstandigheden.



- Aantal ijsblokjesgrootten 1
- Ijsblokjesgrootte 32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
- Uitvoering ijsblokjes Conusvorm (holle conus)
- Productie middels Paddle-systeem
- Koeling Luchtgekoeld
- Klimaatklasse SN
- Wateraansluiting 3/4"
- Waterafvoer Ø 20 mm
- Geschikt voor inbouw Ja
- Hoogte zonder voeten 690 mm
- Belangrijke aanwijzing Afstand naar alle zijden minstens 15 cm

Ijsblokjesmachine Q 26

- Productie max. 25 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 15 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 10 kg
- Vermogen 0,265 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 400 x D 545 x H 690 mm
- Gewicht 30,9 kg
- GTIN 4015613785707



104304

UVP* 1.809,- €

Ijsblokjesmachine Q 46

- Productie max. 45 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 35 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 16 kg
- Vermogen 0,36 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 500 x D 600 x H 690 mm
- Gewicht 38,8 kg
- GTIN 4015613774077



104306

UVP* 2.549,- €

Ijsblokjesmachine B 28 Plus



Efficiënter en zuiniger - De geoptimaliseerde B Plus ijsblokjesmaker-serie levert volledige kegel-ijsblokjes in grotere productiehoeveelheden en is ook zuiniger in verbruik.



- Aantal ijsblokjesgrootten 1
- Ijsblokjesgrootte 35 x 32 mm, 20 g
- Uitvoering ijsblokjes Conusvorm (massieve conus)
- Productie middels Spuitsysteem
- Koeling Luchtgekoeld
- Klimaatklasse T
- Wateraansluiting 3/4"
- Waterafvoer Ø 20 mm
- Geschikt voor onderbouw Ja
- Belangrijke aanwijzing Afstand naar alle zijden minstens 15 cm

B 38 Plus



B 46 Plus



B 70 Plus



B 86 Plus



Ijsblokjesmachine B 28 Plus

- Productie max. 28 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 18 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 6,5 kg
- Vermogen 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 340 x D 483 x H 600 mm
- Gewicht 28,6 kg
- GTIN 4015613774053



104523

UVP* 1.639,- €

Ijsblokjesmachine B 38 Plus

- Productie max. 38 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 28 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 11,5 kg
- Vermogen 0,62 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 545 x D 400 x H 690 mm
- Gewicht 33,8 kg
- GTIN 4015613787503



104538

UVP* 2.049,- €

Ijsblokjesmachine B 46 Plus

- Productie max. 46 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 28 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 15 kg
- Vermogen 0,68 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 500 x D 540 x H 690 mm
- Gewicht 28,2 kg
- GTIN 4015613787510



104548

UVP* 2.298,- €

Ijsblokjesmachine B 70 Plus

- Productie max. 70 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 56 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 42 kg
- Vermogen 0,88 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 705 x D 580 x H 910 mm
- Gewicht 53,6 kg
- GTIN 4015613774060



104583

UVP* 2.819,- €

Ijsblokjesmachine B 86 Plus

- Productie max. 86 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 56 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 42 kg
- Vermogen 0,98 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 583 x D 700 x H 900 mm
- Gewicht 54,2 kg
- GTIN 4015613787527



104593

UVP* 3.179,- €





IJsmachine 1500

135028

UVP* 335,- €

GTIN 4015613806204



Zelf gecreëerde ijsvariëaties en bevroren yoghurt - met de ijsmachine 1500 lukt iedere variant. Dankzij de 'Keep cool - functie' kom je hier zelfs op piekmomenten niet in de slip.



- Materiaal Kunststof
- Ontworpen voor Bevroren yoghurt
Sorbets
Halfbevroren desserts
Consumptie-ijs
- Inhoud 1,5 liter
- IJproductie Circa 30 tot 60 minuten
- Koeling Compressor
- Bevriezingsbereik tot Circa -25 °C
- Eigenschappen ijsemmer Materiaal: rvs
Uitneembaar
1 ijsdoseerder
1 maatbeker
- Vermogen 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 380 x D 270 x H 245 mm
- Gewicht 8,7 kg

Ijsbak 1500

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 1,5 liter
- Afmetingen: B 155 x D 138 x H 140 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613846422



135029

UVP* 19,- €

IJsvitrine 2x5L-F



Perfekte opbergruimte voor zelfgemaakt ijs – de ijsvitrine is een uitstekende oplossing om desserts na de bereiding op aantrekkelijke wijze en koel te bewaren. Dankzij de diepliggende bakken wordt de ijsvorming aan het oppervlak tot een minimum beperkt.



- Materiaal Kunststof
- Diepte reservoir Staal
- Soort beglazing 150 mm
- Veiligheidsglas Dubbele beglazing
- Temperatuurbereik Ja
- Energie-efficiëntieklasse -15 °C tot -18 °C
- Klimaatklasse A (EU Nr. 2019 / 2018)
- Deursoort 4
- Binnenverlichting Sluitklep
- Inclusief LED
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Frame voor GN-bak
- Vermogen GN-containers
- 0,184 kW | 230 V | 50 Hz



- ▶ Te vullen met:
- ▶ 2 GN-reservoirs 1/3 à 5 liter
- ▶ 4 GN-reservoirs 1/6 à 2,5 liter



- ▶ Te vullen met:
- ▶ 3 GN-reservoirs 1/3 à 5 liter
- ▶ 6 GN-reservoirs 1/6 à 2,5 liter

	Inhoud	Energieverbruik	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IJsvitrine 2x5L-F	10 liter	537 kWh / Jaar	B 475 mm D 730 mm H 355 mm	25 kg	700940	1.798,- €	4015613809557
IJsvitrine 3x5L-F	15 liter	637 kWh / Jaar	B 650 mm D 725 mm H 360 mm	29,8 kg	700941	1.998,- €	4015613809564





IJsvitrine 4x6,5L-R

700228

UVP* 1.255,- €

GTIN 4015613724591



Voor uw individuele ijsspecialiteiten - Met de 4 uitneembare 6,5-liter containers is de ijsvitrine de compacte, ruimtebesparende oplossing voor de dessertbereiding in alle cateringkeukens.



- Inhoud 26 liter
- Opnamecapaciteit 4 x bakken à 6,5 liter
- Diepte reservoir 100 mm
- Soort beglazing Dubbele beglazing
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik -18 °C tot -25 °C
- Klimaatklasse 4
- Energieverbruik 1631 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse F (EU Nr 2019 / 2018)
- Deursoort Sluitklep
- Inclusief 4 bakken, B 360 x D 165 x H 100 mm, rvs
3 bruggen: lengte 365 mm, breedte 20 mm
- Belangrijke aanwijzing Ontworpen voor het keukengebied
- Vermogen 0,168 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 805 x D 665 x H 350 mm
- Gewicht 33,4 kg



IJskist 300L

700732

UVP* 1.298,- €

GTIN 4015613840345



Daar krijgt iedereen spontaan zin in ijs - Perfect geplaatst in het kassagebied in supermarkten, benzinestations of kiosken verleidt de ijskist met led-verlichting en een capaciteit van 300 liter iedere ijsliefhebber.



- Materiaal Plaatstaal
Gelakt
Kunststof (LDPE)
- Afmetingen inwendig B 845 x D 525 x H 480-300 mm
- Inhoud 300 liter
- Aantal korven 2
- Koeling Statisch
- GWP 3
- Temperatuurbereik -22 °C tot -18 °C
- Energieverbruik 677 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse D (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur tot 35 °C
- Glazen schuifdeksel Enkel glas, dubbel gehard
2
- Veiligheidsglas Ja
- Afsluitbaar Ja
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Inclusief 2 korven
- Vermogen 0,164 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 990 x D 705 x H 875 mm
- Gewicht 57 kg



A close-up photograph of a white Bartscher dishwasher rack. The rack is filled with white plastic plates. The front edge of the rack has a distinctive diamond-patterned lattice structure. The dishwasher's interior is visible, showing a perforated metal filter at the bottom. The Bartscher logo is embossed on the front panel of the dishwasher.

SPOELTECHNIEK

Vaatwassers moeten op de harde horeca-praktijk wat betreft efficiëntie en duurzaamheid ontworpen zijn.

De volgende pagina's doen u daarvoor haarscherpe aanbiedingen tegen een excellente prijs-/prestatieverhouding.

E-serie



GLAZENPOELMACHINES

UNIVERSELE VAATWASSER

BASISGEGEVENS	GLAZENPOELMACHINES		UNIVERSELE VAATWASSER
	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	350 x 350 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	220 mm	280 mm	300 mm
Hoogte borden max.	—	—	300 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—
Aantal wasprogramma's	1	1	1
Looptijd	120 sec.	120 sec.	120 sec.
Capaciteit/uur max.	30 korven	30 korven	30 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓
AFMETINGEN			
Breedte	430 mm	468 mm	595 mm
Diepte	550 mm	580 mm	650 mm
Hoogte	668 mm	725 mm	825 mm
Gewicht	28,4 kg	34,2 kg	48,6 kg
GTIN	4015613800196	4015613800202	4015613801896
ARTIKELNUMMER	110350	110400	110500
UVP*	1.949,- €	2.049,- €	2.159,- €



E-serie



	GLAZENSPOELMACHINES		UNIVERSELE VAATWASSER
	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
FUNCTIONIES			
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	—
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓	✓
Koude naspoeiing	—	✓	—
TECHNISCHE GEGEVENS			
Tankinhoud	11 liter	15 liter	25 liter
Waterverbruik bij 2 bar	2 liter / spoelgang	2,5 liter / spoelgang	2,7 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	2 kW	2 kW	2,8 kW
Boilerverwarming	2,4 kW	2,8 kW	2,8 kW
Zelfreiniging	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓
Display-weergave	—	—	—
Watertoevoertemperatuur	tot 60 °C	tot 60 °C	tot 60 °C
Apparaataansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting
Vermogen	2,7 kW 230 V 50 Hz	3,1 kW 230 V 50 Hz	3,4 kW 230 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN			
Bestekkoker	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—
Universele korf	2	2	1
Bordenkorf	—	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	—
Watertoevoerslang	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓

C-serie



GLAZENSPOELMACHINES

UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	GS C350 LP	GS C350 LPR	GS C350 RW	US C500 LP	US C500 LPR	US C500 LPWR
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	350 x 350 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	260 mm	260 mm	260 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Hoogte borden max.	—	—	—	345 mm	345 mm	345 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—	—	—	—
Aantal wasprogramma's	1	1	1	2	2	2
Looptijd	120 sec.	120 sec.	120 sec.	120/180 sec.	120/180 sec.	120/180 sec.
Capaciteit/uur max.	30 korven	30 korven	30 korven	30/20 korven	30/20 korven	30/20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFMETINGEN						
Breedte	410 mm	410 mm	410 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Diepte	480 mm	480 mm	480 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Hoogte	672 mm	672 mm	672 mm	845 mm	845 mm	845 mm
Gewicht	31,6 kg	31,8 kg	33,4 kg	56,6 kg	57,4 kg	60,2 kg
GTIN	4015613805382	4015613805399	4015613805405	4015613805443	4015613805450	4015613805467
ARTIKELNUMMER	110360	110361	110362	110530	110531	110532
UVP*	2.449,- €	2.598,- €	2.598,- €	3.198,- €	3.449,- €	3.649,- €



C-serie



	GLAZENSPOELMACHINES			UNIVERSELE VAATWASSERS		
FUNCTIES	GS C350 LP	GS C350 LPR	GS C350 RW	US C500 LP	US C500 LPR	US C500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afvoer pomp	✓	✓	—	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	✓	—	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	—	✓	✓	—	✓	✓
Koude naspoeling	—	—	—	—	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS						
Tankinhoud	12 liter	12 liter	12 liter	29 liter	29 liter	29 liter
Waterverbruik bij 2 bar	1,4 liter / spoelgang	1,4 liter / spoelgang	1,4 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
Zelfreiniging	—	—	—	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓	✓	—	—	—
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display-weergave	—	—	—	—	—	—
Watertoevoertemperatuur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Apparaataansluiting	1 NAC	1 NAC	1 NAC	1 NAC	1 NAC	1 NAC
Vermogen	2,59 kW 230 V 50 Hz	2,59 kW 230 V 50 Hz	2,59 kW 230 V 50 Hz	3,45 kW 230 V 50 Hz	3,45 kW 230 V 50 Hz	3,45 kW 230 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN						
Bestekkoker	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	✓	✓	✓	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—	—	—	—
Universele korf	2	2	2	1	1	1
Bordenkorf	—	—	—	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	✓	—	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M-serie



GLAZENPOELMACHINES

UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	GS M400 LP K	GS M400 LPR K	GS M400 LPWR K	US M500 LP K	US M500 LPR K	US M500 LPWR K
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	305 mm	305 mm	305 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Hoogte borden max.	—	—	—	345 mm	345 mm	345 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—	—	—	—
Aantal wasprogramma's	4	4	4	4	4	4
Looptijd	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.
Capaciteit/uur max.	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFMETINGEN						
Breedte	450 mm	450 mm	450 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Diepte	560 mm	560 mm	560 mm	630 mm	630 mm	630 mm
Hoogte	696 mm	696 mm	696 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Gewicht	34,2 kg	34,2 kg	36,6 kg	59,4 kg	60,6 kg	63,2 kg
GTIN	4015613805412	4015613805429	4015613805436	4015613805474	4015613805481	4015613805498
ARTIKELNUMMER	110461	110462	110463	110540	110541	110542
UVP*	2.798,- €	2.998,- €	3.149,- €	4.098,- €	4.198,- €	4.449,- €



M-serie



	GLAZENSPOELMACHINES			UNIVERSELE VAATWASSERS		
FUNCTIES	GS M400 LP K	GS M400 LPR K	GS M400 LPWR K	US M500 LP K	US M500 LPR K	US M500 LPWR K
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	✓	—	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	—	✓	✓	—	✓	✓
Koude naspoeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TECHNISCHE GEGEVENS						
Tankinhoud	14,5 liter	14,5 liter	14,5 liter	29 liter	29 liter	29 liter
Waterverbruik bij 2 bar	1,8 liter / spoelgang	1,8 liter / spoelgang	1,8 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Zelfreiniging	—	—	—	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dubbelwandig	—	—	—	—	—	—
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display-weergave	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Apparaataansluiting	1 NAC	1 NAC	1 NAC	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Vermogen	3,2 kW 230 V 50 Hz	3,2 kW 230 V 50 Hz	3,2 kW 230 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN						
Bestekkoker	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	✓	✓	✓	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—	—	—	—
Universele korf	2	2	2	1	1	1
Bordenkorf	—	—	—	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	✓	—	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓

P-serie



UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	CNS 18/10	CNS 18/10
Afmetingen korf	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	400 mm	400 mm	325 mm	325 mm
Hoogte borden max.	400 mm	400 mm	340 mm	340 mm
Hoogte tabletten max.	600 x 400 mm	600 x 400 mm	—	—
Aantal wasprogramma's	4	4	4	4
Looptijd	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.
Capaciteit/uur max.	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓	✓
AFMETINGEN				
Breedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Diepte	705 mm	705 mm	640 mm	640 mm
Hoogte	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Gewicht	69 kg	71,6 kg	67,2 kg	68 kg
GTIN	4015613800172	4015613800189	4015613779973	4015613766843
ARTIKELNUMMER	109640	109641	111678	111680
UVP*	4.398,- €	4.649,- €	4.149,- €	4.298,- €



P-serie



UNIVERSELE VAATWASSERS

FUNCTIES	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓	✓
Waterontharder	—	✓	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓	✓	✓
Koude naspoeling	—	—	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS				
Tankinhoud	16,5 liter	16,5 liter	16,5 liter	16,5 liter
Waterverbruik bij 2 bar	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	G 3/4" M	G 3/4" M
Waterafvoer	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankverwarming	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	6 kW	6 kW	4,5 kW	4,5 kW
Zelfreiniging	✓	✓	✓	✓
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	—	—
Display-weergave	✓	✓	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	tot 60 °C	tot 60 °C	55 °C	55 °C
Apparaataansluiting	3 NAC	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Vermogen	6,65 kW 400 V 50 Hz	6,65 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN				
Bestekkoker	✓	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—	—
Universele korf	1	1	1	1
Bordenkorf	1	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	✓	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓	✓

K-serie



GLAZEN-SPOELMACHINE

UNIVERSELE VAATWASSER

BASISGEGEVENS

GS K400 LPWR K

US K500 LPWR K

Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	300 mm	260 mm
Hoogte borden max.	—	270 mm
Hoogte tabletten max.	—	—
Aantal wasprogramma's	3	3
Looptijd	90/120/150 sec.	60/90/180 sec.
Capaciteit/uur max.	40/30/24 korven	60/40/20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓

AFMETINGEN

Breedte	465 mm	600 mm
Diepte	620 mm	710 mm
Hoogte	677 mm	825 mm
Gewicht	36,6 kg	57 kg
GTIN	4015613762388	4015613767741
Artikelnummer	110644	110645
UVP*	4.449,- €	4.998,- €



K-serie



	GLAZEN-SPOELMACHINE	UNIVERSELE VAATWASSER
FUNCTIES	GS K400 LPWR K	US K500 LPWR K
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓
Waterontharder	✓	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓
Koude naspoeling	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS		
Tankinhoud	8 liter	15 liter
Waterverbruik bij 2 bar	1,6 liter / spoelgang	2,1 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	G 3/4" M	G 3/4" M
Waterafvoer	Ø 18 mm	Ø 18 mm
Tankverwarming	0,6 kW	1,4 kW
Boilerverwarming	2,6 kW	6 kW
Zelfreiniging	✓	✓
Deur dubbelwandig	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓
Controlelampje	—	—
Display-weergave	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	15 °C - 60 °C	tot 50 °C
Apparaataansluiting	Gereed voor aansluiting	3 NAC
Vermogen	3,4 kW 230 V 50 Hz	7,9 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN	GS K400 LPWR K	US K500 LPWR K
Bestekkoker	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—
Glazenkorf	1	—
Universele korf	1	1
Bordenkorf	—	1
Vultrechter voor zout	✓	✓
Watertoevoerslang	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓



Eco-serie



UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS	US EcoPlus500 LPR	US EcoPlus500 LPWR
Materiaal	CNS 18/10	CNS 18/10
Afmetingen korf	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	340 mm	340 mm
Hoogte borden max.	340 mm	340 mm
Hoogte tabletten max.	530 x 325 mm	530 x 325 mm
Aantal wasprogramma's	7 voorgeprogrammeerd, 1 programmeerbaar	7 voorgeprogrammeerd, 1 programmeerbaar
Looptijd	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sec.	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sec.
Capaciteit/uur max.	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 korven	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓
AFMETINGEN		
Breedte	600 mm	600 mm
Diepte	645 mm	645 mm
Hoogte	850 mm	850 mm
Gewicht	71 kg	76 kg
GTIN	4015613769332	4015613771656
ARTIKELNUMMER	110666	110668
UVP*	4.998,- €	5.249,- €



Eco-serie



UNIVERSELE VAATWASSERS

FUNCTIES	US EcoPlus500 LPR	US EcoPlus500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓
Waterontharder	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓
Koude naspoeling	—	—

TECHNISCHE GEGEVENS		
Tankinhoud	10 liter	10 liter
Waterverbruik bij 2 bar	3,5 liter / spoelgang	3,5 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	G 3/4" M	G 3/4" M
Waterafvoer	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankverwarming	1,1 kW	1,1 kW
Boilerverwarming	6 kW	6 kW
Zelfreiniging	✓	✓
Deur dubbelwandig	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓
Controlelampje	✓	✓
Display-weergave	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	10 °C - 55 °C	10 °C - 55 °C
Apparaataansluiting	3 NAC	3 NAC
Vermogen	6,65 kW 400 V 50 Hz	6,65 kW 400 V 50 Hz

INCLUSIEF TOEBEHOREN		
Bestekkoker	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—
Glazenkorf	—	—
Universele korf	1	1
Bordenkorf	1	1
Vultrechter voor zout	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓



Toebehoren

Universele korf 350x350x110

- Materiaal: Kunststof
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 350 x D 350 x H 110 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613432007



110312

UVP* 69,- €

Universele korf 350x350x170

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Stapelbaar: Nee
- Afmetingen: B 350 x D 350 x H 170 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613586564



110311

UVP* 69,- €

Underkoppenninzet voor afwaskorf

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Aantal vakken: 14
- Afmetingen: B 300 x D 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613432014



110317

UVP* 35,- €

Universele korf 400x400x135

- Materiaal: Kunststof
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 135 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613468303



109325

UVP* 59,- €

Glazenkorf 400x400x185

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 4
- Uitvoering: Hellend
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 185 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613468327



109327

UVP* 89,- €

Bordenkorf 400x400x120

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 16
- Uitvoering: Bordenhouders
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 120 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613468310



109326

UVP* 55,- €

Bestekkorf voor afwasmachine

- Materiaal: Kunststof
- Diameter: 107 mm
- Afmetingen: B 107 x D 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613432021



110318

UVP* 13,- €

Spelmachinesreiniger F5kg

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers, Huishoudvaatwassers
- Besteleenheid: 1 Emmer
- Inhoud: 5 kg
- Uitvoering: Poedervormig
- HACCP-conform: Ja
- Belangrijke aanwijzing: Uitsluitend in Duitsland en Oostenrijk verkrijgbaar
- Afmetingen: B 236 x D 248 x H 210 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613731872




173074

UVP* 49,- €

Spoelrooster 500

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Spoelen van extra grote containers (potten, schalen)
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613664217



101094

UVP* 52,- €

Dienbladenkorf 600x400

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 6
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613487069



109329

UVP* 229,- €

Afwasmachine ondertafel

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Inwendige hoogte: 360 mm
- Hoogte verstelbaar: 440 mm tot 490 mm
- Eigenschappen: Schap voor spoelkorven maximaal 500 x 500 mm
- Afmetingen: B 605 x D 570 x H 450 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613602462



109688

UVP* 245,- €

Toebehoren

Drukverhogingspompen-set DSS10

- Ontworpen voor: Vaatwasmachine
US E500 LPR, US C500 LP, US C500 LPR,
US C500 LPWR, US M500 LP K, US M500 LPR K,
US M500 LPWR K, US PPlus500 LPR,
US PPlus500 LPWR, US P500 LPR, US P500 LPWR
- Set bestaande uit:
1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm; 6,3 µF)
1 slang, rubber, Installatiemateriaal
- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 295 x D 255 x H 155 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613721279



109562

UVP* 459,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG280

- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Volume stroom: 0,28 l/uur tot 2,8 l/uur
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Inclusief: 1 aansluitset, Inbouwset
- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 69 x D 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403



109518

UVP* 249,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600

- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Uitvoering: Wandmontage
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 95 x D 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517



109547

UVP* 459,- €

Inbouwen van doseerpomp

- GTIN: 4015613265582

099996

UVP* 75,- €

Spoelmachinesreiniger F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter | Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja | Chloorvrij: Ja
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613773315



173270

UVP* 85,- €

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter | Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja | Chloorvrij: Nee
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 230 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613767895



173271

UVP* 89,- €

Spoelglansmiddel F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers,
Huishoudvaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter | Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja | Chloorvrij: Ja
- Toepassing: De dosering vindt plaats via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901



173272

UVP* 92,- €

Vaatkorvenwagen TGS100

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 120 kg
- Opstaande rand: Rondom
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 515 x D 640 x H 925 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613523712



300143

UVP* 165,- €

Afdekhoes TGS100-8

- Ontworpen voor: Afruimwagen TGS100, 8
spoelmanden (hoogte 100 mm)
- Uitvoering: Met 2 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig: Ja, Tot 500 uur zonlicht
- Afmetingen: B 535 x D 555 x H 815 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613759203



300156

UVP* 18,- €

Afdekhoes TGS100-15

- Ontworpen voor: Afruimwagen TGS100, 15
spoelmanden (hoogte 100 mm)
- Uitvoering: Met 2 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig: Ja, Tot 500 uur zonlicht
- Afmetingen: B 535 x D 555 x H 1.410 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613746906



300144

UVP* 24,- €

Spoelkorfwagen ASP700

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 7
- Formaat roosters: 505 x 545 mm
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 565 x D 555 x H 1.750 mm
- Gewicht: 15,8 kg
- GTIN: 4015613709178



300147

UVP* 198,- €

Pannenwasmachines



Pannenwasmachine TS 665-1 R



- Doseerpomp reinigingsmiddel
- Doseerpomp glansspoelmiddel
- Dubbelwandig
- Waterafvoer
- Waterdruk
- Apparaataansluiting

Ja
Ja
Ja
Ø 32 mm
2 - 4 bar
3 NAC



► De dubbelwandige deur kan in geopende toestand worden gebruikt als werkvlak



► Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55°C

Pannenwasmachine TS 665-1 R

- Afmetingen korf 665 x 550 mm
- Hoogte tabletten max. 600 x 800 mm
- Traygrootte max. 800 mm
- Capaciteit/uur max. 40 korven
- Looptijd 120 / 240 / 360 / 480 seconden
- Watertoevoer G 3/4"
- Waterverbruik bij 2 bar 4,2 liter / spoelgang
- Tankinhoud 50 liter
- Tankverwarming 3 kW
- Boilerverwarming 6 kW
- Hoogte met geopende deur 1890 - 2270 mm
- Hoogte verstelbaar 1890 mm tot 1940 mm
- Inclusief 1 universele korf
1 traykorf
1 bestekkoker
1 spoelrooster
- Vermogen 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Afmetingen B 690 x D 850 x H 1.755 mm
- Gewicht 174,2 kg
- GTIN 4015613810560



110765

UVP* 11.498,- €

Pannenwasmachine TS 850 R

- Afmetingen korf 850 x 725 mm
- Hoogte tabletten max. 840 x 805 mm
- Traygrootte max. 805 mm
- Capaciteit/uur max. 20 korven
- Looptijd 180 / 360 / 540 / 720 seconden
- Watertoevoer G 3/4" M
- Waterverbruik bij 2 bar 4,3 liter / spoelgang
- Tankinhoud 82 liter
- Tankverwarming 6 kW
- Boilerverwarming 9 kW
- Hoogte met geopende deur 2050 - 2100 mm
- Hoogte verstelbaar 1790 mm tot 1840 mm
- Inclusief 1 universele korf
1 traykorf
1 bestekkoker
- Vermogen 13,36 kW | 400 V | 50 Hz
- Afmetingen B 990 x D 930 x H 1.790 mm
- Gewicht 119,8 kg
- GTIN 4015613793917



110677

UVP* 16.498,- €

Toebehoren

Spoelrooster TS 665 R

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Spoelen van extra grote containers (potten, schalen, vleesbakken)
- Afmetingen: B 660 x D 550 x H 15 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613737690




110693

UVP* 198,- €

Universele korf TS 665 R

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 1
- Korfgrootte: 665 x 550 mm
- Inwendige hoogte: 70 mm
- Geschikt voor: Pan, Pannen, GN-containers
- Afmetingen: B 665 x D 550 x H 75 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613737669



110690

UVP* 289,- €

Universele korf TS 850 R

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 1
- Korfgrootte: 850 x 725 mm
- Inwendige hoogte: 125 mm
- Geschikt voor: Pan, Pannen, GN-containers
- Afmetingen: B 850 x D 725 x H 135 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613743639



110694

UVP* 859,- €

Dienbladkorf TS

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 8
- Korfgrootte: 300 x 465 mm
- Inwendige hoogte: 195 mm
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Geschikt voor: Dienbladen, Bakplaten, Schneidbretter
- Afmetingen: B 300 x D 472 x H 200 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613737676



110691

UVP* 209,- €

Bestekkokers TS

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613737683



110692

UVP* 129,- €



Doorvoerspelmachine DS 500



Hygiënischer en zuiniger - De geoptimaliseerde doorschuifvaatwasser maakt indruk met zijn innovatieve afwateringssysteem, energiebesparend ketelsysteem, efficiënte DuoFlo-pomp en een soepel werkend liftstelsel.

- Afmetingen korf 500 x 500 mm
 - Hoogte borden max. 440 mm
 - Hoogte glazen max. 440 mm
 - Capaciteit/uur max. 60 korven
 - Looptijd 60 / 120 / 180 seconden
 - Afvoerpomp Nee
 - Waterontharder Nee
 - Doseerpomp reinigingsmiddel Nee
 - Doseerpomp glansspoelmiddel Ja
 - Watertoevoer G 3/4"
 - Waterafvoer Ø 28 mm
 - Waterdruk 2 - 4 bar
 - Waterverbruik bij 2 bar 2,4 liter / spoelgang
 - Tankinhoud 22 liter
 - Tankverwarming 2,5 kW
 - Hoogte met geopende klep 2055 - 2120 mm
 - Hoogte verstelbaar 1535 mm tot 1600 mm
 - Eigenschappen Liftstelsel ELS (maximum hefsysteem met minimale inspanning)
DuoFlo-pomp (minder pompverlies)
Energy-Saving-System (boiler-activiteit alleen wanneer nodig)
EDS-afvoersysteem
Vlakke tank met grote filterzeef
Montage in serie of in een hoek
Tank dubbelwandig
- Inclusief 1 universele korf
2 bordenkorven
1 bestekkoker
 - Apparaataansluiting 3 NAC
 - Afmetingen B 725 x D 955 x H 1.535 mm
 - Gewicht 98,5 kg



	Boilerverwarming	Vermogen	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Doorvoerspelmachine DS 500	6 kW	6,7 kW 400 V 50 Hz	109342	5.649,- €	4015613685106
Doorvoerspelmachine DS 500 SR	8 kW	8,7 kW 400 V 50 Hz	109343	6.249,- €	4015613685113



Toebehoren

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG280

- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Volume stroom: 0,28 l/uur tot 2,8 l/uur
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Inclusief: 1 aansluitset, Inbouwset
- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 69 x D 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403

109518

UVP* 249,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600

- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Uitvoering: Wandmontage
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 95 x D 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517

109547

UVP* 459,- €

Loogpompen-set LPS50

- Set bestaande uit: 1 pomp, Aansluitslangen
- Ontworpen voor: Doorschuif-vaatwasser DS 500, Doorschuif-vaatwasser DS 500 SR
- Vermogen: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 259 x D 254 x H 369 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613780122

109344

UVP* 295,- €

Inbouwen van doseerpomp

- GTIN: 4015613265582

099996

UVP* 75,- €



Doorvoerspelmachine DS 600 LPR

109349

UVP* 8.349,- €


GTIN 4015613713854



Verhoogde pomprestaties, minder drukverlies en rustige werking - de overtuigende argumenten voor de ingebouwde DuoFlo-pomp. In combinatie met de extra grote inschuifhoogte is de kapvaatwasser het ideale hulpmiddel in elke speelkeuken.




- Afmetingen korf 600 x 500 mm
- Hoogte borden max. 470 mm
- Hoogte glazen max. 440 mm
- Hoogte tabletten max. 600 x 500 mm
- Capaciteit/uur max. 24 - 60 korven
- Looptijd 60 / 120 / 150 seconden + zonder eind
- Afvoer pomp Ja
- Doseerpomp reinigingsmiddel Ja
- Doseerpomp glansspoelmiddel Ja
- Zelfreiniging Ja
- Watertoevoer G 3/4" M
- Waterafvoer Ø 32 mm
- Waterdruk 2 - 4 bar
- Waterverbruik bij 2 bar 3 liter / spoelgang
- Tankinhoud 30 liter
- Tankverwarming 3 kW
- Boilerverwarming 9,5 kW
- Hoogte met geopende klep 2050 - 2110 mm
- Hoogte verstelbaar 1535 mm tot 1595 mm
- Inclusief 1 bestekkorf, 4 vakken
1 glazenkorf
1 bordenkorf
- Vermogen 11 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 790 x D 845 x H 1.535 mm
- Gewicht 103,8 kg



- ▶ Vermogen/h: 24 - 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 120 / 150 seconden + eindeloos



- ▶ DuoFlo-pomp
- ▶ Verhoogde pomprestaties
- ▶ Minder drukverlies



- ▶ Zacht lopend
- ▶ Extra hoge inschuifhoogte
- ▶ De ideale hulp in elke speelkeuken





Doorvoerspoelmachine DS Eco500LPR

109251

UVP* 11.298,- €

GTIN 4015613766867




Een schone zaak - voor serviesgoed en milieu. De DS 2501eco is een dubbelwandige doorvoer vaatwasser met warmteterugwinning, die overtuigt door zijn hoge kwaliteit, sterke reinigingskracht en korte spoeltijd. De thermische desinfectie zorgt voor perfect schoon, steriel serviesgoed en voldoet aan de hygiënenormen.

- Afmetingen korf 500 x 500 mm
- Hoogte tabletten max. 530 x 325 mm
- Hoogte glazen max. 410 mm
- Hoogte borden max. 410 mm
- Capaciteit/uur max. 12 - 45 korven
- Looptijd 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden
- Afvoer pomp Ja
- Doseerpomp reinigingsmiddel Ja
- Doseerpomp glansspoelmiddel Ja
- Dubbelwandig Ja
- Watertoevoer G 3/4" M
- Waterafvoer Ø 24 mm
- Waterdruk 2 - 4 bar
- Waterverbruik bij 2 bar 3,5 liter / spoelgang
- Tankinhoud 20 liter
- Tankverwarming 2,7 kW
- Boilerverwarming 9 kW
- Hoogte met geopende klep 2065 - 2130 mm
- Hoogte verstelbaar 1595 mm tot 1660 mm
- Eigenschappen Thermische desinfectie overeenkomstig de normen DIN 10512, Spec 10534
Warmteterugwinning
Meertalig besturingsmenu
Montage in serie of in een hoek
- Inclusief 1 universele korf (B 500 x D 500 x H 105 mm)
1 bordenkorf (B 500 X D 500 X H 105 mm)
1 bestekkorf (Ø 120 mm, H 120 mm)
- Vermogen 9,9 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 720 x D 805 x H 2.115 mm
- Gewicht 145,4 kg



- ▶ Doorvoer vaatwasser met thermische desinfectie
- ▶ Spoelcyclus met een looptijd van 600 seconden
- ▶ Tanktemperatuur 65 °C
- ▶ Boilertemperatuur: 87 °C



- ▶ Vermogen/h: 12 - 45 korven
- ▶ Looptijd: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden



Toebehoren

Montageset ZAT 10

- Materiaal: CNS 18/10
- Eigenschappen: Voor het gebruik van Bartscher toevoer- en afvoertafels in combinatie met de DS Eco500LPR doorschuif-vaatwasser
- Afmetingen: B 295 x D 97 x H 38 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613713236



109559

UVP* 69,- €





Toebehoren

Aanvoertafel DS-LI1B

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735955



109740

UVP* 1.339,- €

Aanvoertafel DS-R1B

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735962



109741

UVP* 1.339,- €

Aanvoertafel DS-LI1BAS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Met afvalschacht: Ja
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 950 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613730387



109742

UVP* 1.469,- €

Aanvoertafel DS-R1BAS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Met afvalschacht: Ja
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 22,4 kg
- GTIN: 4015613735979



109743

UVP* 1.469,- €

Aanvoertafel DS-LI1B SKE

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 40 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Spoelkorfinvoeren: 3, Korfafmetingen: 500 x 500, 600 x 500 mm, Korfhoogte max.: 145 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 715 x H 950 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613771007



109940

UVP* 1.469,- €

Aanvoertafel DS-RE1B SKE

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 40 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spoelkorfinvoeren: 3, Korfafmetingen: 500 x 500, 600 x 500 mm, Korfhoogte max.: 145 mm
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.202 x D 714 x H 975 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613785158



109960

UVP* 1.469,- €

Afvoertafel DS-700LI

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 700 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613735986



109745

UVP* 765,- €

Afvoertafel DS-700R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 700 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613730394



109746

UVP* 765,- €

Afvoertafel DS-1200LI

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613726588



109747

UVP* 905,- €

Afvoertafel DS-1200R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613735993



109749

UVP* 905,- €

Afvalemmer 56L

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 56 liter
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar, met greep, Kan aan de zijkant van de emmer worden gehangen
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Afmetingen: B 460 x D 400 x H 620 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613630670



860006

UVP* 232,- €





Korftransportvaatwasser KTS500 R

110630

UVP* 17.798,- €

GTIN 4015613806501



De betrouwbare partner voor frequent spoelbedrijf. De KTS500 met linkslopend transportsysteem is zeer eenvoudig te bedienen en kan nauwkeurig worden afgestemd op de behoeften van het dagelijkse leven – bij het spoelen van borden, kopjes, glazen of dienbladen.

- **Uitvoering** Transportsysteem, rvs
Linksloop-apparaat
- **Afmetingen korf** 500 x 500 mm
- **Hoogte glazen max.** 450 mm
- **Hoogte borden max.** 450 mm
- **Hoogte tabletten max.** 530 x 325 x 25 mm
- **Capaciteit/uur max.** 70 - 100 korven
- **Looptijd** 35/94 seconden
- **Watertoevoer** 2 x G 3/4"
- **Waterafvoer** 1 x 1/4 G
- **Waterdruk** 2 - 5 bar
- **Waterverbruik bij 2 bar** 150 L/uur
- **Watertoevoertemperatuur** 55 °C (Koudwateraansluiting op aanvraag)
- **Tankinhoud** Speeltank: 80 liter
Boiler: 28,5 liter
- **Tankverwarming** 9 kW
- **Boilerverwarming** 9 kW
- **Hoogte met geopende deur** 1900 mm
- **Hoogte verstelbaar** 1565 mm tot 1635 mm
- **Inclusief** 1 bestekkoker
1 glazenkorf
1 traykorf
1 bordenkorf
- **Niet bij de leveringsomvang inbegrepen** Afvoerslang
- **Vermogen** 19 kW | 400 V | 50 Hz
- **Apparaataansluiting** 3 NAC
- **Afmetingen** B 415 x D 485 x H 672 mm
- **Gewicht** 30,8 kg



Toebehoren

Aanvoertafel KTS5000

- **Materiaal:** Roestvrij staal
- **Bakinhoud:** 50 liter
- **Positie spoelbak:** Links
- **Montagezijde aan vaatwasser:** Rechts
- **Hoogte spatrand:** 140 mm
- **Waterafvoer:** 1 1/2"
- **Met afvalschacht:** Ja
- **Onderste schap:** Ja
- **Hoogte verstelbaar:** 900 mm tot 950 mm
- **Afmetingen:** B 1.495 x D 730 x H 1.000 mm
- **Gewicht:** 30 kg
- **GTIN:** 4015613737713



110625

UVP* 1.998,- €

Afvoertafel KTS5000

- **Materiaal:** Roestvrij staal
- **Uitvoering:** 20 transportrollen, 1 met einduitschakeling (sensor)
- **Montagezijde aan vaatwasser:** Links
- **Waterafvoer:** 1 1/2"
- **Hoogte verstelbaar:** 900 mm tot 950 mm
- **Afmetingen:** B 1.600 x D 645 x H 910 mm
- **Gewicht:** 26,8 kg
- **GTIN:** 4015613737720




110626

UVP* 1.598,- €

Andere modellen en maten met verschillende specificaties op aanvraag verkrijgbaar.

Neem daarover contact met ons op.

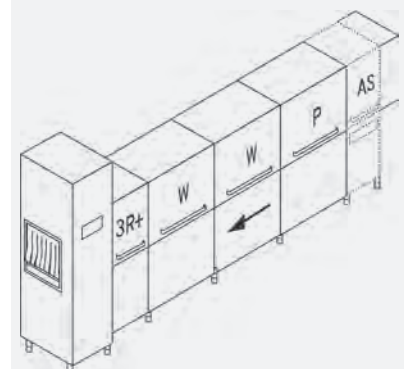

Toebehoren

Universele korf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613653952



5301

UVP* 32,- €

Bestekkorf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653969



5302

UVP* 32,- €

Bordenkorf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653976



5303

UVP* 35,- €

Korf voor herbruikb. bekertjes 500x500x235

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25
- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Eigenschappen: geschikt voor bekertjes tot 190 mm hoogte, met afneembaar deksel
- Geschikt voor: Glazen, Herbruikbare bekertjes
- Afmetingen: B 497 x D 505 x H 232 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- GTIN: 4015613836584



109330

UVP* 239,- €

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten

- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 430 x D 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613653990



5305

UVP* 35,- €

Glazenkorf, 16 vakken



De stapelbare afwasmachinekorven van Bartscher zorgen voor goede wasresultaten, goede korfverwerking en voor schoon en veilig opbergen.

- Materiaal: Kunststof
- Kleur: Bruin
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Aantal vakken	Vakgrootte	Inwendige hoogte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
16	111 x 111 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,6 kg	5316	42,- €	4015613654652
16	111 x 111 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,3 kg	5318	49,- €	4015613654669
16	111 x 111 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,7 kg	5319	65,- €	4015613654676
16	111 x 111 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,4 kg	5320	79,- €	4015613654683
16	111 x 111 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	3,8 kg	5321	97,- €	4015613654690
16	111 x 111 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,5 kg	5322	103,- €	4015613654706
25	89 x 89 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,6 kg	5325	42,- €	4015613654713
25	89 x 89 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,3 kg	5327	58,- €	4015613654720
25	89 x 89 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,7 kg	5328	65,- €	4015613654768
25	89 x 89 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,4 kg	5329	82,- €	4015613654775
25	89 x 89 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	3,8 kg	5330	97,- €	4015613654782
25	89 x 89 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,5 kg	5331	106,- €	4015613654799
36	73 x 73 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,7 kg	5336	43,- €	4015613654805
36	73 x 73 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,5 kg	5338	58,- €	4015613654812
36	73 x 73 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,9 kg	5339	65,- €	4015613654829
36	73 x 73 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,7 kg	5340	85,- €	4015613654836
36	73 x 73 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	4,1 kg	5341	97,- €	4015613654843
36	73 x 73 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,9 kg	5342	106,- €	4015613654850
49	62 x 62 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,8 kg	5349	44,- €	4015613654874
49	62 x 62 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,8 kg	5351	56,- €	4015613654881
49	62 x 62 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	3,2 kg	5352	66,- €	4015613654898
49	62 x 62 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	4,2 kg	5353	91,- €	4015613654904
49	62 x 62 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	4,6 kg	5354	102,- €	4015613654911
49	62 x 62 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	5,6 kg	5355	115,- €	4015613654928

Voorspoel-douches



Mengzwenkraan 40L-3601B

- Materiaal: Verchroomd
- Grepen: Chroom
- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit
- Doorstroming bij 3 bar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 3/4 „ inwendige schroefdraad
- Zwenkbare kraan: 360°
- Montagewijze: Eengats-boring
- Afmetingen: B 147 x D 340 x H 828 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613584034

400126

UVP* 729,- €



Voorspoeldouche 26L-1801B

- Materiaal: Messing, Staal
- Grepen: Metaal (EUR)
- Soort kraan: Tweegreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Uitloophoeveelheid: 16 l/min., Straalregelaar: 26 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 55 mm
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Eengats-boring
- Wateraansluiting: 1/2"
- Afmetingen: B 515 x D 415 x H 1.430 mm
- Gewicht: 6,8 kg
- GTIN: 4015613674575

400136

UVP* 798,- €



Voorspoeldouche 40L-1802B

- Materiaal: Messing, Staal
- Grepen: Metaal (EUR)
- Soort kraan: Tweegreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Uitloophoeveelheid: 16 l/min., Straalregelaar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 55 mm
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Tweegats-boring
- Wateraansluiting: 1/2"
- Afmetingen: B 515 x D 415 x H 1.220 mm
- Gewicht: 7,2 kg
- GTIN: 4015613674582

400137

UVP* 849,- €



Mengzwenkraan 40L-1801B

- Materiaal: Verchroomd
- Grepen: Chroom, Met warmte-isolatie
- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min, Straalregelaar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: M22
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Eengats-boring, Schroefstelsysteem
- Afmetingen: B 65 x D 450 x H 1.540 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613438955

400123

UVP* 1.279,- €

Bestekpoleermachine 1500/17



Bestek tot hoogglans gepoleerd - Tot 1.500 stuks bestek per uur. Dankzij de geïntegreerde UV-lamp en de HACCP-conforme bedrijfstemperatuur wordt het bestek hygiënisch fris gedesinfecteerd.



- Polijst-/droogwijze
- Ventilator voor granulaatverwijdering
- UV-lamp voor desinfectie van bestek
- Eigenschappen

Verhitte maiskorrels

Ja

Ja

Automatische uitschakeling bij het openen van de afdekking

HACCP-conform door 80 °C bedrijfstemperatuur

Na uitschakeling 10 minuten naloop voor het drogen van granulaat

Eenvoudige toegang tot het bestekkanaal
Start/stop-knop

Bestekpoleermachine 1500/17

- Maximale capaciteit 1.500 stuks bestek per uur
- Bestekinvoer Rechts in het apparaat
Breedte van de opening: 215 mm
- Bestekuitvoer Voor in het apparaat
Breedte van de opening: 100 mm
- Vulhoeveelheid maiskorrels 1,7 kg
- Inclusief 1 bestekopvangkorf
2 kg maisgranulaat
- Vermogen 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 510 x D 480 x H 365 mm
- Gewicht 25,6 kg
- GTIN 4015613708836



110431

UVP* 4.749,- €

Bestekpoleermachine 3000/25

- Maximale capaciteit 3.000 stuks bestek per uur
- Bestekinvoer Boven in apparaat
Breedte van de opening: 230 mm
- Bestekuitvoer Voor in het apparaat
- Vulhoeveelheid maiskorrels 2,5 kg
- Inclusief 1 bestekopvangkorf
1 bestekopvangzeef
3 kg maisgranulaat
- Vermogen 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 580 x D 560 x H 410 mm
- Gewicht 40 kg
- GTIN 4015613708935



110432

UVP* 5.649,- €

Toebehoren

Bestekkorfhouder 1500/17

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 1500/17
- Afmetingen: B 435 x D 322 x H 117 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613752372



110435

UVP* 149,- €

Bestekkorfhouder 3000/25

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 3000/25
- Afmetingen: B 617 x D 420 x H 180 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613752389



110436

UVP* 175,- €

Geluidwerende kap 3000/25

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 3000/25
- Inclusief: Vultrechter met lawaaibeschermer, Geluidswerende mat voor bestekkorf
- Afmetingen: B 635 x D 435 x H 345 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- GTIN: 4015613752396



110437

UVP* 1.229,- €

Maïsgranulaat 3KG

- Materiaal: Maïsgranulaat
- Afmetingen: B 400 x D 300 x H 50 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613717944



110434

UVP* 52,- €



Glaspoleermachine

109470

UVP* 2.825,- €

GTIN 4015613455624



5 roterende rollen, ondersteund door heteluchtventilator, polijsten uw glazen binnen seconden.



• Aantal polijstkoppen
• Polijst-/droogwijze



• Eigenschappen
• Vermogen
• Afmetingen
• Gewicht

5
Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
1,1 kW | 230 V | 50 Hz
B 340 x D 305 x H 520 mm
16 kg

Glaspolijstborstel-set 4G1K

- Materiaal: Kunststof, Microvezel
- Set bestaande uit: 5 rollen inclusief polijstkopdoeken, afneembaar
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 70 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613657998



109472

UVP* 398,- €

Glaspolijstborstel XS

- Materiaal: Kunststof, Microvezel
- Ontworpen voor: Het polieren van smalle glazen (bijv. champagneglazen)
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 200 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613721446



109474

UVP* 76,- €

Verbetering van de waterkwaliteit



Waterontharder WEH1350

- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.350 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Regeneratie: Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Vermogen: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 435 x H 480 mm
- Gewicht: 11,6 kg
- GTIN: 4015613615158

109889

UVP* 629,- €



Waterontharder WEH1600

- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Regeneratie: Tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Vermogen: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 400 x H 420 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613797762

109952

UVP* 879,- €

Aansluitset WEH1350

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Set bestaande uit: 1 slang 1/2" voor regeneratie, lengte 2 m, 1 slang 3/4" voor wateraansluiting, lengte 1,5 m
- Watertoevoertemperatuur: 40 °C
- Afmetingen: B 50 x D 2.000 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613630748

109884

UVP* 39,- €

Aansluitset WEH1600

- Set bestaande uit: 2 gepantserde slangen AG - wateraansluiting 3/4", lengte 1 m, nominale wijdte Ø 15 mm
- Afmetingen: B 420 x D 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586748

109885

UVP* 219,- €



Volledig wateronthardingsyst. VK 500 FB



- Materiaal
- Aansluitcapaciteit
- Wateraansluiting
- Statiegeld per patroon
- Afmetingen

Kunststof
 Glasvezelversterkt
 1 apparaat
 3/4"
 290 €
 B 260 x D 260 x H 635 mm



Volledig wateronthardingsyst. VK 500 FB

- Prestatiecapaciteit 5.000 liter/patroon bij 10° dH (totaal zoutgehalte)
- Onzilingstype Volledige ontziling
- Ontworpen voor Commerciële vaatwassers
- Afmetingen B 260 x D 260 x H 635 mm
- Gewicht 17,3 kg
- GTIN 4015613681580



109877

UVP* 1.049,- €

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB

- Prestatiecapaciteit 13.400 liter/patroon bij 10° dH (carbonaathardheid)
- Onzilingstype Gedeeltelijke ontziling
- Ontworpen voor Combi-steamers en ijsblokjesmachines
Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
- Afmetingen B 260 x D 260 x H 635 mm
- Gewicht 17,4 kg
- GTIN 4015613681597



109878

UVP* 1.079,- €

Toebehoren

Wateraansluitingsset SP5000/KD13400

- Set bestaande uit: 1 adapter voor waterkraan, 1 watervolumeteller, 2 toevoerslang CNS - wateraansluiting 3/4", lengte 1,5 m, nominale wijde Ø 10 mm
- Afmetingen: B 370 x D 300 x H 130 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586755



109886

UVP* 215,- €

Wisselpatroon VK 500 FB

- Materiaal: Kunststof, Glasvezelversterkt
- Ontworpen voor: Vaatwasmachines
- Belangrijke aanwijzing: Bij retourzending volgt een tegoedbon
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 635 mm
- Gewicht: 17,3 kg
- GTIN: 4015613586762

109887

UVP* 205,- €

Wisselpatroon TKD 13400 FB

- Materiaal: Kunststof, Glasvezelversterkt
- Ontworpen voor: Combi-steamers en ijsblokjesmachines
- Belangrijke aanwijzing: Bij retourzending volgt een tegoedbon
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 635 mm
- Gewicht: 17,4 kg
- GTIN: 4015613586779

109888

UVP* 319,- €

A photograph of a café setting. In the foreground, a white cup of coffee with a thick layer of foam sits on a white saucer next to a round, golden-brown pastry topped with a swirl of cream. A silver spoon is placed on the saucer. In the background, another similar coffee cup and pastry are visible, along with a blurred coffee machine on the left.

DRANK | CAFÉ | BAR

Warme en koude dranken zijn tegenwoordig belangrijke omzetmakers in de horeca, net als zoete snacks. De apparaten voor de bereiding ervan zijn continu in gebruik. Van koffiemachine tot blender – hier is prestatie troef!



Koffiemachine Contessa 1000

A190056

UVP* 225,- €

GTIN 4015613733036



- Inhoud kan
- Uitvoering kan(nen)
- Bereidingstijd
- Capaciteit max.
- Minimaal te bereiden hoeveelheid
- Aantal warmhoudplaten
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1,8 liter
Glas
7 minuten voor 1,8 liter
11 kopjes
0,5 liter
1
1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 215 x D 385 x H 460 mm
6,5 kg

Koffiemachine Contessa 1002



- Inhoud kan
- Uitvoering kan(nen)
- Bereidingstijd
- Minimaal te bereiden hoeveelheid

2 liter
Thermoskan, roestvrij staal
8 minuten voor 2 liter
0,5 liter



190184

	Aantal kookpitten	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Contessa 1002	1	13 kopjes	1,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 215 mm D 400 mm H 520 mm	6,5 kg	190193	245,- €	4015613742380
Contessa Duo	2	2 x 13 kopjes	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 430 mm D 400 mm H 520 mm	14,3 kg	190184	479,- €	4015613742410



Koffiemachine Aurora 22

190187

UVP* 365,- €

GTIN 4015613742403



De roestvrijstalen thermoskan met pomp Aurora 22 kan tot 1,9 liter koffie bevatten – vers gezet in 8 minuten. Het verwarmingselement van roestvrij staal zorgt voor een optimale warmteoverdracht. De praktische kan met pompsysteem maakt een eenvoudige bediening in de zelfbedieningsruimte mogelijk.

- Inhoud kan
- Uitvoering kan(nen)
- Bereidingstijd
- Capaciteit max.
- Minimaal te bereiden hoeveelheid
- Ontkalkingssignaal
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1,9 liter
Thermoskan met pompsysteem, roestvrij staal
8 minuten voor 1,9 liter
12 kopjes
0,5 liter
Ja
1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 215 x D 405 x H 520 mm
8 kg

Toebehoren

Koffiefilters papier 250 stuks

- Diameter boven: 250 mm
- Diameter onder: 90 mm
- Besteleenheid: 1 doos (250 filterzakken)
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 85 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613638256



190015250

UVP* 8,50 €

Koffiefilters papier 1000 stuks

- Diameter onder: 90 mm
- Diameter boven: 250 mm
- Besteleenheid: 1 doos (1.000 filterzakken)
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 85 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613638249



190014

UVP* 24,- €

Ontkalker B15-30

- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Inhoud: 30 x 15 g
- HACCP-conform: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (30 zakken à 15 g)
- Afmetingen: B 68 x D 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716



190065

UVP* 27,- €

Ontkalker F1L

- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 52,- €



Melkschuimer MS600

190211

UVP* 55,- €

GTIN 4015613758077



- Inhoud
- Vulhoeveelheid



- Functies
- Temperatuurbereik
- Automatische uitschakeling
- Inclusief



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

0,6 liter
Opschuimen, max.: 150 ml
Verwarmen, max.: 400 ml
Opschuimen/verhitten bij 70 °C
0 °C tot 70 °C
Ja
1 mengschijf
1 melkschuimveerring
0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 150 x D 108 x H 190 mm
0,8 kg



Melkschuimer, inductie MSI400

190129

UVP* 98,- €

GTIN 4015613613413



- Inhoud
- Vulhoeveelheid



- Functies



- Temperatuurbereik
- Automatische uitschakeling
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

0,4 liter
Opschuimen, max.: 200 ml
Verwarmen, max.: 400 ml
Opschuimen/verhitten bij 65 °C
Opschuimen/verhitten bij 70 °C
Opschuimen/verhitten van 150 ml tot 400 ml melk in circa 80-90 seconden
Koud opschuimen
0 °C tot 70 °C
Ja
2 melkschuimschijven
1 mengschijf
0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 125 x D 150 x H 180 mm
1,1 kg

Koffiemachine Regina Plus 40



De machine maakt indruk met functies als het ontkalkingssignaal, de vulstandindicator en de warmhoudfunctie met geoptimaliseerde roestvrijstalen verwarmingsbak.



- Ontkalkingssignaal
- Vulstandindicator
- Warmhoudfunctie
- Eigenschappen

Ja
Ja
Ja
Roestvrijstalen verwarmingsbak
2 aparte verwarmingssystemen, voor bereiden en warm houden

	Inhoud	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Regina Plus 40	6,8 liter	48 kopjes	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 220 mm D 220 mm H 415 mm	3,3 kg	A190149	112,- €	4015613742427
Regina Plus 90	15 liter	80 - 90 kopjes	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 270 mm D 270 mm H 475 mm	4,2 kg	A190199	165,- €	4015613733043



Koffiezetapparaat Bartscher PRO II 40



Meer genot en flexibiliteit
Dankzij het geoptimaliseerde rvs-filter kunt u uw koffie met of zonder filterpapier zetten.



- Ontkalkingssignaal
- Vulstandindicator
- Warmhoudfunctie
- Eigenschappen

Ja
Ja
Ja
2 aparte verwarmingssystemen, voor bereiden en warm houden
De koffiemachine kan ook zonder filterpapier worden gebruikt
Roestvrijstalen verwarmingsbak
Reinigingsschraper

- Inclusief

	Inhoud	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher PRO II 40	6 liter	40 - 48 kopjes	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm D 320 mm H 480 mm	3,2 kg	A190148	129,- €	4015613670515
Bartscher PRO II 60	9 liter	60 - 72 kopjes	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm D 320 mm H 540 mm	3,8 kg	A190167	145,- €	4015613670522
Bartscher PRO II 100	13,2 liter	90 - 100 kopjes	1,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 350 mm D 375 mm H 540 mm	4,6 kg	A190198	179,- €	4015613670539





Koffiemachine Silver 1300

A190189

UVP* 339,- €

GTIN 4015613735634



Kopjes of kannetjes: de rondfilterkoffiemachine maakt indruk met veel verschillende functies; grote inhoud van meer dan 13 liter, ontkalkingssignaal, afneembare lekbak en een vrije hoogte onder de aftapkraan die hem ook geschikt maakt voor kannetjes. Het elegante design waardeert elk koffie-uitgiftepunt op.



- Inhoud 13,2 liter
- Bereidingstijd 70 minuten voor 13,2 liter
- Capaciteit max. 100 kopjes
- Minimaal te bereiden hoeveelheid 5,28 liter (40 kopjes)
- Ontkalkingssignaal Ja
- Vulstandindicator Ja
- Warmhoudfunctie Ja
- Eigenschappen Vrije hoogte onder aftapkraan: 125 mm (145 mm zonder lekbak)

Dubbelwandig
2 aparte verwarmingssystemen, voor bereiden en warm houden

De koffiemachine kan ook zonder filterpapier worden gebruikt
Vulstandsensoren

Lekbak afneembaar
Opvouwbare grepen

- Inclusief 1 reinigingsschraper
1 reinigingsborstel
- Vermogen 1,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 370 x D 360 x H 533 mm
- Gewicht 6,4 kg



Toebehoren

Melkdispenser-opzet PRO II 40-60

- Ontworpen voor: Indirect verwarmen/warmhouden van melk, Koffiemachine Bartscher PRO II 40, Koffiemachine Bartscher PRO II 60
- Inhoud: 4 liter
- Hoogte glazen / kopjes max.: 200 mm
- Vulstandindicator: Ja
- Afmetingen: B 310 x D 290 x H 175 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613731261



A190169

UVP* 59,- €

Ronde koffiefilters 195 mm, 250Stk

- Besteleenheid: 1 doos (250 rondfilters)
- Ontworpen voor: Koffiemachine Regina Plus 40, Koffiezetapparaat „Bartscher PRO II 40, Koffiemachine Bartscher PRO II 60
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 1 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613427980



A190009250

UVP* 13,- €

Ronde koffiefilters 195 mm, 1000Stk

- Besteleenheid: 1 doos (1.000 rondfilters)
- Ontworpen voor: Koffiemachine Regina Plus 40, Koffiezetapparaat „Bartscher PRO II 40, Koffiemachine Bartscher PRO II 60
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 1 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613372983



A190009

UVP* 43,- €

Ontkalker B15-30

- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Inhoud: 30 x 15 g
- Uitvoering: Poedervormig, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (30 zakken à 15 g)
- Afmetingen: B 68 x D 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716



190065

UVP* 27,- €

Ronde koffiefilters 245 mm, 250Stk

- Besteleenheid: 1 doos (250 rondfilters)
- Ontworpen voor: Koffiemachine Bartscher PRO II 100, Koffiemachine Silver 1300, Koffiemachine Regina Plus 90
- Afmetingen: B 245 x D 245 x H 1 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613561004



A190011250

UVP* 14,- €

Ronde koffiefilters 245 mm, 1000Stk

- Besteleenheid: 1 doos (1.000 rondfilters)
- Ontworpen voor: Koffiemachine Bartscher PRO II 100, Koffiemachine Silver 1300, Koffiemachine Regina Plus 90
- Afmetingen: B 245 x D 245 x H 1 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613400129



A190011

UVP* 48,- €

Toebehoren

Koffiekan van glas 1,8L

- Materiaal: Glas, Kunststof
- Inhoud: 1,8 liter
- Afmetingen: B 160 x D 200 x H 178 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613658360



190133

UVP* 18,- €

Kanwarmer WP-K200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter warmhoudplaat (-platen): 120 mm
- Warmhoudplaten afzonderlijk inschakelbaar: Ja
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Afmetingen: B 358 x D 210 x H 70 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613709352



A190105

UVP* 85,- €

Thermoskan 1,5L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 1,4 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2,6 °C
- Eigenschappen: Deksel met uitgietmechanisme
- Afmetingen: B 140 x D 170 x H 215 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613714745



190114

UVP* 20,50 €

Thermoskan 1,5L-VST

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 1,5 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2 °C
- Eigenschappen: Deksel met uitgietmechanisme, Eenvoudig vullen, deksel kan worden teruggeklapt
- Afmetingen: B 135 x D 165 x H 260 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613752808



190218

UVP* 35,- €

Geïsoleerde pompkan 1,9L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 1,9 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2,3 °C
- Eigenschappen: Bodem met ingebouwde ring voor een 360°-draaiing van de kan, Pompkop geheel afneembaar
- Afmetingen: B 150 x D 200 x H 335 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613714769



190117

UVP* 36,50 €

Thermoskan 2L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 2 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2,6 °C
- Eigenschappen: Deksel met uitgietmechanisme
- Afmetingen: B 140 x D 170 x H 250 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613714752



190116

UVP* 22,50 €

Thermoskan 2L-VST

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 2 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 3,5 °C
- Eigenschappen: Deksel met uitgietmechanisme, Eenvoudig vullen, deksel kan worden teruggeklapt
- Afmetingen: B 142 x D 157 x H 295 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613742151



190108

UVP* 36,- €

Geïsoleerde pompkan Duo 1,9L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 3,8 liter
- Inhoud per kan: 1,9 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2 °C
- Pompdeksel-beveiliging: Ja
- Afmetingen: B 270 x D 170 x H 338 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613742229



190208

UVP* 51,- €

Toebehoren

Koffiestation Z50

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Koffietoebehoren, Lekbakken Z50-150 en Z50-170
- Eigenschappen: 5 opbergvakken voor bekers, lepels/roerstaafjes, melk en suiker, Zijdelings aangebracht insteeksysteem, In-line insteekbaar met lekbak Z50-150, In-line insteekbaar met lekbak Z50-170
- Afmetingen: B 268 x D 335 x H 100 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613742250



190223

UVP* 19,50 €

Lekbak Z50-170

- Materiaal: Kunststof, Roestvrij staal
- Opvangbak: Afdruiprek afneembaar
- Eigenschappen: Voor thermoskannen Ø van 150 tot 170 mm, Zijdelings aangebracht insteeksysteem, In-line insteekbaar met koffiestation Z50, In-line insteekbaar met lekbak Z50-150
- Afmetingen: B 205 x D 255 x H 40 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613742243



190216

UVP* 9,50 €

Lekbak Z50-150

- Materiaal: Kunststof, Roestvrij staal
- Opvangbak: Afdruiprek afneembaar
- Eigenschappen: Voor thermoskannen Ø tot 150 mm, Zijdelings aangebracht insteeksysteem, In-line insteekbaar met koffiestation Z50, In-line insteekbaar met lekbak Z50-170
- Afmetingen: B 180 x D 225 x H 40 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- GTIN: 4015613742236



190215

UVP* 8,50 €

Koffiestation 1190

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: 1 thermoskan, Diameter maximaal 19 cm
- Eigenschappen: 5 opbergvakken voor bekers, lepels/roerstaafjes, melk en suiker, Kunststof inzet op 3 hoogten instelbaar
- Inclusief: 1 lekbak, 1 kunststof inzet
- Afmetingen: B 440 x D 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613656861



190153

UVP* 48,- €

Koffiestation 2190

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: 2 thermoskannen, Diameter maximaal 19 cm
- Eigenschappen: 5 opbergvakken voor bekers, lepels/roerstaafjes, melk en suiker, Kunststof inzetten op 3 hoogten instelbaar
- Inclusief: 2 lekbakken, 2 kunststof inzetten
- Afmetingen: B 660 x D 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613656878



190154

UVP* 76,- €

Geïsoleerde pompan 3L

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 3 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2 °C
- Eigenschappen: Bodem met ingebouwde ring voor een 360°-draaiing van de kan, Vergrendelingssysteem, Deksel met uitgietmechanisme, Pompkop geheel afneembaar, Eenvoudige reiniging
- Afmetingen: B 170 x D 170 x H 375 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613725499



150992

UVP* 37,- €

Geïsoleerde pompan 5L

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 5 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 1,7 °C
- Eigenschappen: Bodem met ingebouwde ring voor een 360°-draaiing van de kan, Vergrendelingssysteem, Deksel met uitgietmechanisme, Pompkop geheel afneembaar, Eenvoudige reiniging
- Afmetingen: B 181 x D 245 x H 428 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613725505



150993

UVP* 47,- €





Volautomatische koffiezetapparaten



Volautomatisch koffiezet. Easy Black 250

190080

UVP* 1.079,- €

GTIN 4015613760070



Betrouwbare, krachtige techniek in een compact aantrekkelijk design. Met het 250 gram bonenreservoir nodigt de Easy Black 250 uit om te genieten van koffie, espresso en cappuccino in restaurants, vergaderzalen of agentschappen.

- Materiaal Kunststof
- Maalinstallatie Conische maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir 250 g
- Ontworpen voor 80 kopjes / dag
- Capaciteit max. 40 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Programma's 4, voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar
- Uitloop in hoogte verstelbaar 80 - 115 mm
- Optie voor gemalen koffie Koffie per kopje
Handmatig 7 - 14 g
- Reinigingsprogramma Ja
- Eigenschappen Keuzeschakelaar voor warme melk of melkschuim
- Melktoevoer Extern via slang
- Watervoorziening Watertank
- Inhoud watertank 1,8 liter
- Inhoud restreservoir Circa 15 kopjes
- Vermogen 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 300 x D 500 x H 360 mm
- Gewicht 11,5 kg



- ▶ 4 programma's, voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar
- ▶ Kopjesteller



- ▶ Uitloop in hoogte verstelbaar
- ▶ 80 - 115 mm



- ▶ Keuzeschakelaar voor warme melk of melkschuim
- ▶ Melktoevoer: Extern via slang




Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Classic

190052

UVP* 2.249,- €

GTIN 4015613712741



Geniet met één druk op de knop van perfecte koffiespecialiteiten. Of het nu gaat om espresso, cappuccino, latte macchiato of heet water - tot 6 verschillende dranken kunnen individueel worden ingesteld. Met de bijzonder grote bonen- en residubak is de volautomatische koffiemachine ook ideaal voor grotere hoeveelheden koffie en dus voor gebruik in cafés, ontbijtruimtes en kantoren.

- Materiaal Kunststof
- Maalininstallatie Conische maalininstallatie
- Inhoud bonenreservoir 1.000 g
- Ontworpen voor 80 kopjes / dag
- Capaciteit max. 40 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
- 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Programma's 6, individueel instelbaar
- Uitloop in hoogte verstelbaar 100 - 160 mm
- Optie voor gemalen koffie Koffie per kopje Handmatig 5 - 14 g
- Reinigingsprogramma Ja
- Eigenschappen Melktemperatuur regelbaar via melkslang
Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval (in combinatie met de afval-uitwerpgoot KV1 - optioneel verkrijgbaar)
- Melktoevoer Extern via slang
Doorstroomhoeveelheid regelbaar (temperatuurregeling)
- Watervoorziening Watertank
3 opties
Watertoevoer via extern reservoir
Vaste wateraansluiting
- Inhoud watertank 1,8 liter
- Wateraansluiting Vaste wateraansluiting 1/2"
- Inhoud restreservoir Circa 35 kopjes
- Vermogen 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 305 x D 550 x H 580 mm
- Gewicht 17,4 kg



- ▶ 6 programma's, individueel instelbaar
- ▶ Kopjesteller
- ▶ Warmwaterfunctie
- ▶ Ontkalkingssignaal



- ▶ Uitloop in hoogte verstelbaar



- ▶ Melkopschuimer
- ▶ Melktoevoer: slang



- ▶ Kopjeswarmers
pagina 198, 199



Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

190031

UVP* 2.998,- €

GTIN 4015613745367



Met maximaal 23 individueel programmeerbare koffievarianten, een vaste wateraansluiting en een 6-liter watertank biedt de slimme variant van de KV1 maximaal koffiegenot bij een eenvoudige, intuïtieve touchbediening. Het individueel af te spelen 7 inch reclamedisplayscherm nodigt in combinatie met zijn elegant design heel automatisch uit, te genieten van een heerlijk kopje verse espresso, cappuccino, latte macchiato en co.

- Materiaal Kunststof
- Maalinstallatie Conische maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir 1.000 g
- Ontworpen voor 80 kopjes / dag
- Capaciteit max. 40 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
- 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Programma's 23, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
- Programmering beveiligd met wachtwoord
- 100 - 160 mm
- Uitloop in hoogte verstelbaar
- Videoweergave Individueel bespeelbaar via USB
- Tot 10 video's kunnen worden opgeslagen
- Tijdens de koffiebereiding en in pauzes
- 1 video voor alle processen selecteerbaar
- Ja
- Ja
- Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval (in combinatie met de afval-uitwerpgoot KV1 - optioneel verkrijgbaar)
- Melktemperatuur in het programma instelbaar
- Geheugen van de reinigingscycli
- Ja
- 3 opties
- Melkopschuimer
- Watervoorziening
- Wateraansluiting
- Waterreservoir
- 6 liter
- Inhoud watertank
- Wateraansluiting Vaste wateraansluiting 1/2"
- Inhoud restreservoir Circa 35 kopjes
- Vermogen 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 390 x D 550 x H 580 mm
- Gewicht 19,2 kg



- ▶ 23 vooraf ingesteld programma's, individueel overschrijfbaar
- ▶ Kopjesteller
- ▶ Warmwaterfunctie
- ▶ Warme-melk-functie
- ▶ Ontkalkingssignaal



▶ Uitloop in hoogte verstelbaar



▶ Melkopschuimer




Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium

190086

UVP* 6.298,- €

GTIN 4015613806174



30 koffievarianten en meer, 2 soorten melkschuimbereiding, plus cacao en thee – deze volautomatische koffiemachine biedt een eersteklas drankselectie. De twee bonencontainers met krachtige schijfmolen en het dubbele pompsysteem maken een verhoogde doorvoer mogelijk bij een boiler temperatuur tot 98 °C. Met het slimme, sensorgestuurde melksysteem is het melkschuim bij elk kopje perfect – ongeacht de melktemperatuur.

- Materiaal
 - Kunststof
 - 2 schijfmolens
 - Kalibreerbaar
 - Krachtig
 - Traploze maalinstelling
- Inhoud bonenreservoir
 - 2 x 1.200 g
- Inhoud toppingcontainer
 - 1600 g
- Ontworpen voor
 - 120 kopjes / dag
- Capaciteit max.
 - 75 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
 - 90 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Programma's
 - Verhoogde doorvoer door dubbel pompsysteem
 - 30, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
 - Programmering beveiligd met wachtwoord
 - Andere op te slaan zonder beperkingen
- Uitloop in hoogte verstelbaar
 - Nee
 - 2 kopjestafels (95 mm + 165 mm)
- Videoweergave
 - 1 video voor alle processen selecteerbaar
 - Er kan tot 10 GB aan gegevens worden opgeslagen
 - Individueel bespeelbaar via USB
 - Tijdens de koffiebereiding en in pauzes
- USB-aansluiting
 - Ja
- Reinigingsprogramma
 - Ja
 - Geheugen van de reinigingscyclus
 - Ventielsluiting naar de melkslang tijdens melksysteemreiniging
- Eigenschappen
 - Bonen-/toppingcontainer en brouweenhed kunnen zonder gereedschap worden verwijderd
 - Voor het automatisch uitwerpen van afval zijn de afvalcontainer en de bodemplaat gevormd voor de uitsparing
- Melktoevoer
 - 2 opties
 - Uit toppingcontainer (melkpoeder)
 - Extern via slang
- Watervoorziening
 - 3 opties
 - Watertank
 - Vaste wateraansluiting
 - Watertoevoer via extern reservoir (benodigde accessoires optioneel verkrijgbaar)
- Inhoud watertank
 - 4 liter
- Wateraansluiting
 - Vaste wateraansluiting 1/2"
- Inhoud restreservoir
 - Circa 45 kopjes
- Vermogen
 - 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen
 - B 400 x D 610 x H 695 mm
- Gewicht
 - 29,6 kg



- ▶ Verhoogde doorvoercapaciteit
- ▶ Dubbel pompsysteem voor snellere koffie- en heetwaterbereiding



- ▶ 2 bonencontainers (elk 1.200 g)
- ▶ 1 toppingcontainer (1.600 g)
- ▶ Voor melk- of cacao poeder



- ▶ Bijzonder grote verscheidenheid aan koffie
- ▶ 30 voorinstelde programma's, individueel overschrijfbaar
- ▶ Andere programma's programmeerbaar
- ▶ Aparte heetwaterkraan voor thee



- ▶ 2 soorten melkschuimbereiding
- ▶ Melk
- ▶ Melkpoeder

DE VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES IN VERGELIJKING

	Easy Black 250 190080	KV1 Classic 190052	KV1 Comfort 190031	KV2 Premium 190086
Capaciteit max. (kopjes café crème/uur)	40 à 120 ml 60 à 120 ml	40 à 120 ml 60 à 120 ml	40 à 120 ml 60 à 120 ml	75 à 120 ml 90 à 120 ml
Ontworpen voor (kopjes/dag)	80	80	80	120
Aantal bereidingsgroepen	1	1	1	1
Minimaal te bereiden hoeveelheid	25 ml	25 ml	25 ml	15 ml
Aantal programma's	4	6	23	30 + andere
Programma's individueel instelbaar	Parameters wijzigbaar	✓	✓	✓
Reinigingsprogramma	✓	✓	✓	✓
2-kops-functie	✓	✓	✓	✓
Kopjesteller	Per programma + totaal	Per programma + totaal	Per programma + totaal	Per programma + totaal
Bonencontainer	1 x 250 g	1 x 1.000 g	1 x 1.000 g	2 x 1.200 g
Toppingcontainer	—	—	—	1 x 1.600 g
Dosering melk-/cacaopoeder	—	—	—	Tot op de gram nauwkeurig Kalibreerbaar
Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar	—	—	—	✓
Koffiepoeder-optie (handmatig)	Kopje voor kopje, 7 - 14 g	Kopje voor kopje, 5 - 14 g	—	—
Koffiedosering regelbaar	✓	✓	✓	✓
Maalgraad regelbaar	5-trap	5-trap	5-trap	Traploos
Maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	2 schijfmolens
Wartertemperatuur regelbaar	✓	✓	✓	✓
Melktemperatuur regelbaar	—	Via melkslang	—	Elektronisch
Melktoevoer	Extern via slang	Extern via slang	Extern via slang	Extern via slanh of uit toppingcontainer
Melkopschuimer	✓	✓	✓	✓ Sensor op de melkslan
Warme-melk-functie	✓	✓	✓	✓
Warmwaterfunctie	—	✓	✓	✓ Aparte uitloopkraan
Watertank	1,8 liter, afneembaar	1,8 liter, afneembaar	6 liter, afneembaar	4 liter, afneembaar
Vaste wateraansluiting	—	1/2"	1/2"	1/2"
Pompdruk	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar
Aftapkraan in hoogte verstelbaar	80 - 115 mm	100 - 160 mm	100 - 160 mm	— 2 kopjestafels
Vulstandindicator	✓	✓	✓	—
Automatische uitschakelfunctie	✓	✓	✓	✓
Inhoud koffiedikbak, ca. (kopjes)	15	35	35	45
Bodemplaat met uitsparing voor het uitwerpen van koffiedik	—	✓	✓	✓
Inclusief	1 melkslang 1 koffielepel	1 melkslang 1 melkslang met regelaar 1 watertoevoerslang	2 melkslangen 2 watertoevoerslangen	1 melkslang 1 universele sleutel 1 waterafvoerslang 1 watertoevoerslang

Toebehoren

Trester-uitwerpschacht KV1

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Bartscher volautomatische koffiemachines KV1 Classic en KV1 Comfort, Het afvoeren van de pulp direct in een afvallemmer
- Afmetingen: B 80 x D 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613735658



190060

UVP* 11,- €

Water-afvoerslang KV1

- Materiaal: Rubber (NBR)
- Ontworpen voor: Bartscher volautomatische koffiemachines KV1 Classic en KV1 Comfort
- Lengte: 1,5 m
- Eigenschappen: Te gebruiken met pulp-reservoir en pulp-uitwerpschacht KV1
- Afmetingen: B 35 x D 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613735696



190068

UVP* 35,- €

Waterfilter KV1

- Ontworpen voor: Volautomatische koffiemachines KV1 serie
- Prestatiecapaciteit: Ca. 75 liter bij 10° dH (totale hardheid)
- Afmetingen: B 40 x D 40 x H 165 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613747798




UVP* 22,- €

109865

Waterpomp KV2 Premium

- Set bestaande uit: Bevestigingsmateriaal, Houder, Pomp, Zuigbuis, 40 cm, Watertoevoerslang, 57 cm
- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: volautomatische koffiemachine KV2 Premium
- Eigenschappen: eenvoudige montage aan de behuizing van de volautomatische koffiemachine
- Afmetingen: B 490 x D 52 x H 135 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613821108



190087

UVP* 169,- €

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 62,- €

Melkleidingreiniger F1L

- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 95 x D 58 x H 260 mm
- Gewicht: 1,07 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773360



173282

UVP* 73,- €

Reinigingstabletten KV-20

- Ontworpen voor: Koffiemachines, Volledig automatische koffie machines, Thermoskannen, Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 30 x D 75 x H 180 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- GTIN: 4015613800110



173283V

UVP* 145,- €

Ontkalker F1L

- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 52,- €



Melkkoelkast KV8,1L

190085


UVP* 649,- €

GTIN 4015613803500



De praktische melkkoelkast met zijn slangopeningen aan de zijkant biedt directe toegang tot gekoelde melk. De melk wordt hygiënisch koel opgeslagen en kan wanneer nodig via de melkslang van de volautomatische machine worden gebruikt voor de koffiebereiding.

- **Materiaal**
 - Plaatstaal
 - Gepoedercoat
- **Materiaal binnenwerk**
 - Kunststof ABS
- **Interne Afmetingen**
 - B 160 x D 190 x H 280 mm
- **Inhoud**
 - 8,1 liter
- **Koeling**
 - Compressor
 - Convectie
 - 0 °C tot 8 °C
- **Temperatuurbereik**
 - 0 °C tot 8 °C
- **Energieverbruik**
 - 218 kWh / Jaar
- **Energie-efficiëntieklasse**
 - A (EU Nr. 2019 / 2018)
- **Omgevingstemperatuur**
 - tot 25 °C
- **Opening voor melkslang**
 - 2 openingen, links en rechts aan het apparaat
 - Ø 7 mm
- **Eigenschappen**
 - Ontworpen voor bijv. 3 Tetra Pak® à 1 liter
 - Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat
 - LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
- **Vermogen**
 - 0,075 kW | 230 V | 50/60 Hz
- **Afmetingen**
 - B 225 x D 450 x H 450 mm
- **Gewicht**
 - 13,8 kg

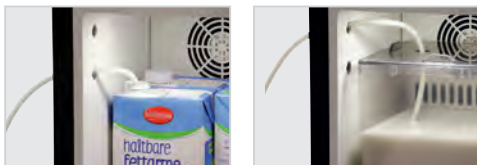

Melkcontainer KV8,1L

- Ontworpen voor: Melk, Melkzak
- Materiaal: Kunststof ABS
- Inhoud: 4,5 liter
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar
- Opening voor melkslang: In het deksel
- Afmetingen: B 175 x D 150 x H 240 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613780467



190083

UVP* 65,- €



Melkkoelkast KV6LTE

190079

UVP* 165,- €

GTIN 4015613768410



De thermo-elektrische koelkast is geschikt voor 2 Tetra Paks® melk en is met de beide zijdelingse melkslangopeningen de ideale aanvulling voor volautomatische koffiezetapparaten.

- **Materiaal binnenwerk**
 - Kunststof
- **Interne Afmetingen**
 - B 160 x D 135 x H 285 mm
- **Inhoud**
 - 6 liter
- **Koeling**
 - Thermo-elektrisch
 - 12 °C tot 15 °C onder omgevingstemperatuur
- **Koelcapaciteit**
 - tot 22 °C
- **Omgevingstemperatuur**
 - tot 22 °C
- **Opening voor melkslang**
 - 2 openingen, links en rechts aan het apparaat
 - Ø 7 mm
- **Deuraanslag verwisselbaar**
 - Ja
- **Aantal planchetten**
 - 1
- **Planchetten in hoogte verstelbaar**
 - Ja
- **Eigenschappen**
 - Ontworpen voor bijv. 2 Tetra Pak® à 1 liter
 - Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat
- **Inclusief**
 - 12 V-adapterkabel voor motorvoertuigen
- **Aansluitwaarde DC**
 - 12 V
- **Vermogen**
 - 0,052 kW | 220 V | 50 Hz
- **Afmetingen**
 - B 220 x D 270 x H 350 mm
- **Gewicht**
 - 3 kg



Espressomachines



Koffiemachine Coffeeline B10



• Materiaal

Plaatstaal



• Uitvoering

Gelakt



• Aantal ketels

Zeefhouder

• Warmwaterkranen

1

• Programma's

1

• Automatische boilerovulling

3

• Automatische zetgroepreiniging

Ja

• Automatische watertoevoer door magneetklep

Ja

• Voorbrouwen

Ja

• Warmwaterafgifte regelbaar

Ja

• Timer

Ja

• Digitaal display

Ja

• Display-weergave

Ja

Boilertemperatuur instellen

Drankselectie en -programming

Reinigingsprogramma starten

Timer

Voorbrouwen

Waarschuwingsinstructies

LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen

Veelzijdige instellingen van de koffiespecialiteiten

• Eigenschappen



190230

- Stoomkranen: 1, Cool-Touch
- Inclusief:
1 zeefhouder met 1 uitloop
1 zeefhouder met 2 uitlopen



190231

- Stoomkranen: 2, Cool-Touch
- Inclusief:
1 zeefhouder met 1 uitloop
2 zeefhouders met 2 uitlopen



190232

- Stoomkranen: 2, Cool-Touch
- Inclusief:
1 zeefhouder met 1 uitloop
3 zeefhouders met 2 uitlopen

	Inhoud	Koffiebereidings- groep(en)	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Coffeeline B10	6 liter	1	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 550 mm D 575 mm H 465 mm	43,3 kg	190230	3.898,- €	4015613815077
Coffeeline B20	11,5 liter	2	3,35 kW 230 V 50-60 Hz	B 770 mm D 575 mm H 465 mm	58,6 kg	190231	4.998,- €	4015613802718
Coffeeline B30	17,5 liter	3	4,35 kW 400 V 50 Hz	B 990 mm D 575 mm H 465 mm	70,6 kg	190232	6.198,- €	4015613815084



Toebehoren

Zeefdrager Coffeeline 710

- Uitvoering: 1-voudige uitloop
- Inhoud gemalen koffie ca.: 7 g
- Afmetingen: B 220 x D 80 x H 70 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613815145



190234

UVP* 59,- €

Zeefdrager Coffeeline 1420

- Uitvoering: 2-voudige uitloop
- Inhoud gemalen koffie ca.: 14 g
- Afmetingen: B 220 x D 80 x H 70 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613815152



190235

UVP* 65,- €

Zeefdrager Coffeeline 2100

- Uitvoering: Bodemloos
- Inhoud gemalen koffie ca.: 21 g
- Afmetingen: B 70 x D 220 x H 45 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613815978



190236

UVP* 49,- €

Koffieafkloplade S285

- Inhoud koffiedik: Circa 55 porties
- Eigenschappen: Naar wens uit te breiden, Zeer eenvoudig te monteren
- Afmetingen: B 278 x D 420 x H 85 mm
- Gewicht: 4,6 kg
- GTIN: 4015613815114



190233

UVP* 298,- €

Tamper aluminium

- Diameter: 57 mm
- Afmetingen: B 57 x D 57 x H 92 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613656380



190179

UVP* 39,- €

Koffiemolen model Tauro



- Maalinstallatie
- Dosering regelbaar
- Toerental max.
- Eigenschappen



- Ontworpen voor

Schijfmolen

5 - 12 g

1300 omwentelingen per minuut

Opvangbak voor maximaal 600 g koffiedik

Maalwerk Ø 60 mm

Espressomachines

	Inhoud bonenreservoir	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
model Tauro	1 kg	0,275 kW 230 V 50-60 Hz	B 165 mm D 390 mm H 510 mm	8 kg	190175	569,- €	4015613492445
model Space II	2 kg	0,352 kW 230 V 50 Hz	B 200 mm D 390 mm H 600 mm	8,4 kg	190174	598,- €	4015613658957



Koffiemolen Tauro Digital

190225

UVP* 679,- €

GTIN 4015613806228



- Maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir
- Dosering regelbaar
- Toerental max.
- Display-weergave
- Eigenschappen



- Ontworpen voor
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Schijfmolen

1 kg

5 - 12 g

1650 omwentelingen per minuut

Ja

Continue maalfunctie voor variabele hoeveelheden

Meertalig touch-display

Memory-functie voor 1 of 2 koppen

Espressomachines

0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 215 x D 385 x H 515 mm

7,9 kg



Waterfiltersysteem K1600L EW

109881

UVP* 105,- €

GTIN 4015613630731



Een goede drinkwaterkwaliteit geeft dranken een heerlijke smaak. Het waterfilter verwijdert verbindingen die kalkafzettingen veroorzaken. Tegelijkertijd wordt het water verrijkt met minerale verbindingen.

- Prestatiecapaciteit 1.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Wateraansluiting 1/2"
- Waterdruk 1,5 - 6 bar
- Watertoevoertemperatuur van 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot 30 °C
- Uitvoering Wegwerpsysteem
- Ontworpen voor Voor horizontale en verticale inbouw
Koffiemachines
- Afmetingen Volledig automatische koffie machines
B 200 x D 140 x H 320 mm
- Gewicht 1,7 kg



Waterfiltersysteem K1500L EW

109879

UVP* 219,- €

GTIN 4015613710891



Goede waterkwaliteit voor het beste koffiegenot - Het waterfiltersysteem met instelbaar debiet verlaagt de carbonaathardheid en het TDS-gehalte. Dit geeft het water een betere smaak en is ideaal voor koffiespecialiteiten.

- Prestatiecapaciteit 1.500 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Wateraansluiting 3/8"
- Waterdruk 2 - 8 bar
- Watertoevoertemperatuur van 4 °C
- Watertoevoertemperatuur tot 30 °C
- Uitvoering Wegwerpsysteem
- Ontworpen voor Voor horizontale en verticale inbouw
Koffiemachines
- Afmetingen B 100 x D 125 x H 365 mm
- Gewicht 1,5 kg

Reservefilterkaars voor 109879

- Afmetingen: B 95 x D 95 x H 315 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613501147

109857

UVP* 135,- €

Watermeter W1-8B

- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 4 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 1 - 8 bar
- Prestatiecapaciteit: 15 - 500 l/h
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K1500L
- Werking middels: Batterijen (2 x AA)
- Inclusief: Werkt op 2 AA-batterijen, Houder op filter voor bedieningspaneel, Wandhouder voor bedieningspaneel
- Afmetingen: B 80 x D 42 x H 54 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613792798



109898

UVP* 189,- €



Waterfiltersysteem K3600L

109847

UVP* 259,- €

GTIN 4015613743899



Goede waterkwaliteit voor optimaal koffiegenot - Het waterfiltersysteem verlaagt de carbonaathardheid en het TDS-gehalte. Daarnaast zorgt de geneutraliseerde watersmaak ervoor dat het aroma van alle koffiespecialiteiten zich optimaal ontwikkelt.

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Prestatiecapaciteit | 3.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid) |
| • Wateraansluiting | 3/8" |
| • Waterdruk | 3 bar |
| • Watertoevoertemperatuur van | 2 °C |
| • Watertoevoertemperatuur tot | 30 °C |
| • Uitvoering | Wegwerpsysteem
Voor verticale inbouw |
| • Ontworpen voor | Koffiemachines
Combi-steamers |
| • Afmetingen | B 180 x D 150 x H 435 mm |
| • Gewicht | 3,9 kg |

Vervangingspatroon KE3600L

- Materiaal: Kunststof
- Prestatiecapaciteit: 0 - 3 liter / minuut, 3.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K3600L
- Afmetingen: B 142 x D 142 x H 430 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- GTIN: 4015613743905



109848

UVP* 229,- €

Watermeter W3B-1

- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Wateraansluiting: 1/4"
- Waterdruk: 3 bar
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K3600L
- Werking middels: Batterijen (2 x AA)
- Inclusief: Werkt op 2 AA-batterijen, Adapter 1/4" naar 1/8", Adapter 1/4" naar kunststof buis Ø 10 mm, Wandhouder voor bedieningspaneel
- Afmetingen: B 75 x D 60 x H 40 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613744117



109849

UVP* 179,- €

Toebehoren

Aansluitset filterkaars 3/8

- Materiaal: Staal
- Set bestaande uit: 1 vlakafdichting, 1 dopfilter, 1 slang 3/8" x 3/8", lengte 1,5 m
- Afmetingen: B 10 x D 1.500 x H 10 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613501161



109864

UVP* 42,- €

Theestation 1145SH



- Materiaal
- Uitsparing voor waterkoker
- Eigenschappen

- Ontworpen voor

- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
 Ø 145 mm
 3 opbergvakken voor thee, instantkoffie, suiker en lepels/roerstaafjes
 Kabelgeleiding in de sokkel
 1 waterkoker
 Waterkoker 0,8L | Zwart glanzend
 Waterkoker 0,6L | Zwart mat
 B 465 x D 225 x H 30 mm
 0,91 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Theestation 1145SH	Zwart Glanzend	200120	29,- €	4015613768403
Theestation 1145M	Zwart Mat	200121	29,- €	4015613768397



Waterkoker 0,8L



- Minimaal te bereiden hoeveelheid
- Temperatuurbereik tot

0,3 liter
 100 °C

	Materiaal	Kleur	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Waterkoker 0,8L	Kunststof	Zwart Glanzend	0,8 liter	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 140 mm D 200 mm H 195 mm	0,65 kg	200108	27,50 €	4015613761558
Waterkoker 0,6L	Kunststof Roestvrij staal	Zwart Mat	0,6 liter	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 145 mm D 200 mm H 190 mm	0,82 kg	200111	45,- €	4015613768380



Waterkoker 1,7L



- Inhoud
- Temperatuurbereik tot
- Vermogen

1,7 liter
 100 °C
 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Materiaal	Minimaal te bereiden hoeveelheid	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Waterkoker 1,7L	Roestvrij staal	0,3 liter	B 165 mm D 210 mm H 240 mm	0,96 kg	200095	33,- €	4015613731285
Waterkoker 1,7LGL	Glas Roestvrij staal	0,5 liter	B 160 mm D 230 mm H 235 mm	1,3 kg	200096	34,- €	4015613731292





Samowar 3L

191001

UVP* 198,- €

GTIN 4015613488790



Thee-traditie met bijzondere charme. Met slechts één warmtebron bereidt de Samovarheet water naar behoeven en houdt hij de verse thee warm.



- Inhoud 3 liter
- Verwarmingselement 1 verwarmingsspiraal, 1,5 kW



- Temperatuurbereik 30 °C tot 100 °C



- Warmhoudfunctie Ja
- Hoogte glazen / kopjes max. 140 mm

- Inclusief 1 theekan, inhoud 1,2 liter

- Vermogen 1,5 kW | 230 V | 50 Hz

- Afmetingen B 305 x D 210 x H 490 mm

- Gewicht 1,7 kg



Samowar 3,2L

191004

UVP* 105,- €

GTIN 4015613622521



- Inhoud 3,2 liter
- Verwarmingselement 2 verwarmingsspiralen, 1,85 kW en 0,1 kW



- Koken bij 100 °C met 1,85 kW en 0,1 kW verwarmingsspiraal



- Warmhoudfunctie Warmhouden bij 70 °C met verwarmingsspiraal van 0,1 kW



- Temperatuurbereik tot 100 °C

- Inclusief Ja

- Vermogen 1 theekan van aardewerk, inhoud 0,8 liter

- Afmetingen 1 theezeef

- Gewicht 2 kW | 230 V | 50-60 Hz

- Vermogen B 270 x D 275 x H 495 mm

- Gewicht 2,3 kg



Samowar 15L

191005

UVP* 1.698,- €

GTIN 4015613752877



De Samowar blinkt in het bijzonder uit door zijn grote capaciteit van 15 liter, de hoge energie-efficiëntie en het klassieke design met versierde keramische grepen. Tot 2 liter kan in de theepot met theezeef worden gegoten.



- Inhoud 15 liter



- Verwarmingselement 2 verwarmingsspiralen, 2,3 kW en 0,7 kW



- Koken bij 100 °C met verwarmingsspiraal van 2,3 kW

- Warmhoudfunctie Warmhouden bij 90 °C met verwarmingsspiraal van 0,7 kW

- Temperatuurbereik 45 °C tot 90 °C

- Warmhoudfunctie Ja

- Hoogte glazen / kopjes max. 180 mm

- Inclusief 1 theepot van roestvrij staal, inhoud: 2 liter

- Vermogen 1 theezeef

- Gewicht 3 kW | 230 V | 50/60 Hz

- Afmetingen B 500 x D 400 x H 740 mm

- Gewicht 9,7 kg

Thee- en heetwaterdispenser M8000



De thee- en heetwaterdispenser met een totale inhoud van 8 liter houdt zowel thee als heet water langdurig op de juiste temperatuur. Via de twee vulstandindicatoren heeft u een eenvoudig overzicht over de beschikbaarheid.

- Dubbelwandig
- Aantal kranen
- Eigenschappen

Ja
2
Lekbak afneembaar
Aparte heetwater- en thee kraan met eigen vulstandindicator



- Uitneembare theezeef
- Voor eenvoudig vullen en reinigen



	Inhoud	Temperatuurbereik	Display-weergave	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
M8000	8 liter	30 °C tot 100 °C	Nee	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 330 mm D 335 mm H 505 mm	3,6 kg	200127	159,- €	4015613761732
D15000	15 liter	20 °C tot 100 °C	Ja	2,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 250 mm D 380 mm H 550 mm	5,2 kg	200128	219,- €	4015613811833



Warmwaterbereider D3000

200043

UVP* 139,- €

GTIN 4015613807416



Chic design voor dagelijks gebruik: de digitale warmwaterbereider met een temperatuurbereik van 40 °C tot 100 °C maakt de passende watertemperatuur en waterhoeveelheid mogelijk met een druk op de knop.

- Inhoud watertank
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling

3 liter
40 °C tot 100 °C
In 6 stappen (45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C, 100 °C)
Plus 2 snelkeuzetoetsen (baby: 40 °C, koffie/thee: 98 °C)

- Eigenschappen

Continue doorstroom instelbaar voor variabele hoeveelheden
Snelkeuzetoets "Babyvoeding" met 40 °C
Waterhoeveelheid individueel instelbaar in 100 ml-stappen tot 400 ml
Snelkeuzetoets "Koffie/thee" met 98 °C
2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 143 x D 280 x H 310 mm
2,1 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



► Modern, aantrekkelijk design



► Tankinhoud: 3 liter



► Snelkeuzetoets „Babyvoeding” met 40 °C
► Snelkeuzetoets „Koffie/Thee” met 98 °C



► Waterhoeveelheid individueel instelbaar in 100 ml-stappen tot 400 ml

Heetwater dispensers



Heetwaterdispenser, 5L

200061

UVP* 95,- €

GTIN 4015613505541



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

5 liter
30 °C tot 100 °C
1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 280 x D 265 x H 400 mm
1,8 kg



Heetwater dispenser 6L

200085

UVP* 75,- €

GTIN 4015613697208



6 liter warm water met een constante en traploos regelbare temperatuur - thee, oploskoffie, chai latte of andere warme dranken kunnen in een handomdraai worden bereid en gedronken.

- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Veiligheidsthermostaat
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

6 liter
30 °C tot 100 °C
Ja
1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 270 x D 290 x H 400 mm
1,8 kg



Heetwater dispenser 8,5L

200069

UVP* 112,- €

GTIN 4015613649849



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Dubbelwandig
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8,5 liter
30 °C tot 100 °C
Ja
1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 225 x D 225 x H 470 mm
2,7 kg



Heetwater dispenser 9L

200073

UVP* 245,- €

GTIN 4015613676517



Met de heetwater dispenser in roestvrijstalen uitvoering kan 9 liter water traploos worden verwarmd en warm worden gehouden. Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, zelfbedieningscafés of bij caterings.



- Inhoud 9 liter
- Temperatuurbereik 30 °C tot 95 °C
- Dubbelwandig Ja
- Eigenschappen Lekbak afneembaar
Opvouwbare grepen
- Vermogen 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 305 x D 350 x H 490 mm
- Gewicht 4,4 kg



Heetwater-dispenser 9L-FWA

200086

UVP* 415,- €

GTIN 4015613697789



De ideale oplossing voor de constante vraag naar heet water - De heetwater-dispenser met vaste wateraansluiting en automatische navulling is ideaal voor de veelgebruikte zelfbedieningsruimte.



- Inhoud 9 liter
- Temperatuurbereik 30 °C tot 95 °C
- Dubbelwandig Ja
- Wateraansluiting Vaste wateraansluiting 3/4"
- Automatische navulling kan worden uitgeschakeld Ja
- Overvulloopbeveiliging Ja
- Eigenschappen Lekbak afneembaar (binnenwerkse hoogte 145 mm)
Condensatieplaat onder het deksel
Opvouwbare grepen
Waterslang
- Inclusief Vanaf waterhardheid 5° d.H raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 320 x D 260 x H 500 mm
- Gewicht 5,6 kg



Heetwaterdispenser, 10L

200054

UVP* 135,- €

GTIN 4015613468778



- Inhoud 10 liter
- Temperatuurbereik 30 °C tot 100 °C
- Vermogen 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 213 x D 213 x H 505 mm
- Gewicht 2,3 kg





Heetwaterdispenser, 28L

200063

UVP* 175,- €

GTIN 4015613592961



- Inhoud
- Temperatuurbereik

28 liter
30 °C tot 100 °C



- Dubbelwandig

Ja



- Vermogen

2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz



- Afmetingen

B 400 x D 385 x H 635 mm

- Gewicht

5,3 kg

Chocoladedispensers



Chocoladedispenser 5l

900011

UVP* 598,- €

GTIN 4015613782355



De perfecte verwennerij: warme chocolade opwarmen en warmhouden zonder aanbranden of klonten.



- Materiaal

Kunststof
Polycarbonaat
Roestvrij staal

- Materiaal roerwerk

Roestvrij staal

- Materiaal roervleugel

Kunststof

- Inhoud

5 liter

- Temperatuurbereik

30 °C tot 85 °C

- Hoogte glazen / kopjes max.

10 cm

- Eigenschappen

Aftapkraan afneembaar

Lekbak met vulstandsensoren

Verwarming via waterbad-principe

Verwarmen en warm houden van chocolade

- Ontworpen voor

1 kW | 230 V | 50 Hz

- Vermogen

B 288 x D 420 x H 465 mm

- Afmetingen

- Gewicht

7,2 kg



Glühweinetels



Glühweinpan 7L

200065

UVP* 102,- €

GTIN 4015613612409



- Inhoud max.
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

9 liter
7 liter
30 °C tot 80 °C
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 275 x D 260 x H 490 mm
2 kg



Glühweinpan "Multitherm", 20L

A200050

UVP* 198,- €

GTIN 4015613396873



Warme dranken voor elke gelegenheid.
Ideaal voor het warmhouden van glühwein, jagertee of heet water voor thee.

- Inhoud max.
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

20,3 liter
20 liter
30 °C tot 90 °C
3 labels: Glühwein, Jagertee, Heisswasser - hot water - Tee
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 355 x D 350 x H 610 mm
4,7 kg



Glühweinpan, heetwaterpan GE 28

200049

UVP* 119,- €

GTIN 4015613592794



- Materiaal
- Materiaal deksel
- Inhoud max.
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Emaill-coating
Kunststof
28 liter
21 liter
30 °C tot 100 °C
Gesloten bovenplaat met verborgen verwarmingselement
1 rooster, Ø 320 mm
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
B 370 x D 370 x H 500 mm
5,4 kg

Glühweinpan, heetwaterpan 25L, CNS



- Temperatuurbereik
- Inclusief
- Vermogen

30 °C tot 100 °C
1 rooster, Ø 320 mm
2 kW | 230 V | 50/60 Hz



25 L



	Inhoud max.	Netto inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Glühweinpan, heetwaterpan 25L, CNS	25,4 liter	25 liter	B 379 mm D 420 mm H 473 mm	5,2 kg	A200052	185,- €	4015613443195
Glühweinpan, heetwaterpan 30L, CNS	31,4 liter	30 liter	B 379 mm D 423 mm H 530 mm	5,6 kg	200057	205,- €	4015613499420



Toebehoren

Warmhouddeksel voor A200050

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter opstelvlak: 347 mm
- Ontworpen voor: Circa 10 - 15 kopjes
- Afmetingen: B 354 x D 354 x H 45 mm
- Gewicht: 0,74 kg
- GTIN: 4015613503493

200058

UVP* 23,- €

Warmhouddeksel voor 200057/A200052

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter opstelvlak: 355 mm
- Ontworpen voor: Circa 10 - 15 kopjes
- Afmetingen: B 395 x D 395 x H 40 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613503509

200059

UVP* 25,- €



Glühwein dispenser 1300

200119

UVP* 2.898,- €

GTIN 4015613763255



Glühwein bar voor grotere hoeveelheden zonder lastig overgieten, voorverwarmen of lang warmhouden. De glühwein dispenser met 2 kranen en 2 afzonderlijk schakelbare pompen is in een paar minuten klaar voor gebruik.



- Tapcapaciteit continu
- Temperatuurbereik tot
- Opwarmtijd
- Aantal kranen
- Uitvoering kraan
- Uitvoering pomp(en)
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Max. 130 liter / uur
85 °C
1 tot 3 minuten
Afhankelijk van de omgevingstemperatuur
2
1 pomp per kraan
Geïntegreerde, elektrische toevoerpomp
Afzonderlijk schakelbaar
9 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 287 x D 690 x H 398 mm
27,6 kg



- ▶ Tapcapaciteit continu
- ▶ Max. 130 liter / uur



- ▶ Korte opwarmtijd
- ▶ 1 tot 3 minuten



- ▶ 2 kranen
- ▶ 2 afzonderlijke schakelbare pompen

Dranken dispensers



Drankendispenser DEW5



Ijsskoude dranken - Letterlijk: via een ijsskoude buis wordt sap, water en dergelijke gekoeld. De dispenser in een aansprekend design kan zo individueel worden ingezet aan het buffet of bij de catering.



- Reservoir
- Koeling
- Hoogte glazen / kopjes max.

Materiaal: Kunststof
 Afmetingen: Ø 170 mm, hoogte 285 mm
 Ijsskoude buizen
 14 cm



► Ijsskoude buis voor de vulling met ijsblokjes uitneembaar



► Inhoud: 2 x 5 liter

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Drankendispenser DEW5	5 liter	B 215 mm D 327 mm H 510 mm	3,2 kg	150996	132,- €	4015613761978
Drankendispenser DEW5 Duo	10 liter	B 420 mm D 300 mm H 510 mm	5,8 kg	150997	249,- €	4015613754949



Drankendispenser DTE5

150983

UVP* 239,- €

GTIN 4015613610726



Representatieve dispenser voor het buffetbereik - eenvoudig vullen en uitschenken van voorgekoelde koude dranken. Dankzij de stille thermo-elektrische koeling worden uw dranken langer koel gehouden.



- Reservoir

Materiaal: polycarbonaat
 Afmetingen: Ø 170 mm, hoogte 280 mm
 5 liter



- Inhoud
- Koeling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Thermo-elektrisch
 0,06 kW | 230 V | 50 Hz
 B 220 x D 330 x H 520 mm
 4,2 kg





Iso-Dispenser 8L

150990

UVP* 219,- €

GTIN 4015613681931



8 liter inhoud, dubbelwandige vacuümisolatie, gemakkelijk afneembare lekbak. De iso-dispenser in rvs-uitvoering overtuigt door zijn bijzonder lage temperatuurverlies en laat altijd een schoon buffet achter.



- | | |
|-------------------------------|--|
| • Inhoud | 8 liter |
| • Ontworpen voor | Koude of warme dranken |
| • Hoogte glazen / kopjes max. | 20,5 cm |
| • Dubbelwandig | Ja |
| • Temperatuurverlies/uur ca. | 1 °C |
| • Eigenschappen | Dubbelwandige vacuümisolatie
Aftapkraan afneembaar
Eenvoudig bijvullen door gedeelde deksel
Opvangschaal eenvoudig uit te nemen |
| • Afmetingen | B 235 x D 350 x H 635 mm |
| • Gewicht | 5 kg |



Iso-dispenser 9L-1

150981

UVP* 49,- €

GTIN 4015613468662



- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| • Inhoud | 9 liter |
| • Ontworpen voor | Koude of warme dranken |
| • Hoogte glazen / kopjes max. | 10 cm |
| • Dubbelwandig | Ja |
| • Temperatuurverlies/uur ca. | 4 °C |
| • Draaggreep | Ja |
| • Afmetingen | B 261 x D 226 x H 385 mm |
| • Gewicht | 2 kg |



Glazen karaf 0,75L

190139

UVP* 21,- €

GTIN 4015613745534



De glazen karaf met een inhoud van 750 ml overtuigt reeds bij de eerste blik door het elegante design. Bovendien biedt het deksel een schenktoets met een automatisch openende en sluitende klep van rvs. De geïntegreerde zeef maakt probleemloos uitschenken van dranken gecombineerd met ijs of vruchten mogelijk.

- | | |
|------------------------|--|
| • Materiaal | Glas
Roestvrij staal
Rubber |
| • Netto inhoud | 0,75 liter |
| • Deksel-eigenschappen | Deksel met uitgietmechanisme
Automatische sluitklep
Afneembaar
Geïntegreerde zeef |
| • Afmetingen | B 100 x D 100 x H 295 mm |
| • Gewicht | 0,62 kg |

Vruchtenpersen



Vruchtenpers Top Juicer

150145

UVP* 112,- €

GTIN 4015613544564



Puur genieten van de vruchten - vitaminerijke sappen in de kortste tijd. Hele vruchten (bijvoorbeeld appels) of groenten kinderlijk eenvoudig uitpersen zonder voorsnijden.



- Toerental max.
- Snelheidsregeling

18.000 omwentelingen per minuut
2-traps



- Diameter vulschacht
- Eigenschappen

75 mm

Het toebehoren is vaatwasmachinebestendig (uitgezonderd het basisstation)

Fijne zeef van roestvrij staal voor perfect genieten van de vruchten

Hele vruchten (bijvoorbeeld appels) of groenten gemakkelijk uitpersen zonder voorsnijden

Krachtige, vrijwel geruisloze motor
XXL-vulschacht

- Inclusief

1 kunststof beker met spatdeksel, inhoud: 1 liter

1 reinigingsborstel

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 210 x D 310 x H 400 mm

4,4 kg



Sapcentrifuge 700

150184

UVP* 149,- €

GTIN 4015613735412



De krachtige sapcentrifuge verwerkt efficiënt groenten of fruit met 20.000 omwentelingen per minuut tot een heerlijke sap, rijk aan mineralen en vitamines. Dankzij de vaatwasmachinebestendige opzetstukken is de reiniging in een handomdraai gedaan.



- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Diameter vulschacht
- Veiligheidsschakelaar
- Eigenschappen

20.000 omwentelingen per minuut
2-traps



70 mm

Ja

Krachtige, vrijwel geruisloze motor
Fijne zeef van roestvrij staal voor perfect genieten van de vruchten

Het toebehoren is vaatwasmachinebestendig (uitgezonderd het basisstation)

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1 kunststof beker, inhoud: 1 liter

0,8 kW | 230 V | 50 Hz

B 300 x D 240 x H 430 mm

4,3 kg



Sapcentrifuge Powerfresh

150197

UVP* 885,- €

GTIN 4015613758640



Voor een professionele en overvloedige sapproductie. De krachtige motor maakt samen met de grote vulschacht en pulpcontainer probleemloos persen van hele vruchten of groente.



• Materiaal

Kunststof

Roestvrij staal

• Toerental max.

3.000 t / min. (50 Hz)

• Snelheidsregeling

1-traps

• Diameter vulschacht

80 mm

• Veiligheidsschakelaar

Ja

• Eigenschappen

XXL-vulschacht voor hele vruchten (bijvoorbeeld appels) of fruit

Hoogte tuit: 210 mm

Tuit afsluitbaar

Inhoud pulpcontainer: 7 liter

Fijne zeef van roestvrij staal

Krachtige, vrijwel geruisloze motor

Het toebehoren is vaatwasmachinebestendig (uitgezonderd het basisstation)

0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 260 x D 450 x H 505 mm

12,9 kg

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht



Sapcentrifuge 50

150186

UVP* 2.198,- €

GTIN 3700200050009



Met zijn krachtige, geluidsarme motor is de sapcentrifuge perfect voor sapbars en toonbanken. Zonder voorsnijden kunnen fruit en groenten dankzij de extra fijne zeef met hoge opbrengst worden bereid tot een sap van de hoogste kwaliteit.



• Toerental max.

3.000 t / min. (50 Hz)

3.600 t / min. (60 Hz)

• Snelheidsregeling

1-traps

• Diameter vulschacht

79,5 mm

• Veiligheidsschakelaar

Ja

• Eigenschappen

Hele vruchten (bijvoorbeeld appels) of groenten gemakkelijk uitpersen zonder voorsnijden

Productie: tot 100 liter per uur

Korf met filtratie (0,5 mm) van roestvrij staal biedt een hoge opbrengst en een sap van hoge kwaliteit

Exclusief Ezy-clean™-systeem: kom, vruchtvleescontainer en deksel afneembaar, vaatwasmachinebestendig

Hoogte tuit: 200 mm

Krachtige, geluidsarme asynchrone motor (800 W)

0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 480 x D 450 x H 260 mm

14,5 kg

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht





Citruspers 71C

150188

UVP* 519,- €

GTIN 3700200071011

SANTOS



Het ideale model voor de kleinere sapbehoefte. In cafe's, restaurants, bistro's of ook keukens keuken met 1 perskegel kan tot 15 liter vers sinaasappel-, grapefruit-, citroen- of limoensap per uur worden geperst.



- Materiaal
- Toerental max.
- Perskegel

Kunststof
80 t / min. (50 Hz)
1 eenheidsmaat
Afnembaar
Kunststof
0,04 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 175 x D 236 x H 320 mm
3,5 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Citruspers 38G

150187

UVP* 639,- €

GTIN 3700200038007

SANTOS



Duurzame citruspers met krachtige, geluidsarme inductiemotor - Perfect geschikt voor zeer frequent gebruik in het baliebereik. Met de 3 verschillende perskegels kan per uur tot 30 liter vers sinaasappel-, grapefruit-, citroen- of limoensap worden geperst.



- Materiaal
- Toerental max.
- Perskegel

Aluminium
1.500 t / min. (50 Hz)
1.800 t / min. (60 Hz)
3 verschillende maten
Vervangbaar
Kunststof
0,13 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 303 x D 170 x H 360 mm
5,3 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Citruspers CS1

150146

UVP* 319,- €

GTIN 4015613587226



Fruutig-fris - sinaasappel-, grapefruit- of granaatappelsap eenvoudig en snel produceren.



- Materiaal
- Toerental max.
- Perskegel

Gegoten aluminium
Roestvrij staal
980 omwentelingen per minuut
Afnembaar
Roestvrij staal
Geschikt voor de vaatwasmachine
Afnembaar
Roestvrij staal
Geschikt voor de vaatwasmachine
0,23 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 220 x D 330 x H 375 mm
8,6 kg

- Sapreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Keukenmachine FP1000

150148

UVP* 219,- €

GTIN 4015613610535



De multifunctionele keukenmachine overtuigt, met de beide opzetten door veelzijdige toepassingsmogelijkheden: van mixen, shaken, pureren tot en met snijden, hakken, schaven en raspen. Met de robuuste en krachtige foodprocessor lukken bijna alle taken in een handomdraai.



- Materiaal Aluminium
- Set bestaande uit 1 motorblok
1 mengbeker
1 mengkom
- Materiaal mengbeker Glas
- Inhoud mengbeker 2 liter
- Vulhoeveelheid mengbeker 1,6 liter
- Mengkom Vulschacht 54 x 74 mm
Inhoud: 2 liter
Kunststof
- Toerental max. 18000 omwentelingen per minuut
- Snelheidsregeling 2-traps
- Puls-functie Ja
- Inclusief 1 rvs-sikkelmes (pureren en hakken)
1 kunststof sikkelmes (pureren van gekookt voedsel)
1 snijschijf voor raspen (0,3 mm)
1 snijschijf voor raspen (1 mm, 3,5 mm)
1 snij-element voor schijven (2 mm, 3 mm)
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 230 x D 250 x H 435 mm
- Gewicht 6,1 kg




Blender 1,5L

A135034

UVP* 55,- €

GTIN 4015613734538



Of het nu gaat om verfrissende milkshakes, lekkere smoothies of gewoon groenten en fruit fijn hakken – in de 1,5 liter grote mengbeker kunnen op 2 niveaus of naar keuze met pulsfunctie de meest uiteenlopende levensmiddelen fijngehakt en gepureerd worden.



- Uitvoering mes Roestvrij staal
- Materiaal mengbeker Glas
- Inhoud 1,8 liter
- Vulhoeveelheid 1,5 liter
- Toerental max. 22000 omwentelingen per minuut
- Snelheidsregeling 2-traps
- Puls-functie Ja
- Vermogen 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 187 x D 197 x H 391 mm
- Gewicht 3 kg



Multi-blender

150151

UVP* 155,- €

GTIN 4015613632902



Deze blender overtuigt niet alleen door zijn vermogen - zelfs ijs crushen lukt probleemloos. Ook de grote inhoud, de goede stabiliteit en de eenvoudige bediening gelden voor dit apparaat.



- Uitvoering mes CNS 18/10
- Materiaal mengbeker Kunststof
- Inhoud 3,2 liter
- Vulhoeveelheid 2,15 liter
- Toerental max. 6073 omwentelingen per minuut
- Snelheidsregeling 3-traps
- Puls-functie Ja
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 215 x D 215 x H 460 mm
- Gewicht 3,2 kg

Set godet Multi-mélangeur

- Set bestaande uit: Mengbeker met mes, 1 deksel
- Uitvoering mes: 6-vleugelig, RVS
- Inhoud mengbeker: 3,2 liter
- Vulhoeveelheid mengbeker: 2,15 liter
- Ontworpen voor: Multi-blender
- Afmetingen: B 196 x D 260 x H 250 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613736198



150191

UVP* 39,- €



Blender Pro 2,5L

150159

UVP* 249,- €

GTIN 4015613671123



Krachtige motorprestaties en de eenvoudige bediening van de blender helpen bij het bereiden van smoothies, soepen, cocktails, sauzen, dressings en desserts.



- Materiaal Kunststof ABS
- Uitvoering mes Roestvrij staal
- Materiaal mengbeker Kunststof
- Inhoud 2,5 liter
- Vulhoeveelheid 2 liter
- Toerental max. 25000 omwentelingen per minuut
- Snelheidsregeling Via begrenzer
- Puls-functie Ja
- Inclusief 1 stopper
- Vermogen 1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 225 x D 225 x H 555 mm
- Gewicht 4,5 kg

Geluidwerende kap PRO 2,5L

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Blender Pro 2,5L
- Opening voor vulschacht: Ja, met sluitklep
- Opening voor kabeluitgang: Ja
- Geluiddempende mat: Ja
- Afmetingen: B 285 x D 390 x H 545 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613768687



150176

UVP* 145,- €

Mengbekerset PRO 2,5L

- Set bestaande uit: Deksel met geïntegreerde doseerdop, Mengbeker met mes
- Uitvoering mes: RVS
- Inhoud mengbeker: 2,5 liter
- Vulhoeveelheid mengbeker: 2 liter
- Ontworpen voor: Blender Pro 2,5L
- Afmetingen: B 200 x D 220 x H 280 mm
- Gewicht: 0,84 kg
- GTIN: 4015613736174



150189

UVP* 98,- €

Blender PRO TOUCH 2,5L



De krachtige blender met geluidwerende kap maakt het mogelijk om smoothies, shakes, cocktails, soepen, desserts en crushed ijs te bereiden. Zowel gebruikers als gasten genieten van de aangenaam stillere verwerkingsgeluiden in de keuken en vooral aan de bar.



- Materiaal: Kunststof ABS
- Uitvoering mes: Roestvrij staal
- Materiaal mengbeker: 6-vleugelig Polycarbonaat
- Inhoud: 2,875 liter
- Vulhoeveelheid: 2,5 liter
- Toerental max.: 28000 omwentelingen per minuut
- Puls-functie: Ja
- Geluidswerende kap: Ja
- Inclusief: 1 stopper
- Vermogen: 1,68 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 240 x D 300 x H 565 mm
- Gewicht: 9,1 kg

PRO TOUCH 2,5L



- ▶ 3 instelbare programma's
- ▶ Tijd en snelheid

PRO XTRA 2,5L



- ▶ Uitvoering messen
- ▶ rvs, 6-vleugelig



- ▶ Krachtig
- ▶ Ook ontworpen voor crushed ijs
- ▶ Toerental max.: 28.000 t/min, traploos regelbaar

	Snelheidsregeling	Besturing	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Blender PRO XTRA 2,5L	Traploos	Wipschakelaar	150182	385,- €	4015613734569
Blender PRO TOUCH 2,5L	9-traps	Touch	150193	405,- €	4015613747774



Toebehoren

Mengbekerset PRO XTRA TOUCH

- Set bestaande uit: Mengbeker met mes, Deksel met transparante stop
- Uitvoering mes: RVS, 6-vleugelig
- Inhoud mengbeker: 2,875 liter
- Vulhoeveelheid mengbeker: 2,5 liter
- Ontworpen voor: Blender PRO XTRA 2,5, Blender PRO TOUCH 2,5L
- Afmetingen: B 165 x D 180 x H 332 mm
- Gewicht: 1,14 kg
- GTIN: 4015613846217



150195

UVP* 79,- €



Bartscher dual barmixer Turbo

135102

UVP* 335,- €

GTIN 4015613563626



- Materiaal mengstaaf
- Materiaal mengschijf
- Materiaal mengbeker
- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Roerwerken afzonderlijk inschakelbaar
- Snelheidsregeling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
CNS 18/10
CNS 18/10
1 liter
0,7 liter
Ja
2-traps
0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 330 x D 195 x H 480 mm
7,5 kg



Drankenmixer 600 ml

135105

UVP* 229,- €

GTIN 4015613529523



- Materiaal
- Materiaal mengstaaf
- Materiaal mengschijf
- Materiaal mengbeker
- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Snelheidsregeling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
Gelakt
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
0,95 liter
0,65 liter
2-traps
0,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 160 x D 205 x H 500 mm
6,2 kg

Toebehoren

Mengbeker dual barmixer Turbo

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Bartscher dual barmixer Turbo
- Afmetingen: B 115 x D 115 x H 160 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- GTIN: 4015613736167



135108

UVP* 19,- €

Mengbeker Drankenmixer 600 ml

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Drankenmixer 600 ml
- Afmetingen: B 116 x D 116 x H 175 mm
- Gewicht: 0,27 kg
- GTIN: 4015613845531



135109

UVP* 19,- €



IJscrusher 300

135027

UVP* 249,- €

GTIN 4015613758169



Met de ijscrusher 300 kan crushed ijs probleemloos direct aan de balie in het glas worden gedaan. Voor dranken of decoraties, de ijscrusher is ter plaatse veelzijdig inzetbaar.

- Productie max.
- Uitvoering
- Hoge opvangbak max.
- Eigenschappen ijsemmer

- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

60 kg / uur
Met uitwerptrechter
170 mm
Demonteerbaar
Met vulhals
Levering zonder opvangbak
0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 185 x D 305 x H 490 mm
9 kg



IJscrusher 4ICE+

135023

UVP* 89,- €

GTIN 4015613683171



Uitstekend voor de bereiding van cocktails, drankjes en ijsdesserts, maar ook voor een optimale presentatie van fruit en voedsel of voor het koelen van dranken.



• Productie max. 15 kg / uur
• Inhoud ijsreservoir 3,5 liter liter



• Inhoud opvangbak 1,75 kg
• Vermogen 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
• Afmetingen B 172 x D 290 x H 460 mm
• Gewicht 3,5 kg



IJscrusher 2000

135026

UVP* 459,- €

GTIN 4015613738123



Met de krachtige ijscrusher kan tot 120 kg crushed ijs per uur worden geproduceerd voor caipirinha's, mojito's, ijskoffie en andere dranken. Voor de veiligheid van het krachtige apparaat zorgen de antislip stelhoeten en de contactschakelaar op het deksel van het ijsreservoir.



• Productie max. 120 kg / uur
• Inhoud ijsreservoir 3 liter liter



• Uitvoering Met ijsglijbaan
• Hoge opvangbak max. 165 mm
• Belangrijke aanwijzing Levering zonder opvangbak
• Vermogen 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Afmetingen B 300 x D 185 x H 520 mm
• Gewicht 5,4 kg



IJscrusher, edelstaal

135012

UVP* 719,- €

GTIN 4015613479118



• Productie max. 60 kg / uur
• Inhoud ijsreservoir 1,7 liter liter



• Inhoud opvangbak 1 kg
• Uitvoering Met opvangreservoir



• Vermogen 0,06 kW | 230 V | 50 Hz
• Afmetingen B 173 x D 380 x H 385 mm
• Gewicht 14 kg



Bartscher

MEUBELS | INRICHTING | OUTDOOR

Of het nu in een kantinekeuken, gastenkamer of buitengastronomie is – het komt op de inrichting aan. Die moet opberg ruimte bieden, maar ook gemakkelijk te reinigen zijn. Hier vindt u vorm & functie harmonisch verenigd.

Wandrekset, 1200x355 compleet

603012

UVP* 219,- €

GTIN 4015613442600



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit



- Aantal schappen
- Afmetingen plank
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Draagvermogen per schap, max.
- Draagvermogen totaal, max.
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
 1 paar verstelbare rails (lengte 530 mm)
 2 paar consoles
 2 wandschappen
 2
 B 1200 x D 355 mm
 Ja
 120 kg
 240 kg
 Bevestigingsmateriaal
 Bouwset (eenvoudige montage)
 Insteeksysteem
 B 1.200 x D 360 x H 530 mm
 12,6 kg

Wandplank 600x355x27, CNS



- Materiaal
- Aantal schappen
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Moduleprincipe - voor de opbouw is nodig



- Leveringstoestand

Roestvrij staal
 1
 Ja
 1 tot 2 wandschappen - in vele maten verkrijgbaar
 1 paar consoles (per wandschap)
 1 paar verstelbare rails
 Bouwset (eenvoudige montage)

	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandplank 600x355x27, CNS	100 kg	B 600 x D 355 x H 27 mm	2,7 kg	603001	55,- €	4015613442730
Wandplank 800x355x27, CNS	100 kg	B 800 x D 355 x H 27 mm	3,1 kg	603002	64,- €	4015613442747
Wandplank 1000x355x27, CNS	120 kg	B 1.000 x D 355 x H 27 mm	3,9 kg	603003	76,- €	4015613442754
Wandplank 1200x355x27, CNS	120 kg	B 1.200 x D 355 x H 27 mm	4,6 kg	603004	92,- €	4015613442761
Wandplank 1400x355x27, CNS	120 kg	B 1.400 x D 355 x H 27 mm	5,3 kg	603005	109,- €	4015613442778
Wandplank 1600x355x27, CNS	120 kg	B 1.600 x D 355 x H 27 mm	6 kg	603006	119,- €	4015613442785
Wandplank 1800x355x27, CNS	140 kg	B 1.800 x D 355 x H 27 mm	6,8 kg	603007	135,- €	4015613442792
Wandplank 2000x355x27, CNS	160 kg	B 2.000 x D 355 x H 27 mm	9,1 kg	603008	149,- €	4015613442808

Toebehoren

Stelrails 1 paar, 530 mm

- Afmetingen: B 55 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,92 kg
- GTIN: 4015613442815

600061

UVP* 20,- €

Console 1 paar

- Afmetingen: B 355 x D 35 x H 90 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613442822

600601

UVP* 23,- €

Bordenplank 800x200, CNS



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit



- Aantal schappen
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze

Roestvrij staal
1 bordenschap
2 zijwanden
Bevestigingsmateriaal
1
Bevestigingsmateriaal
Bouwset (eenvoudige montage)
Insteelstelsysteem

	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bordenplank 800x200, CNS	100 kg	B 800 x D 200 x H 200 mm	2,6 kg	362080	68,- €	4015613432069
Bordenplank 1000x200, CNS	80 kg	B 1.000 x D 200 x H 190 mm	3,1 kg	362100	79,- €	4015613432083
Bordenplank 1200x200, CNS	70 kg	B 1.200 x D 200 x H 200 mm	3,6 kg	362120	89,- €	4015613432090
Bordenplank 1400x200, CNS	70 kg	B 1.400 x D 200 x H 200 mm	4 kg	362140	98,- €	4015613432106
Bordenplank 800x300, CNS	60 kg	B 800 x D 300 x H 300 mm	3,2 kg	363080	85,- €	4015613432113
Bordenplank 1000x300, CNS	60 kg	B 1.000 x D 300 x H 300 mm	4,2 kg	363100	98,- €	4015613432137
Bordenplank 1200x300, CNS	50 kg	B 1.200 x D 300 x H 150 mm	5 kg	363120	115,- €	4015613432144
Bordenplank 1400x300, CNS	40 kg	B 1.400 x D 300 x H 150 mm	5,8 kg	363140	129,- €	4015613432151

Kruidenschap, 4x1/6GN



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit



- Aantal schappen
- GN-bak-stopper
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Roestvrij staal
1 Kruidenschap
2 zijwanden
1
Ja
Bevestigingsmateriaal
Bouwset (eenvoudige montage)
Schroefstelsysteem
GN-bakken

	Opnamecapaciteit GN	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kruidenschap, 4x1/6GN	4 x 1/6 GN	40 kg	B 800 x D 200 x H 150 mm	3,2 kg	389080	172,- €	4015613599427
Kruidenschap, 5x1/6GN	5 x 1/6 GN	50 kg	B 1.000 x D 200 x H 150 mm	3,7 kg	389100	195,- €	4015613599441
Kruidenschap, 6x1/6GN	6 x 1/6 GN	60 kg	B 1.200 x D 200 x H 200 mm	4,3 kg	389120	215,- €	4015613599458
Kruidenschap, 7x1/6GN	7 x 1/6 GN	70 kg	B 1.400 x D 200 x H 230 mm	4,9 kg	389140	229,- €	4015613599465

Etagère, 3x1/3GN, D150

465156

UVP* 159,- €

GTIN 4015613602417



- Materiaal
- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Leveringstoestand
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
3 x 1/3 GN
150 mm
Vast gelast
GN-bakken
B 980 x D 250 x H 210 mm
4,2 kg

Etagère, B800, 1 plank



- Materiaal
- Aantal schappen
- Eigenschappen
- Leveringstoestand

Roestvrij staal
1
Elke kant met omgevouwen rand
Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm
Gebruiksklaar gemonteerd

	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Etagère, B800, 1 plank	90 kg	B 800 x D 350 x H 400 mm	5 kg	315080	235,- €	4015613599472
Etagère, B1000, 1 plank	86 kg	B 1.000 x D 350 x H 400 mm	6 kg	315100	245,- €	4015613599489
Etagère, B1200, 1 plank	81 kg	B 1.200 x D 350 x H 400 mm	6,5 kg	315120	255,- €	4015613599496
Etagère, B1400, 1 plank	77 kg	B 1.400 x D 350 x H 400 mm	7 kg	315140	259,- €	4015613599502
Etagère, B1600, 1 plank	72 kg	B 1.600 x D 350 x H 400 mm	7,5 kg	315160	279,- €	4015613599519
Etagère, B1800, 1 plank	68 kg	B 1.800 x D 350 x H 400 mm	8,5 kg	315180	298,- €	4015613599526
Etagère, B2000, 1 plank	65 kg	B 2.000 x D 350 x H 400 mm	9,5 kg	315200	309,- €	4015613599533

Etagère, B800, 2 planken



- Materiaal
- Aantal schappen
- Eigenschappen
- Leveringstoestand

Roestvrij staal
2
Elke kant met omgevouwen rand
Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm
Gebruiksklaar gemonteerd

	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Etagère, B800, 2 planken	170 kg	B 800 x D 350 x H 650 mm	11 kg	325080	429,- €	4015613599540
Etagère, B1000, 2 planken	163 kg	B 1.000 x D 350 x H 650 mm	13 kg	325100	449,- €	4015613599557
Etagère, B1200, 2 planken	154 kg	B 1.200 x D 350 x H 650 mm	14,5 kg	325120	455,- €	4015613599564
Etagère, B1400, 2 planken	147 kg	B 1.400 x D 350 x H 650 mm	16 kg	325140	475,- €	4015613599571
Etagère, B1600, 2 planken	139 kg	B 1.600 x D 350 x H 650 mm	17,5 kg	325160	509,- €	4015613599588
Etagère, B1800, 2 planken	131 kg	B 1.800 x D 350 x H 650 mm	19,5 kg	325180	549,- €	4015613599595
Etagère, B2000, 2 planken	125 kg	B 2.000 x D 350 x H 650 mm	21,5 kg	325200	579,- €	4015613599601

Werktafels



Werktafel 690, B1300, 2 TS

601153

UVP* 255,- €

GTIN 4015613400198



• Materiaal

Roestvrij staal
Staal



• Draagvermogen totaal, max.

Gecoat

550 kg

• Draagvermogen werkblad max.

250 kg

• Uitvoering tussenschap

Rooster

• Draagvermogen tussenschap max.

150 kg

• Uitvoering onderste schap

Rooster

• Draagvermogen onderste schap max.

150 kg

• Onderste schap in hoogte verstelbaar tot

Ja

• Hoogte verstelbaar

880 mm tot 900 mm

• Leveringstoestand

Bouwset (eenvoudige montage)

• Montagewijze

Insteeksysteem

• Afmetingen

B 1.300 x D 690 x H 900 mm

• Gewicht

24,6 kg

Werktafel 700, B1000, TS



• Materiaal

Roestvrij staal

• Draagvermogen totaal, max.

280 kg



• Draagvermogen werkblad max.

160 kg

• Draagvermogen onderste schap max.

120 kg



• Onderste schap in hoogte verstelbaar tot

Ja

• Voeten in hoogte verstelbaar

Ja

• Hoogte verstelbaar

860 mm tot 900 mm

• Leveringstoestand

Bouwset (eenvoudige montage)

• Montagewijze

Insteeksysteem

Afmetingen

Gewicht

Art.-Nr

UVP*

GTIN

Werktafel 700, B1000, TS	B 1.000 x D 700 x H 900 mm	22,1 kg	601710	369,- €	4015613431970
Werktafel 700, B1200, TS	B 1.200 x D 700 x H 900 mm	25,1 kg	601712	439,- €	4015613432038

Werktafel 700, B1000



- Materiaal
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen



- Leveringstoestand
- Montagewijze

Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Onderplaatversterking waterafstotend en met geluiddemping
Voorgeboorde gaten voor de montage van een tussenschap
Bouwset (eenvoudige montage)
Schroefstelsysteem



	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 700, B1000	-	430 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	38 kg	311107	429,- €	4015613651651
Werktafel 700, B1200	-	390 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	45 kg	311127	475,- €	4015613651668
Werktafel 700, B1400	-	350 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	50 kg	311147	525,- €	4015613651682
Werktafel 700, B1600	-	311 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	56 kg	311167	549,- €	4015613651699
Werktafel 700, B1800	-	290 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	63 kg	311187	589,- €	4015613651705
Werktafel 700, B1000, MA	100 mm	430 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	38,2 kg	312107	445,- €	4015613663715
Werktafel 700, B1200, MA	100 mm	390 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	45,4 kg	312127	485,- €	4015613663722
Werktafel 700, B1400, MA	100 mm	350 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	50,5 kg	312147	545,- €	4015613663739
Werktafel 700, B1600, MA	100 mm	311 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	56,7 kg	312167	575,- €	4015613663746
Werktafel 700, B1800, MA	100 mm	290 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	63,9 kg	312187	609,- €	4015613663753

Toebehoren

Tussenschap 700, B1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 980 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613663760

310107

UVP* 122,- €

Tussenschap 1200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- GTIN: 4015613663777

310127

UVP* 132,- €

Tussenschap 700, B1400

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.380 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 7,8 kg
- GTIN: 4015613663784

310147

UVP* 155,- €

Tussenschap 700, B1600

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.580 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613663791

310167

UVP* 175,- €

Tussenschap 700, B1800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.780 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613663807

310187

UVP* 195,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 205,- €

Werktafel 600, B1000



- Materiaal
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Vast gelast
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 600, B1000	-	430 kg	B 1.000 x D 600 x H 850 mm	28,5 kg	307106	409,- €	4015613599946
Werktafel 600, B1100	-	410 kg	B 1.100 x D 600 x H 850 mm	30 kg	307116	435,- €	4015613599953
Werktafel 600, B1200	-	390 kg	B 1.200 x D 600 x H 850 mm	32 kg	307126	455,- €	4015613599960
Werktafel 600, B1300	-	369 kg	B 1.300 x D 600 x H 850 mm	33,5 kg	307136	475,- €	4015613599984
Werktafel 600, B1400	-	350 kg	B 1.400 x D 600 x H 850 mm	35,5 kg	307146	489,- €	4015613599991
Werktafel 600, B1500	-	330 kg	B 1.500 x D 600 x H 850 mm	36 kg	307156	509,- €	4015613600000
Werktafel 600, B1600	-	311 kg	B 1.600 x D 600 x H 850 mm	38,5 kg	307166	535,- €	4015613600017
Werktafel 600, B1600 - B1800	-	290 kg	B 1.800 x D 600 x H 850 mm	45 kg	307186	569,- €	4015613530666
Werktafel 600, B2000	-	270 kg	B 2.000 x D 600 x H 850 mm	51 kg	307206	605,- €	4015613600024
Werktafel 600, B1000, MA	40 mm	430 kg	B 1.000 x D 600 x H 850 mm	29,5 kg	308106	445,- €	4015613600123
Werktafel 600, B1100, MA	40 mm	410 kg	B 1.100 x D 600 x H 850 mm	31 kg	308116	465,- €	4015613600130
Werktafel 600, B1200, MA	40 mm	390 kg	B 1.200 x D 600 x H 850 mm	33 kg	308126	489,- €	4015613600147
Werktafel 600, B1300, MA	40 mm	369 kg	B 1.300 x D 600 x H 850 mm	34,5 kg	308136	515,- €	4015613600154
Werktafel 600, B1400, MA	40 mm	350 kg	B 1.400 x D 600 x H 850 mm	36,5 kg	308146	535,- €	4015613600161
Werktafel 600, B1500, MA	40 mm	330 kg	B 1.500 x D 600 x H 850 mm	35,5 kg	308156	565,- €	4015613600178
Werktafel 600, B1600, MA	40 mm	311 kg	B 1.600 x D 600 x H 850 mm	39,5 kg	308166	589,- €	4015613600185
Werktafel 600, B1800, MA	40 mm	290 kg	B 1.800 x D 600 x H 850 mm	46 kg	308186	625,- €	4015613600192
Werktafel 600, B2000, MA	40 mm	270 kg	B 2.000 x D 600 x H 850 mm	52 kg	308206	665,- €	4015613600208

Toebehoren

Schuiflade 1x1/1GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 585 x H 193 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613600314



315105

UVP* 245,- €

Schuifladeblok 3x1/1GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal lades: 3
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 585 x H 578 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613600321



315306

UVP* 615,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 205,- €

Werktafel 700, B1000



- Materiaal
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
 850 mm tot 900 mm
 40 mm omgevouwen rand
 Scotch-Brite-gepolijst
 Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
 Vast gelast
 Speciale uitvoering
 De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 700, B1000	-	445 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	29,4 kg	307107	435,- €	4015613600031
Werktafel 700, B1100	-	424 kg	B 1.100 x D 700 x H 850 mm	31 kg	307117	455,- €	4015613600048
Werktafel 700, B1200	-	403 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	32 kg	307127	469,- €	4015613600055
Werktafel 700, B1300	-	382 kg	B 1.300 x D 700 x H 850 mm	34,5 kg	307137	495,- €	4015613600062
Werktafel 700, B1400	-	362 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	36 kg	307147	509,- €	4015613600079
Werktafel 700, B1500	-	342 kg	B 1.500 x D 700 x H 850 mm	37 kg	307157	535,- €	4015613600086
Werktafel 700, B1600	-	322 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	39 kg	307167	555,- €	4015613600093
Werktafel 700, B1800	-	300 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	45 kg	307187	598,- €	4015613600109
Werktafel 700, B2000	-	280 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	45,5 kg	307207	639,- €	4015613600116
Werktafel 700, B1000, MA	40 mm	445 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	30 kg	308107	465,- €	4015613600215
Werktafel 700, B1100, MA	40 mm	424 kg	B 1.100 x D 700 x H 850 mm	32 kg	308117	479,- €	4015613600222
Werktafel 700, B1200, MA	40 mm	403 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	308127	505,- €	4015613600239
Werktafel 700, B1300, MA	40 mm	382 kg	B 1.300 x D 700 x H 850 mm	35,5 kg	308137	539,- €	4015613600246
Werktafel 700, B1400, MA	40 mm	362 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	37 kg	308147	559,- €	4015613600253
Werktafel 700, B1500, MA	40 mm	342 kg	B 1.500 x D 700 x H 850 mm	38,5 kg	308157	585,- €	4015613600260
Werktafel 700, B1600, MA	40 mm	322 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	45,2 kg	308167	605,- €	4015613600277
Werktafel 700, B1800, MA	40 mm	300 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	50,5 kg	308187	659,- €	4015613600284
Werktafel 700, B2000, MA	40 mm	280 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	60 kg	308207	698,- €	4015613600291

Toebehoren

Schuiflade 1 x 1/1 GN voor werktafel

- Materiaal: Roestvrij staal
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 193 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613606514



315107

UVP* 255,- €

Schuifladenblok 3 x 1/1 GN voor werk

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal lades: 3
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 578 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613606521



315307

UVP* 649,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 205,- €

Hangkast open 400, B1000



- Materiaal Roestvrij staal
- Hoogte inwendig 580 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Eigenschappen Scotch-Brite-gepolijst
- Leveringstoestand Gebruiksklaar gemonteerd

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hangkast open 400, B1000	B 1.000 x D 400 x H 660 mm	17 kg	313105	445,- €	4015613599618
Hangkast open 400, B1200	B 1.200 x D 400 x H 660 mm	20 kg	313125	465,- €	4015613599625
Hangkast open 400, B1400	B 1.400 x D 400 x H 660 mm	23 kg	313145	509,- €	4015613599632
Hangkast open 400, B1600	B 1.600 x D 400 x H 660 mm	25 kg	313165	549,- €	4015613599649
Hangkast open 400, B1800	B 1.800 x D 400 x H 660 mm	27 kg	313185	589,- €	4015613599656
Hangkast open 400, B2000	B 2.000 x D 400 x H 660 mm	33 kg	313205	629,- €	4015613599663

Hangkast SD 400, B1200



- Materiaal Roestvrij staal
- Hoogte inwendig 580 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Eigenschappen Schuifdeuren met geluiddemping
- Leveringstoestand Scotch-Brite-gepolijst
- Gebruiksklaar gemonteerd

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hangkast SD 400, B1200	B 1.200 x D 400 x H 660 mm	27 kg	314125	595,- €	4015613599670
Hangkast SD 400, B1400	B 1.400 x D 400 x H 660 mm	31 kg	314145	639,- €	4015613599687
Hangkast SD 400, B1600	B 1.600 x D 400 x H 660 mm	35 kg	314165	719,- €	4015613599694
Hangkast SD 400, B1800	B 1.800 x D 400 x H 660 mm	38 kg	314185	798,- €	4015613599700

Ladenkast 700S3



- Materiaal CNS 18/10
- Aantal lades 3
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Draagvermogen per lade, max. 50 kg
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen Volledig uittrekbaar
- Leveringstoestand Vast gelast
- Afmetingen B 400 x D 700 x H 850 mm




	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ladenkast 700S3	-	36,8 kg	337307	1.059,- €	4015613671222
Ladenkast 700S3A	40 mm	37,2 kg	338307	1.109,- €	4015613671239

Afvalemmer kast 700M1



- Materiaal
- Afval-binnenbak

CNS 18/10
Roestvrij staal
Uitneembaar
Met grepen aan de zijkant
28 liter
850 mm tot 900 mm
Vast gelast
B 400 x D 700 x H 850 mm



- Inhoud
- Hoogte verstelbaar
- Leveringstoestand
- Afmetingen

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Afvalemmer kast 700M1	-	28 kg	316347	769,- €	4015613641591
Afvalemmer kast 700A1A	40 mm	28,1 kg	317347	805,- €	4015613699479

Servieskast 600, B800, 2ZD, CNS



- Materiaal
- Aantal tussenschappen
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Deuraanslag verwisselbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

Roestvrij staal
3
1990 mm tot 2055 mm
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Schappen aan elke kant met 40 mm omgevouwen rand en met dwarsbalk verstevigd
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

	Deursoort	Draagvermogen per tussenschap, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Servieskast 600, B800, 2ZD, CNS	Vleugel deur(en)	135 kg	B 800 mm D 600 mm H 2.000 mm	78 kg	386080	1.698,- €	4015613600604
Servieskast 700, B1000, 2ZD, CNS	Vleugel deur(en)	130 kg	B 1.000 mm D 700 mm H 2.000 mm	94 kg	387100	1.909,- €	4015613600611
Servieskast 600, B1200, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	115 kg	B 1.200 mm D 600 mm H 2.000 mm	95 kg	398120	1.909,- €	4015613600697
Servieskast 600, B1400, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	100 kg	B 1.400 mm D 600 mm H 2.000 mm	106 kg	398140	2.009,- €	4015613600703
Servieskast 600, B1600, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	85 kg	B 1.600 mm D 600 mm H 2.000 mm	118 kg	398160	2.159,- €	4015613600741
Servieskast 700, B1400, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	100 kg	B 1.400 mm D 700 mm H 2.000 mm	115 kg	399140	2.139,- €	4015613600758
Servieskast 700, B1600, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	85 kg	B 1.600 mm D 700 mm H 2.000 mm	127 kg	399160	2.419,- €	4015613600765

Werkkast 700, B1000



- Materiaal: Roestvrij staal
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Deursoort: Schuifdeur(en)
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
- Leveringstoestand: Speciale uitvoering
- Op aanvraag leverbaar: De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

	Opstaande rand	Draagvermogen werkblad max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkkast 700, B1000	-	315 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	59 kg	337107	1.049,- €	4015613600413
Werkkast 700, B1200	-	288 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	68 kg	337127	1.109,- €	4015613600420
Werkkast 700, B1400	-	210 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	77 kg	337147	1.179,- €	4015613612447
Werkkast 700, B1600	-	240 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	86 kg	337167	1.279,- €	4015613612454
Werkkast 700, B1800	-	223 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	95 kg	337187	1.398,- €	4015613600444
Werkkast 700, B2000	-	210 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	103 kg	337207	1.489,- €	4015613600451
Werkkast, B1000, MA, SD, TS	40 mm	315 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	59,2 kg	338107	1.089,- €	4015613600468
Werkkast, B1200, MA, SD, TS	40 mm	288 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	68,3 kg	338127	1.169,- €	4015613595788
Werkkast, B1400, MA, SD, TS	40 mm	210 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	77,4 kg	338147	1.229,- €	4015613612461
Werkkast, B1600, MA, SD, TS	40 mm	240 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	86,6 kg	338167	1.349,- €	4015613612478
Werkkast, B1800, MA, SD, TS	40 mm	223 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	95,7 kg	338187	1.479,- €	4015613600482
Werkkast, B2000, MA, SD, TS	40 mm	210 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	103,8 kg	338207	1.549,- €	4015613600499

Hoekkast 700 FT

338810

UVP* 1.849,- €

GTIN 4015613601342



Het hoekelement 700 FT biedt gesloten opbergruimte en past zich perfect aan onze werkelementen met 700 mm diepte aan. Dankzij het tussenschap wordt de binnenruimte optimaal gebruikt.

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opstaande rand: 40 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Deursoort: Vleugeldeur(en)
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Eigenschappen: Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Voetsteunen tot 50 mm verstelbaar
- Draagvermogen werkblad max.: 80 kg
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 1.000 x D 1.000 x H 850 mm
- Gewicht: 81 kg



▶ Gesloten hoekelement



▶ Sluit perfect aan op werkelementen met 700 mm diepte

Warmkast 700-4T 1000



De warmkast biedt een traploos instelbare, verwarmde opbergruimte met bediening aan beide kanten. Het robuuste oppervlak van roestvrij staal vormt tegelijkertijd een solide werkelement in de keuken.



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand -
- Aantal tussenschappen 1
- Temperatuurbereik 20 °C tot 80 °C
- Aantal deuren 4
- Deursoort Schuifdeur(en)
- Hoogte verstelbaar Beide zijdes
- Eigenschappen 850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
- Leveringstoestand Speciale uitvoering
- Op aanvraag leverbaar De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700-4T 1000	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	71 kg	346107	1.609,- €	4015613736068
Warmkast 700-4T 1200	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	84 kg	346127	1.669,- €	4015613722009
Warmkast 700-4T 1400	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	92 kg	346147	1.709,- €	4015613736075
Warmkast 700-4T 1600	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	103 kg	346167	1.759,- €	4015613736082
Warmkast 700-4T 1800	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	113 kg	346187	1.959,- €	4015613736099
Warmkast 700-4T 2000	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	125 kg	346207	2.139,- €	4015613736105



Toebehoren

Zwenkwielen 4AW

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307



308242

UVP* 205,- €

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS

- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 68 x D 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 12 bussen
- GTIN: 4015613584454
- Minimum bestelhoeveelheid: 2 dozen



173031

UVP* 225,- €

Warmkast 700, B1000



- Materiaal
- Aantal tussenschappen
- Temperatuurbereik
- Aantal deuren
- Deursoort

- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

- Vermogen

Roestvrij staal
 1
 20 °C tot 80 °C
 2
 Schuifdeur(en)
 Enkelzijdig
 850 mm tot 900 mm
 40 mm omgevouwen rand
 Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
 Scotch-Brite-gepolijst
 Gebruiksklaar gemonteerd
 Speciale uitvoering
 De lijstprijs komt overeen met de
 eerstvolgende hogere standaardmaat
 2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700, B1000	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	69 kg	347107	1.569,- €	4015613600505
Warmkast 700, B1200	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77 kg	347127	1.639,- €	4015613600512
Warmkast 700, B1400	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	86 kg	347147	1.709,- €	4015613612485
Warmkast 700, B1600	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	95 kg	347167	1.809,- €	4015613600529
Warmkast 700, B1800	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	104 kg	347187	1.909,- €	4015613600536
Warmkast 700, B2000	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	112 kg	347207	2.009,- €	4015613600543



Warmkast 700, B1000, MA



• Materiaal



• Opstaande rand



• Aantal tussenschappen

• Temperatuurbereik

• Aantal deuren

• Deursoort

• Hoogte verstelbaar

• Eigenschappen

• Leveringstoestand

• Op aanvraag leverbaar

• Vermogen

Roestvrij staal

40 mm

1

20 °C tot 80 °C

2

Schuifdeur(en)

Enkelzijdig

850 mm tot 900 mm

40 mm omgevouwen rand

Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm

Scotch-Brite-gepolijst

Gebruiksklaar gemonteerd

Speciale uitvoering

De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700, B1000, MA	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	69,2 kg	348107	1.609,- €	4015613600550
Warmkast 700, B1200, MA	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77,3 kg	348127	1.669,- €	4015613600567
Warmkast 700, B1400, MA	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	86,4 kg	348147	1.729,- €	4015613612492
Warmkast 700, B1600, MA	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	95,5 kg	348167	1.829,- €	4015613600574
Warmkast 700, B1800, MA	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	104,6 kg	348187	1.939,- €	4015613600581
Warmkast 700, B2000, MA	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	112,7 kg	348207	2.089,- €	4015613600598



Toebehoren

Zwenkwielen 4AW

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307



308242

UVP* 205,- €

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS

- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 68 x D 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 12 bussen
- GTIN: 4015613584454
- Minimum bestelhoeveelheid: 2 dozen



173031

UVP* 225,- €

Spoeltafels



Wasbak W10-KB Plus

401621

UVP* 349,- €

GTIN 4015613673523



Hygiënisch en ongecompliceerd - het W10-KB Plus handwasbekken met praktische kniebediening en geïntegreerde zeepdispenser biedt de beste hygiënische omstandigheden.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| • Materiaal | Chroomnikkelstaal |
| • Type | Wandmontage |
| • Bakinhoud | 13,5 liter |
| • Met kniebediening | Ja |
| • Waterafgifte via kniebediening | Circa 15 seconden |
| • Spoeltafelkraan | Zwenkkraan 140 mm |
| • Wateraansluiting | Koud- en/of warmwateraansluiting 1/2" |
| • Waterafvoer | 1 1/4" |
| • Opstaande rand | 345 mm |
| • Met zeepdispense | Ja |
| • Afmetingen | B 400 x D 404 x H 577 mm |
| • Gewicht | 7,1 kg |



Handwasbak-uitstortbak

401618

UVP* 565,- €

GTIN 4015613428635



- | | |
|-------------------|--------------------------|
| • Materiaal | Roestvrij staal |
| • Afmetingen bak | B 370 x D 280 x H 120 mm |
| • Bakinhoud | 12,4 liter |
| • Afmetingen goot | B 405 x D 340 x H 170 mm |
| • Inhoud tuit | 23,4 liter |
| • Spoeltafelkraan | Mengkraanunit 1/2" |
| • Inclusief | 1 inklapbaar rooster |
| | 1 sifon |
| • Afmetingen | B 510 x D 700 x H 850 mm |
| • Gewicht | 18,8 kg |

Spoeltafel met 1 spoelbak

306380

UVP* 669,- €

GTIN 4015613615868



- Materiaal
 - Opstaande rand
 - Aantal bakken
 - Afmetingen bak
 - Bakinhoud
 - Waterafvoer
 - Hoogte verstelbaar
 - Eigenschappen
- Op aanvraag leverbaar
 - Afmetingen
 - Gewicht

Roestvrij staal
 40 mm
 1
 B 340 x D 400 x H 250 mm
 34 liter
 1 1/2"
 850 mm tot 900 mm
 40 mm omgevouwen rand
 Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
 Scotch-Brite-gepolijst
 Model met een diepte van 600 mm
 B 500 x D 700 x H 850 mm
 14,4 kg

Spoelcentrum 700, B1200, bak LI




- Materiaal
 - Opstaande rand
 - Aantal bakken
 - Afmetingen bak
 - Bakinhoud
 - Waterafvoer
 - Hoogte verstelbaar
 - Eigenschappen
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
 40 mm
 1
 B 500 x D 500 x H 250 mm
 62 liter
 1 1/2"
 850 mm tot 900 mm
 40 mm omgevouwen rand
 Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
 Scotch-Brite-gepolijst
 Model met een diepte van 600 mm

	Afdruipvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1200, bak LI	Rechts	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	306320	875,- €	4015613600772
Spoelcentrum 700, B1200 bak RE	Links	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	306620	875,- €	4015613600789
Spoelcentrum 700, B1400 bak LI	Rechts	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	38 kg	306330	959,- €	4015613600796
Spoelcentrum 700, B1400 bak RE	Links	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	38 kg	306630	959,- €	4015613600802

Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI

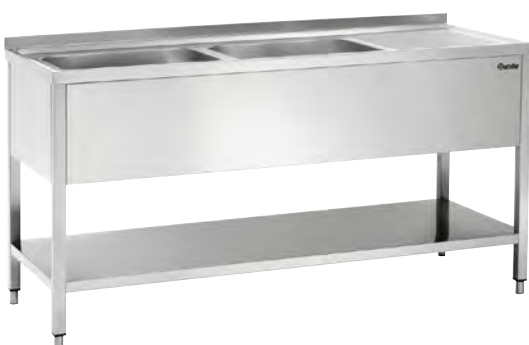

- Materiaal
 - Opstaande rand
 - Aantal bakken
 - Afmetingen bak
 - Bakinhoud
 - Waterafvoer
 - Hoogte verstelbaar
 - Eigenschappen
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
 40 mm
 2
 B 500 x D 500 x H 250 mm
 62 liter
 1 1/2"
 850 mm tot 900 mm
 40 mm omgevouwen rand
 Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
 Scotch-Brite-gepolijst
 Model met een diepte van 600 mm

	Afdruipvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI	Rechts	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	49 kg	306300	1.259,- €	4015613600819
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken RE	Links	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	49 kg	306600	1.259,- €	4015613600826
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken LI	Rechts	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	54 kg	306310	1.319,- €	4015613600833
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken RE	Links	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	54 kg	306610	1.319,- €	4015613600840



Mobiel spoelcentrum BR1200 GS

306800

UVP* 1.729,- €

GTIN 4015613794686



Netheid op elke plaats: het mobiele spoelcentrum verandert dankzij zwenkwielen en in hoogte verstelbare voeten in een handomdraai van een mobiel naar een stabiel hygiënestation. Met een uitsparing voor een vaatwasser, wasbak en afdruiplak een schone zaak.



- | | |
|--------------------------|---|
| • Materiaal | Roestvrij staal |
| • Opstaande rand | 240 mm |
| • Aantal bakken | 1 |
| • Bakinhoud | 57 liter |
| • Afdruiplak | Links |
| • Waterafvoer | Ø 40 mm |
| • Zwenkwielen | 4 |
| • Hoogte verstelbaar | 65 mm tot 90 mm |
| • Eigenschappen | Inbouw van vaatwasser onder afdruiplak mogelijk |
| | Afmetingen uitsnijding vaatwasser: B 602 x D 685 x H 856 mm |
| • Belangrijke aanwijzing | Diameter uitsnijding armatuur: 45 mm |
| • Afmetingen | B 1.200 x D 700 x H 1.200 mm |
| • Gewicht | 73,2 kg |



- ▶ Mobile oplossing:
- ▶ 4 zwenkwielen
- ▶ Eenvoudig te verplaatsen naar de bestemmingslocatie
- ▶ Vaste stand dankzij in hoogte verstelbare voeten



- ▶ Met ruimte voor een vaatwasser



- ▶ Met spatbescherming

Spoelcentrum 700, B1200 bak LI



- Materiaal
 - Opstaande rand
 - Aantal bakken
 - Afmetingen bak
 - Bakinhoud
 - Waterafvoer
 - Hoogte verstelbaar
 - Eigenschappen
- Op aanvraag leverbaar
 - Afmetingen
 - Gewicht

Roestvrij staal
40 mm
1
B 400 x D 500 x H 250 mm
50 liter
1 1/2"
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Inbouw van vaatwasser onder afdruipvlak mogelijk
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Model met een diepte van 600 mm
B 1.200 x D 700 x H 850 mm
26,8 kg

	Afdruipvlak	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1200 bak LI	Rechts	306340	929,- €	4015613600857
Spoelcentrum 700, B1200 bak RE	Links	306640	929,- €	4015613600864

Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI



- Materiaal
 - Opstaande rand
 - Aantal bakken
 - Waterafvoer
 - Hoogte verstelbaar
 - Eigenschappen
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
40 mm
2
1 1/2"
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Inbouw van vaatwasser onder afdruipvlak mogelijk
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Model met een diepte van 600 mm

	Afmetingen bak	Bakinhoud	Afdruipvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI	B 400 mm D 500 mm H 250 mm	50 liter	Rechts	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	41 kg	306350	1.198,- €	4015613600871
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken RE	B 400 mm D 500 mm H 250 mm	50 liter	Links	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	41 kg	306650	1.198,- €	4015613600888
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken LI	B 500 mm D 500 mm H 250 mm	62 liter	Rechts	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	306360	1.259,- €	4015613600895
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken RE	B 500 mm D 500 mm H 250 mm	62 liter	Links	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	306660	1.259,- €	4015613600901

Toebehoren

Standpijp 44/247

- Afmetingen: B 44 x D 44 x H 247 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613721354

306552

UVP* 62,- €

Afzuigkappen



Wandafzuigkap 700



- Materiaal filter
- Vlamvertragingsfilter
- Verlichting
- Eigenschappen

- Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10

Type A

Ja

Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm

Filterhouder met extra vetopvanggoot

Plafondkappen

Wandkappen serie 1100

Andere maten

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 700, B1000	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 700 mm H 450 mm	23 kg	258100	1.009,- €	4015613600987
Wandafzuigkap 700, B1200	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 450 mm	27 kg	258120	1.079,- €	4015613600994
Wandafzuigkap 700, B1400	2	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 700 mm H 450 mm	31 kg	258140	1.159,- €	4015613601007
Wandafzuigkap 700, B1600	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 700 mm H 450 mm	33 kg	258160	1.239,- €	4015613601014
Wandafzuigkap 700, B1800	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 700 mm H 450 mm	36 kg	258180	1.369,- €	4015613601021
Wandafzuigkap 700, B2000	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 700 mm H 450 mm	40 kg	258200	1.529,- €	4015613601038



Wandafzuigkap 700 met motor



- Materiaal filter
- Vlamvertragsfilter
- Aantal ventilatormotoren/luichtuitlaten
- Regeling ventilator
- Motorvermogen
- Verlichting
- Eigenschappen

CNS 18/10
 Type A
 1
 Via externe regelaar
 184 W
 Ja
 Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm
 Filterhouder met extra vetopvanggoot
 Gebruiksnaam alleen met extra regelaar mogelijk
 Plafondkappen
 Andere maten
 Wandkappen serie 1100

- Belangrijke aanwijzing
- Op aanvraag leverbaar



► Regelaar
 pagina 345

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 700 met motor, B1000	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 700 mm H 450 mm	25 kg	257100	1.529,- €	4015613607115
Wandafzuigkap 700 met motor, B1200	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 450 mm	35 kg	257120	1.589,- €	4015613673509
Wandafzuigkap 700 met motor, B1300	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.300 mm D 700 mm H 450 mm	35 kg	257130	1.629,- €	4015613600918
Wandafzuigkap 700 met motor, B1400	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 700 mm H 450 mm	37 kg	257140	1.649,- €	4015613600925
Wandafzuigkap 700 met motor, B1500	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.500 mm D 700 mm H 450 mm	39 kg	257150	1.689,- €	4015613600932
Wandafzuigkap 700 met motor, B1600	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 700 mm H 450 mm	41 kg	257160	1.739,- €	4015613600949
Wandafzuigkap 700 met motor, B1700	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 700 mm H 450 mm	42 kg	257170	1.809,- €	4015613600956
Wandafzuigkap 700 met motor, B1800	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 700 mm H 450 mm	43 kg	257180	1.869,- €	4015613600963
Wandafzuigkap 700 met motor, B2000	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 700 mm H 450 mm	47 kg	257200	1.998,- €	4015613600970



Wandafzuigkap 900



- Materiaal filter
- Vlamvertragingsfilter
- Verlichting
- Eigenschappen

• Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10

Type A

Ja

Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm

Filterhouder met extra vetopvanggoot

Plafondkappen

Wandkappen serie 1100

Andere maten

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 900, B1000	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 900 mm H 450 mm	28 kg	265100	1.049,- €	4015613601120
Wandafzuigkap 900, B1200	2	0,018 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 900 mm H 450 mm	30 kg	265120	1.129,- €	4015613601137
Wandafzuigkap 900, B1400	2	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 900 mm H 450 mm	32 kg	265140	1.189,- €	4015613601144
Wandafzuigkap 900, B1600	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 900 mm H 450 mm	35 kg	265160	1.259,- €	4015613601151
Wandafzuigkap 900, B1700	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 900 mm H 450 mm	35 kg	265170	1.349,- €	4015613692593
Wandafzuigkap 900, B1800	3	0,036 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 900 mm H 450 mm	38 kg	265180	1.429,- €	4015613601168
Wandafzuigkap 900, B2000	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 900 mm H 450 mm	41 kg	265200	1.479,- €	4015613601175
Wandafzuigkap 900, B2200	4	0,058 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.200 mm D 900 mm H 450 mm	45 kg	265220	1.659,- €	4015613601182



Wandafzuigkap 900 met motor



- Materiaal filter
- Vlamvertragingsfilter
- Aantal ventilatormotoren/luichtuitlaten
- Regeling ventilator
- Motorvermogen
- Verlichting
- Eigenschappen

CNS 18/10
 Type A
 1
 Via externe regelaar
 184 W
 Ja
 Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm
 Filterhouder met extra vetopvanggoot
 Gebruiknaam alleen met extra regelaar mogelijk
 Plafondkappen
 Wandkappen serie 1100
 Andere maten

- Belangrijke aanwijzing
- Op aanvraag leverbaar

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 900 met motor, B1300	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.300 mm D 900 mm H 450 mm	37 kg	264130	1.659,- €	4015613601045
Wandafzuigkap 900 met motor, B1400	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 900 mm H 450 mm	39 kg	264140	1.709,- €	4015613601052
Wandafzuigkap 900 met motor, B1500	2	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.500 mm D 900 mm H 450 mm	41 kg	264150	1.749,- €	4015613601069
Wandafzuigkap 900 met motor, B1600	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 900 mm H 450 mm	42 kg	264160	1.779,- €	4015613601076
Wandafzuigkap 900 met motor, B1700	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 900 mm H 450 mm	44 kg	264170	1.849,- €	4015613601083
Wandafzuigkap 900 met motor, B1800	3	0,202 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 900 mm H 450 mm	45 kg	264180	1.949,- €	4015613601090
Wandafzuigkap 900 met motor, B2000	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 900 mm H 450 mm	49 kg	264200	2.129,- €	4015613601106
Wandafzuigkap 900 met motor, B2200	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.200 mm D 900 mm H 450 mm	52 kg	264220	2.269,- €	4015613601113



Toebehoren

Regelaar, traploos instelbaar

- Ontworpen voor: Afzuigkappen met 1 fase
- Montagewijze: Wand, Afzuigkap
- Afmetingen: B 130 x D 90 x H 75 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613603056



220110

UVP* 175,- €

Terrasverwarmers



Warmtestraler W2000 E

825215

UVP* 198,- €

GTIN 4015613651415



De ideale warmtebron voor binnen en buiten. Met een hoge stralingskracht genereert de infrarood-verwarmingsbuis een onmiddellijke en aangename warmte.



- Materiaal
- Warmtebron
- Verwarmingsbuizen
- Warmteradius
- Inclusief

Aluminium
Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
1 x 2 kW
2 m
1 afstandsbediening
1 wandhouder voor flexibele montage: tot 90° draaibaar, tot 90° hellend instelbaar
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 615 x D 60 x H 100 mm
1,6 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Infrarood-verwarmingsbuis 2000W

- Verwarmingsvermogen: 2000 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613665955

825219

UVP* 29,- €



Warmtestraler W3000 E

825214

UVP* 298,- €

GTIN 4015613639086



- Materiaal
- Warmtebron
- Verwarmingsbuizen
- Aantal verwarmingsniveaus
- Inclusief

Aluminium
Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
2 x 1,5 kW
2
1 afstandsbediening
1 wandhouder voor eenvoudige montage: tot 90° hellend instelbaar
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 1.050 x D 200 x H 100 mm
2,2 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Infrarood-verwarmingsbuis 1500 W

- Verwarmingsvermogen: 1500 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613660219

825217

UVP* 29,- €

Infrar.-verwarmingsb. 1500W, links

- Verwarmingsvermogen: 1500 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613660226

825218

UVP* 29,- €

Houder straalkachel W3000

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Belangrijke aanwijzing: Alleen voor horizontale montage geschikt
- Afmetingen: B 182 x D 60 x H 56 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613693101



825222

UVP* 19,- €



Warmtestraler ST2000 E

825207

UVP* 95,- €

GTIN 4015613500249



• Warmtebron

• Verwarmingsbuizen



• Aantal verwarmingsniveaus

• Hoogte verstelbaar



• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kwarts-warmtestraler

1 x 2 kW

3

1800 mm tot 2100 mm

2 kW | 230 V | 50 Hz

B 550 x D 500 x H 2.100 mm

8,8 kg




Warmtestraler ST3000 3-E360

825223

UVP* 398,- €

GTIN 4015613604795

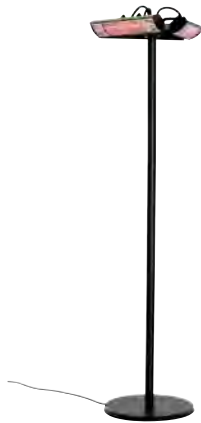

• Materiaal



• Warmtebron

• Verwarmingsbuizen

• Warmteradius



• Aantal verwarmingsniveaus

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Aluminium

Staal

Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)

3 x 1 kW

12 m

1

3 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 610 x D 610 x H 2.100 mm

19,6 kg

Infrarood verwarmingsbuis 1000W

• Verwarmingsvermogen: 1000 W

• Afmetingen: B 12 x D 12 x H 345 mm

• Gewicht: 0,05 kg

• GTIN: 4015613717142

825226

UVP* 29,- €



Warmtestraler ST13500 G

825131

UVP* 298,- €

GTIN 4015613457970



• Materiaal

• Warmtebron



• Gassoort

• Ontstekingssoort



• Ontstekingsbeveiliging

• Diameter aluminiumreflector

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

• Aansluitwaarde

• Afmetingen

• Gewicht

Roestvrij staal

Gasvlam

Vloeibaar gas

Piëzo-ontsteking

Ja

780 mm

Aamsluitgarnituur

13,5 kW

B 780 x D 780 x H 2.220 mm

18 kg

Gasaansluitset

• Set bestaande uit: 1 Lagedrukregelaar, 1 slang, 1 slangbreukbeveiliging

• Afmetingen: B 64 x D 180 x H 35 mm

• Gewicht: 1,5 kg

• GTIN: 4015613419015

825152

UVP* 98,- €




Multi-tafel 1830-W

601179

UVP* 119,- €

GTIN 4015613649535

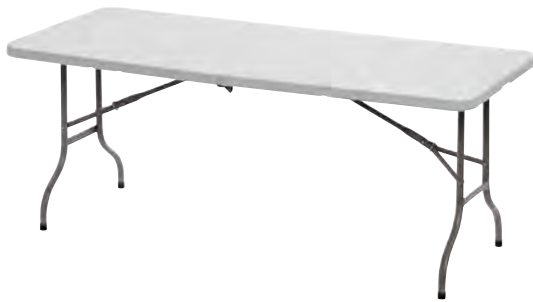

De stevige klaptafel met robuust kunststofoppervlak kan met zijn lichte en compacte uitvoering snel en multifunctioneel worden gebruikt.

- Materiaal Kunststof HDPE
- Materiaal voeten Staal, gelakt
Gepoedercoat
Rubber
- Draagvermogen max. 150 kg
- Afmetingen B 1.830 x D 760 x H 740 mm
- Gewicht 14,7 kg



Banket-hoes 1830-W

- Materiaal: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 1.830 x D 760 x H 730 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613697734

601196

UVP* 65,- €



Multi-bank 1820-W

601180

UVP* 63,- €

GTIN 4015613649559



De stevige inklapbare bank met robuust kunststofoppervlak kan met zijn lichte en compacte uitvoering snel en multifunctioneel worden gebruikt.

- Materiaal Kunststof HDPE
- Materiaal voeten Staal, gelakt
Gepoedercoat
Rubber
- Draagvermogen max. 300 kg
- Afmetingen B 1.820 x D 280 x H 435 mm
- Gewicht 7,6 kg



Toebehoren

Hoezenet Multi 1830-W

- Set bestaande uit: 1 tafelhoes, 2 bankhoezen
- Materiaal: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Ontworpen voor: Tafel en banken, 4-bening, Voet-diameter tafel, max: 25 mm, Tafelhoogte maximaal: 730 mm, Tafelblad-maat, max.: 1830 x 760 mm, Voetmaat bank, max.: 260 x 50 mm, Bankhoogte, max.: 440 mm, Zitvakmaat, max.: 1840 x 295 mm
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 1.850 x D 290 x H 440 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613697741

601197

UVP* 95,- €



Party - statafel, inklapbaar

601177

UVP* 129,- €

GTIN 4015613505268



- Materiaal Polyethyleen
- Materiaal voeten Verchroomd
- Diameter tafelblad 700 mm
- Hoogte tafelblad 675 mm
- 1.170 mm
- Afmetingen B 700 x D 700 x H 1.170 mm
- Gewicht 9 kg



Hoesset voor statafels 700

- Set bestaande uit: Beschermhoes voor tafelblad, Statafel-hoes
- Materiaal: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 700 x D 700 x H 1.170 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613673448



601168

UVP* 45,- €

Hoesset-overtrek 700

- Materiaal: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 700 x D 700 x H 50 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613673455



601169

UVP* 16,- €

Wandabak, zwart

- Materiaal: Plaatstaal, Gelakt
- Inhoud: 1 liter
- Uitvoering: Wandmontage
- Afsluitbaar: Ja
- Eigenschappen: Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 160 x D 90 x H 200 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613470542



860000

UVP* 23,- €

Wandabak zilver

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6,5 liter
- Uitvoering: Wandmontage
- Afsluitbaar: Nee
- Eigenschappen: Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 280 x D 140 x H 373 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613470559



860001

UVP* 85,- €

Staande asbak zilver

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 5,5 liter
- Uitvoering: Standapparaat
- Afsluitbaar: Ja
- Eigenschappen: Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 870 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613470566



860002

UVP* 195,- €

Posterstandaard A1

- Materiaal: Aluminium, Kunststof
- Materiaal voeten: Kunststof
- Afmeting affiche max.: DIN A1 (594 x 841 mm)
- Afmetingen zichtvlak: 570 x 820 mm
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Inzetbaar in: Binnen en beschermd buitenshuis
- Afmetingen: B 640 x D 560 x H 1.030 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613804415



181134

UVP* 165,- €

Menutafel "Bartscher Bistro"

- Materiaal: Echt hout
- Afmetingen tekstveld: B 530 x H 795 mm
- Aan beide kanten beschrijfbaar: Ja
- Eigenschappen: Beschrijfbaar met krijt-/markers (niet bij de leveringsomvang inbegrepen), Tekstvlak: HDF-plaat, met UV-lak gecoat, Hout uit duurzame bosbouw
- Inzetbaar in: Binnen en beschermd buitenshuis
- Afmetingen: B 660 x D 565 x H 1.210 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613610559



181137

UVP* 175,- €



TRANSPORT | OPSLAG

Slimme logistiek bespaart tijd:

Afhankelijk van het model bieden de stabiele trolleys veilige voorzieningen voor tableaux, GN-bakken of trays volgens de bakkerijstandaard. Ze zijn veelzijdig te gebruiken en kunnen dankzij de gebufferde rubberen wielen comfortabel en geruisloos worden voortbewogen.



Sealmachine 23180

300800

UVP* 1.198,- €

GTIN 4015613767796



Voor to-go, in de out-of-home business of bij de catering: warme of koude gerechten zijn geseald goed voorbereid voor transport en bovendien beschermd tegen virussen. Geen morsen, geen vermenging van afzonderlijke componenten - Dat betekent meer hygiëne, reinheid en versheid bij transport, maar ook bij opslag.

- Sealtemperatuur max. 150 °C
- Opwarmtijd 7 - 8 minuten
- Schaalgrootte max. B 180 x D 225 x H 50 mm
- Foliebreedte max. 185 mm
- Vermogen 0,7 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 240 x D 570 x H 275 mm
- Gewicht 12 kg

Toebehoren

Sealframe 23180-1

- Materiaal: Aluminium
- Ontworpen voor: Menschalen 23180-1
- Afmetingen: B 233 x D 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613767802



300801

UVP* 145,- €

Sealframe 23180-2

- Materiaal: Aluminium
- Ontworpen voor: Menschalen 23180-2
- Afmetingen: B 233 x D 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613767819



300802

UVP* 155,- €

Sealframe 23180-3

- Materiaal: Aluminium
- Ontworpen voor: Menschalen 23180-3
- Afmetingen: B 233 x D 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613767826



300803

UVP* 165,- €

Menuschaal 23180-1

- Besteleenheid: 50 stuks
- Materiaal: Polypropyleen
- Vulhoeveelheid max.: 1400 ml
- Ontworpen voor: Warme en koude gerechten
- Magnetronbestendig: Ja
- Afmetingen: B 180 x D 225 x H 50 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613767840



300804

UVP* 15,50 €

Menuschaal 23180-2

- Besteleenheid: 50 stuks
- Materiaal: Polypropyleen
- Vulhoeveelheid max.: 1070 ml (490 ml, 580 ml)
- Ontworpen voor: Warme en koude gerechten
- Magnetronbestendig: Ja
- Afmetingen: B 180 x D 225 x H 40 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613767833



300805

UVP* 15,50 €

Menuschaal 23180-3

- Besteleenheid: 50 stuks
- Materiaal: Polypropyleen
- Vulhoeveelheid max.: 980 ml (210 ml, 300 ml, 470 ml)
- Ontworpen voor: Warme en koude gerechten
- Magnetronbestendig: Ja
- Afmetingen: B 180 x D 225 x H 40 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613767857



300806

UVP* 15,50 €

Vacuümfolie 23180

- Set bestaande uit: 2 rollen
- Materiaal: Kunststof (PET), Kunststof (LDPE)
- Ontworpen voor: Warme en koude gerechten
- Breedte rol: 18,5 cm
- Lengte rol: 250 m
- Foliedikte: 0,1 cm
- Afmetingen: B 161 x D 161 x H 186 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613767864



300807

UVP* 109,- €

Thermo transportcontainer 20L, CNS



- Inhoud
- Temperatuurverlies/uur ca.
- Drukcompensatieventiel
- Eigenschappen

20 liter
6 °C
Ja
Deksel geheel afneembaar
Deksel met 4 klemsluitingen en
siliconenaafdichting

	Aftapkraan	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Thermo transportcontainer 20L, CNS	Nee	B 370 mm D 370 mm H 350 mm	6,6 kg	100080	289,- €	4015613544281
Thermo-transportcontainer 20L Plus	Ja	B 343 mm D 395 mm H 345 mm	7,1 kg	100085	339,- €	4015613615011



Thermo-transportcontainer GN110-1

300134

UVP* 249,- €

GTIN 401561377603



- Materiaal
- Inhoud
- Ontworpen voor
- Temperatuurbestendig
- Gastronom
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurverlies/uur ca.
- Afmetingen
- Gewicht

kunststof PE
25 liter
Koude of warme spijzen
-40 °C tot 90 °C
1/1 GN
150 mm
5 °C
B 630 x D 430 x H 260 mm
9,6 kg



Thermo-transportcontainer GN110-12

300133

UVP* 349,- €

GTIN 4015613769509



- Materiaal
- Inhoud
- Ontworpen voor
- Temperatuurbestendig
- Aantal roosters
- Gastronom
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurverlies/uur ca.
- Afmetingen
- Gewicht

kunststof PE
90 liter
Koude of warme spijzen
-40 °C tot 90 °C
12
1/1 GN
150 mm
5 °C
B 460 x D 630 x H 635 mm
15,8 kg



Toebehoren

Transportwagen TBGN110

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen opstelvlak: B 490 x D 660 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 720 x D 543 x H 190 mm
- Gewicht: 6,2 kg
- GTIN: 4015613769516



300135

UVP* 175,- €



Serveerwagen TS "Adjutant"

A300049

UVP* 142,- €

GTIN 4015613433578



Snel en netjes afruimen met deze praktische afruimwagen. Zeer geschikt voor horeca, kantines, hotels en ziekenhuizen.



• Materiaal	Aluminium Kunststof
• Aantal schappen	3
• Draagvermogen totaal, max.	120 kg
• Zwenkwielen	4 zwenkwielen
• Leveringstoestand	Bouwset (eenvoudige montage)
• Afmetingen	B 830 x D 415 x H 940 mm
• Gewicht	9,1 kg

Afruimcontainer-set "Adjutant"

- Materiaal: Kunststof
- Afvalbak: Inhoud: circa 30 liter, Afmetingen: B 335 x D 237 x H 560 mm
- Bestekbak: Inhoud: circa 9 liter, Afmetingen: B 333 x D 230 x H 178 mm
- Afmetingen: B 335 x D 237 x H 560 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613454986



A300047

UVP* 49,- €



Serveerwagen TSA300V

300055

UVP* 219,- €

GTIN 4015613752761



Met zijn driezijdige bekleding ontleemt de stil lopende lichtgewicht het zicht op de vervoerde goederen, zoals vuile vaat. De serveerwagen met 3 schappen heeft bij het serveren, afruimen en vervoeren veelzijdige gebruiksmogelijkheden.



• Materiaal	Aluminium Kunststof
• Aantal schappen	3
• Draagvermogen totaal, max.	120 kg
• Zwenkwielen	4 zwenkwielen, 2 met rem
• Leveringstoestand	Bouwset (eenvoudige montage)
• Afmetingen	B 1.000 x D 495 x H 920 mm
• Gewicht	15,4 kg

Afruimcontainer-set TSA300V

- Materiaal: Kunststof
- Afvalbak: B 343 x D 230 x H 440 mm
- Bestekbak: B 333 x D 230 x H 173 mm
- Afmetingen: B 343 x D 230 x H 480 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613765211



300061

UVP* 29,- €



Serveerwagen TS200



- Materiaal
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Leveringstoestand

Chroomnikkelstaal
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Bouwset (eenvoudige montage)

	Aantal schappen	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Serveerwagen TS200	2	100 kg	B 920 mm D 600 mm H 945 mm	10 kg	A300062	135,- €	4015613433509
Serveerwagen TS301	3	90 kg	B 920 mm D 600 mm H 945 mm	13,4 kg	A300073	149,- €	4015613671611
Serveerwagen TS501	5	100 kg	B 920 mm D 600 mm H 1.540 mm	18 kg	300065	259,- €	4015613534633



Serveerwagen TS200-M1

A300056

UVP* 192,- €

GTIN 4015613455730



- Aantal schappen
- Afmetingen afruimbak
- Draagvermogen totaal, max.
- Zwenkwielen
- Toepassingsgebieden
- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht

2
B 760 x D 440 x H 100 mm
100 kg
4 zwenkwielen, 2 met rem
Transporteren
Serveren
Bouwset (eenvoudige montage)
B 920 x D 600 x H 945 mm
14,1 kg



Bestekwagen TBST200

A300111

UVP* 159,- €

GTIN 4015613770994



Of het nu in de keuken of in de bediening is - de bestekwagen vergemakkelijkt de workflow op de meest uiteenlopende gebieden. Ruimtebesparend en overzichtelijk opgeborgen, praktisch en gebruiksvriendelijk en rugvriendelijk in het servicegebied. Met het mobiele bestektransport kunnen tafels sneller en gemakkelijker worden gedekt en afgeruimd.

- Uitvoering 1 plank
2 bestekdozen
- Uitvoering plank B 590 x D 310 mm
RVS
- Uitvoering bestekdozen 4 kommen
B 511 x D 286 x H 110 mm
Uitneembaar
Kunststof
- Draagvermogen totaal, max. 60 kg
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen B 595 x D 305 x H 1.205 mm
- Gewicht 10 kg



Krattenwagen AK300

300064

UVP* 159,- €

GTIN 4015613673516



- Ontworpen voor Euronorm-kisten E1, E2, E3 (slagerij / bakkerij)
- Aantal roosters 3
- Formaat roosters 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters Boven 118 mm (E1)
Midden 380 mm (E1, E2, E3)
Onder 250 mm (E1, E2)
- Draagvermogen totaal, max. 100 kg
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen B 720 x D 500 x H 965 mm
- Gewicht 9,4 kg



- ▶ Ontworpen voor Euronorm-kratten
- ▶ E1
- ▶ E2
- ▶ E3

Gastronormwagen AGN700-1/1



- Materiaal
- Aan beide kanten vulbaar
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen



- Leveringstoestand

Roestvrij staal
 Ja
 4 zwenkwielen, 2 met rem
 4 stuks, kunststof
 Reservoirs
 Platen
 Roosters
 Bouwset (eenvoudige montage)



	Aantal roosters	Ontworpen voor	Legvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AGN700-1/1	7	1/1 GN	Ja	B 450 mm D 620 mm H 1.010 mm	13 kg	300098	179,- €	4015613686431
AGN700-2/1	7	2/1 GN	Ja	B 655 mm D 740 mm H 1.010 mm	15,8 kg	300093	235,- €	4015613659244
AGN1000-1/1	10	1/1 GN	Ja	B 580 mm D 685 mm H 1.840 mm	26,2 kg	300186	309,- €	4015613782546
AGN1500-1/1	15	1/1 GN	Nee	B 440 mm D 615 mm H 1.710 mm	20,6 kg	300107	279,- €	4015613734972
AGN1800-1/1	18	1/1 GN	Nee	B 450 mm D 613 mm H 1.895 mm	20,2 kg	300181	279,- €	4015613671628
AGN1800-2/1	18	2/1 GN	Ja	B 765 mm D 785 mm H 1.750 mm	27,4 kg	300185	389,- €	4015613769813
AGN2000-1/1	20	1/1 GN	Ja	B 1.155 mm D 680 mm H 1.840 mm	40 kg	300187	535,- €	4015613769820



Euronormwagen AEN700-6040



Afruimen in grootformaat 600 x 400 - de tweezijdige reservoirzekerung is gemakkelijk te bedienen en zorgt voor een zekere houvast.



- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Euronorm 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 80 mm
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer: 4 stuks, kunststof
- Eigenschappen: Elk met containerbeveiliging aan voor- en achterkant
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Reservoirs
Platen
Roosters
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)



	Aantal roosters	Legvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AEN700-6040	7	Ja	B 535 mm D 685 mm H 1.010 mm	14 kg	300089	205,- €	4015613686448
18EN60400	18	Nee	B 490 mm D 630 mm H 1.885 mm	22 kg	300182	305,- €	4015613714493



Toebehoren

Afdekhoes AGN700-1/1

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Gastronomwageng AGN700-1/1
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 465 x D 635 x H 860 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613759227



300123

UVP* 19,- €

Afdekhoes AGN1800-1/1

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Gastronomwageng AGN1800-1/1
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 630 x D 465 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613746913



300183

UVP* 29,- €

Afdekhoes AEN700-6040

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Euronormwageng AEN700-6040
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 550 x D 700 x H 860 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613759210



300122

UVP* 22,- €

Afdekhoes 18EN60400

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Euronormwageng 18EN60400
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 700 x D 550 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,93 kg
- GTIN: 4015613747712



300184

UVP* 33,- €



Plateauwagen TT1600

300083

UVP* 619,- €

GTIN 4015613587615



Veelzijdig inzetbare transportwagen met 16 lades – Voor het transport van gevulde 1/1 GN-bakken of voor het afruimen van dienbladen in kantine-norm-formaat.



• Ontworpen voor

GN-reservoirs 1/1 GN (niet GN-trays)



• Aantal roosters

Kantine-norm-dienbladen (443 x 343 mm)

• Formaat roosters

16

• Legvlak

500 x 360 mm

• Aan beide kanten vulbaar

Ja, met reling

• Zwenkwielen

Ja

• Wielbuffer

4 zwenkwielen, 2 met rem

• Leveringstoestand

4 stuks, kunststof

• Afmetingen

Bouwset (eenvoudige montage)

• Gewicht

B 925 x D 620 x H 1.700 mm

38 kg



► De ideale aanvulling:
Dienblad KN45350-HG



Dienbladwagen AT1000-GN

300149

UVP* 1.169,- €

GTIN 4015613709185



De robuuste afruimwagen overtuigt door zijn hoge belastbaarheid en de extra grote inschuifelementen in 1/1 GN-formaat.



• Materiaal

Aluminium

• Ontworpen voor

Roestvrij staal

• Aantal roosters

Kunststof

• Formaat roosters

Fast-food-dienbladen

Dienbladen

• Afstand tussen de roosters

10

• Aan beide kanten vulbaar

1/1 GN

• Zwenkwielen

530 x 325 mm

• Wielbuffer

115 mm

• Leveringstoestand

Ja

• Afmetingen

4 zwenkwielen, 2 met rem

• Gewicht

4 stuks, kunststof

Bouwset (eenvoudige montage)

B 460 x D 690 x H 1.675 mm

22,6 kg

Toebehoren

Dienblad GN110-S

- Materiaal: Kunststof (polypropyleen)
- Kleur: Zwart
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Norm-formaat: 1/1 GN
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613695303



701053

UVP* 12,50 €

Dienblad KN45350-HG

- Materiaal: Kunststof (polypropyleen)
- Kleur: Lichtgrijs
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Norm-formaat: Kantine-norm
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afmetingen: B 450 x D 355 x H 20 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613695310



701054

UVP* 11,50 €



Spoelkorfwagen ASP700

300147

UVP* 198,- €

GTIN 4015613709178



Met 7 inschuifelementen biedt de dubbelzijdige spoelkorfwagen een ruimtebesparende opberg- en afruimruimte. De korbbeveiliging voorkomt dat de spoelkorven wegglijden, kantelen of uitvallen.



• Ontworpen voor

Spoelkorf 500 x 500 mm



• Aantal roosters

7

• Formaat roosters

505 x 545 mm

• Afstand tussen de roosters

200 mm

• Aan beide kanten vulbaar

Ja

• Draagvermogen totaal, max.

100 kg

• Zwenkwielen

4 zwenkwielen, 2 met rem

• Wielbuffer

4 stuks, kunststof

• Eigenschappen

Frame van vierkante buis 25 x 25 mm

Elk met korbbeveiliging aan voor- en achterkant

• Leveringstoestand

Bouwset (eenvoudige montage)

• Afmetingen

B 565 x D 555 x H 1.750 mm

• Gewicht

15,8 kg



Drankkrattenwagen TGK400

300084

UVP* 695,- €

GTIN 4015613587608



• Ontworpen voor

Maximaal 8 genormeerde kratten (400 x 300 mm)



• Aantal legroosters

4

• Afmetingen rooster

B 1000 x D 360 mm



• Afstand tussen de legroosters

345 mm

• Draagvermogen totaal, max.

120 kg

• Zwenkwielen

4 zwenkwielen, 2 met rem

• Wielbuffer

4 stuks, kunststof

• Leveringstoestand

Bouwset (eenvoudige montage)

• Afmetingen

B 1.080 x D 570 x H 1.610 mm

• Gewicht

35 kg



Platformwagen TP100

300142

UVP* 225,- €

GTIN 4015613523705



• Afmetingen transportvlak

B 560 x D 940 mm

• Draagvermogen totaal, max.

200 kg



• Zwenkwielen

2 wielen, 2 zwenkwielen

• Leveringstoestand

Bouwset (eenvoudige montage)

• Afmetingen

B 560 x D 1.050 x H 925 mm

• Gewicht

14,4 kg

Magazijn opbergrek 4150



• Materiaal

Staal
Verchroomd



• Aantal schappen

4

• Schappen in hoogte verstelbaar

Ja

• Bouwset bestaande uit

4 schappen

4 hoekstijlen (insteekstelsysteem)

	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
4150	150 kg	B 750 mm D 350 mm H 1.520 mm	10,3 kg	601151	96,- €	4015613391274
4200	200 kg	B 910 mm D 460 mm H 1.845 mm	14,3 kg	601182	145,- €	4015613391250
4500	500 kg	B 1.210 mm D 610 mm H 1.840 mm	25,6 kg	601192	249,- €	4015613667294



Wijnrek 5200

601161

UVP* 126,- €

GTIN 4015613391816



• Materiaal

Staal
Verchroomd



• Aantal schappen

5

• Opnamecapaciteit flessen max.

Totaal: 100 - 130 flessen

• Draagvermogen totaal, max.

200 kg

• Schappen in hoogte verstelbaar

Ja

• Bouwset bestaande uit

5 flessenrekken

• Afmetingen

4 hoekstijlen (insteekstelsysteem)
B 900 x D 350 x H 1.390 mm

• Gewicht

12,5 kg



Stellingsysteem kit 4, B1070

603175

UVP* 359,- €

GTIN 4015613699219



De stelling kan niet alleen op alle gebieden van de gastronomie worden gebruikt, maar is ook bijzonder veelzijdig: GN-containers kunnen worden gebruikt in plaats van schappen.



• Materiaal

Aluminium
Kunststof

• Aantal schappen

4

• Schappen in hoogte verstelbaar

Ja

• Draagvermogen totaal, max.

150 kg

• Geschikt voor GN

Ja

• Bouwset bestaande uit

2 rekstaanders

• Montagewijze

8 planken
Insteeksysteem

• Afmetingen

B 1.140 x D 360 x H 1.790 mm

• Gewicht

14,7 kg

Reksysteem





- Materiaal
- Aantal schappen
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Draagvermogen totaal, max.
- Geschikt voor GN
- Toepassingsgebieden



- Eigenschappen
- Leveringstoestand
- Montagewijze

Aluminium
Copolymeer
4
Ja
600 kg
Ja
Vochtige ruimten
Grootkeukens
Koelruimtes
Koelcellen
Steriele goederenopslag
Diepvriescellen
Handige tweede toepassing door het gebruik van GN-bakken in plaats van rekschappen
Bouwset (eenvoudige montage)
Insteeksysteem



Kit 1 + Kit 3



Reksysteem Kit 1, B960

- Afmetingen plank: B 902 x D 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bouwset bestaande uit: 2 rekstaanders, 12 planken
- Afmetingen: B 960 x D 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613529066

603151

UVP* 545,- €



Reksysteem Kit 2, B1080

- Afmetingen plank: B 1022 x D 560 mm
- Gastronorm: 2/1 GN, 1/1 GN, 2/4 GN
- Bouwset bestaande uit: 2 rekstaanders, 16 planken
- Afmetingen: B 1.080 x D 560 x H 1.800 mm
- Gewicht: 19,7 kg
- GTIN: 4015613529059

603150

UVP* 659,- €



Reksysteem Kit 3, B1500

- Afmetingen plank: B 1442 x D 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bouwset bestaande uit: 2 rekstaanders, 16 planken
- Afmetingen: B 1.500 x D 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 17,6 kg
- GTIN: 4015613529073

603152

UVP* 689,- €

Toebehoren

Set verbindingslijsten Kit 360

- Set bestaande uit: 4 lijsten
- Materiaal: Aluminium
- Framemaat: B 35 x D 365 x H 55 mm
- Combinatiemogelijkheden: Schappensysteem Kit 1 en 3
- Afmetingen: B 330 x D 364 x H 550 mm
- Gewicht: 0,36 kg
- GTIN: 4015613731964



603159

UVP* 109,- €

Set verbindingslijsten Kit 560

- Set bestaande uit: 4 lijsten
- Materiaal: Aluminium
- Framemaat: B 35 x D 565 x H 55 mm
- Combinatiemogelijkheden: Schappensysteem Kit 2
- Afmetingen: B 35 x D 565 x H 55 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613731957



603158

UVP* 115,- €



Kit 2 + Kit 2



VOORBEREIDING

Ze vallen in de drukke praktijk van de grootkeuken niet zo op
niet, maar zijn onontbeerlijke helpers bij de voorbereiding:
eenvoudige dingen zoals groentesnijders, vleesmolens,
snijmachines – zonder hen loopt het gewoon niet!s!



Staafmixerset, 5-traps, 0,7 kW

130206

UVP* 103,- €

GTIN 4015613485492



Overall inzetbaar tot mengen, pureren, klein hakken, kloppen en roeren. Kan praktisch en eenvoudig omgebouwd worden voor de verschillende functies.



• Set bestaande uit



- Lengte mengstaaf
- Toerental mixer max.
- Snelheidsregeling
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

- 1 mengstaaf
- 1 slagroomklopper, chroom
- 1 kom (800 ml)
- 2 speciale kommen met sikkelmes (500 ml + 1.250 ml)
- 1 deksel voor speciale kom
- 2 antislip onderzetters
- 1 wandhouder
- 207 mm
- 17000 omwentelingen per minuut
- 5-traps
- Wandhouder
- 0,7 kW | 230 V | 50 Hz
- B 330 x D 245 x H 260 mm
- 2,1 kg



Staafmixerset 1000

130151

UVP* 319,- €

GTIN 4015613829326



Met deze krachtige staafmixer kan in één handeling tot wel 120 liter worden verwerkt. Dankzij de traploze snelheidsregeling kunnen groenten naar wens worden gehakt of gemixt en kunnen soepen, sauzen, dipsauzen en dressings worden gepureerd.



• Set bestaande uit



- Materiaal mengstaaf
- Lengte mengstaaf
- Uitvoering mes
- Toerental mixer max.
- Snelheidsregeling
- Verwerking max.
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

- 1 wandhouder
- 1 messenverwijderingsset
- 1 mengstaaf
- 1 motorblok
- Roestvrij staal
- 410 mm
- 3 snij-elementen
- Roestvrij staal
- Ø 52 mm
- 19000 omwentelingen per minuut
- Traploos
- 120 liter
- 0,85 kW | 230 V | 50 Hz
- B 270 x D 130 x H 480 mm
- 4,84 kg

Garde STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Lengte slagroomklopper: 250 mm
- Afmetingen: B 118 x D 118 x H 380 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613829333



130152

UVP* 139,- €

Emulgeerschijf STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter emulgeerschijf: 42 mm
- Inclusief: Inclusief: 1 messenverwijderingsset
- Afmetingen: B 42 x D 42 x H 20 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613829357



130153

UVP* 12,- €

Staafmixer/houder STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mengstang: Tot 42 mm
- Pan-diameter max.: 400 - 690 mm
- Eigenschappen: Positie en hoek instelbaar
- Afmetingen: B 405 x D 604 x H 83 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613829364



130154

UVP* 115,- €



Staafmixer MX 235



Krachtige, robuuste en handige staafmixer voor het pureren en mixen van warme en koude gerechten. Ideaal ook voor bakkerijen en banketbakkerijen voor het bewerken van chocolade, sauzen en crèmes.



- Materiaal mengstaaf CNS 18/10
- Lengte mengstaaf 235 mm
- Uitvoering mes 2 snij-elementen
Ø 46 mm
- Toerental mixer max. 15000 omwentelingen per minuut
- Verwerking max. Circa 20 liter
- Vermogen 0,25 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Gewicht 1,4 kg

	Snelheidsregeling	Afmetingen	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Staafmixer MX 235	1-traps	B 75 mm D 75 mm H 520 mm	130115	469,- €	4015613610634
Staafmixer MX 235 Plus	Traploos	B 75 mm D 135 mm H 515 mm	130116	519,- €	4015613640129



Toebehoren – Staafmixer MX 235 Plus

Garde MX 235 Plus SB170

- Materiaal: CNS 18/10, Kunststof
- Lengte slagroomklopper: 170 mm
- Afmetingen: B 90 x D 90 x H 290 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640488



130117

UVP* 189,- €

Emulgator MX 235 Plus EM235

- Materiaal: CNS 18/10, Kunststof
- Lengte emulsiemaker: 235 mm
- Uitvoering schijf: Ø 46 mm
- Afmetingen: B 75 x D 75 x H 265 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640495



130118

UVP* 219,- €



Motorblok STM3 350



Uiterst flexibel - stel de staafmixer in op uw individuele behoeften. Met de vrij te kiezen combinatiemogelijkheden van motorblokken met verschillend vermogen, mengstaven in verschillende lengten, een garde en een wandhouder blijven voor het pureren, mixen en verkleinen van warm en koud eten geen wensen meer over.

- Materiaal Kunststof
- Snelheidsregeling 9-traps Turbo

	Toerental max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Motorblok STM3 350	11000 omwentelingen per minuut	0,35 kW 230 V 50 Hz	B 115 mm D 180 mm H 360 mm	2,9 kg	130130	449,- €	4015613670645
Motorblok STM3 450	15000 omwentelingen per minuut	0,45 kW 230 V 50 Hz	B 130 mm D 190 mm H 380 mm	3,3 kg	130131	539,- €	4015613670652
Motorblok STM3 650	13000 omwentelingen per minuut	0,65 kW 230 V 50 Hz	B 130 mm D 190 mm H 400 mm	3,9 kg	130132	689,- €	4015613670676



Mixstaaf STM3 300



Uiterst flexibel - stel de staafmixer in op uw individuele behoeften. Met de vrij te kiezen combinatiemogelijkheden van motorblokken met verschillend vermogen, mengstaven in verschillende lengten, een garde en een wandhouder blijven voor het pureren, mixen en verkleinen van warm en koud eten geen wensen meer over.

- Materiaal CNS 18/10
- Uitvoering mes Ø 60 mm
3 snij-elementen
- Ontworpen voor Mixen
Pureren
Versnipperen

	Lengte mengstaaf	Verwerking max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mixstaaf STM3 300	300 mm	Circa 30 liter	B 90 x D 90 x H 330 mm	1,3 kg	130133	182,- €	4015613670683
Mixstaaf STM3 400	400 mm	Circa 80 liter	B 90 x D 90 x H 430 mm	1,5 kg	130134	198,- €	4015613670690
Mixstaaf STM3 500	500 mm	Circa 150 liter	B 90 x D 90 x H 530 mm	1,8 kg	130135	232,- €	4015613670706
Mixstaaf STM3 600	600 mm	Circa 250 liter	B 90 x D 90 x H 630 mm	2 kg	130136	252,- €	4015613670713

Toebehoren

Garde STM3 245

- Materiaal: CNS 18/10
- Lengte slagroomklopper: 245 mm
- Afmetingen: B 100 x D 125 x H 365 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613670737



130137

UVP* 262,- €

Wandhouder STM3 WH1

- Materiaal: CNS 18/10
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 140 x D 135 x H 90 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613670744



130138

UVP* 34,- €

Staaftmixer/houder 600

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mengstang: 25 - 40 mm
- Pan-diameter max.: 600 mm
- Afmetingen: B 255 x D 625 x H 70 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613699639



130140

UVP* 272,- €

Keukenmachines / Ddeegkneedmachines



Planetaire mixer 0,75kg/5L AS

101915

UVP* 749,- €

GTIN 4015613779263



Het kleine profi-apparaat - Ondanks een productievolume van 0,75 kg doet deze keukenmachine op het gebied van kwaliteit niet onder voor de groten. Met de traploze snelheidsregeling kan helemaal afgestemd op de behoeften en individueel worden geslagen, geroerd of gekneed.

- Materiaal
- Materiaal mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Mengkom afneembaar
- Inclusief

Gegoten aluminium
Roestvrij staal
0,75 kg / 5 liter
Traploos
Ja
1 Kneedhaak, RVS
1 garde, RVS, gegoten aluminium
1 Beschermerooster, roestvrij staal
1 platte menghaak, RVS
0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 230 x D 260 x H 415 mm
14,8 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Planetaire mixer 1,2kg/7L AS

101923

UVP* 898,- €


GTIN 4015613663531



- Materiaal
- Materiaal mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Tijdsinstelling
- Mengkom afneembaar
- Inclusief



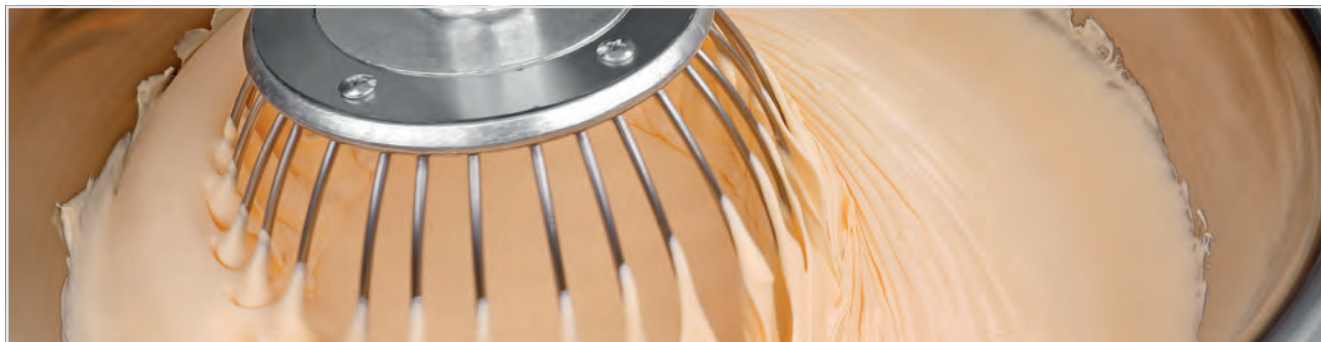

Aluminium
Gelakt
Roestvrij staal
1,2 kg / 7 liter
5-traps
1 tot 5 minuten
Ja
1 Garde, RVS
1 Kneedhaak, RVS
1 platte menghaak, rvs, aluminiumlegering
0,65 kW | 230 V | 50 Hz
B 440 x D 335 x H 510 mm
20,6 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Planetaire mixer 3kg/10L AS



-  • Materiaal mengkom(men)
-  • Snelheidsregeling
-  • Mengkom afneembaar
-  • Inclusief

- Roestvrij staal
- 3-traps
- Ja
- 1 platte menghaak, RVS
- 1 Kneedhaak, RVS
- 1 garde, RVS, aluminium
- 1 Beschermerooster, roestvrij staal



	Productiehoeveelheid deeg	Timer	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3kg/10L AS	3 kg / 10 liter	Nee	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 380 mm D 440 mm H 615 mm	53,2 kg	101916	1.149,- €	4015613779270
7,5kg/20L AS	7,5 kg / 20 liter	Nee	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 496 mm D 530 mm H 800 mm	80,2 kg	101933	1.639,- €	4015613735115
T 7,5kg/20L AS	7,5 kg / 20 liter	Ja	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 496 mm D 530 mm H 800 mm	80,2 kg	101939	1.639,- €	4015613794464
9kg/30L AS	9 kg / 30 liter	Nee	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 470 mm D 530 mm H 855 mm	81,4 kg	101917	1.798,- €	4015613779287



Deegkneedmachine 12kg/16L



- Materiaal
- Snelheidsregeling
- Eigenschappen

Gecoat
Krasvast
1-traps
Geschikt voor stevig deeg
(bijvoorbeeld pizza- of brooddeeg)

Productiehoeveelheid deeg		Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
12kg/16L	12 kg / 16 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 350 mm D 650 mm H 600 mm	58 kg	101954	1.969,- €	4015613473086
18kg/22L	18 kg / 22 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 390 mm D 670 mm H 600 mm	59 kg	101955	2.029,- €	4015613473093
25kg/32L	25 kg / 32 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 430 mm D 780 mm H 710 mm	93 kg	101956	2.439,- €	4015613473109
38kg/42L	38 kg / 42 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 800 mm H 710 mm	105 kg	101957	2.598,- €	4015613473116



Deegkneedmachine 12kg/16L AS




- Materiaal
- Snelheidsregeling
- Mengkom afneembaar
- Eigenschappen

Gecoat
Krasvast
1-traps
Ja
Geschikt voor stevig deeg
(bijvoorbeeld pizza- of brooddeeg)
Met draaibare kop en uitneembare kom
Komherkenning via sensor

Productiehoeveelheid deeg		Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
12kg/16L AS	12 kg / 16 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 350 mm D 650 mm H 620 mm	65 kg	101864	2.589,- €	4015613593821
18kg/22L AS	18 kg / 22 liter	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 390 mm D 670 mm H 620 mm	66 kg	101865	2.649,- €	4015613593838
25kg/32L AS	25 kg / 32 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 450 mm D 780 mm H 735 mm	107,2 kg	101866	3.198,- €	4015613593845
38kg/42L AS	38 kg / 42 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 800 mm H 730 mm	115 kg	101867	3.449,- €	4015613593852



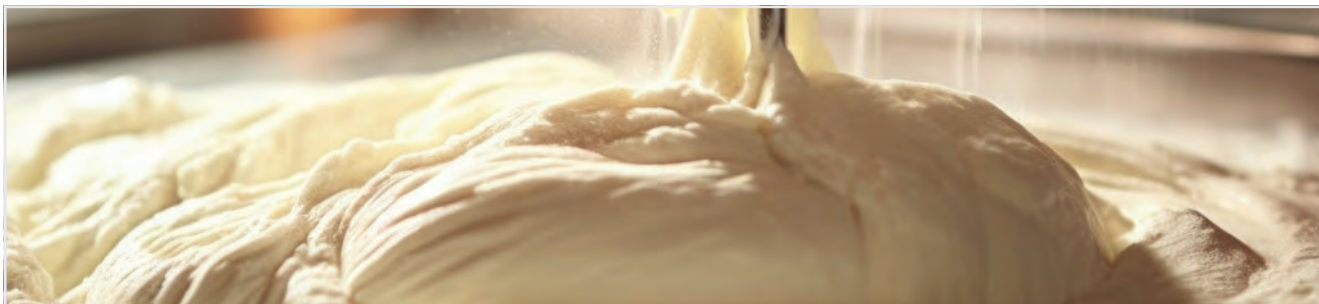

Deegkneedmachine 25kg/32L Plus



Goed doordacht - Met deze deegkneedmachine lukken niet alleen verschillende deegsoorten. Het tweede snelheidsniveau zorgt ook voor het behouden van de consistentie nadat het deeg klaar is.

- Materiaal: Grijs gietijzer
Gecoat
- Materiaal mengkom(men): Roestvrij staal
- Snelheidsregeling: 1 fase + consistentiebescherming
- Veiligheidsschakelaar: Ja
- Mengkom afneembaar: Ja
- Eigenschappen: Geschikt voor stevig deeg (bijvoorbeeld pizza- of brooddeeg)
Met draaibare kop en uitneembare kom
Komherkenning via sensor
- Inclusief: 1 Kneedhaak, RVS
- Vermogen: 1,5 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC

Productiehoeveelheid deeg		Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
25kg/32L Plus	25 kg / 32 liter	B 450 mm D 780 mm H 735 mm	107 kg	101868	3.398,- €	4015613696775
38kg/42L Plus	38 kg / 42 liter	B 480 mm D 800 mm H 730 mm	114,8 kg	101869	3.649,- €	4015613690582



Toebehoren

Rollenset, 4 stuks

- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Draagvermogen max., elk: 80 kg
- Passend bij de deegkneedmachine met zwenkkop
- Afmetingen: B 60 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613657974



101863

UVP* 86,- €



KitchenAid 5K45SSEWH, wit, 4,28L



De betrouwbare en krachtige KitchenAid keukenmachine is niet alleen indrukwekkend door zijn elegante uiterlijk. 10 vermogensniveaus en een grote keuze aan optionele accessoires maken van deze klassieker een veelzijdige keukenhulp.



- Materiaal Gegoten aluminium
- Materiaal mengkom(men) Roestvrij staal
- Inhoud mengkom(men) 4,28 liter
- Snelheidsregeling 10-traps
- Inclusief Handmatig
1 gladroerkop
1 kneedhaak
1 slagroomklopper
1 mengkom
- Vermogen 0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 358 x D 221 x H 353 mm
- Gewicht 10,5 kg



► Kantelbare motorkop



	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
KitchenAid 5K45SSEWH, wit, 4,28L	Wit	A150067	1.019,- €	4015613726489
KitchenAid 5K45SSEOB, zwart, 4,28L	Zwart	A150063	1.019,- €	4015613720616





KitchenAid 5K45SSEWH, wit, 4,28L

A150097

UVP* 1.549,- €

GTIN 4015613833415



Deze set bevat de KitchenAid 5K45SSEWH met omvangrijke toebehoren voor verschillende verwerkingsstappen.



- Materiaal Geheel metalen constructie
- Kleur Wit
- Materiaal mengkom(men) Roestvrij staal
- Inhoud mengkom(men) 4,28 liter
- Snelheidsregeling 10-traps
- Inclusief 1 slagroomklopper
- 1 kneedhaak
- 1 gehaktmolen, kunststof
- 1 gladroerkop
- 1 spatrand met vulelement
- 2 mengkommen
- 0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
- B 358 x D 221 x H 353 mm
- 13,1 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Toebehoren

Platte menghaak v. K45 5KSM45EWH

- Materiaal: Aluminium
- Met siliconenrand: Ja
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 150 x D 155 x H 35 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613560052



1500508

UVP* 89,- €

Spatscherm voor 5K45

- Materiaal: Kunststof
- Met vulelement: Ja
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kom 4,28 liter, Kom 4,83 liter
- Afmetingen: B 260 x D 230 x H 70 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613832029



A150072

UVP* 125,- €

Mengkom 3L, K45, Kitchen Aid

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 3 liter
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 140 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613272573



A150038

UVP* 159,- €

Mengkom 4,28L, K45, Kitchen Aid

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 4,28 liter
- Afmetingen: B 223 x D 245 x H 175 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613288031



A150042

UVP* 179,- €

Draadgarde voor K45 5KSM45EWH

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of crèmige spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 155 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164070



A150014

UVP* 75,- €



KitchenAid 5KSM55SXX 5,2L

A150183

UVP* 1.429,- €

GTIN 4015613846354



Met 11 snelheidsniveaus en de soft-start-functie past de krachtige keukenmachine zich bij de verwerking perfect aan het product aan. Deeg kneden en mengen, mousse opkloppen of voedsel mengen - geen probleem in de 5,2 liter roestvrij stalen mengkom met praktische komlift.

- Materiaal: Onder druk gegoten zink
- Kleur: Wit
- Materiaal mengkom(men): Roestvrij staal
- Inhoud mengkom(men): 5,2 liter
- Snelheidsregeling: 11 standen
- Inclusief: 1 slagroomklopper, 1 mengkom, 1 kneedhaak, 1 gladroerkop
- Vermogen: 0,375 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 287 x D 371 x H 419 mm
- Gewicht: 12,7 kg

Toebehoren

Mengkom 5,2L 5KSMB55

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 5,2 liter
- Afmetingen: B 241 x D 269 x H 156 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613848228



A150196

UVP* 219,- €

Spatscherm 5KSMBLPS

- Materiaal: Kunststof
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kommen 5,2 / 5,6 / 6,6 en 6,9 liter
- Met vulelement: Ja
- Afmetingen: B 254 x D 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330



A150190

UVP* 129,- €

Kneedhaken 5KSMBLWD

- Materiaal: Aluminium, Antiaanbaklaag
- Geschikt voor: Stevig deeg (zoals brood, broodjes, pizzadeeg)
- Afmetingen: B 110 x D 110 x H 180 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613848235



A150198

UVP* 129,- €

Platte menghaak 5KSMBLWF

- Materiaal: Aluminium, Antiaanbaklaag
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 163 x D 36 x H 182 mm
- Gewicht: 0,19 kg
- GTIN: 4015613848242



A150199

UVP* 129,- €

Draadgarde 5KSMBL6W

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of crèmmige spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 180 x D 90 x H 100 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613848259



A150214

UVP* 129,- €



KitchenAid 5KSM70JPX 6,6L

A150098

UVP* 1.798,- €

GTIN 4015613846347



Precies werken met de krachtige KitchenAid dankzij 11 snelheidsniveaus en soft-start-functie. In de roestvrijstalen mengkom met 6,6 liter inhoud kan moeiteloos deeg worden geknead of slagroom geklopt. Absoluut: gebruiksvriendelijk: de stil werkende keukenmachine is uitgerust met een komlift.



- Materiaal: Onder druk gegoten zink
- Kleur: Zilver
- Materiaal mengkom(men): Roestvrij staal
- Inhoud mengkom(men): 6,6 liter
- Snelheidsregeling: 11 standen
- Inclusief: 1 kneedhaak, 1 gladroerkop, 1 slagroomklopper, 1 mengkom
- Vermogen: 0,375 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 287 x D 372 x H 419 mm
- Gewicht: 15,2 kg



KitchenAid 5KPM5XEWH wit, 6,9L

A1500510

UVP* 2.079,- €

GTIN 4015613593869



Veilig, efficiënt en krachtig - De keukenrobot voor de professionele sector: Uitgerust met een nieuwe precisie metalen versnellingsbak, een beveiliging schakelaar, een beveiliging rooster en een extra grote mengkom.



- Materiaal: Onder druk gegoten zink
- Kleur: Wit
- Materiaal mengkom(men): Roestvrij staal
- Inhoud mengkom(men): 6,9 liter
- Snelheidsregeling: 10-traps
- Inclusief: 1 vulelement, 1 gladroerkop, 1 kneedhaak, 1 slagroomklopper, 1 mengkom
- Vermogen: 0,325 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 287 x D 371 x H 417 mm
- Gewicht: 12,2 kg

Toebehoren

Mengkom 6,6L 5KSMB70J

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6,6 liter
- Afmetingen: B 243 x D 290 x H 188 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613848211

A150194

UVP* 219,- €

Spatscherm 5KSMBLPS

- Materiaal: Kunststof
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kommen 5,2 / 5,6 / 6,6 en 6,9 liter
- Met vulelement: Ja
- Afmetingen: B 254 x D 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330

A150190

UVP* 129,- €

Kneedhaken voor KA A150047

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Stevig deeg (zoals brood, broodjes, pizzadeeg)
- Afmetingen: B 100 x D 80 x H 172 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717

A150034

UVP* 165,- €

Platte menghaak KA v. A150047

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 160 x D 36 x H 180 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700

A150033

UVP* 165,- €

Platte menghaak KA v. A150047

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Met siliconenrand: Ja
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 170 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731

A1500471

UVP* 105,- €

Draadgarde CNS voor KA A150047

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of crèmig spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 160 x D 95 x H 180 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694

A150039

UVP* 105,- €

Toebehoren

Groentesnijmachine, 3 trommels, KA

- Set bestaande uit:
1 rauwkosttrommel (gegolfd geslepen trommel),
1 groentesnijder,
1 schijventrommel
- Afmetingen: B 110 x D 190 x H 230 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098174710



A150035

UVP* 129,- €

Groentesnijmachine aanvulset KA

- Set bestaande uit:
1 fijne trommel (voor harde kaas, noten, paneermeel),
1 rasptrommel (voor aardappelpuree, aardappelkoekjes, uien),
1 staafjstrommel (voor lange staafjes)
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Groentesnijder
- Afmetingen: B 83 x D 83 x H 155 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4016098174727



A150036

UVP* 102,- €

Gehaktmolen-set KA

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Set bestaande uit:
1 opzettafelau,
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig,
1 voorzetstuk voor spuitbaksel,
1 worstenstopper,
1 stopper, 4 geperforeerde schijven (3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm)
- Afmetingen: B 152 x D 230 x H 230 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613805283




A150068

UVP* 319,- €

Gehaktmolen voor KitchenAid

- Materiaal: Kunststof
- Set bestaande uit:
1 gehaktmolen,
1 schijf, fijn,
1 schijf, grof,
1 stopper
- Afmetingen: B 210 x D 100 x H 200 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101372

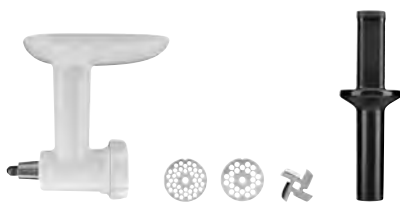

A150000

UVP* 219,- €

Worstvulhoorn voor Kitchen Aid

- Materiaal: Roestvrij staal
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Gehaktmolen, aluminium
- Afmetingen: B 57 x D 57 x H 135 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166852



A150025

UVP* 35,- €

Voorzetstuk voor spuitgebak

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Met 4 verschillende gebaksvormen
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Gehaktmolen, aluminium
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 35 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166845



A150024

UVP* 35,- €

Graanmolen, KA

- Kleur: Wit
- Afmetingen: B 335 x D 235 x H 255 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613263397



A150037

UVP* 195,- €

Graanvlokker, KA

- Kleur: Wit
- Afmetingen: B 155 x D 210 x H 205 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098166883



A150029

UVP* 195,- €

Pasta-uitrol-set, 3-delig

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit:
1 tagliatelle-snijder,
1 spaghetti-snijder,
1 pasta-roller: voor deegplaatbreedte tot 150 mm, in 8 diktes regelbaar,
1 reinigingsborstel
- Afmetingen: B 245 x D 97 x H 55 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613681412




A150062

UVP* 349,- €

Toebehoren

Vleesmolen Alu II voor KitchenAid

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal, Kunststof
- Set bestaande uit:
 - 1 opzettafel, 1 gatenschijf 3 mm, 1 gatenschijf 4,5 mm, 1 gatenschijf 8 mm, 1 mes, 1 worstenstopper 9,5 mm, 1 worstenstopper 19 mm, 1 stopper, 1 reinigingsborstel
- Afmetingen: B 140 x D 220 x H 225 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613720609

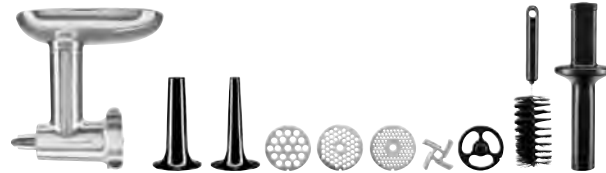

A150064

UVP* 265,- €



Mandoline/Groentenschaaf

500393

UVP* 65,- €

GTIN 4015613632308



- Snij-inzetstukken

2 inzetstukken voor raspen/staafjes (3,5 mm, 7 mm)

3 inzetstukken voor schijven (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm)

- Eigenschappen

Met 5 snij-inzetstukken

Inzetstukken geschikt voor vaatwasmachine

Restenhouder, kunststof

Antislip-voeten

- Inclusief

1 houder voor 4 inzetstukken, kunststof

- Afmetingen

B 400 x D 130 x H 145 mm

- Gewicht

0,95 kg



Tomatensnijder 5510

120400

UVP* 198,- €

GTIN 4015613818252



Heel gemakkelijk – plakjes tomaat voor salades, als topping voor hamburgers of voor het buffet. De handmatige tomatensnijder maakt indruk met zijn eenvoudige bediening en zuivere snijresultaten.

- Materiaal messen

RVS

- Soort mes

10 vast gemonteerde messen

- Schijfdikte

5,5 mm

- Maximale diameter snijmateriaal

90 mm

- Afmetingen

B 197 x D 432 x H 197 mm

- Gewicht

4,66 kg



- ▶ Antislip en eenvoudig te bevestigen
- ▶ 4 stelvoetjes met zuignap



- ▶ Snel en gevoelsmatig werken
- ▶ Door de handmatige bediening



- ▶ Maximaal 11 plakjes met een dikte van 5,5 mm

Groente-snijmachines



Groentesnijmachine GMS550

120325

UVP* 1.029,- €

GTIN 4015613528274



- Materiaal
- Vulschacht
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Gegoten aluminium
 1 x B 160 x D 74 mm
 1 x Ø 58 mm
 1 raspschijf Z3a, 3 mm
 1 raspschijf Z5a, 5 mm
 1 raspschijf Z7a, 7 mm
 1 snijschijf E2a, 2 mm
 1 snijschijf E4a, 4 mm
 1 stopper
 0,55 kW | 230 V | 50 Hz
 B 240 x D 630 x H 500 mm
 29,2 kg



Groentesnijder GMS580

120328

UVP* 1.979,- €

GTIN 4015613711355



- Robuuste constructie en betrouwbaar in gebruik - dankzij de meegeleverde uitwerpschijf wordt het gesneden materiaal volledig uit de groentesnijder gevoerd.

- Materiaal
- Vulschacht
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Gegoten aluminium
 Roestvrij staal
 Kunststof
 1 x B 83 x D 160 mm
 1 uitwerpschijf
 1 snijschijf E2-580: ontworpen voor schijven, snijdikte 2 mm
 1 stopper
 0,58 kW | 230 V | 50 Hz
 B 280 x D 490 x H 530 mm
 18,3 kg



► Praktisch: het te snijden materiaal wordt volledig uitgevoerd met de uitwerpschijf



► Inclusief: 1 snijschijf E2-580
 ► Ontworpen voor schijven
 ► Snijdikte 2 mm

Toebehoren

Snijschijf E1a

- Materiaal: Aluminium
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 35 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613721125



120316

UVP* 65,- €

Snijschijf E2a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- GTIN: 4015613658117



120307

UVP* 54,- €

Snijschijf E4a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658124



120308

UVP* 54,- €

Snijschijf E8a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658131



120309

UVP* 65,- €

Snijschijf E10a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 10 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658148



120310

UVP* 65,- €

Snijschijf H3a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Staafjes
- Snijdikte: 3 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658155



120311

UVP* 89,- €

Snijschijf H4a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Staafjes
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658209



120312

UVP* 89,- €

Snijschijf Z3a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 3 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658223



120313

UVP* 55,- €

Snijschijf Z5a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 5 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613658230



120314

UVP* 55,- €

Snijschijf Z7a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 7 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613658247



120315

UVP* 55,- €

Snijschijf K5-AHB

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Kaasraspen
- Snijdikte: 5 mm
- Eigenschappen: Antikleeflaag, Kaasrasp voor gratinieren, overbakken of garneren. Met deze snijschijf en voorgekoelde kaas (6 °C tot 8 °C) krijgt u de beste resultaten.
- Afmetingen: B 203 x D 203 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613637846



120302

UVP* 65,- €

Schijfstandaard

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: 10 - 18 snijschijven (afhankelijk van de uitvoering)
- Afmetingen: B 400 x D 245 x H 85 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613615417



A120255

UVP* 33,- €



Groente-snijmachine GMS601

120327

UVP* 1.498,- €

GTIN 4015613694306



Krachtige groentesnijder met extra grote vulschacht voor de verwerking van groenten, fruit of kaas.



• Materiaal

Gegoten aluminium

Roestvrij staal

Kunststof

1 x B 115 x D 75 mm

1 x ø 52 mm

• Vulschacht

• Eigenschappen

Magneetschakelaar voor opvangbak en vulelement

Zeer grote vulschacht

Deksel afneembaar,

vaatwasmachinebestendig

1 opvangbak (1/3 GN, 175 mm diep)

1 stopper

• Inclusief

• Vermogen

0,617 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 290 x D 530 x H 515 mm

• Gewicht

18,3 kg



- ▶ Praktisch: 2 vulmogelijkheden
- ▶ Naast de vulschacht is de stopperschacht geschikt voor snel vullen met kleine levensmiddelen



- ▶ 18 snijschijven voor plakjes, staafjes, rasp en blokjes, 1 vulruit en 1 schijfref bieden maximale flexibiliteit

Toebehoren

Opvangbak GMS600

- Materiaal: Kunststof
- Formaat: 1/3 GN, 175 mm diep
- Afmetingen: B 325 x D 175 x H 195 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613682686



120353

UVP* 65,- €

Vulopening GMS600

- Afmetingen: B 260 x D 115 x H 275 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613676111



120344

UVP* 85,- €

Snijschijf voor schijven DF1

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677163



120350

UVP* 89,- €

Snijschijf voor schijven DF2

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613676012



120331

UVP* 85,- €

Snijschijf voor schijven DF4

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613677170



120349

UVP* 72,- €

Snijschijf voor schijven DF5

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 5 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,56 kg
- GTIN: 4015613676029



120332

UVP* 72,- €

Toebehoren

Snijschijf voor schijven DF8

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677187



120348

UVP* 72,- €

Snijschijf voor schijven DF10

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 10 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677194



120351

UVP* 65,- €

Snijschijf voor schijven DF14

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 14 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613677200



120352

UVP* 69,- €

Snijschijf voor blokjes PS8

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 8 x 8 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijschijf voor schijven DF8
- Afmetingen: B 209 x D 209 x H 16 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613677248



120358

UVP* 165,- €

Snijschijf voor blokjes PS10

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 10 x 10 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijschijf voor schijven DF10
- Afmetingen: B 210 x D 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613676098



120342

UVP* 145,- €

Snijschijf voor blokjes PS14

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 14 x 14 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijschijf voor schijven DF14
- Afmetingen: B 210 x D 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613677255



120345

UVP* 129,- €

Snijschijf voor reepjes DTV

- Ontworpen voor: Harde kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613676081



120341

UVP* 65,- €

Snijschijf voor reepjes DT2

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613677224



120347

UVP* 89,- €

Snijschijf voor reepjes DT4

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613677231



120346

UVP* 89,- €

Snijschijf voor reepjes DT7

- Ontworpen voor: Half harde kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 7 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613676067



120337

UVP* 72,- €

Snijschijf voor reepjes DTV8

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677217



120338

UVP* 98,- €

Snijschijf voor reepjes DT9

- Ontworpen voor: Zachte kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 9 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613676074



120339

UVP* 79,- €

Snijschijf DQ4

- Ontworpen voor: Staafjes / julienne
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613676036



120333

UVP* 119,- €

Snijschijf DQ8

- Ontworpen voor: Staafjes / julienne
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613676043



120334

UVP* 119,- €



Cutter 1000

120840

UVP* 598,- €

GTIN 4015613811208



De perfecte hulp bij het voorbereiden van voedsel. Met zijn dubbele mes hakt de cutter groenten of vlees in zeer korte tijd in de fijnste stukjes - ideaal voor soepen, sauzen, een vulling voor taarten of voor een fijn braadstuk.



- Inhoud 6 liter
- Toerental max. 2100 omwentelingen per minuut
- Uitvoering mes 2 messen (dubbel mes)
Roestvrij staal
- Diameter vulschacht 40 mm
- Maten roestvrijstalen kom Ø 270 mm, hoogte 156 mm
- Vermogen 1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 315 x D 520 x H 400 mm
- Gewicht 18,4 kg



Vleesvermalser 1WS2000

A370254

UVP* 989,- €

GTIN 4015613758992



De voordelen van het vermalsen van vlees zonder botten is duidelijk: een zacht resultaat bij verkorte gaartijd. Kruiden en marinades worden beter opgenomen door het vlees, zodat het vlees bovendien ook een intensievere smaak krijgt.



- Materiaal transmissie Staal
- Capaciteit max. 200 kg / uur
- Overbelastingsbeveiliging Ja
- Afmetingen vulschacht B 190 x D 25 mm
- Set walsen verwijderbaar Ja
- Set walsen geschikt voor de vaatwasmachine Ja
- Vermogen 0,35 kW | 230 | 50 Hz
- Afmetingen B 225 x D 465 x H 430 mm
- Gewicht 17,8 kg



Gehaktmolen FW10

370224

UVP* 285,- €

GTIN 4015613580739



- Materiaal Kunststof
- Materiaal afvaltrechter Roestvrij staal / gegoten aluminium
- Capaciteit max. 10 kg/uur
- Diameter schijven 62 mm
- Overbelastingsbeveiliging Ja
- Eigenschappen Geïntegreerd vak voor het bewaren van de gatschijven



- Inclusief 1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelgig
1 kebbe-voorzetstuk (oosters gerecht)
1 voorzetstuk voor spuitbaksel
1 stopper
1 worstenstopper
3 gatschijven (3 mm, 4,8 mm, 8 mm)
- Vermogen 0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 350 x D 205 x H 340 mm
- Gewicht 5 kg



Gehaktmolen 12SQO, 0,75 kW

370213

UVP* 1.249,- €

GTIN 4015613582849



- Materiaal
- Materiaal afvaltrechter
- Materiaal transmissie
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Overbelastingsbeveiliging
- Inclusief



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
CNS 18/10
Staal
160 kg/uur
70 mm
Ja
1 gatenschijf 6 mm
1 mes
1 stopper
0,75 kW | 230 V | 50 Hz
B 290 x D 460 x H 500 mm
20 kg

Geperf. schijf 12SQO/2

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter perforatie: 2 mm
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 20 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- GTIN: 4015613429700

A370201

UVP* 73,- €

Geperf. schijf 12SQO/4,5

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter perforatie: 4,5 mm
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 20 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613429717

A370202

UVP* 49,- €

Geperf. schijf 12SQO/8

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter perforatie: 8 mm
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 20 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613527086

A370207

UVP* 49,- €

Messen 12SQO

- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 10 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613429731

A370204

UVP* 29,- €



Gehaktmolen FW200

370235

UVP* 2.719,- €

GTIN 4015613702216



Gehaktmolen met omgekeerde loop - voor het verwerken van grote hoeveelheden vlees tot 200 kg per uur. Het krachtige apparaat overtuigt ook in combinatie met de optioneel verkrijgbare FW200 hamburgerpers.



- Materiaal afvaltrechter
- Materiaal transmissie
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Diameter vulschacht
- Overbelastingsbeveiliging
- Inclusief



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
RVS
200 kg/uur
82 mm
50 mm
Nee
1 gatenschijf 4,5 mm
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelgig
1 stopper
1,47 kW | 230 V | 50 Hz
B 500 x D 435 x H 445 mm
32 kg

Gatenschijf FW200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Afmetingen: B 82 x D 82 x H 9 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613758503



370302

UVP* 49,- €

Mes FW200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: 4-vleugelgig
- Afmetingen: B 120 x D 12 x H 52 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613758497



370301

UVP* 29,- €

Hamburgerper FW200

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Afmeting hamburger: Diameter: 110 mm, Dikte: 15 mm
- Gewicht hamburger: Circa 155 g
- Afmetingen: B 320 x D 175 x H 415 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613702223



370236

UVP* 679,- €

Gehaktmolen FW500



De gehaktmolen met extra grote vulschacht en geventileerde motor verwerkt tot 500 kg per uur. De afneembare versnipperaar maakt een HACCP-conforme tijdelijke opslag in de koelkast mogelijk.



- Materiaal afvaltrechter Aluminium
 - Materiaal transmissie RVS
 - Capaciteit max. 500 kg/uur
 - Diameter schijven 100 mm
 - Diameter vulschacht 76 mm
 - Overbelastingsbeveiliging Ja
 - Versnipperenheid afneembaar Ja
- Maakt een HACCP-conforme tijdelijke opslag in de koelkast mogelijk
- Alle aanbouwcomponenten van roestvrij edelstaal en versnipperaar zijn geschikt voor de vaatwasmachine
- Grote vulschacht
2,2 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
Gereed voor aansluiting

Eigenschappen

- Vermogen
- Apparaataansluiting

	Unger-systeem	Inclusief	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
FW500	Nee	1 gatenschijf 6 mm 1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig 1 stopper	B 305 mm D 470 mm H 500 mm	40,8 kg	370238	2.798,- €	4015613739519
FW500US	Ja	2 gatenschijven 6 mm 2 roestvrijstalen messen, 3-vleugelig 1 stopper	B 415 mm D 565 mm H 680 mm	42,2 kg	370239	3.098,- €	4015613762463



Toebehoren

Mes FW500

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Afmetingen: B 90 x D 90 x H 13 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613775807



370242

UVP* 39,- €

Gatenschijf FW500

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 6 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 9 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775814



370243

UVP* 59,- €

Mes FW500US

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: 3-vleugelig
- Afmetingen: B 80 x D 80 x H 15 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613775838



370246

UVP* 53,- €

Voorsnijder FW500US

- Materiaal: Koolstofstaal
- Afmetingen: B 99 x D 99 x H 20 mm
- Gewicht: 0,38 kg
- GTIN: 4015613775852



3739947

UVP* 51,- €

Gatenschijf FW500US/8

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 8 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 8 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613775876




370248

UVP* 51,- €

Gatenschijf FW500US/4,5

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 10 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775890



370249

UVP* 51,- €



Aardappelschilmachines



Aardappelschilmachine 5KG



De versheid van een aardappel wordt weerspiegeld in zijn smaak en consistentie. Zo kan ook bij grote hoeveelheden aardappelen een hoge kwaliteit worden geboden voor het juiste aardappelgenot.



- Snelheidsregeling
- Timer
- Wateraansluiting

1-traps
Ja
3/4"



A120186



120198

	Inhoud	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
5KG	5 kg	70 - 100 kg / uur	0,55 kW 230 V 50 Hz	B 622 mm D 540 mm H 802 mm	37 kg	120178	1.698,- €	4015613811086
7,5 kg	10 kg	120 kg/uur	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 770 mm H 870 mm	38 kg	A120186	2.539,- €	4015613433455
10KG	10 kg	130 kg/uur	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 560 mm D 680 mm H 870 mm	38,2 kg	120198	1.798,- €	4015613714899



Snijmachines



Snijmachine 195 Plus



De uitvoering van de geoptimaliseerde snijmachine met een 195 mes overtuigt door technische features op meerdere vlakken. De krachtige schuine snijmachine beschikt over een restenhouder, een messenslijper, een snijgeleiding en om de veiligheid te waarborgen een tweevoudige mesbescherming evenals een magneetschakelaar.

- Materiaal: Aluminium, Plexiglas, Kunststof
- Uitvoering: Schuine snijmachine / zwaartekrachtsnijder
- Ontworpen voor: Worst
- Met messenslijper: Ja
- Mesbescherming: 2-voudig
- Magneetschakelaar: Ja
- Snijgeleiding: Ja
- Restenhouder: Ja



► Ontworpen voor worst



► Efficiënte restenhouder



► Zuivere snijgeleiding voor beleg



► Praktische messenslijper

	Diameter mes	Snijlengte	Snijhoogte	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
195 Plus	195 mm	185 mm	130 mm	0,11 kW 230 V 50 Hz	B 335 mm D 440 mm H 340 mm	11,2 kg	174196	489,- €	4015613683188
220 Plus	220 mm	205 mm	135 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 410 mm D 475 mm H 360 mm	14 kg	174221	529,- €	4015613683195
250 Plus	250 mm	195 mm	140 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm D 510 mm H 385 mm	14,8 kg	174251	619,- €	4015613664064
275 Plus	275 mm	180 mm	150 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm D 520 mm H 385 mm	16,9 kg	174276	709,- €	4015613673189
300 Plus	300 mm	230 mm	175 mm	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 630 mm H 461 mm	20,8 kg	174301	898,- €	4015613683201



Toebehoren



Mes Basic 195

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 15 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613837093

174060

UVP* 39,- €



Mes 195, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658254

174050

UVP* 98,- €



Mes 195, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658261

174051

UVP* 112,- €

Mes Basic 220

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 16 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613837109

174061

UVP* 59,- €

Mes 220, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658278

174052

UVP* 102,- €

Mes 220, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658285

174053

UVP* 112,- €

Mes Basic 250

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 0,98 kg
- GTIN: 4015613837116

174062

UVP* 69,- €

Mes 250, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658292

174054

UVP* 112,- €

Mes 250, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658308

174055

UVP* 125,- €

Mes Basic 275

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,53 kg
- GTIN: 4015613837123

174063

UVP* 119,- €

Mes 275, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613658315

174056

UVP* 205,- €

Mes 275, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613658322

174057

UVP* 239,- €

Mes Basic 300

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 21 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613837130

174064

UVP* 149,- €

Mes 300, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658339

174058

UVP* 235,- €

Mes 300, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658346

174059

UVP* 245,- €

Snijmachine PRO 250-G



Krachtig en onderhoudsarm - de aangedreven snijmachine met geïntegreerde messenslijper is ontworpen voor het snijden van worst en kaas. Voor veeleisend gebruik in grootkeukens en slagerijen.

- Materiaal
- Uitvoering
- Ontworpen voor
- Met messenslijper
- Mesbeschermer
- Magnetschakelaar
- Snijgeleiding
- Restenhouder

Aluminium
 Schuine snijmachine / zwaartekrachtsnijder
 Aangedreven machine
 Worst
 Kaas
 Ja
 Enkelvoudig
 Nee
 Ja
 Ja



▶ Ontworpen voor worst en kaas



▶ Efficiënte restenhouder



▶ Zuivere snijgeleiding voor beleg



	Diameter mes	Snijlengte	Snijhoogte	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
PRO 250-G	250 mm	200 mm	160 mm	0,16 kW 230 V 50 Hz	B 410 mm D 560 mm H 400 mm	22,3 kg	174303	1.598,- €	4015613714486
PRO 300-G	300 mm	250 mm	220 mm	0,4 kW 230 V 50 Hz	B 547 mm D 615 mm H 545 mm	36 kg	174302	3.149,- €	4015613702131



Toebehoren

Mes Basic PRO 250-G

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Staal
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 23 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613814254



174304

UVP* 229,- €

Mes Basic 300

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 21 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613837130



174064

UVP* 149,- €

Mes 300, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658339



174058

UVP* 235,- €

Mes 300, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Tefloncoaat
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658346



174059

UVP* 245,- €

Keukenweegschalen



Keukenweegschaal, 15kg, 5g



- Materiaal
- Weegbereik tot
- Tarreren
- Werking middels



- Eigenschappen
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof ABS
15 kg
Ja
Accu
Netadapter
Libel (voor correcte uitlijning van het apparaat)
1 accu
1 netadapter
Geschikt voor niet-ijkplichtige wegingen
0,004 kW | 230 V | 50 Hz
B 280 x D 330 x H 125 mm
2,8 kg

	Activering	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keukenweegschaal, 15kg, 5g	5 g	A300117	195,- €	4015613587417
Keukenweegschaal, 15kg, 2g	2 g	A300118	215,- €	4015613587424



Digitale weegschaal, 60kg, 20 g



- Tarreren
- Werking middels



- Eigenschappen



- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Ja
Batterijen (4 x AAA)
Netadapter
Afstandsdisplay voor wandmontage, afstand maximaal 1,4 m
1 netadapter
Geschikt voor niet-ijkplichtige wegingen
0,0018 kW | 230 V | 50 Hz
B 320 x D 305 x H 42 mm
3,2 kg

	Weegbereik tot	Activering	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Digitale weegschaal, 60kg, 20 g	60 kg	20 g	A300068	155,- €	4015613572437
Digitale weegschaal, 150 kg, 50 g	150 kg	50 g	A300151	165,- €	4015613572444





Vacuümapparaat 305/15L

300748

UVP* 149,- €

GTIN 4015613710907



Veelzijdige functies voor flexibel gebruik - Hetzij zacht of normaal vacumeren, vacumeren met vacuümcontainer, marineren of verzegelen.



- Lengte lasdraad 305 mm
- Aantal lasnaden 1
- Lastijd regelbaar 2 niveaus
- Vacuümpomp 15l/min. (0,9 m³/h)
- Maximaal vacuüm -800 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar Ja
- Inclusief Rolhouder met geïntegreerd mes
1 rol vacumeerfolie (breedte 22 cm, lengte 3 m)
1 rol vacumeerfolie (breedte 28 cm, lengte 3 m)
1 verbindingsslang (voor extern vacumeren)
- Vermogen 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 400 x D 180 x H 92 mm
- Gewicht 2,5 kg



Vacuümapparaat 315/20L

300750

UVP* 375,- €

GTIN 4015613811451



Voedsel langer houdbaar maken - slechts één voordeel van het gebruik van een vacumeerapparaat. Luchtdicht verpakt kan voedsel gekoeld of ingevroren worden bewaard, verwerkt en geserveerd. Dit optimaliseert het gebruik van producten en vermindert zo productverspilling.



- Lengte lasdraad 315 mm
- Aantal lasnaden 1
- Lastijd regelbaar Nee
- Vacuümpomp 20 l/min (circa 1,2 m³/uur)
- Maximaal vacuüm -980 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar Ja
- Inclusief 1 rol vacumeerfolie (breedte 28 cm, lengte 6 m)
- Vermogen 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 400 x D 340 x H 105 mm
- Gewicht 4,9 kg

Toebehoren

Vacuümfolierollen-set 220

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Breedte rol: 22 cm
- Lengte rol: 5 m
- Afmetingen: B 220 x D 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613474946



300418

UVP* 17,50 €

Vacuümfolierollen-set 280

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Breedte rol: 28 cm
- Lengte rol: 5 m
- Afmetingen: B 50 x D 280 x H 50 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613474953



300419

UVP* 19,50 €

Vacuümcontainers

- Materiaal: Kunststof
- Inhoud: 1,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 135 x D 135 x H 180 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613632445



300422

UVP* 33,- €



Vacuümapparaat 420/20L

300746

UVP* 489,- €

GTIN 4015613699257



Altijd klaar: Het vacuümapparaat is met de rolhouder en het geïntegreerde mes direct klaar voor gebruik. Vooral voor kleinere hoeveelheden is het apparaat uitermate geschikt voor vacumeren, marinieren en verzegelen.

- Lengte lasdraad 420 mm
- Aantal lasnaden 2
- Lastijd regelbaar 2 niveaus
- Vacuümpomp 20 l/min (circa 1,2 m³/uur)
- Maximaal vacuüm -900 mbar
- Eigenschappen Rolhouder met geïntegreerd mes
- Inclusief 1 rol vacumeerfolie (40 cm x 6 m)
- Vermogen 0,36 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 500 x D 395 x H 140 mm
- Gewicht 6,6 kg



Vacuümapparaat 400M

300435

UVP* 1.349,- €

GTIN 4015613578491



- Lengte lasdraad 400 mm
- Aantal lasnaden 1
- Lastijd regelbaar 3-traps
- Vacuümpomp circa 31,5 l / min (1,9 m³ / uur)
- Maximaal vacuüm -850 mbar
- Eigenschappen Opvangelement voor vloeistoffen
Drukweergave middels manometer
Rolhouder met geïntegreerd mes
- Inclusief 1 rol vacumeerfolie (40 cm x 3 m)
1 verbindingsslang (voor vacumeren met containers)
5 vacumeerzakken (40 x 50 cm)
- Vermogen 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 550 x D 325 x H 270 mm
- Gewicht 12,5 kg

Toebehoren

Vacuümfolierollen-set 400

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Breedte rol: 40 cm
- Lengte rol: 6 m
- Afmetingen: B 400 x D 65 x H 65 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613715742



300424

UVP* 24,50 €

Vacuümzak, structuur

- Inhoud: 20 liter
- Zakgrootte: 400 x 600 mm
- Uitvoering: Geplooid (aan één kant geribbeld)
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (50 zakken)
- Afmetingen: B 400 x D 600 x H 1 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613473345



300414

UVP* 49,- €

Vacuümzakken G1,2L



- Ontworpen voor Externe vacumeerapparaten
- Uitvoering Geplooid (aan één kant geribbeld)
- Geschikt voor sous-vide Ja
- Besteleenheid 1 doos (50 zakken)

	Inhoud	Zakgrootte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G1,2L	1,2 liter	160 x 250 mm	B 160 x D 250 x H 1 mm	0,4 kg	300411	11,- €	4015613459196
G2,5L	2,5 liter	200 x 300 mm	B 200 x D 300 x H 25 mm	0,5 kg	300412	13,50 €	4015613459202
G7,5L	7,5 liter	300 x 400 mm	B 300 x D 400 x H 25 mm	1 kg	300413	25,- €	4015613459219



Vacuümapparaat K 250/150L

300301

UVP* 2.998,- €

GTIN 4015613708355



Krachtige en solide kamer-vacuümapparaat met intuïtieve bediening. De meegeleverde inlegplaatjes zorgen indien nodig voor hoogtecompensatie in de kamer.



- Materiaal deksel Plexiglas
- Lengte lasdraad 250 mm
- Aantal lasnaden 1
- Lastijd regelbaar 6-traps
- Kamerafmetingen B 256 x D 370 x H 125 mm
- Vacuümpomp 150 l / min (8-9 m³ / uur)
- Maximaal vacuüm -995 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar Nee
- Inclusief 2 inlegplaatjes voor hoogtecompensatie (250 x 300 x 17 mm)
- Vermogen 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 320 x D 540 x H 265 mm
- Gewicht 29 kg



Vacuümapparaat K 290/77L

300749

UVP* 1.269,- €

GTIN 4015613794822



Vacumeren, marinieren en verzegelen - Het kamer-vacuümapparaat met 5 regelbare intensiteitsstanden biedt verschillende mogelijkheden voor het opbergen en voorbereiden van gerechten.



- Materiaal deksel Polymethylmethacrylaat (PMMA)
- Lengte lasdraad 290 mm
- Aantal lasnaden 1
- Lastijd regelbaar 0 - 6 seconden
- Kamerafmetingen B 350 x D 300 x H 80 mm
- Vacuümpomp circa 77 l / min (4,62 m³ / uur)
- Maximaal vacuüm -999 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar Ja
- Vermogen 0,63 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 360 x D 550 x H 560 mm
- Gewicht 21,8 kg



Vacuümapparaat K 300/60L

300747

UVP* 779,- €

GTIN 4015613699264



Alles in beeld: het kamer-vacuümapparaat is uitgerust met een glazen deksel en een manometer voor de bewaking van de onderdruk. Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümszak.



- Materiaal deksel Glas
- Lengte lasdraad 300 mm
- Aantal lasnaden 2
- Lastijd regelbaar 3 - 9 seconden
- Kamerafmetingen B 305 x D 320 x H 90 mm
- Vacuümpomp 60 l/min (circa 4 m³/uur)
- Maximaal vacuüm -900 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar Ja
- Inclusief 30 vacumeerzakken (280 x 330 mm)
- Vermogen 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 375 x D 440 x H 271 mm
- Gewicht 15,1 kg

Vacuümszakken K1,2L



- Ontworpen voor Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering Glad
- Geschikt voor sous-vide Ja
- Besteleenheid 1 pakket (100 zakken)

	Inhoud	Zakgrootte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K1,2L	1,2 liter	160 x 250 mm	B 160 x D 250 x H 25 mm	0,67 kg	300311	17,50 €	4015613610320
K2,5L	2,5 liter	200 x 300 mm	B 200 x D 300 x H 25 mm	0,5 kg	300312	25,- €	4015613610337
K7,5L	7,5 liter	300 x 350 mm	B 300 x D 350 x H 25 mm	1 kg	300313	45,- €	4015613610344

Slacentrifuge K1-12L



Voor de effectieve, betrouwbare en hygiënische voorbereiding van knapperige salades alsmede verse groente. Een voordeel is de eenvoudige bediening en reiniging.



- Materiaal Kunststof
- Aandrijving Met slinger
- Bijzonderheden Ook geschikt voor het drogen van groenten



	Inhoud	Waterafvoer	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K1-12L	12 liter	–	B 320 mm D 320 mm H 440 mm	2,2 kg	120710	132,- €	4015613678245
K1-25L	25 liter	Afvoerslang	B 420 mm D 420 mm H 520 mm	3,3 kg	120709	145,- €	4015613676586





Onze favoriet is het detail:

Ook hier moet Bartscherkwaliteit altijd merkbaar zijn – ook wanneer het om een eenvoudige pan of gastronormbak gaat.

Op de volgende pagina's tonen wij u ons uitgebreide aanbod.

KEUKENTOEBEHOREN

GN-bakken, Basic Line



GN-bakken conform EN 631 van roestvrij chroom-nikkelstaal met zijdemat oppervlak



- Materiaal
- Norm
- Oppervlak
- Stapelbaar

Chroomnikkelstaal
EN 631
Zijdeglans mat
Ja



Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	20 mm	3,4 liter	B 530 x D 325 x H 20 mm	0,8 kg	711020	11,- €	4015613695556
1/1 GN	40 mm	5 liter	B 530 x D 325 x H 40 mm	0,5 kg	711040	14,50 €	4015613695570
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	0,6 kg	711065	16,50 €	4015613695587
1/1 GN	100 mm	14 liter	B 530 x D 325 x H 100 mm	0,7 kg	711100	19,- €	4015613695594
1/1 GN	150 mm	21 liter	B 530 x D 325 x H 150 mm	0,8 kg	711150	28,- €	4015613695600
1/1 GN	200 mm	28 liter	B 530 x D 325 x H 200 mm	0,9 kg	711200	34,- €	4015613695617
2/3 GN	20 mm	2,3 liter	B 354 x D 325 x H 20 mm	0,15 kg	723020	9,- €	4015613695624
2/3 GN	40 mm	3 liter	B 354 x D 325 x H 40 mm	0,2 kg	723040	10,- €	4015613695631
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,25 kg	723065	12,50 €	4015613695648
2/3 GN	100 mm	9 liter	B 355 x D 325 x H 100 mm	0,75 kg	723100	15,50 €	4015613695655
2/3 GN	150 mm	13 liter	B 354 x D 325 x H 150 mm	0,5 kg	723150	20,50 €	4015613695662
2/3 GN	200 mm	18 liter	B 354 x D 325 x H 200 mm	0,6 kg	723200	26,- €	4015613695679
1/2 GN	20 mm	1,6 liter	B 325 x D 265 x H 20 mm	0,1 kg	712020	8,50 €	4015613695686
1/2 GN	40 mm	2 liter	B 325 x D 265 x H 40 mm	0,2 kg	712040	9,50 €	4015613695693
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,25 kg	712065	10,50 €	4015613695709
1/2 GN	100 mm	6,5 liter	B 325 x D 265 x H 100 mm	0,55 kg	712100	13,50 €	4015613695716
1/2 GN	150 mm	9,5 liter	B 325 x D 265 x H 150 mm	0,4 kg	712150	18,50 €	4015613695723
1/2 GN	200 mm	12,5 liter	B 325 x D 265 x H 200 mm	0,5 kg	712200	22,50 €	4015613695730
1/3 GN	20 mm	1,1 liter	B 325 x D 176 x H 20 mm	0,24 kg	713020	7,- €	4015613695747
1/3 GN	40 mm	1,5 liter	B 325 x D 176 x H 40 mm	0,1 kg	713040	9,- €	4015613695761
1/3 GN	65 mm	2,5 liter	B 325 x D 176 x H 65 mm	0,15 kg	713065	10,50 €	4015613695778
1/3 GN	100 mm	4 liter	B 325 x D 176 x H 100 mm	0,3 kg	713100	11,50 €	4015613695785
1/3 GN	150 mm	5,75 liter	B 325 x D 176 x H 150 mm	0,69 kg	713150	16,50 €	4015613695792
1/3 GN	200 mm	7,8 liter	B 325 x D 176 x H 200 mm	0,5 kg	713200	20,50 €	4015613695808
1/4 GN	20 mm	0,8 liter	B 265 x D 162 x H 20 mm	0,07 kg	714020	5,75 €	4015613695822
1/4 GN	40 mm	1,6 liter	B 265 x D 162 x H 40 mm	0,08 kg	714040	8,25 €	4015613695839
1/4 GN	65 mm	1,8 liter	B 265 x D 162 x H 65 mm	0,12 kg	714065	9,- €	4015613695846
1/4 GN	100 mm	2,8 liter	B 265 x D 162 x H 100 mm	0,2 kg	714100	10,- €	4015613695853
1/4 GN	150 mm	4 liter	B 265 x D 162 x H 150 mm	0,4 kg	714150	14,- €	4015613695860
1/6 GN	65 mm	1 liter	B 176 x D 162 x H 65 mm	0,07 kg	716065	7,25 €	4015613695877
1/6 GN	100 mm	1,6 liter	B 176 x D 162 x H 100 mm	0,12 kg	716100	8,50 €	4015613695884
1/6 GN	150 mm	2,4 liter	B 176 x D 162 x H 150 mm	0,2 kg	716150	11,50 €	4015613695891
1/9 GN	65 mm	0,6 liter	B 176 x D 108 x H 65 mm	0,06 kg	719065	5,75 €	4015613695907
1/9 GN	100 mm	1 liter	B 176 x D 108 x H 100 mm	0,1 kg	719100	8,50 €	4015613695914

Deksel, Basic Line



Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,3 kg	711311	14,- €	4015613695921
2/3 GN	0,3 kg	711323	13,- €	4015613695938
1/2 GN	0,25 kg	711312	11,- €	4015613695945
1/3 GN	0,2 kg	711313	9,- €	4015613695969
1/4 GN	0,15 kg	711314	7,- €	4015613695976
1/6 GN	0,1 kg	711316	5,50 €	4015613695983
1/9 GN	0,08 kg	711319	4,- €	4015613695990

GN-bakken, Top Line



CNS 18/10
EN 631
Glanzend
Ja

Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	6,9 liter	B 650 x D 530 x H 20 mm	1,8 kg	A120020	36,- €	4015613273662
2/1 GN	40 mm	10 liter	B 650 x D 530 x H 40 mm	1,7 kg	A120040	39,- €	4015613271040
2/1 GN	65 mm	18,5 liter	B 650 x D 530 x H 65 mm	2,5 kg	A120065	43,- €	4015613271057
2/1 GN	100 mm	28,5 liter	B 650 x D 530 x H 100 mm	3,1 kg	A120103	49,- €	4015613271811
2/1 GN	150 mm	42,5 liter	B 650 x D 530 x H 150 mm	3 kg	A120153	69,- €	4015613271828
1/1 GN	20 mm	3,4 liter	B 530 x D 325 x H 20 mm	0,9 kg	A121025	19,- €	4016098166722
1/1 GN	40 mm	5 liter	B 530 x D 325 x H 40 mm	1,1 kg	A121040	21,- €	4015613271064
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	1,3 kg	A121065	24,- €	4016098162755
1/1 GN	100 mm	14 liter	B 530 x D 325 x H 100 mm	1,4 kg	A121100	28,- €	4016098162762
1/1 GN	150 mm	21 liter	B 530 x D 325 x H 150 mm	1,7 kg	A120610	39,- €	4016098101204
1/1 GN	200 mm	28 liter	B 530 x D 325 x H 200 mm	2,1 kg	A121200	52,- €	4015613271071
2/4 GN	20 mm	1,6 liter	B 530 x D 162 x H 20 mm	0,5 kg	A128020	12,50 €	4015613271118
2/4 GN	40 mm	2 liter	B 530 x D 162 x H 40 mm	0,55 kg	A128040	15,- €	4015613271125
2/4 GN	65 mm	3,8 liter	B 530 x D 162 x H 65 mm	0,75 kg	A128065	19,- €	4015613271132
2/4 GN	100 mm	6 liter	B 530 x D 162 x H 100 mm	1 kg	A128100	26,- €	4015613271149
2/4 GN	150 mm	9 liter	B 530 x D 162 x H 150 mm	1,2 kg	A128150	36,- €	4015613271156
2/3 GN	20 mm	2,3 liter	B 354 x D 325 x H 20 mm	0,55 kg	A125020	13,50 €	4015613271194
2/3 GN	40 mm	3 liter	B 354 x D 325 x H 40 mm	0,75 kg	A125040	17,- €	4015613271200
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,83 kg	A125065	19,- €	4015613271217
2/3 GN	100 mm	9 liter	B 354 x D 325 x H 100 mm	1,1 kg	A125100	24,- €	4015613271224
2/3 GN	150 mm	13 liter	B 354 x D 325 x H 150 mm	1,4 kg	A125150	34,- €	4015613271231
2/3 GN	200 mm	18 liter	B 354 x D 325 x H 200 mm	1,6 kg	A125200	42,- €	4015613271248
1/2 GN	20 mm	1,6 liter	B 325 x D 265 x H 20 mm	0,45 kg	A122020	10,50 €	4015613271088
1/2 GN	40 mm	2 liter	B 325 x D 265 x H 40 mm	0,6 kg	A122040	12,- €	4015613271095
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,6 kg	A122065	13,50 €	4016098162779
1/2 GN	100 mm	6,5 liter	B 325 x D 265 x H 100 mm	0,7 kg	A122100	17,- €	4016098162786
1/2 GN	150 mm	9,5 liter	B 325 x D 265 x H 150 mm	1,1 kg	A120620	25,50 €	4015613278988
1/2 GN	200 mm	12,5 liter	B 325 x D 265 x H 200 mm	1,2 kg	A122200	35,- €	4015613271101
1/3 GN	20 mm	1,1 liter	B 325 x D 176 x H 20 mm	0,25 kg	A123020	9,- €	4015613271255
1/3 GN	40 mm	1,5 liter	B 325 x D 176 x H 40 mm	0,4 kg	A123040	10,50 €	4015613271262
1/3 GN	65 mm	2,5 liter	B 325 x D 176 x H 65 mm	0,45 kg	A123065	12,- €	4016098162793
1/3 GN	100 mm	4 liter	B 325 x D 176 x H 100 mm	0,55 kg	A123100	17,- €	4016098162809
1/3 GN	150 mm	5,75 liter	B 325 x D 176 x H 150 mm	0,6 kg	A123150	25,- €	4016098101266
1/3 GN	200 mm	7,8 liter	B 325 x D 176 x H 200 mm	0,9 kg	A123200	31,- €	4015613271279
1/4 GN	20 mm	0,8 liter	B 265 x D 162 x H 20 mm	0,2 kg	A124020	7,- €	4015613271163
1/4 GN	65 mm	1,8 liter	B 265 x D 162 x H 65 mm	0,3 kg	A124065	10,- €	4015613271170
1/4 GN	100 mm	2,8 liter	B 265 x D 162 x H 100 mm	0,45 kg	A124100	12,- €	4016098170354
1/4 GN	150 mm	4 liter	B 265 x D 162 x H 150 mm	0,65 kg	A120640	19,50 €	4016098101297
1/4 GN	200 mm	5,5 liter	B 265 x D 162 x H 200 mm	0,85 kg	A124200	25,- €	4015613271187
1/6 GN	65 mm	1 liter	B 176 x D 162 x H 65 mm	0,2 kg	A126065	8,50 €	4016098170385
1/6 GN	100 mm	1,6 liter	B 176 x D 162 x H 100 mm	0,3 kg	A126100	10,50 €	4016098170378
1/6 GN	150 mm	2,4 liter	B 176 x D 162 x H 150 mm	0,35 kg	A120650	19,- €	4016098101327
1/6 GN	200 mm	3,4 liter	B 176 x D 162 x H 200 mm	0,45 kg	A126200	29,- €	4015613271286
1/9 GN	65 mm	0,6 liter	B 176 x D 108 x H 65 mm	0,1 kg	A129065	9,- €	4016098169181
1/9 GN	100 mm	1 liter	B 176 x D 108 x H 100 mm	0,2 kg	A129100	10,50 €	4016098169198

GN-bakken, geperforeerd, Top Line



- Materiaal
- Norm
- Oppervlak
- Uitvoering
- Stapelbaar

CNS 18/10
EN 631
Glanzend
Met perforatie (gaatjes)
Ja

Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	1,1 kg	A101065	36,- €	4016098175229
1/1 GN	100 mm	14 liter	B 530 x D 325 x H 100 mm	1,4 kg	A101100	42,- €	4016098175236
1/1 GN	150 mm	21 liter	B 530 x D 325 x H 150 mm	1,6 kg	A101150	56,- €	4016098175243
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,9 kg	A103065	27,- €	4015613278940
2/3 GN	100 mm	9 liter	B 354 x D 325 x H 100 mm	0,95 kg	A103100	35,- €	4015613487618
2/3 GN	150 mm	13 liter	B 354 x D 325 x H 150 mm	1 kg	A103150	49,- €	4015613487625
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,65 kg	A102065	21,- €	4016098175199
1/2 GN	100 mm	6,5 liter	B 325 x D 265 x H 100 mm	0,7 kg	A102100	26,- €	4016098175205
1/2 GN	150 mm	9,5 liter	B 325 x D 265 x H 150 mm	0,95 kg	A102150	32,- €	4016098175212

Deksel



Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	1 kg	A120615	20,- €	4016098101211
2/3 GN	0,65 kg	A120634	14,- €	4015613271293
1/2 GN	0,45 kg	A120625	12,- €	4016098101242
1/3 GN	0,3 kg	A120635	10,- €	4016098101273
1/4 GN	0,2 kg	A120645	9,- €	4016098101303
1/6 GN	0,18 kg	A120655	5,- €	4016098101334
1/9 GN	0,1 kg	A120649	5,50 €	4016098169204

Deksel met lepeluitsparing



Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120616	22,- €	4016098101228
2/3 GN	0,6 kg	A120637	16,- €	4015613271309
1/2 GN	0,4 kg	A120626	14,- €	4016098101259
1/3 GN	0,3 kg	A120636	12,50 €	4016098101280
1/4 GN	0,25 kg	A120646	10,50 €	4016098101310
1/6 GN	0,15 kg	A120656	9,- €	4016098101341

Deksel met dichting



Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120615D	52,- €	4015613409054
2/3 GN	0,55 kg	A120634D	44,- €	4015613409061
1/2 GN	0,4 kg	A120625D	34,- €	4015613409078
1/3 GN	0,3 kg	A120635D	29,- €	4015613409085
1/4 GN	0,2 kg	A120645D	26,- €	4015613409092
1/6 GN	0,1 kg	A120655D	21,- €	4015613409108

Toebehoren

Tussenverbindingsstuk, 325 mm

- Afmetingen: B 330 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

UVP* 8,50 €

Tussenverbindingsstuk, 530 mm

- Afmetingen: B 530 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

UVP* 10,- €

Bakblik GN



CNS 18/10




- Materiaal
- Norm
- Oppervlak
- Verstevigde rand
- Stapelbaar

CNS 18/10
EN 631
Zijdeglans mat
Ja
Ja

Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	6,9 liter	B 650 x D 530 x H 20 mm	2,7 kg	A101181	49,- €	4015613271699
2/1 GN	40 mm	10 liter	B 650 x D 530 x H 40 mm	2 kg	A101182	59,- €	4015613271705
2/1 GN	65 mm	18,5 liter	B 650 x D 530 x H 65 mm	2,5 kg	A101183	63,- €	4015613271712
1/1 GN	20 mm	3,5 liter	B 530 x D 325 x H 20 mm	1,5 kg	A101185	29,- €	4015613271729
1/1 GN	40 mm	5 liter	B 530 x D 325 x H 40 mm	1,5 kg	A101186	32,- €	4015613271736
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	1,7 kg	A101187	37,- €	4015613271743
1/2 GN	20 mm	1,6 liter	B 325 x D 265 x H 25 mm	0,7 kg	A101190	16,- €	4015613271750
1/2 GN	40 mm	2 liter	B 325 x D 265 x H 40 mm	0,75 kg	A101191	20,- €	4015613271767
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,8 kg	A101192	22,- €	4015613271774
2/3 GN	20 mm	2,3 liter	B 354 x D 325 x H 20 mm	1,2 kg	A101195	20,- €	4015613271781
2/3 GN	40 mm	3 liter	B 355 x D 325 x H 40 mm	1,1 kg	A101196	27,- €	4015613271798
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,75 kg	A101197	30,- €	4015613271804

Rooster GN



CNS 18/10

Gastronorm	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2/1 GN	B 650 x D 530 x H 10 mm	1,9 kg	A101092	59,- €	4016098175267
1/1 GN	B 325 x D 530 x H 10 mm	0,95 kg	A101091	39,- €	4016098175250
1/2 GN	B 330 x D 265 x H 55 mm	0,75 kg	786009	45,- €	4015613815275
2/3 GN	B 355 x D 325 x H 10 mm	0,79 kg	133212	30,- €	4015613332123

Lekrooster GN



CNS 18/10

- Materiaal
- Uitvoering

CNS 18/10
Met perforatie (gaatjes)

Gastronorm	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	B 467 x D 269 x H 18 mm	0,8 kg	A101161	33,- €	4015613271644
1/2 GN	B 250 x D 195 x H 17 mm	0,4 kg	A101162	25,- €	4015613271651
1/3 GN	B 262 x D 110 x H 30 mm	0,3 kg	A101163	18,- €	4015613271682
1/4 GN	B 194 x D 90 x H 25 mm	0,25 kg	A101164	16,- €	4015613271668



Schaalen



Schaal 17W-150x190




Gerechten en levensmiddelen aantrekkelijk in de schaal presenteren. De kwalitatief hoogwaardige schalen van melamine kunnen op verschillende manieren worden gevuld en het hebben een aantrekkelijk ontwerp.

- Materiaal Melamine
- Temperatuurbereik -40 °C tot 70 °C
- Geschikt voor de vaatwasmachine Ja
- Besteleenheid 5 stuks



► Aantrekkelijk, tijdloos design



► Temperatuurbereik: -40 °C tot 70 °C



	Kleur	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Schaal 17W-150x190	Wit	B 150 x D 190 x H 17 mm	0,1 kg	122150	37,50 €	4015613824970
Schaal 17S-150x190	Zwart	B 150 x D 190 x H 17 mm	0,1 kg	122151	37,50 €	4015613824987
Schaal 17W-150x300	Wit	B 150 x D 300 x H 17 mm	0,2 kg	122160	62,50 €	4015613824994
Schaal 17S-150x300	Zwart	B 150 x D 300 x H 17 mm	0,2 kg	122161	62,50 €	4015613825007
Schaal 17W-190x300	Wit	B 190 x D 300 x H 17 mm	0,22 kg	122190	70,- €	4015613825014
Schaal 17S-190x300	Zwart	B 190 x D 300 x H 17 mm	0,22 kg	122191	70,- €	4015613825021
Schaal 17W-210x280	Wit	B 210 x D 280 x H 17 mm	0,26 kg	122222	72,50 €	4015613825076
Schaal 17S-210x280	Zwart	B 210 x D 280 x H 17 mm	0,23 kg	122223	72,50 €	4015613825083
Schaal 17W-240x350	Wit	B 240 x D 350 x H 17 mm	0,36 kg	122240	90,- €	4015613825038
Schaal 17S-240x350	Zwart	B 240 x D 350 x H 17 mm	0,36 kg	122241	90,- €	4015613825045
Schaal 17W-280x420	Wit	B 280 x D 420 x H 17 mm	0,52 kg	122180	130,- €	4015613825052
Schaal 17S-280x420	Zwart	B 280 x D 420 x H 17 mm	0,52 kg	122181	130,- €	4015613825069



Schaal 35W-160x290



Gerechten en levensmiddelen aantrekkelijk in de schaal presenteren. De kwalitatief hoogwaardige schalen van melamine kunnen op verschillende manieren worden gevuld en het hebben een aantrekkelijk ontwerp.

- Materiaal Melamine
- Temperatuurbereik -40 °C tot 70 °C
- Geschikt voor de vaatwasmachine Ja



► Aantrekkelijk, tijdloos design



► Temperatuurbereik: -40 °C tot 70 °C



	Kleur	Besteleenheid	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Schaal 35W-160x290	Wit	5 stuks	B 160 x D 290 x H 35 mm	0,24 kg	122162	62,50 €	4015613825106
Schaal 35S-160x290	Zwart	5 stuks	B 160 x D 290 x H 35 mm	0,24 kg	122163	62,50 €	4015613825113
Schaal 40W-150x190	Wit	5 stuks	B 150 x D 190 x H 40 mm	0,15 kg	122152	52,50 €	4015613825090
Schaal 40S-150x190	Zwart	5 stuks	B 150 x D 190 x H 40 mm	0,15 kg	122153	52,50 €	4015613825441
Schaal 40W-250x350	Wit	5 stuks	B 250 x D 350 x H 40 mm	0,47 kg	122250	122,50 €	4015613825120
Schaal 40S-250x350	Zwart	5 stuks	B 250 x D 350 x H 40 mm	0,47 kg	122251	122,50 €	4015613825137
Schaal 60W-210x280	Wit	5 stuks	B 210 x D 280 x H 60 mm	0,41 kg	122212	105,- €	4015613825151
Schaal 60S-210x280	Zwart	5 stuks	B 210 x D 280 x H 60 mm	0,41 kg	122213	105,- €	4015613825168
Schaal 60W-280x420	Wit	3 stuks	B 280 x D 420 x H 60 mm	0,77 kg	122280	96,- €	4015613825144
Schaal 60S-280x420	Zwart	3 stuks	B 280 x D 420 x H 60 mm	0,77 kg	122281	96,- €	4015613825397
Schaal 80W-190x300	Wit	5 stuks	B 190 x D 300 x H 80 mm	0,46 kg	122192	110,- €	4015613825175
Schaal 80S-190x300	Zwart	5 stuks	B 190 x D 300 x H 80 mm	0,46 kg	122193	110,- €	4015613825182

Bonnenhouder 610-1AL



- Materiaal
- Materiaal wielen

Aluminium
Glas

	Uitvoering	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bonnenhouder 610-1AL	610 mm breed	B 610 x D 60 x H 20 mm	0,5 kg	A256061V	24,- €	4015613799513
Bonnenhouder 910-1AL	910 mm breed	B 910 x D 60 x H 20 mm	0,7 kg	A256091V	29,- €	4015613799520

Bestekbak 1/1GN polypropyleen

A500410

UVP* 10,- €

GTIN 4015613584164



- Materiaal
- Gastronom
- Aantal vakken
- Stapelbaar
- Afmetingen
- Gewicht

Polypropyleen
1/1 GN
4
Ja
B 530 x D 325 x H 100 mm
0,7 kg

Bestekkorfhouder BK40

500445

UVP* 43,- €

GTIN 4015613803029



- Aantal vakken
- Ontworpen voor
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 bestekokers, Ø 90 mm, h 140 mm
Bestekkoker
B 265 x D 304 x H 202 mm
1,25 kg

Bestekkorfhouder BK60

500446

UVP* 52,- €

GTIN 4015613803036



- Aantal vakken
- Ontworpen voor
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

6
6 bestekokers, Ø 90 mm, h 140 mm
Bestekkoker
B 385 x D 304 x H 206 mm
1,6 kg

Toebehoren

Bestekkoker BKCNS

- Materiaal: Chromnikkelstaal
- Diameter: 90 mm
- Afmetingen: B 115 x D 115 x H 138 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613812786



500447

UVP* 9,50 €

Bestekkoker BKKST

- Materiaal: Kunststof
- Kleur: Wit
- Diameter: 90 mm
- Afmetingen: B 99 x D 99 x H 141 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613812793



500448

UVP* 2,- €

Braadpan E180-D1



De allrounder voor elke keuken - om te braden, roosteren of opwarmen; de rvs braadpan met bijbehorend deksel kan op elk fornuis optimaal worden gebruikt.



- Uitvoering braadoppervlak
- Materiaal greep (grepen)
- Greep-eigenschappen
- Geschikt voor inductie
- Inclusief

RVS
Geborsteld
Roestvrij staal
Met warmte-isolatie
Ja
1 deksel

	Binnendiameter	Diameter opstelvlak	Pannenhoopte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E180-D1	180 mm	125 mm	65 mm	B 200 x D 350 x H 110 mm	0,95 kg	100454	49,- €	4015613773209
E200-D1	200 mm	145 mm	65 mm	B 410 x D 220 x H 110 mm	1,2 kg	100456	54,- €	4015613773216
E240-D1	240 mm	190 mm	75 mm	B 260 x D 486 x H 98 mm	1,3 kg	100457	62,- €	4015613773223

Kookpan E3L-SG1



De rvs kookpan is een allrounder op alle soorten fornuizen. Met de vast gemonteerde lange greep garandeert hij een optimale omgang in de keuken.



- Met gietrand
- Geschikt voor inductie
- Greep-eigenschappen
- Inclusief

Ja
Ja
Met warmte-isolatie
1 deksel

	Inhoud	Diameter opstelvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E3L-SG1	3 liter	158 mm	B 200 x D 365 x H 170 mm	1,1 kg	100450	59,- €	4015613773162
E4L-SG1	4 liter	175 mm	B 222 x D 407 x H 178 mm	1,3 kg	100451	65,- €	4015613773179
E6,7L-SG1	6,7 liter	215 mm	B 485 x D 265 x H 200 mm	2 kg	100452	85,- €	4015613773186
E10,4L-SG1	10,4 liter	250 mm	B 560 x D 310 x H 220 mm	2,7 kg	100453	102,- €	4015613773193

Kookpan E6,1L-1



De rvs kookpan is een allrounder op alle soorten fornuizen. Dankzij de warmte-geïsoleerde grepen is een veilige omgang tijdens het werk mogelijk.



- Met gietrand
- Geschikt voor inductie
- Greep-eigenschappen
- Inclusief

Ja
Ja
Met warmte-isolatie
1 deksel

	Inhoud	Diameter opstelvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E6,1L-1	6,1 liter	175 mm	B 295 x D 220 x H 240 mm	1,7 kg	100446	69,- €	4015613773124
E10,4L-1	10,4 liter	262 mm	B 430 x D 320 x H 220 mm	3,2 kg	100449	98,- €	4015613773155
E11L-1	11 liter	215 mm	B 340 x D 265 x H 290 mm	2,4 kg	100447	89,- €	4015613773131
E16L-1	16 liter	290 mm	B 355 x D 443 x H 270 mm	3,8 kg	100448	119,- €	4015613773148
25L-D290	25 liter	290 mm	B 320 x D 320 x H 326 mm	4,5 kg	100441	145,- €	4015613699660
25 L, met deksel	25 liter	330 mm	B 430 x D 430 x H 275 mm	6,1 kg	100440	159,- €	4015613647746
30 L, met deksel	30 liter	330 mm	B 430 x D 430 x H 325 mm	6,4 kg	100445	175,- €	4015613647753
70L-D380	70 liter	380 mm	B 450 x D 450 x H 450 mm	12 kg	100442	298,- €	4015613714851

Pannenset T4P1

A130442

UVP* 142,- €

GTIN 4015613417158



- Set bestaande uit

- Met gietrand
- Geschikt voor inductie
- Greep-eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

4 pannen met deksel en 1 koekenpan
 Pan 1: inhoud 2 liter, Ø bodem 16 cm, hoogte 10 cm
 Pan 2: inhoud 2,7 liter, Ø bodem 18 cm, hoogte 11 cm
 Pan 3: inhoud 5,1 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 11,5 cm
 Pan 4: inhoud 6,1 liter, Ø bodem 20 cm, hoogte 20 cm
 Koekenpan: inhoud 2,8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 6,5 cm
 Ja
 Ja
 Koudgreep(-grepen)
 B 585 x D 340 x H 245 mm
 6 kg

Pannenset T4

A130441

UVP* 215,- €

GTIN 4015613403977



- Set bestaande uit

- Met gietrand
- Geschikt voor inductie
- Greep-eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

4 pannen met deksel
 Pan 1: inhoud 8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 20 cm
 Pan 2: inhoud 9 liter, Ø bodem 26 cm, hoogte 20,5 cm
 Pan 3: inhoud 13 liter, Ø bodem 28 cm, hoogte 22,5 cm
 Pan 4: inhoud 15 liter, Ø bodem 30 cm, hoogte 25 cm
 Ja
 Ja
 Koudgreep(-grepen)
 B 360 x D 315 x H 425 mm
 9 kg

Ovenwanten 300



Het paar ovenwanten van katoen heeft dankzij de verwerkte vlambescherming een bijzonder hoge hittebestendigheid. De praktische hanger zorgt voor een opgeruimde en overzichtelijke werkplek.

- Materiaal
- Kleur
- Hittebestendig tot
- Eigenschappen
- Belangrijke aanwijzing

Katoen 100 % (buiten)
 Zwart
 250 °C
 Met vlambescherming
 Met hanger
 Stofdichtheid: 640 g/m²
 Ter behoud van de vlambescherming niet wassen



	Lengte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ovenwanten 300	300 mm	B 200 x D 300 x H 35 mm	0,23 kg	A500510	16,- €	4015613735467
Ovenwanten 370	370 mm	B 220 x D 370 x H 35 mm	0,28 kg	A500511	18,- €	4015613735474
Ovenwanten 420	420 mm	B 235 x D 420 x H 35 mm	0,36 kg	A500512	19,- €	4015613735481
Ovenwanten 600	600 mm	B 230 x D 600 x H 35 mm	0,51 kg	A500513	26,- €	4015613735498

Vorraadcontainer 10L



Robuuste, stapelbare voorraadcontainer voor een hygiënische bevoorrading van verschillende graansoorten en van specerijen, rijst of noedels. Het praktische transparante klapdeksel maakt een snel overzicht mogelijk van welke droge goederen zich in de container bevinden.

- Materiaal
Polypropyleen
Polycarbonaat
- Deksel-eigenschappen
Opzet met klapdeksel, afneembaar
Klapdeksel transparant, vast te zetten
- Stapelbaar
Ja

	Inhoud	Inclusief	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Vorraadcontainer 10L	10 liter	1 schep	B 300 mm D 400 mm H 230 mm	1,2 kg	500384	32,- €	4015613752716
Vorraadcontainer 24L	24 liter	1 maatbeker, 500 ml	B 300 mm D 590 mm H 435 mm	3,5 kg	500386	81,- €	4015613752723
Vorraadcontainer 47L	47 liter	1 maatbeker, 500 ml	B 480 mm D 580 mm H 440 mm	5 kg	500387	95,- €	4015613752730



Vorraadcontainer-wagen 81L



Mobiele, robuuste voorraadcontainer voor een hygiënische bevoorrading van verschillende graansoorten en van specerijen, rijst of noedels. Het transparante deksel maakt een snel overzicht mogelijk van welke droge goederen zich in de container bevinden.

- Materiaal
Polypropyleen
Polycarbonaat
- Deksel-eigenschappen
Afnembaar
Geïntegreerde schepophanging
Schuifdeksel, transparant
- Zwenkwielen
2 wielen, 2 zwenkwielen
- Inclusief
1 schep
- Leveringstoestand
Bouwset (eenvoudige montage)
- Met wielen
Ja

	Inhoud	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Vorraadcontainer-wagen 81L	81 liter	77 kg	B 330 mm D 750 mm H 740 mm	9,6 kg	500381	189,- €	4015613752693
Vorraadcontainer-wagen 102L	102 liter	103 kg	B 400 mm D 750 mm H 735 mm	10,8 kg	500383	219,- €	4015613752709



Zoutstrooier 300



De zoutstrooier is veelzijdig bruikbaar: zout, specerijen, suiker of meel kunnen hier worden gebruikt.

- Materiaal Aluminium
- Uitvoering Met schroefdeksel
- Ontworpen voor Zout
Specerijen
Suiker
Meel
- Besteleenheid 1 doos (6 zoutstrooiers)

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Zoutstrooier 300	300 ml	B 70 x D 70 x H 115 mm	0,06 kg	680654	29,- €	4015613758374
Zoutstrooier 650	650 ml	B 85 x D 85 x H 190 mm	0,11 kg	680655	62,- €	4015613762043

Broodsnijplank KSE475

C120100

UVP* 59,- €

GTIN 4015613412795



- Materiaal Hout
- Eigenschappen Roestvrij staal
Geïntegreerd vak voor mes
Kruimelschaal, rvs
- Inclusief 1 broodmes, rvs met kunststof greep
- Afmetingen B 475 x D 260 x H 40 mm
- Gewicht 1,9 kg

Snijplank 40x30 W

A120587

UVP* 19,- €

GTIN 4015613690339



- Materiaal Polyethyleen
- Kleur Wit
- Snijvlak 400 x 300 mm
- Plaatdikte 15 mm
- Sapgoot Nee
- Eigenschappen 4 rubberen voeten, antislip
- Afmetingen B 400 x D 300 x H 20 mm
- Gewicht 1,6 kg

Snijplank 48x37 W-RK



- De snijplank is voorzien van twee stopranden, die aan de ene kant zorgen voor een goede grip op het werkblad en aan de andere kant voorkomen dat voedsel naar beneden glijdt.
- Materiaal Kunststof
- Kleur Wit
- Plaatdikte 10 mm
- Sapgoot Rondom
- Stopperrand Ja

	Snijvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank 48x37 W-RK	415 x 300 mm	B 480 x D 375 x H 45 mm	1,7 kg	A120593	25,- €	4015613716084
Snijplank PE, opstaande rand, wit	520 x 300 mm	B 580 x D 375 x H 45 mm	2,1 kg	A120588	27,- €	4015613405025

Snijplank PRO 32x26 W-R



Hygiëne centraal met de snijplankserie PRO in het formaat 32 x 26 cm - Verschillende kleuren snijplanken voor de verschillende levensmiddelgroepen. De HACCP-conforme witte snijplank is ontworpen voor het snijden van bakkerijproducten of zuivelproducten zoals bijvoorbeeld kazen.

- Materiaal Polyethyleen
- Snijvlak 290 x 225 mm
- Plaatdikte 20 mm
- Sapgoot Ja
- Eigenschappen 4 rubberen voeten, antislip
- Afmetingen B 325 x D 265 x H 25 mm
- Gewicht 1,6 kg



► Verschillend gekleurde snijplanken voor verschillende voedingsgroepen



► Plaatdikte: 20 mm
► Vaatwasserbestendig

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank PRO 32x26 W-R	Wit	A120528	18,- €	4015613837512
Snijplank PRO 32x26 LI-R	Lila	A120537	18,- €	4015613837574
Snijplank PRO 32x26 GR-R	Geel	A120532	18,- €	4015613837543
Snijplank PRO 32x26 B-R	Blauw	A120531	18,- €	4015613837536
Snijplank PRO 32x26 R-R	Rood	A120529	18,- €	4015613837529
Snijplank PRO 32x26 BR-R	Bruin	A120534	18,- €	4015613837567
Snijplank PRO 32x26 GE-R	Geel	A120533	18,- €	4015613837550

Snijplank PRO 53x32 GR-R



Hygiëne centraal met de snijplankserie PRO in het formaat 53 x 32 cm - verschillend gekleurde snijplanken voor verschillende voedingsgroepen. De HACCP-conforme groene snijplank is ontworpen voor het snijden van groenten en fruit.

- Materiaal Polyethyleen
- Snijvlak 490 x 285 mm
- Plaatdikte 20 mm
- Sapgoot Ja
- Eigenschappen 6 rubberen voeten, antislip
- Afmetingen B 530 x D 325 x H 24 mm
- Gewicht 3,2 kg



► Verschillend gekleurde snijplanken voor verschillende voedingsgroepen



► Plaatdikte: 20 mm
► Geschikt voor de vaatwasmachine

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank PRO 53x32 W-R	Wit	A120511	32,- €	4015613710273
Snijplank PRO 53x32 LI-R	Lila	A120539	32,- €	4015613837598
Snijplank PRO 53x32 GR-R	Groen	A120512	32,- €	4015613712055
Snijplank PRO 53x32 B-R	Blauw	A120514	32,- €	4015613712079
Snijplank PRO 53x32 R-R	Rood	A120513	32,- €	4015613712062
Snijplank PRO 53x32 BR-R	Bruin	A120538	32,- €	4015613837581
Snijplank PRO 53x32 GE-R	Geel	A120515	32,- €	4015613712086

Snijplank 60x40 W



Hygiëne centraal met de snijplanken in het formaat 60 x 40 cm - Verschillende kleuren snijplanken voor de verschillende levensmiddelgroepen. De HACCP-conforme witte snijplank is ontworpen voor het snijden van bakkerijproducten of zuivelproducten zoals bijvoorbeeld kazen.

- Materiaal Polyethyleen
- Snijvlak 600 x 400 mm
- Plaatdikte 16 mm
- Sapgoot Nee
- Eigenschappen 6 rubberen voeten, antislip
- Afmetingen B 600 x D 400 x H 20 mm
- Gewicht 3,4 kg



► Verschillende kleuren snijplanken voor de verschillende levensmiddelgroepen



► Plaatdikte: 16 mm
► Geschikt voor de vaatwasmachine

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank 60x40 W	Wit	A120592	38,- €	4015613690346
Snijplank 60x40 LI	Lila	A120527	38,- €	4015613837505
Snijplank 60x40 GR	Groen	A120523	38,- €	4015613837475
Snijplank 60x40 B	Blauw	A120522	38,- €	4015613837468
Snijplank 60x40 R	Rood	A120521	38,- €	4015613837451
Snijplank 60x40 BR	Bruin	A120526	38,- €	4015613837499
Snijplank 60x40 GE	Geel	A120524	38,- €	4015613837482

Toebehoren

Snijplankstandaard 60

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: 6 snijplanken
- Geschikt voor de vaatwasmachine: Ja
- Afmetingen: B 265 x D 280 x H 305 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613733722



A120516

UVP* 33,- €

Magneetstrip 615AL

A256024

UVP* 21,- €

GTIN 4015613724492



De duurzame aluminium magneetstrip zorgt voor een opgeruimde werkplek. Messen, scharen en keukengerie vinden hun plekje duidelijk gerangschikt en zijn voor iedereen op elk moment snel bij de hand.

- Materiaal Aluminium
- Ontworpen voor Mes, Scharen, Keukengerie
- Aantal magneetstroken 2
- Lengte magneetstroken 610 mm
- Inclusief Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen B 620 x D 45 x H 20 mm
- Gewicht 0,52 kg

Flambeerbrander 1300GK

A150646

UVP* 24,- €

GTIN 4015613783451



De flambeerbrander heel klassiek: karamelliseren van desserts zoals bijvoorbeeld crème brûlée en crêpe Suzette. Als kleine hulp is er ook een toepassing bij het smelten van kaas, nabruinen van etenswaren of ontvellen van tomaten en paprika.

- Gassoort Butaan
- Ontstekingssoort Piëzo-ontsteking
- Temperatuurbereik tot 1300 °C
- Vlam regelbaar Ja
- Navulbaar Nee
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Gaspatroon
- Belangrijke aanwijzing Voor de werking is een Bartscher-gaspatroon nodig
- Afmetingen B 190 x D 35 x H 60 mm
- Gewicht 0,16 kg



► Gaspatroon
pagina 132

Flambeerbrander 1300FG

A555302

UVP* 31,- €

GTIN 4015613409498



Voor zowel bereiding als voorbereiding, deze keukenhulp kunt u bij verschillende handelingen gebruiken – Of het nu voor karamelliseren, gratineren, ontvellen is en nog veel meer.

- Gassoort Aanstekergas
- Ontstekingssoort Piëzo-ontsteking
- Temperatuurbereik tot 1300 °C
- Vlam regelbaar Ja
- Navulbaar Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen vulling
- Afmetingen B 95 x D 70 x H 165 mm
- Gewicht 0,15 kg



Dönermessen 1000-E06

370158

UVP* 155,- €

GTIN 4015613615561



De snijdikte van het elektrische dönermes is eenvoudig in te stellen van 0 tot 6 millimeter. Met het gladde roestrijstalen mes kan het vlees flexibel en nauwkeurig in nette, zuivere stukken worden gesneden.

- Uitvoering mes RVS
- Glad Glad
- Diameter mes 100 mm
- Snijdikte 0 - 6 mm
- Toerental max. 2560 omwentelingen per minuut
- Mesbeschermer Ja
- Uitvoering aansluitkabel Kabellengte: 2,8 m
- Inclusief 1 reservemes
1 slijpsteen
- Vermogen 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 130 x D 190 x H 256 mm
- Gewicht 1,4 kg





Messensterilisator 9-330

110438

UVP* 369,- €

GTIN 4015613754888



Hygiëne - maar met veiligheid: het zwart getinte raam beschermt tegen UV-licht waarmee tot 9 messen worden gesteriliseerd. Heel eenvoudig messen plaatsen, de deur sluiten en de timer instellen.



- Capaciteit 9 messen
- Meslengte max. 330 mm
- Greeplengte max. 145 mm
- Sterilisatieduur min. 30 minuut/minuten
- Soort sterilisatie UV-licht
- Deuraanslag Rechts
- Uitvoering Wandmontage
- Vermogen 0,016 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 420 x D 175 x H 610 mm
- Gewicht 8,9 kg



► Steriele messen dankzij UV-licht



► Capaciteit: 9 messen
► Bladlengte max.: 330 mm
► Greeplengte max.: 145 mm



► Deurcontactschakelaar



► Wandmontage



Messenslijper MS310

120558

UVP* 89,- €

GTIN 4015613675824



Materiaalvriendelijk en grondig. Of het nu gaat om gladde, gebogen of getande messen - de messenslijper maakt geen compromissen bij het slijpen en ontbramen.



- Materiaal Kunststof
- Materiaal slijper Diamant (micrometerafmetingen, monokristallijn)
Keramiksteen
- Ontworpen voor Gladde lemetten
Gebogen lemetten
Gekartelde lemetten
- Vermogen 0,031 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 190 x D 131 x H 109 mm
- Gewicht 1,4 kg



Thermometer D1500 KTP

- Toepassingsgebieden: Grootkeukens, Koelruimtes, Koelcellen
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 67 mm
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 150 °C
- Batterij: Knoopcel LR44/AG13
- Inclusief: Beschermingskap, 1 batterij
- Belangrijke aanwijzing: Niet gebruiken in de oven
- Afmetingen: B 151 x D 15 x H 20 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613664231



292042

UVP* 14,- €

Thermometer A1020 KTP

- Toepassingsgebieden: Grootkeukens, Koelcellen, Diepvriescellen, Koelruimtes
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 120 mm
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 102 °C
- Inclusief: Beschermingskap
- Belangrijke aanwijzing: Niet gebruiken in de oven
- Afmetingen: B 27 x D 27 x H 140 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664293



292044

UVP* 7,50 €

Thermometer D3000 KTP

- Toepassingsgebieden: Grootkeukens, Koelcellen, Diepvriescellen, Koelruimtes
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 120 mm
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C
- Batterij: Knoopcel LR754/AG5
- Inclusief: Beschermingskap, 1 batterij
- Belangrijke aanwijzing: Niet gebruiken in de oven
- Afmetingen: B 34 x D 34 x H 160 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613664255



293043

UVP* 16,- €

Thermometer D3000 KTP-KL

- Toepassingsgebieden: Sudderden, Koelen
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 110 mm
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 300 °C
- Batterij: Knoopcel CR2032
- Inclusief: 2 batterijen
- Belangrijke aanwijzing: Niet gebruiken in de oven
- Afmetingen: B 155 x D 45 x H 23 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613720432



292481

UVP* 55,- €

Thermometer A500

- Toepassingsgebieden: Grootkeukens, Koelcellen, Diepvriescellen, Koelruimtes
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen, Koelkasten / diepvriescellen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 50 °C
- Afmetingen: B 51 x D 13 x H 66 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664286



292049

UVP* 6,50 €

Thermometer A300

- Toepassingsgebieden: Grootkeukens, Koelcellen, Diepvriescellen, Koelcellen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 30 °C
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen, Koelkasten / diepvriescellen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Afmetingen: B 62 x D 35 x H 71 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664262



292048

UVP* 8,50 €

Thermometer A250

- Toepassingsgebieden: Koelruimtes, Koelcellen
- Ontworpen voor: Koelkasten / diepvriescellen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 25 °C
- Afmetingen: B 134 x D 20 x H 30 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664279



292043

UVP* 8,- €

Thermometer A3000 TP

- Toepassingsgebieden: Frituren, Sudderden
- Ontworpen voor: Friteuses
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 300 mm
- Temperatuurbereik: 10 °C tot 300 °C
- Inclusief: 1 verstelbare houderclip
- Afmetingen: B 50 x D 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152



292046

UVP* 8,50 €

Blikopener KB565

A120355

UVP* 155,- €

GTIN 4015613731247



- Materiaal messen
- Afmetingen opstelvlak
- In hoogte verstelbaar
- Blikhoogte max.
- Uitvoering

RVS
 B 131 x D 294 mm
 Ja
 565 mm
 Klembevestiging (voorbereid voor schroefbevestiging)
 Draaiaandrijving met veermechanisme
 Tafelbladdikte max.: 60 mm
 B 125 x D 290 x H 780 mm
 2,1 kg

- Afmetingen
- Gewicht

Mes KB565

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 66 x D 36 x H 76 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613736112

A120356

UVP* 30,- €

Transportwiel KB565

- Materiaal: Staal, Verchroomd
- Afmetingen: B 39 x D 39 x H 10 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613736129

A120357

UVP* 29,- €

Afvalemmer "Swing"

860003

UVP* 185,- €

GTIN 4015613521213



- Inhoud
- Afmetingen container
- Deksel-eigenschappen
- Eigenschappen

50 liter
 Ø 330 mm | Hoogte: 645 mm
 Schimmeldeksel
 Binnenbak: verzinkt plaatstaal, uitneembaar
 Met greep aan de binnenbak
 B 350 x D 350 x H 750 mm
 6,3 kg

- Afmetingen
- Gewicht

Afvalemmer 56L

860006

UVP* 232,- €

GTIN 4015613630670



- Inhoud
- Afmetingen container
- Deksel-eigenschappen

56 liter
 Ø 370 mm | Hoogte: 520 mm
 Afneembaar, met greep
 Kan aan de zijkant van de emmer worden gehangen
 4 zwenkwielen
 Met grepen aan de zijkant
 B 460 x D 400 x H 620 mm
 6,6 kg

- Zwenkwielen
- Eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht



Vuilniszakhouder 120L

860015

UVP* 119,- €

GTIN 4015613802176



- Ontworpen voor
- Uitvoering
- Bediening
- Zwenkwielen
- Leveringstoestand
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

Vuilniszakken 120 liter
 Ophangvoorziening
 Sluiting met spanelastiek
 Legvlak voor vuilniszakken
 Trapmechanisme (voetpedaal)
 2 zwenkwielen met remmen
 Bouwset (eenvoudige montage)
 Vuilniszakken
 B 590 x D 500 x H 955 mm
 4,4 kg



De sanitaire ruimten zijn het visitekaartje van de horeca. Om ervoor te zorgen dat hier en bij uw andere equipment alles klopt, vindt u in dit hoofdstuk een uitgebreide keuze aan artikelen – alles voor een glanzende uitstraling!

HOTEL BENODIGDHEDEN | HYGIËNE & CO

Krachtreiniger F1L

- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken, Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem), Fornoizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 100 x D 110 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773346



173278

UVP* 85,- €

Intensieve krachtreiniger F1L

- Ontworpen voor: Toepassing in keukens en voedselverwerkende gebieden, Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem), Fornoizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz., Reiniging van friteuses, Snelle, betrouwbare intensieve reiniging van sterk tot extreem vervuilde oppervlakken
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 105 x D 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773353



173280

UVP* 94,- €

Olief- en vetoplosser F1L

- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken, Tegelwanden en -vloeren, Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekannen, Machines, apparaten
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773339



173276

UVP* 55,- €

Spelmachinesreiniger F5kg

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers, Huishoudvaatwassers
- Besteleenheid: 1 Emmer
- Inhoud: 5 kg
- Uitvoering: Poedervormig
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Nee
- Belangrijke aanwijzing: Uitsluitend in Duitsland en Oostenrijk verkrijgbaar
- Afmetingen: B 236 x D 248 x H 210 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613731872



173074

UVP* 49,- €

Spoelmachinesreiniger F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613773315



173270

UVP* 85,- €

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 230 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613767895



173271

UVP* 89,- €

Combi-steamerreiniger F10L

- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 230 x D 200 x H 315 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- GTIN: 4015613767925



173279

UVP* 115,- €

Spoelglansmiddel F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers, Huishoudvaatwassers, Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901



173272

UVP* 92,- €

Ontkalker F1L

- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 52,- €



Desinfectiezuil D1 1170

825024

UVP* 169,- €

GTIN 4015613758510



De desinfectiezuil is de ideale mobiele oplossing voor handhygiëne met name in toegangsgebieden - zonder wand- of bodemmontage. Met de optioneel verkrijgbare desinfectiedispenser en de lekbak biedt de hygiënezuil de beste hygiëne voor gastronomie, hotelwezen, tankstations enz.

- Ontworpen voor Bartscher Desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Bartscher Lekbak PS 0,9L-W
- Leveringstoestand Bouwset
- Bouwset bestaande uit 1 sokkel
1 zuil
- Inclusief Bevestigingsmateriaal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Desinfectiedispenser
Lekbak
- Afmetingen B 300 x D 400 x H 1.170 mm
- Gewicht 7,4 kg



Hygiënezuil DH1 1460

850021

UVP* 149,- €

GTIN 4015613758466



De hygiënezuil is de ideale mobiele oplossing voor handhygiëne met name in toegangsgebieden - zonder wand- of bodemmontage. Met de optioneel verkrijgbare desinfectiedispenser, de lekbak en de handschoendispenser biedt de hygiënezuil optimale hygiëne voor gastronomie, hotelwezen, tankstations enz.

- Ontworpen voor Bartscher Desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Bartscher Lekbak PS 0,9L-W
Bartscher Handschoendispenser K10
- Leveringstoestand Bouwset
- Bouwset bestaande uit 1 zuil
1 sokkel
- Inclusief Bevestigingsmateriaal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Desinfectiedispenser
Lekbak
Handschoendispenser
- Afmetingen B 400 x D 400 x H 1.462 mm
- Gewicht 10,2 kg

Handschoendispenser K10



In de gastronomie, hotels, tankstations, de zorg of in ziekenhuizen. De handschoendispenser kan eenvoudig bij ingangen of werkplekken aan de wand worden gemonteerd. De geïntegreerde veer zorgt voor een zekere houvast en maakt het mogelijk kleinere verpakking te plaatsen.

- Ontworpen voor Wegwerphandschoenen in standaard verpakking
- Afmetingen van de verpakking max. B 250 x D 130 x H 78 mm



	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Handschoendispenser K10	1 karton	B 130 x D 80 x H 251 mm	0,77 kg	850023	43,- €	4015613758442
Handschoendispenser K20	2 verpakkingen	B 260 x D 96 x H 259 mm	1,2 kg	850024	49,- €	4015613758688
Handschoendispenser K30	3 verpakkingen	B 260 x D 95 x H 390 mm	1,7 kg	850025	59,- €	4015613758695



Desinfectiezuil XS1 480

850029

UVP* 139,- €

GTIN 4015613771182



Op een tafel, op een balie of gemonteerd aan de wand – Dankzij de smalle uitvoering kan de desinfectiezuil met lekbak overal worden geïntegreerd. De optioneel verkrijgbare desinfectiedispenser compleet de hygiëneset.

- Ontworpen voor Bartscher Desinfectiedispenser PS 1L-W
- Desinfectiedispenservoorziening Ja
- Ingebouwde lekbak Ja
- Eigenschappen Voorboringen voor wandmontage
- Inclusief Lekbak uitneembaar
Bevestigingsmateriaal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Desinfectiedispenser
- Afmetingen B 195 x D 235 x H 470 mm
- Gewicht 2,7 kg



Desinfectiezuil XS2 520

850036

UVP* 129,- €

GTIN 4015613771199



Op een tafel, op een balie of gemonteerd aan de wand – Dankzij de smalle uitvoering kan de desinfectiezuil met lekbak overal worden geïntegreerd. De optioneel verkrijgbare desinfectiedispenser compleet de hygiëneset in een elegant design.

- Ontworpen voor Bartscher Desinfectiedispenser IRS 1L-W
- Materiaal Staal
Gepoedercoat
- Desinfectiedispenservoorziening Ja
- Ingebouwde lekbak Ja
- Eigenschappen Voorboringen voor wandmontage
- Inclusief Lekbak uitneembaar
Bevestigingsmateriaal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Desinfectiedispenser
- Afmetingen B 195 x D 185 x H 520 mm
- Gewicht 2,9 kg



Desinfectiezuil D2 1400

850038

UVP* 219,- €

GTIN 4015613771229



Handhygiëne wordt nu altijd met hoofdletters geschreven. Met de mobiele desinfectiezuil kan de optioneel verkrijgbare desinfectiedispenser heel flexibel worden geplaatst in iedere ingang.

- Ontworpen voor Bartscher Desinfectiedispenser IRS 1L-W
- Leveringstoestand Bouwset
- Bouwset bestaande uit 1 sokkel
1 zuil
- Materiaal Staal
Gepoedercoat
- Desinfectiedispenservoorziening Ja
- Ingebouwde lekbak Ja
- Eigenschappen 4 voorboringen aan de voet
Lekbak uitneembaar
Bevestigingsmateriaal
- Inclusief Desinfectiedispenser
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen B 220 x D 225 x H 1.400 mm
- Gewicht 9,4 kg

Desinfectiedispenser PS 0,9L-W



0,9L

Snelle en ongecompliceerde handdesinfectie voor maximale bescherming. In de keuken, laboratoria of in openbare gebouwen - Met het patroonloze pompsysteem verschaft de dispenser met elleboogbediening optimale hygiëne-omstandigheden.

- Materiaal Aluminium
Polypropyleen
- Geschikt voor euroflessen 1000 ml
- Vulstandcontrole Transparant kunststof reservoir
- Bediening Eenhandsbediening
Elleboogbediening
Handmatig
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen vulling



► Afsluitbaar

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Desinfectiedispenser PS 0,9L-W	0,9 liter	B 95 mm D 225 mm H 310 mm	0,67 kg	850019	39,- €	4015613704746
Desinfectiedispenser PS 1L-W	1 liter	B 93 mm D 200 mm H 330 mm	0,83 kg	850048	75,- €	4015613761909



Desinfectiedispenser IRS 1L-W

850027

UVP* 89,- €

GTIN 4015613759012



1L

Met de infraroodsensor biedt de desinfectiedispenser een contactloze handdesinfectie, die bijzonder gebruiksvriendelijk en hygiënisch is. De vooraf instelbare dosering maakt het gebruik van alle vloeibare handdesinfectiemiddelen mogelijk met een hoge economische efficiëntie.

- Materiaal Kunststof
- Inhoud 1 liter
- Bediening Contactloos (Infraroodsensor)
- Vulstandcontrole Kijkvenster
- Afsluitbaar Ja
- Inclusief 1 sleutels
Bevestigingsmateriaal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Batterijen
vulling
- Afmetingen B 123 x D 114 x H 262 mm
- Gewicht 0,73 kg



- Dosering:
- In 2 stappen vooraf instelbaar
- 0,4 - 0,8 ml of 0,8 - 1,6 ml



► Afsluitbaar

Toebehoren

SKINTASTIC® LEOCID SEPT P7

- Ontworpen voor: Desinfectiedispenser
- Formaat: Eurofles (1.000 ml)
- Inhoud: 12 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Eigenschappen: Bacteriedodend volgens DIN EN 1276, Gistdodend volgens DIN EN 1650, Mycobacteriedodend volgens DIN EN 14348, Beperkt virusdodend volgens DIN EN 14476, Parfumvrij
- Belangrijke aanwijzing: Uitsluitend in Duitsland en Oostenrijk verkrijgbaar
- Afmetingen: B 70 x D 90 x H 210 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- Besteleenheid: 1 doos (12 flessen)
- GTIN: 4029888031315

173084

UVP* 169,- €



Lekbak PS 0,9L-W

- Ontworpen voor: Desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Zeepdispenser PS 0,9L-W
- Materiaal: Roestvrij staal, Polypropyleen
- Afmetingen: B 147 x D 285 x H 377 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613699431

850018

UVP* 19,- €



Zeepdispenser, wandmontage, CNS, 1L

850007

UVP* 33,- €

GTIN 4015613536965



CNS

Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en tijdloos in design

1L

- Inhoud: 1 liter
- Vulstandcontrole: Kijkvenster
- Bediening: Handmatig
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: vulling
- Afmetingen: B 123 x D 110 x H 204 mm
- Gewicht: 0,5 kg

Zeepdispenser PS 0,9L-W



0,9L

Voor een hygiënische uitname van gangbare vloeibare zeep door eenhandige of elleboogbediening

- Geschikt voor euroflessen: 1000 ml
- Vulstandcontrole: Transparant kunststof reservoir
- Bediening: Eenhandsbediening
Elleboogbediening
Handmatig
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: vulling



850049

► Afsluitbaar

	Materiaal	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Zeepdispenser PS 0,9L-W	Aluminium	0,9 liter	B 95 mm D 222 mm H 330 mm	0,65 kg	850008	38,- €	4015613588599
Zeepdispenser PS 1L-W	Aluminium Polypropyleen	1 liter	B 93 mm D 200 mm H 330 mm	0,84 kg	850049	75,- €	4015613762302





Papieren-handdoekdispenser ILZF20

850057

UVP* 39,- €

GTIN 4015613829005



Droge handen voor iedereen op het hoogste hygiëneniveau. De papieren-handdoekdispenser kan snel en eenvoudig worden gevuld met standaard gevouwen papieren handdoekjes. Of het nu in restaurants, bars, bijkeukens of in het hotelwezen is, de papieren handdoekdispenser wordt gebruikt en papieren handdoeken worden stuk voor stuk verwijderd.

- Papiervouwingen
 - Interfold gevouwen
 - Zig-zag gevouwen
 - In lagen gevouwen
 - Geschikt voor in de handel verkrijgbaar gevouwen papier
 - Opening aan de voorzijde
- Vulstandcontrole
- Eigenschappen
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

Vulling van bovenaf
Bevestigingsmateriaal
vulling
B 270 x D 130 x H 130 mm
0,99 kg



Pap. handdoekdispenser ILZF10

850006

UVP* 67,50 €

GTIN 4015613536958



Voor een ongecompliceerde en economische uitname van papieren handdoeken. Uitgerust met gangbaar vouwpapier is de dispenser voor papieren handdoekjes bij uitstek inzetbaar in openbare toiletten zoals bijvoorbeeld in restaurants, hotels, luchthavens of bedrijven.

- Papiervouwingen
 - Geschikt voor in de handel verkrijgbaar gevouwen papier
 - Interfold gevouwen
 - In lagen gevouwen
 - Zig-zag gevouwen
 - Kijksleuf
 - Ja
 - Vullen via de voorklep
 - Bevestigingsmateriaal (vier-punts-bevestiging)
- Vulstandcontrole
- Afsluitbaar
- Eigenschappen
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

vulling
B 285 x D 100 x H 370 mm
1,9 kg



Handdroger, 2,1 kW, kunststof

850000

UVP* 95,- €

GTIN 4015613459592



- Materiaal
- Luchttemperatuur
- Luchtcapaciteit
- Start/Stop-automaat via infrarood-sensor
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Circa 60 °C
53 liter / sec.
Ja
1 kunststof lijst voor wandbevestiging
Bevestigingsmateriaal
2,1 kW | 230 V | 50 Hz
B 244 x D 264 x H 200 mm
2,6 kg



Handdroger IS 31LS-W

850011

UVP* 209,- €

GTIN 4015613710259



Klein maar krachtig - De compacte handdroger met infraroodsensor en automatische start/stopfunctie beschikt over een krachtige luchtdouche, die een snelle en grondige droging van de handen mogelijk.



- Materiaal Kunststof
- Luchttemperatuur Circa 80 °C
- Luchtcapaciteit 31,67 liter / sec.
- Start/Stop-automaat via infrarood-sensor Ja
- Droogtijd max. Circa 60 seconden
- Inclusief Bevestigingsmateriaal
- Vermogen 1,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 250 x D 170 x H 240 mm
- Gewicht 3,6 kg



Handdroger, 2,3kW, CNS

850001

UVP* 269,- €

GTIN 4015613482019



- Luchttemperatuur Circa 60 °C
- Luchtcapaciteit 58 liter / sec.



- Start/Stop-automaat via infrarood-sensor Ja



- Droogtijd max. Circa 60 seconden
- Inclusief Bevestigingsmateriaal
- Vermogen 2,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 260 x D 235 x H 210 mm
- Gewicht 4,8 kg



Handdroger Jet 1800

850002

UVP* 769,- €

GTIN 4015613610665



De krachtige luchtsproeiers maken een snelle en grondige droging van de handen mogelijk. Deze efficiënte methode van handen drogen is hygiënisch en bovendien economisch.



- Materiaal Kunststof
Gelakt
- Luchttemperatuur Gelijk aan omgevingstemperatuur
- Luchtcapaciteit 47 liter / sec.
- Droogtijd max. Circa 30 seconden
- Start/Stop-automaat via infrarood-sensor Ja
- Inclusief Bevestigingsmateriaal
- Vermogen 1,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 295 x D 240 x H 650 mm
- Gewicht 10,2 kg



Luchtreiniger W4000

850200

UVP* 198,- €

GTIN 4015613769356



Met een maximale luchtcapaciteit van 400 m³/h reinigt de W4000 de lucht van virussen, allergenen en geuren. De verschillende kleuren van de led-ring informeren over de actuele luchtkwaliteit en vormen bovendien een prachtig kleurrijk licht in de ruimte.



- Ontworpen voor Ruimten tot 40 m²
- Materiaal Kunststof
- Aantal filters 1
- Maximale luchtcapaciteit 400 m³/h
- Luchthoeveelheid regelbaar 3 niveaus
- Luchtreiniging Door middel van uv-licht
- Luchtkwaliteitsensor Ja
- Luchtkwaliteitsindicator Digitaal display
Led-lichtring, verschillende kleuren
- Tijdsinstelling 2, 4 of 8 uur
- Vermogen 0,05 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 300 x D 270 x H 565 mm
- Gewicht 5 kg

HEPA-filter W4000

- Materiaal: Kunststof (PP, PET)
- Filterklasse: HEPA H13
- Levensduur: 2.200 bedrijfsuren
- Afmetingen: B 215 x D 215 x H 260 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613770536

**850210**

UVP* 39,- €



- ▶ 2-voudige weergave van de luchtkwaliteit
- ▶ Digitaal display
- ▶ LED-lichtring, verschillende kleuren

Hygiënische bescherming 1000PGLD



Bij kassa's, recepties, kiosken, snackbars of ook bij klantgesprekken in de serviceruimte - De hygiënische bescherming is snel in elkaar gezet, in een handomdraai opgesteld en kan dankzij het doorgeefluik veelzijdig worden ingezet.

- Materiaal Plexiglas
- Uitvoering Met doorgeefluik
Transparant
Afgeronde hoeken
Met 2 voeten (plexiglas), in 2 posities insteekbaar
Voorbereid voor plafondmontage (boringen)
- Ontworpen voor Balies (staand bereik)
Tafels (zittend bereik)
Plafondmontage
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)



- ▶ Met praktisch doorgeefluik



- ▶ Materiaal hygiënebescherming
- ▶ Plexiglas



- ▶ Met 2 poten
- ▶ Plexiglas
- ▶ In 2 posities insteekbaar


	Maten doorgeefluik	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1000PGLD	B 250 x H 120 mm	B 1.000 x D 300 x H 900 mm	4,6 kg	850033	129,- €	4015613759715
1500PGLD	B 400 x H 200 mm	B 1.500 x D 300 x H 900 mm	8,5 kg	850035	198,- €	4015613761336

Barrièrestandaard 1800

603101

UVP* 45,- €

GTIN 4015613757865

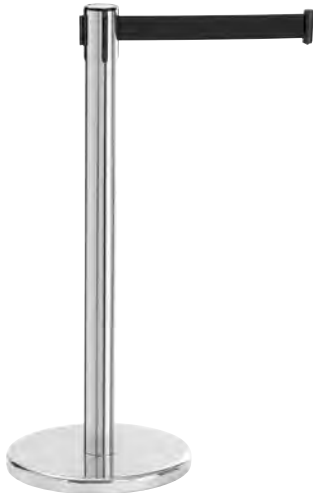

Handige barrièrestandaard voor meer veiligheid en orde – Het 1,8 meter lange trekband, de 3 geïntegreerde trekbandsluitingen en het geïnstalleerde veiligheidsslot maken een veilig, flexibel en doelmatig gebruik op elke locatie mogelijk.

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Uitvoering | Standapparaat |
| • Materiaal trekband | Nylon |
| • Lengte trekband | 1,8 m |
| • Automatisch oprollen trekband | Ja |
| • Aantal trekband-bevestiging | 3 |
| • Veiligheidssluiting | Ja |
| • Eigenschappen | Uittrekbaar trekband
Grootte standvoet: Ø 360 mm |
| • Belangrijke aanwijzing | Alleen te gebruiken in combinatie met:
Barrièrestandaard 1800, barrièrewandband 2000 of barrièrewandband 3000 |
| • Afmetingen | B 360 x D 360 x H 915 mm |
| • Gewicht | 6,4 kg |



▶ Barrièrestandaard als staande uitvoering



▶ Uittrekbaar trekband van nylon
▶ Lengte 1,8 meter
▶ Kleur: zwart



▶ 3 geïntegreerde trekband-bevestigingen



▶ Met veiligheidssluiting

Barrièrewandband 2000



Zowel als personeelsbegeleidingssysteem op luchthavens of bij evenementen en als barrière voor individuele ruimtes in supermarkten, tankstations en catering. Voor een veilig bedrijf zorgen de 2/3 meter lange trekband, de 2 geïntegreerde trekband-bevestigingen en het geïnstalleerde veiligheidsslot.

- | | |
|--|--|
| • Uitvoering | Wandmontage |
| • Materiaal trekband | Nylon |
| • Automatisch oprollen trekband | Ja |
| • Aantal trekband-bevestiging | 2 |
| • Veiligheidssluiting | Ja |
| • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen | Bevestigingsmateriaal |
| • Belangrijke aanwijzing | Alleen te gebruiken in combinatie met:
Barrièrestandaard 1800, barrièrewandband 2000 of barrièrewandband 3000 |



▶ Barrièrewandband voor wandmontage



▶ Uittrekbaar trekband van nylon
▶ Kleur: zwart



▶ 2 geïntegreerde trekband-bevestigingen



▶ Met veiligheidssluiting

	Lengte trekband	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2000	2 m	B 90 x D 115 x H 126 mm	0,45 kg	603102	23,- €	4015613757889
3000	3 m	B 91 x D 115 x H 132 mm	0,47 kg	603103	25,- €	4015613757896

Insectenverdelgers



Insectenverdelger IV-48

300351

UVP* 85,- €

GTIN 4015613762371



De chemievrije insectenverdelger voor binnenruimtes weet te overtuigen met zijn grote effectieve radius evenals door de duurzame en gunstige led-techniek.



- Materiaal Kunststof
- Effectieve radius Circa 15 m
- Roosterspanning 4.000 V
- Lichtopbrengst 13 W, UV-A-led
- Uitvoering Plafondapparaat
Standapparaat
- Belangrijke aanwijzing Ophanging voor de montage aan het plafond voorbereid, ketting niet meegeleverd
- Vermogen 0,01 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 485 x D 100 x H 263 mm
- Gewicht 1,9 kg



- ▶ Zuinig in het gebruik dankzij moderne led-techniek
- ▶ Lichtopbrengst: 13 W, uv-A-led



- ▶ Eenvoudige reiniging
- ▶ Schuiflade eenvoudig uitneembaar



- ▶ Uitvoering:
 - ▶ Plafondapparaat
 - ▶ Stand apparaat

Insectenverdelger IV-22




Zonder chemie worden insecten elektrisch gedood en vallen in een gemakkelijk uitneembare schuiflade.



- Materiaal
- Roosterspanning
- Uitvoering

Kunststof
2.000 - 2.200 V
Plafondapparaat
Standapparaat
1 ketting

- Inclusief



	Effectieve radius	Lichtopbrengst	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IV-22	6-8 m	2 x 6 W, UV-A TL-buizen	0,024 kW 230 V 50/60 Hz	B 265 mm D 95 mm H 265 mm	2,1 kg	300306	49,- €	4015613534138
IV-36	10 m	2 x 10 W, UV-A TL-buizen	0,033 kW 230 V 50/60 Hz	B 390 mm D 95 mm H 305 mm	2,8 kg	300314	76,- €	4015613534152
IV-65	12 m	2 x 20 W, UV-A TL-buizen	0,045 kW 230 V 50/60 Hz	B 645 mm D 100 mm H 365 mm	3,7 kg	300317	102,- €	4015613534169



Toebehoren

Neonbuis UV-A 6 W

- Lichtopbrengst: 6 W / UV-A
- Afmetingen: B 225 x D 15 x H 15 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613658001

300336

UVP* 5,- €

Neonbuis UV-A 10 W

- Lichtopbrengst: 10 W / UV-A
- Afmetingen: B 340 x D 25 x H 25 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613658018

300334

UVP* 6,- €

Neonbuis UV-A 20 W

- Lichtopbrengst: 20 W / UV-A
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 588 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613658025

300337

UVP* 8,- €



Insectenval IF-50

300370

UVP* 59,- €

GTIN 4015613807171



De hoogwaardige insectenval van roestvrij staal kan, afhankelijk van uw behoeften, als stand alone-apparaat of voor wandmontage worden gebruikt. Het samenspel van een UV-A-lamp en kleefolie elimineert insecten geruisloos, economisch en effectief.



- Materiaal Aluminium
Geborsteld
- Effectieve radius 5 m
- Lichtopbrengst 1 x 7 W, UV-A-lamp
- Inclusief 1 plakfolie
- Uitvoering Standapparaat
Wandmontage
- Vermogen 0,007 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 235 x D 115 x H 305 mm
- Gewicht 0,72 kg

Plakfolie IF-50

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 240 x D 1 x H 265 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613822044

300372

UVP* 15,- €

UV-A-lamp 7 W

- Lichtopbrengst: 1 x 7 W, UV-A
- Afmetingen: B 54 x D 54 x H 170 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- GTIN: 4015613822037

300371

UVP* 15,- €



Insectenval IF-92

300323

UVP* 69,- €

GTIN 4015613655413



Veilig, geluidloos en hygiënisch. Insecten worden aangetrokken door het UV-licht en blijven plakken op de daarvoor aangebrachte plakfolie.



- Materiaal Staal
Gelakt
- Effectieve radius 9 m
- Lichtopbrengst 1 x 20 W, UV-A lamp
- Uitvoering Wandmontage
- Inclusief 1 plakfolie
- Bevestigingsmateriaal
- Vermogen 0,02 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 450 x D 175 x H 160 mm
- Gewicht 1,4 kg

Plakfolie IF-92

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 320 x D 180 x H 1 mm
- Gewicht: 1,35 kg
- GTIN: 4015613659183

300326


UVP* 19,- €

UV-A-lamp 20 W

- Lichtopbrengst: 20 W / UV-A
- Afmetingen: B 150 x D 70 x H 40 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613659206

300328

UVP* 14,- €





Insectenval IF-150

300350

UVP* 79,- €

GTIN 4015613762357



De geruisloze en hygiënische insectenval met grote effectieve radius lokt insecten aan door middel van UV-licht. Deze blijven plakken op de daarachter aangebrachte en eenvoudig te vervangen plakfolie.



- Materiaal
- Effectieve radius
- Lichtopbrengst
- Uitvoering
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
 Circa 15 m
 1 x 36 W, UV-A TL-buizen
 Wandmontage
 1 plakfolie
 0,036 kW | 230 V | 50-60 Hz
 B 476 x D 80 x H 280 mm
 1,8 kg

Plakfolie IF-150

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 270 x D 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,27 kg
- GTIN: 4015613801971

300352


UVP* 29,- €

TL-buis UV-A 36 W

- Lichtopbrengst: 36 W / UV-A
- Afmetingen: B 24 x D 416 x H 43 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613811857

300353

UVP* 11,- €



Insectenval IF-100

300321

UVP* 145,- €

GTIN 4015613638195



Veilig, geluidloos en hygiënisch. Insecten worden aangetrokken door het UV-licht en blijven plakken op de daarachter aangebrachte plakfolie.



- Materiaal
- Effectieve radius
- Lichtopbrengst
- Uitvoering
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
 Kunststof
 10 m
 2 x 15 W, UV-A TL-buizen
 Standapparaat
 Wandmontage
 2 plakfolies
 Bevestigingsmateriaal
 0,038 kW | 230 V | 50/60 Hz
 B 620 x D 90 x H 355 mm
 2,4 kg

Plakfolie IF-100

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 390 x D 313 x H 2 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613638201

300322

UVP* 28,- €

Neonbuis UV-A 15 W

- Lichtopbrengst: 15 W / UV-A
- Afmetingen: B 25 x D 445 x H 25 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613657981

300325

UVP* 7,50 €



Hotel haardroger 1600S



In hotelkamers, pensions, jeugdherbergen of schepshutten - Met het elegante zwarte design verfraait de hotelföhn elk interieur. De lange spiraalkabel biedt hoge flexibiliteit bij de plaatsbepaling voor de wandmontage.

- Materiaal Kunststof
- Luchtstroomregeling 3-traps
- Temperatuurregeling Regelbaar via luchtstroom
- Koude lucht Ja
- Beschermingsklasse 2
- Aan-/uit-drukknop Ja
- Uitvoering Aan de greep
- Inclusief Wandmontage
- Vermogen Bevestigingsmateriaal
- Wandhouder
- 1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz



	Scheerstopcontact	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hotel haardroger 1600S	Nee	B 245 mm D 185 mm H 110 mm	0,8 kg	850041	42,- €	4015613761572
Hotel haardroger 1600SR	Ja	B 265 mm D 205 mm H 105 mm	1,2 kg	850042	45,- €	4015613761589



Schoenenpoetsmachine

120109

UVP* 125,- €

GTIN 4015613544328



Glimmende schoenen, zonder moeite – Voetbediening gemakkelijk per druk op de knop

- Materiaal Staal
- Uitgerust met Gepoedercoat
- 3 geruisloos lopende rotatieborstels
- 1 reinigingsborstel voor grof vuil
- 2 poetsborstels van terylene (polyester) voor lichte of donkere schoenen
- Schoen crème-dispenser met kogelventiel voor 100 ml vloeibare schoen crème (ongevuld)
- Draaggreep Ja
- Vermogen 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 400 x D 240 x H 260 mm
- Gewicht 6,4 kg

Schoenencrème, kleurloos, 1L

- Inhoud: 1 liter
- Kleur: Kleurloos
- Afmetingen: B 95 x D 95 x H 210 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4016098160539

A120101

UVP* 69,- €



ZOEKEN OP ARTIKELNUMMER

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
0		100457	400	103063	198	105760	140	105991S	137	109472	285
099985	276	100524	100	103064	198	105761	140	105994	143	109474	285
099989	273	100528	100	103065	197	105762	140	105995	143	109518	273
099996	273	100532	100	103067	198	105763	140	105996	195	109547	273
1		100533	126	103069	197	105764	54	105997	145	109559	278
100047	173	100534	99	103076	199	105765	54	105999	132	109562	273
100048	173	100611	13	103079	199	105769	140	1061533	128	109640	266
100054	173	100925	103	103122	198	105770	140	1061933	128	109641	266
100058	173	100927	105	104049	255	105780	73	106202	129	109688	272
100061	172	100928	105	104050	255	105800	143	106206	129	109740	279
100062	172	101094	272	104304	255	105804	17	106210	129	109741	279
100067	172	101402	119	104306	255	105817	55	106217	128	109742	279
100080	352	101404	119	1043613	157	105820	135	106219	128	109743	279
100082	254	1014113	119	1043623	157	105821	138	1062213	129	109745	280
100083	254	101412	119	104457	157	105827	136	106228	129	109746	280
100085	352	101413	119	104458	157	105829	139	106229	129	109747	280
100197	155	101419	119	104500	157	105837	138	1062303	129	109749	280
100211	156	101530	118	104501	157	105840	144	1062503	129	109847	305
100273	155	101533	118	104523	256	105843	137	106576	84	109848	305
100282	154	101535	118	104538	256	105843S	137	107273	65	109849	305
100292	155	101546	96	104548	256	105848	135	107274	65	109857	304
100373	154	101547	97	104583	256	1058503	132	107276	65	109864	305
100374	154	101548	96	104593	256	105854	139	107277	65	109865	300
100404	71	101552	96	104609	253	105858	139	107278	65	109877	286
100405	71	101554	97	104636	253	105859	138	107279	65	109878	286
100406	71	101560	118	104904	134	105860	136	107289	65	109879	304
100407	71	101563	118	104906	134	105862	142	107290	64	109881	304
100408	71	101565	118	104907	134	105864	194	107291	65	109884	285
100412	84	101566	118	104913	134	105865	194	107300	64	109885	285
100413	84	101607	119	104922	149	105866	196	107301	62	109886	286
100416	84	101863	369	104923	149	105867	194	107302	63	109887	286
100417	84	101864	368	1051403	56	105868	194	107303	63	109888	286
100425	84	101865	368	1051503	56	105871	146	107304	63	109889	285
100426	84	101866	368	1051603	56	105872	146	107305	63	109898	304
100427	84	101867	368	105198	57	105873	146	107306	63	109940	279
100428	84	101868	369	1051993	57	105874	146	107307	63	109952	285
100440	400	101869	369	1052103	58	105890	147	107308	63	109960	279
100441	400	101915	366	1052303	58	105893	141	107309	63	110036	24
100442	400	101916	367	1053103	58	105922	141	107310	63	110159	236
100445	400	101917	367	105321	133	105926	137	109251	278	110256	203
100446	400	101918	161	105325	55	105927	135	109325	272	110257	203
100447	400	101923	366	105343	55	105929	145	109326	272	110270	214
100448	400	101929	161	1054503	57	105936S	136	109327	272	110271	214
100449	400	101932	102	1054513	56	1059503	132	109329	272	110272	214
100450	400	101933	367	105452	56	105978	143	109330	282	110273	214
100451	400	101939	367	105453	56	105981	145	109342	276	110274	214
100452	400	101954	368	1054603	57	105984	142	109343	276	110275	215
100453	400	101955	368	105731	147	105985	142	109344	276	110276	215
100454	400	101956	368	105732	144	105986	144	109349	277	110278	215
100456	400	101957	368	1057503	132	105991	137	109470	285	110279	215

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
110311	272	110884	205	114296	188	1152273	21	117921	92	120349	378
110312	272	110884MA	205	114356	192	1152293	21	117922	89	120350	378
110317	272	110885	206	114357	192	115245	19	117923	91	120351	379
110318	272	110885MA	206	114360	193	115805	17	117925	94	120352	379
110335	213	110886	207	114361	193	116005	80	117926	94	120353	378
110350	260	110886MA	207	114362	193	116009	80	117927	94	120358	379
110360	262	110887	207	114366	193	116011	80	117928	94	120400	375
110361	262	110887MA	207	114367	195	116012	81	117930	93	120558	407
110362	262	110888	208	114371	192	116016	81	117931	93	120578	151
110400	260	110888MA	208	115005	18	116019	81	117932	93	120579	151
110410	216	110894	206	115007	18	116111	83	117933	93	120582	151
110414	216	110894MA	206	115058	17	116299V	80	117934	93	120599	151
110420	216	110903	208	115059	17	116550	74	117935	92	120709	391
110422	216	110904	209	115069	81	116622	75	117936	92	120710	391
110431	284	110905	209	115071	81	116726	75	117937	92	120751	66
110432	284	111678	266	115075	81	116728	75	117938	92	120752	67
110434	284	111680	266	115076	83	116731	75	117939	93	120753	67
110435	284	112020	24	115079	81	117002	83	117940	93	120758	66
110436	284	112021	24	115083	71	117051	80	117941	93	120770	67
110437	284	112022	24	115084	71	117052	80	117945	86	120773	66
110438	407	112023	24	115085	73	117053	80	117946	86	120774	67
110461	264	112025	24	115086	71	117100	83	117947	92	120775	66
110462	264	112026	24	115090	18	117262	82	117948	86	120776	67
110463	264	112030	24	115095	18	117263	82	120109	424	120777	67
110500	260	112031	24	115099	19	117264	82	120178	383	120789	68
110530	262	112035	24	1151023	18	117265	82	120198	383	120792	83
110531	262	112081	191	1151033	18	117623	76	120302	377	120840	380
110532	262	112101	191	115107	21	117650	77	120307	377	120879	69
110540	264	112121	24	115108	21	117672	79	120308	377	121782	74
110541	264	112122	191	115109	21	117712	80	120309	377	122150	397
110542	264	112141	191	115111	23	117723	78	120310	377	122151	397
110625	281	112161	191	115112	23	117725	76	120311	377	122152	398
110626	281	112181	191	115113	23	117727	76	120312	377	122153	398
110630	281	112201	191	115114	24	117730	76	120313	377	122160	397
110644	268	114000	190	1151143	17	117731	78	120314	377	122161	397
110645	268	114001	190	115115	22	117741	78	120315	377	122162	398
110666	270	114002	190	115116	23	117761	77	120316	377	122163	398
110668	270	114003	190	115120	21	117762	77	120325	376	122180	397
110677	274	114004	190	115129	171	117763	77	120327	378	122181	397
110690	275	114005	190	115131	95	117764	79	120328	376	122190	397
110691	275	114006	190	115133	95	117765	79	120331	378	122191	397
110692	275	114258	189	115137	19	117766	79	120332	378	122192	398
110693	275	114263	189	115138	23	117781	78	120333	379	122193	398
110694	275	114267	188	115141	19	117900	89	120334	379	122212	398
110765	274	114270	188	115155	20	117901	89	120337	379	122213	398
110872	248	114271	187	115157	20	117902	89	120338	379	122222	397
110873	248	114272	189	1151580	20	117905	91	120339	379	122223	397
110874	248	114273	187	1151583	20	117906	91	120341	379	122240	397
110881	204	114274	187	1151593	20	117907	91	120342	379	122241	397
110881MA	204	114275	187	115204	22	117910	87	120344	378	122250	398
110882	204	114277	187	115205	22	117911	87	120345	379	122251	398
110882MA	204	114278	187	1152103	22	117912	87	120346	379	122280	398
110883	205	114279	187	1152113	22	117913	87	120347	379	122281	398
110883MA	205	114282	188	1152263	21	117920	92	120348	379	125502	183

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
125503	183	1315113	13	150121	148	162651	116	174276	384	1930311	59
125504	183	131514	13	150145	316	162653	116	174301	384	193036	59
125525	217	131515	13	150146	318	162826	113	174302	386	1930511	59
125526	217	1315213	13	150148	319	162827	113	174303	386	193062	59
125527	217	1315563	10	150151	320	162900	115	174304	386	2	
125540	218	1317003	13	150159	320	162906	115	174520	167	200043	308
125540V1	218	131723	11	150176	320	162910	115	174600	71	200049	312
125540V2	218	131734	11	150182	321	162912	115	181134	349	200054	310
125543	219	1317433	11	150184	316	165103	110	181137	349	200057	313
125543V1	219	1317463	11	150186	317	165118	114	190014	289	200058	313
125543V2	219	131760	12	150187	318	165119	114	190015250	289	200059	313
125544	219	131764	10	150188	318	165122	115	190031	297	200061	309
125544V1	219	131770	12	150189	320	165521	111	190052	296	200063	311
125544V2	219	131800	11	150191	320	165522	111	190060	300	200065	312
125614	183	131850	11	150193	321	165523	111	190065	289	200069	309
125624	183	131905	13	150195	321	165524	115	190068	300	200073	310
125628	183	131915	13	150197	317	165525	115	190079	301	200085	309
125631	184	131924	15	150310	133	165527	113	190080	295	200086	310
125631V1	184	131925	15	150320	133	165528	111	190083	301	200095	306
125631V2	184	131926	15	150340	148	165530	112	190085	301	200096	306
125633	185	131940	15	150528	152	173031	208	190086	298	200108	306
125633V1	185	131944	15	150529	153	173060	84	190087	300	200111	306
125633V2	185	131946	15	150533	152	173074	272	190108	292	200119	313
125634	185	131954	15	150538	152	173084	415	190114	292	200120	306
125634V1	185	132060	15	1505393	153	173270	273	190116	292	200121	306
125634V2	185	132115	14	150606	51	173271	273	190117	292	200127	308
130115	364	132125	14	150678	123	173272	273	190129	289	200128	308
130116	364	132255	14	150687	84	173276	208	190133	292	2002010	105
130117	364	132257	14	150958	51	173277	289	190139	315	2002018	106
130118	364	132260	108	150959	53	173278	411	190153	293	2002020	105
130130	365	132261	108	150960	53	173279	80	190154	293	2002028	106
130131	365	132262	108	150981	315	173280	411	190174	303	200207	169
130132	365	132265	108	150983	314	173282	300	190175	303	2002088	106
130133	365	132266	108	150990	315	173283	300	190179	303	2002094	106
130134	365	132648	10	150992	293	173284	67	190184	288	2002095	106
130135	365	132870	10	150993	293	173285	67	190187	288	2002101	106
130136	365	133212	396	150996	314	174050	385	190193	288	2002102	105
130137	365	133264	84	150997	314	174051	385	190208	292	2002121	106
130138	365	135012	323	151510	99	174052	385	190211	289	2002150	107
130140	365	135022	163	151512	99	174053	385	190215	293	2002165	107
130151	363	135023	323	151520	98	174054	385	190216	293	2002170	107
130152	363	135026	323	1519821	51	174055	385	190218	292	2002203	103
130153	363	135027	322	155670	53	174056	385	190223	293	200230	169
130154	363	135028	257	1582011	52	174057	385	190225	303	200232	169
130206	363	135029	257	1582051	52	174058	385	190230	302	200233	169
1311413	14	135102	322	1582101	52	174059	385	190231	302	200240	169
1311813	14	135105	322	1582201	52	174060	385	190232	302	200254	186
131306	12	135108	322	158610	22	174061	385	190233	303	200255	186
131308	12	135109	322	158612	23	174062	385	190234	303	200261	186
131413	12	137100	163	158614	119	174063	385	190235	303	200262	186
131415	12	137101	163	158615	119	174064	385	190236	303	200274	212
131418	12	137201	164	158616	22	174196	384	191001	307	200282	203
131419	12	137202	164	162500	115	174221	384	191004	307	200297	210
131425	12	1500508	371	162650	116	174251	384	191005	307	200298	210

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
200299	210	265100	344	2856211	32	2951131	40	296911	49	300372	422
200300	210	265120	344	2856311	32	2952171	40	296970	47	300411	389
200316	107	265140	344	2856811	37	2952271	40	296999	61	300412	389
200317	107	265160	344	2859171	35	2952291	41	3		300413	389
200318	107	265170	344	2859251	35	2952481	41	300055	353	300414	389
200319	105	265180	344	2859271	35	2952720	35	300061	353	300418	388
200356	211	265200	344	286099	33	2953031	48	300064	355	300419	388
200357	212	265220	344	286100	45	2954521	46	300065	354	300422	388
200358	213	272335	116	286102	29	2954631	46	300083	358	300424	389
200359	203	2800021	61	286104	29	2955041	45	300084	359	300435	389
200570	211	2800031	61	286106	29	2955061	45	300089	357	300746	389
200575	212	2800071	61	286225	29	2955081	45	300093	356	300747	391
2006301	127	2800081	61	286234W	29	2955091	45	300098	356	300748	388
2006601	127	280015	60	286247	30	295928	34	300107	356	300749	390
203500	104	280016	60	286301	31	2959521	47	300122	357	300750	388
203510	104	280021	60	286302	31	295953	34	300123	357	300800	351
203515	102	280022	60	286305	36	2959961	47	300133	352	300801	351
203530	104	280023	60	286310	36	296014	49	300134	352	300802	351
203535	104	2819991	51	286326	29	296015	49	300135	352	300803	351
206203	10	284007	31	286347	30	296051	49	300142	359	300804	351
206204	74	284113	36	286411	30	296056	49	300143	273	300805	351
215035	130	284114	48	286421	30	296072	45	300144	273	300806	351
215036	130	284116	36	286426	53	296078	45	300147	273	300807	351
215037	130	284117	48	286506	33	296079	45	300149	358	305053	181
215078	130	284123	36	286507	33	296086	49	300156	273	305054	181
215081	130	284124	48	286508	33	296105	43	300181	356	305055	181
215093	130	284401	38	286509	33	296106	43	300182	357	305058	179
215094	130	284804	31	286613	37	296215	42	300183	357	305059	179
215095	130	285050	38	286628	35	296217	43	300184	357	305062	179
215096	130	285052	34	286681	37	296303	44	300185	356	305063	180
220110	345	285064	47	286710	32	296304	44	300186	356	305064	180
257100	343	285071	33	286811	38	296307	44	300187	356	305065	223
257120	343	285076	33	286917	34	296308	44	300301	390	305066	182
257130	343	285080	38	286921	34	296311	48	300306	421	305067	182
257140	343	285083	38	286922	34	296318V1	43	300311	391	305068	182
257150	343	285085	38	286924	34	296319V1	43	300312	391	306053	181
257160	343	285086	38	286925	34	296325	42	300313	391	306054	181
257170	343	285088	38	286992	35	296411	41	300314	421	306055	181
257180	343	2851051	26	286994	34	296421	41	300317	421	306057	180
257200	343	2851121	26	286995	35	296426	44	300321	423	306300	339
258100	342	2851161	26	286998	35	296431	42	300322	423	306310	339
258120	342	2851241	26	287410	28	296471	46	300323	422	306320	339
258140	342	2851251	26	287420	28	296472	46	300325	423	306330	339
258160	342	2851261	27	287431	28	296473	46	300326	422	306340	341
258180	342	2851271	26	292042	408	296474	46	300328	422	306350	341
258200	342	2851361	27	292043	408	296507	45	300334	421	306360	341
264130	345	2851371	27	292044	408	296510	45	300336	421	306380	339
264140	345	2853051	36	292046	408	296511	45	300337	421	306552	341
264150	345	2853101	36	292048	408	296607	48	300350	423	306600	339
264160	345	2855051	33	292049	408	296630	47	300351	420	306610	339
264170	345	2855061	33	292481	408	296633	47	300352	423	306620	339
264180	345	2855071	33	293043	408	296634	47	300353	423	306630	339
264200	345	2855081	33	295088	49	296677	48	300370	422	306640	341
264220	345	2856031	37	2951121	40	296910	49	300371	422	306650	341

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
306660	341	312187	329	347147	336	370281	160	500835	175	603002	325
306800	340	313105	332	347167	336	370290	160	500840	175	603003	325
307106	330	313125	332	347187	336	370301	381	500846	178	603004	325
307107	331	313145	332	347207	336	370302	381	500847	178	603005	325
307116	330	313165	332	348107	337	386080	333	525782	84	603006	325
307117	331	313185	332	348127	337	387100	333	529712	14	603007	325
307126	330	313205	332	348147	337	389080	326	529723	14	603008	325
307127	331	314125	332	348167	337	389100	326	5301	282	603012	325
307136	330	314145	332	348187	337	389120	326	5302	282	603101	419
307137	331	314165	332	348207	337	389140	326	5303	282	603102	419
307146	330	314185	332	362080	326	398120	333	5305	282	603103	419
307147	331	315080	327	362100	326	398140	333	5316	282	603150	361
307156	330	315100	327	362120	326	398160	333	5318	282	603151	361
307157	331	315105	330	362140	326	399140	333	5319	282	603152	361
307166	330	315107	331	363080	326	399160	333	5320	282	603158	361
307167	331	315120	327	363100	326		4	5321	282	603159	361
307186	330	315140	327	363120	326	400123	283	5322	282	603175	360
307187	331	315160	327	363140	326	400126	283	5325	282	605035	170
307206	330	315180	327	370035	124	400136	283	5327	282	605065	170
307207	331	315200	327	370036	125	400137	283	5328	282	606035	170
308106	330	315306	330	370037	127	401618	338	5329	282	606065	170
308107	331	315307	331	370100	124	401621	338	5330	282	607035	170
308116	330	316347	333	370101	124	405057	221	533051	81	608035	171
308117	331	317347	333	370158	406	406055	221	5331	282	609035	171
308126	330	325080	327	370164	162	406056	221	5336	282	609065	171
308127	331	325100	327	370165	162	465156	326	5338	282	609135	171
308136	330	325120	327	370174	158		5	5339	282	609165	171
308137	331	325140	327	370175	158	500160	177	5340	282	610181	166
308146	330	325160	327	370191	158	500180	57	5341	282	610182	166
308147	331	325180	327	370193	158	500308	110	5342	282	610195	167
308156	330	325200	327	370195	159	500377	199	5349	282	610196	167
308157	331	337107	334	370196	159	500378	199	5351	282	610836	165
308166	330	337127	334	370197	159	500379	199	5352	282	610839	167
308167	331	337147	334	370198	159	500381	402	5353	282	610856	165
308186	330	337167	334	370205	127	500383	402	5354	282	610857	166
308187	331	337187	334	370213	381	500384	402	5355	282	680654	403
308206	330	337207	334	370224	380	500386	402		6	680655	403
308207	331	337307	332	370235	381	500387	402	600061	325		7
308242	335	338107	334	370236	381	500393	375	600601	325	700078	249
308243	329	338127	334	370238	382	500445	399	601151	360	700087	232
310107	329	338147	334	370239	382	500446	399	601153	328	700118	231
310127	329	338167	334	370242	382	500447	399	601161	360	700119	231
310147	329	338187	334	370243	382	500448	399	601168	349	700121	233
310167	329	338207	334	370246	382	500458	177	601169	349	700122	233
310187	329	338307	332	370247	382	500459	177	601177	349	700123	233
311107	329	338810	334	370248	382	500464	177	601179	348	700130	234
311127	329	346107	335	370249	382	500481	176	601180	348	700131	234
311147	329	346127	335	370270	160	500482	176	601182	360	700132	234
311167	329	346147	335	370271	160	500486	176	601192	360	700133	234
311187	329	346167	335	370273	160	500494	176	601196	348	700134	235
312107	329	346187	335	370274	160	500507	178	601197	348	700135	235
312127	329	346207	335	370275	160	500830	175	601710	328	700137	235
312147	329	347107	336	370276	160	500831	175	601712	328	700142	235
312167	329	347127	336	370278	161	500833	177	603001	325	700182G	232

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
700183	232	700812	239	714065	393	850057	416	A114250	189	A120625	395
700201G	222	700816	245	714100	393	850200	418	A114365	192	A120625D	395
700202G	222	700817	245	714150	393	850210	418	A120020	394	A120626	395
700203G	222	700825	244	716065	393	860000	349	A120040	394	A120634	395
700207G	229	700826	243	716100	393	860001	349	A120065	394	A120634D	395
700208G	223	700830	245	716150	393	860002	349	A120101	424	A120635	395
700213G	229	700834	240	719065	393	860003	409	A120103	394	A120635D	395
700228	258	700835	251	719100	393	860006	280	A120153	394	A120636	395
700231	230	700838	244	723020	393	860015	409	A120186	383	A120637	395
700239	220	700839	244	723040	393	9		A120255	377	A120640	394
700251	220	700840	247	723065	393	900005	174	A120355	409	A120645	395
700256	220	700841	247	723100	393	900007	200	A120356	409	A120645D	395
700258G	225	700844	243	723150	393	900011	311	A120357	409	A120646	395
700274	238	700846	243	723200	393	900300	84	A120401	151	A120649	395
700276	238	700898	242	780002	73	A1		A120406	150	A120650	394
700277G	226	700899	242	786008	71	A100155	174	A120407	150	A120655	395
700298G	228	700903	251	786009	68	A100205	156	A120408	150	A120655D	395
700314	229	700904	245	786010	71	A100265	174	A120409	150	A120656	395
700323	237	700907	239	8		A100266	174	A120430	150	A120701	68
700336	228	700940	257	825024	412	A101065	395	A120465	149	A120702	68
700341	250	700941	257	825131	347	A101091	51	A120466	149	A120786	69
700342	249	700963	252	825152	57	A101092	52	A120467	149	A120788	69
700355	201	700965	252	825207	347	A101100	395	A120511	404	A120792	72
700356	201	700966	252	825214	346	A101150	395	A120512	404	A120796	70
700357	201	700978	226	825215	346	A101161	396	A120513	404	A120799	69
700358G	225	701053	358	825217	346	A101162	396	A120514	404	A120814	197
700358GV1	225	701054	358	825218	346	A101163	396	A120515	404	A120821	72
700398G	228	711020	393	825219	346	A101164	396	A120516	405	A120822	73
700415	244	711040	393	825222	346	A101181	52	A120521	405	A120823	72
700416	244	711065	393	825223	347	A101182	396	A120522	405	A120880	68
700421	224	711100	393	825226	347	A101183	396	A120523	405	A120888	95
700473	237	711150	393	850000	416	A101185	51	A120524	405	A120893	95
700478G	227	711200	393	850001	417	A101186	396	A120526	405	A121025	394
700487	244	711311	393	850002	417	A101187	396	A120527	405	A121040	394
700488	244	711312	393	850006	416	A101190	68	A120528	404	A121065	394
700562	230	711313	393	850007	415	A101191	396	A120529	404	A121100	394
700578G	226	711314	393	850008	415	A101192	396	A120531	404	A121200	394
700592	246	711316	393	850011	417	A101195	396	A120532	404	A122020	394
700593	246	711319	393	850018	415	A101196	396	A120533	404	A122040	394
700595	246	711323	393	850019	414	A101197	396	A120534	404	A122065	394
700597	246	712020	393	850021	412	A101901	117	A120537	404	A122100	394
700601	241	712040	393	850023	412	A101999	117	A120538	404	A122200	394
700603	241	712065	393	850024	412	A102065	395	A120539	404	A123020	394
700605	253	712100	393	850025	412	A102100	395	A120587	403	A123040	394
700678G	227	712150	393	850027	414	A102150	395	A120588	403	A123065	394
700690	246	712200	393	850029	413	A103065	395	A120592	405	A123100	394
700699	246	713020	393	850033	418	A103100	395	A120593	403	A123150	394
700705	250	713040	393	850035	418	A103150	395	A120601	31	A123200	394
700706	250	713065	393	850036	413	A105942	142	A120602	31	A124020	394
700732	258	713100	393	850038	413	A105960	58	A120610	394	A124065	394
700778G	226	713150	393	850041	424	A114001	188	A120615	395	A124100	394
700806	236	713200	393	850042	424	A114002	117	A120615D	395	A124200	394
700809	236	714020	393	850048	414	A114003	117	A120616	395	A125020	394
700811	240	714040	393	850049	415	A114245	189	A120620	394	A125040	394

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
A125065	394	A150039	373	A150623	132	A153242	131	A190149	290	A370037	124
A125100	394	A150042	371	A150625	132	A153246	131	A190167	290	A370039	125
A125150	394	A1500471	373	A150646	406	A153255	131	A190169	291	A370131	126
A125200	394	A1500510	373	A150668	120	A153260	131	A190189	291	A370139	125
A126065	394	A150062	374	A150669	120	A153265	131	A190198	290	A370201	381
A126100	394	A150063	370	A150670	120	A153270	131	A190199	290	A370202	381
A126200	394	A150064	375	A150671	120	A153280	131	A2		A370204	381
A128020	394	A150067	370	A150672	120	A153440	131	A200050	312	A370207	381
A128040	394	A150068	374	A150673	120	A153460	131	A200052	313	A370254	380
A128065	394	A150072	371	A150674	121	A162410E	111	A201113	103	A5	
A128100	394	A150097	371	A150676	121	A162412E	111	A256024	405	A500403	200
A128150	394	A150098	373	A150679	121	A162810E	111	A256061V	399	A500404	200
A129065	394	A150114G	148	A150684	123	A162812E	111	A256091V	399	A500405	200
A129100	394	A150118G	148	A150774	121	A162820E	112	A3		A500410	399
A130441	401	A150155	148	A150776	121	A162821E	112	A300047	353	A500510	401
A130442	401	A150183	372	A150779	121	A162823E	112	A300049	353	A500511	401
A135034	319	A150190	372	A150974	122	A162824E	112	A300056	354	A500512	401
A150000	374	A150194	373	A150976	122	A162828	113	A300062	354	A500513	401
A150014	371	A150196	372	A150979	122	A162829	113	A300068	387	A500514	67
A150024	374	A150198	372	A151300	156	A165110	110	A300073	354	A555302	406
A150025	374	A150199	372	A151301	156	A165112	110	A300111	355	C	
A150029	374	A150214	372	A1515002	100	A190009	291	A300117	387	C120100	403
A150033	373	A150307	114	A151600	156	A190009250	291	A300118	387		
A150034	373	A150407	114	A153143	131	A190011	291	A300151	387		
A150035	374	A150460V	117	A153144	131	A190011250	291	A370031	124		
A150036	374	A150510	174	A153145	131	A190056	288	A370032	125		
A150037	374	A150512	153	A153234	131	A190105	292	A3700331	125		
A150038	371	A150513	152	A153238	131	A190148	290	A3700341	125		

PICTOGRAM UW BETEKENIS

- CHROOMNIKKELSTAAL 18/10
- CHROOMNIKKELSTAAL
- RVS (roestvrij staal)
- ELECTRICHE AANSLUITING
- GAS AANSLUITING
- ELECTRICHE KOOKPLAAT
- KERAMISCHE KOOKPLAAT
- INDUCTIE KOOKPLAAT
- INHOUD / CAPACITEIT
- AANSLUITINGWAARDE / KW
- VERMOGEN / WATT
- MAX. TEMPERATUUR
- MAXIMALE BELASTING
- BPA-VRIJ

- STAPELBAAR
- GESCHIKT VOOR OVEN
- NIET GESCHIKT VOOR OVEN
- GESCHIKT VOOR VAATWAS MACHINE
- NIET GESCHIKT VOOR VAATWAS MACHINE
- GESCHIKT VOOR MAGNETRON
- NIET GESCHIKT VOOR MAGNETRON
- GESCHIKT VOOR LEEVENSMIDDELEN
- EENVOUDIGE MONTAGE
- ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS
- ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS
- VOOR GEBRUIK NINNEN – EN BUITENSHUIS
- VASTE WATERAANSLUITING

A	
Aardappelschilmachines	383
Afdekhoezen	273, 357
Affichestandaards	349
Afruimwagens	355 - 359
Afvalemmers	333
Afvalemmers	280, 409
Afzuigkappen	342 - 345
Anti-aanbak spray	84
Asbakken	349
B	
Bain Maries	12, 23, 31, 44, 169
Bakblikken	71, 84
Bakkerij friteuses	118 - 119
Bakpapier	84, 123
Barkoelkasten	233
Barmixers	319 - 322
Barrièresystemen	419
Bestekkorfhouders	399
Bestekpoleermachines	284
Bestekwagens	355
Blikopeners	409
Bonnenhouders	399
Bordenplanken	326
Bordenwagen	197
Bordenwarmers	197 - 198
Brandpastas	177
Buffetvitrines	200 - 201
Buffetwagen, koud	217 - 219
Buffetwagens, warm	183 - 185
C	
Chafing dishes	175 - 178
Chocolade verwarmers	174
Chocoladedispensers	311
Chocoladefonteinen	200
Citruspersen	318
Combi-steamers	75 - 84
Contact-grills	120 - 123
Crêpe-bakplaten	157
Curryworst-snijders	151
Cutter	380
D	
Deegkneedmachines	368 - 369
Deegrollers	102
Desinfectiedispensers	413 - 415
Doorlooppizzaoven	103
Dranken dispensers	314 - 315
Droogautomaten	95
Dönermessen	406
E	
Eierkoker	171
Elektrische fornuizen	10 - 11, 17 - 18, 28 - 30, 41 - 43, 53
Elektrische kookplaten	133 - 134
Espressomachines	302 - 303
Etagère	326 - 327
F	
Flambeerbranders	406
Flessenkoelkasten	232, 237
Fornuizen	51 - 54
Frites-warmhoudapparatuur	22, 35, 117
Fritessnijders	110
Friteuses	12 - 13, 22, 34 - 35, 47, 110 - 116
Frituurvet opvangemmer	117
Frituurvetfilter	117
G	
GN-bakken	393 - 396
Gasfornuizen	10 - 11, 17 - 18, 26 - 27, 40 - 41, 51 - 52
Gaskooktoestellen	57, 132
Gebaksvitrines	229
Gehaktmolens	380 - 382
Glazenpoleermachines	285
Glazenspoelmachines	260 - 265
Glühwein dispenser	313
Glühweinetels	312 - 313
Griddle-Salamander	126
Grillplaten	14, 21, 33, 45, 124 - 126
Groente-snijmachines	376 - 379
H	
Handdrogers	416 - 417
Handschoendispenser	412
Handwasbakken	338
Heetwater dispensers	308 - 311
Hete opzetvitrines	179
Heteluchtoven	68 - 74
High-speed-ovens	66 - 67
Hoezen	348 - 349
Hokkers	55 - 57
Hotdog kokers	150 - 151
Hotel haardroger	424
Hotpots	171
Hygiënezoulen	412
Hygiënische beschermingen	418
I	
Ijsblokjesmachines	254 - 256
Ijscrushers	323
Ijskist	258
Ijsmachinesl	257
Ijsvitrines	257 - 258
Impulskoelers	236
Inductie fornuizen	18, 30, 43, 53, 54
Inductie woks	19, 143, 144 - 147
Inductie-friteuses	114
Inductie-kookplaten	135 - 143
Infrarood-straalkachels	346 - 347
Insectenverdelgers	420 - 423
Iso-dispenser	315
K	
Kantelbare braadpannen	37, 48, 59
Kapmachines	276 - 280
Keukenmachines / Ddeegkneedmachines	366 - 375
Keukenweegschalen	387
Kippengrills	130
Koel-/vriescombinaties	242 - 243
Koelcellen	246
Koelkasten	231 - 245
Koelkasten met glazen deur	232, 239 - 241
Koelopzetvitrines	210, 213, 214 - 216
Koelvitrines	220, 221 - 224, 230
Koelwerkbanken	204 - 209
Koffiekannen	292 - 293
Koffiemachines	288 - 303
Koffiemolens	303
Koffiestations	293
Kookketels	38, 49, 60 - 61
Kookpannen	400 - 401
Kookstations	64 - 65
Kopjesverwarmers	198 - 199
Kruidenschappen	326

L

Ladekoeler	236
Lage-temperatuur ovens	83
Lavasteengrills	13, 20, 32, 46, 127
Luchtreinigers	418

M

Magneetstrip	405
Magnetron ovens	165 - 167
Mandoline	375
Mandtransport-vaatwasmachines	281
Melkopschuimers	289
Menuborden	349
Messenslijper	407
Messensterilisator	407
Mini-koelvitruines	225 - 228
Mini-koelwerkbanken	203
Minibars	231
Mixers / Blender	319 - 322
Multi-braadsledes	20, 32, 44, 127
Multipannen	148

O

Ovens met lades	86 - 94
Ovenwanten	401

P

Paella-pannen	131
Pannewasmachines	274 - 275
Papierdoekdispensers	416
Pastakokers	23, 36, 48, 108
Pizza-saladières	213
Pizzaovens	102 - 107
Pizzaschep	105
Pizzasnijder	105
Popcornmachines	163

R

RVS Producten	325 - 337
RVS/CNS schoonmaak spray	208, 335, 337
Reinigingsmiddelen	411
Rekstellingen	360 - 361
Rijskasten	74, 94
Rijstkokers	152 - 153
Rijstverwarmer	153
Roostergrills	19

S

Saladières	211 - 212
Salamanders	96 - 100
Samowars	307
Schaalen	397 - 398
Scherfijsmachines	253
Schoenpoetsmachines	424
Sealmachines	351
Serie 600	10 - 15
Serie 650	17 - 24
Serie 700	26 - 38
Serie 900	40 - 49
Serveerwagens	353 - 354
Slacentrifuges	391
Slowcookers	174
Slush Machines	163
Snackpoint	62 - 63
Snelvriezers	253
Snijmachines	385 - 386
Snijplanken	403 - 405
Soepenstation	175

Soeppannen	172 - 174
Sous-vide-gaarder	95
Spoelbakken	24
Spoel tafels	338 - 341
Staafmixers	363 - 365
Suikerspinmachines	163
Sushi Bar	213

T

Tafel / Banken	348 - 349
Tafelbraadgrills	128 - 129
Terrasverwarmers	346 - 347
Theestations	306
Thermometers	408
Thermoskannen	292 - 293
Toasters	154 - 156
Toasters met quartz element	156
Tomatensnijder	375
Transport containers	352
Trolleys	353 - 355, 358 - 359

U

Universele vaatwassers	260 - 273
------------------------	-----------

V

Vacuümmachines	388 - 391
Vacuümszakken	389, 391
Verbetering van de waterkwaliteit	285 - 286
Verdelers voor ontbijtgranen	199
Vleesrijpingskasten	247
Vleesvermalers	380
Voedseltransportwagens	186
Volautomatische koffiezetapparaten	295 - 301
Voorraadcontainer	402
Voorspoel-douches	283
Vrieskasten	249 - 251
Vrieswerkbanken	248
Vriezers	252
Vruchtenpersen	316 - 317

W

Wafelijzers	158 - 162
Wandkasten	332
Wandkoelvitruines	230
Wandplanken	71, 167
Wandschappen	325
Warmhoudplaten	192 - 196
Warmhoudvitruines	179 - 182
Warmkasten	198, 335 - 337
Warmtebruggen	188 - 190
Warmtelampen	187 - 188
Wasmachinekorven	272, 282
Waterfiltersysteem	304 - 305
Watergrills	127
Waterkokers	306
Werkkasten	333 - 334
Werktafels	328 - 331
Wijnkoeler	235
Wijnkoelkasten	234 - 235
Wokpannen	58, 145
Wokplaten	58
Worstenwarmers	149
Worstjesrolgrill	149

Z

Zeepepdispensers	415
Zoutstrooiers	403

I. Toepassing van de Internationale Verkoopvoorwaarden

- Deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met klanten van Bartscher GmbH – hierna Bartscher –, die op of na 1 december 2019 met de klant gesloten worden en die hoofdzakelijk de levering van roerende goederen aan klanten tot voorwerp hebben. Andere door Bartscher op zich genomen verbintenissen hebben geen invloed op de toepasselijkheid van deze Internationale Verkoopvoorwaarden.
- De van deze Internationale Verkoopvoorwaarden van de bepalingen in cijfers X- 2. of X- 3. afwijkende algemene voorwaarden van de klant zijn voor Bartscher niet bindend, zelfs niet indien Bartscher geen bezwaar maakt of zonder voorbehoud presteert of prestaties van de klant aanvaardt.
- Deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing in gevallen waarin de klant de roerende zaken voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in familie of huishouding koopt en Bartscher dit bij het sluiten van de overeenkomst wist of had behoren te weten.

II. Totstandkoming van de overeenkomst

- De klant is voor de totstandkoming van de overeenkomst tot schriftelijke mededeling aan Bartscher verplicht, indien
 - de te leverende roerende zaak niet uitsluitend voor het gewone gebruik geschikt moet zijn of de klant een bijzonder gebruik voorziet of zijn verwachtingen gebaseerd zijn op openbare mededelingen, advertenties of andere omstandigheden buiten de totstandkoming van de concrete overeenkomst,
 - de te leveren roerende zaak onder buitengewone of een bijzonder risico voor de gezondheid, veiligheid of het milieu veroorzakende of verhoogde belasting vergende omstandigheden wordt gebruikt,
 - met de overeenkomst atypische schademogelijkheden of buitengewone, in het bijzonder de in cijfer VII. 1. d) genoemde grenzen overtreffende, schadebedragen verbonden kunnen zijn waarvan de klant op de hoogte is of op de hoogte behoort te zijn, of
 - de te leverende roerende zaak binnen Duitsland gebruikt of aan binnen Duitsland gevestigde afnemers van de klant geleverd zal worden.
- Orders van klanten moeten schriftelijk worden gedaan. Wijkt de bestelling van de klant van het voorstel of van het aanbod van Bartscher af, dan moet de klant deze afwijking bijzonder benadrukken. Afbecijningen en tekeningen alsmede aangiften over maats- en gewichts-aanduidingen met betrekking tot de voorstellen of de aanbiedingen van Bartscher zijn slechts bij benadering maatgevend.
- Alle orders, ook indien deze door medewerkers van Bartscher zijn opgenomen, treden uitsluitend door de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher in werking. Op grond van de feitelijke aflevering van de bestelde roerende zaken, overig gedrag van Bartscher of stilzwingen mag de klant niet op de totstandkoming van de overeenkomst vertrouwen. Bartscher kan de schriftelijke orderbevestiging binnen veertien (14) dagen nadat Bartscher de order van de klant heeft ontvangen, afgeven. Tot dit tijdstip is de order van de klant onherroepelijk.
- De schriftelijke orderbevestiging van Bartscher is tijdig ontvangen indien deze binnen veertien (14) dagen na haar dagtekening door de klant is ontvangen. De klant informeert Bartscher onverwijld schriftelijk in het geval dat de schriftelijke orderbevestiging te laat is ontvangen.
- De schriftelijke orderbevestiging van Bartscher is voor de omvang van de inhoud van de overeenkomst doorslaggevend en heeft een totstandkoming van de overeenkomst ook dan ten gevolge, indien de orderbevestiging - afgezien van de omschrijving van de roerende zaken, de koopprijs en de kwantiteit van de levering - van de verklaringen van de klant afwijkt, in het bijzonder met betrekking tot de uitsluitende toepassing van deze Internationale Verkoopvoorwaarden. De overeenkomst komt alleen dan niet tot stand, indien de klant schriftelijk meedeelt dat de orderbevestiging van Bartscher niet in ieder opzicht met de verklaring van de klant overeenstemt, de afwijkingen schriftelijk specificiert en de mededeling Bartscher op korte termijn, uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging door de klant, bereikt.
- Bijzondere wensen van de klant, met name bijzondere verwachtingen van de klant omtrent gebruik en kwaliteit, garanties en andere waarborgen met betrekking tot de roerende zaken of de uitvoering van de overeenkomst, alsmede de in elektronische of gedrukte vorm van de klant verlangde prestatieverklaringen, gebruiksaanwijzingen of veiligheidsgegevens verlenen in ieder geval een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Bartscher.
- Door de klant opgestelde bevestigingen van de overeenkomst sorteren geen effect, zonder dat daarvoor tegenspraak van Bartscher is vereist. In het bijzonder mag de klant niet op grond van de feitelijke aflevering van de bestelde roerende zaken, overig gedrag van Bartscher of stilzwingen op de geldigheid van zijn bevestiging vertrouwen.
- De medewerkers alsook de handelsagenten en de overige verkoopbiedelaars van Bartscher zijn niet bevoegd van het vereiste van de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher afstand te doen of inhoudelijk afwijkende toezeggingen of garanties uit te spreken. Of en in welke omvang deze personen bevoegd zijn verklaringen voor of tegen Bartscher af te geven of te ontvangen wordt naar het in Duitsland geldende recht beoordeeld.
- Veranderingen van de gesloten overeenkomst behoeven altijd een schriftelijke bevestiging van Bartscher.

III. Plichten van Bartscher

- Behoudens een uitblijvende bevoorrading door de leveranciers van Bartscher ondanks een congruente dekkingsaankoop of behoudens een ontheffing van aansprakelijkheid naar cijfer VII.-1 b), moet Bartscher de in de schriftelijke orderbevestiging genoemde roerende zaken afleveren en het eigendomsrecht overdragen. Bartscher is niet verplicht prestaties te verrichten, die niet in de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher of in deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn omschreven; in het bijzonder is Bartscher, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, niet verplicht prestaties met betrekking tot de planning te leveren, informatie omtrent de roerende zaken te verschaffen, documenten of bewijzen omtrent de roerende zaken te verstrekken, toebehoren te leveren, extra veiligheidsvoorzieningen aan te brengen, montagewerkzaamheden te verrichten of aan de klant advies te geven.
- Bartscher is uit de met de klant gesloten overeenkomst alleen tegenover de klant verplicht. De bij de totstandkoming van de overeenkomst niet betrokken derden, in het bijzonder de afnemers van de klant, hebben geen eigen recht op (af)levering en kunnen evenmin aanspraak maken op andere rechten die voortvloeien uit de met de klant en Bartscher gesloten overeenkomst. De klant vrijwaart Bartscher volledig tegen alle aanspraken van de contractspartij van de klant, die op grond van de tussen Bartscher en de klant gesloten overeenkomst jegens Bartscher worden ingesteld. De klant behoudt zijn recht op inontvangstneming, ook indien de klant zijn rechten aan derden heeft overgedragen.
- Bartscher is met inachtneming van de handelsgebruikelijke toleranties verplicht roerende zaken van de overeengekomen omschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, die aan de in Duitsland gebruikelijke standaarden voldoen, aan de klant te leveren en garandeert dat op het moment van de levering particuliere derden niet zodanige rechten of aanspraken op de roerende zaken hebben dat deze een vrij gebruik van de zaken binnen de Europese Unie in de weg staan. Kunnen de roerende zaken niet in de in de overeenkomst aangeboden toestand worden geleverd, omdat technische verbeteringen aan de in serie gefabriceerde producten zijn voorgenomen, is Bartscher tot levering van de verbeterde versie bevoegd. Bartscher heeft het recht de leveringen te verrichten en deze afzonderlijk in rekening te brengen.
- Indien een nadere omschrijving van de te leveren roerende zaken nodig is, maakt Bartscher de specificatie met inachtneming van de eigen belangen, en met duidelijk zichtbare en gerechtvaardigde belangen van de klant. Een verzoek aan de klant de roerende zaken te specificeren of aan de specificatie mee te werken, is niet nodig. Bartscher is niet verplicht, de voorgenomen specificatie aan de klant mee te delen of hem de mogelijkheid van een afwijkende specificatie te geven.
- Bartscher moet de roerende zaken op de overeengekomen tijd van levering FCA (Incoterms 2020) bij het in de schriftelijke orderbevestiging genoemde afleveringsadres, of indien deze niet genoemd is bij de vestiging in Salzkotten/Duitsland in de voor Bartscher gebruikelijke verpakking en met de voor Bartscher gebruikelijke markeringen ter ophaling aan de klant ter beschikking te stellen. Een voorafgaande afzondering of kenmerking van de roerende zaken of een mededeling aan de klant betreffend hun beschikbaarheid is niet vereist. Bartscher is in geen geval – ook niet bij het gebruik van andere Incoterms – verplicht om de klant informatie over de levering te verstrekken, de roerende zaken ter gelegenheid van de levering op hun conformiteit te onderzoeken, de bedrijfszekerheid van het vervoersmiddel en de voor het vervoer veilige verlading te controleren, of aan de klant de uitgevoerde levering aan te tonen. Het overeenkomen van andere Incoterms of clauses als „levering vrij...“ of dergelijke soort heeft alleen een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerskosten ten gevolge; daarnaast blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden vastgelegde regelingen.
- De inachtneming van de overeengekomen leveringstermijnen respectievelijk leveringsdata geldt onder de voorwaarde, dat de klant de te verschaffen documenten, vergunningen, vrijstellingen of licenties tijdig overlegt, overeenkomstig de afspraak accreditieven opent en aanbetalen doet en alle overige op hem rustende verplichtingen tijdig vervult en dat de door niet-Duitse autoriteiten vereiste inspecties voor verzending (pre-shipments inspections) geen vertraging ten gevolge hebben. De overeengekomen leveringstermijnen beginnen op de datum van de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher. Bartscher is na mededeling aan de klant gerechtigd al voor het overeengekomen tijdstip te leveren of het tijdstip van de levering binnen de overeengekomen leveringstermijn vast te leggen.
- Zonder afstand van verdergaande wettelijke rechten te doen is Bartscher gerechtigd, contractuele plichten na de overeengekomen leveringstermijnen respectievelijk leveringsdata te vervullen, indien de klant over de tijdsoverschrijding wordt geïnformeerd

en hem een bepaalde periode voor de nakoming meegedeeld wordt. Met inachtneming van het vorenstaande is Bartscher ook tot meerdere pogingen tot nakoming gerechtigd. De klant kan de nakoming binnen bepaalde tijd tegenspreken als die onredelijk is. De tegenspraak is alleen werkzaam wanneer deze voor begin van de nakoming Bartscher bereikt. Bartscher vergoedt als gevolg van de tijdsoverschrijding de aantoonbare noodzakelijke kosten van de klant voor zover Bartscher daarom ingevolge de regelingen onder cijfer VII. moet instaan.

- Het risico van betaling en prestatie, zelfs met betrekking tot goederen die niet duidelijk identificeerbaar zijn met de overeenkomst en zonder dat het voor Bartscher noodzakelijk is om de klant in te lichten over het ter beschikking zijn van de goederen, gaan op de klant over, in overeenstemming met de overeengekomen Incoterm-voorwaarden, zulks zelfs ongeacht of Bartscher klaar is om te leveren overeenkomstig de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijnen of respectievelijk leveringsdata, indien deze op wens van de klant werden uitgesteld, of zodra het recht op de goederen op de klant is overgegaan.
- Ongeacht de overeengekomen Incoterm-voorwaarden, is Bartscher noch verantwoordelijk voor het douanerechtelijke inklaan van de roerende goederen, noch voor de douaneaangiften. Desalniettemin vraagt Bartscher de noodzakelijke uitvoervergunningen aan en handhaaft de voor de uitvoer van de roerende zaken vereiste douaneformaliteiten, indien de klant Bartscher erom verzoekt en de voor uitvoer vereiste gegevens in een uitsluitend voor dat doel opgemaakte schriftelijke mededeling aan Bartscher doorgeeft. Indien de roerende zaken zonder opzet of grove nalatigheid van Bartscher niet voor uitvoer uitgeklaard worden, is Bartscher gerechtigd om de overeenkomst zonder schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alspraak over andere clauses van de Incoterms of clauses als „levering vrij...“ of iets soortgelijks hebben slechts een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerskosten tot gevolg; overigens blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden getroffen regelingen.
- Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is Bartscher ongeacht de overeengekomen Incoterm-voorwaarden niet verplicht om bewijs van levering, documenten, certificaten, licenties of andere vergunningen noodzakelijk voor export, transit of import te bekomen of om vrijgave naar veiligheid te bekomen voor de goederen vereist voor vervoer of anders of om bijstand te verlenen aan de douane om deze zaken te bekomen. Het overeenkomen van andere clauses van de Incoterms of clauses als „levering vrij...“ of dergelijke soort heeft alleen een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerskosten ten gevolge; daarnaast blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden vastgelegde regelingen.
- Bartscher is in geen geval verplicht, aan de met de beschikbaarstelling van de roerende zaken op de markt buiten Duitsland verbonden verplichtingen te voldoen, buiten Duitsland ontstane heffingen te dragen of buiten Duitsland geldende maat- en gewichtssystemen, verpakkings-, kenmerkings- of aanduidingsvoorschriften, registratie- of certificatieplichten of andere buiten Duitsland voor de goederen geldende wettelijke regelingen te beletten. Voorgescreven of anderszins vereiste vertalingen van handelingen, veiligheidsinformatie, prestatieverklaringen of overige bescheiden over de roerende zaken in een andere dan de Duitse taal dient de klant op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid te verrichten.
- Zonder afstand te doen van verdergaande wettelijke rechten en zonder verplichting tot voorafgaande mededeling aan de klant is Bartscher gerechtigd de nakoming van haar plichten op te schorten, zolang vanuit het oogpunt van Bartscher de bezorgdheid bestaat dat de klant zijn plichten geheel of gedeeltelijk niet conform de overeenkomst zal nakomen. Het recht op opschorting bestaat in het bijzonder, als de klant zijn tegenover Bartscher of derden bestaande plichten tot voorbereiding van de betaling slechts onvoldoende vervult of traag betaalt, of dat door een kredietverzekeraar vastgestelde limiet is overschreden of met de aanstaande levering wordt overschreden. In plaats van opschorting is Bartscher gerechtigd om toekomstige en reeds bevestigde leveringen afhankelijk te maken van de opening van een door de grote Duitse bank bevestigd accreditief of de prestatie van vooruitbetaling. Bartscher is niet verplicht tot voortzetting van de prestatie indien een door de klant gegeven waarborg voor de afwikkeling van de opschorting niet voldoende zekerheid biedt of ingevolge een toepasselijk recht vernietigbaar zou kunnen zijn.
- Behoudens de bepalingen in cijfer III.-7. is Bartscher pas dan verplicht de klant mogelijke storingen van de prestatie mee te delen als de intrede van de storting voor Bartscher definitief vaststaat.

IV. Plichten van de klant

- Ongeacht verdergaande plichten tot zekering of voorbereiding van de betaling is de klant verplicht de overeengekomen koopprijs in het in de schriftelijke orderbevestiging aangewezen betaalmiddel zonder aftrek en vrij van andere uitgaven en kosten aan een van de door Bartscher genoemde bankinstellingen over te maken. Indien geen koopprijs is bepaald geldt de op het moment van de levering gebruikelijke verkoopprijs van Bartscher. De medewerkers, alsook de handelsagenten en de overige verkoopbiedelaars van Bartscher zijn niet gerechtigd betalingen in ontvangst te nemen.
- De te betalen koopprijs is in ieder geval op de in de schriftelijke orderbevestiging bepaalde termijn – en indien geen termijn benoemd is – met ontvangst van de rekening opeisbaar. De opeisbaarheid treedt zonder verdere voorwaarde en in het bijzonder onafhankelijk ervan in of de klant de roerende zaken of de documenten al ontvangen of gelegenheid tot onderzoek had. Toegedekte betalingsdoelen vervallen en uitstaande vorderingen worden meteen opeisbaar, indien een insolventieprocedure tegen de klant wordt gezocht, indien de klant zonder uitzetting van een gerechtvaardigde reden wezenlijke plichten tegenover Bartscher of tegenover derden niet nakomt, wanneer de klant onjuiste informatie betreffend zijn kredietwaardigheid heeft gegeven of wanneer de door een kredietverzekeraar voor de klant toegezegde dekking om niet aan Bartscher te wijten redenen wordt vermindert.
- De klant garandeert de roerende zaken naar het buitenland te vervoeren, de beschikingsmacht over de roerende zaken niet op derde te overdragen, zolang de roerende zaken zich in Duitsland bevinden en dat aan alle voorwaarden en bewijsstukken voor de douanerechtelijke en omzetbelastingstechnische afhandeling van de levering of van de prestatie volgens de in Duitsland geldende regelingen wordt voldaan. Voor zover Bartscher Duitse of buitenlandse douanerechten of Duitse of buitenlandse omzetbelasting moet betalen, stelt de klant Bartscher ongeacht verdergaande vorderingen van Bartscher onbeperkt vrij. Deze vrijwaring wordt door de klant toegezegd onder afstand van verdere voorwaarden of andere bezwaren, in het bijzonder onder afstand van het verweer van verjaring en omvat ook de vergoeding van de kosten van Bartscher.
- Ongeacht het betaalmiddel en de gerechtelijke en scheidsrechterlijke bevoegdheden kan Bartscher binnenkomende betalingen naar eigen believen met de ten tijde van betaling tegen de klant krachtens eigen of overgedragen recht bestaande vorderingen verrekenen.
- Wettelijke rechten van de klant tot verrekening met vorderingen van Bartscher, tot retentie van de betaling of tot overname van de roerende zaken, tot opschorting van zijn plichten en verweven of reconventies naar voren te brengen zijn uitgesloten, tenzij de tegenoverdracht van de klant tegen Bartscher in hetzelfde betaalmiddel luidt, uit eigen recht van de klant voortvloeit en ofwel opeisbaar en onbestreden of rechtsgeldig vastgesteld is of Bartscher in de nakoming van uit dezelfde overeenkomst resulterende opeisbare plichten ondanks een schriftelijke aanmaning van de klant wezenlijk tekortkomt en geen redelijke zekerheid heeft aangeboden.
- De klant verbindt zich ertoe binnen een redelijke voorafgaande termijn en schriftelijk aan Bartscher de gegevens voor de aanvraag van de douaneformaliteiten overeenkomstig artikel III.-9. mee te delen, de roerende goederen op de dag van levering, in ontvangst te nemen, en aan alle op hem op grond van de overeenkomst rustende verplichtingen te voldoen, alsook deze van de Internationale Verkoopvoorwaarden, de regels van het ICC voor het gebruik van de overeengekomen voorwaarde van de Incoterms 2020 en alle wettelijke verplichtingen. De klant is alleen tot weigering van de overname van de roerende goederen gerechtigd als hij de overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van artikel VI.-1. ontbindt.
- De klant zal betreffende de door Bartscher geleverde roerende zaken geen handelingen toezeggen of voornemen, die onder de bepalende regelgeving, in het bijzonder onder het recht voor de buitenlandse handel met inbegrip van het Amerikaanse exportcontrolerecht, zijn verboden. Indien de klant niet zeker weet of een verbod van toepassing is, probeert de klant schriftelijk met Bartscher tot overeenstemming te komen.
- De klant volgt de door Bartscher geleverde roerende zaken verder in de markt en informeert Bartscher onmiddellijk schriftelijk, indien de zorg bestaat, dat van de roerende zaken een gevaar voor derden zou kunnen uitgaan. Bovendien informeert de klant Bartscher ongewaagd schriftelijk, indien Bartscher bijzondere aanmeldings-, registratie- of informatieplichten of bijzondere vereisten tot voorafgaande kennisgeving of overige vereisten voor de markttoegang in acht moet nemen of aan bewaarplichten voor documenten moet voldoen, die op grond van regelgeving in het land van de klant of een door hem genoemt gebruik van de roerende zaken gelden.
- Ongeacht wettelijke bepalingen moet de klant het opnieuw gebruik, stedelijke recycling en verder voorgescreven afvalverwerking van de door Bartscher aan de klant geleverde roerende zaken alsmede de verpakking voor eigen kosten nemen of op een andere manier veilig stellen.

V. Levering van roerende zaken met feitelijke of rechtelijke gebreken

- Zonder afstand te doen van wettelijke uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de verkoper zijn de roerende zaken non-conform, indien de klant aantoonbaar, dat de roerende zaken met inachtneming van de regelingen in cijfer III. op het tijdstip waarop het risico overgaat naar verpakking, hoeveelheid, kwaliteit of omschrijving duidelijk van de in de schriftelijke orderbevestiging overeengekomen eisen afwijken of bij gebrek aan overeengekomen eisen niet voor het in Duitsland normale gebruik geschikt zijn. Veranderingen met betrekking tot het model, de constructie of het materiaal, welke met nieuwere technische inzichten overeenstemmen, statureren geen non-conformiteit. Ongeacht de regeling van zin 1 gelden de roerende zaken niettemin als conform met de overeenkomst, indien die in de vestigingsplaats van de klant geldende regelgeving bepalingen het normale gebruik van de roerende zaken niet hinderen.

2. Indien de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher niet uitdrukkelijk een tegengestelde verklaring inhoudt, is Bartscher in het bijzonder niet daarvoor aansprakelijk, dat de roerende zaken voor een andere dan het in Duitsland gewone gebruik geschikt zijn of aan verdergaande verwachtingen van de klant voldoen, de eigenschappen van een monster of een proef hebben, of aan de regelgeving buiten Duitsland, b. v. in het land van de klant, voldoen. Bartscher is niet aansprakelijk voor na het tijdstip van de risico-overgang ontstane non-conformiteiten. Bartscher is vrijgesteld van de plicht tot vrijwaring, indien de klant zonder schriftelijke toestemming van Bartscher, zelf of door een derde pogingen tot wegnemen van non-conformiteiten onderneemt.
3. De klant is tegenover Bartscher verplicht iedere levering in alle opzichten op zichtbare en typische non-conformiteiten en in de overige gevallen met inachtneming van de wettelijke bepalingen te onderzoeken of te laten onderzoeken.
4. Zonder afstand te doen van wettelijke uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de verkoper hebben de roerende zaken rechtsbreken, indien de klant aantoonbaar, dat de roerende zaken ten tijde van de risico-overgang niet vrij zijn van afdwingbare rechten of vorderingen van particuliere derden. Zonder afstand te doen van verdergaande wettelijke vereisten kunnen op industrieel of intellectueel eigendom gebaseerde rechten of vorderingen van derden alleen een rechtsbrek opleveren in het geval dat de rechten in de Europese Unie geregistreerd, gepubliceerd en definitief geworden zijn en het gewone gebruik van de roerende zaken in de Europese Unie uitsluiten. Ongeacht de regeling van zin 1 zijn de roerende zaken zonder rechtsbrek, indien de in de vestigingsplaats van de klant geldende wettelijke bepalingen niet in tegenspraak zijn met het normale gebruik van de roerende zaken.
5. De klant verliest het recht om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij niet binnen een redelijke termijn na de overname van de roerende zaken volgens cijfer IV-6 mee te delen van Bartscher hiervan in kennis stelt. De mededeling is schriftelijk en rechtsstreeks aan Bartscher te richten en moet zo nauwkeurig zijn dat Bartscher zonder verdere vragen bij de klant of de hulpmaatregelen kan beginnen en regressrechten tegenover eerdere leveranciers kan veilig stellen; verder moet de mededeling aan de wettelijke bepalingen voldoen. De medewerkers alsook de handelsagenten en de overige verkoopbemanningsleden van Bartscher zijn niet gerechtigd buiten de kantoorlokalen van Bartscher mededelingen te ontvangen of verklaringen met betrekking tot vrijwaring af te geven.
6. Na mededeling in de volgens de voorschriften van cijfer V-5 vereiste vorm gedaan kan de klant in deze Internationale Verkoopvoorwaarden voorzienende rechtsmiddelen inroepen. Verdergaande vorderingen of buitencontractuele vorderingen op grond van levering van roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken heeft hij niet. Indien de mededeling niet volgens de voorschriften geschiedt, kan de klant de rechtsmiddelen alleen inroepen, als Bartscher het feitelijke of juridische gebrek met opzet heeft verzwegen. Verklaringen van Bartscher met betrekking tot feitelijke of juridische gebreken dienen alleen ter opheldering van de feitelijke situatie en houden in het bijzonder geen afstand in van het vereiste van de voorgeschreven mededeling.
7. De klant staat wegens levering van roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken geen rechtsmiddelen toe, voor zover hij tegenover derden voor de hoedanigheid of de geschiktheid voor het gebruik van de roerende zaken aansprakelijk is, die niet onderwerp van de met Bartscher gesloten overeenkomsten zijn, of wanneer de vordering van de klant op buitenlands recht wordt gebaseerd.
8. Voor zover de klant op grond van de bepalingen van deze Internationale Verkoopvoorwaarden rechtsmiddelen wegens levering van roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken heeft, is hij met inachtneming van de bepalingen van het Weens Koopverdrag gerechtigd van Bartscher vervanging of herstel te eisen of de koopprijs te verminderen. Vervanging of herstel hebben niet ten gevolge dat verjaringsstermijnen opnieuw beginnen te lopen. De hoogte van de vermindering van de koopprijs is op de door de klant geleden schade beperkt. Verdergaande vorderingen tot nakoming heeft de klant niet. Bartscher is ongeacht de rechtsmiddelen van de klant steeds gerechtigd non-conforme roerende zaken in overeenstemming met de regeling in cijfer III.-7. te herstellen of te vervangen of rechtsmiddelen van de klant door het geven van een creditering in adequate hoogte af te wenden.
9. Indien de klant ongerechtvaardigd rechtsmiddelen op grond van een levering van roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken geldend maakt, hoewel hij wist of had behoren te weten dat geen sprake is van een feitelijk of juridisch gebrek of de oorzaken voor de ingeroepen afwijkingen niet aan Bartscher te wijten zijn, is de klant MMR tot vergoeding van de door het ongerechtvaardigde inroepen van rechtsmiddelen ontstane kosten verplicht.

VI. Ontbinding van de overeenkomst

1. De klant is tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd, indien de ontbinding van de overeenkomst aan de wettelijke voorwaarden voldoet, hij Bartscher binnen redelijke termijn na het optreden van de tot ontbinding aanleiding gevende feiten met de ontbinding schriftelijk heeft gewaarschuld en een schriftelijk gestelde redelijke termijn zonder eis is verstrekt. Eist de klant vervanging, herstel of anderszins nakoming, dan is hij voor een redelijke termijn aan dit rechtsmiddel gebonden zonder ontbinding van de overeenkomst te kunnen eisen. De klant moet de ontbinding van de overeenkomst in ieder geval binnen een redelijke termijn na afloop van de aanvullende termijn schriftelijk en onmiddellijk aan Bartscher meedelen.
2. Zonder afstand te doen van verderstrekkende wettelijke rechten kan Bartscher de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de klant de geldigheid van deze Internationale Verkoopvoorwaarden tegenspreekt, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk bij wet verboden is of zal worden, indien de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher op grond van niet aan Bartscher te wijten oorzaken later dan veertien (14) dagen na dagtekening daarvan door de klant wordt ontvangen, indien een insolventieprocedure over het vermogen van de klant wordt aangevraagd of indien voor Bartscher de nakoming van haar prestatieplichtingen op andere gronden niet meer mogelijk is met middelen die met inachtneming van haar eigen en van de bij totstandkoming van de overeenkomst erkennbare redelijke belangen van de klant, alsmede in het bijzonder de overeengekomen tegenprestatie, van haar gevergd kunnen worden.
3. Zonder afstand te doen van verderstrekkende wettelijke rechten kan Bartscher de overeenkomst na voorafgaande aanmaning geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de klant de roerende zaken niet in overeenstemming met de overeenkomst tot zich neemt, de voor de aanvraag van de douaneformaliteiten vereiste gegevens niet tijdig aan Bartscher mededeelt, zonder opgave van gegronde redenen essentiële verplichtingen, die jegens Bartscher of jegens derden opeisbaar zijn geworden, niet nakomt, onjuiste informatie omtrent zijn kredietwaardigheid verstrekt of indien de door een kredietverzekeraar toegezegde dekking op niet aan Bartscher te wijten gronden verlaagd wordt.

VII. Schadevergoeding

1. Bartscher is wegens tekortkoming aan plichten, die op de met de klant gesloten overeenkomst, met de klant gevoerde contractonderhandelingen of op de zakenrelatie met de klant gebaseerd zijn, zonder afstand van de wettelijke rechten te doen alleen met inachtneming van de onderstaande bepalingen tot schadevergoeding verplicht. Deze bepalingen gelden op dezelfde wijze voor elke verplichting in hoofde van Bartscher tot vergoeding van kosten.
 - a) De klant is in eerste plaats verplicht om andere rechtsmiddelen in te roepen en kan schadevergoeding alleen wegens resterende tekorten verlangen, maar in geen geval in plaats van andere rechtsmiddelen.
 - b) Bartscher is niet aansprakelijk voor het gedrag van toeleveranciers, onderaannemers, vrachtrijders of vervoerders, voor door de klant medeveroorzaakte schade of voor de gevolgen van door de klant uitgevoerde ingrepen in de veiligheidstechnologie van de geleverde roerende zaken. Bartscher is niet aansprakelijk, indien de overeenkomst op grond van op een later tijdstip optredende wettelijke maatregelen of maatregelen van overheidswege niet zoals bij de totstandkoming van de overeenkomst was overeengekomen uitgevoerd kan worden. Bartscher is ook niet aansprakelijk voor storingen ingevolge natuur- of politieke gebeurtenissen, officiële maatregelen, stakingen, sabotage, ongelukken, terrorisme, biologische, fysieke of chemische procedures of vergelijkbare omstandigheden, die door Bartscher niet met redelijke middelen kunnen worden beheerst. In overige gevallen is Bartscher alleen aansprakelijk, indien de klant het bewijs ervoor levert dat de organen of het personeel van Bartscher door eigen schuld in contractuele plichten tegenover de klant zijn tekortgekomen.
 - c) In het geval van aansprakelijkheid vergoedt Bartscher in het kader van de grenzen van letter d) de schade van de klant in de omvang, voor die de klant bewijst, dat de schade voor hem onafwendbaar was, dat deze schade door een tekortkoming van een plicht van Bartscher tegenover de klant werd veroorzaakt en met oog op het intreden en de hoogte van de schade als gevolg van de tekortkoming op het moment van het sluiten van de overeenkomst voor Bartscher te voorzien was. Bovendien is de klant tot vermindering van schade verplicht, indien een tekortkoming wordt herkend of herkenbaar is.
 - d) Bartscher is niet aansprakelijk voor gedeeltelijke winst en reputatieschade. Daarnaast is de hoogte van de schadevergoeding vanwege een vertraagde of uitblijvende levering voor iedere complete week vertraging begrensd op 0,5% met een absoluut maximum van 5% van de netto aankoopprijs van de roerende goederen die te laat of niet geleverd werden, en in het geval van rechtsmiddelen op grond van een levering van roerende zaken met feitelijke of rechtelijke gebreken is begrensd tot een maximum van 200% van de netto aankoopprijs van de betreffende roerende goederen. Deze alinea is niet van toepassing op letselschades, als er sprake is van een opzettelijk verzwaren van feitelijke of

rechtelijke gebreken of in het geval van opzettelijk of grof nalatig veroorzaakte tekortkomingen in contractuele plichten.

- e) Bartscher is wegens tekortkomingen in contractuele, precontractuele of plichten voortvloeiend uit de zakenrelatie tegenover de klant alleen volgens de bepalingen van deze Internationale Verkoopvoorwaarden tot schadevergoeding verplicht. Verdere concurrerende vorderingen, in het bijzonder ook van buitencontractuele aard, zijn uitgesloten. In dezelfde mate is het uitgesloten de organen, employes, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers of ondergeschikten van Bartscher persoonlijk wegens tekortkoming in contractuele plichten van Bartscher aansprakelijk te maken.
2. Ongeacht verdergaande wettelijke of contractuele vorderingen is de klant tegenover Bartscher tot de volgende schadevergoedingen verplicht:
 - a) In het geval van een niet tijdige inkomende betaling draagt de klant de in het binnen- en buitenland voorkomende gebruikelijke kosten voor scheidsrechtelijke, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, een vast bedrag van 50,00 euro alsook – zonder bewijs – de rente ter hoogte van de in 33154 Salzkotten/Duitsland geldende rentepercentages voor overzekerde, kortlopende kredieten in de overeengekomen valuta, ten minste echter een rentepercentage dat 9 % boven de herfinancieringsrente van de Deutsche Bundesbank ligt.
 - b) Indien de klant de roerende zaken meer dan twee (2) weken te laat overneemt, is Bartscher gerechtigd zonder bewijsplicht schadevergoeding van een totaalbedrag ter hoogte van 5% van de desbetreffende leveringswaarde te eisen. Indien de klant de levering van de roerende zaken meer dan zes (6) weken te laat of überhaupt niet overneemt, alsook indien de niet-nakoming van de overeenkomst door de klant een uitblijven van de levering van de roerende zaken tot gevolg heeft, is Bartscher gerechtigd zonder bewijsplicht schadevergoeding van een totaalbedrag ter hoogte van 20% van de desbetreffende leveringswaarde te eisen.
 - c) Indien de klant ongerechtvaardigd de overeenkomst ontbindt en Bartscher met de ontbinding akkoord gaat, is Bartscher gerechtigd zonder bewijsplicht schadevergoeding van een totaalbedrag ter hoogte van 20% van de desbetreffende leveringswaarde te eisen.
3. De klant is in de zakelijke connecties met zijn afnemers verplicht zijn aansprakelijkheid tot schadevergoeding qua grondslag en hoogte binnen de grenzen van het wettelijk mogelijke alsmede wat in de branche gebruikelijk is te beperken.

VIII. Verjaringsstermijn

De vorderingen van klanten met betrekking tot de levering van nieuwe niet-conforme roerende goederen en nieuwe roerende goederen met een gebrek verjaren twee (2) jaar na de levering van de betreffende roerende goederen. De vorderingen van klanten met betrekking tot de levering van tweedehands niet-conforme roerende goederen en tweedehands roerende goederen met een gebrek verjaren één (1) jaar na de levering van de betreffende roerende goederen, tenzij Bartscher contractuele verplichtingen intentioneel of op grote nalatige wijze niet is nagekomen. De levering van vervangende goederen of de herstelling van de geleverde goederen zal niet leiden tot een schorsing of het stuiten van de verjaringsstermijn.

IX. Overige Regelingen

1. De afgeleverde roerende zaken blijven eigendom van Bartscher tot de afrekening van alle tegen de klant bestaande vorderingen. De regeling van het risico met betrekking tot prijs en levering in cijfer III.-8. wordt door het eigendomsvoorbehoud niet veranderd.
2. Ongeacht verdergaande wettelijke of contractuele vorderingen vrijwaart de klant Bartscher onbepaald van alle vorderingen van derden, welke op grond van productaansprakelijkheid- of vergelijkbare gronden tegen Bartscher worden ingesteld, voor zover de aansprakelijkheid op omstandigheden gebaseerd wordt, die - zoals de presentatie van het product - door de klant of derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bartscher zijn veroorzaakt. De vrijwaring sluit in het bijzonder ook de vergoeding in van de voor Bartscher ontstane kosten en wordt door de klant toegezegd onder afstand van verdere voorwaarden en overige verweren, in het bijzonder onder afstand van de inachtneming van de controle- en terugroepingsplichten alsook onder afstand van het verjaringsverweer.
3. Bartscher behoudt zich van de door haar in stoffelijke of elektronische vorm ter beschikking gestelde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten en software, alle eigendoms-, auteurs-, overige industriële rechten alsook rechten uit knowhow voor.
4. Behoudens een schriftelijk verweer van de klant verwerkt Bartscher de persoonsgegevens die Bartscher in uitoefening van de door deze Internationale Verkoopvoorwaarden geregeld werkzaamheden van de klant verkrijgt, ook door in het binnen- en buitenland gevestigde dienstverleners.
5. Het toezenden van elektronische documenten (ED) wordt tussen de partijen in het bijzonder overeengekomen.
6. Alle mededelingen, verklaringen, aankondigingen enz. moeten uitsluitend in de Duitse of Engelse taal worden opgesteld. Mededelingen doormiddel van telefax of e-mail voldoen aan de schriftelijke vorm.

X. Algemene contractuele grondslagen

1. De plaats van levering vloeit voort uit de overeengekomen Incoterm-voorwaarden en is ook van toepassing op de vervanging of het herstel van de geleverde roerende goederen. De plaats van betaling en nakoming voor alle overige plichten uit de rechtsverhoudingen van Bartscher met de klant is 33154 Salzkotten/Duitsland. Deze regelingen zijn in ook van toepassing, indien Bartscher de kosten voor de betaling overneemt, voor zover de klant uitvoert of betaling tegen overdracht van roerende zaken of documenten te verrichten is of verrichte prestaties moeten worden terugbetaald.
2. Voor de rechtsverhoudingen met de klant is het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag / CISG) in de Engelstalige versie van toepassing. Het Weens Koopverdrag geldt buiten zijn toepassingsgebied en ongeacht de voorbehoeden van de verdragsstaten ook voor alle overeenkomsten, die op grond van cijfer I aan deze Internationale Verkoopvoorwaarden onderworpen zijn.
3. Voor de totstandkoming van de overeenkomsten met inbegrip van de afspraken betreffende de gerechtelijke en scheidsrechtelijke bevoegdheden, voor aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst alsmede voor de contractuele rechten en plichten van de partijen met inbegrip ook van de aansprakelijkheid voor de door de roerende zaken veroorzaakte dood of letsels van een persoon alsook wegens schending van precontractuele en overige nevenplichten alsmede voor de uitleg, geldt uitsluitend het Weens Koopverdrag in combinatie met deze Internationale Verkoopvoorwaarden. Bij gebruik van handelsclausules gelden bij twijfel de Incoterms 2020 van de Internationale Handelskamer met inachtneming van de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden neergelegde regelingen. Behoudens van andere regelingen in deze Internationale Verkoopvoorwaarden worden de rechtsverhoudingen van de partijen voor het overige beheerst door het Zwitserse Obligatienrecht.
4. Alle – contractuele en buitencontractuele alsmede faillissementsrechtelijke – geschillen voortvloeiend uit of in verband met overeenkomsten, waarvoor de toepassing van deze Internationale Verkoopvoorwaarden is bedoeld, met inbegrip van hun geldigheid, ongeldigheid, niet-nakoming of ontbinding alsmede andere geschillen voortvloeiend uit de zakenrelatie met de klant, worden door middel van een arbitrageprocedure overeenkomstig de ten tijde van de indiening van het verzoek tot arbitrage geldige versie van het Internationale Arbitrageverdrag van de Zwitserse Kamers van Koophandel (Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers' Arbitration Institution) met uitsluiting van de gewone rechtsgang definitief beslecht. Het scheidsgerecht bestaat uit drie arbiters, waarvan één arbiter door de eiser, één arbiter door de verwerder en de voorzitter van het scheidsgerecht door de beide benoemde arbiters wordt benoemd en bij geschillen met een belang lager dan 250.000 euro uit één volgens het Internationale Arbitrageverdrag van de Zwitserse Kamers van Koophandel te benoemen arbiter. De plaats van de arbitrageprocedure is Zürich/Zwitserland, de proces taal kan Duits en/of Engels zijn. De bevoegdheid van het scheidsgerecht sluit in het bijzonder ook iedere wettelijke bevoegdheid van de wettelijke rechter gebaseerd op een persoonlijk of materieel aanknopingspunt uit. Indien deze arbitrageovereenkomst ongeldig is of ongeldig wordt, wordt in plaats daarvan overeengekomen dat voor de geschillen de voor 33154 Salzkotten/Duitsland bevoegde gerechtelijke rechter niet uitsluitend bevoegd zijn. Indien de voornaamste vestiging van de klant in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland ligt, is Bartscher echter ongeacht de nietigheid van het arbitragebeding gerechtigd, in plaats van een procedure bij het scheidsgerecht, ook een procedure bij de voor 33154 Salzkotten/Duitsland bevoegde wettelijke rechter of bij de wettelijke rechter van de plaats van vestiging van de klant aanhangig te maken.
5. In het geval dat enkele bepalingen van deze Internationale Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam zijn of worden, blijven de resterende bepalingen werkzaam. De partijen zijn gehouden de onwerkzame regeling door een werkzame regeling, welke aan de ratio en het doel van de onwerkzame regeling het meest voldoet, te vervangen.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Duitsland

